

OptiPlex 7000 Tower

Setup und technische Daten

Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

 **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.


 **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Kapitel 1: Computer einrichten.....	4
Kapitel 2: Gehäuseübersicht.....	9
Vorderseite.....	9
Rückseite.....	10
Kapitel 3: Technische Daten des OptiPlex 7000 Tower.....	11
Abmessungen und Gewicht.....	11
Prozessoren.....	11
Chipsatz.....	12
Betriebssystem.....	13
Speicher.....	13
Speichermatrix.....	14
Externe Ports.....	14
Interne Steckplätze.....	15
Ethernet.....	15
Wireless-Modul.....	15
Audio.....	16
Storage.....	16
Speicherkartenleser.....	18
Leistungsangaben.....	18
Netzteilanschluss.....	19
GPU – Integriert.....	19
Supportmatrix für mehrere Displays.....	20
GPU – Separat.....	20
Supportmatrix für mehrere Displays.....	20
Hardwaresicherheit.....	21
Umgebungsbedingungen.....	22
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.....	22
Betriebs- und Lagerumgebung.....	23
Kapitel 4: Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell.....	24


Computer einrichten

Schritte

1. Tastatur und Maus anschließen.

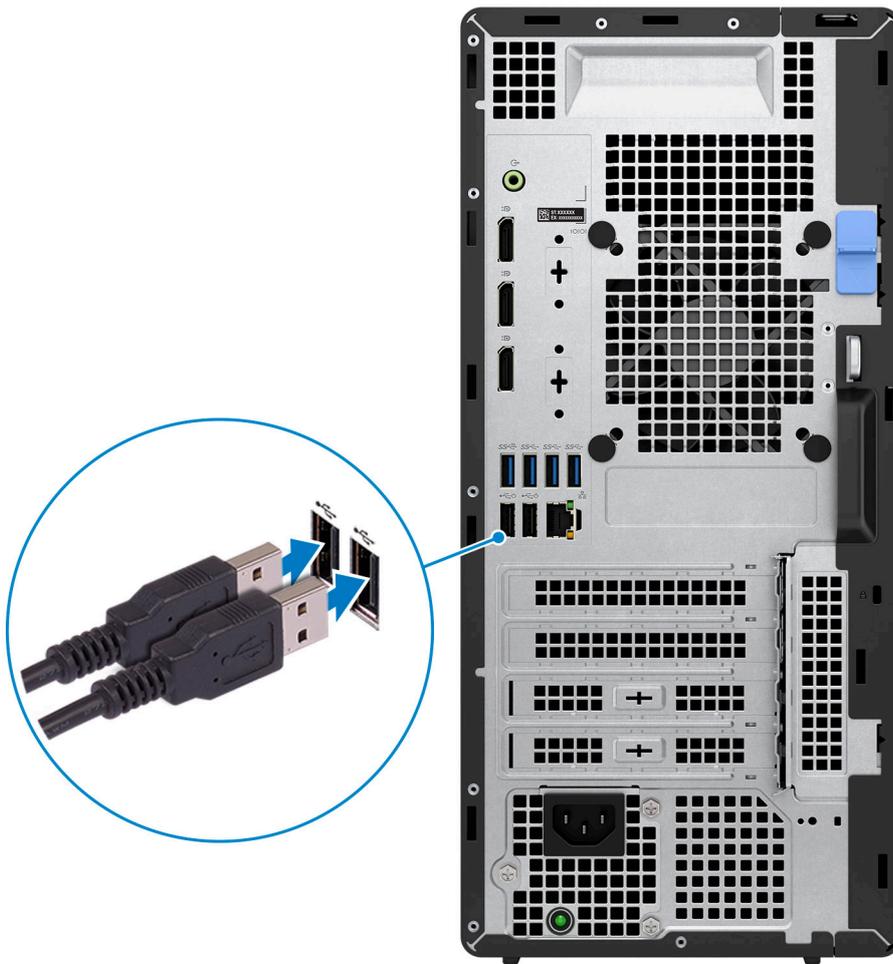

2. Stellen Sie über ein Kabel eine Verbindung zum Netzwerk her.

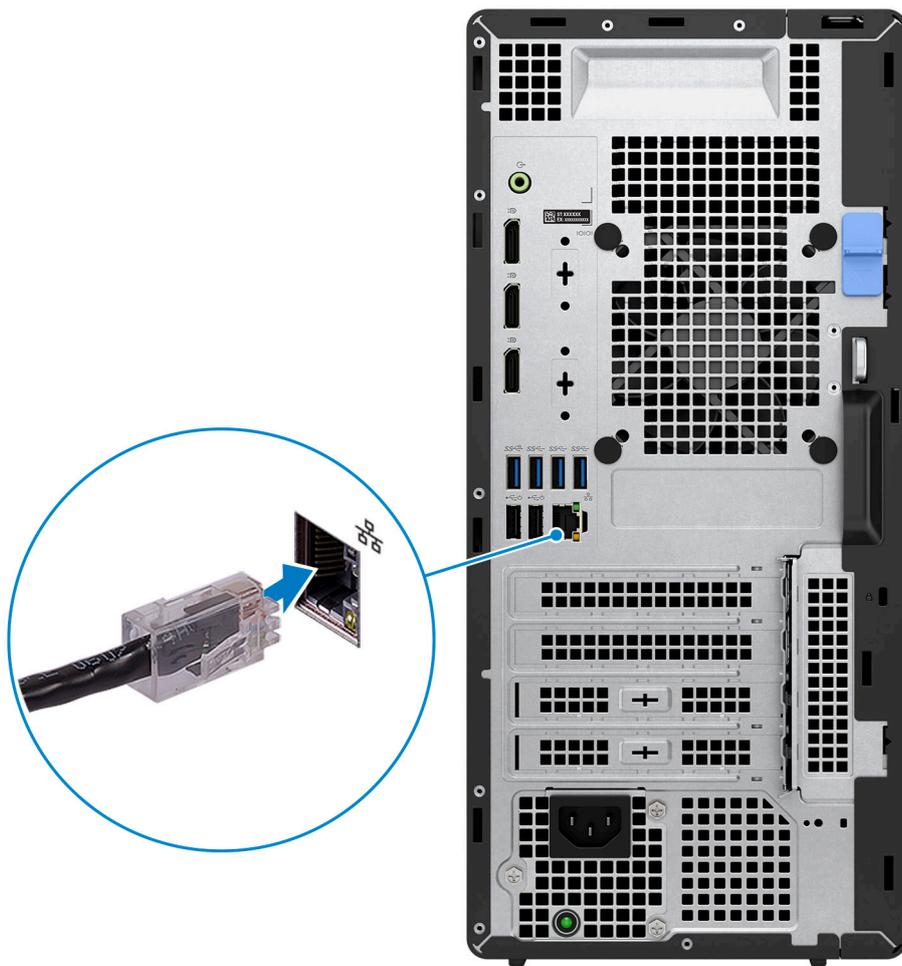


ANMERKUNG: Alternativ können Sie eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen.

3. Bildschirm anschließen.



ANMERKUNG: Wenn Sie Ihren Computer mit einer separaten Grafikkarte bestellt haben, sind der HDMI-Anschluss und die Bildschirmanschlüsse auf der Rückseite Ihres Computers abgedeckt. Schließen Sie das Display an den Anschluss der separaten Grafikkarte an.

- Schließen Sie das Stromkabel an.

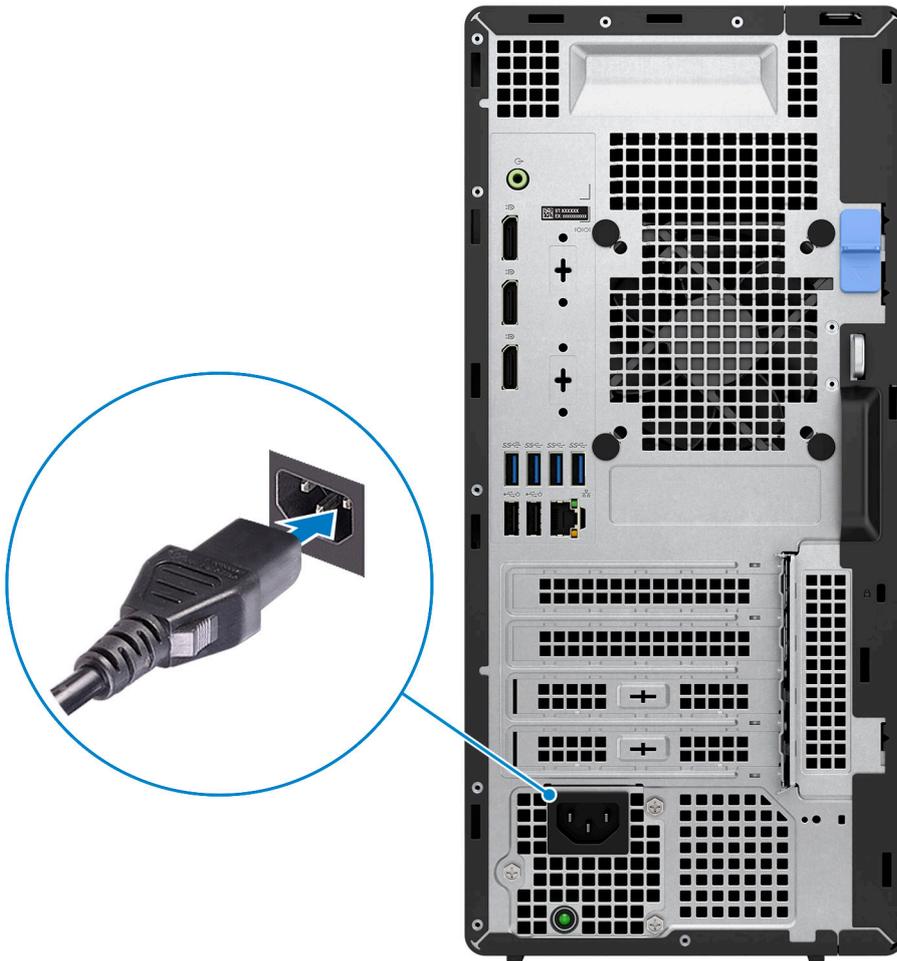

- Drücken Sie den Netzschalter.



6. Fertigstellen des Windows-Setup.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen. Beim Einrichten wird Folgendes von Dell empfohlen:

- Stellen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk für Windows-Updates her.
 - **ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Drahtlosnetzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Drahtlosnetzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, melden Sie sich mit einem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie eins. Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, erstellen Sie ein Konto offline.
- Geben Sie im Bildschirm **Support and Protection** (Support und Sicherheit) Ihre Kontaktdaten ein.

7. Dell Apps im Windows-Startmenü suchen und verwenden – empfohlen

Tabelle 1. Dell Apps auffindig machen


Ressourcen	Beschreibung
	<p>Mein Dell</p> <p>Zentraler Ort für wichtige Dell Anwendungen, Hilfeartikel und andere wichtige Informationen über Ihren Computer. Darüber hinaus werden Sie hier über den Status des Gewährleistung, empfohlenes Zubehör und verfügbare Softwareaktualisierungen informiert.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>Überprüft proaktiv den Funktionszustand der Hardware und Software des Computers. Das SupportAssist OS Recovery Tool behebt Probleme mit dem Betriebssystem. Weitere Information finden Sie in der SupportAssist-Dokumentation unter www.dell.com/support.</p>

Tabelle 1. Dell Apps ausfindig machen (fortgesetzt)

Ressourcen	Beschreibung
	 ANMERKUNG: Klicken Sie in SupportAssist auf das Ablaufdatum, um den Service zu verlängern bzw. zu erweitern.
	<p>Dell Update</p> <p>Aktualisiert Ihren Computer mit wichtigen Fixes und neuen Gerätetreibern, sobald sie verfügbar werden. Weitere Informationen zum Verwenden von Dell Update finden Sie im Wissensdatenbank-Artikel SLN305843 unter www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Laden Sie Software-Anwendungen herunter, die Sie erworben haben, die jedoch noch nicht auf dem Computer vorinstalliert ist. Weitere Informationen zum Verwenden von Dell Digital Delivery finden Sie im Wissensdatenbank-Artikel 153764 unter www.dell.com/support.</p>


Gehäuseübersicht

Vorderseite

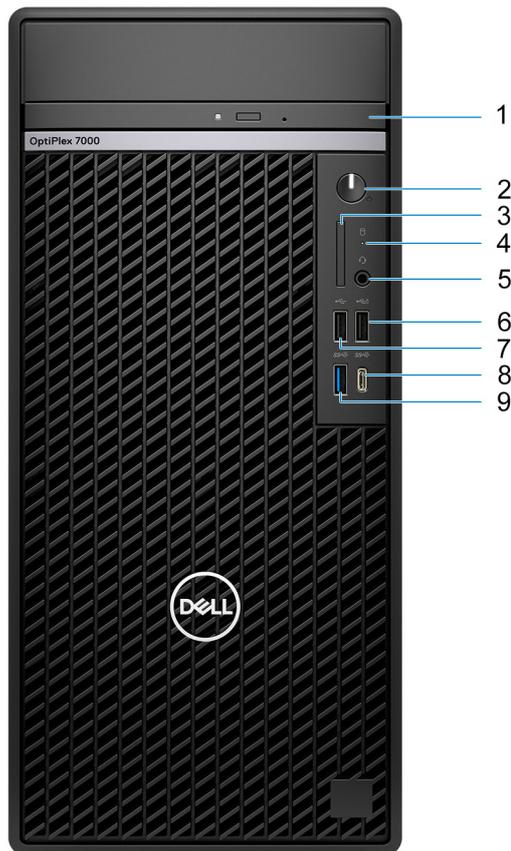

1. Optisches Laufwerk
2. Netzschalter mit Diagnose-LED
3. Lesegerät für SD 4.0-Karten (optional)
4. Festplatten-Aktivitätsanzeige
5. Universelle Audio-Buchse
6. USB 2.0-Anschluss mit PowerShare
7. USB 2.0-Anschluss
8. USB 3.2 Gen 2x2-Anschluss (Typ C)
9. USB 3.2 Gen 2-Anschluss

Rückseite

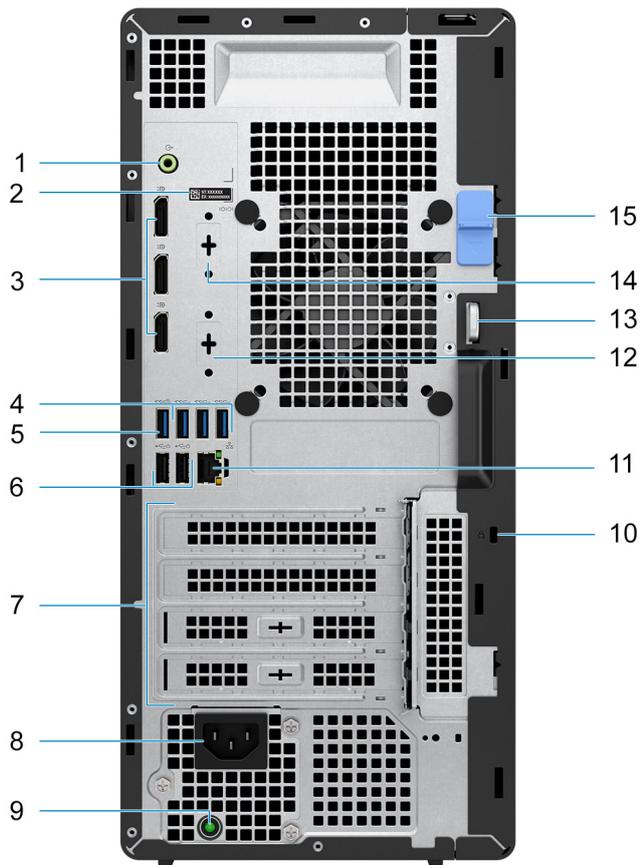

1. Line-Out-Audioanschluss mit Umschaltung auf Line-In
2. Service-Tag-Etikett
3. Drei DisplayPort 1.4a-Anschlüsse
4. Drei USB 3.2-Gen 1-Anschlüsse
5. USB 3.2 Gen 2-Anschluss
6. Zwei USB 2.0-Ports mit Smart Power On
7. Vier Erweiterungskarten-Steckplätze
8. Netzkabelanschluss
9. Diagnoseanzeige der Stromversorgung
10. Kensington-Sicherheitskabeleinschub
11. RJ45-Port mit 10/100/1000 MBit/s
12. HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a/VGA/USB Typ-C mit DisplayPort Alt-Modus (optional)
13. Vorrichtung für Vorhängeschloss
14. Serieller Steckplatz (optional)
15. Entriegelungsriegel

Technische Daten des OptiPlex 7000 Tower

Abmessungen und Gewicht

In der folgende Tabelle sind Höhe, Breite, Tiefe und Gewicht des OptiPlex 7000 Tower-Systems aufgeführt.

Tabelle 2. Abmessungen und Gewicht

Beschreibung	Werte
Höhe	367,00 mm (14,45 Zoll)
Breite	169,00 mm (6,65 Zoll)
Tiefe	300,80 mm (11,84 Zoll)
Gewicht  ANMERKUNG: Das Gewicht des Computers variiert je nach bestellter Konfiguration und Fertigungsunterschieden.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimalgewicht: 5,92 kg (13,06 lb) • Maximalgewicht: 9,68 kg (21,35 lb)

Prozessoren

In der folgenden Tabelle sind die Details der von Ihrem OptiPlex 7000 Tower unterstützten Prozessoren aufgeführt.

 **ANMERKUNG:** Globale Standardprodukte (Global Standard Products, GSP) stellen eine Teilmenge der in Beziehung zueinander stehenden Dell Produkte dar, die für optimale Verfügbarkeit und synchronisierte Umstellungen weltweit sorgen. Sie ermöglichen, dass die gleiche Plattform weltweit zum Kauf zur Verfügung steht. So können Kunden die Anzahl der weltweit verwalteten Konfigurationen reduzieren und somit auch die damit zusammenhängenden Kosten. Unternehmen können hierdurch auch globale IT-Standards implementieren, indem sie bestimmte Produktkonfigurationen weltweit bereitstellen.

Device Guard (DG) und Credential Guard (CG) sind neue Sicherheitsfunktionen, die derzeit nur unter Windows Enterprise verfügbar sind.

Device Guard ist eine Kombination aus Enterprise-bezogenen Sicherheitsfunktionen für Hardware und Software, die gemeinsam konfiguriert ein Gerät derart sperren, dass nur vertrauenswürdige Anwendungen ausgeführt werden können. Wenn eine Anwendung nicht als vertrauenswürdig gilt, kann sie nicht ausgeführt werden.

Credential Guard verwendet virtualisierungsbasierte Sicherheit, um geheime Schlüssel (Anmeldedaten) zu isolieren, sodass nur privilegierte Systemsoftware auf diese zugreifen kann. Unbefugter Zugriff auf diese geheimen Schlüssel kann zum Missbrauch von Anmeldedaten führen. Credential Guard verhindert solchen Missbrauch durch das Schützen der NTLM-Kennwort-Hashes und der Kerberos-Ticket Granting Tickets.

 **ANMERKUNG:** Die Prozessoranzahl stellt kein Maß für Leistung dar. Die Verfügbarkeit von Prozessoren kann je nach Region bzw. Land variieren und unterliegt Änderungen.

Tabelle 3. Prozessoren

Prozessoren	Wattleistung	Anzahl Cores	Anzahl der Threads	Geschwindigkeit	Cache	Integrierte Grafikkarte	GSP	DG/CG-fähig
Intel Core i3-12100 der 12. Generation	60 W	4	8	3,30 GHz bis 4,30 GHz	12 MB	Intel UHD-Grafikkarte 730	Nein	Ja

Tabelle 3. Prozessoren (fortgesetzt)

Prozessoren	Wattleistung	Anzahl Cores	Anzahl der Threads	Geschwindigkeit	Cache	Integrierte Grafikkarte	GSP	DG/CG-fähig
Intel Core i3-12300 der 12. Generation	60 W	4	8	3,50 GHz bis 4,40 GHz	12 MB	Intel UHD-Grafikkarte 730	Nein	Ja
Intel Core i5-12400 der 12. Generation	65 W	6	12	2,50 GHz bis 4,40 GHz	18 MB	Intel UHD-Grafikkarte 730	Nein	Ja
Intel Core i5-12500 vPro der 12. Generation	65 W	6	12	3,00 GHz bis 4,60 GHz	18 MB	Intel UHD-Grafikkarte 770	Ja	Ja
Intel Core i5-12600 vPro der 12. Generation	65 W	6	12	3,30 GHz bis 4,80 GHz	18 MB	Intel UHD-Grafikkarte 770	Ja	Ja
Intel Core i7-12700 vPro der 12. Generation	65 W	12	20	2,10 GHz bis 4,90 GHz	25 MB	Intel UHD-Grafikkarte 770	Ja	Ja
Intel Core i9-12900 vPro der 12. Generation	65 W	16	24	2,40 GHz bis 5,10 GHz	30 MB	Intel UHD-Grafikkarte 770	Ja	Ja
Intel Core i5-12600K vPro der 12. Generation	125 W	10	16	3,70 GHz bis 4,90 GHz	20 MB	Intel UHD-Grafikkarte 770	Ja	Ja
Intel Core i7-12700K vPro der 12. Generation	125 W	12	20	3,60 GHz bis 5,00 GHz	25 MB	Intel UHD-Grafikkarte 770	Ja	Ja
Intel Core i9-12900K vPro der 12. Generation	125 W	16	24	3,20 GHz bis 5,20 GHz	30 MB	Intel UHD-Grafikkarte 770	Ja	Ja

Chipsatz

In der folgenden Tabelle sind die Details des von Ihrem OptiPlex 7000 Tower-System unterstützten Chipsatzes aufgeführt.

Tabelle 4. Chipsatz

Beschreibung	Werte
Chipsatz	Q670
Prozessor	Intel Core i3/i5/i7/i9 der 12. Generation

Tabelle 4. Chipsatz (fortgesetzt)

Beschreibung	Werte
DRAM-Busbreite	64 Bit
Flash-EEPROM	32 MB + 16 MB
PCIe-Bus	Bis zu Gen4

Betriebssystem

Das OptiPlex 7000 Tower-System unterstützt die folgenden Betriebssysteme:

- Windows 11 Home (64 Bit)
- Windows 11 Pro (64 Bit)
- Windows 11-Downgrade (Windows 10-Image)
- Windows 11 Pro National Education (64 Bit)
- Windows 11 CMIT Government Edition, 64 Bit (nur China)
- Kylin Linux Desktop-Version 10.1 (nur China)
- Ubuntu Linux 20.04 LTS 64 Bit

Speicher

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Speichers für das OptiPlex 7000 Tower-System.

Tabelle 5. Arbeitsspeicher

Beschreibung	Werte
Speichersteckplätze	Vier DIMM-Steckplätze
Speichertyp	DDR5
Speichergeschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • 3600 MHz • 4000 MHz • 4400 MHz
Maximale Speicherkonfiguration	128 GB
Minimale Speicherkonfiguration	8 GB
Speichergröße pro Steckplatz	8 GB, 16 GB und 32 GB
Unterstützte Speicherkonfigurationen	<ul style="list-style-type: none"> • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, Single-Channel • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, Single-Channel • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, Dual-Channel • 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, Single-Channel • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, Dual-Channel • 32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, Dual-Channel • 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, Dual-Channel • 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, Dual-Channel • 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, Dual-Channel

Speichermatrix

In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Speicherkonfigurationen des OptiPlex 7000 Tower-Systems aufgeführt.

Tabelle 6. Speichermatrix

Konfiguration	Steckplatz			
	SO-DIMM1	SO-DIMM2	SO-DIMM3	SO-DIMM4
8 GB DDR4	8 GB	NA	NA	NA
16 GB DDR4	16 GB	NA	NA	NA
16 GB DDR4	8 GB	NA	8 GB	NA
32 GB DDR4	32 GB	NA	NA	NA
32 GB DDR4	16 GB	NA	16 GB	NA
32 GB DDR4	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
64 GB DDR4	32 GB	NA	32 GB	NA
64 GB DDR4	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
128 GB DDR4	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB

Externe Ports

In der folgenden Tabelle sind die externen Ports Ihres OptiPlex 7000 Tower aufgeführt.

Tabelle 7. Externe Ports

Beschreibung	Werte
Netzwerkanschluss	Ein RJ45-Ethernet-Anschluss
USB-Ports	Vorderseite: <ul style="list-style-type: none"> • Ein USB 2.0-Port (Typ A) • Ein USB 2.0-Port (Typ A) mit PowerShare • Ein USB 3.2-Gen 2-Port • Ein USB 3.2 Gen 2x2-Anschluss (Typ C) Rückseite: <ul style="list-style-type: none"> • Zwei USB 2.0-Ports (Typ A) mit Smart Power On • Ein USB 3.2-Gen 2-Port • Drei USB 3.2-Gen 1-Anschlüsse
Audioport	Headset-Anschluss (Mikrofon/Kopfhörer-Kombi)
Video-Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Drei DisplayPort 1.4a-Anschlüsse • Ein optionaler Videoanschluss (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a/VGA/USB Typ-C mit DisplayPort Alt-Modus)
E/A-Anschluss	Ein serieller/PS2-Port (optional)
Speicherkartenleser	Ein SD-Kartensteckplatz
Netzadapteranschluss	NA
Sicherheitskabeinschub	Ein Einschub für Kensington-Sicherheitskabel

Interne Steckplätze

In der folgenden Tabelle sind die internen Steckplätze des OptiPlex 7000 Tower aufgeführt.

Tabelle 8. Interne Steckplätze

Beschreibung	Werte
M.2	<ul style="list-style-type: none"> Ein M.2-2230-Steckplatz für WLAN- und Bluetooth-Karte Drei M.2 2230/2280-Steckplätze für Solid-State-Laufwerke <p>ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Funktionen der verschiedenen Arten von M.2-Karten finden Sie im Wissensdatenbank-Artikel 000144170 auf www.dell.com/support.</p>

Ethernet

Die folgende Tabelle listet die Spezifikationen des verdrahteten Ethernet-LAN (Local Area Network) des OptiPlex 7000 Tower auf.

Tabelle 9. Ethernet – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Modellnummer	Intel I219-LM
Übertragungsrates	10/100/1000 MBit/s

Wireless-Modul

In der folgenden Tabelle sind die technischen Daten des WLAN-Moduls (Wireless Local Area Network) des OptiPlex 7000 Tower-Systems aufgeführt.

Tabelle 10. Wireless-Modul – Technische Daten

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3
Modellnummer	Intel AX211	Intel 9462	MediaTek MT7921
Übertragungsrates	2.400 Mbit/s	433 Mbit/s	1200 Mbit/s
Unterstützte Frequenzbänder	2,40 GHz/5 GHz/6 GHz ANMERKUNG: Die Frequenz von 6 GHz wird nur auf Computern unterstützt, die das Betriebssystem Windows 11 installiert haben.	2,40 GHz/5 GHz	2,40 GHz/5 GHz
WLAN-Standards	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) 	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) 	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
Verschlüsselung	<ul style="list-style-type: none"> WEP 64 Bit und 128 Bit AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> WEP 64 Bit und 128 Bit AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> WEP 64 Bit und 128 Bit AES-CCMP TKIP

Tabelle 10. Wireless-Modul – Technische Daten (fortgesetzt)

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3
Bluetooth	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.2

Audio

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Audios für das OptiPlex 7000 Tower-System.

Tabelle 11. Audio

Beschreibung	Werte	
Audio-Controller	Realtek ALC3246-CG	
Stereo-Konvertierung	24-Bit-DAC (Digital-zu-Analog) und -ADC (Analog-zu-Digital)	
Interne Audioschnittstelle	Intel HDA (High-Definition-Audio)	
Externe Audioschnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> Headset-Anschluss (Mikrofon/Kopfhörer-Kombi) Ein Line-Out-Audioport mit Umschaltung auf Line-In (hinten) 	
Anzahl der Lautsprecher	Eins	
Interner Verstärker	Integriert in ALC3246-CG (Klasse D, 2 W)	
Externe Lautstärkeregler	Tastenkombinationen	
Lautsprecherausgang:		
	Durchschnittliche Lautsprecherabgabe	2 W
	Spitzenwert der Lautsprecherabgabe	2,5 W
Subwoofer-Ausgang	Nicht unterstützt	
Mikrofon	Nicht unterstützt	

Storage

In diesem Abschnitt sind die Speicheroptionen für den OptiPlex 7000 Tower aufgeführt.

Tabelle 12. Storage-Matrix

Storage	Erste 2,5-Zoll-Festplatte	Zweite 2,5-Zoll-Festplatte	Erste 3,5-Zoll-Festplatte	Zweite 3,5-Zoll-Festplatte	Einzelner M.2-Sockel	Zweiter M.2 2280-Sockel	Dritter M.2 2280-Sockel
2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	J	N	N				
Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	J	J	N				
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	N	J				
Zwei 3,5-Zoll-Festplatten	N	N	J	J			
2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	J	N	J			
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	J	J			

Tabelle 12. Storage-Matrix (fortgesetzt)

Storage		Erste 2,5-Zoll-Festplatte	Zweite 2,5-Zoll-Festplatte	Erste 3,5-Zoll-Festplatte	Zweite 3,5-Zoll-Festplatte	Einzelner M.2-Sockel	Zweiter M.2 2280-Sockel	Dritter M.2 2280-Sockel
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	J	J	J				
Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	J	J	J				
Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	Zwei 3,5-Zoll-Festplatten	J	J	J	J			
Zwei 3,5-Zoll-Festplatten	Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	J	J	J	J			
M.2-SSD-Laufwerk		N	N	N	N	J	N	
Zwei M.2-Solid-State-Laufwerke		N	N	N	N	J	J	
Drei M.2-Solid-State-Laufwerke		N	N	N	N	J	J	J
Zwei M.2-Solid-State-Laufwerke	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	J				J	J	
Zwei M.2-Solid-State-Laufwerke	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk			J		J	J	
Zwei M.2-Solid-State-Laufwerke	Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	J	J	N	N	J	J	N
Zwei M.2-Solid-State-Laufwerke	Zwei 3,5-Zoll-Festplatten	N	N	J	J	J	J	N
Drei M.2-Solid-State-Laufwerke	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	J	N	N	N	J	J	J
Drei M.2-Solid-State-Laufwerke	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	N	J	N	J	J	J
Drei M.2-Solid-State-Laufwerke	Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	N	N	J	J	J	J	J
Drei M.2-Solid-State-Laufwerke	Zwei 3,5-Zoll-Festplatten	J	J	N	N	J	J	J
M.2-SSD-Laufwerk	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	N	J	N	J	N	
M.2-SSD-Laufwerk	2,5-Zoll-Festplatten- oder SSD-Laufwerk	N	J	N	N	J	N	
M.2-SSD-Laufwerk	Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	J	J	N	N	J	N	

Tabelle 13. Speicherspezifikationen

Speichertyp	Schnittstellentyp	Kapazität
2,5-Zoll-Festplatte mit 5.400 U/min	SATA 3,0	Bis zu 2 TB
2,5-Zoll-Festplatte mit 7.200 U/min	SATA 3,0	Bis zu 1 TB
Selbstverschlüsselndes 2,5-Zoll-FIPS-Festplattenlaufwerk (Opal 2.0) mit 7.200 U/min	SATA 3,0	500 GB

Tabelle 13. Speicherspezifikationen (fortgesetzt)

Speichertyp	Schnittstellentyp	Kapazität
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk mit 5.400 U/min	SATA 3,0	4 TB
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk mit 7.200 U/min	SATA 3,0	Bis zu 2 TB
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk	PCIe 3 Gen x4 NVMe, Klasse 35	Bis zu 1 TB
Selbstverschlüsselndes M.2-2230-SSD-Laufwerk (Opal)	PCIe 3 Gen x4 NVMe, Klasse 35	256 GB
Selbstverschlüsselndes M.2-2280-SSD-Laufwerk (Opal)	PCIe 3 Gen x4 NVMe, Klasse 40	Bis zu 1 TB
M.2-2280-Solid-State-Laufwerk	PCIe NVMe Gen4 x4, Klasse 40	Bis zu 2 TB

Speicherkartenleser

In der folgenden Tabelle sind die vom OptiPlex 7000 Tower-System unterstützten Medienkarten aufgeführt.

Tabelle 14. Technische Daten des Medienkartenlesegeräts

Beschreibung	Werte
Medienkartentyp	SD-Karte
Unterstützte Medienkarten	<ul style="list-style-type: none"> Secure Digital (SD) SDHC-Karte (Secure Digital High Capacity) SDXC-Karte (Secure Digital eXtended Capacity)
<p>ANMERKUNG: Die vom Medienkartenlesegerät unterstützte Maximalkapazität kann variieren und hängt vom Standard der auf Ihrem Computer installierten Medienkarte ab.</p>	

Leistungsangaben

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten zu den Leistungsangaben für das OptiPlex 7000 Tower-System.

Tabelle 15. Leistungsangaben

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4
Typ	240-W-Netzteil, 85 % Effizienz typisch (80 Plus Bronze)	260-W-Netzteil, 85 % Effizienz typisch (80 Plus Bronze)	400-W-Netzteil, 92 % Effizienz typisch (80 Plus Platin)	500-W-Netzteil, 92 % Effizienz typisch (80 Plus Platin)
Eingangsspannung	90–264 V Wechselspannung	90–264 V Wechselspannung	90–264 V Wechselspannung	90–264 V Wechselspannung
Eingangsfrequenz	47 Hz bis 63 Hz	47 Hz bis 63 Hz	47 Hz bis 63 Hz	47 Hz bis 63 Hz
Eingangsstrom (maximal)	4,0 A	4,2 A	5,4 A	7 A
Ausgangsstrom (Dauerstrom)	<ul style="list-style-type: none"> 12 VA/18 A 12 VB/15 A Standby-Modus:	<ul style="list-style-type: none"> 12 VA/18 A 12 VB/16 A Standby-Modus:	<ul style="list-style-type: none"> 12 VA/18 A 12 VB/18 A 12 VC/12 A 	<ul style="list-style-type: none"> 12 VA/18 A 12 VB/18 A 12 VC/18 A

Tabelle 15. Leistungsangaben (fortgesetzt)

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4
	<ul style="list-style-type: none"> 12 VA/1,5 A 12 VB/3,3 A 	<ul style="list-style-type: none"> 12 VA/1,5 A 12 VB/3,3 A 	Standby-Modus: <ul style="list-style-type: none"> 12 VA/1,5 A 12 VB/3,3 A 12 VC/0 A 	Standby-Modus: <ul style="list-style-type: none"> 12 VA/1,5 A 12 VB/3,3 A 12 VC/0 A
Ausgangsnennspannung	<ul style="list-style-type: none"> +12 VA +12 VB 	<ul style="list-style-type: none"> +12 VA +12 VB 	<ul style="list-style-type: none"> +12 VA +12 VB +12 VC 	<ul style="list-style-type: none"> +12 VA +12 VB +12 VC
Temperaturbereich:				
Betrieb	5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)	5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)	5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)	5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)
Storage	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)

Netzteilanschluss

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Netzteils für das OptiPlex 7000 Tower-System.

Tabelle 16. Netzteilanschluss

240 W (80 PLUS Bronze)	<ul style="list-style-type: none"> Zwei 4-polige Anschlüsse für Prozessor Ein 8-poliger Anschluss für Systemplatine
260 W (80 Plus Bronze)	<ul style="list-style-type: none"> Zwei 4-polige Anschlüsse für Prozessor Ein 8-poliger Anschluss für Systemplatine
400 W (80 PLUS Platinum)	<ul style="list-style-type: none"> Zwei 4-polige Anschlüsse für Prozessor Ein 8-poliger Anschluss für Systemplatine Ein 2 + 6-poliger Anschluss für Grafikkarte
500 W (80 Plus Platinum)	<ul style="list-style-type: none"> Zwei 4-polige Anschlüsse für Prozessor Ein 8-poliger Anschluss für Systemplatine Ein 6-poliger und ein 2 + 6-poliger Anschluss für Grafikkarte

GPU – Integriert

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der vom OptiPlex 7000 Tower-System unterstützten integrierten GPU (Grafikprozessor).

Tabelle 17. GPU – Integriert

Controller	Unterstützung für externe Anzeigen	Speichergroße	Prozessor
Intel UHD-Grafikkarte 730	Drei DisplayPort 1.4-Ports	Gemeinsam genutzter Systemspeicher	Intel Core i3/i5 der 12. Generation
Intel UHD-Grafikkarte 770	Drei DisplayPort 1.4-Ports	Gemeinsam genutzter Systemspeicher	Intel Core i5/i7/i9 der 12. Generation

Supportmatrix für mehrere Displays

In der folgenden Tabelle finden Sie die Supportmatrix für mehrere Displays für den OptiPlex 7000 Tower.

Tabelle 18. Supportmatrix für mehrere Displays

Beschreibung	Option 1	Option 2
Integrierte Grafikkarte	Intel UHD-Grafikkarte 730	Intel UHD-Grafikkarte 770
Optionales Modul	HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a/VGA/USB Typ-C mit DisplayPort Alt-Modus	HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a/VGA/USB Typ-C mit DisplayPort Alt-Modus
Unterstützte 4K Bildschirme	DP1.4 HBR2, 4096 x 2304 bei 60 Hz	DP1.4 HBR2, 4096 x 2304 bei 60 Hz
Unterstützte 5K Bildschirme	Unterstützung für 5K-Kachelauflösung (5120 x 2880) auf DP-Displays. <i>i</i> ANMERKUNG: Benötigt zwei DP-Kabel, die über zwei separate DDIs von der Quelle gesteuert werden und den DP-SST-Mechanismus (Single Stream Transport) verwenden.	Unterstützung für 5K-Kachelauflösung (5120 x 2880) auf DP-Displays. <i>i</i> ANMERKUNG: Benötigt zwei DP-Kabel, die über zwei separate DDIs von der Quelle gesteuert werden und den DP-SST-Mechanismus (Single Stream Transport) verwenden.

GPU – Separat

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der vom OptiPlex 7000 Tower-System unterstützten separaten GPU (Grafikprozessor).

Tabelle 19. GPU – Separat

Controller	Unterstützung für externe Anzeigen	Speichergöße	Speichertyp
AMD Radeon 540	Zwei DisplayPort 1.4-Ports	1GB	GDDR5
AMD Radeon 550	Zwei DisplayPort 1.4-Ports	2 GB	GDDR5
AMD Radeon RX640	<ul style="list-style-type: none"> Ein DisplayPort 1.4 Zwei Mini-DisplayPort (mDP)-Anschlüsse 	4 GB	GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER	<ul style="list-style-type: none"> Ein DisplayPort 1.4 Ein HDMI 2.0b Ein DVI-D Dual Link 	6 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3070	<ul style="list-style-type: none"> Drei DisplayPort 1.4-Ports Ein HDMI 2.1 	8 GB	GDDR6

Supportmatrix für mehrere Displays

In der folgenden Tabelle finden Sie die Supportmatrix für mehrere Displays für den OptiPlex 7000 Tower.

Tabelle 20. Supportmatrix für mehrere Displays

Grafikkarte	Arbeitsspeicher	Anschlüsse	Unterstützte externe Displays mit Direct Connect	Unterstützte externe Displays mit DP Multi-Stream	Unterstützte 4K Bildschirme	Unterstützte 5K Bildschirme	Auflösung	Gesamtleistung
AMD Radeon 540	1 GB GDDR5	Zwei DisplayPort 1.4-Ports	2	2	1	1	5.120 x 2.880 @60 Hz	50 W
AMD Radeon 550	2 GB GDDR6	Zwei DisplayPort 1.4-Ports	2	2	1	1	5.120 x 2.880 @60 Hz	50 W
AMD Radeon RX640	4 GB GDDR5	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei Mini-DisplayPort 1.4-Ports • Ein DisplayPort 1.4-Anschluss 	3	1	2	1	5.120 x 2.880 @60 Hz	50 W
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER	6 GB GDDR6	<ul style="list-style-type: none"> • Ein DisplayPort 1.4-Anschluss • Ein HDMI 2.0b • Ein DVI-D Dual Link 	3	1	2	1	7680 x 4320 bei 60 Hz	125 W
NVIDIA RTX 3070	8 GB GDDR6	<ul style="list-style-type: none"> • Drei DisplayPort 1.4-Ports • Ein HDMI 2.1-Anschluss 	4	3	3	1	<ul style="list-style-type: none"> • DisplayPort – 5120 x 2880 bei 60 Hz • HDMI – 4096 x 2160 bei 120 Hz 	220 W

Hardware-sicherheit

Die folgende Tabelle enthält Informationen zur Hardware-sicherheit des OptiPlex 7000 Tower.

Tabelle 21. Hardware-sicherheit

Hardware-sicherheit
Kensington-Sicherheitskabeinschub
Vorrichtung für Vorhängeschloss
Unterstützung für Gehäuse-Verriegelungsschlitz
Gehäuseeingriffschalter

Tabelle 21. Hardwaresicherheit (fortgesetzt)

Hardwaresicherheit
Abschließbare Kabelabdeckung
Manipulationswarnungen der Lieferkette
SafelD einschließlich Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Smart Card-Tastatur (FIPS)
Microsoft Windows Device Guard and Credential Guard (Enterprise SKU)
Microsoft Windows Bitlocker
Lokale Festplatten-Datenlöschung über BIOS (sicheres Löschen)
Selbstverschlüsselnde Speicherlaufwerke (Opal, FIPS)
Trusted Platform Module (TPM) 2.0
China TPM
Intel Secure Boot
Intel Authenticate
SafeBIOS: enthält Dell Off-Host-BIOS-Überprüfung, BIOS-Ausfallsicherheit, BIOS-Wiederherstellung und zusätzliche BIOS-Steuererelemente

Umgebungsbedingungen

Die folgende Tabelle enthält die Umgebungsbedingungen für das OptiPlex 7000 Tower-System.

Tabelle 22. Umgebungsbedingungen

Funktion	Werte
Recyclbare Verpackung	Ja
BFR/PVC-freies Gehäuse	Nein
Unterstützung für die vertikale Verpackungsausrichtung	Ja
Verpackung mit mehreren Paketen	Ja (optional)
Energieeffizientes Netzteil	Standard
ENV0424-konform	Ja

ANMERKUNG: Faserverpackung auf Holzbasis mit mindestens 35 % recyceltem Inhalt nach Gesamtgewicht der Fasern auf Holzbasis. Verpackungen, die keine Fasern auf Holzbasis enthalten, können als nicht zutreffend beanstandet werden. Die erwarteten erforderlichen Kriterien für EPEAT 2018.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

In der folgenden Tabelle ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Ihres OptiPlex 7000 Tower-Systems aufgeführt.

Tabelle 23. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EPEAT-registrierte Konfigurationen verfügbar
ENERGY STAR-konforme Konfigurationen verfügbar
TCO 8.0-zertifizierte Konfigurationen verfügbar
US-CEC-MEPS-konforme Konfigurationen verfügbar
MEPS-konforme Konfigurationen für Australien und Neuseeland verfügbar
CEL
WEEE
Japanisches Energiegesetz
Südkorea E-Standby
EU RoHS
China RoHS

Betriebs- und Lagerungsumgebung

In dieser Tabelle sind die Betriebs- und Lagerungsspezifikationen Ihres OptiPlex 7000 Tower-System aufgeführt.

Luftverschmutzungsstufe: G1 gemäß ISA-S71.04-1985

Tabelle 24. Computerumgebung

Beschreibung	Betrieb	Storage
Temperaturbereich	10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F)	-40–65 °C (-40–149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (maximal)	20 % bis 80 % (nicht kondensierend) (nicht kondensierend, max. Taupunkttemperatur = 26 °C)	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) 5 % bis 95 % (nicht kondensierend, maximale Taupunkttemperatur = 33 °C)
Vibration (maximal)*	0,26 g Effektivbeschleunigung (GRMS), 5 Hz bis 350 Hz	1,37 g Effektivbeschleunigung (GRMS), 5 Hz bis 350 Hz
Stoß (maximal)	Untere Hälfte der Sinuskurve mit einer Geschwindigkeitsänderung von 50,8 cm/s (20 Zoll/s)	Sinuskurve mit 105 G mit einer Geschwindigkeitsänderung von 133 cm/s (52,5 Zoll/s)
Höhenbereich	-15,2 m bis 3048 m (4,64 Fuß bis 10000 Fuß)	-15,2 m bis 10.668 m (4,64 Fuß bis 35.000 Fuß)
<p>VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.</p>		

* Gemessen über ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert.

† gemessen mit einem Halbsinus-Impuls von 2 ms.

Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell

Selbsthilfe-Ressourcen

Mithilfe dieser Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Dell-Produkten:

Tabelle 25. Selbsthilfe-Ressourcen

Selbsthilfe-Ressourcen	Ort der Ressource
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Dell	www.dell.com
My Dell-App	
Tipps	
Support kontaktieren	Geben Sie in der Windows-Suche <code>Contact Support</code> ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Onlinehilfe für Betriebssystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Greifen Sie auf Top-Lösungen, Diagnosen, Treiber und Downloads zu und erfahren Sie mithilfe von Videos, Handbüchern und Dokumenten mehr über Ihren Computer.	Ihr Dell Computer wird eindeutig durch eine Service-Tag-Nummer oder einen Express-Service-Code identifiziert. Um die relevanten Supportressourcen für Ihren Dell Computer anzuzeigen, geben Sie unter www.dell.com/support die Service-Tag-Nummer oder den Express-Servicecode ein. Weitere Informationen dazu, wie Sie das Service-Tag Ihres Computers finden, finden Sie unter Suchen des Service-Tags Ihres Computers .
Dell Knowledge-Base-Artikel zu zahlreichen Computertemen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rufen Sie die Website www.dell.com/support auf. 2. Wählen Sie in der Menüleiste oben auf der Support-Seite die Option Support > Knowledge Base aus. 3. Geben Sie in das Suchfeld auf der Seite in der Wissensdatenbank das Schlüsselwort, das Thema oder die Modellnummer ein und klicken oder tippen Sie dann auf das Suchsymbol, um die zugehörigen Artikel anzuzeigen.

Kontaktaufnahme mit Dell

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell für den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie unter www.dell.com/contactdell.

ANMERKUNG: Die Verfügbarkeit ist je nach Land/Region und Produkt unterschiedlich und bestimmte Services sind in Ihrem Land/Ihrer Region eventuell nicht verfügbar.

ANMERKUNG: Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog finden.