

Precision 3260 Compact

Konfiguration och specifikationer

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.


 **CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.**

 **WARNING: En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.**


Kapitel 1: Konfigurera datorn.....	4
Kapitel 2: Vyer av Precision 3260 Compact.....	9
Bildskärm.....	9
Baksida.....	10
Vänster.....	11
Kapitel 3: Specifikationer för Precision 3260 Compact.....	12
Mått och vikt.....	12
Processor.....	12
Kretsuppsättning.....	13
Operativsystem.....	13
Minne.....	13
Minnesmatris.....	14
Externa portar.....	14
Interna kortplatser.....	15
Ethernet.....	15
Trådlös modul.....	16
Ljud.....	16
Lagring.....	17
RAID (Redundant Array of Independent Disks).....	17
Nätaggregat.....	18
GPU—integrerad.....	18
Stödmatis för flera bildskärmar.....	19
GPU—diskret.....	19
Stödmatis för flera bildskärmar.....	19
Säkerhet för maskinvara.....	20
Miljö.....	21
Regelefterlevnad.....	21
Drift- och lagermiljö.....	21
Kapitel 4: Få hjälp och kontakta Dell.....	23

Konfigurera datorn

1. Anslut tangentbordet och musen.

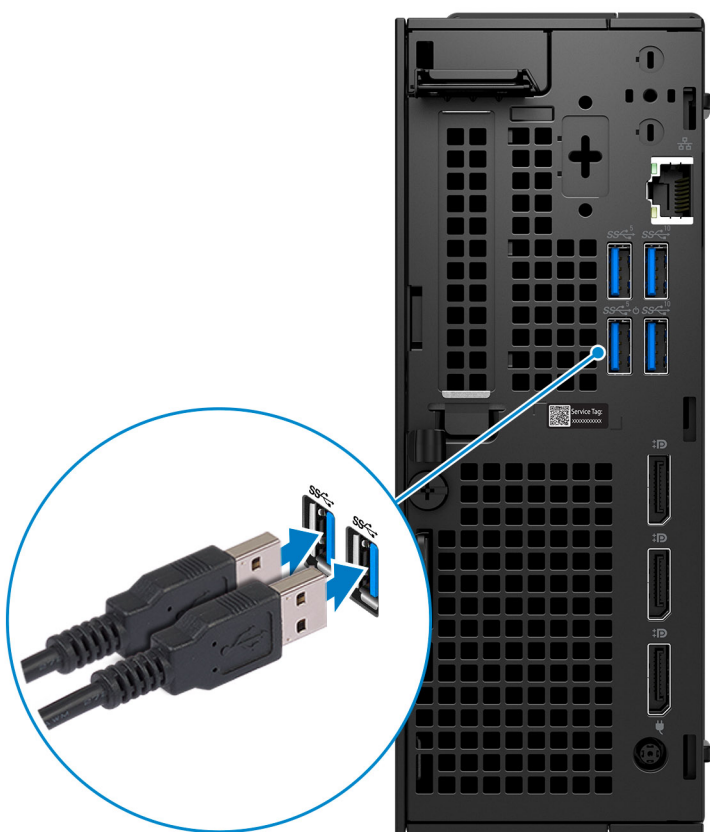

2. Anslut till ditt nätverk med en kabel.

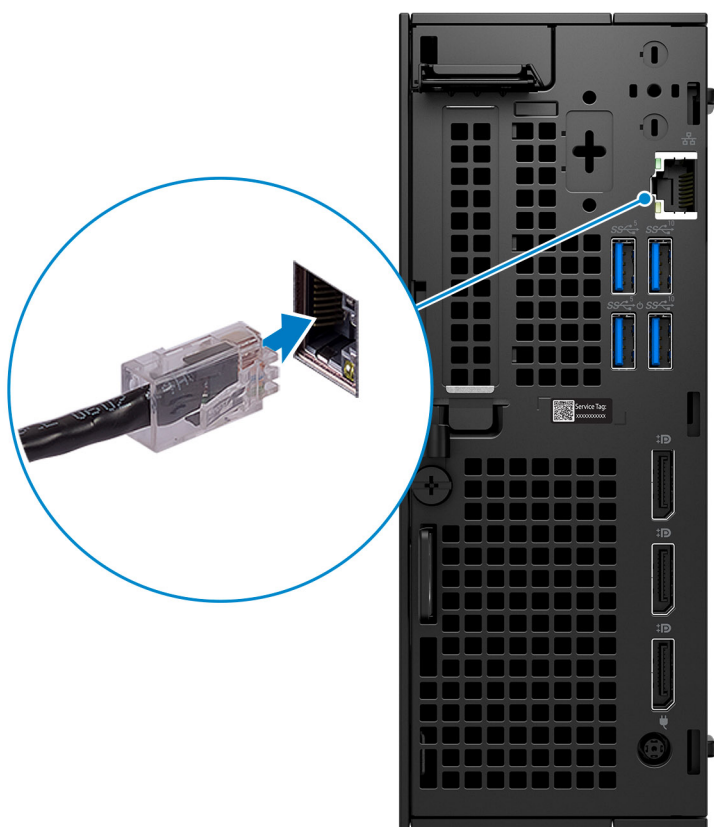


i **OBS:** Alternativt kan du ansluta till ett trådlöst nätverk.

3. Anslut bildskärmen.



4. Anslut strömkabeln.

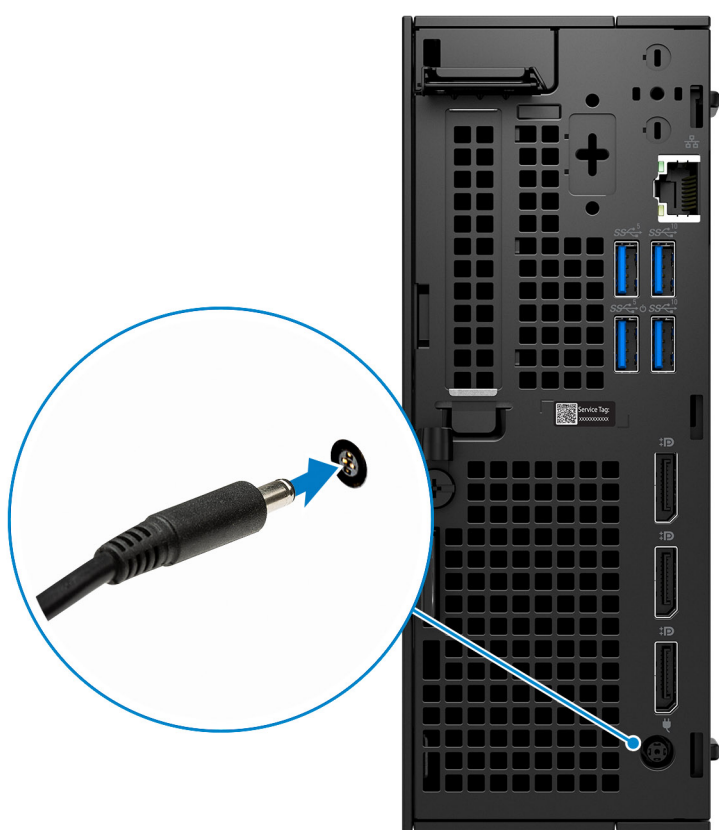

5. Tryck på strömbrytaren.



6. Slutför installationen av Windows.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.
 **OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.
- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

7. Hitta och använd Dell-appar på Windows Start-menyn – rekommenderas

Tabell 1. Hitta Dell-appar


Resurser	Beskrivning
	My Dell Centraliserad plats för Dell-program, hjälpartiklar och annan viktig information om din dator. Den meddelar dig även om garantistatus, rekommenderade tillbehör och programuppdateringar om sådana finns.
	SupportAssist Kontrollerar proaktivt statusen på datorns maskinvara och programvara. Verktuget SupportAssist OS Recovery felsöker problem med operativsystemet. Mer information finns i dokumentationen SupportAssist på www.dell.com/support .  OBS: I SupportAssist klickar du på utgångsdatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.

Tabell 1. Hitta Dell-appar (fortsättning)

Resurser	Beskrivning
	Dell Update Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga. Det finns mer information om användning av Dell Update i kunskapsbasartikeln SLN305843 på www.dell.com/support .
	Dell Digital Delivery Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn. Det finns mer information om användning av Dell Digital Delivery i kunskapsbasartikeln 153764 på www.dell.com/support .


Vyer av Precision 3260 Compact

Bildskärm

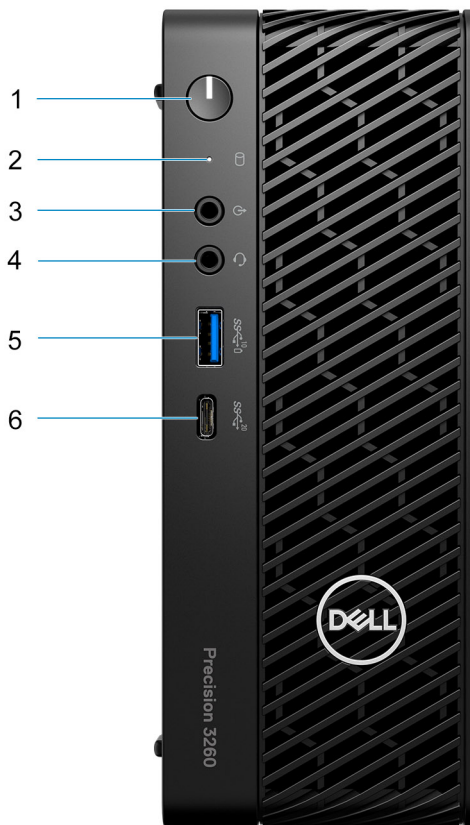


1. Strömbrytare (diagnostikindikator)
2. Indikator för hårddiskstatus
3. Ljudport med omuppgift för linjeutgång/linjeingång
4. Universell ljudkontakt
5. USB 3.2-port Gen 2 med PowerShare
6. USB 3.2 Gen 2x2-kapabel Type-C-port

Baksida

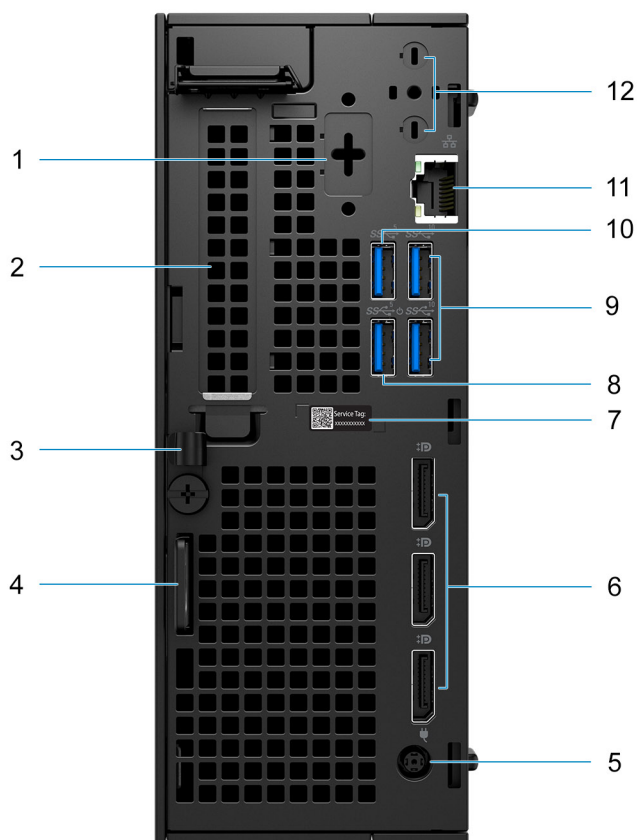

1. Tillvalsport (PS/2 Serial/HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C med DisplayPort alternativt läge)
2. Expansionskortplats
3. DC-in-kabelklämma
4. Kensington-kabeluttag och -hänglåsring
5. Nätaggregatport
6. DisplayPort 1.4a (HBR2)
7. Servicetag
8. USB 3.2 Gen 1-port med Smart Power On
9. USB 3.2-portar Gen 2
10. USB 3.2-port Gen 1
11. RJ45-ethernetport
12. Integrerade kontakter för extern SMA-antenn (tillval)

Vänster

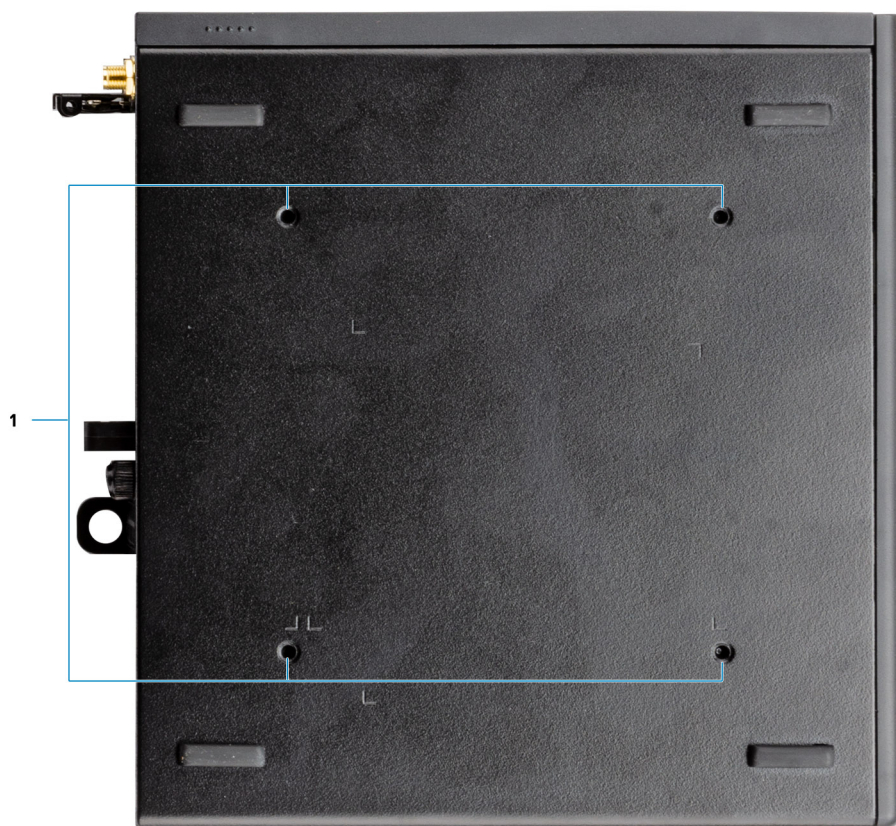

1. Fyra M4x10-skruvar för VESA-monteringsalternativ.

i **OBS:** Dell Precision 3260 Compact-formfaktorn har skruvhål 100 mm x 100 mm från varandra.

Specifikationer för Precision 3260 Compact

Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för din Precision 3260 Compact.

Tabell 2. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd	190 mm (7,48 tum)
Bredd	71,80 mm (2,82 tum)
Djup	178 mm (7,00 tum)
Vikt  OBS: Vikten på din dator beror på den beställda konfigurationen och variationer i tillverkningen.	• 2,03 kg (4,49 lbs) – maximalt • 1,37 kg (3,02 lbs) – minimalt

Processor

I följande tabell finns information om de processorer som stöds av din Precision 3260 Compact.

 **OBS:** Global Standard Products (GSP) är en delmängd av Dells relationsprodukter som hanteras för tillgänglighet och synkroniserade övergångar över hela världen. De ser till att samma plattform är tillgänglig för köp globalt. Detta gör att kunderna kan minska antalet konfigurationer som hanteras globalt, vilket minskar deras kostnader. De gör det också möjligt för företagen att genomföra globala IT-standarder genom att låsa sig i specifika produktkonfigurationer över hela världen.

Device Guard (DG) och Credential Guard (CG) är de nya säkerhetsfunktionerna som bara finns på Windows Enterprise idag. Device Guard är en kombination av företagsrelaterade säkerhetsfunktioner för maskin- och programvara. När du konfigurerar dem tillsammans låser de en enhet så att den bara kan köra pålitliga program. Credential Guard använder virtualiseringsbaserad säkerhet för att isolera hemligheter (inloggningsuppgifter) så att endast behöriga systemprogram vara kan komma åt dem. Obehörig åtkomst till dessa hemligheter kan leda till stöldangrepp på autentiseringsuppgifter. Credential Guard förhindrar dessa attacker genom att skydda NTLM-lösenordshashar (NT LAN Manager) och Kerberos Ticket Granting Tickets

 **OBS:** Processornumren är inte ett mått på prestanda. Processorns tillgänglighet kan ändras och kan variera beroende på region/land.

Tabell 3. Processor

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra	Alternativ fem
Processortyp	12:e generationens Intel Core i3-12100	12:e generationens Intel Core i5-12500	12:e generationens Intel Core i5-12600 vPro	12:e generationens Intel Core i7-12700 vPro	12:e generationens Intel Core i9-12900 vPro
Processorns wattal	60 W	65 W	65 W	65 W	65 W
Antal processorkärnor	4	6	6	12	16
Antal processortrådar	8	12	12	20	24

Tabell 3. Processor (fortsättning)

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra	Alternativ fem
Processorhastighet	3,30 GHz till 4,30 GHz	3 GHz till 4,60 GHz	3,30 GHz till 4,80 GHz	2,10 GHz till 4,90 GHz	2,40 GHz till 5,10 GHz
Processorcacheminne	12 MB	18 MB	18 MB	25 MB	30 MB
Integrerad grafik	Intel UHD-grafik 730	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 770

Kretsuppsättning

I följande tabell visas information om kretsuppsättningen som stöds av din Precision 3260 Compact.

Tabell 4. Kretsuppsättning

Beskrivning	Värden
Kretsuppsättning	Intel W680
Processor	12:e generationens Intel Core i3/i5/i7/i9
DRAM-bussbredd	64-bitars (för enkel kanal) 128-bitars (för dubbel kanal)
Flash EPROM	16 MB (nRPMC) 32 MB (RPMC)
PCIe-buss	Upp till Gen 4.0

Operativsystem

Din Precision 3260 Compact stöder följande operativsystem:

- Windows 11 Home, 64-bitars
- Windows 11 Pro, 64-bitars
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitars
- Windows 11 Pro för Workstations (64-bit)
- Windows 10 Home, 64-bitars
- Windows 10 Pro, 64-bitars
- Windows 10 Pro National Academic, 64-bitars
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (endast OEM)
- Windows 10 Pro for Workstations, 64-bitars
- RHEL 8.4
- Ubuntu 18.04 LTS, 64-bitars
- Ubuntu 20.04 LTS, 64-bitars

Minne

I följande tabell visas minnesspecifikationerna för din Precision 3260 Compact.

Tabell 5. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	Två SoDIMM
Minnestyp	DDR5
Minnes hastighet	4 800 MHz
Maximum minneskonfiguration	64 GB
Minimum minneskonfiguration	8 GB
Minnesstorlek per kortplats	8 GB, 16 GB och 32 GB
Minneskonfigurationer som stöds	• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4 800 MHz, icke-ECC, enkel kanal • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4 800 MHz, icke-ECC, enkel kanal • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4 800 MHz, icke-ECC, dubbla kanaler • 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4 800 MHz, icke-ECC, enkel kanal • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4 800 MHz, icke-ECC, dubbla kanaler • 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4 800 MHz, icke-ECC, dubbla kanaler • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4 800 MHz, ECC, enkel kanal • 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4 800 MHz, ECC, enkel kanal • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4 800 MHz, ECC, dubbla kanaler • 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4 800 MHz, ECC, dubbla kanaler

Minnesmatris

I följande tabell visas minneskonfigurationerna som stöds för Precision 3260 Compact.

Tabell 6. Minnesmatris

Konfiguration	Kortplats	
	SO-DIMM1	SO-DIMM2
8 GB DDR5  OBS: 8 GB-konfigurationen gäller endast för icke-ECC-minne.	8 GB	Ej tillämpligt
16 GB DDR5	16 GB	Ej tillämpligt
16 GB DDR5	8 GB	8 GB
32 GB DDR5	32 GB	Ej tillämpligt
32 GB DDR5	16 GB	16 GB
64 GB DDR5	32 GB	32 GB

Externa portar

I följande tabell visas de externa portarna för din Precision 3260 Compact.

Tabell 7. Externa portar

Beskrivning	Värden
Nätverksport	En RJ45-ethernet-port
USB-portar	• En USB 3.2 Gen 2x2-kapabel Type-C-port (fram) • En USB 3.2 Gen 2-port med PowerShare (fram) • En USB 3.2 Gen 1-port (bak) • En USB 3.2 Gen 1-port med Smart Power On (bak) • Två USB 3.2 Gen 2 portar (bak)
Ljudport	• En universell ljudkontakt • En ljudport med omuppgift för linjeutgång/linjeingång
Videoport	• Tre DisplayPort 1.4a (HBR2) • En valfri port (PS/2 Serial/HDMI 2.0b/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C med DisplayPort alternativt läge) i OBS: Ladda ner och installera den senaste Intel-grafikdrivrutinen från www.dell.com/support för att aktivera flera skärmar.
Mediakortläsare	Stöds inte
Nätaggregatsport	En 7,4 mm DC-in-port
Säkerhetskabeluttag	• En plats för Kensington-kabellås • En hänglåsring

Interna kortplatser

I följande tabell visas de interna kortplatserna för Precision 3260 Compact.

Tabell 8. Interna kortplatser

Beskrivning	Värden
PCIe-kortplatser för expansionskort	En Gen4 PCIe x8-kortplats i halvhöjd
mSATA	Stöds inte
SATA	En SATA 3.0-kortplats för en 2,5-tums hårddisk
M.2	• En M.2 2230-kortplats för kombinationskort med Wi-Fi och Bluetooth • Två M.2 2230/2280-kortplatser för SSD-disk i OBS: Mer info om funktionerna hos olika typer av M.2-kort hittar du i kunskapsbasartikeln 000144170 på www.dell.com/support.

Ethernet

I följande tabell visas specifikationerna för det lokala nätverket (Ethernet LAN) i din Precision 3260 Compact.

Tabell 9. Ethernet-specifikationer

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Intel i219-LM

Tabell 9. Ethernet-specifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Värden
Överföringshastighet	10/100/1000 Mbit/s

Trådlös modul

I följande tabell visas modulerna för trådlöst nätverk (WLAN) som stöds av din Precision 3260 Compact.

Tabell 10. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Modellnummer	Qualcomm WCN6856-DBS	Intel AX211
Överföringshastighet	Upp till 3571 Mbit/s	Upp till 2400 Mbit/s
Frekvensband som stöds	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
Trådlösa standarder	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)
Kryptering	• 64-bitars/128-bitars WEP • AES-CCMP • TKIP	• 64-bitars/128-bitars WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.2

Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din Precision 3260 Compact.

Tabell 11. Ljudspecifikationer

Beskrivning	Värden
Styrenhet för ljud	Realtek ALC3246-CG
Stereokonvertering	Stöds
Internt ljudgränssnitt	Gränssnitt för High Definition Audio
Externt ljudgränssnitt	Universell ljudkontakt
Antal högtalare	En intern högtalare (tillval)
Intern högtalarförstärkare	Ljudkodekintegrerad förstärkare
Externa volymkontroller	Inga volymknappar för maskinvara
Högtalaruteffekt:	
Genomsnittlig högtalaruteffekt	2 W
Max högtalaruteffekt	2,5 W

Tabell 11. Ljudspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Värden
Uteffekt för bashögtalare	Ej tillämpligt
Mikrofon	Ej tillämpligt

Lagring

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på din Precision 3260 Compact.

Tabell 12. Lagringsmatris

Lagring		En M.2-sockel	Andra M.2-sockel	Första 2,5-tumshårddisk
2,5-tumshårddisk		Nej	Nej	Ja
M.2 SSD-start		Ja	Nej	Nej
M.2 SSD-start	2,5-tumshårddisk	Ja	Nej	Ja
M.2 SSD-start	SSD	Ja	Ja	Nej
M.2 SSD-start	SSD	Ja	Ja	Ej tillämpligt
M.2 SSD-start	SSD	RAID0 eller RAID1	RAID0 eller RAID1	Nej
M.2 SSD-start	SSD	RAID0 eller RAID1	RAID0 eller RAID1	Ej tillämpligt
M.2 SSD-start	SSD	2,5-tumshårddisk	Ja	Ja
M.2 SSD-start	SSD	2,5-tumshårddisk	RAID0 eller RAID1	Ja

Tabell 13. Lagringsspecifikationer

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
2,5-tums HDD på 7 200 RPM	SATA AHCI, upp till 6 Gbit/s	Upp till 1 TB
2,5 tum, 7 200 RPM, HDD självkrypterande, Opal 2.0, FIPS	SATA AHCI, upp till 6 Gbit/s	500 GB
M.2 2230, klass 35 SSD	PCIe NVMe Gen3 x4	256 GB
M.2 2280, klass 40 SSD	PCIe NVMe Gen4 x4	Upp till 4 TB
M.2 2280, klass 40 SSD, självkrypterande enhet	PCIe NVMe Gen3x4	Upp till 1 TB

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

För optimal prestanda när du konfigurerar enheter som en RAID-volym rekommenderar Dell de enhetsmodeller som är identiska.

 **OBS:** RAID stöds inte för Intel Optane-konfigurationer.

RAID 0-volymer (Striped, Performance) drar nytta av högre prestanda när enheter är avstämde eftersom data är uppdelade på flera enheter: alla IO-åtgärder med blockstorlekar som är större än stripe-storleken delas IO och blir begränsade av den långsammaste av enheterna. För RAID 0 IO-åtgärder där blockstorlekar är mindre än stripe-storleken, bestämmer den enhet som IO-åtgärden prestandan, vilket ökar variationerna och resulterar i inkonsekventa tidsfördröjningar. Den här variationsfunktionen är särskilt uttalad för skrivåtgärder och kan vara problematisk för program som är tidskänsliga. Ett exempel på detta är ett program som utför tusentals slumpmässiga skrivningar per sekund i mycket små blockstorlekar.

RAID 1-volym (speglad, dataskydd) drar nytta av högre prestanda när enheter matchas eftersom data speglas över flera enheter: alla IO-åtgärder måste utföras identiskt med båda enheterna, vilket innebär variationer i enhetens prestanda när modellerna har olika resultat i IO-operationerna som bara slutförs så snabbt som den långsammaste enheten. Även om detta inte påverkar små slumpmässiga IO-åtgärder som med RAID 0 på heterogena enheter, är effekten inte desto mindre eftersom enheten med högre prestanda blir begränsad i alla IO-typer. Ett av de värsta exemplen på begränsad prestanda här är när du använder obuffrad IO. För att säkerställa att skrivningar är fullständigt allokerade till icke-flyktiga områden av RAID-volymen åsidosätter obuffrad IO cacheminnet (t. ex. genom att använda kraftenhetens åtkomstbit i NVMe-protokollet) och IO-åtgärden slutförs inte förrän alla enheter i RAID-volymen har slutfört begäran om att anförtro data. Den här typen av IO-åtgärd negerar alla fördelar med en enhet med högre prestanda i volymen.

Var försiktig så att du inte bara matchar enhetens leverantör, kapacitet och klass, utan även den specifika modellen. Enheter från samma leverantör, med samma kapacitet och även inom samma klass kan ha mycket olika prestandaegenskaper för vissa typer av IO-åtgärder. Matchning enligt modell säkerställer alltså att RAID-volymer består av ett homogent disksystem med enheter som levererar alla fördelar med en RAID-volym utan att detta innebär att ytterligare sanktioner uppstår när en eller flera enheter i volymen har lägre prestanda.

Precision 3260 Compact stöder RAID med mer än en hårddiskskonfiguration.

Nätaggregat

I följande tabell visas specifikationerna för nätaggregatet till din Precision 3260 Compact.

Tabell 14. Specifikationer för nätaggregatet

Beskrivning		Alternativ ett	Alternativ två
Typ		180 W E4	240 W E4
Kontaktdimensioner:			
	Extern diameter	7,40 mm (0,29 tum)	7,40 mm (0,29 tum)
	Invändig diameter	5,10 mm (0,20 tum)	5,10 mm (0,20 tum)
Nätaggregatsmått:			
	Höjd	30,00 mm (1,18 tum)	25,40 mm (1,00 tum)
	Bredd	76,20 mm (3,00 tum)	100,00 mm (3,94 tum)
	Djup	155 mm (6,10 tum)	200 mm (7,87 tum)
Inspänning		100 V AC–240 V AC	100 V AC–240 V AC
Infrekvens		50–60 Hz	50–60 Hz
Inström (maximal)		2,34 A	3,5 A
Utström (kontinuerlig)		9,23 A	12,31 A
Nominell utspänning		19,50 V DC	19,50 V DC
Temperaturintervall:			
	Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
	Lagring	40°C till -40°C (104°F till -40°F)	40°C till -40°C (104°F till -40°F)
 CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.			

GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Precision 3260 Compact.

Tabell 15. GPU—integrerad

Styrenhet	Minnesstorlek	Processor
Intel UHD-grafik 730	Delat systemminne	12:e generationens Intel Core i3-processor
Intel UHD Graphics 770	Delat systemminne	12:e generationens Intel Core i5/i7/i9-processorer

Stödmatrix för flera bildskärmar

I nedanstående tabell visas stödmatrisen för flera bildskärmar för Precision 3260 Compact.

Tabell 16. Stödmatrix för flera bildskärmar

Beskrivning	Alternativ 1	Alternativ 2
Integrerat grafikkort	UHD-grafik 730 med tre DisplayPort	UHD-grafik 770 med tre DisplayPort
Tillvalsmodul	- Tillvalskort med VGA (1920 x 1200 vid 60 Hz) - Tillvalskort med DP 1.4 (5120 x 3200 vid 60 Hz) - Tillvalskort med HDMI 2.0 (4096 x 2160 vid 60 Hz) - Tillvalskort med Type-C (5120 x 3200 vid 60 Hz)	- Tillvalskort med VGA (1920 x 1200 vid 60 Hz) - Tillvalskort med DP 1.4 (5120 x 3200 vid 60 Hz) - Tillvalskort med HDMI 2.0 (4096 x 2160 vid 60 Hz) - Tillvalskort med Type-C (5120 x 3200 vid 60 Hz)
4K-bildskärmar som stöds	DP1.4 HBR2, 4 096 x 2 304 vid 60 Hz	DP1.4 HBR2, 4 096 x 2 304 vid 60 Hz
5K-bildskärmar som stöds	Stöd för 5K-upplösning (5 120 x 2 880) på DP-paneler. i OBS: Kräver två DP-kablar som drivs av två separata DDI:er från källan och med hjälp av DP-SST-mekanismen (Single Stream Transport).	Stöd för 5K-upplösning (5 120 x 2 880) på DP-paneler. i OBS: Kräver två DP-kablar som drivs av två separata DDI:er från källan och med hjälp av DP-SST-mekanismen (Single Stream Transport).

GPU—diskret

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade processorenheten (GPU) för diskret grafik som stöds av din Precision 3260 Compact.

Tabell 17. GPU—diskret

Styrenhet	Minnesstorlek	Minnestyp
NVIDIA Quadro T400 (låg profil)	2 GB	GDDR6
NVIDIA Quadro T600 (låg profil)	4 GB	GDDR6
NVIDIA Quadro T1000 (låg profil)	4 GB	GDDR6
NVIDIA RTX 3000 (låg profil)	6 GB	GDDR6

Stödmatrix för flera bildskärmar

I nedanstående tabell visas stödmatrisen för flera bildskärmar för Precision 3260 Compact.

Tabell 18. Stödmatris för flera bildskärmar

Grafikkort	Minne	Portar	Externa bildskärmar som stöds med Direct Connect	Externa skärmar som stöds med DP Multi-Stream	4K-bildskärmar som stöds 3 840 x 2 160	5K-bildskärmar som stöds	Upplösning	Total effekt
NVIDIA Quadro T400	2 GB GDDR6	Tre Mini DisplayPort 1.4 med spärrmekanism	3	3	3	1	- Tre 3840 x 2160 vid 120 Hz - En 5120 x 2880 vid 60 Hz	30 W
NVIDIA Quadro T600	4 GB GDDR6	Fyra Mini DisplayPort 1.4	4	3	4	2	- Fyra 3840 x 2160 vid 120 Hz - Två 5120 x 2880 vid 60 Hz - Två 7680 x 4320 vid 60 Hz	40 W
NVIDIA Quadro T1000	4 GB GDDR6	Fyra Mini DisplayPort 1.4	4	3	4	2	- Fyra 3840 x 2160 vid 120 Hz - Två 5120 x 2880 vid 60 Hz - Två 7680 x 4320 vid 60 Hz	50 W
NVIDIA RTX 3000	6 GB GDDR6	Fyra Mini DisplayPort 1.4	4	3	4	2	- Fyra 3840 x 2160 vid 120 Hz - Två 5120 x 3200 vid 60 Hz - Två 7680 x 4360 vid 60 Hz	65 W

Säkerhet för maskinvara

I följande tabell visas hårsvarsäkerheten för din Precision 3260 Compact.

Tabell 19. Säkerhet för maskinvara

Plats för Kensington-kabellås
Hänglåsring
Chassiintrångskontakt
Stöd för chassilåsspår
Låsbara kabelhöljen
Meddelanden om manipulering av leverantörskedja
SafelD inklusive Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Tabell 19. Säkerhet för maskinvara (fortsättning)

Smart Card-tangentbord (FIPS)
Microsoft 10 Device Guard och Credential Guard (företagsartikelrad)
Microsoft Windows BitLocker
Datarensning av lokal hårddisk genom BIOS (säker radering)
Självkrypterande lagringsenheter (Opal, FIPS)
Trusted Platform Module TPM 2.0
China TPM
Intel Secure Boot
Intel Authenticate
SafeBIOS: inklusive Dell Off-host BIOS
Verifiering, BIOS-motståndskraft, BIOS
Återställning och ytterligare BIOS-kontroller

Miljö

I följande tabell visas miljöspecifikationerna för Precision 3260 Compact.

Tabell 20. Miljö

Funktion	Värden
Återvinningsbart förpackningsmaterial	Ja
BFR/PVC – fria chassin	Ja
Förpackningsstöd för vertikal orientering	Ja
Förpackning med flera paket	Ja (endast DAO-region)
Energieffektiv strömförsörjning	Standard
ENV0424-kompatibel	Ja

i **OBS:** Den träbaserade förpackningen innehåller minst 35 % återvunna material enligt totalvikten av träbaserade fiber. Förpackning som inte innehåller träbaserade fiber kan hävdas som ej tillämplig. Förväntade kriterier för EPEAT 2018.

Regelefterlevnad

I följande tabell visas regelefterlevnaden för Precision 3260 Compact.

Tabell 21. Regelefterlevnad

Regelefterlevnad
Faktablad om produktsäkerhet, EMC och miljö
Dells hemsida om regelefterlevnad
Dell och miljön

Drift- och lagermiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din Precision 3260 Compact.

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 22. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Lagring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stöt (max):	110 G†	160 G†
Höjdområde	-15,2 m till 3 048 m (-49,87 ft till 10 000 ft)	-15,2 m till 10668 m (-49,87 ft till 35000 ft)
 CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.		

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halv sinuspuls.

 **OBS:** Precision 3260 Compact stöder 45 °C omgivningstemperatur med följande konfigurationer:

- Med 80 W kylfläns
- Med 65 W processor
- Utan hårddisk, och med endast SSD-disk
- Utan diskret grafikkort, och med endast integrerat grafikkort
- Med minne upp till 1 x 32 GB ECC eller 2 x 32 GB icke-ECC (baserat på DDR5 4 800 MHz)

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dell-produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 23. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell-produkter och tjänster	www.dell.com
My Dell-appen	
Tips	
Kontakta support	I Windows skriver du Contact Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Dell-dator identifieras unikt av en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell-dator anger du service tag eller expresstjänstkoden på www.dell.com/support . Mer information om hur du hittar service tag för din dator finns i Hitta servicetaggen på din dator .
Artiklarna i Dells kunskapsdatabas innehåller information om en rad olika datorproblem	1. Gå till www.dell.com/support. 2. Välj Support > Kunskapsdatabas i menypanelen längst upp på sidan Support. 3. I sökfältet på sidan Kunskapsdatabas skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

 **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land/din region.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.