

Cat6 Patch Panel Instructions

Model 721066, 721073



Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.




Model 721066




Model 721073


[EN] Note:	These instructions can be used for any Patch Panel in the Intellinet line. Your model may differ from the one shown.	[FR] Remarque:	Ces instructions peuvent être utilisées pour toute platine de brassage dans la ligne Intellinet. Votre modèle peut différer de celui illustré.
[DE] Hinweis:	Diese Anleitung kann für jedes Patchpanel im Intellinet-Produktsortiment verwendet werden. Ihr Modell kann von dem abgebildeten abweichen.	[PL] Uwaga:	Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do każdego Patch Panela z linii Intellinet. Twój model może różnić się od pokazanego.
[ES] Nota:	Estas instrucciones se pueden usar para cualquier Panel de Parcheo en la línea de Intellinet. Su modelo puede diferir del que se muestra.	[IT] Nota:	Queste istruzioni possono essere utilizzate per qualsiasi Pannello Patch Intellinet. Il tuo modello potrebbe differire da quello mostrato.

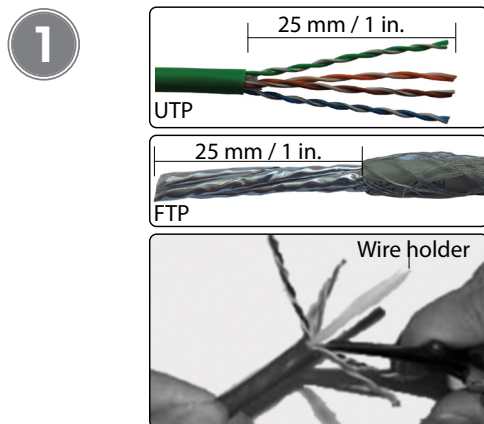

- [EN] Strip away 25-30 mm of the cable jacket and separate the wires into 4 pairs. Cut the wire holder flush with the cable jacket.
- [DE] Entfernen Sie ca. 25-30 mm der Kabelisolierung und teilen Sie die Drähte in 4 Adernpaare auf. Schneiden Sie die Ummantelung bündig mit dem Kunststoff-Trennelement ab.
- [ES] Pele la cubierta del cable de 25 a 30mm y separe los cables en 4 pares. Corte el alambre a ras de la cubierta del cable.
- [FR] Dénuder 25-30 mm de la gaine de câble et séparer les fils dans 4 paires. Couper le support de fil au ras de la gaine du câble.
- [PL] Zdejmij około 25 – 30 mm izolacji kabla i podziel żyły na 4 pary. Obetnij plastikowy krzyżak równo z izolacją kabla.
- [IT] Togliere 25-30 mm di guaina del cavo e separare i fili in 4 coppie. Tagliare il supporto del cavo a livello con la guaina.

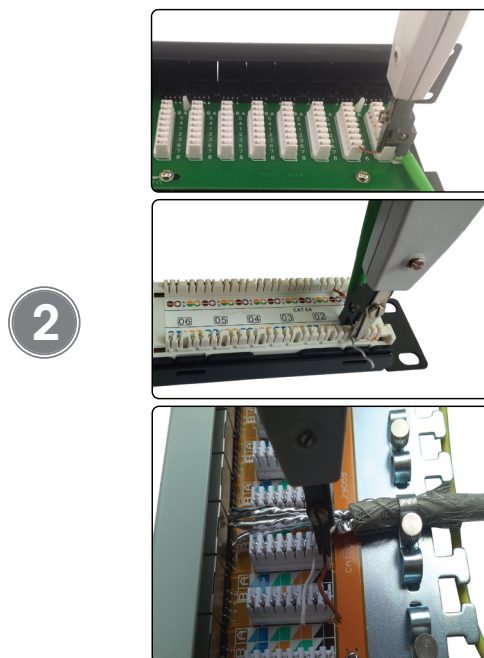

- [EN] Refer to the IDC color codes on the back page to position each wire, and connect it to the patch panel using a Krone or 110D punch-down tool.
- [DE] Mit Hilfe der IDC-Farbcodes auf der Rückseite können Sie die Drähte richtig positionieren. Legen Sie sie mit einem Krone- oder 110D-Werkzeugs auf das Patchpanel auf.
- [ES] Consulte los códigos de color IDC en la última página para posicionar el cable y conéctelo al panel de conexión utilizando una herramienta de impacto (Krone o 110D).
- [FR] Reportez-vous aux codes de couleur IDC sur la page inverse pour positionner chaque fil, et le connecter à la platine de brassage en utilisant un outil de perforation pour bornier (Krone ou 110D).
- [PL] Odnosząc się do tabeli kodów kolorystycznych IDC na tylnej stronie umieść każdą żyłę w złączu i połącz je z patch panelem używając narzędzia uderzeniowego 110D lub Krone.
- [IT] Fare riferimento ai codici colore IDC nel retro della pagina per posizionare ogni cavo e collegarlo al pannello patch utilizzando un attrezzo Krone o 110D per cablaggio.

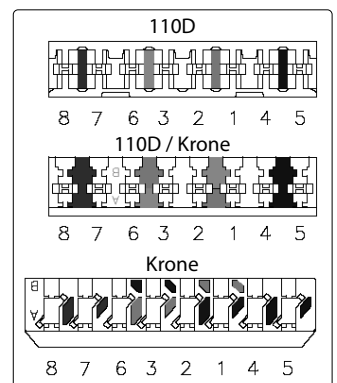

For additional benefits

**Scan to register
your product warranty**




721066



721073

or go to: register.intellinet-network.com/r/721066 / register.intellinet-network.com/r/721073


3

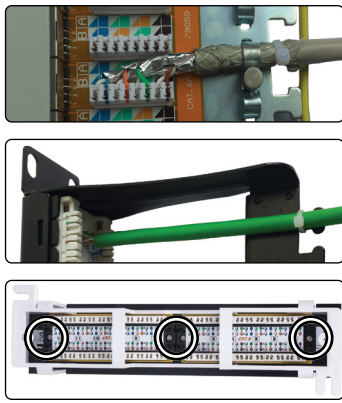

- [EN] Attach the cables to a cable manager using cable ties, then position the patch panel as desired.
- [DE] Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbindern an der Kabelführung und positionieren Sie dann das Patchpanel wie gewünscht.
- [ES] Conecte los cables a un organizador de cables con bridas, luego coloque el panel de conexión como desee.
- [FR] Fixez les câbles à un gestionnaire de câbles à l'aide de serre-câbles, puis positionnez le panneau de brassage comme vous le souhaitez.
- [PL] Przymocuj kable do prowadnicy kabli za pomocą opasek kablowych, a następnie ustaw panel krosowy zgodnie z potrzebami.
- [IT] Collegare i cavi a un passacavi utilizzando le fascette, quindi posizionare il pannello patch come desiderato.

IDC COLOR CODES

	[EN]	[DE]	[ES]	[FR]	[PL]	[IT]
T568A	Pin 5	White/Blue	Weiß/Blau	Blanco/Azul	Blanc/Bleu	Biały/Niebieski
	Pin 4	Blue	Blau	Azul	Bleu	Niebieski
	Pin 1	White/Green	Weiß/Grün	Blanco/Verde	Blanc/Vert	Biały/Zielony
	Pin 2	Green	Grün	Verde	Vert	Zielony
	Pin 3	White/Orange	Weiß/Orange	Blanco/Naranja	Blanc/Orange	Biały/Pomarańczowy
	Pin 6	Orange	Orange	Naranja	Orange	Pomarańczowy
	Pin 7	White/Brown	Weiß/Braun	Blanco/Marrón	Blanc/Brun	Biały/Brązowy
	Pin 8	Brown	Braun	Marrón	Brun	Brązowy
T568B	Pin 5	White/Blue	Weiß/Blau	Blanco/Azul	Blanc/Bleu	Biały/Niebieski
	Pin 4	Blue	Blau	Azul	Bleu	Niebieski
	Pin 1	White/Orange	Weiß/Orange	Blanco/Naranja	Blanc/Orange	Biały/Pomarańczowy
	Pin 2	Orange	Orange	Naranja	Orange	Pomarańczowy
	Pin 3	White/Green	Weiß/Grün	Blanco/Verde	Blanc/Vert	Biały/Zielony
	Pin 6	Green	Grün	Verde	Vert	Zielony
	Pin 7	White/Brown	Weiß/Braun	Blanco/Marrón	Blanc/Brun	Biały/Brązowy
	Pin 8	Brown	Braun	Marrón	Brun	Brązowy

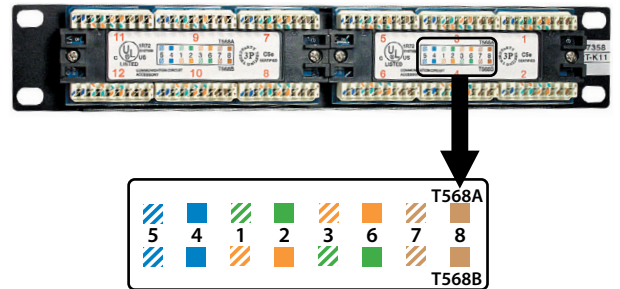

REGISTRATION: | PRODUKTREGISTRIERUNG: | REGISTRACIÓN: | ENREGISTREMENT: | REJESTRACJA: | REGISTRAZIONE:

- [EN] : Scan the QR code on the other side or visit:
 [DE] : Scannen Sie den QR-Code auf der anderen Seite oder besuchen Sie:
 [ES] : Escanee el código QR en el otro lado o visite:
 [FR] : Scannez le code QR de l'autre côté ou visitez :
 [PL] : Zeskanuj kod QR po drugiej stronie lub odwiedź:
 [IT] : Scansiona il codice QR sull'altro lato o visita:

register.intellinet-network.com/r/721066 / register.intellinet-network.com/r/721073

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie użycia nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY • GARANTIEINFORMATIONEN • GARANTÍA • GARANTIE • GWARANCJI • GARANZIA

intellinet-network.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Intellinet Network Solutions — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1) Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2) El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3) La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

CE

ENGLISH: The Declaration of Conformity for is available at:

DEUTSCH: Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL: La declaración de conformidad esta disponible en:

FRANÇAIS: La Déclaration de Conformité est disponible à:

POLSKI: Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO: La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.intellinet-network.com/barcode/721066 / support.intellinet-network.com/barcode/721073



North & South America
 IC Intracom Americas
 550 Commerce Blvd.
 Oldsmar, FL 34677, USA

Asia & Africa
 IC Intracom Asia
 4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
 Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
 IC Intracom Europe
 Löhbach Str. 7
 D-58553 Halver, Germany