


Boîtier SSD M.2 NVMe - USB4 (40Gbps)


ID du produit

1USB4-NVME-ENCLOSURE


Haut de page

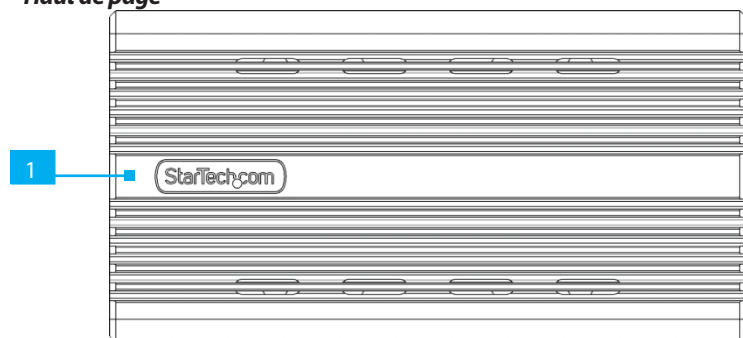


Front

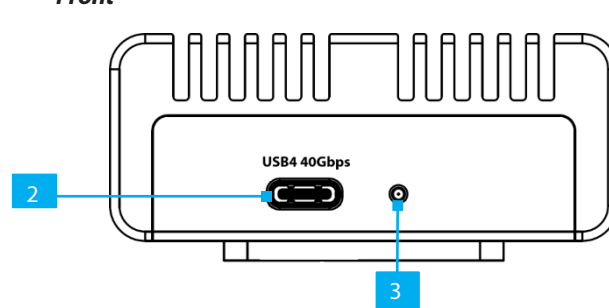

Le fond

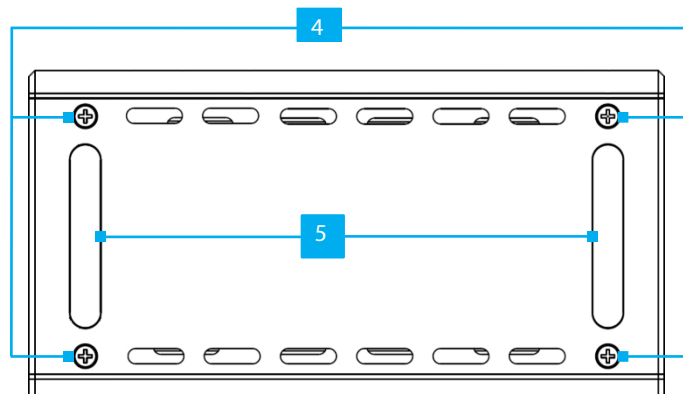

Plateau pour
lecteur M.2

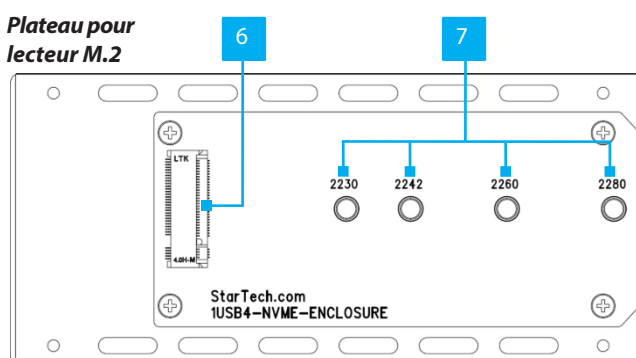

Composant	Fonction
1	Couvercle du boîtier - Protège le lecteur M.2 NVMe - Conception de type "Heatsink" pour la dissipation de la chaleur
2	Port USB-C 40Gbps Connectez le boîtier M.2 NVMe à un port USB-C disponible sur un ordinateur portable. Ordinateur hôte
3	LED d'entraînement LED fixe : Le lecteur est détecté LED à clignotement rapide : Activité de lecture/écriture
4	Vis du couvercle du boîtier Fixe le couvercle du boîtier au boîtier M.2 NVMe
5	Coussinets en silicone pour les pieds - Assure l'adhérence et la stabilité - Protège la surface du bureau contre les rayures
6	Fente pour lecteur M.2 NVMe - Insérer un lecteur M.2 NVMe - Prise en charge des disques SSD M-key M.2 NVMe
7	Trous de montage pour lecteur M.2 NVMe - Utilisez le support en caoutchouc M.2 pour fixer le lecteur M.2 NVMe. - Prend en charge les longueurs d'entraînement 2230/2242/2260/2280

Exigences

- Disque M.2 NVMe

Pour obtenir les dernières informations sur les produits, les spécifications techniques et les déclarations de conformité, veuillez consulter :

www.StarTech.com/fr-fr/1USB4-NVME-ENCLOSURE

Contenu du paquet



- Boîtier M.2 NVMe x 1
- Coussin thermique (préinstallé) x 1
- Câble USB-C x 1
- Tournevis à tête Philips x 1
- Guide de démarrage rapide x 1

Installation



1. Desserrez et retirez les quatre vis du couvercle du boîtier à l'aide du tournevis à tête Philips. Soulevez pour séparer le plateau d'entraînement de l'armoire.

Couvercle du boîtier.



Attention ! Le coussin thermique situé sous le couvercle du boîtier est recouvert d'une couche rose qui ne peut être enlevée. Ne pas décoller ou enlever cette col

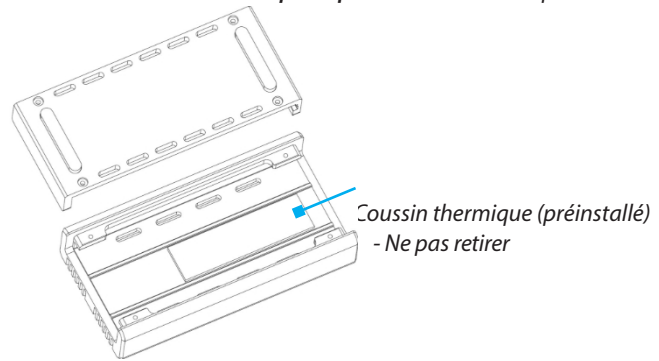

2. Retirez le support en caoutchouc M.2 du plateau de lecteur. Insérez délicatement le lecteur M.2 NVMe comme indiqué.

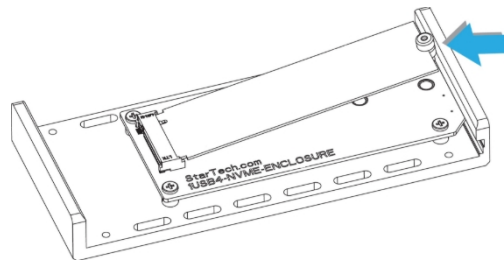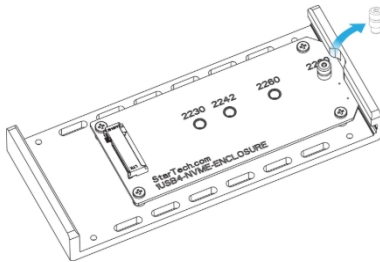

3. Utilisez le support en caoutchouc M.2 pour fixer le lecteur M.2 NVMe dans le trou correspondant du plateau de lecteur. Fixez à nouveau le couvercle du boîtier sur le plateau de lecteur. Serrez les quatre vis à l'aide du tournevis à tête Philips.

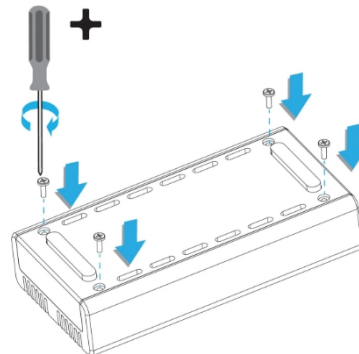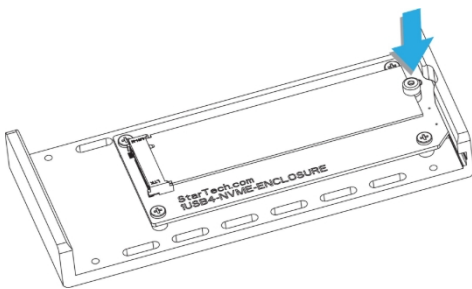

Fonctionnement

Attention, les lecteurs M.2 peuvent chauffer pendant des sessions de transfert de données prolongées. Les lecteurs M.2 peuvent devenir chauds lors de sessions de transfert de données prolongées. Évitez de toucher les lecteurs M.2 immédiatement après leur utilisation afin d'éviter les brûlures ou les dommages. Laissez les lecteurs refroidir avant de les retirer ou de les manipuler.

1. Connectez le câble USB-C inclus du port USB-C situé à l'avant du boîtier M.2 NVMe à un port USB-C de l'ordinateur hôte. L'ordinateur hôte détectera et installera automatiquement les pilotes requis.
2. Pour des performances optimales, activez les paramètres de performance du disque de cache d'écriture dans Windows en suivant les étapes ci-dessous :
 - a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de démarrage de Windows et sélectionnez "Meilleures performances".
 - b. Dans Disk Management, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur associé au lecteur M.2 dans le boîtier NVMe, puis sélectionnez Properties.
 - c. Cliquez sur l'onglet Politiques (voir figure 1). Sélectionnez "Meilleures performances" sous Politique de suppression et cochez "Activer la mise en cache de l'écriture sur le périphérique" sous Politique de mise en cache de l'écriture, puis cliquez sur OK.

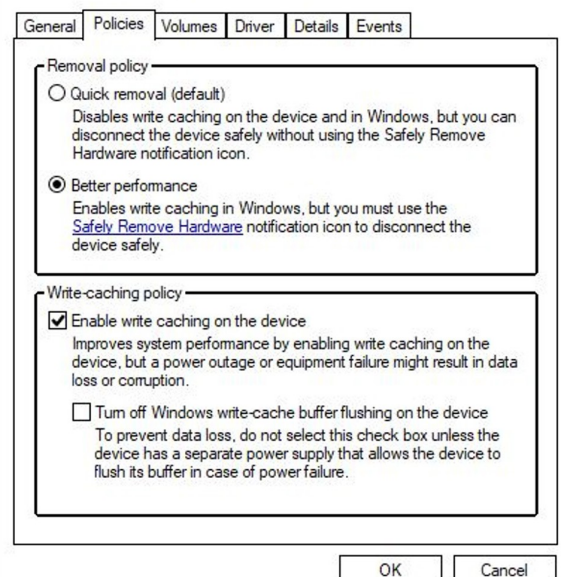


Figure 1



Contact au siège :
StarTech.com Ltd.

US Contact :
StarTech.com USA LLP

Royaume-Uni
Contact :
StarTech.com Ltd.

Contact UE :
StarTech.com Ltd.

JP Contact :
StarTech.com K.K.

FR : startech.com/fr

45 Artisans Crescent,
London, ON N5V 5E9,
Canada

4490 South Hamilton Rd,
Groveport, OH 43125,
Etats-Unis

15 Gowerton Rd,
Northampton, NN4 7BW,
Royaume-Uni

Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
Pays-Bas

Atelier Yours Ogawamachi 7F
1-10-2 Kanda Ogawamachi
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052
Japon