ZYXEL NETWORKS

Managed Switch with Nebula Cloud Management

Quick Start Guide

ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ITALIANO
SVENSKA | ČEŠTINA | MAGYAR | POLSKI | ROMÂNĂ
SLOVENČINA | TÜRKÇE | БЪЛГАРСКИ | РУССКИЙ | УКРАЇНСЬКА
简体中文 | 繁體中文

Contents

Power Connection

Hardware Connections

Nebula Cloud Management Options

Nebula Management with the App

Nebula Management with the Web Portal

Standalone Configuration Options

http://setup.zyxel for DHCP Environment

ZON Utility for DHCP Environment

Switch Default Static IP

Console Cable using either a RS232 port or USB Type-C port

Mounting Options

Rack Mounting

Wall Mounting

Desk Placement

Support Information

Power Connection

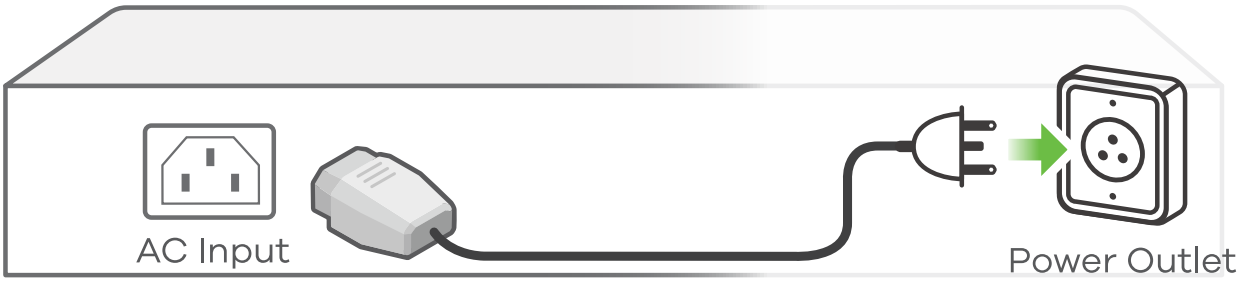

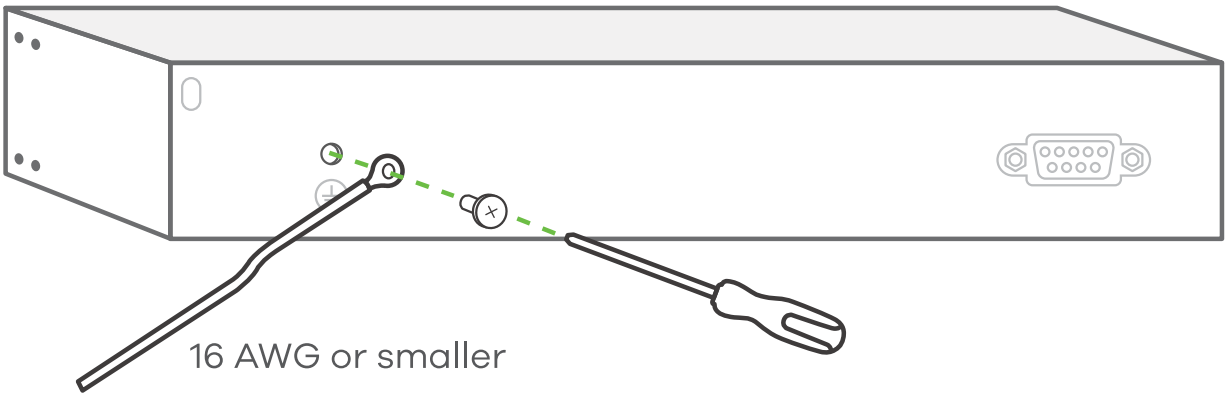

EN To help protect against lightning and interference functions, secure a green/yellow ground cable to the Switch.

DE Zum Schutz vor Blitz- und Interferenzfunktionen befestigen Sie ein grün/gelbes Erdungskabel am Switch.

ES Para ayudar a proteger contra rayos e interferencias, fije un cable de tierra verde/amarillo al conmutador.

FR Pour vous protéger contre la foudre et les interférences, branchez un câble de masse vert/jaune au commutateur.

IT Per proteggere dai fulmini e dalle interferenze, fissare un cavo di terra giallo/verde allo Switch.

SE För att skydda mot blixtnedslag och störningsfunktioner, säkra en grön/gul jordkabel till switchen.

CZ Z důvodu ochrany před bleskem a funkcemi rušení upevněte zelený/žlutý kabel uzemnění k přepínači.

HU A villámok és az interferencia elleni védelem érdekében rögzítsen egy zöld/sárga védőföldkábelt a swithchez.

PL Aby zabezpieczyć przełącznik przed wyładowaniami elektrycznymi i zakłóceniami należypodłączyć do niego żółto-zielony kabel uziemiający.

RO Pentru a vă proteja împotriva fulgerelor și a altor interferențe, fixați cablu de impamantare la switch.

SK Kvôli ochrane pred bleskom a rušením pripojte žltozelený uzemňovací kábel k prepínaču.

TR Yıldırım ve parazit olaylarına karsı korumak için yesil bir toprak kablosunu Switch'e takın.

BG За да се предпазите от мълнии и смущения, осигурете зелен / жълт заземителен кабел към превключвателя.

RU Для защиты оборудования от помех и разрядов молний прикрепите к коммутатору желтый/зеленый заземляющий кабель.

UA Для захисту обладнання від перешкод і розрядів приєднайте до комутатора жовтий/зелений кабель заземлення.

简中 为了防雷电和防干扰，请将一根绿色/黄色接地线连接至交换机。

繁中 為避免雷擊受損以及雜訊干擾，請以綠色/黃色接地線接到 Switch 設備外殼並鎖緊。

Hardware Connections

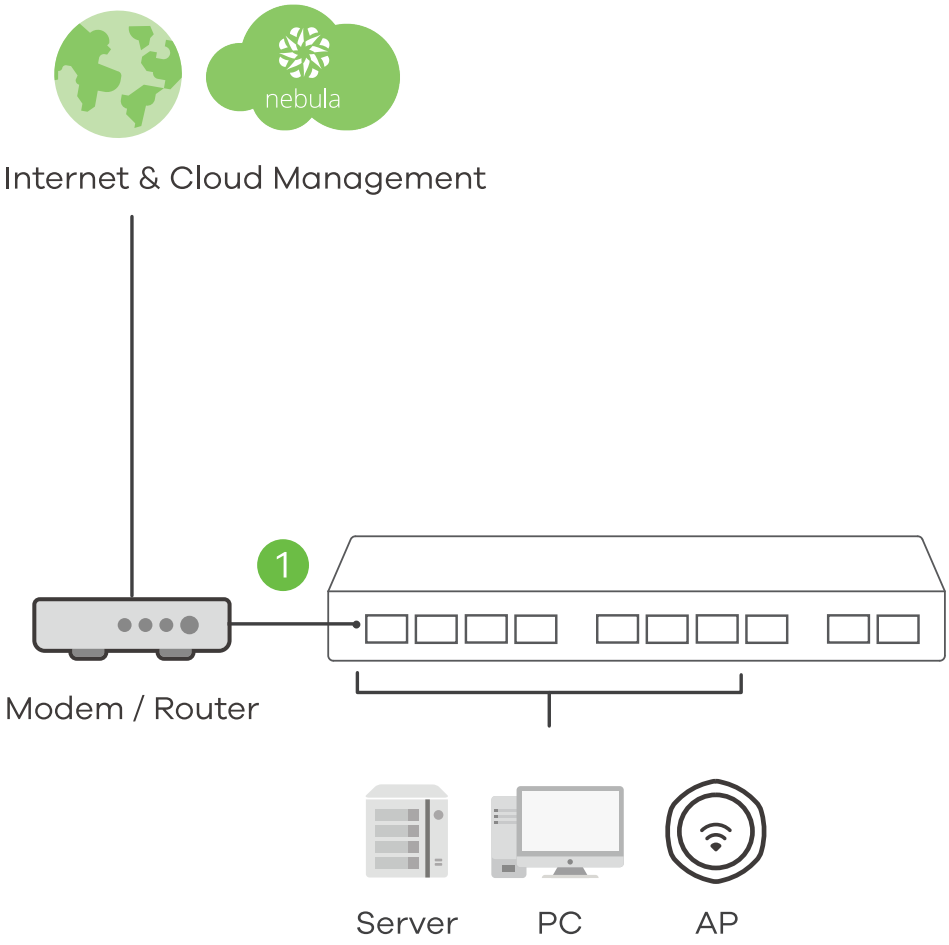

EN Connect to a modem or router that has Internet access.

DE An ein Modem oder einen Router mit Internetanschluss anschließen.

ES Conectar a un módem o router con acceso a Internet.

FR Connectez-vous à un modem ou un routeur ayant accès à

Internet.

IT Connettersi a un modem o router con accesso Internet.

SE Anslut till ett modem eller en router som har internetåtkomst.

CZ Připojte se k modemu nebo routeru, který má přístup k internetu.

HU Csatlakozzon egy internet-hozzáféréssel rendelkező modemhez vagy routerhez.

PL Połącz się z modemem lub routerem, który ma dostęp do Internetu.

RO Conectați-vă la un modem sau router care are acces la Internet.

SK Povežite se z modemom ali usmerjevalnikom, ki ima dostop do interneta.

TR İnternet erişimi olan bir modeme veya yönlendiriciye bağlanın.

BG Свържете се с модем или рутер, който има достъп до интернет.

RU Подключите модем или роутер, имеющий доступ в интернет.

UA Підключіться до модема або маршрутизатора, який має доступ до Інтернету.

简中 连接到有互联网接入的调制解调器或路由器。

繁中 請連接到有網際網路的數據機或路由器。

Nebula Cloud Management Options

Nebula Management with the app

Download and use the Nebula mobile app. Follow its procedure to complete switch onboarding to Nebula.



GET IT ON Google Play

Available on the iPhone App Store

Where to find the device QR code:
Label on the box or device

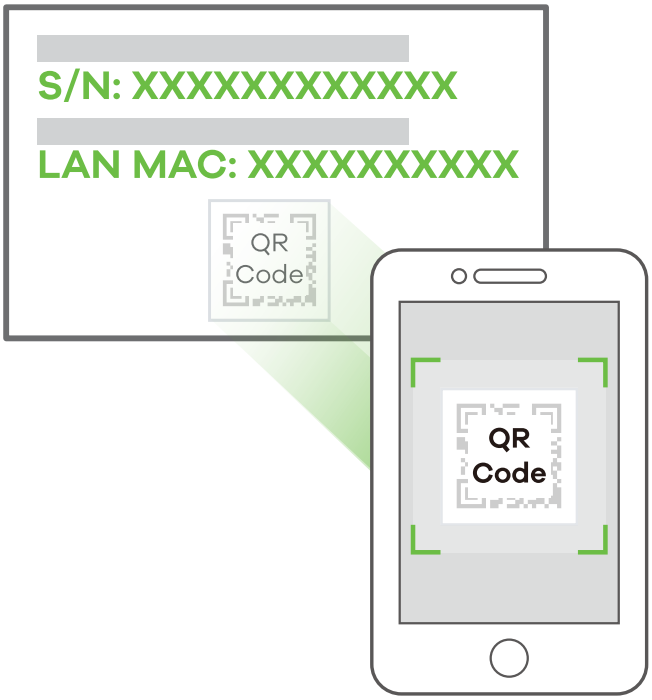

Onboarding with the Nebula Mobile app



nebula
Onboarding Zyxel Switch to Cloud with Nebula App
22:33
Dashboard
My Office
Devices
5 Online
0 Offline
Connected Clients
8 Wireless
22 Wired
PoE Power
50% Consumed
60w Total

EN Download and open the Zyxel **Nebula Mobile** app. Login with your Zyxel Account.

Create an organization and site or select an existing site. Scan the Switch's QR code to add it to the site. (You can find the QR code in its web configurator or on a label on the Switch or its box.)

Note: The Switch will go into cloud management mode automatically after it is registered to a site.

DE Laden Sie die Zyxel **Nebula Mobil**-App herunter und öffnen Sie sie. Melden Sie sich mit Ihrem Zyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des Switch, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Web-Konfigurator oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse.)

Hinweis: Der Switch wechselt automatisch in den Modus für die Cloud-Verwaltung, nachdem er an einem Standort registriert wurde.

ES Descargue y abra la aplicación **movil** Zyxel **Nebula**. Inicie sesión con su cuenta de Zyxel.

Cree una organización y un sitio o seleccione un sitio existente. Lea el código QR del Switch para añadirlo al sitio. (Puede encontrar el código QR en su configurador web o en una etiqueta en el dispositivo o en su caja.)

Nota: El Switch entrará en el modo de gestión de la nube automáticamente después de registrarse en un sitio.

FR Téléchargez et ouvrez l'application Zyxel **Nebula Mobile**. Connectez-vous avec votre compte Zyxel.

Créez une organisation et un site ou sélectionnez un site existant. Scannez le code QR du Switch pour l'ajouter au site. (Le code QR se trouve dans son configurateur Web ou sur une étiquette apposée sur l'appareil ou son boîtier.)

Remarque : Le Switch passera automatiquement en mode de gestion du cloud après avoir été enregistré sur un site.

IT Scaricare e aprire la Zyxel **Nebula Mobile** app. Accedere con il proprio account Zyxel.

Creare un'organizzazione e un sito o selezionare un sito esistente. Passate allo scanner il codice QR di Switch per aggiungerlo al sito. (Trovi il codice QR sul suo configuratore web o su un'etichetta sul dispositivo o sulla sua confezione.)

Nota: Il Switch andrà automaticamente in modalità di gestione da cloud quando viene registrato su un sito.

SE Ladda ned och öppna appen Zyxel **Nebula Mobile**. Logga in med ditt Zyxel-konto.

Skapa en organisation och site eller välj en redan befintlig site. Skanna Switch:s QR-kod för att lägga till den till siten. (Du hittar QR-koden i dess webbkonfigurator eller på en etikett på enheten eller dess box.)

Obs : Switch går automatiskt till molnhanteringsläge efter att den har registrerats på en webbplats.

CZ Stáhněte si aplikaci Zyxel **Nebula Mobile** a otevřete ji. Přihlaste se pomocí svého účtu Zyxel.

Vytvořte organizaci a síť nebo vyberte již existující síť. Naskenujte QE kód na zařízení Switch a přidejte je do sítě. (QR kód najdete ve webovém konfigurátoru nebo na štítku na zařízení či na jeho balení.)

Poznámka : Po registraci na webu přejde zařízení Switch automaticky do režimu cloudové správy.

HU Töltse le és nyissa meg a Zyxel **Nebula Mobile** alkalmazást. Jelentkezzen be Zyxel fiókjával.

Hozzon létre egy szervezetet és egy munkaterületet, vagy válasszon ki egy létező munkaterületet. Olvassa le az Switch QR-kódját, hogy a munkaterülethez adja. (A QR-kódot a webes konfigurátorban találja vagy egy címkén a készüléken vagy annak dobozán.)

Megjegyzés : Az Switch automatikusan felhőkezelési üzemmódba kapcsol, miután egy munkaterülethez regisztrálva lett.

PL bierz i otwórz aplikację **movil** Zyxel **Nebula**. Zaloguj się za pomocą konta Zyxel.

Stwórz organizację i witrynę lub wybierz istniejącą witrynę. Zeskanuj kod QR urządzenia Switch i dodaj go do witryny. (Kod QR można znaleźć w konfiguratorze sieci lub na etykiecie, która znajduje się na urządzeniu lub na opakowaniu.)

Uwaga : Po rejestracji w obiekcie urządzenie Switch przejdzie automatycznie w tryb zarządzania chmurą.

RO Descărcați și deschideți aplicația **mobilă** Zyxel **Nebula**. Conectați-vă la contul Zyxel.

Creați o organizație și un site sau selectați un site existent. Scanați codul QR al dispozitivului Switch pentru a-l adăuga la site. (Puteți găsi codul QR în configuratorul web sau pe o etichetă de pe dispozitiv sau de pe cutia acestuia.)

Notă : Dispozitivul Switch va intra automat în modul de gestionare cloud după ce este înregistrat pe un site.

SK Stiahnite si aplikáciu Zyxel **Nebula Mobile** a otvorte ju. Prihláste sa pomocou svojho konta Zyxel. Vytvorte organizáciu alebo lokalitu alebo vyberte existujúcu lokalitu. Nasnímajte kód QR prepínača a pridajte ho k lokalite. (Kód QR nájdete na webovej stránke na konfiguráciu, na etikete na zariadení alebo jeho škatuli.)
Poznámka: Prepínač sa po zaregistrovaní v lokalite automaticky prepne do režimu správy v cloude.

Изтеглете и отворете **мобилното** приложение Zyxel **Nebula**. Влезте със своя акаунт в Zyxel.

TR Zyxel **Nebula Mobile** uygulamasını indirip açın. Zyxel hesabınızla oturum açın. Bir kurum ve site oluşturun veya mevcut olanı seçin. Siteye eklemek için Switch'in QR kodunu taratın. (QR kodu, web yapılandırıcısında veya cihazın ya da kutusunun üzerindeki etikette bulabilirsiniz.)
Not: Switch bir siteye kaydedildikten sonra otomatik olarak bulut yönetimi moduna geçecektir.

BG Изтеглете и отворете **мобилното** приложение Zyxel **Nebula**. Влезте със своя акаунт в Zyxel.

Създайте организация и сайт или изберете съществуващ сайт. Сканирайте QR кода на Switch, за да го добавите към сайта. (Можете да намерите QR кода в този уеб конфигуратор или на етикета на устройството или кутията му.)

Забележка: Switch автоматично ще влезе в режим на управление на облака, след като се регистрира към даден сайт.

RU Загрузите и запустите приложение Zyxel **Nebula Mobile**. Войдите в свой аккаунт на Zyxel.

Создайте организацию и площадку или выберите существующую площадку. Отсканируйте QR-код устройства, чтобы добавить его к площадке (QR-код указан на панели управления веб-конфигуратора, на этикетке на корпусе устройства, а также на упаковке устройства).

Примечание: После регистрации устройства Switch на сайте оно автоматически переключится в режим облачного управления.

UA Завантажте та відкрийте додаток Zyxel **Nebula Mobile**. Увійдіть до облікового запису Zyxel. Створіть організацію та сайт або виберіть існуючий сайт. Скануйте QR-код комутатора, щоб додати його до сайту. (Ви можете знайти QR-код у його веб-конфігурації або на етикетці на пристрої або його коробці.)

Примітка: Після реєстрації на сайті комутатор автоматично перейде в режим хмарного керування.

简中 下载并打开Zyxel **Nebula Mobile**应用。使用您的Zyxel帐户登录。

创建组织和站点或选择现有站点。扫描Switch的二维码，将它添加到站点中。(您可以在web配置程序中找到这个二维码；也可在设备或其包装盒上的标签上找到。)

注意：将Switch注册到站点后，它便自动进入云管理模式。

繁中 下載並打開Zyxel **Nebula Mobile**應用程式。使用您的Zyxel帳號登入。建立組織及站點，或選取現有的站點。掃描Switch的QR碼，以將其新增到站點。(您可以在其網頁設定介面、裝置上的標籤或包裝盒上找到QR碼。)

註：Switch會在註冊到站點後自動進入雲端管理模式。

Nebula Management with the Web Portal

Go to the Nebula Control Center (NCC) website. Follow its procedure to complete Switch onboarding to Nebula.

①

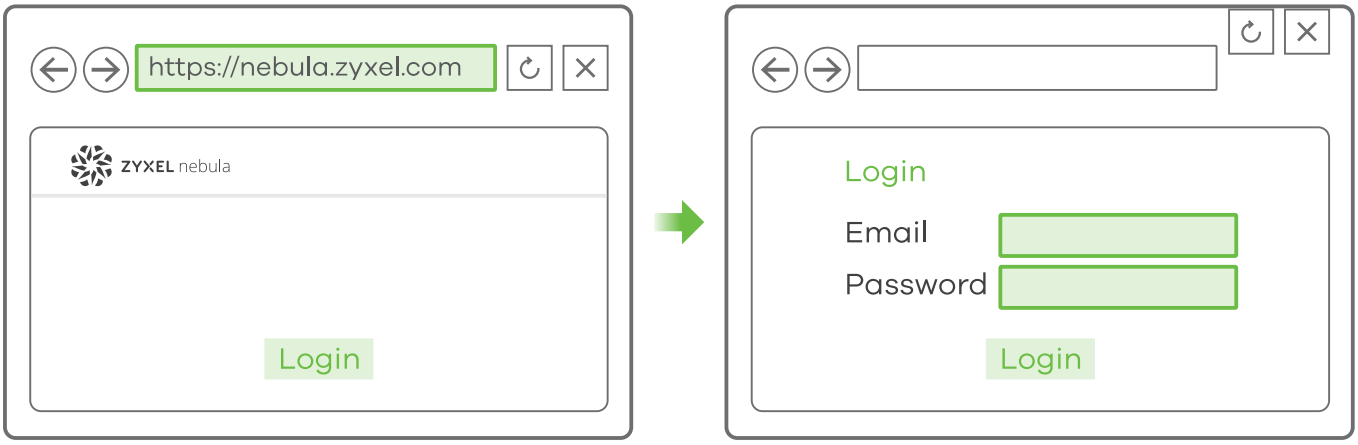

②

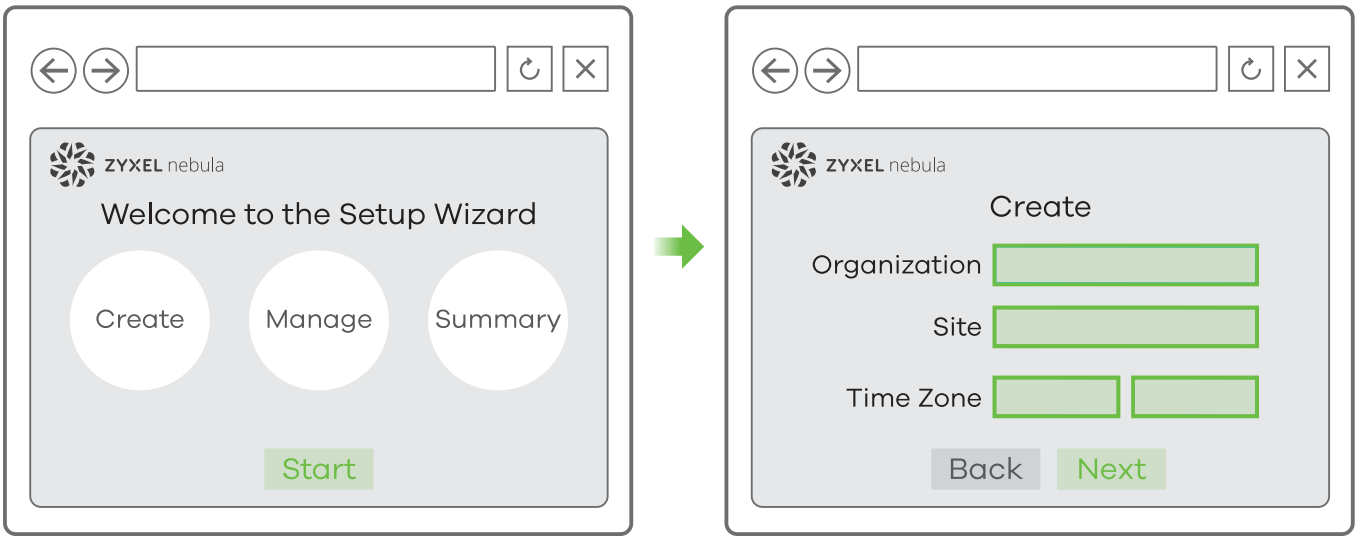

③

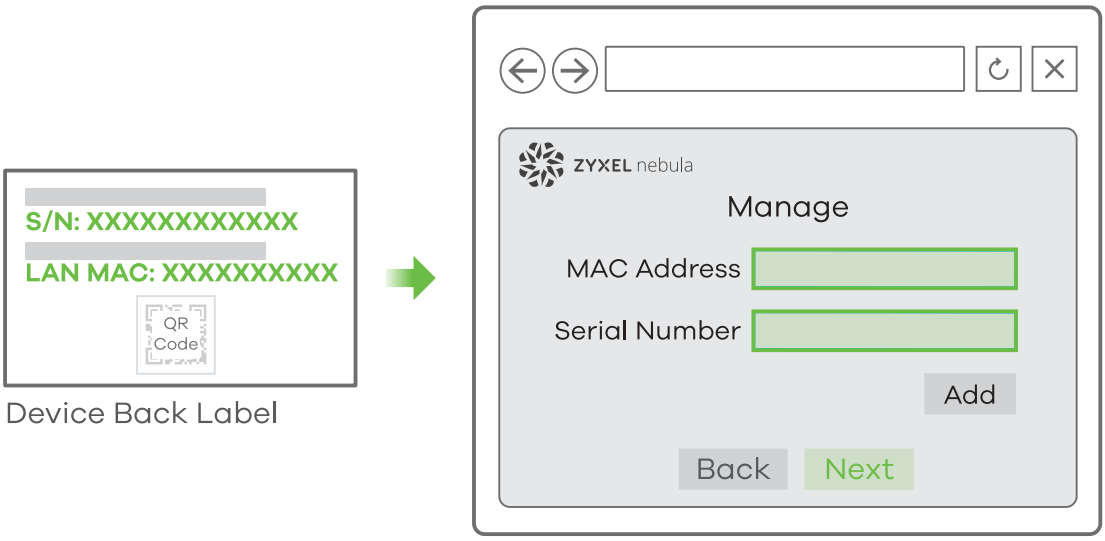

EN ① Go to the Zyxel Nebula Control Center (NCC), and click **Login** to sign up for a Zyxel Account or enter your existing account information.

② Use the setup wizard to create an organization and a site.

③ Register the Switch by entering its MAC address and serial number.

Note: The Switch can be managed by the NCC automatically after it has been registered to a site.

DE ① Gehen Sie zum Zyxel Nebula Control Center (NCC) und klicken Sie auf Anmelden, um sich für ein Zyxel Konto anzumelden oder geben Sie Ihre bestehenden Kontoinformationen ein.

② Verwenden Sie den Einrichtungsassistenten, um eine Organisation und einen Standort zu erstellen.

③ Registrieren Sie den Switch, indem Sie seine MAC-Adresse und Seriennummer eingeben.

Hinweis: Der Switch kann vom NCC automatisch verwaltet werden, nachdem er an einem Standort registriert wurde.

ES ① Vaya al Centro de control de Zyxel Nebula (NCC) y haga clic en Iniciar sesión para registrar una cuenta de Zyxel o escriba la información de su cuenta existente.

② Utilice el asistente de configuración para crear una organización y un sitio.

③ Registre el conmutador escribiendo la dirección MAC y el número de serie.

Nota: El conmutador puede ser administrado por el NCC automáticamente después de haber sido registrado en un sitio.

FR ① Accédez au Centre de contrôle Zyxel Nebula Control Center (NCC), puis cliquez sur connexion pour créer un compte Zyxel ou entrez les informations de votre compte.

② Utilisez l'assistant d'installation pour créer une organisation et un site.

③ Enregistrez le commutateur en entrant son adresse MAC et son numéro de série.

Remarque: Le commutateur peut être géré automatiquement par le NCC après avoir été enregistré sur un site.

IT ① Andare su Zyxel Nebula Control Center (NCC), e cliccare su Accesso per registrarsi per unaccount Zyxel o inserire le informazioni esistenti.

② Utilizzare la procedura guidata di configurazione per creare un'organizzazione e un sito.

③ Registrare lo Switch inserendo il suo indirizzo MAC e numero di serie.

Nota: Lo Switch può essere gestito automaticamente dal NCC dopo essere stato registrato in un sito.

SE

① Gå till Zyxel Nebula Control Center (NCC), och klicka på Logga in för att registrera ett Zyxel-konto eller fylla i befintlig kontoinformation.

② Använd installationsguiden för att skapa en organisation och en sida.

③ Registrera switchen genom att fylla i dess MAC-adress och serie nummer.

Obs: Switchen kan styras automatiskt av NCC efter den har registrerats på en sida.

CZ

① Prejdete do centra Zyxel Nebula Control Center (NCC) a kliknutím na tlacítko **Login** se prihlaste k úctu Zyxel, prípadne zadejte údaje ke svému existujícímu úctu.

② K vytvorení organizace a stránky použijte pruvodce nastavením.

③ Prepínac zaregistrujte zadáním jeho MAC adresy a sériového císla.

Poznámka: Jakmile zarízení zaregistrujete na webu, zacne se ovládat pres centrum NCC automaticky.

HU

① Menjen a Zyxel Nebula Control Centerbe (NCC), és kattintson a **Login** (bejelentkezés) gombra, hogy regisztráljon egy Zyxel fiókot, vagy bejelentkezzen már létezo fiókjába.

② A beállítás varázslóval hozzon létre egy szervezetet és egy telephelyet.

③ Regisztrálja a switchet a MAC-cím és a sorozatszám megadásával.

Megjegyzés: A switch automatikusan kezelheto az NCC segítségével, amint regisztrálta egy telephelyhez.

PL

① Przejdz do strony internetowej Zyxel Nebula Control Center (NCC) i kliknij przycisk **Login** (Logowanie), aby utworzyc konto Zyxel lub wprowadz istniejace dane logowania.

② Uzywaj kreatora konfiguracji, aby utworzyc organizacje i strone internetowa.

③ Zarejestruj przełacznik wprowadzajac jego adres MAC i numer seryjny.

Informacja: Przełacznik moze byc zarzadzany automatycznie przez NCC po zarejestrowaniu na stronie internetowej.

RO

① Mergeți la Centrul de Control Zyxel Nebula(NCC) și faceți clic pe Conectare pentru a vă înscrie pentru un cont Zyxel sau introduceți informațiile existente despre contul dvs.

② Utilizați wizard-ul de configurare pentru a crea o organizație și un site.

③ Înregistrați switch-ul introducând adresa MAC și numărul de serie.

Notă: Switch-ul poate fi gestionat automat de NCC după ce a fost înregistrat pe un site.

SK ① Prejdite do Zyxel Nebula Control Center (NCC) a po kliknutí na **Login** (Prihlásit sa) si zaregistrujte konto Zyxel alebo zadajte existujúce údaje pre konto.

② Pomocou sprievodcu nastavením vytvorte organizáciu a lokalitu.

③ Prepínac zaregistrujte zadaním MAC adresy a sériového císla.

Poznámka: Po zaregistrovaní v rámci lokality možno prepínac automaticky spravovat pomocou NCC.

TR ① Zyxel Nebula Kontrol Merkezi'ni (NCC) açarak Oturum Aç (**Login**) butonuna tıklayın ve bir Zyxel hesabı açın veya mevcut hesabınızla giriş yapın.

② Bir organizasyon ve bir site oluşturmak için kurulum sihirbazını kullanın.

③ MAC adresini ve seri numarasını girerek Switch cihazını kaydedin.

Not: Switch bir siteye kaydedildikten sonra NCC tarafından otomatik olarak yönetilir.

BG ① Отидете до Zyxel Nebula Control Center (NCC) и щракнете върху Вход, за да се регистрирате за акаунт в Zyxel или въведете информацията за съществуващ акаунт.

② Използвайте съветника за инсталация, за създаването на организация и сайт.

③ Регистрирайте комутатора, като въведете MAC адреса и серийния му номер.

Забележка: Превключвателят може да се управлява от NCC автоматично, след като е регистриран.

RU ① Перейдите на сайт Zyxel Nebula Control Center (NCC) и нажмите **Login** (Вход), чтобы зарегистрировать собственный аккаунт Zyxel или ввести информацию в уже существующем аккаунте.

② С помощью мастера установки создайте организацию и сетевой сайт (площадку).

③ Зарегистрируйте коммутатор путем ввода его MAC-адреса и серийного номера.

Примечание: NCC сможет осуществлять автоматическое управление коммутатором после его регистрации на сайте.

UA ① Перейдіть на сайт Zyxel Nebula Control Center (NCC) і натисніть **Login** (Вхід), щоб зареєструвати власний акаунт Zyxel або ввести інформацію у вже існуючому акаунті.

② За допомогою майстра встановлення створіть організацію та мережевий сайт.

③ Зареєструйте комутатор шляхом вводу його MAC-адреси та серійного номеру.

Примітка: NCC зможе здійснювати автоматичне керування комутатором після його реєстрації на сайті.

简中 ① 前往Nebula控制中心(NCC) 单击**Login**, 用您的Zyxel帐户登入或是选择Sign Up创建一个专属帐号。

② 设置向导会导引您新建一个属于您的网路组织和站点。

③ 输入MAC地址和产品序列号以注册设备。

注：完成注册后，交换机即可被NCC远端管理。

繁中 ① 前往Nebula控制中心(NCC)按下**Login**, 用您的Zyxel帳號登入或是選擇Sign up 新建一個專屬帳號。

② 設定精靈會導引您新建一個屬於您的網路組織和站點。

③ 輸入MAC 位址和產品序號以註冊設備。

註：完成註冊後，Switch即可被NCC遠端管理。

Nebula Control Center Introduction

ZYXEL
NETWORKS
nebula
Overview of Nebula Control Center

Standalone Configuration Options

http://setup.zyxel for DHCP Environment

1

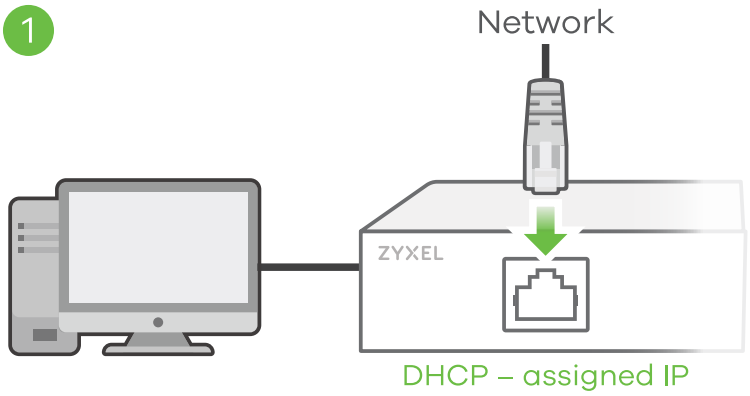

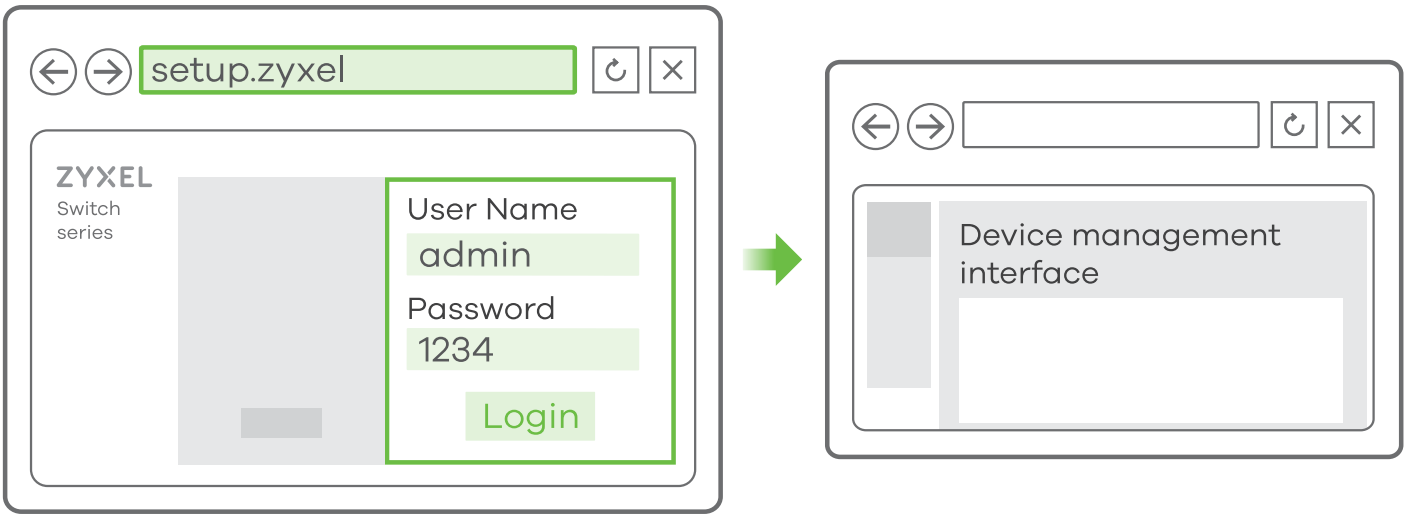
setup.zyxel

User Name: admin

Password: 1234

ZON Utility for DHCP Environment

1

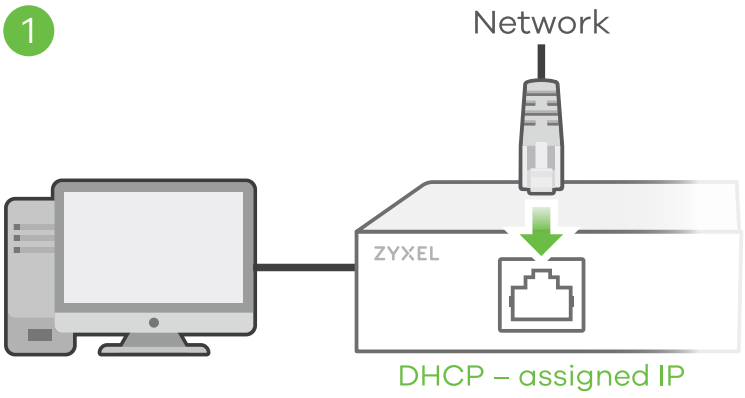


https://www.zyxel.com

②

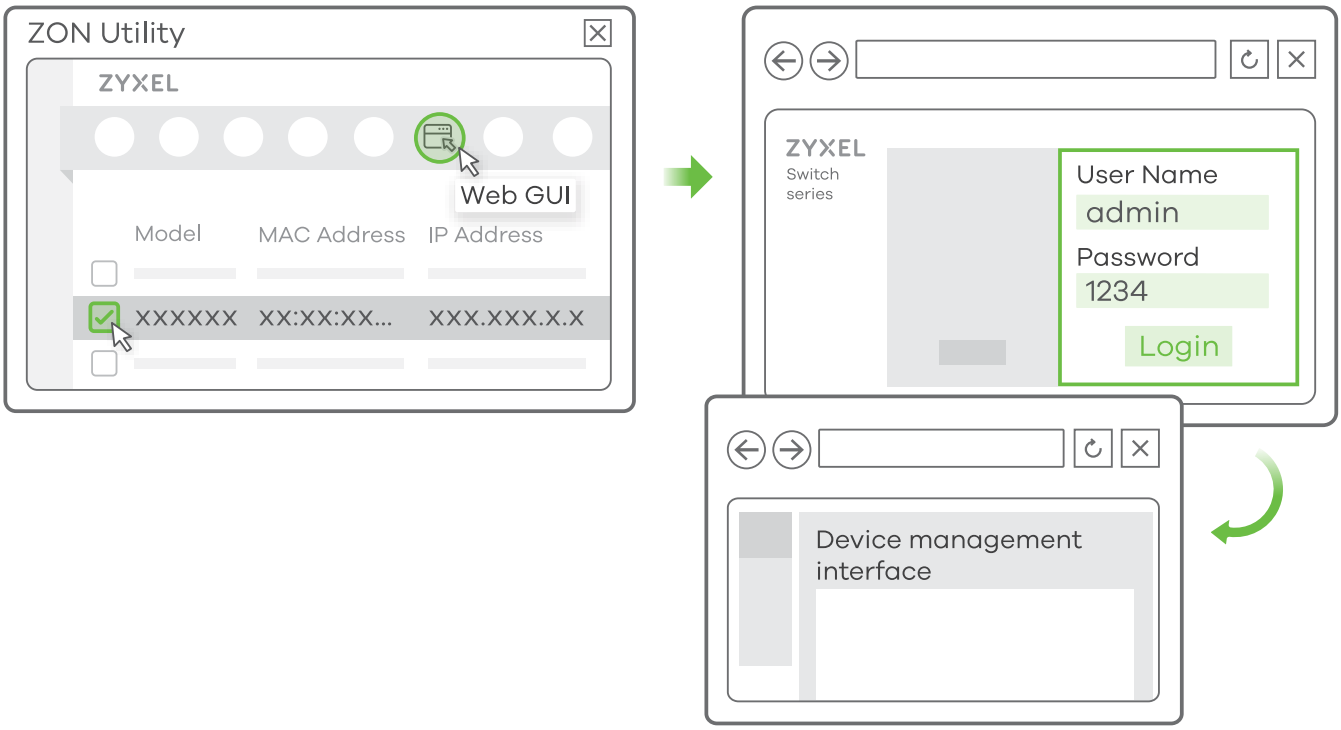

User Name: admin
Password: 1234

EN ① Connect the Switch and your computer to the same network that has a DHCP server.

② Use the ZON utility to discover the Switch. Select the Switch and click the Web GUI icon to access its web configurator.

DE ① Verbinden Sie den Switch und Ihren Computer mit demselben Netzwerk, das über einen DHCP-Server verfügt.

② Verwenden Sie das ZON-Dienstprogramm, um den Switch zu entdecken. Wählen Sie den Schalter und klicken Sie auf das Web GUI Symbol, um auf den Web-Konfigurator zuzugreifen.

ES ① Conecte el conmutador y su ordenador una red que tenga un servidor DHCP.

② Utilice la utilidad ZON para descubrir el conmutador. Seleccione el conmutador y haga clic en el icono Web GUI para acceder al configurador web.

FR ① Connectez le commutateur et votre ordinateur au même réseau doté d'un serveur DHCP.

② Utilisez l'utilitaire ZON pour découvrir le commutateur. Sélectionnez le commutateur et cliquez sur l'icône de l'interface graphique Web pour accéder à son configurateur Web.

IT ① Collegare lo Switch e il computer alla stessa rete che dispone di un server DHCP.

② Usare l'utilità ZON per scoprire lo Switch. Selezionare lo Switche cliccare l'icona Web GUI per accedere al configuratore web.

SE ① Anslut switchen och datorn till samma nätverk, som har en DHCP-server.

② Använd ZON-verktyget för att hitta switchen. Välj switchen och klicka på ikonen Web GUI för att öppna dess webbkonfigurator.

CZ ① Pripojte prepínac a pocítac ke stejné síti, která má server DHCP.

② Ke zjištení prepínace použijte funkci ZON. Vyberte daný prepínac a kliknutím na ikonu Web GUI otevrete webový konfigurátor.

HU ① Csatlakoztassa a switchet és számítógépét ugyanahhoz a DHCP kiszolgálót tartalmazó hálózathoz.

② A ZON alkalmazással keresse meg a switchet. Válassza ki a switchet és kattintson a Web GUI ikonra a weben keresztüli beállításhoz.

PL ① Podłacz przełacznik i komputer do tej samej sieci, w której znajduje sie serwer DHCP.

② Do wykrywania przełacznika uzywaj narzedzia ZON. Wybierz przełacznik i kliknij ikone Web GUI, aby uzyskac dostep do konfiguratora internetowego.

RO ① Conectați calculatorul și switch-ul la aceeași rețea care are un server DHCP.

② Utilizați programul ZON pentru a descoperi switch-ul. Selectați switch-ul și faceți clic pe pictograma Web GUI pentru a accesa configuratorul web.

SK ① Prepínac a pocítac pripojte k rovnakej sieti so serverom DHCP.

② Na zistenie prepínaca použite pomôcku ZON. Zvolte prepínac a kliknite na ikonu Web GUI (Webové grafické používatelské rozhranie) na získanie prístupu do nástroja Web Configurator) (Webový nástroj na konfiguráciu).

TR ① Switch ve bilgisayarınızı, bir DHCP sunucusu bulunan aynı aga baglayın. Switch'i seçin ve Web arayüzü simgesine tıklayın.

② ZON aracını kullanarak Switch'i kesfedin. Switch'i seçin ve web yapılandırıcıya erismek için Web arayüzü simgesine tıklayın.

BG ① Свържете комутатора и компютъра си към мрежата с DHCP сървър. Използвайте помощната програма ZON utility, за да откриете комутатора.

② Изберете комутатора и щракнете върху иконата на Web GUI, за да получите достъп до неговия уеб конфигуратор.

RU ① Подключите коммутатор и компьютер к одной и той же сети, в которой имеется DHCP-сервер.

② С помощью утилиты ZON выполните обнаружение коммутатора. Выберите коммутатор и нажмите ярлык Web GUI для получения доступа к веб-конфигуратору коммутатора.

UA ① Підключіть комутатор і комп'ютер до однієї мережі, в якій міститься DHCP-сервер.

② За допомогою утиліти ZON виконайте пошук комутатора. Оберіть комутатор і натисніть Web GUI, щоб отримати доступ до веб-конфігуратора комутатора.

简中 ① 将交换机和您的计算机连接到具有DHCP 服务的网路。下载并安装 Zyxel ZON 工具软体。

② ZON可以找出使用动态IP的交换机，选择欲设定的交换机并点选上方 **Web GUI**图示，即可进入设备管理网页。

繁中 ① 將Switch和您的電腦連接到具有DHCP 服務的網路。下載並安裝 Zyxel ZON 工具軟體。

② ZON可以找出使用動態IP的Switch，選擇欲設定的Switch並點選上方 **Web GUI** 圖示，即可進入設備管理網頁。

Switch Default Static IP

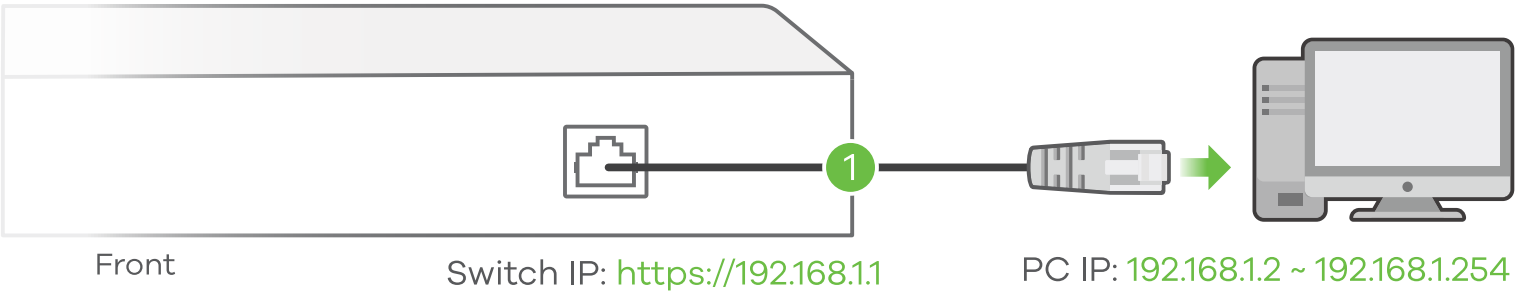

Switch IP: https://192.168.1.1

PC IP: 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254

②

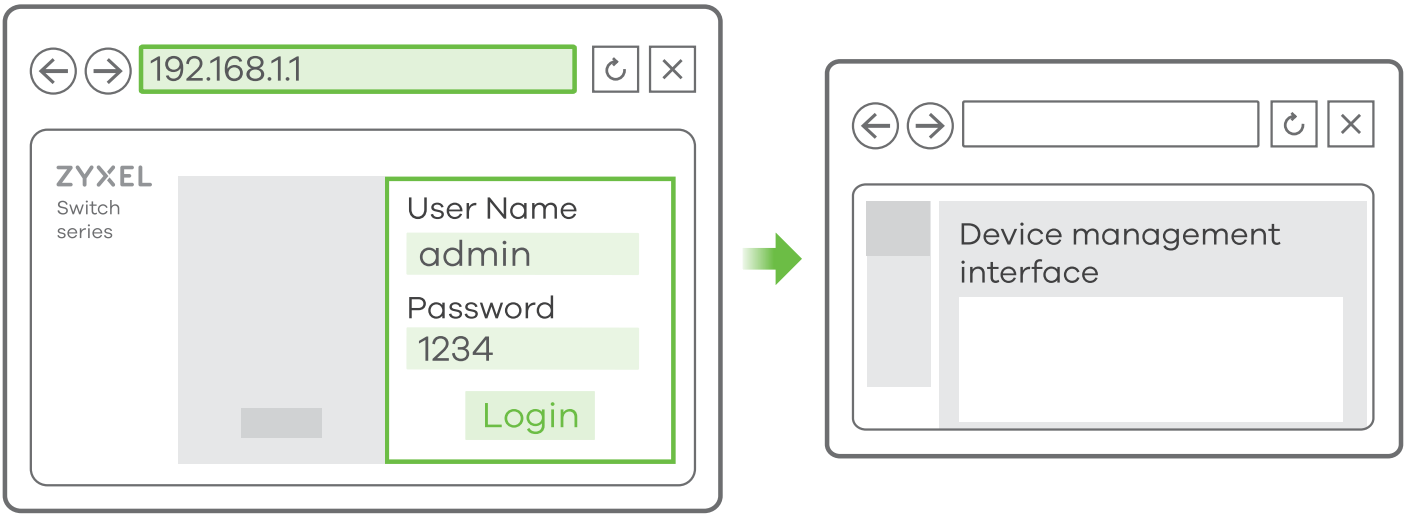
192.168.1.1

User Name
admin

Password
1234

EN ① Connect your computer to the Switch and make sure its IP address is in the same subnet.
② Launch your web browser to access and configure the Switch.

DE ① Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Switch und stellen Sie sicher, dass sich seine IP-Adresse im selben Subnetz befindet.
② Starten Sie Ihren Webbrowser, um auf den Switch zuzugreifen und ihn zu konfigurieren.

ES ① Conecte el ordenador al conmutador y asegúrese de que su dirección IP esté en la misma subred.
② Abra el configurador web para acceder y configurar el conmutador.

FR ① Connectez votre ordinateur au commutateur et assurez-vous que son adresse IP est dans le même sous-réseau.
② Lancez votre navigateur Web pour accéder au commutateur et le configurer.

IT ① Collegare il computer allo Switch e accertarsi che il suo indirizzo IP si trovi nella stessa sottorete.
② Avviare il browser per accedere e configurare lo Switch.

SE ① Anslut datorn till switchen och kontrollera att dess IP-adress är i samma delnät.
② Starta webbläsaren för åtkomst och konfiguration av switchen.

CZ ① Pripojte pocítac k prepínaci a ujistete se, že jeho IP adresa je ve stejné podsíti.
② Spustte webový prohlížec, ze kterého získáte prístup k prepínaci, a zarízení nakonfigurujte.

HU ① Csatlakoztassa számítógépét a switchhez. Ügyeljen rá, hogy IP-címe ugyanahhoz az alhálózathoz tartozzon.
② Indítsa el böngészojét, hogy elérje és beállítsa a switchet.

PL ① Podłacz komputer do przełacznika i upewnij sie, czy jego adres IP znajduje sie w tej samejpodsieci.
② Uruchom przegladarke internetowa, aby uzyskac dostep do przełacznika i skonfigurowac przełacznik.

RO ① Conectați calculatorul la switch și asigurați-vă că adresa IP a acestuia se află în aceeași subrețea.
② Lansați browserul web pentru a accesa și configura switch-ul.

SK ① Pocítac pripojte k prepínacu; jeho IP adresa musí byt v rovnakej podsieti.
② Spustte webový prehliadac na získanie prístupu a konfiguráciu prepínaca.

TR ① Bilgisayarınızı Switch'e baglayın ve ikisinin de aynı alt agda olduklarından emin olun.
② Switch'e erismek ve yapılandırmak için internet tarayıcınızı çalıstırın.

BG ① Свържете компютъра към комутатора и се уверете, че и двата са в една и съща подмрежа.
② Стартирайте вашия уеб браузър за да достъп и конфигуриране.

RU ① Подключите компьютер к коммутатору и убедитесь, что их IP-адреса находятся в одной и той же подсети.
② Запустите веб-браузер, чтобы получить доступ к функциям и настройкам коммутатора.

UA ① Підключіть комп'ютер до комутатора і переконайтеся, що їх IP-адреси знаходяться в одній підмережі.
② Запустіть веб-браузер, щоб отримати доступ до функцій і налаштувань комутатора.

简中 ① 将计算机连接到交换机并确保其 IP 地址处于同一子网。
② 启动 Web 浏览器以访问并配置交换机。

繁中 ① 將您的電腦連接 Switch，確認 IP 位址屬於同一個子網路區塊。
② 打開瀏覽器網頁，進入 Switch 設定畫面進行設定。

Console Cable using either a RS232 port or USB Type-C port (depending on your Managed Switch)



OR

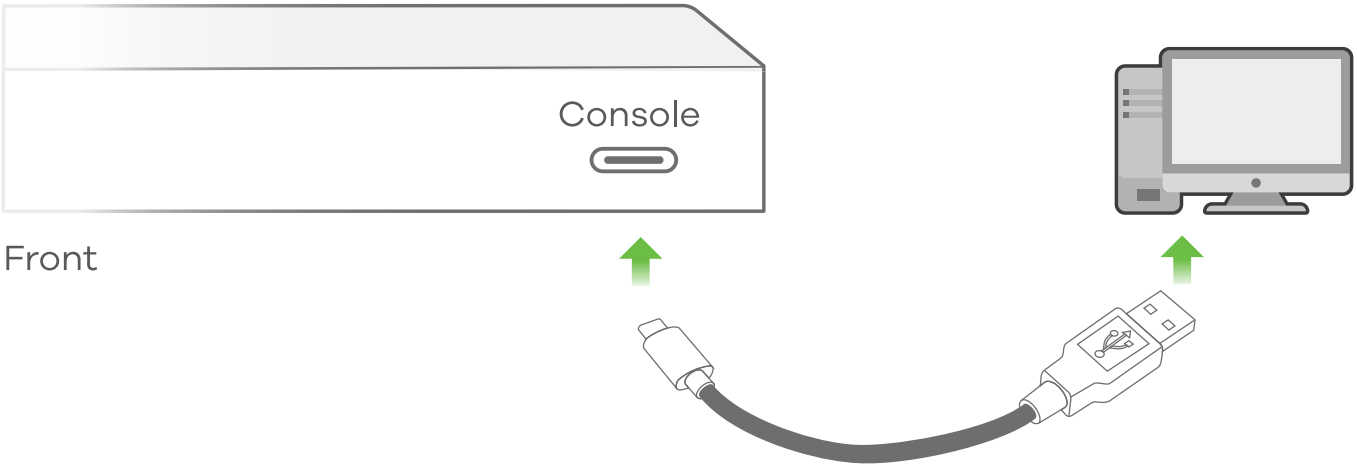

Terminal emulator configuration:
VT100 terminal emulator
9600 bps or 115200 bps
No parity, 8 data bits, 1 stop bit
No flow control



```
Username: admin
Password: 1234
```

Mounting Options (by each model)

Rack Mounting

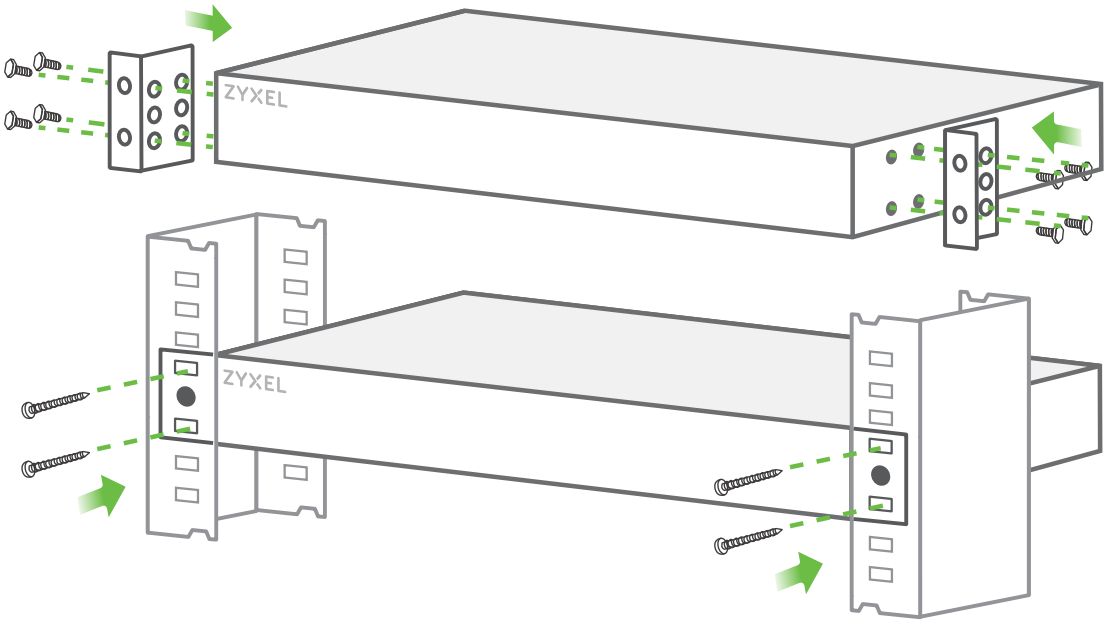

Wall Mounting

1



2



Desk Placement

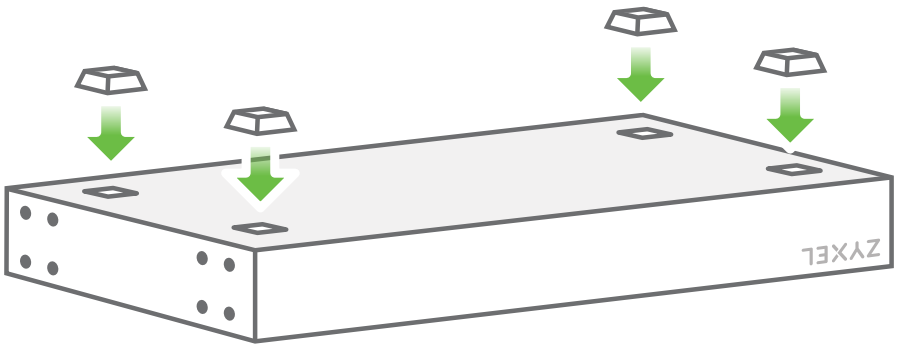

Support Information

EU

🗔 https://support.zyxel.eu

USA

☎ + 1 800 255 4101
✉ support@zyxel.com

Taiwan

☎ + 886 2 2739 9889
✉ retail@zyxel.com.tw

Zyxel Community

🗔 https://community.zyxel.com

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer
Zyxel Networks A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
https://www.zyxel.com/dk/da/

UK Importer
Zyxel Networks UK
2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom (UK)
https://www.zyxel.com/uk/en/

US Importer
Zyxel Communications, Inc
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
https://www.zyxel.com/us/en/

Copyright © 2024 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved.