



Systeme de gestion de compte Manuel d'utilisation



Droits d'auteur

Copyright 2018 BenQ Corporation. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée sur un système d'archivage ou traduite dans une langue ou un langage informatique, sous aucune forme ou par aucun moyen électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de BenQ Corporation.

Tous les autres logos, produits ou noms de société mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques déposées ou des copyrights de leurs sociétés respectives, et sont utilisés à titre d'information seulement.

Limitation de responsabilité

BenQ Corporation n'assure aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant au contenu de cette publication et refuse en particulier toute garantie, aptitude à la commercialisation ou adéquation à un usage particulier. Par ailleurs, BenQ Corporation se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter de temps à autre des modifications au contenu de la présente publication sans obligation de préavis envers quiconque.

Ce manuel d'utilisation vise à fournir les informations les plus à jour et exactes aux clients, et donc tout le contenu peut être modifié de temps à autre sans préavis. Veuillez visiter <http://business-display.benq.com/> pour la dernière version de ce manuel.

Sommaire

Introduction	4
Gestion Web AMS	5
Enregistrer un nouveau compte	5
Créer un nouveau compte	7
Modifier votre profil.....	9
Gérer BenQ AMS	10
Présentation du service AMS	10
Gestion des utilisateurs	11
Gestion NFC	13
Gestion des équipements	16
Paramètres personnels	17
Paramètre de compte AMS	18
Connexion en tant qu'admin local	18
Connexion en tant qu'admin AMS/utilisateur normal	21
Application AMS	23
Présentation du gestionnaire de fichiers AMS	23
Rechercher les fichiers	24
Ajouter un nouveau dossier	25
Éditer les fichiers	25
Ajouter un autre serveur Samba	26
Déconnexion.....	28
Modèles IFP pris en charge	28

Introduction

Système de gestion de compte (AMS) : Accédez et gérez instantanément les données personnelles depuis tout IFP

Pour faciliter l'accès et la gestion des fichiers et de l'environnement des appareils personnels, BenQ lance le Système de gestion de compte (AMS) pour faciliter l'accès et la gestion des comptes aux utilisateurs. De plus, AMS garantit également au personnel informatique un moyen plus simple de gérer les comptes, améliorant ainsi l'efficacité et la commodité de la gestion des comptes des IFP de BenQ à un tout autre niveau.

Environnement utilisateur personnalisé et accès instantané au stockage en nuage via AMS

- Environnement de l'espace de travail personnalisé

Comme les IFP sont généralement considérés comme des appareils publics qui stockent des données provenant de nombreux utilisateurs, les données sont souvent non organisées et difficiles à localiser. Il n'y a pas de solution pour personnaliser l'environnement de chaque utilisateur et filtrer ses données. AMS fournit des environnements d'espace de travail personnalisés, un espace de stockage local privé et des paramètres personnalisés pour le confort de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent accéder à leur environnement et à leurs paramètres d'espace de travail personnalisés sur n'importe quel IFP auquel ils se sont connectés, et le processus pourrait être accéléré avec les cartes NFC conçues par BenQ.

- Connexion automatique aux comptes de stockage en nuage

Les données sur les appareils Android peuvent être difficiles à localiser et à emporter pour les utilisateurs novices. Le stockage en nuage est la solution qui répond à ce besoin, mais la connexion à un compte en nuage avec des identifiants de connexion sensibles peut s'avérer risquée. AMS renforce le niveau de sécurité et élimine la complexité de saisie des mots de passe lorsque les utilisateurs tentent d'accéder à leurs comptes de stockage en nuage. Avec BenQ AMS, les utilisateurs ne doivent se connecter à leurs comptes de stockage en nuage qu'une seule fois lors de la configuration/création d'un compte, et ils peuvent alors commencer à accéder aux données sans avoir à se connecter à nouveau sur l'IFP. AMS définit automatiquement les autorisations pour les dossiers personnels et réseau, offrant ainsi aux utilisateurs un moyen supplémentaire de trouver et d'organiser facilement leurs données. AMS rend l'accès à divers espaces de stockage plus sécurisé et facilement accessible.

Gestion de compte efficace et configuration simplifiée pour ITS

- Gestion de compte efficace

Traditionnellement, gérer de grandes quantités de comptes d'utilisateurs pour les responsables informatiques des entreprises prend beaucoup de temps. AMS fournit une interface utilisateur claire et intuitive permettant aux responsables informatiques d'importer et de gérer plusieurs comptes d'utilisateurs.

- Configuration de carte NFC en une étape

La connexion de comptes personnels à des cartes d'identité avec un logiciel de gestion traditionnel est un processus compliqué à mettre en œuvre. AMS élimine le processus compliqué d'installation et de chiffrement et peut lier un compte à une carte d'identité en une seule étape.

- Liaison de compte sans souci avec AMS


Les moyens traditionnels de faire correspondre les IFP avec les systèmes de gestion des données sont compliqués et ont des limites. AMS peut simplement lier les appareils quelques secondes après que les appareils sont connectés au réseau.

Gestion Web AMS

Enregistrer un nouveau compte


Vous devez avoir un compte valide pour accéder à BenQ AMS.

1. Aller au site Web de BenQ Service: <https://ams.benq.com>. Les navigateurs suggérés sont Chrome, Firefox.
2. Si vous êtes administrateur, cliquez sur **Inscription** pour enregistrer un compte administrateur pour l'entreprise. Si vous êtes un utilisateur, demandez à l'administrateur de votre entreprise de créer un compte utilisateur pour vous. Après avoir reçu le compte, cliquez sur **Connexion** directement après avoir vérifié votre adresse e-mail.

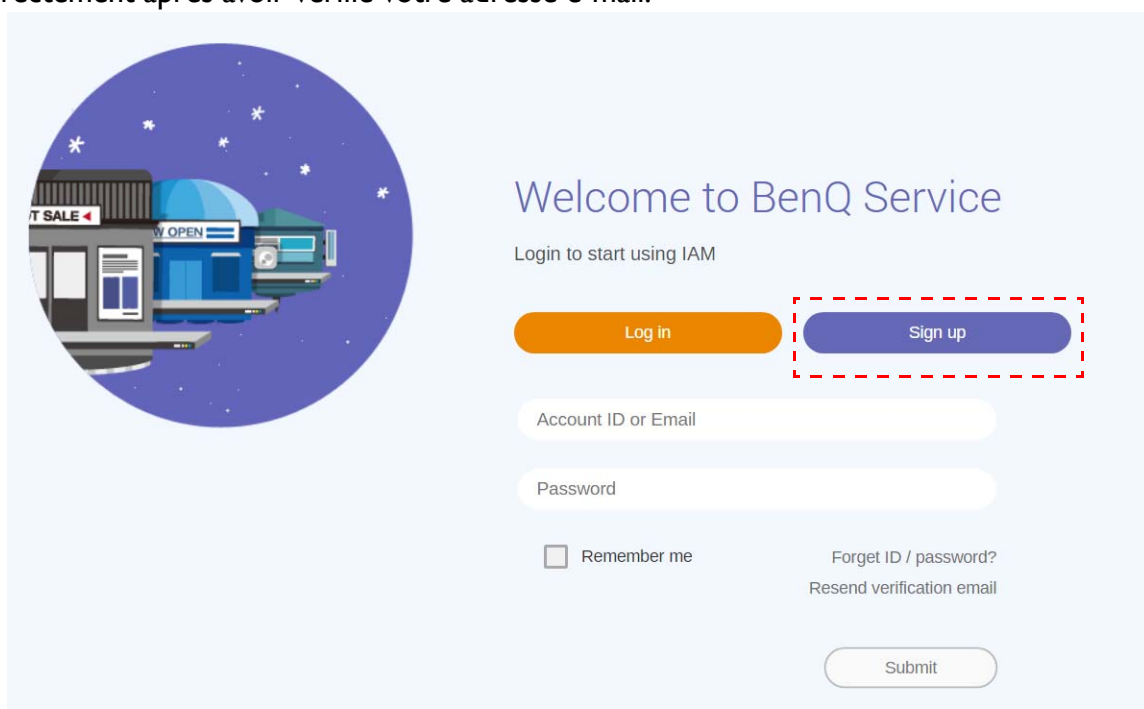

The image shows the BenQ Service login page. On the left is a circular logo with a stylized building and the text 'IT SALE' and 'NOW OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service'. Below it is the text 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue, highlighted with a red dashed border). Below the buttons are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a checkbox labeled 'Remember me' and a link 'Forget ID / password? Resend verification email'. At the bottom is a 'Submit' button.

3. Après avoir cliqué sur **Inscription**, vous verrez le message suivant. En tant qu'administrateur, cliquez sur **Continuer**.



Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.



4. Remplissez les champs suivants et cliquez sur **Envoyer** pour créer un nouveau compte administrateur.

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

*Company

*Country

*Timezone

*E-mail

☐ I agree following Items Agreement Items


Submit Cancel




- Pour l'ID de compte, entrez une valeur comprise entre 4 et 20 caractères. Seuls les chiffres (0-9), les lettres majuscules et minuscules (A-Z, a-z) et les caractères spéciaux suivants (-)(.)(_) sont autorisés dans l'ID de compte et le nom.
- Le mot de passe doit être une combinaison de caractères alphanumériques et doit avoir entre 6 et 12 caractères. Les mots de passe comme « 2945678 » (uniquement des chiffres), « eduabsc » (uniquement des lettres), « l2ab » (moins de 6 caractères), et « l2abcd345678efg » (plus de 12 caractères) sont inacceptables.
- Les majuscules et les minuscules n'ont pas besoin d'être tapées de la même manière chaque fois que vous entrez le mot de passe.

Créer un nouveau compte

1. En tant qu'administrateur, connectez-vous et choisissez **IAM**.

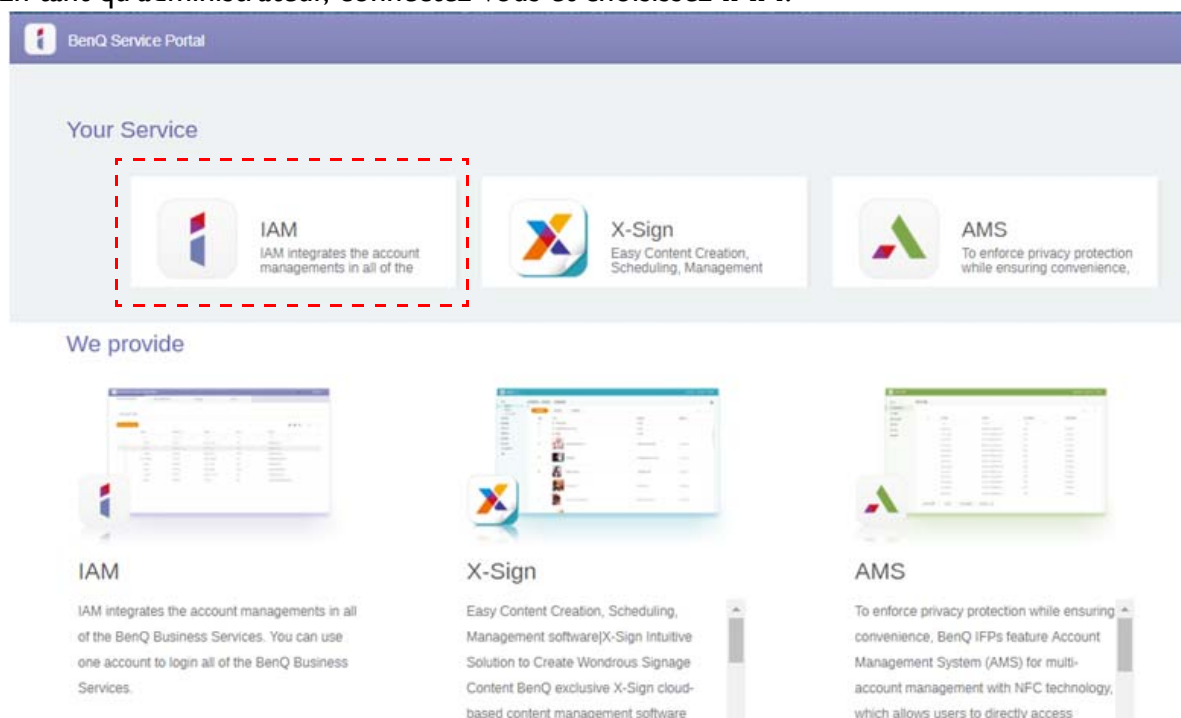

2. Cliquez sur **Créer un nouveau compte** pour continuer.

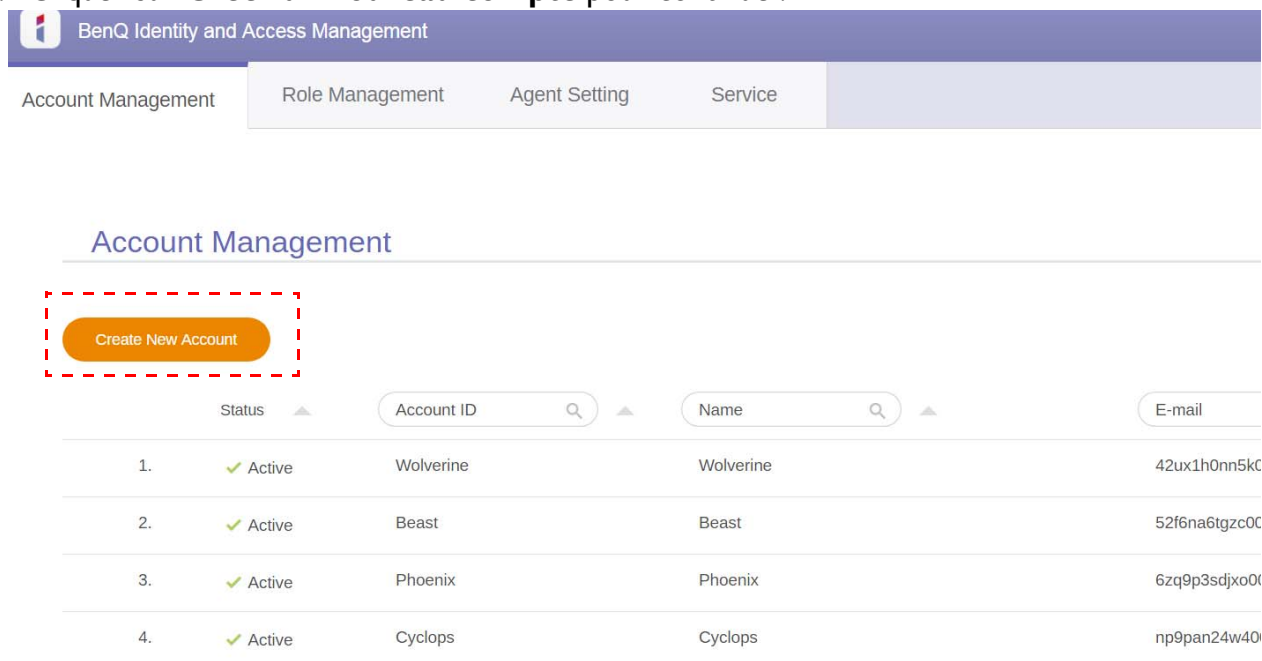

3. Remplissez les champs suivants et cliquez sur **Envoyer** pour créer un nouveau compte.

 BenQ Identity and Access Management 

Account ManagementRole ManagementAgent SettingService

Create New Account

Account ID

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company

X-man

Country

United States

Timezone

(UTC-05:00) Eastern Time (US & Cana ▼

Note

within 150 characters

Service Setting

Enable Service

☒  X-Sign

Role

channel_manager ▼

Create a new role

☒  AMS

coordinator ▼


Create a new role

Submit

Cancel

Modifier votre profil

1. Vous pouvez modifier votre profil en cliquant sur l'icône en forme de tête avec votre nom dans le coin supérieur droit. Cliquez sur **Profil** pour continuer.

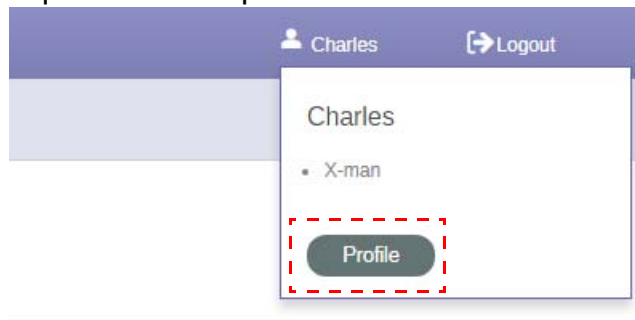

2. Vous pouvez changer votre profil ou mot de passe en cliquant sur **Changer le profil** ou **Changer le mot de passe**.

Profile

Account: Professor-X

Name: Charles

Email: 6sag2toxlis0000000000@yopmail.com

Company: X-man

Country: United States

Timezone: US/Eastern

Change profile

Change password

Gérer BenQ AMS

Cliquez sur **Service** pour avoir accès à BenQ AMS.

BenQ Identity and Access Management

Account Management

Role Management

Agent Setting

Service

Service

X-Sign

Visit WebSite

Easy Content Creation, Scheduling, Management software(X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage Content) BenQ exclusive X-Sign cloud-based content management software makes it easy to create, schedule, and display tri-stopping signage content. For a single display in a coffee shop or an extensive display network in a worldwide business franchise, X-Sign lets you manage content from hundreds of templates, schedule distribution, and monitor the

AMS

Visit WebSite

To enforce privacy protection while ensuring convenience, BenQ IFPs feature Account Management System (AMS) for multi-account management with NFC technology, which allows users to directly access PERSONAL system environment and folders, as well as bring up customized presentation settings on the IFP simply by tapping an ID card on its front sensor. Additionally, AMS also offers INSTANT access to major cloud storage services such as Google Drive and On

Présentation du service AMS

Lors de la connexion, vous verrez trois parties principales, comme décrit dans le tableau ci-dessous :

BenQ AMS

2

CHARLES

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

User List

Search


☐	Name	Account ↑	Email	Volume	Brightness	Auto-Logout
☐	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
☐	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
☐	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	39	28	30 minutes
☐	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes
☐	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	20	30	30 minutes

Élément		Description
1.	Onglet Fonction	Vous pouvez changer de fonction ici.
2.	Informations du compte	
3.	Onglet Fonctionnement	Vous pouvez voir le contenu correspondant lorsque vous changez les fonctions sur les onglets de fonction.

Gestion des utilisateurs

Vous pouvez ajuster les paramètres généraux et sélectionner les applications pour le bureau à l'avance.

1. Sélectionnez le compte (ou tous les comptes), puis cliquez sur **PARAMÈTRES GÉNÉRAUX**.

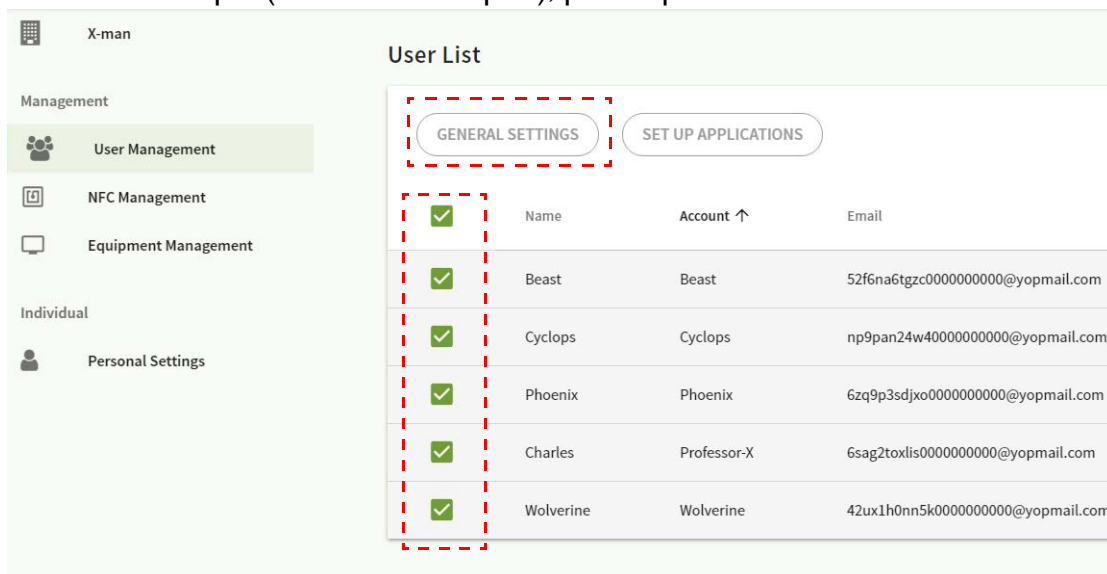


User List

GENERAL SETTINGS SET UP APPLICATIONS

☒	Name	Account ↑	Email
☒	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
☒	Cyclops	Cyclops	np9pan24w4000000000@yopmail.com
☒	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
☒	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com
☒	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

2. Vous pouvez ajuster le volume, la luminosité et la déconnexion auto. Cliquez sur **Appliquer** pour continuer.

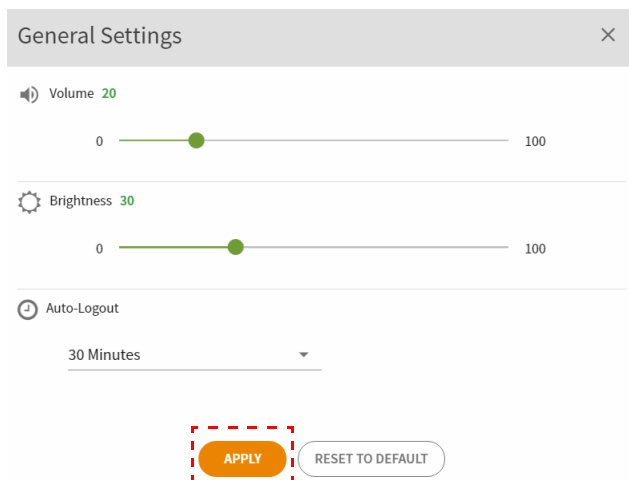

General Settings

Volume 20


Brightness 30

Auto-Logout

30 Minutes

APPLY RESET TO DEFAULT

3. Cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres aux comptes sélectionnés.

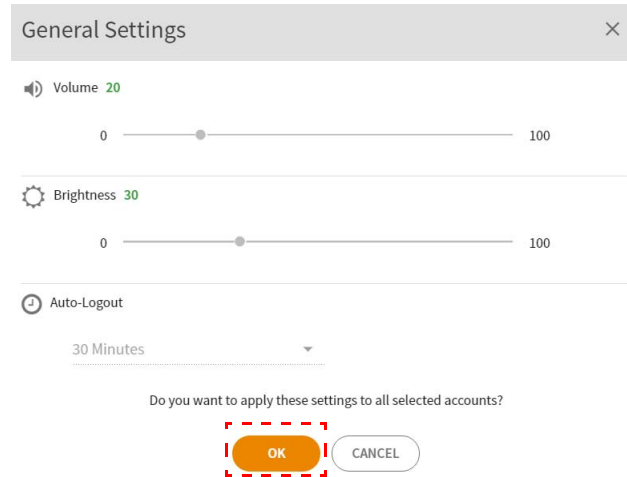

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Auto-Logout

30 Minutes


Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL



Les options de Déconnexion auto sont 10/20/30/40/50/60 minutes.

4. Sélectionnez le compte (ou tous les comptes), puis cliquez sur **CONFIGURER LES APPLICATIONS**.

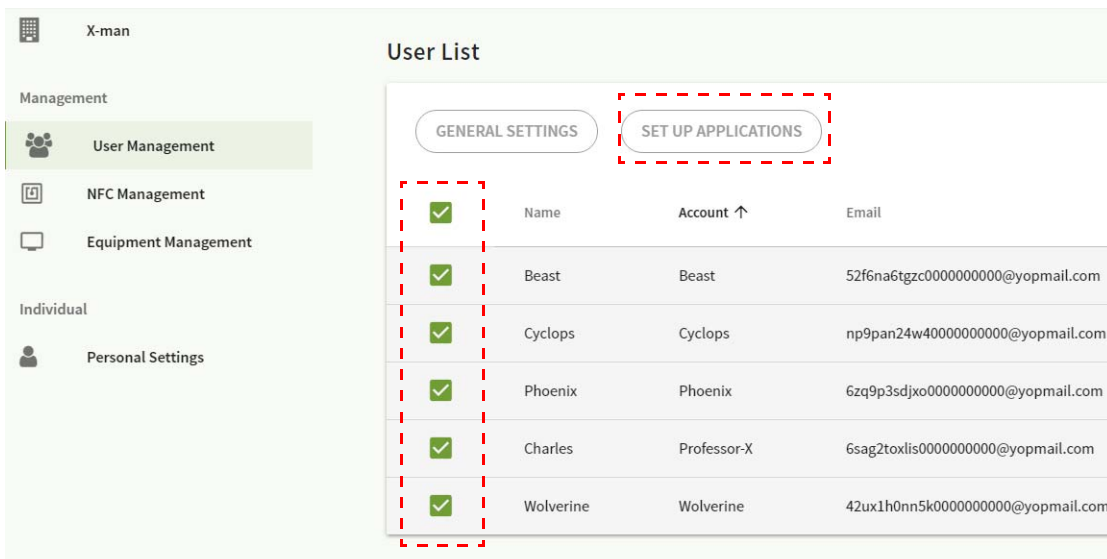


User List

GENERAL SETTINGS SET UP APPLICATIONS

	Name	Account ↑	Email
☒	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
☒	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
☒	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
☒	Charles	Professor-X	6sag2toxli0000000000@yopmail.com
☒	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

5. Vous pouvez sélectionner les applications que vous souhaitez épingler sur le bureau. Cliquez sur **Appliquer** pour continuer.

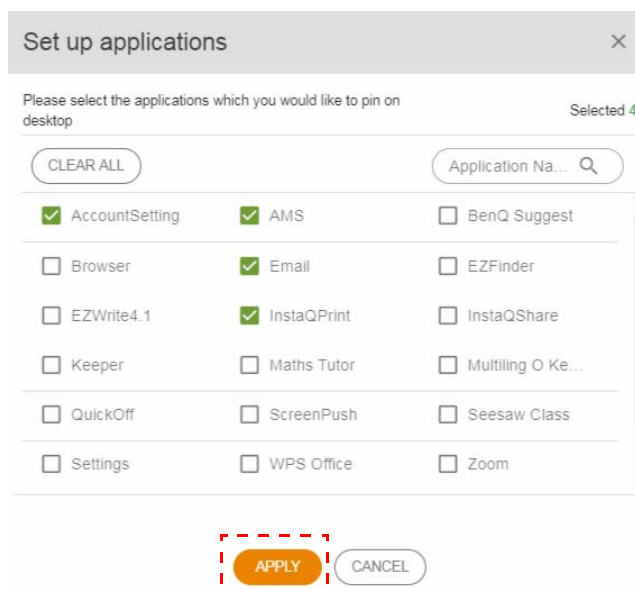

Set up applications

Please select the applications which you would like to pin on desktop


Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

☒ AccountSetting	☒ AMS	☐ BenQ Suggest
☐ Browser	☒ Email	☐ EZFinder
☐ EZWrite4.1	☒ InstaQPrint	☐ InstaQShare
☐ Keeper	☐ Maths Tutor	☐ Multiling O Ke...
☐ QuickOff	☐ ScreenPush	☐ Seesaw Class
☐ Settings	☐ WPS Office	☐ Zoom

APPLY CANCEL

6. Cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres aux comptes sélectionnés.

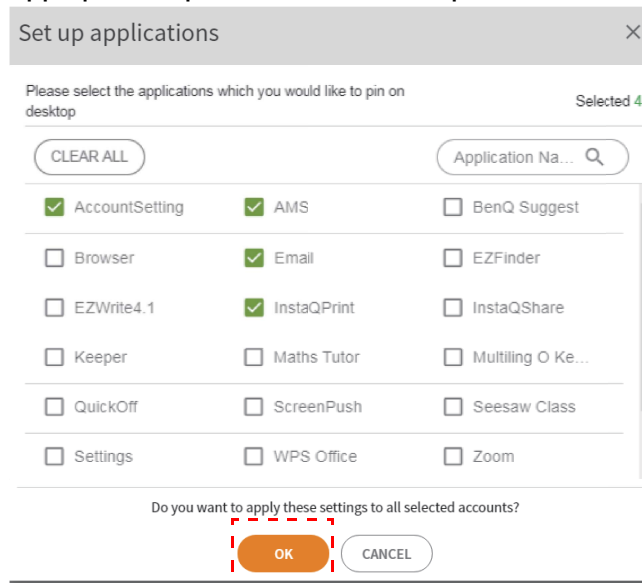

Set up applications

Please select the applications which you would like to pin on desktop Selected 4

[CLEAR ALL](#) [Application Na... Q](#)

☒ AccountSetting	☒ AMS	☐ BenQ Suggest
☐ Browser	☒ Email	☐ EZFinder
☐ EZWrite4.1	☒ InstaQPrint	☐ InstaQShare
☐ Keeper	☐ Maths Tutor	☐ Multiling O Ke...
☐ QuickOff	☐ ScreenPush	☐ Seesaw Class
☐ Settings	☐ WPS Office	☐ Zoom


Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK [CANCEL](#)

Gestion NFC

Vous pouvez lier la carte NFC au compte sélectionné.

Cliquez sur **i** pour voir plus d'informations sur le test du lecteur de carte NFC.

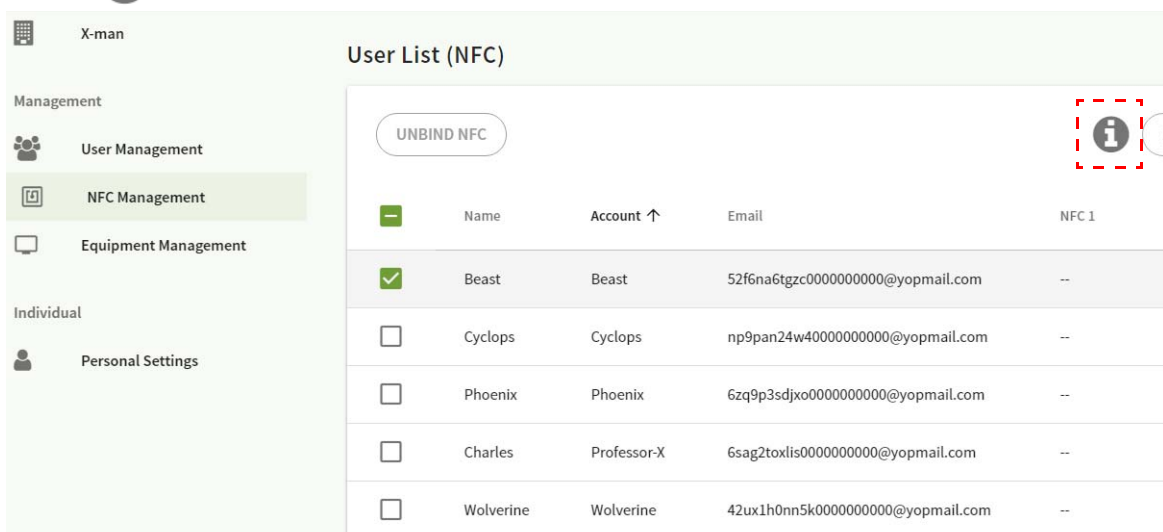

X-man

Management

- User Management
- NFC Management**
- Equipment Management

Individual

- Personal Settings

User List (NFC)


[UNBIND NFC](#)

	Name	Account ↑	Email	NFC 1
☒	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--
☐	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--
☐	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--
☐	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com	--
☐	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	--

Test of NFC Card Reader



1. Please connect USB of NFC card reader with computer



2. In case of being required, please install driver of NFC card reader
(installation method could be consulted from manufacturer)



3. Test: Hold NFC card to the reader, if the card number automatically fill in the input box below, which means reader operate normally.

Card Number:



La carte NFC n'est pas fournie et doit être achetée séparément. Voir [Lecteurs de cartes NFC pris en charge et spécifications des cartes NFC à la page 16](#) pour plus d'informations.

Lier la carte NFC

I. Sélectionnez un compte à lier.

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

User List (NFC)

UNBIND NFC

☐	Name	Account ↑	Email
☒	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
☐	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
☐	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
☐	Charles	Professor-X	6cae7txlic00000000000@yopmail.com

User List (NFC)

UNBIND NFC

i

Search

Q

☐	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
☒	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--	--	--
☐	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--	--	--
☐	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--	--	--

2. Tenez la carte NFC près du lecteur NFC connecté pour lier la carte NFC au compte.



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manually BIND

NFC1: _____

NFC2: _____

NFC3: _____

3. Cliquez sur **LIER**.



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

62C57E05 BIND

NFC1: _____

NFC2: _____

NFC3: _____



Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manu... BIND

NFC1: 045BD3CAA74... 

NFC2: _____

NFC3: _____

4. Chaque carte NFC a un ID unique. Une fois la carte liée à un compte, elle ne peut pas être liée à d'autres comptes.

User List (NFC)

☐	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
☐	su3	chi-test-03	chichisu77+chitest-03@gmail.com	--	--	--
☐	chichisu77	chitest	chichisu77+chitest@gmail.com	1091A26A	--	--
☐	chi-test-002	chitest-02	chichisu77+chitest-02@gmail.com	--	--	--

Lecteurs de cartes NFC pris en charge et spécifications des cartes NFC

	Modèles pris en charge
Lecteurs de cartes NFC :	• ACS : ACRI242U http://www.acr1252.com/ • Synnux : CL-2100R https://goo.gl/56ajQW • D-Logic : https://goo.gl/uLECHJ • InfoThink : InfoThink IT-I01MU https://goo.gl/s3XGE4
Spécification de la carte :	• Puce : NXP, Mifare • Protocole : ISO14443-I • Taille : 85,72 x 54,03 x 0,84 mm

Gestion des équipements

Vous pouvez voir l'état de l'équipement dans la Gestion des équipements.

The screenshot displays the BenQ AMS web interface. The top navigation bar is green with the BenQ AMS logo on the left and a user profile 'CHARLES' on the right. A left sidebar contains navigation links: 'X-man', 'Management' (with sub-links 'User Management', 'NFC Management', and 'Equipment Management'), and 'Individual' (with 'Personal Settings'). The main content area is titled 'Equipment List' and features a search bar. Below the search bar is a table with two rows of equipment data.

☐	Name ↑	Using Account	Last Login	Last Logout	Connection Status
☐	RP704K_40ef	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:39:20	chichisu77 @ 2017-12-04 06:38:21	Online
☐	ST550K_45A8	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:43:15	--	Offline

Paramètres personnels

Vous pouvez changer votre photo du visage et votre fond d'écran sur n'importe quel IFP auquel vous vous êtes connecté. Voir [Connexion en tant qu'admin AMS/utilisateur normal à la page 21](#) pour plus d'informations. Vous pouvez ajuster vos **Paramètres généraux**, **Appli** et **Widget** ici ou sur les IFP. Un lien direct vers Google Drive et Dropbox est disponible.

Personal Setting



Charles

6sag2toxli50000000000@yopmail.com

Wallpaper

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Automatic Logout Time 30 Minutes

EDIT

App (4 pinned)

AccountSetting

AMS

Email

InstaQPrint

EDIT

Widget (0 pinned)

Cloud Storage

 Google Drive
Unlinked

LINK

 Dropbox
Unlinked


LINK

Network Drive (0 drives connected)


Paramètre de compte AMS

Connexion en tant qu'admin local

1. Appuyez sur  pour lancer **Account Setting**.

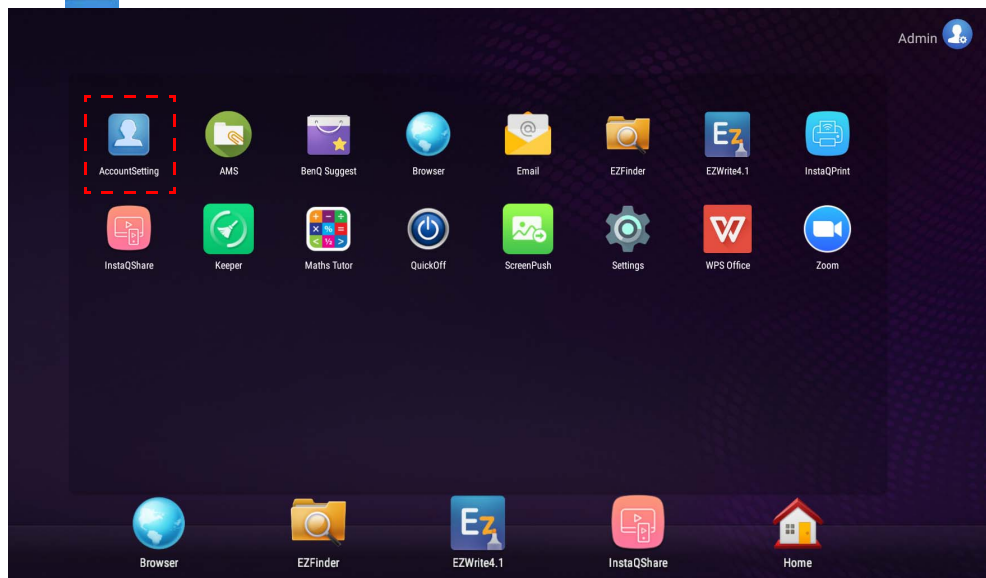

2. Appuyez sur  et connectez-vous pour continuer les paramètres de l'admin.

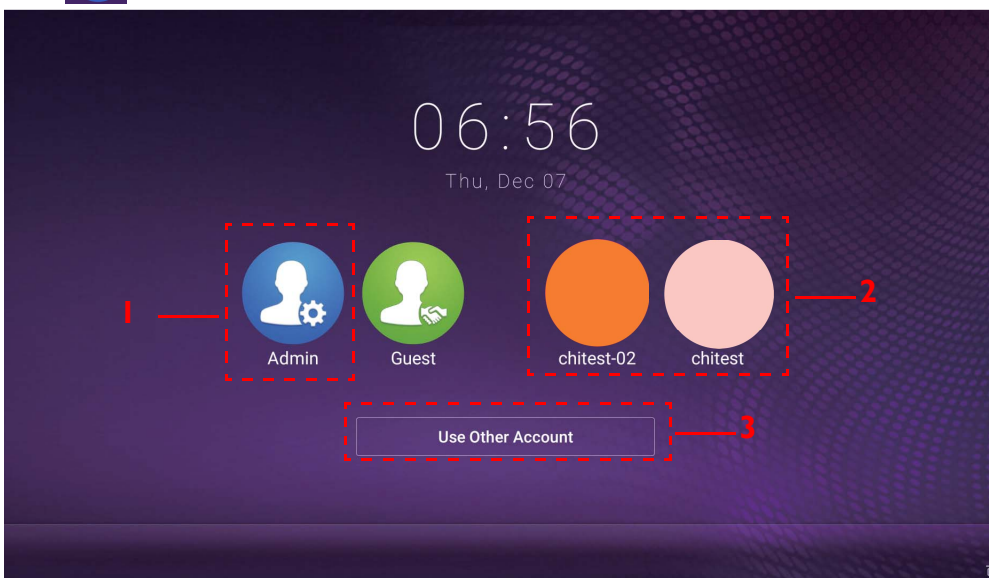


Élément		Description
1.	Administrateur	Admin local
2.	Utilisateurs AMS	Vous devez d'abord créer un nouveau compte.
3.	Use Other Account	Si vous devez vous connecter avec un nouveau compte, appuyez sur Use Other Account .




Avant de lancer l'application, assurez-vous que votre écran est correctement connecté à Internet.

3. Pour activer plusieurs comptes utilisateurs, activez le **Multi Account Mode**. Le mode est désactivé par défaut.

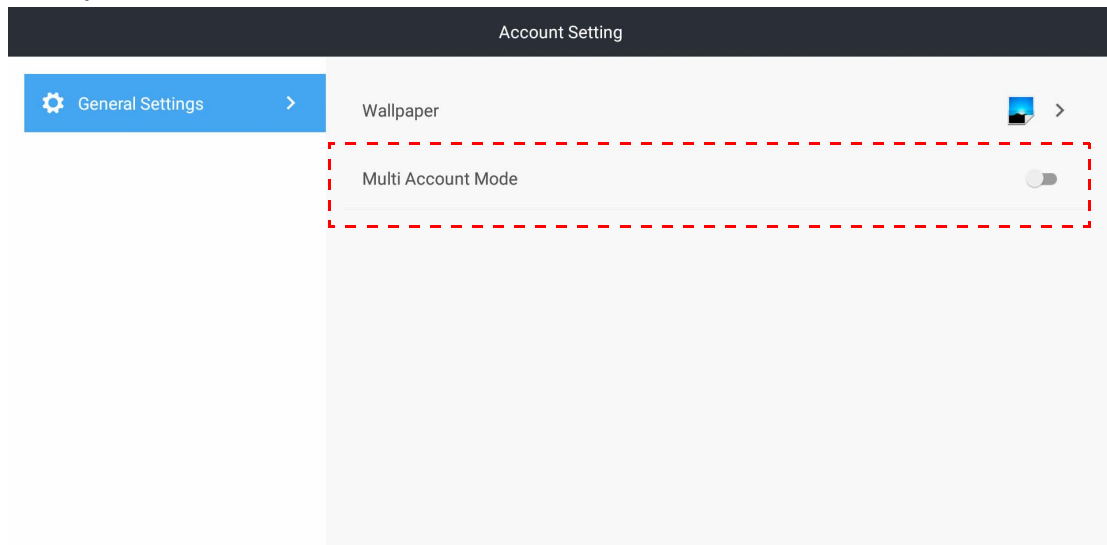


4. Après avoir activé le **Multi Account Mode** sur, continuez pour activer le service AMS.

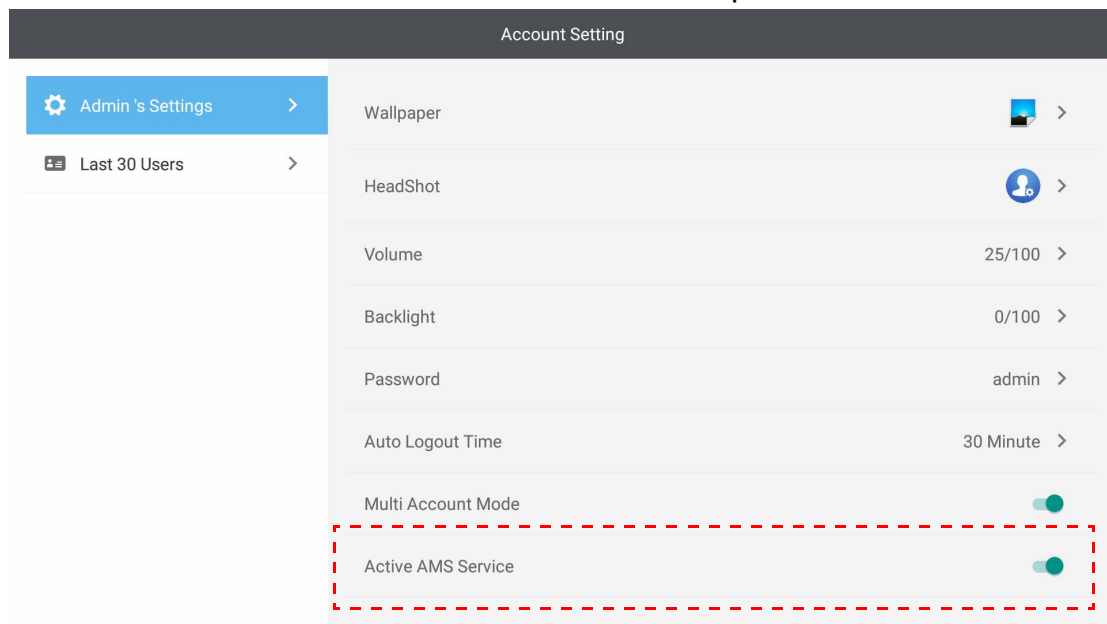

5. Vous pouvez également changer le **Fond d'écran**, la **Photo visage**, le **Mot de passe** et ajuster le **Volume**, **Rétroéclairage** et le **Heure de déconnexion automatique** ici.

6. Vous pouvez vérifier les 30 derniers utilisateurs.

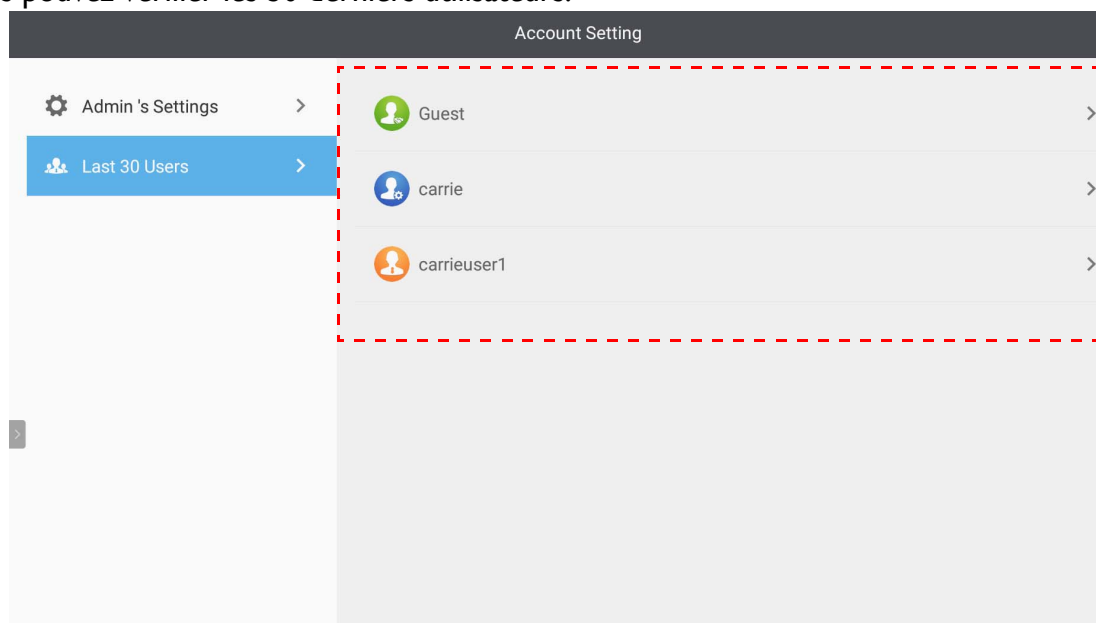


- L'admin local peut vérifier l'historique de connexion des comptes, mais ne peut pas vérifier les informations des comptes.
- L'admin local peut modifier les informations de l'invité comme le Fond d'écran, la Photo visage, le Volume et le Rétroéclairage.

Connexion en tant qu'admin AMS/utilisateur normal

1. Appuyez sur  pour lancer **Account Setting**.




2. Connectez-vous en tant qu'admin AMS ou utilisateur normal.

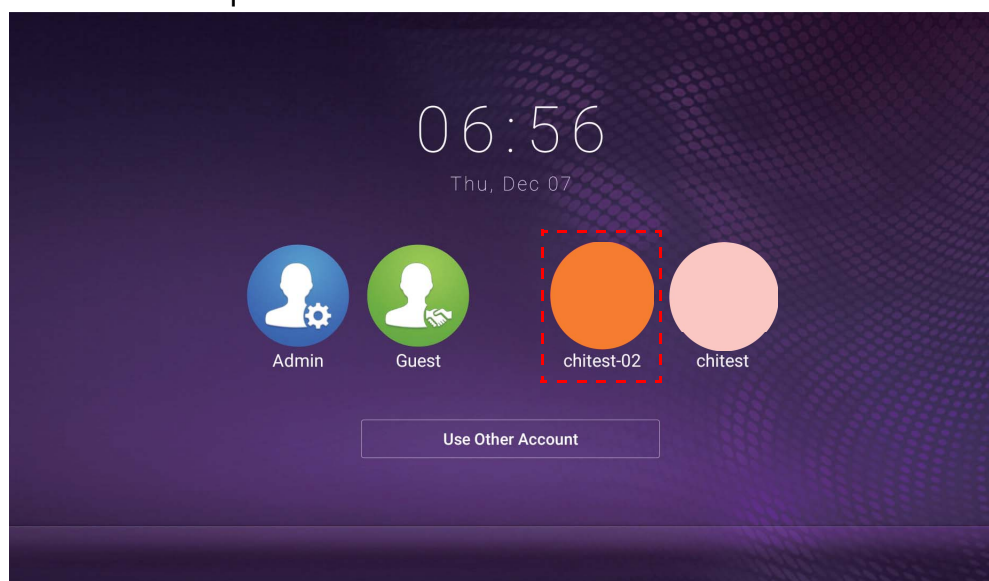


- Réinitialisez votre mot de passe en recevant un e-mail de réinitialisation. Contactez votre admin local si vous ne vous souvenez pas de l'adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes inscrit ou que vous n'y avez plus accès.
- Vous n'avez qu'un accès limité si vous vous connectez en tant qu'invité.

3. Vous pouvez changer le **Fond d'écran**, la **Photo visage**, le **Mot de passe** et ajuster le **Volume**, **Rétroéclairage** et le **Heure de déconnexion automatique** ici.

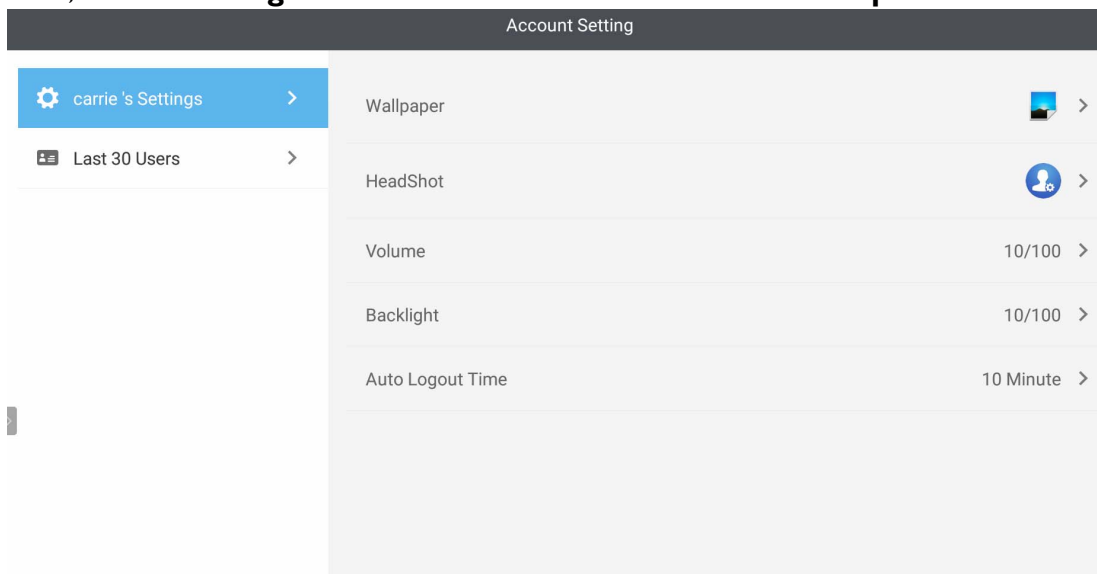


4. L'admin AMS peut vérifier les 30 derniers utilisateurs, tandis qu'un utilisateur régulier n'a pas accès à ce service.

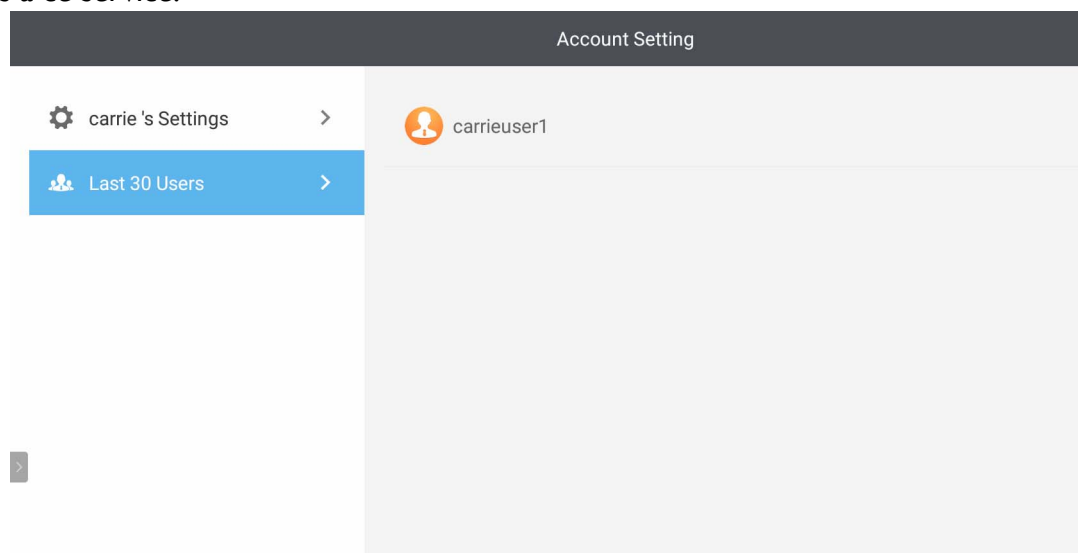

Application AMS


Appuyez sur  pour lancer **AMS**. Avec cette application, vous pouvez accéder à votre environnement et vos paramètres d'espace de travail personnalisés et gérer vos fichiers et vos comptes sur tous les IFP auxquels vous vous êtes connecté.

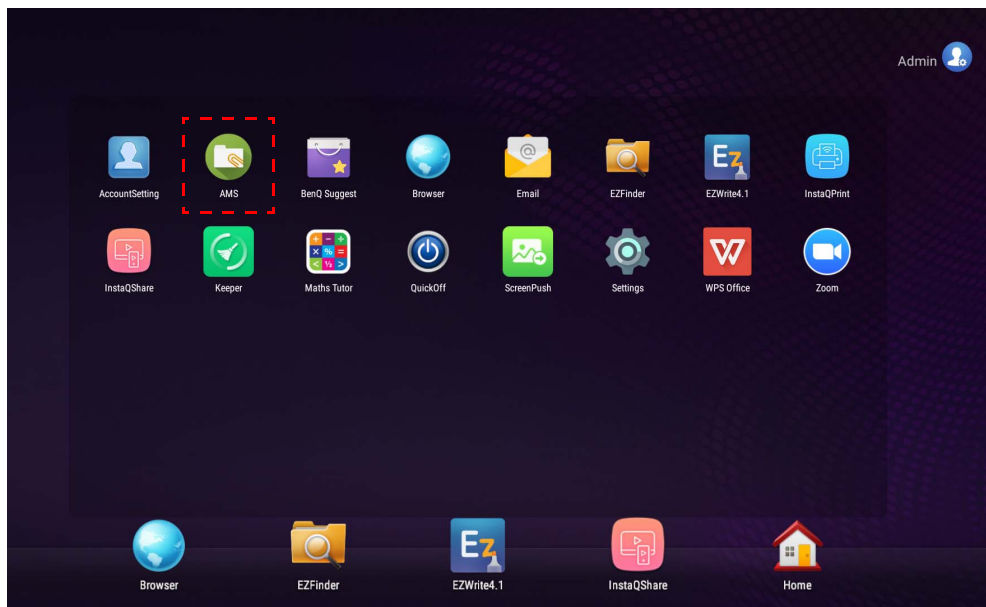

Avant de lancer l'application, assurez-vous que votre écran est correctement connecté à Internet.

Présentation du gestionnaire de fichiers AMS

Lors de la connexion, vous verrez quatre parties principales, comme décrit dans le tableau ci-dessous :

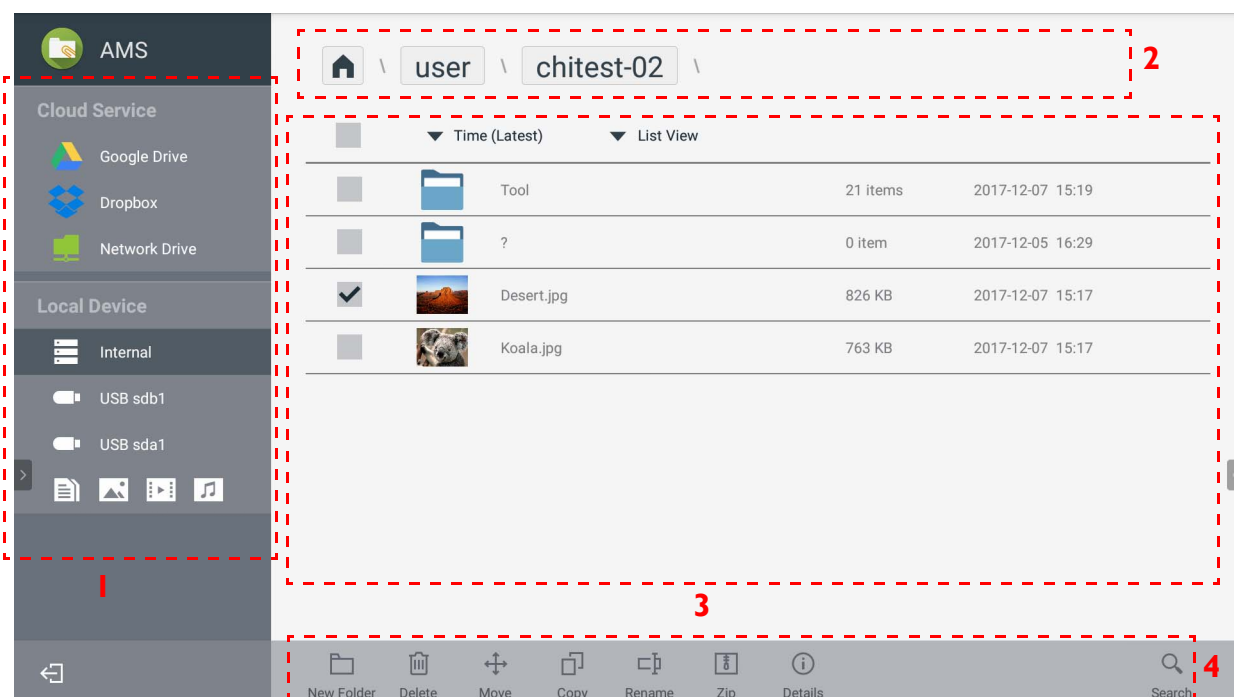


Élément		Description
1.	Sélection de la source	- Vous pouvez ouvrir des fichiers depuis des services de stockage en nuage tels que Google Drive, Dropbox ou Samba. - Vous pouvez également ouvrir des fichiers depuis des périphériques locaux, tels que Interne, Mon dossier ou clés USB connectés.  L'icône  à côté de Google Drive, Dropbox indique que le compte est lié au service AMS.
2.	Chemin du dossier	Vous pouvez parcourir le dossier de fichiers dans cette zone.
3.	Liste des fichiers	Vous pouvez voir une liste de fichiers du périphérique de stockage que vous sélectionnez.
4.	Onglet Fonctionnement	Vous pouvez éditer les fichiers en utilisant les onglets de fonctionnement ici.



Les utilisateurs normaux peuvent uniquement afficher leurs propres fichiers, tandis que l'admin local peut afficher tous les fichiers des utilisateurs dans le domaine.


Rechercher les fichiers

Appuyez sur  et entrez le nom du fichier pour rechercher le fichier.

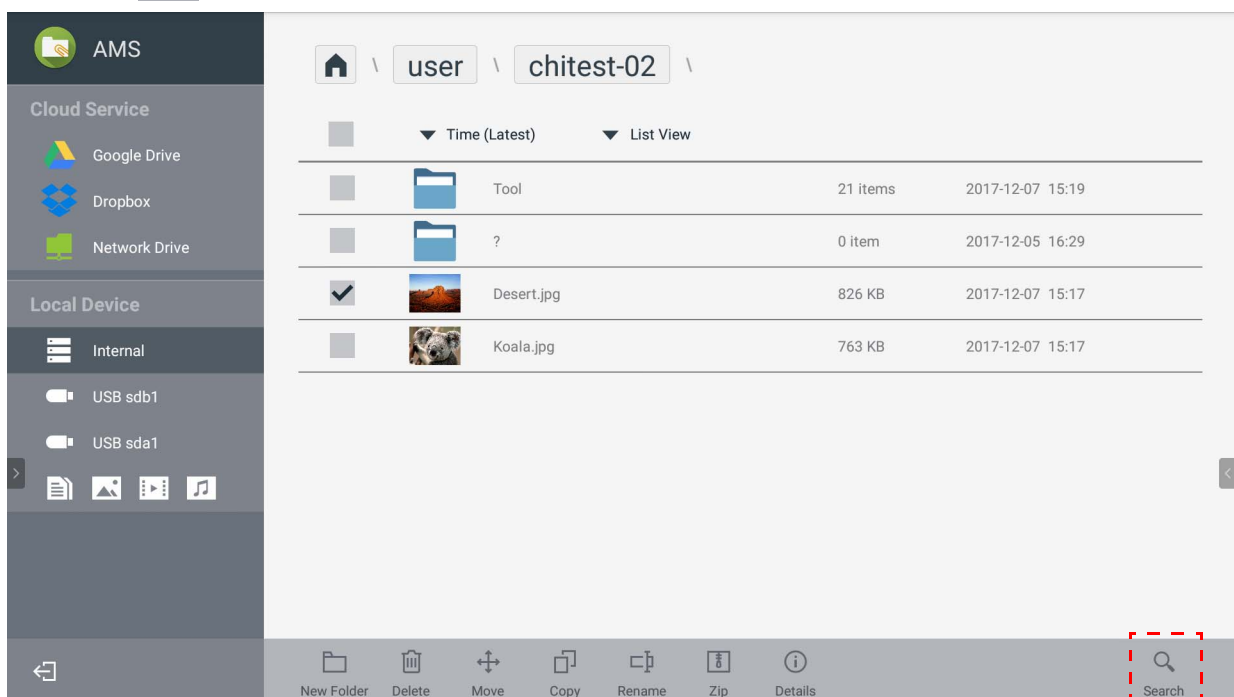


Ajouter un nouveau dossier

Appuyez sur  et entrez le nom du fichier pour créer un nouveau dossier. La longueur du nom ne doit pas dépasser 64 caractères.

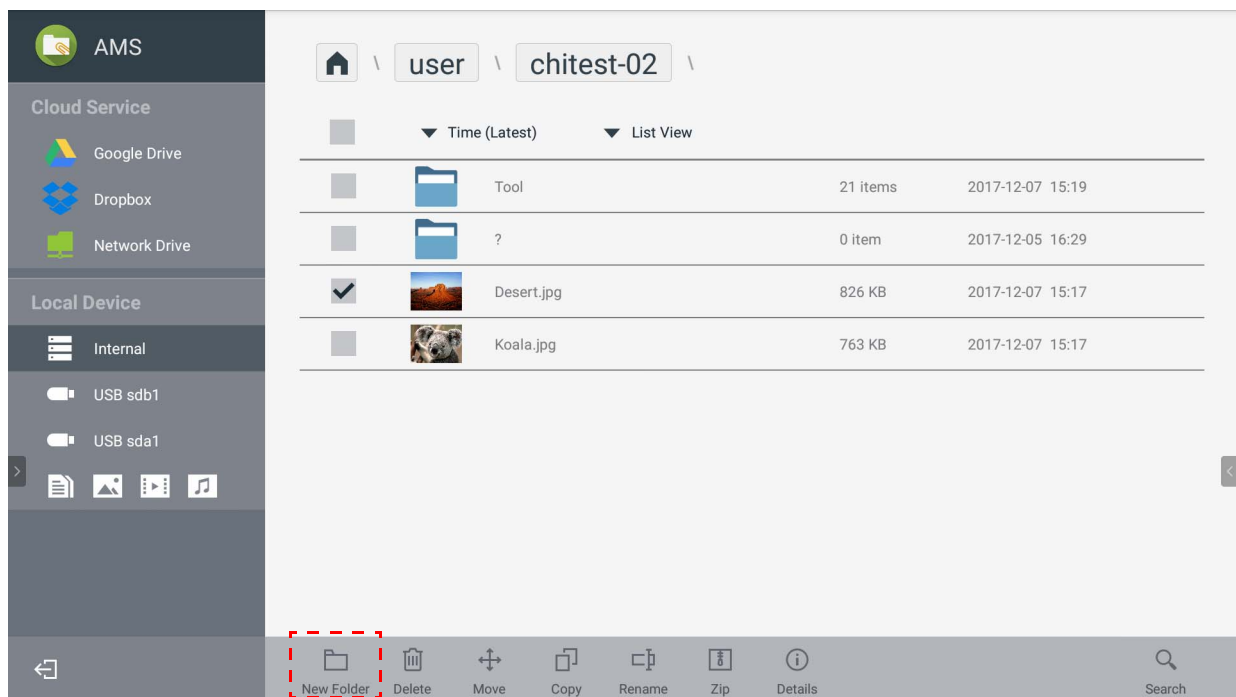


Éditer les fichiers

Vous pouvez modifier les fichiers à l'aide des onglets de fonctionnement comme **Nouveau dossier**, **Supprimer**, **Déplacer**, **Copier**, **Renommer**, **Zip** ou **Rechercher**.

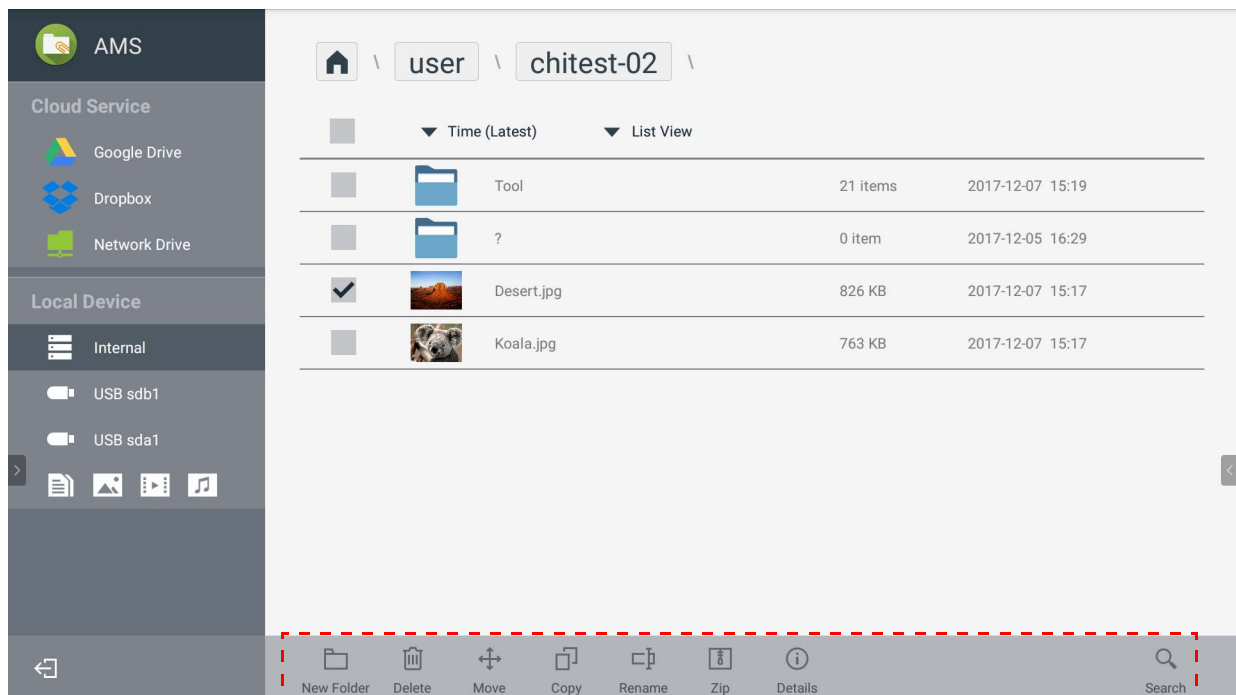

Ajouter un autre serveur Samba

Vous pouvez ajouter un nouveau serveur Samba manuellement ou par recherche auto.

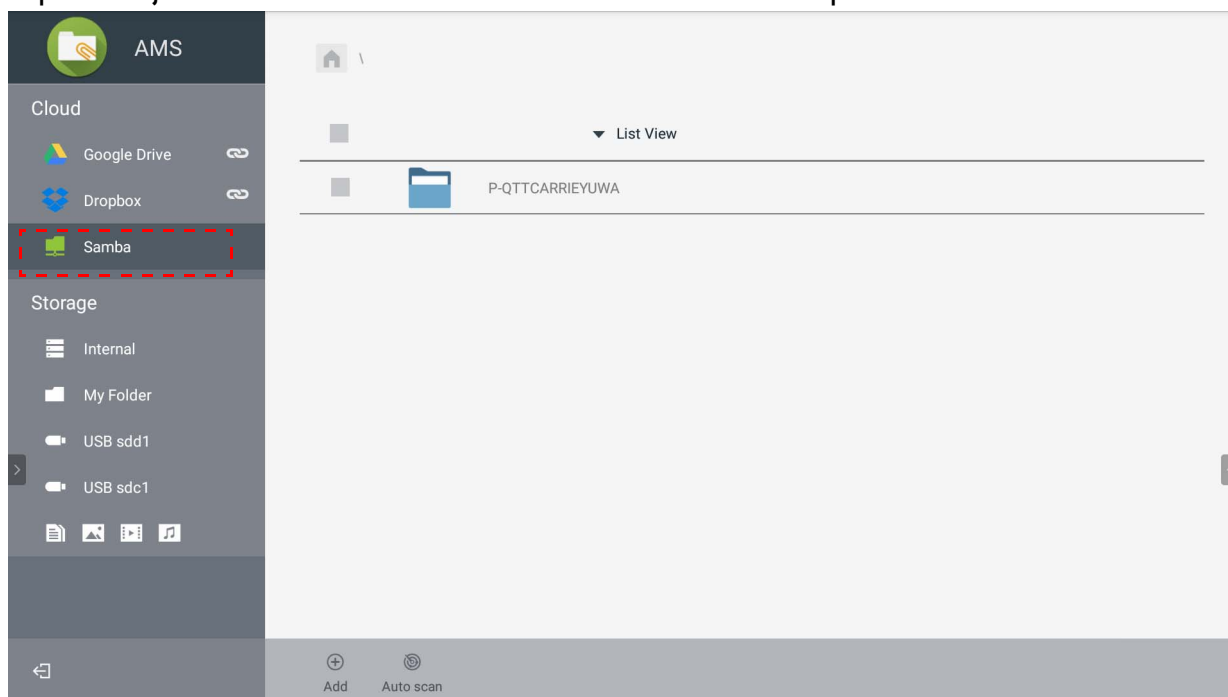


1. Pour ajouter manuellement un nouveau Samba, remplissez les champs suivants et cliquez sur **OK** pour continuer.


The screenshot shows a dialog box titled 'Add new server'. It contains several input fields: 'Name:', 'Domain name:', 'Ip address:', 'User name:', and 'Password:'. Below these fields are two checkboxes: 'Anonymous login' (unchecked) and 'Remember me' (checked). At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: 'CANCEL' and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red dashed box.

- **Se souvenir de moi** est cochée par défaut.
- Si vous cochez **Se souvenir de moi**, le système enregistre automatiquement **Nom/Nom de domaine/Adresse IP/Nom de l'utilisateur/Mot de passe**. Si vous ne cochez pas **Se souvenir de moi**, le système enregistre uniquement **Nom/Nom de domaine/Adresse IP**.
- Cochez **Connexion anonyme** et vous pouvez vous connecter directement à Samba.
- Les paramètres Samba, comme le compte, le mot de passe, **Connexion anonyme** et **Se souvenir de moi**, seront automatiquement enregistrés sur le serveur AMS.
- Quand **Connexion anonyme** est cochée, vous pouvez vous connecter directement à Samba si le serveur accepte la **Connexion anonyme**. Quand **Connexion anonyme** n'est pas cochée, entrez le compte et le mot de passe de votre stockage Samba/réseau.

2. Pour ajouter un nouveau Samba par recherche automatique, appuyez sur **Recherche auto** pour rechercher le réseau.

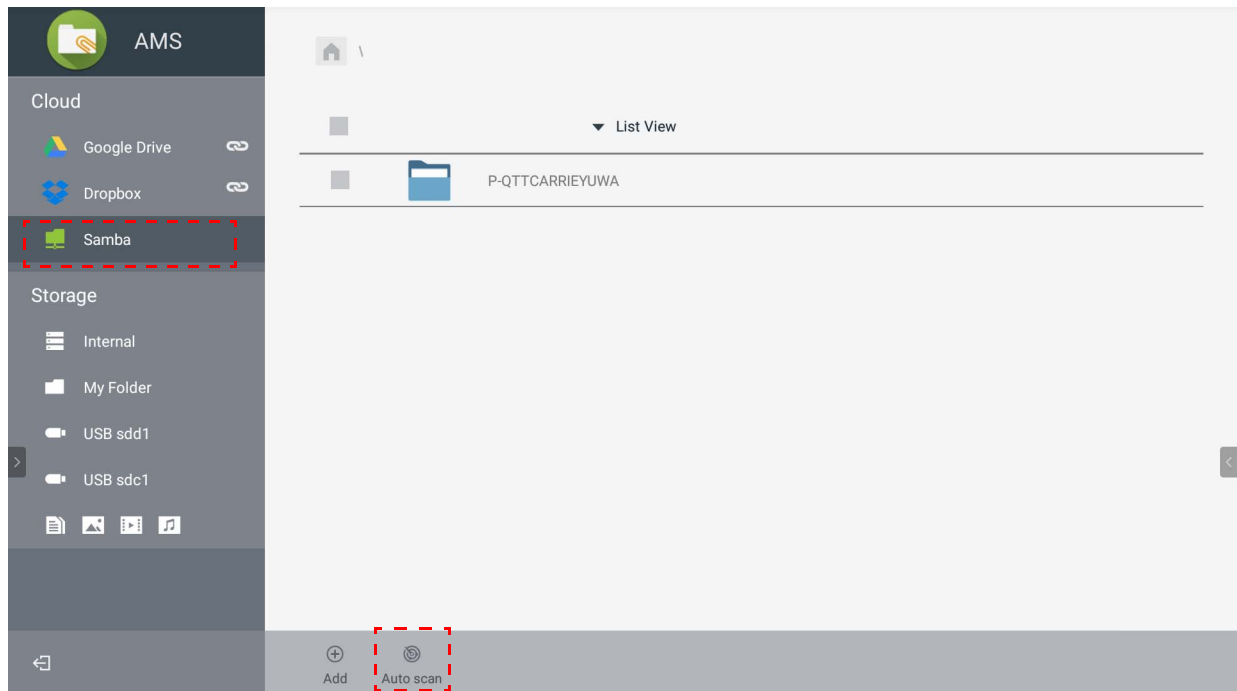

- Les noms d'hôte ou les adresses IP seront affichés. Les noms d'hôtes seront recherchés en premier.

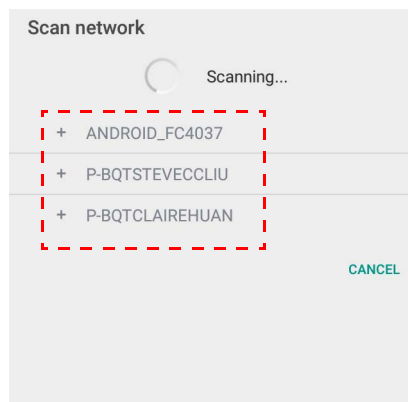


- Le nom d'hôte ou l'adresse IP détecté sera pré-rempli dans les champs correspondants. Vous pouvez les changer manuellement. Remplissez les autres champs et cliquez sur **OK** pour vous connecter.

The connection form is displayed with the following fields: 'Name:' (pre-filled with 'Michael_server3', highlighted with a red dashed box), 'Domain name:', 'Ip address:' (pre-filled with '140.116.3.22', highlighted with a red dashed box), 'User name:', and 'Password:'. At the bottom, there are two checkboxes: 'Anonymous login' (unchecked) and 'Remember me' (checked). 'CANCEL' and 'OK' buttons are at the bottom right.

Déconnexion

Appuyez sur  pour vous déconnecter du service AMS.

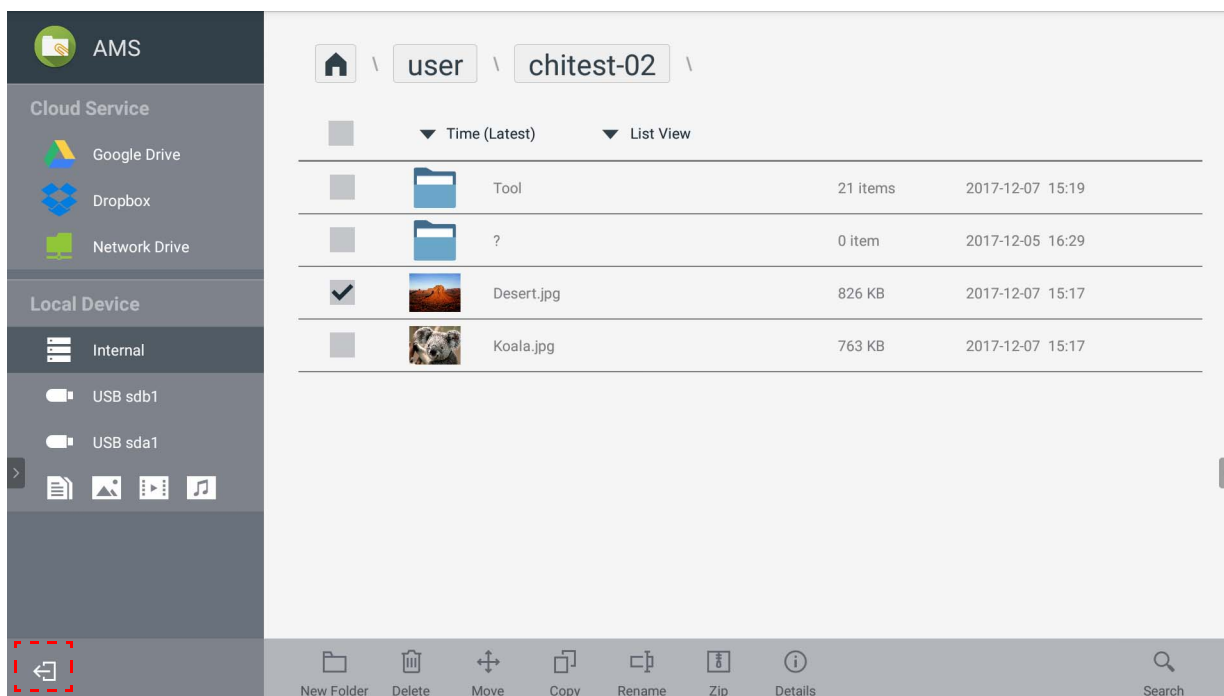

Modèles IFP pris en charge

	Modèles IFP pris en charge
Gamme RP :	RP654K, RP704K, RP750K, RP860K, RP6501K, RP7501K, RP8601K
Gamme RM :	N/D
Gamme CM :	CM6501K, CM7501K