



أنظمة إدارة الممتلكات دليل المستخدم



حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر لعام 2018 محفوظة لشركة BenQ Corporation. جميع الحقوق محفوظة. غير مصرح بإعادة عرض أو إرسال أو نسخ أيًا من أجزاء هذه الوثيقة، أو تخزينها في أحد أنظمة استرداد المعلومات، أو ترجمتها إلى أي لغة أو لغة كمبيوتر في أي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو مغناطيسية أو بصرية أو كيميائية أو يدوية أو بأي وسيلة أخرى، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من قبل BenQ Corporation.

جميع الشعارات أو المنتجات أو أسماء الشركات الأخرى المذكورة في هذا الدليل قد تكون هي العلامات التجارية المسجلة أو حقوق النشر للشركات المعنية، ويتم استخدامها لأغراض المعلومات فقط.

إخلاء المسؤولية

لا تقدم BenQ Corporation أي ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بمحتويات هذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها عن أي ضمانات خاصة بالتسويق والملائمة لغرض معين. كما أن BenQ Corporation تحتفظ لنفسها بالحق في إجراء التغييرات من حين لآخر على محتويات دون أي التزام من جانب BenQ Corporation بإخطار أي شخص بهذه التعديلات أو التغييرات.

يهدف دليل المستخدم إلى تقديم معلومات حديثة ودقيقة للعملاء ولهذا الغرض تخضع جميع المحتويات للتعديل من وقت لآخر دون إشعار مسبق. يرجى زيارة <http://business-display.benq.com/> من أجل الحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل.

جدول المحتويات

4	المقدمة
5	AMS لإدارة الويب
5	تسجيل حساب جديد
6	إنشاء حساب جديد
8	تعديل ملفك الشخصي
9	التعامل مع AMS من BenQ
9	نظرة عامة على خدمة AMS
10	إدارة المستخدم
12	NFC إدارة
15	إدارة المعدات
15	إعدادات شخصية
16	إعداد حساب AMS
16	تسجيل الدخول كمسؤول محلي
19	تسجيل الدخول باسم مسؤول AMS المشرف/مستخدم عادي
21	تطبيق AMS
21	نظرة عامة على مدير ملفات AMS
22	البحث في الملفات
23	إضافة مجلد جديد
23	تعديل الملفات
24	إضافة خادم Samba آخر
26	تسجيل الخروج
26	موديلات IFP المدعومة

نظام إدارة الحساب (AMS): الدخول إلى البيانات الشخصية وإدارتها بشكل فوري من أي IFP

لجعله أكثر ملاءمة للمستخدمين للدخول إلى ملفاتهم وإدارتها إضافة إلى بيئة الجهاز القابلة للتخصيص، أطلقت شركة BenQ (AMS) لتسهيل الدخول إلى الملفات والحسابات وإدارتها بالنسبة للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يضمن AMS توفير وسيلة أكثر راحة لموظفي تكنولوجيا المعلومات لإدارة الحسابات، والارتقاء بكفاءة وراحة لإدارة الحسابات عبر جهاز IFP من BenQ إلى مستوى جديد كلياً.

بيئة مستخدم مخصصة مع الدخول الفوري إلى التخزين السحابي من خلال AMS

• بيئة عمل مخصصة

وبما أن جهاز IFP يعتبر بشكل عام جهازاً لتخزين بيانات العديد من المستخدمين، فغالباً ما تكون البيانات غير منظمة وبصعب تحديدها. لا يوجد حل لتخصيص بيئة كل مستخدم وتصفية بياناتهم. يوفر AMS بيئات مساحة عمل مخصصة، ومساحة تخزين محلية خاصة، وإعدادات شخصية لراحة المستخدم. يمكن للمستخدمين الدخول إلى بيئة عملهم الشخصية وإعداداتها من خلال أي من أجهزة IFP التي قاموا بتسجيل الدخول إليها، كما يمكن تسريع العملية من خلال بطاقات NFC من تصميم BenQ.

• تسجيل الدخول التلقائي إلى حسابات التخزين السحابية

قد يكون من الصعوبة بمكان تحديد وجلب البيانات المخزنة على أجهزة Android بالنسبة للمستخدمين المبتدئين. يعد التخزين السحابي الحل الذي يناسب هذه الحاجة، لكن تسجيل الدخول إلى حساب سحابي ببيانات تسجيل حساسة يمكن أن يكون سلوكاً محفوفاً بالمخاطر. يقوي AMS مستوى الأمن ويلغي تعقيدات إدخال كلمات المرور عندما يحاول المستخدمون الدخول إلى حسابات التخزين السحابية الخاصة بهم. مع AMS من BenQ، يكون على المستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابات التخزين السحابية مرة واحدة عند إعداد/إنشاء الحساب، حيث يمكنهم بعد ذلك البدء في الدخول إلى البيانات دون الحاجة إلى تسجيل الدخول مرة أخرى عبر IFP. يقوم AMS بإعداد الأذونات للمجلدات الشخصية ومجلدات الشبكة تلقائياً، مع توفير وسيلة أخرى للمستخدمين تمكنهم من العثور على بياناتهم وتنظيمها بسهولة. يسهل AMS من الدخول إلى المزيد من مساحات التخزين المختلفة الأكثر سهولة وأماناً.

إدارة فعالة للحساب وإعداد ITS مبسط

• إدارة فعالة للحساب

فمن الناحية التقليدية، يستغرق الأمر وقتاً كثيراً لإدارة أعداد كبيرة من حسابات المستخدمين كما يحدث مع مديري تكنولوجيا المعلومات في الشركات. يوفر AMS واجهة مستخدم واضحة وبديهية لمديري تكنولوجيا المعلومات لاستيراد وإدارة حسابات مستخدمين متعددة.

• إعداد بطاقة NFC في خطوة واحدة

يعد ربط الحسابات الشخصية ببطاقات الهوية من خلال برامج الإدارة التقليدي عملية معقدة. لكن AMS يلغي عملية الإعداد والتشفير المعقدة وبإمكانه ضم الحساب ببطاقة الهوية في خطوة واحدة مبسطة.

• عملية ضم للحسابات خالية من المتاعب من خلال AMS

تعد الطرق التقليدية لمطابقة IFP مع أنظمة إدارة البيانات عملية معقدة وتخضع لقيود. يمكن ل AMS ضم الأجهزة بسهولة بعد ثانية من اتصالها بالشبكة.


AMS لإدارة الويب

تسجيل حساب جديد

يجب أن يكون لديك حساب صالح للدخول إلى AMS من BenQ.

1. انتقل إلى موقع الويب الخاص بخدمة BenQ: <https://ams.benq.com>. المتصفحات المقترحة هي Chrome وFirefox.

2. إذا كنت مسؤولاً، انقر فوق **تسجيل الاشتراك** لتسجيل حساب مسؤول للشركة. إذا كنت مستخدماً عادياً، اطلب من مسؤول الشركة الخاص بك إنشاء حساب مستخدم لك. بعد تلقيك الحساب، انقر فوق **تسجيل الدخول** مباشرة بعد التحقق من بريدك الإلكتروني.

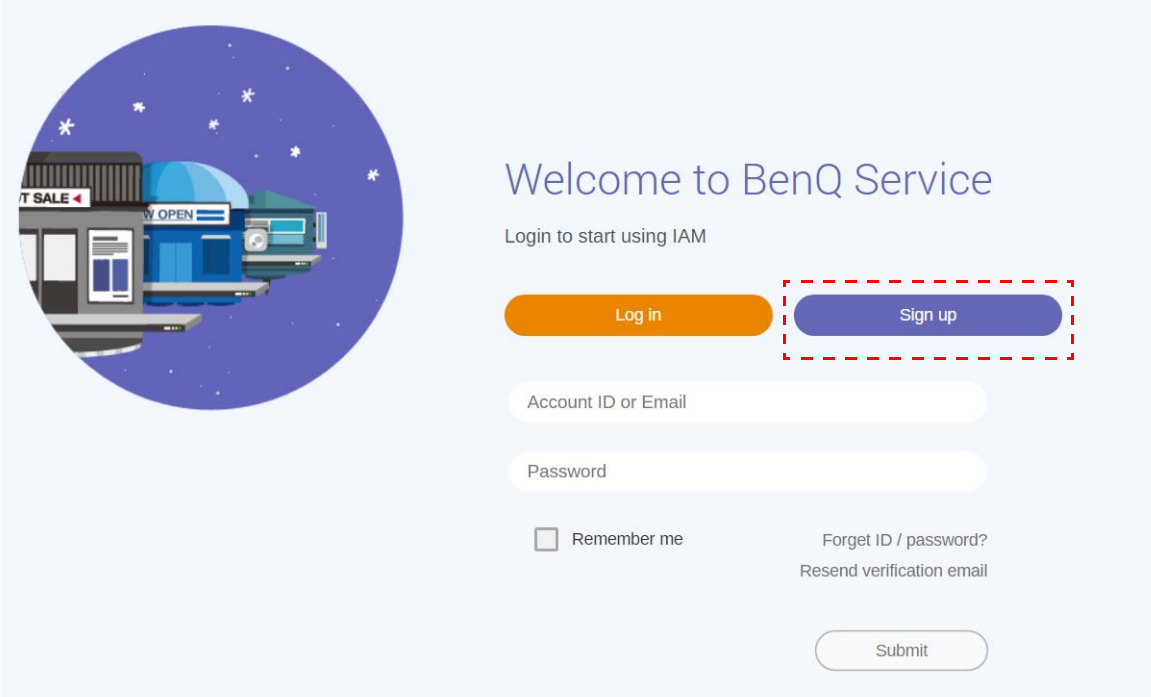

The image shows the BenQ Service login and signup page. On the left, there is a circular graphic with a stylized building and the text 'T SALE' and 'W OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service'. Below it, the text 'Login to start using IAM' is displayed. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue, highlighted with a red dashed border). Below the buttons are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a checkbox for 'Remember me' and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

3. بعد النقر فوق **تسجيل الاشتراك**، سوف ترى الرسالة التالية. بصفتك مسؤول، انقر فوق **متابعة**.



The image shows a message box with the title 'Message' and a close button (X). The message text reads: 'Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.' At the bottom, there are two buttons: 'Continue' (orange, highlighted with a red dashed border) and 'Cancel' (grey).

4. قم بملء الحقول التالية وانقر فوق إرسال لإنشاء حساب مسؤول جديد.

Sign up

*Account ID

*Password

*Confirm password

*Name

*Industry

- Please select -

*Company

*Country

- Please select -

*Timezone

(UTC+08:00) Shanghai

*E-mail

☐ I agree following Items Agreement Items

Submit

Cancel

• بالنسبة لمعرفة الحساب، أدخل قيمة بين 4 و20 حرفاً. يسمح فقط بالأرقام (0-9)، والأحرف الهجائية الكبيرة والصغيرة (z-a و Z-A) والرموز الخاصة التالية (-)(.)(_) في معرف واسم الحساب.

• يجب أن تكون كلمة المرور عبارة عن توليفة من الأحرف الأبجدية الرقمية ويجب أن تكون بين 6 إلى 12 حرفاً. كلمات المرور مثل "2945678" (كلها أرقام)، "eduabsc" (كلها حروف أبجدية)، "12ab" (أقل من 6 أحرف)، و"12abcd345678efg" (أكثر من 12 حرفاً) تعتبر غير مقبولة.

• ليس من الضروري كتابة الأحرف الكبيرة والصغيرة بنفس طريقة كتابة كلمة المرور.

إنشاء حساب جديد

1. بصفتك المسؤول، سجل الدخول وحدد IAM.

BenQ Service Portal

Your Service



IAM
IAM integrates the account managements in all of the



X-Sign
Easy Content Creation, Scheduling, Management



AMS
To enforce privacy protection while ensuring convenience,

We provide



IAM
IAM integrates the account managements in all of the BenQ Business Services. You can use one account to login all of the BenQ Business Services.



X-Sign
Easy Content Creation, Scheduling, Management software[X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage Content BenQ exclusive X-Sign cloud-based content management software




AMS
To enforce privacy protection while ensuring convenience, BenQ IFPs feature Account Management System (AMS) for multi-account management with NFC technology, which allows users to directly access

AMS لإدارة الويب

6

2. انقر فوق إنشاء حساب جديد للمتابعة.



Account Management

[Create New Account](#)

	Status	Account ID	Name	E-mail
1.	✓ Active	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k
2.	✓ Active	Beast	Beast	52f6na6tgzc0
3.	✓ Active	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxoC
4.	✓ Active	Cyclops	Cyclops	np9pan24w4t

3. املأ الحقول التالية وانقر فوق إرسال لإنشاء حساب جديد.



Create New Account

Account ID
Password
Confirm Password
Name
E-mail
Company X-man
Country United States
Timezone (UTC-05:00) Eastern Time (US & Cana ▼
Note within 150 characters

Service Setting

☒

X-Sign

☒

AMS

Role
channel_manager ▼
Create a new role


coordinator ▼
Create a new role

[Submit](#)

[Cancel](#)

تعديل ملفك الشخصي

1. يمكنك تعديل ملفك الشخصي من خلال النقر على رمز الرأس مع اسمك في الزاوية العلوية اليسرى. انقر فوق ملف بيانات للمتابعة.

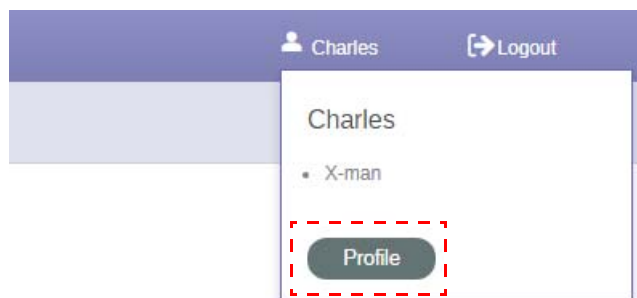

2. يمكنك تغيير ملفك الشخصي أو كلمة المرور بالنقر فوق تغيير ملف البيانات أو تغيير كلمة المرور.

Profile ×

Account: Professor-X

Name: Charles

Email: 6sag2toxlis0000000000@yopmail.com

Company: X-man

Country: United States


Timezone: US/Eastern

Change profile

Change password

التعامل مع AMS من BenQ

انقر فوق الخدمة للدخول إلى BenQ AMS.



Service



X-Sign

Visit WebSite

Easy Content Creation, Scheduling, Management software)X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage Content. BenQ exclusive X-Sign cloud-based content management software makes it easy to create, schedule, and display transforming signage content. For a single display in a coffee shop or an extensive display network in a worldwide business franchise, X-Sign lets you manage content from hundreds of templates, schedule distribution, and monitor display.




AMS

Visit WebSite

To enforce privacy protection while ensuring convenience, BenQ IFPs feature Account Management System (AMS) for multi-account management with NFC technology, which allows users to directly access PERSONAL system environment and folders, as well as bring up customized presentation settings on the IFP simply by tapping an ID card on its front sensor. Additionally, AMS also offers INSTANT access to major cloud storage services such as Google Drive and Dropbox.

نظرة عامة على خدمة AMS

سترى ثلاثة أجزاء رئيسية أثناء تسجيل الدخول كما هو موضح في الجدول أدناه:

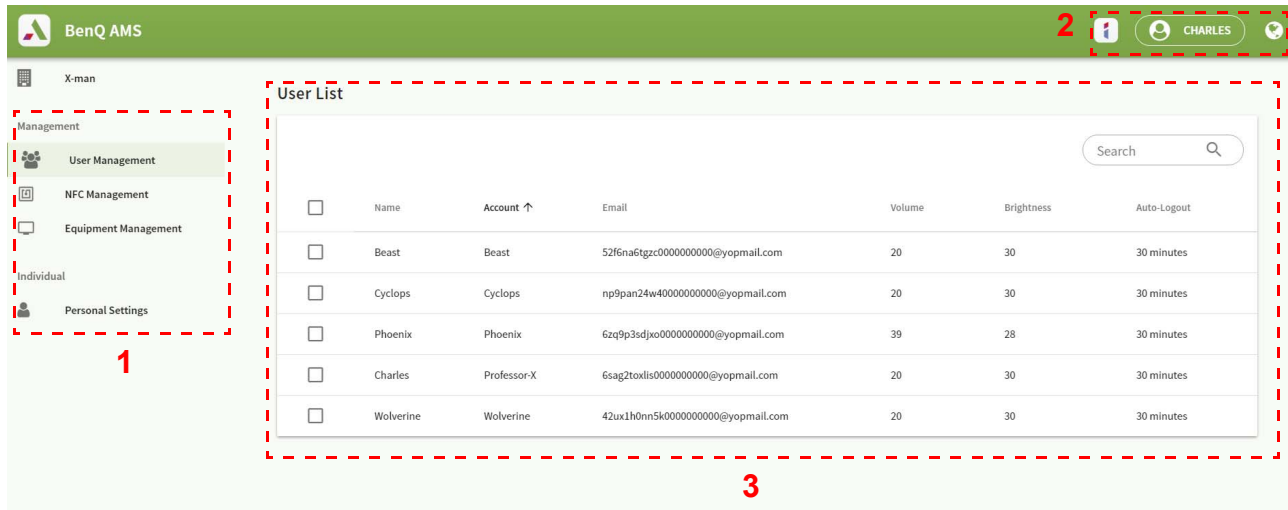


الوصف	البند
يمكنك تبديل الوظائف هنا.	1. وظيفة التبريد
يمكنك الاطلاع على معلومات الحساب وتغيير اللغات في هذه المنطقة.	2. معلومات الحساب
يمكنك مشاهدة المحتوى المناظر أثناء تبديل الوظائف بعلامات تبريد الوظائف.	3. علامة التشغيل

إدارة المستخدم


يمكنك ضبط الإعدادات العامة وتحديد تطبيقات سطح المكتب مسبقاً.

1. حدد الحساب (أو كل الحسابات)، ثم انقر فوق الإعدادات العامة.

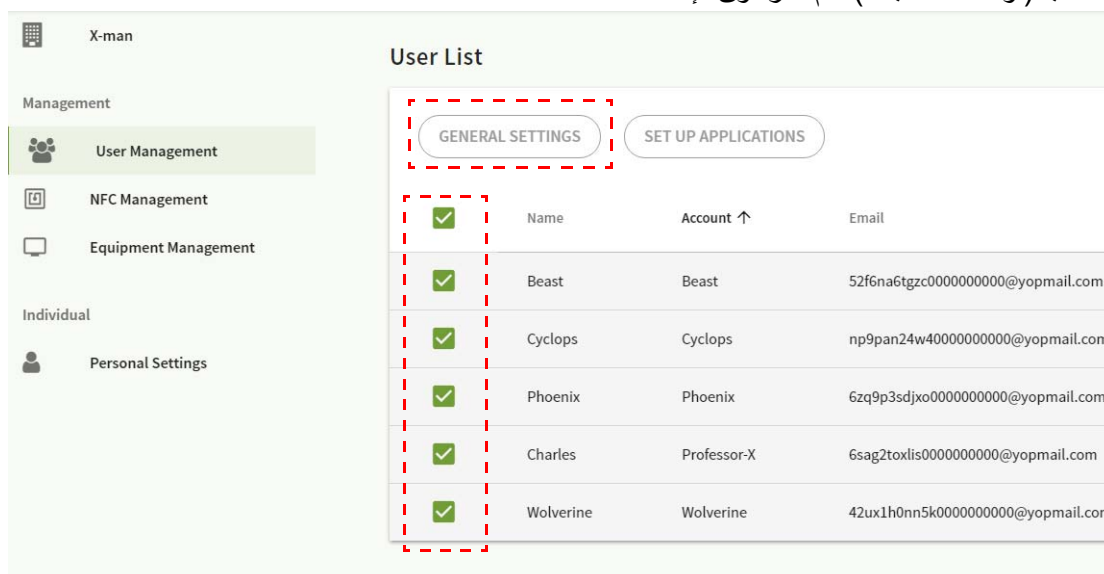


	Name	Account ↑	Email
✓	Beast	Beast	52f6na6tgzc000000000@yopmail.com
✓	Cyclops	Cyclops	np9pan24w4000000000@yopmail.com
✓	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo000000000@yopmail.com
✓	Charles	Professor-X	6sag2toxliis000000000@yopmail.com
✓	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k000000000@yopmail.com

2. يمكنك ضبط مستوى الصوت والسطوع وتسجيل خروج تلقائي. انقر فوق تطبيق للمتابعة.

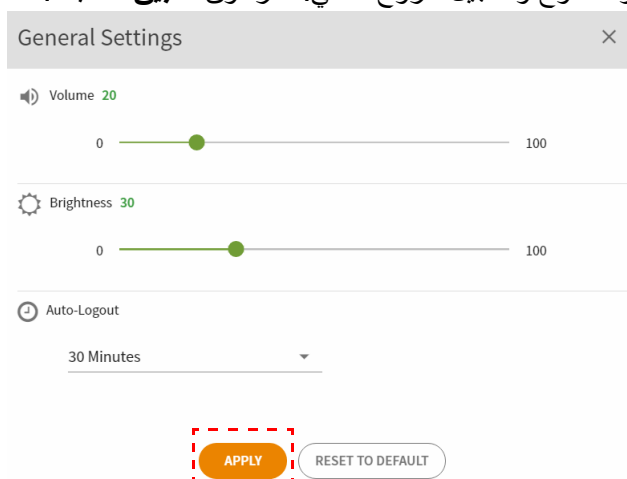


3. انقر فوق موافق لتطبيق الإعدادات على الحسابات المحددة.

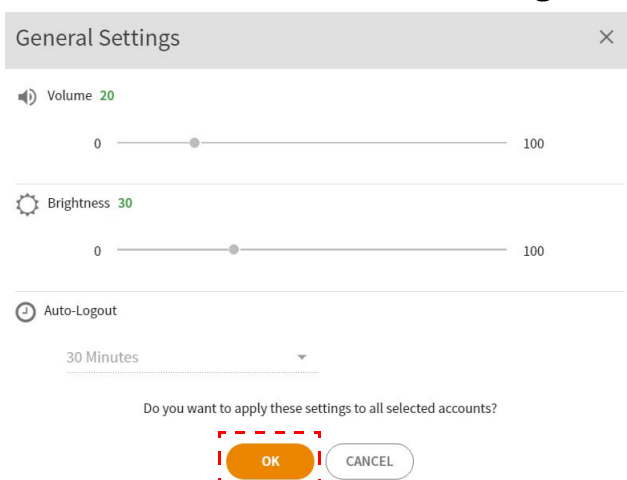

خيارات تسجيل خروج تلقائي هي 60/50/40/30/20/10 دقيقة.




4. حدد حساب (أو كل الحسابات)، ثم انقر فوق إعداد التطبيقات.

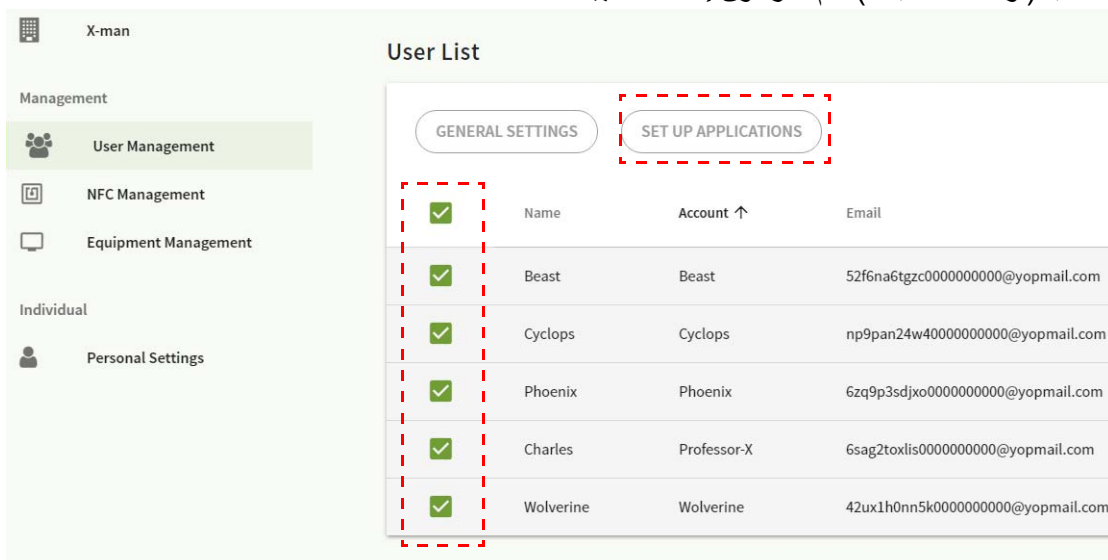

	Name	Account ↑	Email
☒	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
☒	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
☒	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
☒	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com
☒	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

5. يمكنك تحديد التطبيقات التي ترغب في تثبيتها على سطح المكتب. انقر فوق تطبيق للمتابعة.

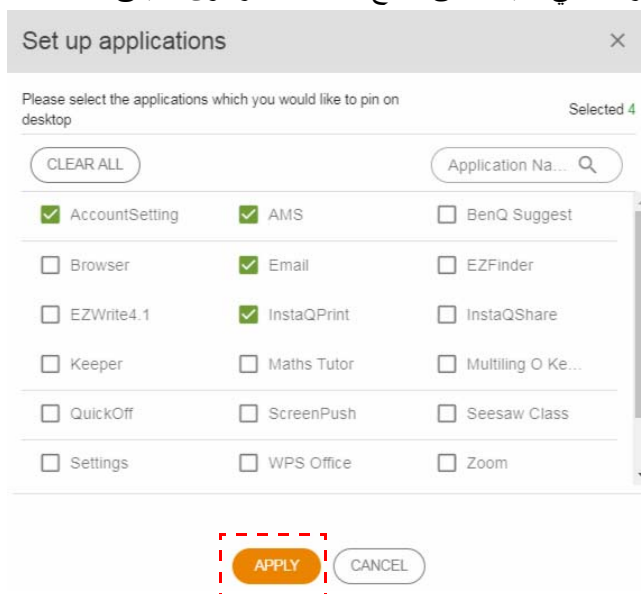


Please select the applications which you would like to pin on desktop Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

☒ AccountSetting	☒ AMS	☐ BenQ Suggest
☐ Browser	☒ Email	☐ EZFinder
☐ EZWrite4.1	☒ InstaQPrint	☐ InstaQShare
☐ Keeper	☐ Maths Tutor	☐ Multiling O Ke...
☐ QuickOff	☐ ScreenPush	☐ Seesaw Class
☐ Settings	☐ WPS Office	☐ Zoom

APPLY CANCEL

6. انقر فوق موافق لتطبيق الإعدادات على الحسابات المحددة.

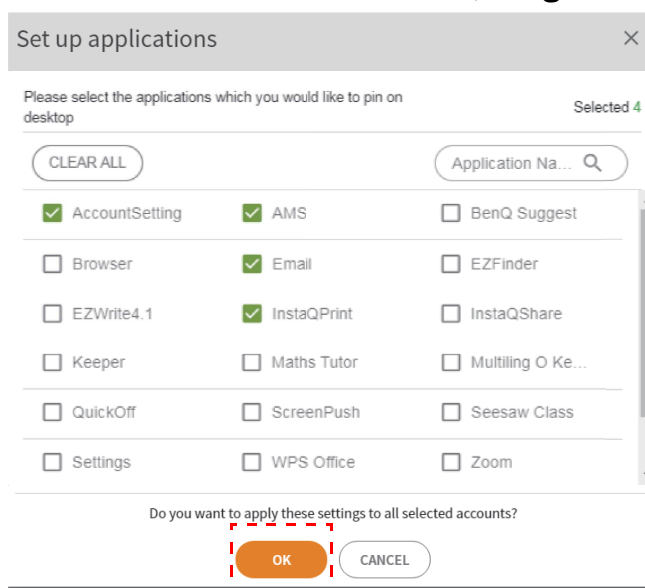

Please select the applications which you would like to pin on desktop Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

☒ AccountSetting	☒ AMS	☐ BenQ Suggest
☐ Browser	☒ Email	☐ EZFinder
☐ EZWrite4.1	☒ InstaQPrint	☐ InstaQShare
☐ Keeper	☐ Maths Tutor	☐ Multiling O Ke...
☐ QuickOff	☐ ScreenPush	☐ Seesaw Class
☐ Settings	☐ WPS Office	☐ Zoom

Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL

يمكنك ضم بطاقة NFC بالحساب المحدد.

انقر فوق  للاطلاع على مزيد من المعلومات حول اختبار قارئ بطاقة NFC.

X-man

Management

User Management

NFC Management

Equipment Management

Individual

Personal Settings

User List (NFC)


UNBIND NFC



	Name	Account ↑	Email	NFC 1
☒	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--
☐	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--
☐	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--
☐	Charles	Professor-X	6sag2toxlis00000000000@yopmail.com	--
☐	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	--

Test of NFC Card Reader

1. Please connect USB of NFC card reader with computer



2. In case of being required, please install driver of NFC card reader
(installation method could be consulted from manufacturer)



3. Test: Hold NFC card to the reader, if the card number automatically fill in the input box below, which means reader operate normally.

Card Number:

لا يتم توفير بطاقة NFC بل يتم شراؤها بشكل منفصل. انظر مواصفات بطاقة NFC وأجهزة القارئ المدعومة الخاصة بها الوارد بصفحة 14 للمزيد من المعلومات.



ضم بطاقة NFC

1. حدد حساباً ليتم ضمه.

User List (NFC)

	Name	Account ↑	Email
☒	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
☐	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
☐	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
☐	Charles	Professor-X	6sag2toxli0000000000@vonmail.com

User List (NFC)

	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
☒	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--	--	--
☐	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--	--	--
☐	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--	--	--
☐	Charles	Professor-X	6sag2toxli0000000000@yopmail.com	--	--	--
☐	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	--	--	--

2. أمسك بطاقة NFC بالقرب من قارئ NFC المتصل لضم بطاقة NFC بالحساب.

Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manually **BIND**


NFC1:
NFC2:
NFC3:

3. انقر فوق ضم.

Beast
52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

62C57E05 **BIND**

NFC1:
NFC2:
NFC3:

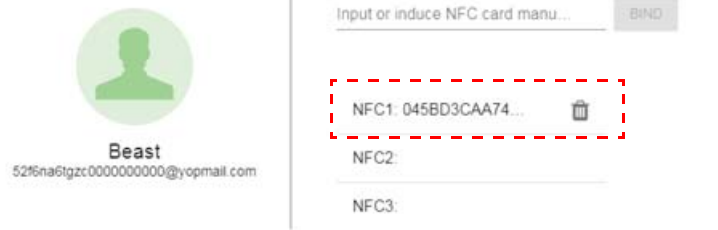

4. لكل بطاقة من بطاقات NFC معرف فريد من نوعه. لا يمكن ضم البطاقة بحسابات أخرى بمجرد ضمها بالحساب.

User List (NFC)

☐	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
☐	su3	chi-test-03	chichisu77+chitest-03@gmail.com	--	--	--
☐	chichisu77	chitest	chichisu77+chitest@gmail.com	1091A26A	--	--
☐	chi-test-002	chitest-02	chichisu77+chitest-02@gmail.com	--	--	--

مواصفات بطاقة NFC وأجهزة القارئ المدعومة الخاصة بها

الموديلات المدعومة	
http://www.acr1252.com/ ACR1242U :ACS • https://goo.gl/56ajQW CL-2100R :Synnux • https://goo.gl/uLECHJ :D-Logic • https://goo.gl/s3XGE4 InfoThink IT-101MU :InfoThink •	أجهزة قارئ بطاقة NFC:
الرقاقة: Mifare ,NXP البروتوكول: ISO14443-1 الحجم: 0.84 × 54.03 × 85.72 مم	مواصفات البطاقة:

إدارة المعدات

يمكنك أن ترى حالة المعدات في إدارة المعدات.

Name ↑	Using Account	Last Login	Last Logout	Connection Status
RP704K_40ef	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:39:20	chichisu77 @ 2017-12-04 06:38:21	Online
ST550K_45A8	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:43:15	--	Offline

إعدادات شخصية

يمكنك تغيير صورة الرأس والخلفية الخاصة بك على أي IFP التي قمت بتسجيل الدخول إليها. انظر [تسجيل الدخول باسم مسؤول AMS](#) المشرف/مستخدم عادي [الوارد بصفحة 19](#) للمزيد من المعلومات. يمكنك ضبط الإعدادات العامة، التطبيق، والأداة هنا أو على IFPs. يتوافر رابط مباشر إلى Google Drive وDropbox.

Charles
6sag2toxliis0000000000@yopmail.com

Wallpaper

General Settings
Volume 20
Brightness 30
Automatic Logout Time 30 Minutes

App (4 pinned)
AccountSetting AMS Email InstaQPrint

Widget (0 pinned)

Cloud Storage
Google Drive Unlinked
Dropbox Unlinked

Network Drive (0 drives connected)


إعداد حساب AMS

تسجيل الدخول كمسؤول محلي

1. انقر  لتسجيل **Account Setting**.



2. انقر  وسجل الدخول لمتابعة إعدادات المسؤول.

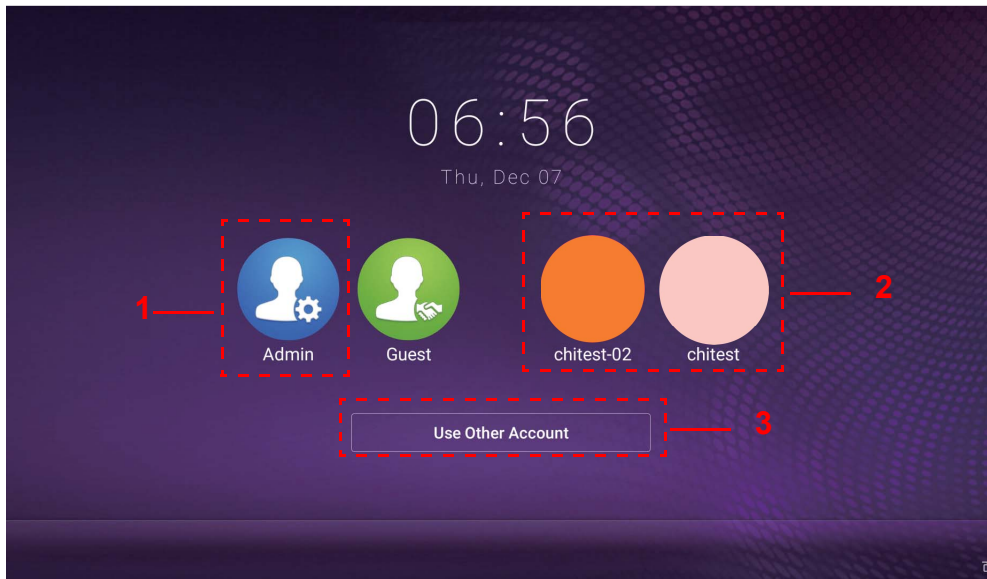


الوصف	البند	
المسؤول المحلي	المسؤول	1.
تحتاج إلى إنشاء حساب جديد أولاً.	مستخدمو AMS	2.
إذا كنت بحاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب جديد، انقر فوق Use Other Account .	Use Other Account	3.


قبل البدء في التطبيق، تأكد من توصيل الشاشة بشكل صحيح بالإنترنت.



3. لتمكين حسابات المستخدمين المتعددة، قم بإعداد **Multi Account Mode** على التشغيل. هذا الوضع معد على إيقاف بشكل افتراضي.

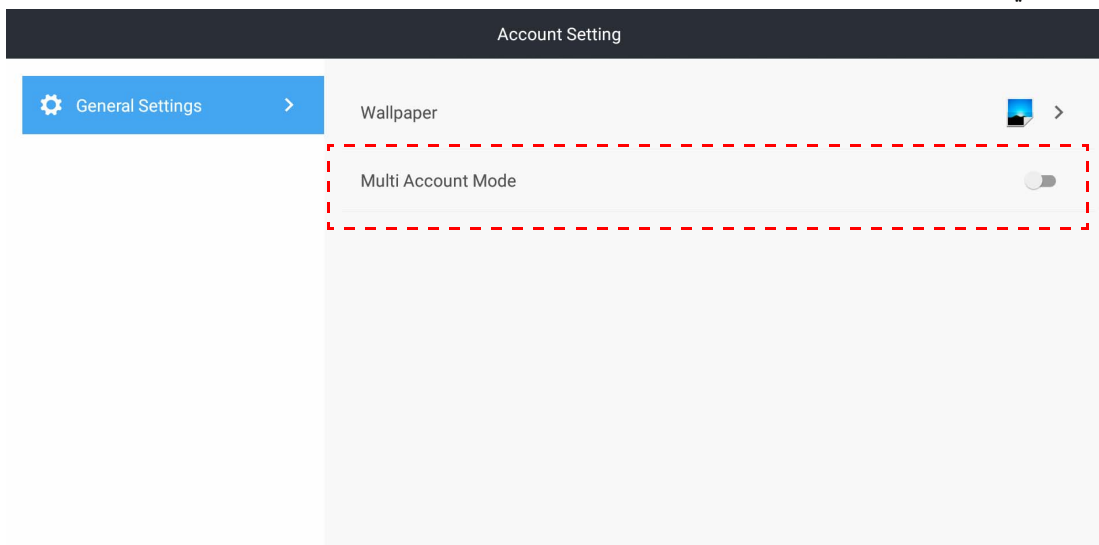


4. بعد ضبط **Multi Account Mode** على تشغيل، استمر في تنشيط خدمة AMS.

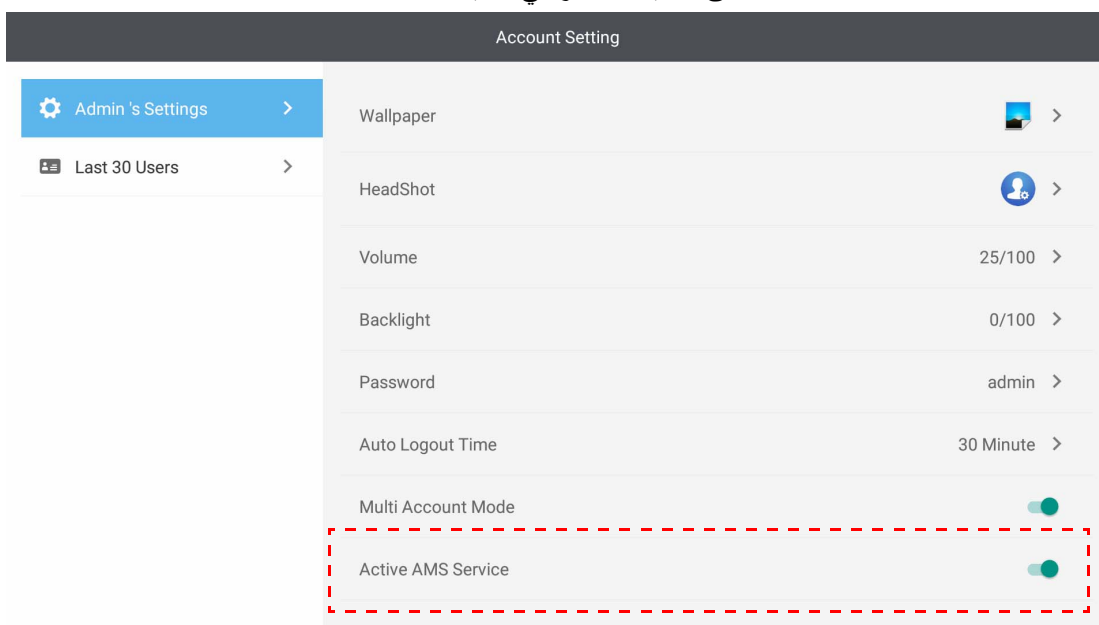

5. يمكنك أيضا تغيير الخلفية، صورة الرأس، كلمة المرور و ضبط مستوى الصوت، إضاءة الخلفية، و وقت تسجيل الخروج التلقائي هنا.

6. يمكنك التحقق من آخر 30 مستخدماً.

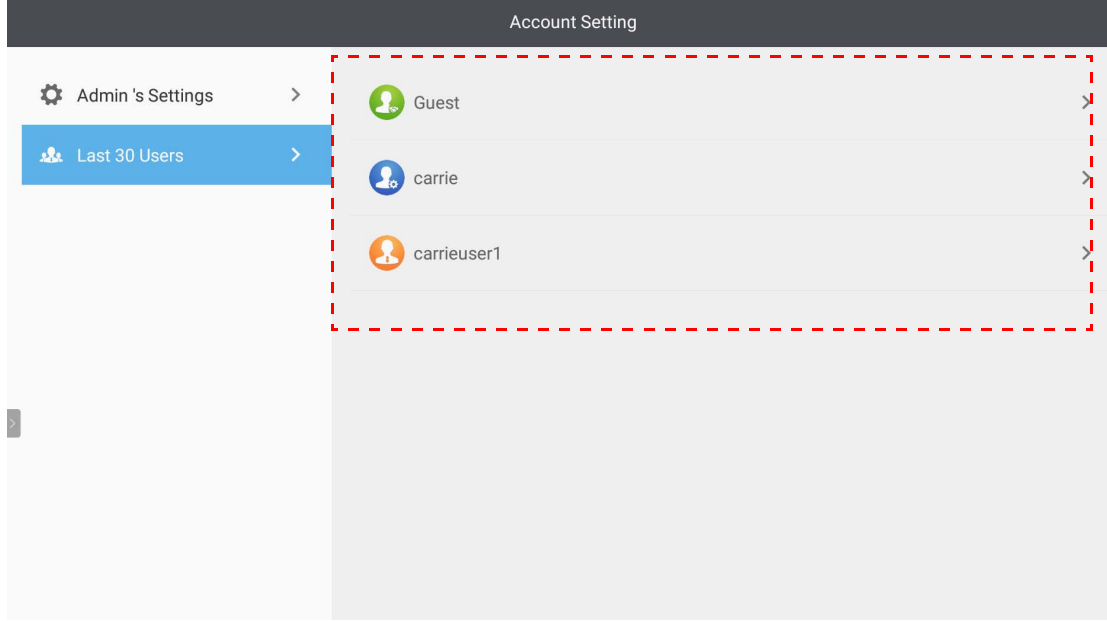

- يمكن للمسؤول المحلي التحقق من تاريخ تسجيل الدخول إلى الحسابات لكنه لا يستطيع التحقق من معلومات الحسابات.
- يمكن للمسؤول المحلي تعديل معلومات الضيف مثل الخلفية وصورة الرأس وحجم الصوت وإضاءة الخلفية.




تسجيل الدخول باسم مسؤول AMS المشرف/مستخدم عادي

1. انقر  لتسجيل **Account Setting**.




2. سجل الدخول كمسؤول AMS أو مستخدم عادي.

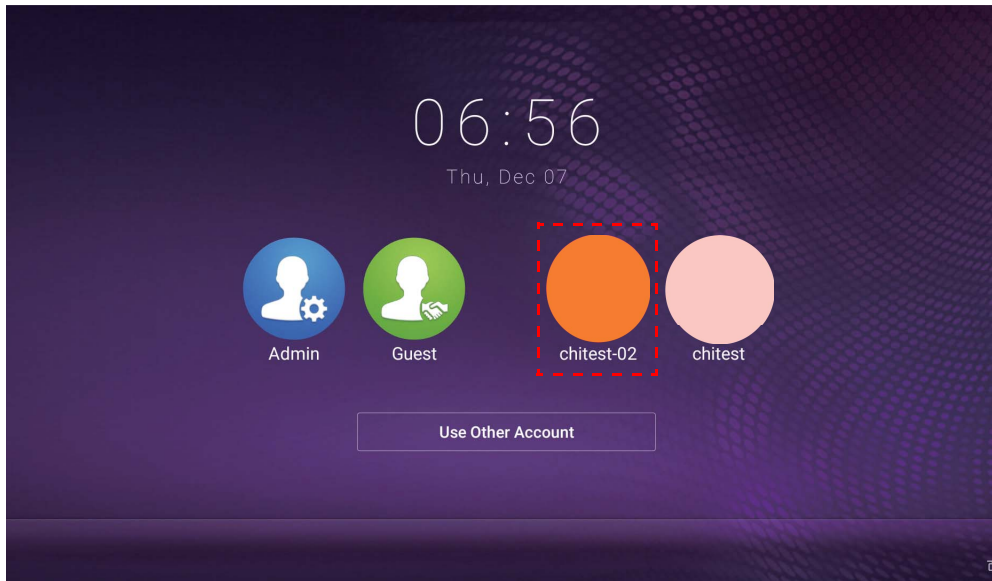


- أعد تعيين كلمة المرور عن طريق تلقي رسالة إعادة التعيين. اتصل بالمسؤول المحلي إذا كنت لا تتذكر عنوان البريد الإلكتروني الذي سجلت الدخول باستخدامه أو لم يعد بإمكانك الدخول إليه.
- ستتمتع بدخول محدود فقط إذا قمت بتسجيل الدخول كضيف.



3. يمكنك تغيير الخلفية، صورة الرأس، كلمة المرور و ضبط مستوى الصوت، الإضاءة الخلفية، و وقت تسجيل الخروج التلقائي هنا.

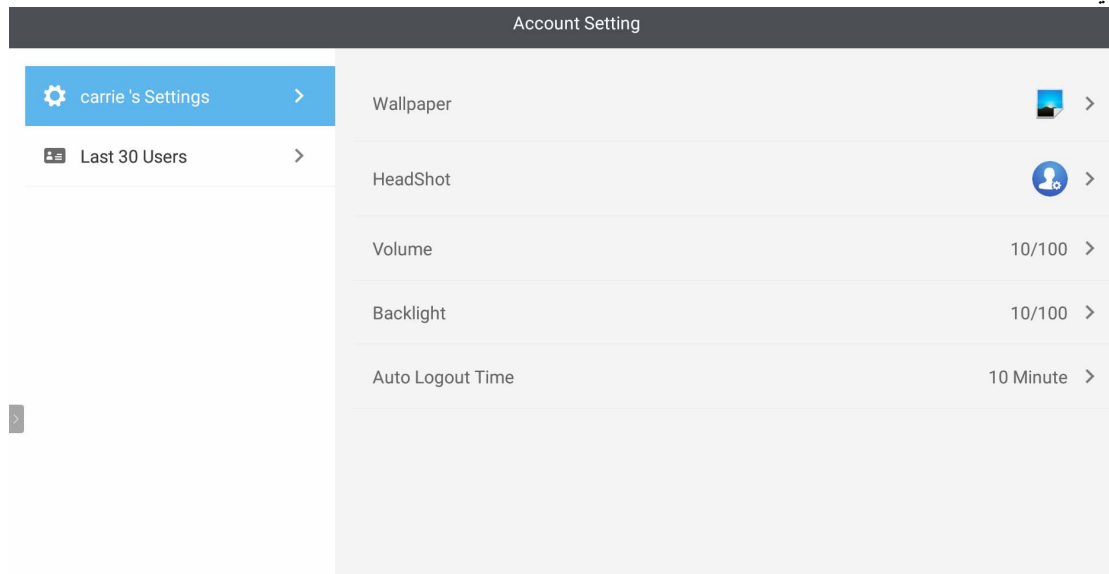

4. يمكن لمسؤول AMS التحقق من آخر 30 مستخدم، في حين أن المستخدم العادي لا يمكنه الوصول إلى هذه الخدمة.

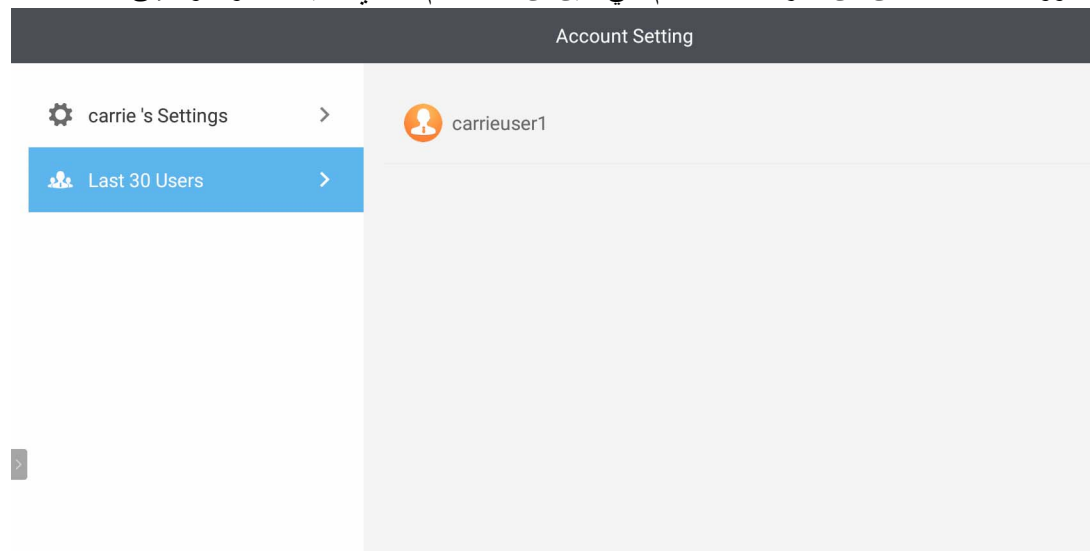

تطبيق AMS


انقر  لتشغيل **AMS**. يمكنك عبر هذا التطبيق الدخول إلى بيئة مساحة العمل الشخصية الخاصة بك وإعداد وإدارة الملفات والحسابات على أي من أجهزة IFP التي قمت بتسجيل الدخول إليها.



قبل البدء في التطبيق، تأكد من توصيل الشاشة بشكل صحيح بالإنترنت.

نظرة عامة على مدير ملفات AMS

سترى أربعة أجزاء رئيسية أثناء تسجيل الدخول، كما هو موضح في الجدول أدناه:

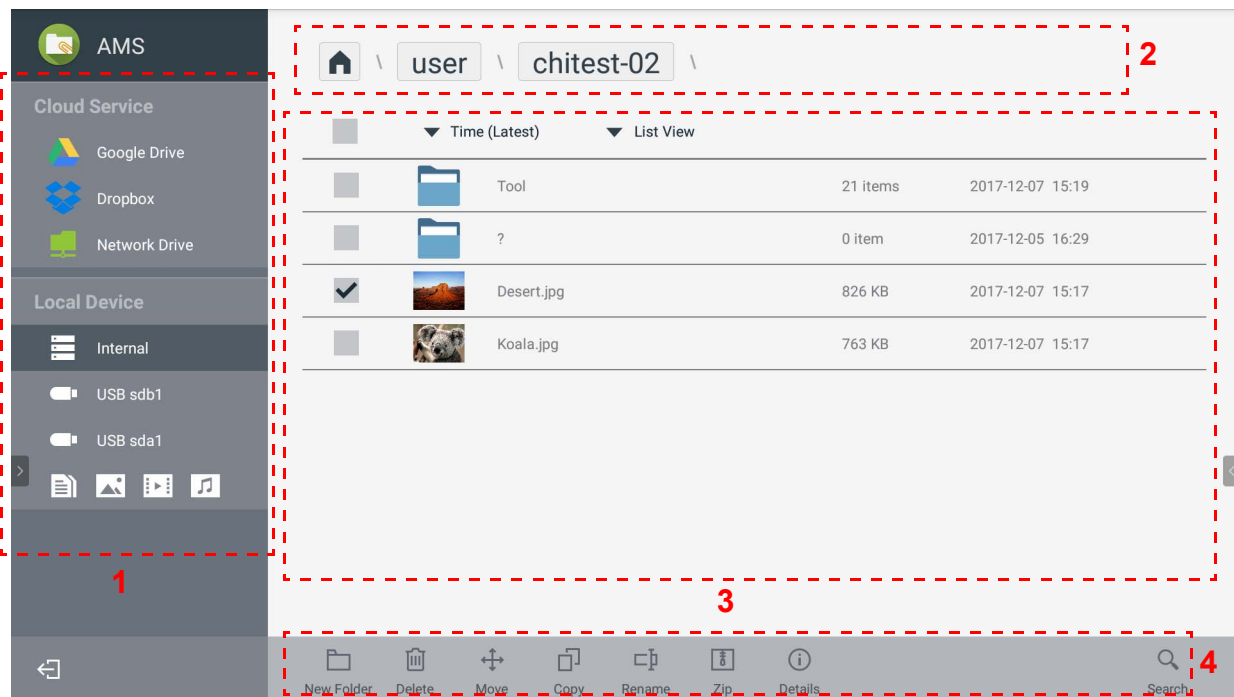


البند	الوصف
1.	- يمكنك فتح الملفات من خلال خدمات التخزين السحابية مثل Google Drive أو Dropbox أو Samba. - يمكنك أيضا فتح الملفات من الأجهزة المحلية مثل داخلية، مجلدي أو أجهزة USB المتصلة. يوضح الرمز  الظاهر بجوار Dropbox، Google Drive أن الحساب مرتبط بخدمة AMS.
2.	يمكنك تصفح مجلد الملف في هذه المنطقة.
3.	يمكنك الاطلاع على قائمة بالملفات من جهاز التخزين الذي تحددها.
4.	يمكنك تعديل الملفات باستخدام علامات تبويب التشغيل هنا.

يمكن للمستخدمين العاديين فقط استعراض الملفات الخاصة بهم، في حين أن المسؤول المحلي يمكنه استعراض جميع ملفات المستخدمين في المجال.

البحث في الملفات


انقر فوق  ثم أدخل اسم الملف للبحث عنه.

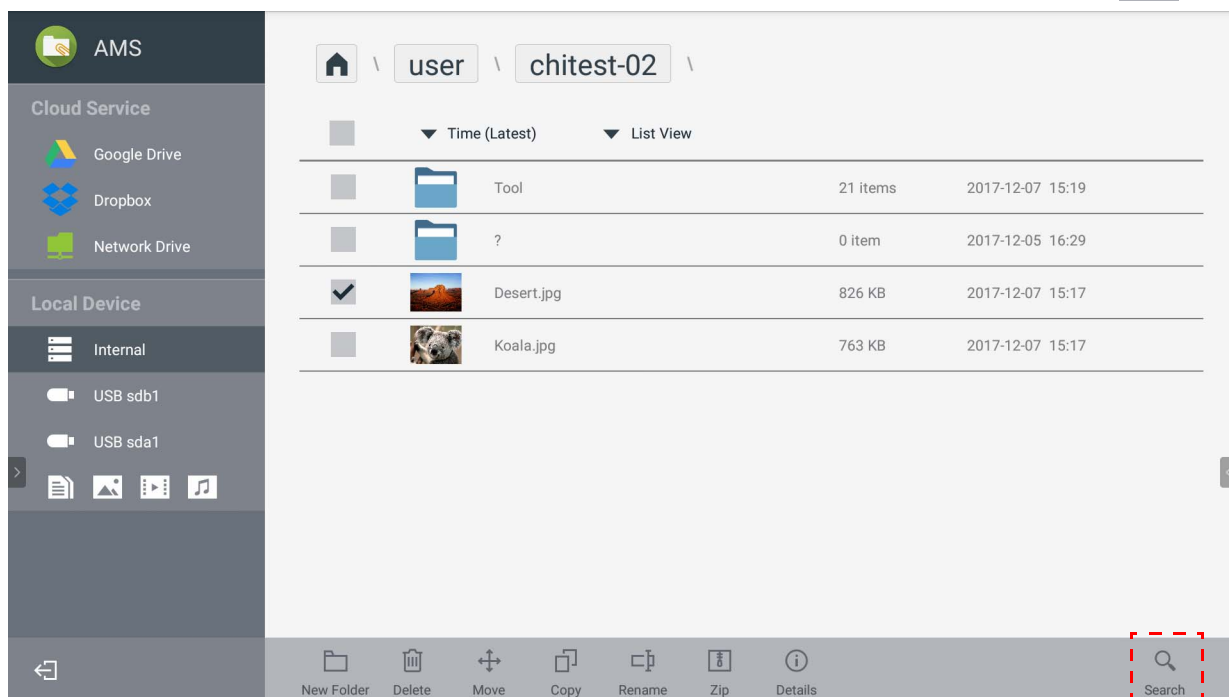

The screenshot shows the AMS (Application Management System) interface. On the left, there's a sidebar with 'AMS' at the top, followed by 'Cloud Service' (Google Drive, Dropbox, Network Drive) and 'Local Device' (Internal, USB sdb1, USB sda1). The main area displays a file list for the path 'user \ chitest-02 \'. The list is sorted by 'Time (Latest)' and shown in 'List View'. It contains four items: 'Tool' (21 items, 2017-12-07 15:19), '?' (0 item, 2017-12-05 16:29), 'Desert.jpg' (826 KB, 2017-12-07 15:17), and 'Koala.jpg' (763 KB, 2017-12-07 15:17). At the bottom, there's a toolbar with icons for 'New Folder', 'Delete', 'Move', 'Copy', 'Rename', 'Zip', 'Details', and a 'Search' icon (highlighted with a red dashed box).


إضافة مجلد جديد

انقر فوق  ثم أدخل اسم المجلد لإنشاء مجلد جديد. يجب ألا يتجاوز طول الاسم 64 حرفاً.

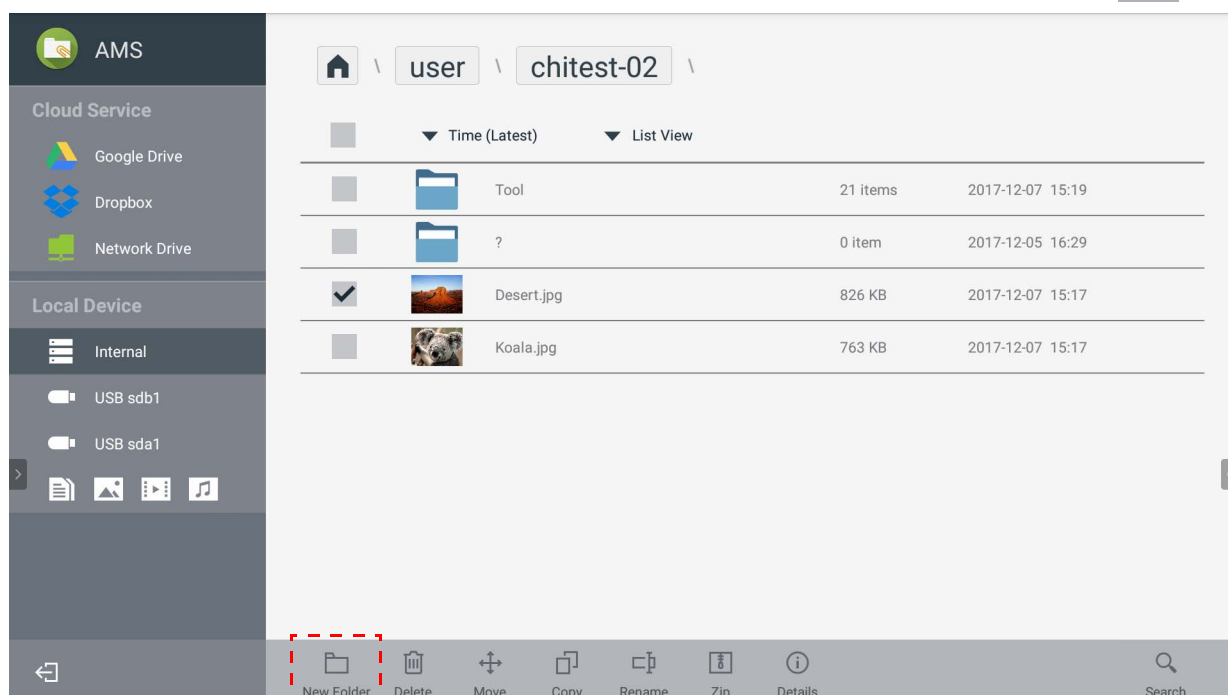


تعديل الملفات

يمكنك تعديل الملفات باستخدام علامات تبويب التشغيل مثل **مجلد جديد**، **حذف**، **نقل**، **نسخ**، **تغيير اسم**، **ضغط**، أو **بحث**.

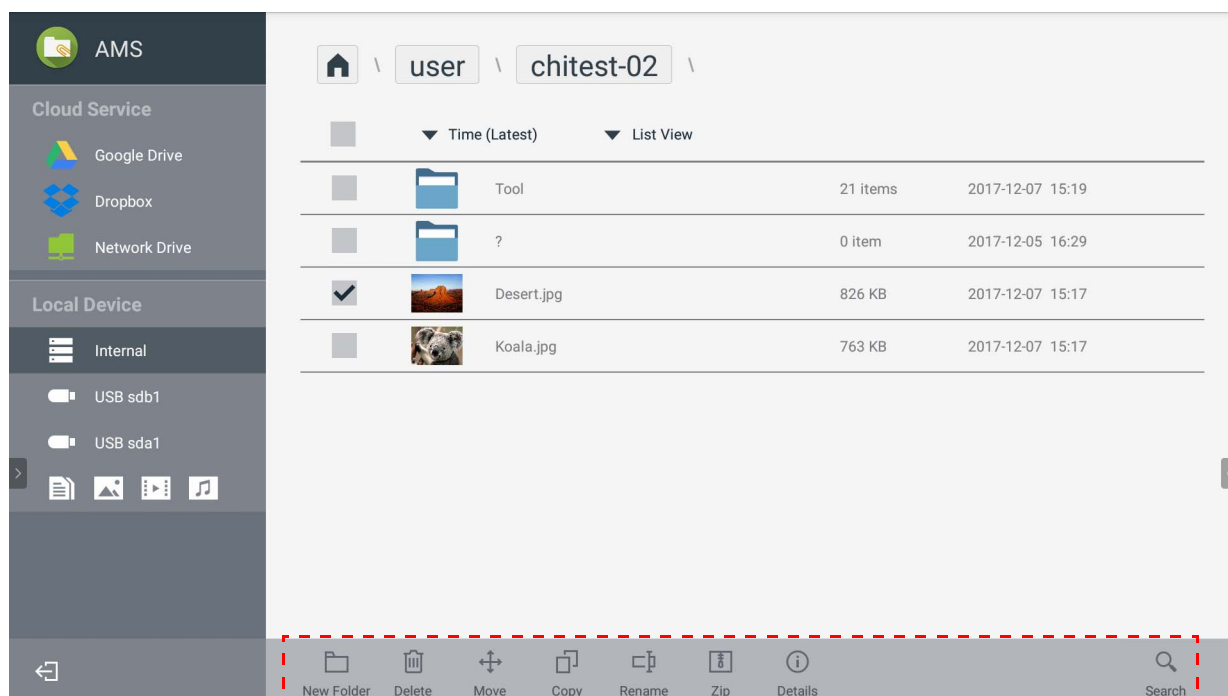

إضافة خادم Samba آخر

يمكنك إضافة خادم Samba جديد يدويا أو عن طريق الفحص التلقائي.

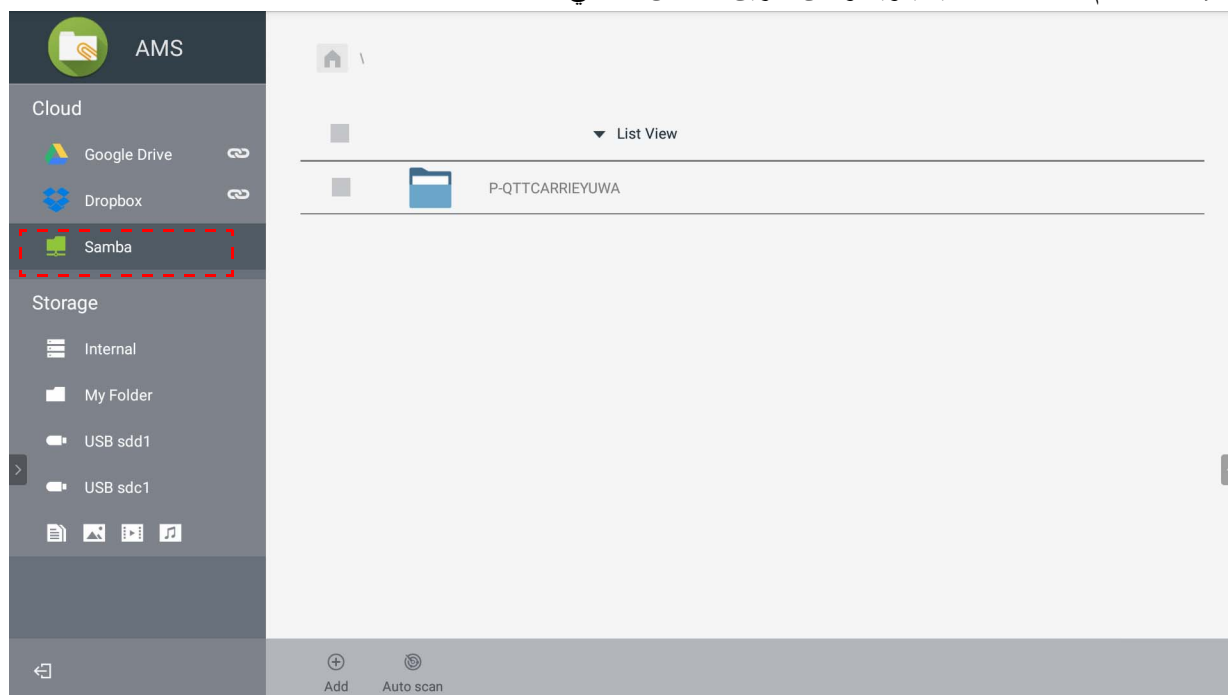

1. لإضافة خادم Samba جديد يدويا، املأ الحقول التالية وانقر فوق موافق للمتابعة.

Add new server

Name:

Domain name:

Ip address:


User name:

Password:


☐ Anonymous login ☒ Remember me

- تذكر بياناتي تذكرني بشكل افتراضي.
- إذا قمت بتحديد تذكر بياناتي، فسوف يقوم النظام ذاتيا بحفظ الاسم/اسم المجال/عنوان IP/اسم المستخدم/كلمة المرور. إذا لم تقم بتحديد تذكر بياناتي، فسوف يقوم النظام فقط بحفظ الاسم/اسم المجال/عنوان IP.
- حدد تسجيل دخول غير مسمى وسوف يمكنك تسجيل الدخول مباشرة إلى Samba.
- سوف يتم حفظ إعدادات Samba، مثل الحساب وكلمة المرور وتسجيل دخول غير مسمى، وتذكر بياناتي، تلقائيا بخادم AMS.
- عند تحديد تسجيل دخول غير مسمى، يمكنك تسجيل الدخول مباشرة إلى Samba في حالة قبول الخادم تسجيل دخول غير مسمى. في حالة عدم تسجيل دخول غير مسمى، أدخل الحساب وكلمة مرور Samba /مساحة تخزين الشبكة.

2. لإضافة Samba جديد بواسطة الفحص التلقائي، انقر فوق مسح تلقائي لمسح الشبكة.

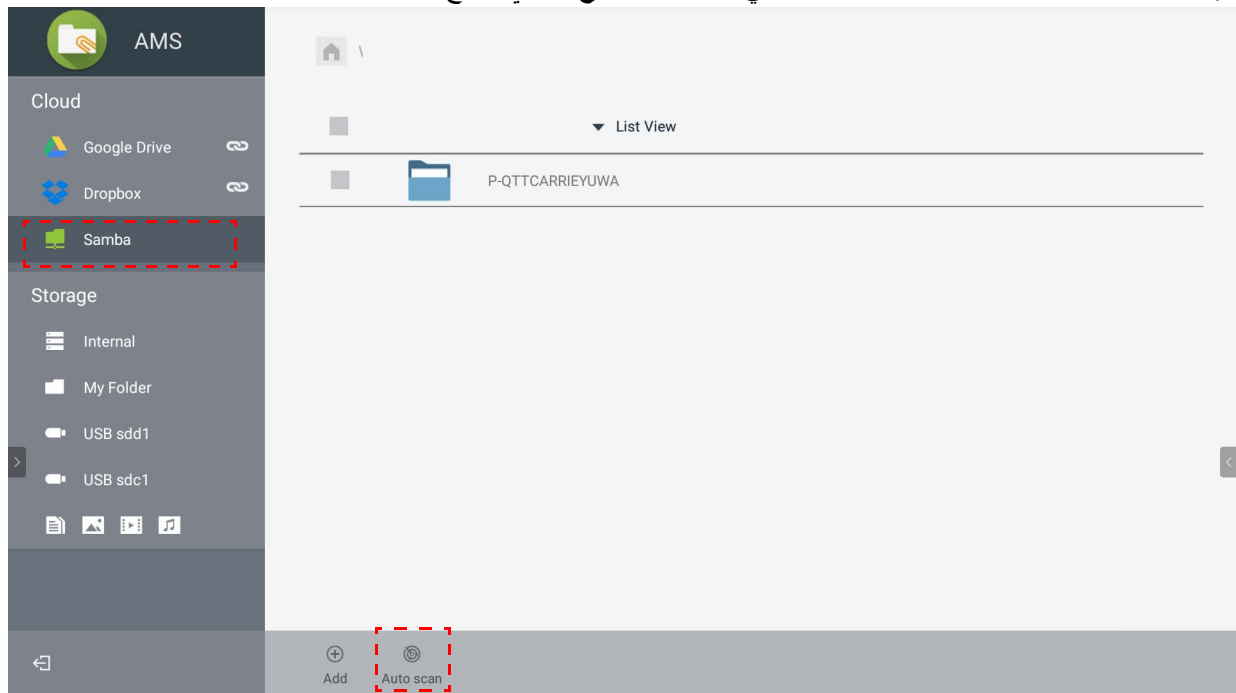

• سيتم عرض أسماء المضيفين أو عناوين IP. سيتم مسح أسماء المضيفين أولاً.

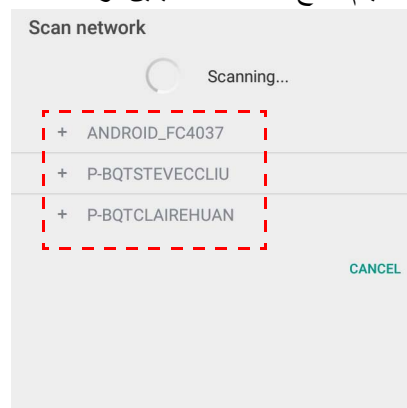

• سيتم ملء اسم المضيف أو عنوان IP المكتشف مسبقاً في الحقول المناظرة. يمكنك تغييرها يدوياً. املأ الحقول الأخرى وانقر فوق موافق لتسجيل الدخول.

Name:

Domain name:

Ip address:

User name:


Password:

☐ Anonymous login
☒ Remember me

CANCEL OK

تسجيل الخروج

انقر فوق  لتسجيل الخروج من خدمة AMS.

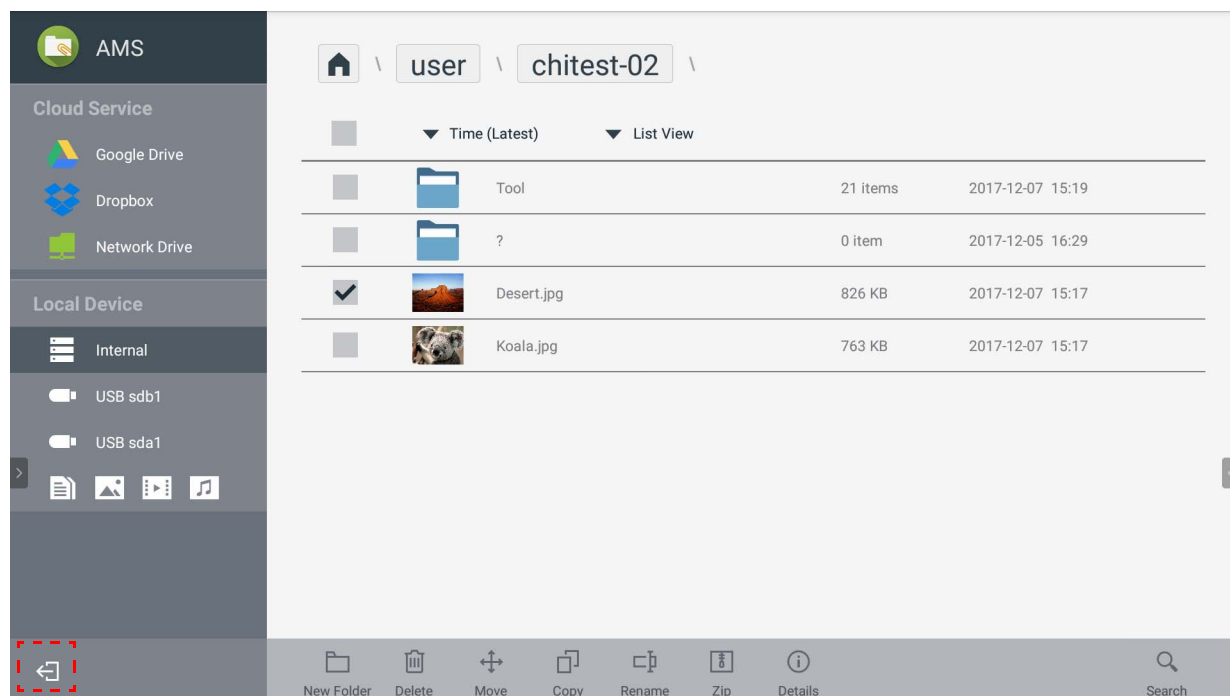

موديلات IFP المدعومة

موديلات IFP المدعومة	
RP8601K ، RP7501K ، RP6501K ، RP860K ، RP750K ، RP704K ، RP654K	فئات RP:
غير متاح	فئات RM:
CM7501K ، CM6501K	فئات CM: