



Inspiron 11

3000-serie



Aanzichten

Specificaties

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht en wetgeving voor intellectuele eigendommen. Dell en het Dell-logo zijn handelsmerken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Alle andere merken en namen hierin vermeld kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.

2015-12 Rev. A00

Wettelijk model: P24T | Type: P24T001

Computermodel: Inspiron 11-3162

N.B.: de afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van uw computer, afhankelijk van de configuratie die u besteld heeft.



Linkerzijde



Rechterzijde




Onderzijde



Beeldscherm

Linkerzijde

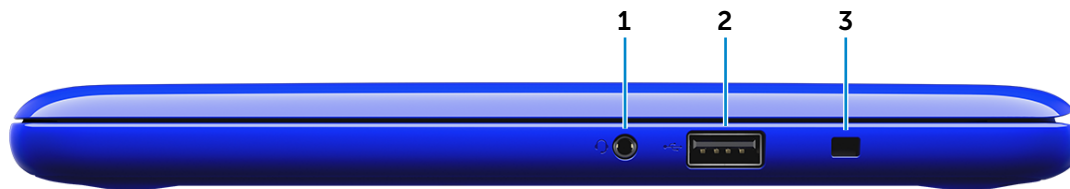

1 Headsetpoort

Sluit een hoofdtelefoon, een microfoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aan.

2 USB 2.0-poort

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten, printers, enz. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 480 Mbps.

3 Sleuf voor beveiligingskabel

Sluit een beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.



Linkerzijde



Rechterzijde




Onderzijde



Beeldscherm

Rechterzijde

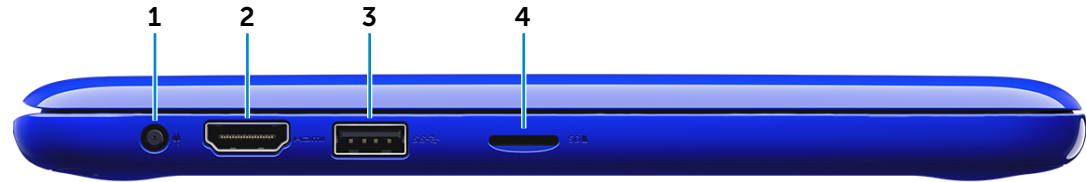

1 Poort voor netadapter

Sluit een netstroomadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de accu op te laden.

2 HDMI-poort

Sluit een tv of een ander apparaat met HDMI-ingang aan. Biedt video- en audio-output.

3 USB 3.0-poort

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten, printers, enz. Biedt snelheden voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps.

4 Mediakaartlezer

Hiermee kunt u mediakaarten lezen en schrijven.



Linkerzijde



Rechterzijde




Onderzijde



Beeldscherm

Onderzijde

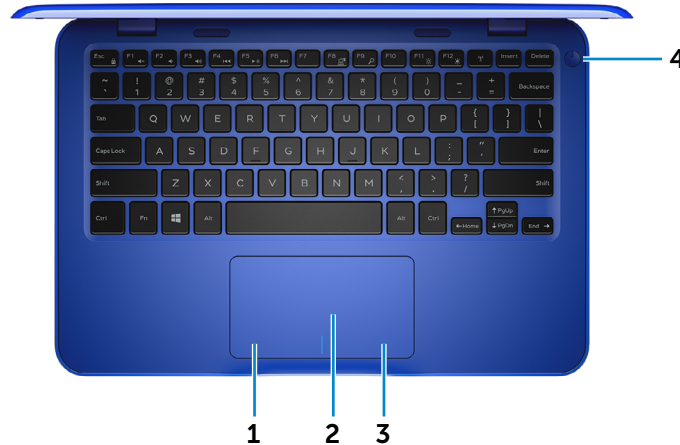

1 Gebied voor linksklikken

Druk om met de linkermuisknop te klikken.

2 Touchpad

Beweeg uw vinger over de touchpad om de muisaanwijzer te verplaatsen. Tik om met de linkermuisknop te klikken.

3 Gebied voor rechtsklikken

Indrukken om met de rechtermuisknop te klikken.

4 Aan-/uitknop

Druk in om de computer aan te zetten als deze uit staat, in de sluimerstand staat of in de slaapstand staat.

Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld.

Houd deze knop vier seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.



N.B.: in Energiebeheer kunt u de functie van de aan-/uitknop instellen. Als u meer informatie wilt, ga dan naar *Ik en mijn Dell* op www.dell.com/support/manuals.



Linkerzijde



Rechterzijde



Onderzijde



Beeldscherm

Beeldscherm



1 Camera

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen.

2 Statuslampje van de camera

Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.

3 Microfoon

Zorgt voor digitale geluidsinvoer voor geluidsopnamen, telefoongesprekken, enz.



Specificaties

Afmetingen en gewicht

	met eMMC	met Harde schijf
Hoogte	18,45 mm tot en met 19,88 mm (0,73 inch tot en met 0,78 inch)	20,80 mm tot en met 22,23 mm (0,82 inch tot en met 0,88 inch)
Gewicht (minimum)	1,18 kg (2,60 lb)	1,22 kg (2,69 lb)
Breedte	292 mm (11,50 inch)	292 mm (11,50 inch)
Diepte	196 mm (7,72 inch)	196 mm (7,72 inch)

N.B.: het gewicht van uw laptop kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en de productievariabiliteit.



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Systeeminformatie

Computermodel	Inspiron 11-3162
Processor	• Intel Celeron Dual Core • Intel Pentium Quad Core
Chipset	Geïntegreerd in processor



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Geheugen

sleuf	Eén SODIMM-sleuf (optioneel)
Type	DDR3L
Snelheid	1600 MHz
Ondersteunde configuraties	2 GB en 4 GB



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Poorten en aansluitingen

Extern:

- | | |
|-------------|--|
| USB | <ul style="list-style-type: none">• Eén USB 2.0-poort• Eén USB 3.0-poort |
| Audio/video | <ul style="list-style-type: none">• Eén HDMI-poort• Eén combinatieaansluiting voor headset (hoofdtelefoon en microfoon) |

Intern:

- | | |
|-----|--|
| M.2 | Sleuf voor één M.2-kaart voor gecombineerde wifi- en Bluetooth-kaart |
|-----|--|



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Communicaties

Draadloos

- 802.11b/g/n met Bluetooth 4.0
- 802.11ac met Bluetooth 4.0



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Video

Controller	Intel HD Graphics
Geheugen	Gedeeld systeemgeheugen



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Geluidskaart

Controller	Realtek ALC3234 met Waves MaxxAudio Pro
Luidsprekers	Twee
Luidsprekervermogen:	
Gemiddeld	2 W
Piek	2,5 W
Microfoon	Eén microfoon
Volumeknoppen	Mediatoetsen



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Opslag

Interface	SATA 6 Gbps
Harde schijf	• Eén 2,5-inch harde schijf • Eén 2,5-inch vaste-toestandstation

eMMC	Eén geïntegreerde eMMC (embedded MultiMediaCard, ingesloten multimedialkaart)
------	---

N.B.: afhankelijk van de door u bestelde configuratie heeft uw computer ondersteuning voor een harde schijf, vaste-toestandstation of eMMC.



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Mediakaartlezer

Type

Eén sleuf voor microSD-kaart

Ondersteunde kaarten

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity-kaart (SDHC)
- SD Extended Capacity (SDXC)



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Beeldscherm

Type	11,6-inch HD WLED
Resolutie (maximaal)	1366 x 768
Afmetingen:	
Hoogte	168,50 mm (6,60 inch)
Breedte	268,50 mm (10,57 inch)
Diagonaal	294,64 mm (11,60 inch)
Vernieuwingsfrequentie	60 Hz
Werkhoek	0 graden (gesloten) tot 135 graden
Pixelpitch	0,2265 mm
Knoppen	Helderheid kan worden ingesteld met de sneltoetsen.



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Toetsenbord

Type	Chiclet-toetsenbord
Sneltoetsen	Op sommige toetsen op het toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om andere tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Druk op Shift en de gewenste toets om het andere teken in te voeren. Druk op Fn en de gewenste toets om secundaire functies uit te voeren. N.B.: u kunt het gedrag van de sneltoetsen wijzigen door op Fn+Esc te drukken of door wijziging van het gedrag van de functietoets in het BIOS-setupprogramma.

[Lijst met sneltoetsen.](#)



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Sneltoetsen

	Geluid dempen		+		Draadloos in-/uitschakelen
	Geluidsniveau omlaag		+		Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
	Geluidsniveau omhoog		+		Slaapstand
	Vorige track/hoofdstuk afspelen		+		Pauze/Break
	Afspelen/Pauzeren		+		Systeemverzoek
	Volgende nummer/hoofdstuk afspelen		+		Applicatiemenu starten
	Naar extern beeldscherm schakelen		+		Vergrendeling van scroll-toets in-/uitschakelen
	Zoeken		+		Einde
	Helderheid verminderen		+		Start
	Helderheid vermeerderen		+		Pagina omhoog
			+		Pagina omlaag



Specificaties

Camera

Resolutie:

Stilstaande beelden	0,92 megapixels
Video	1280 x 720 HD bij 30 fps
Diagonale kijkhoek	74 graden



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Touchpad

Resolutie:

Horizontaal 1940

Verticaal 1040

Afmetingen:

Breedte 100 mm (3,93 inch)

Hoogte 55 mm (2,16 inch)



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Specificaties

Accu

Type	2-cels prismatic (32 wattuur)
Afmetingen:	
Breedte	272,3 mm (10,72 inch)
Diepte	62,40 mm (2,46 inch)
Hoogte	6,92 mm (0,27 inch)
Gewicht (maximaal)	0,186 kg (0,41 lb)
Spanning	7,6 VDC
Geschatte laadtijd wanneer de computer is uitgeschakeld	4 uur
Werkingsduur	Hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden.
Geschatte levensduur	300 laadcycli
Temperatuurbereik:	
In bedrijf	0°C tot en met 35°C (32°F tot en met 95°F)
Opslag	–40°C tot en met 65°C (–40°F tot en met 149°F)
Knoopcelbatterij	CR-2032



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Netadapter

Type	45 W
Ingangsspanning	100 VAC–240 VAC
Ingangsfrequentie	50 Hz–60 Hz
Ingangsstroom (maximum)	1,30 A
Uitgangsstroom (maximum)	2,31 A
Nominale uitgangsspanning	19,50 VDC
Temperatuurbereik:	
In bedrijf	0°C tot en met 40°C (32°F tot en met 104°F)
Opslag	–40°C tot en met 70°C (–40°F tot en met 158°F)



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord



Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving



Computeromgeving

Contaminatieniveau in de lucht	G1 zoals is gedefinieerd door ISA-S71.04-1985	
	In bedrijf	Opslag
Temperatuurbereik	0°C tot en met 35°C (32°F tot en met 95°F)	-40°C tot en met 65°C (-40°F tot en met 149°F)
Relatieve luchtvochtigheid (maximum)	10% t/m 90% (niet-condenserend)	0% t/m 95% (niet-condenserend)
Trilling (maximum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Schokken (maximum)	110 G†	160 G‡
Hoogte (maximum)	-15,2 m tot en met 3048 m (-50 ft tot en met 10.000 ft)	-15,2 m tot en met 10.668 m (-50 ft tot en met 35.000 ft)

* Gemeten met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de harde schijf in gebruik is.

‡ Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de harde schijf geblokkeerd is.



Afmetingen
en gewicht



Systeem-
informatie



Geheugen



Poorten en
aansluitingen



Communicaties



Video



Geluidskaart



Opslag



Mediakaartlezer



Beeldscherm



Toetsenbord




Camera



Touchpad



Accu



Netadapter



Computer-
omgeving