



# HP Color LaserJet Enterprise Flow M880 multifunktionsskrivarserie

Utmärkt färgprestanda. Stabil valuta för pengarna.

Denna avancerade Enterprise MFP kan effektivisera arbetsflödena och påskynda dokumentuppgifter med avancerade alternativ för efterbehandling och fildelning. Ge användarna enkel direkt åtkomst till den här MFP-enheten via mobila utskrifter och touch to print-funktioner<sup>1,2</sup>.



Color touchscreen



Printer security settings



Wireless direct



Single-pass 2-sided ADF

## Ge arbetsgrupper den hastighet de behöver.

- Låt avdelningarna skanna bekymmersfritt: HP EveryPage identifierar potentiella fel eller missade sidor direkt.
- Hantera innehåll på ett sätt du inte trodde var möjligt med HP Flow CM Enterprise<sup>3</sup>.
- Glöm e-post – låt personalen skanna och skicka dokument till Microsoft® SharePoint® i ett enda steg.
- Gör det enkelt att effektiv med en intuitiv pekskärm och ett stort utdragbart tangentbord.

## Håll igång verksamheten.

- Använd båda sidorna – läs in dokument snabbare med dubbelsidig skanning i ett svep.
- Skapa enkelt sökbara skannade filer, med inbyggd programvara för optisk teckenigenkänning.
- Spara tid för IT-avdelningen och gör det enkelt att skriva ut för hela företaget genom att använda en och samma drivrutin för alla HP-enheter<sup>4</sup>.
- Låt personalen slutföra stora jobb snabbare med ett urval av efterbehandlingsalternativ<sup>5</sup>.

## Bli mycket effektivare med mobil utskrift.

- Ge användarna enkel direktåtkomst via Wireless Direct-utskrift och touch-to-print-teknik<sup>6</sup>.
- Mobila utskrifter med en tryckning – skriv med touch-to-print-funktion från mobila enheter<sup>2</sup>.
- Låt anställda skriva ut från mobila enheter med inbyggd utskriftsfunktion eller HP ePrint-app och programvara<sup>1</sup>.
- Ge användarna möjlighet att skriva ut trådlöst från en iPad®, iPhone® eller iPod touch®<sup>7</sup>.


## Investera en gång, utöka enkelt och hantera effektivt.

- Utöka dina alternativ: du kan enkelt uppgradera den inbyggda programvaran och integrera lösningar eller enheter när det passar dig.
- Hjälptill att uppnå effektivitet i verksamheten. Övervaka och kontrollera skrivarna centralt med HP Web Jetadmin<sup>8</sup>.
- Tillämpa policyer på hela skrivarparken för att skydda alla HP-enheter med HP Imaging and Printing Center<sup>9</sup>.
- Skydda enkelt känsliga data som skickas till din MFP med en HP High-Performance Secure-hårddisk.

## Produkttrundtur

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+ visas:

1. Intuitiv 8 tumms (20,3 cm) HP Easy Select-kontrollpanel med vridbar färgpekskärm
2. 200-arks automatisk dokumentmatare med dubbelsidig skanning i ett svep och HP EveryPage med ultraljudsdetektering av dubbelmatning
3. Hem-knapp (tar dig tillbaka till startskärmen)
4. Färgskanner med glasplatta som hanterar storlekar upp till 11 x 17 tum/A3
5. En lättåtkomlig USB-port låter dig spara och skriva ut filer direkt
6. Integreringsfack för maskinvara för inbyggda lösningar\*
7. 500-arks utmatningsfack
8. Den främre luckan ger bekväm tillgång till HPs tonerkassetter och trummor
9. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
10. Utdragbart tangentbord för enkel, exakt datainmatning
11. 100-arks kombimagasin 1 kan användas för tunga specialmedier med upp till 58 lb bond (220 g/m<sup>2</sup>)
12. Luckor på höger sida ger åtkomst till fixeringsenheten och för att åtgärda papperstrassel
13. Inmatningsfacket för 500 ark kan användas för mediastorlekar på upp till 11 x 17 tum/A3
14. Högkapacitetsfacket för 3 500 ark kan användas för mediastorlekarna Letter/A4
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
16. HP High-Performance Secure-hårddisk
17. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
18. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)
19. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
20. 800 MHz-processor, 2,5 GB (systemminne)
21. Foreign Interface Harness (för anslutning av externa enheter)
22. Två interna värdportar av USB 2.0-typ för tredjepartslösningar
23. RJ-11-faxport

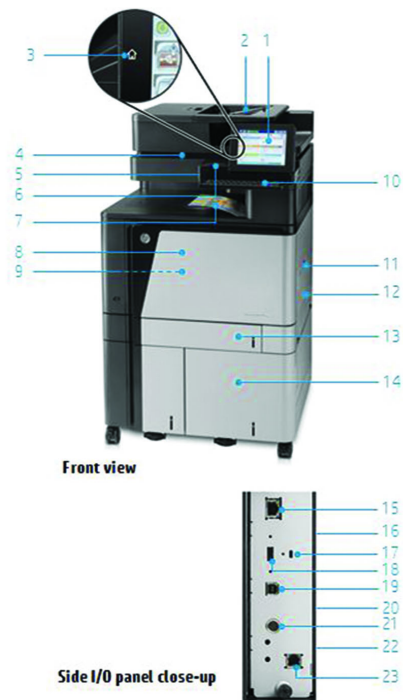

## Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z multifunktionskrivare	HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ multifunktionskrivare
Produktnummer	A2W75A	A2W76A
100-arks kombimagasin 1		Ja
500-arks magasin 2		Ja
inmatningsfack för 3x500-ark	Ja	Ej tillgängligt
3 500-arks HCI	Ej tillgängligt	Ja
Touch-to-print-funktion, mobil, trådlös direktutskrift		Tillval

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b> **Tillbehören HP Jetdirect 2800W (J8029A) och HP Jetdirect 2700W (J8026A) kan inte vara installerade samtidigt.	<b>C1N54A</b> HP LaserJet 110 V fixeringsatts (130 000 sidor)
	<b>C1N58A</b> HP LaserJet 220 V fixeringsatts (100 000 sidor)
	<b>C1P70A</b> HP LaserJet, utbytessats för ADM-vals (Genomsnittlig kapacitet: 100 000 sidor)
	<b>CF300A</b> HP 827A svart LaserJet-originaltonerkassett (29 500 sidor)
	<b>CF301A</b> HP 827A cyan LaserJet-originaltonerkassett (32 000 sidor)
	<b>CF302A</b> HP 827A gul LaserJet-originaltonerkassett (32 000 sidor)
	<b>CF303A</b> HP 827A magenta LaserJet-originaltonerkassett (32 000 sidor)
	<b>CF358A</b> HP 828A svart LaserJet-trumenhet (30 000 sidor)
	<b>CF359A</b> HP 828A cyan LaserJet-trumenhet (30 000 sidor)
	<b>CF364A</b> HP 828A gul LaserJet-trumenhet (30 000 sidor)
	<b>CF365A</b> HP 828A magenta LaserJet-trumenhet (30 000 sidor)
	<b>D7H14A</b> HP LaserJet D7H14A överförings- och valssats (150 000 sidor)
<b>Service och support</b>	<b>U8D23E</b> HP 3 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M880 multifunktionskrivare
	<b>U8D17E</b> HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 9x5 för Color LaserJet M880 MFP
	<b>U8D24E</b> HP 4 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M880 multifunktionskrivare
	<b>U8D25E</b> HP 5 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M880 multifunktionskrivare
	<b>U8D42PE</b> HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M880 MFP
	<b>U8D40PE</b> HP 1 års support inom 4 timmar 9x5 efter garantitiden för Color LaserJet M880 MFP
	<b>U8D39PE</b> HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för Color LaserJet M880 MFP

## Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z multifunktionskrivare	HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ multifunktionskrivare
Produktnummer	A2W75A	A2W76A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	
Kontrollpanel	20,3 cm färg-LCD med kapacitiv pekskärm; roterande display (justerbar vinkel); belyst kapacitiv hemknapp (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); Lättåtkomlig USB; Hårdvaruintegreringsfack	
<b>Skriv ut</b>		
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	<b>Svart (A4, normal):</b> Upp till 46 s/mn; <b>Färg (A4, normal):</b> Upp till 46 s/mn; <b>Svart (A4, dubbelsidig):</b> 43 bilder/min; <b>Färg (A4, dubbelsidig):</b> 43 bilder/min; <b>Svart (A3, normal):</b> Upp till 22 sid/min; <b>Färg (A3, normal):</b> Upp till 22 sid/min;	
Första sidan ut <sup>2</sup>	<b>Svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 11 sek; <b>Färg (A4, startklar):</b> Så snabbt som 11 sek;	
Utskriftsupplösning	<b>Svart (bästa):</b> Upp till 1200 x 1200 dpi; <b>Färg (bästa):</b> Upp till 1200 x 1200 dpi; <b>Teknik:</b> HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (1200 dpi kvalitet), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Pantone®-kalibrerad;	
Kapacitet per månad	Upp till 200 000 sidor A4; <b>Rekommenderad sidovolymer per månad:</b> 5000 till 25 000	
Smarta programfunktioner i skrivaren	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, öppen plattform för utbyggnad, FutureSmart-inbyggd programvara, HP Auto-On/Auto-Off-teknik, HP Easy Color, Pantone®-kalibrerad, förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidigt, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, jobbseparering, häftning, förskjutning, folderfalsning, hålslagning	
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript-emulering på nivå 3, PDF	
Teckensnitt och typsnitt	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmarginaler</b> Högst upp: 2,1 mm, Underkant: 2,1 mm, Vänster: 2,1 mm, Höger: 2,1 mm; Maximalt utskriftsområde: 312 x 457,2 mm	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	
<b>Kopiera</b>		
Kopieringshastighet	<b>Svart (A4):</b> Upp till 46 kop/min; <b>Färg (A4):</b> Upp till 46 kop/min	
Kopieringsspecifikationer	Sidor; Sortera; Pappersval; Färg/svart; Förminska/förstora; Bildjustering; Innehållsorientering; <b>Maximalt antal kopior:</b> Upp till 9999 kopior; <b>Kopieringsupplösning:</b> Upp till 600 x 600 dpi; <b>Förminskning/förstoring:</b> 25 till 400 %;	
<b>Skanna</b>		
Skanningshastighet	<b>Normal (A4):</b> Upp till 70 sid/min (sv/v), upp till 68 sid/min (färg); <b>Dubbelsidig (A4):</b> Upp till 85 bld/min (sv/v), upp till 63 bld/min (färg)	
Filformat för skanning	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfil (.prn, .pcl, .cht)	

<b>Modell</b>	HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z multifunktionsskrivare	HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ multifunktionsskrivare
<b>Produktnummer</b>	A2W75A	A2W76A
<b>Skannerspecifikationer</b>	<b>Skannertyp:</b> Flatbädd, automatisk dokumentmatare; <b>Skanningsteknik:</b> CCD; <b>Metoder för inläsning vid skanning:</b> Kopiera, skanna till e-post, skanna till nätverksmapp, skanna till USB, spara på enhet; <b>Dubbesidig ADM-skanning:</b> Ja, automatisk dokumentmatare med dubbesidig skanning i ett svep; <b>Maximal skanningsstorlek (flatbädd):</b> 297 x 432 mm; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 600 dpi	
<b>Avancerade skanningsfunktioner</b>	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Automatisk toning; Automatisk jobbavisering; Inga tomma sidor; Automatisk orientering; Automatisk sidbeskärning; HP Quick Sets	
<b>Rekommenderad skanningsvolym per månad</b>	26 750 till 44 600	
<b>Skanningsbar yta</b>	<b>Maximal mediestorlek (flatbädd):</b> 297 x 432 mm; <b>Minimal mediestorlek (ADM):</b> 147 x 68 mm <b>Maximal mediestorlek (ADM):</b> 297 x 432 mm	
<b>Bitdjup/gråskalenivåer</b>	24-bitars / 256	
<b>Digital sändning</b>	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverk; Skanna till SharePoint; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till Internetfax; Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok; SMTP över SSL; Tillval: Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, Internet); Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok; via HP Embedded Capture; Registrering och validering av metadata; Dataöverföring; Hantering av skannerarbetsflöde	
<b>Faxa</b>		
<b>Faxa<sup>3</sup></b>	Ja, 33,6 kbit/s	
<b>Faxspecifikationer</b>	<b>Faxminne:</b> Inkommande fax kan lagras på disk; <b>Faxupplösning:</b> Standard: 100 x 100 dpi; Fin: 200 x 200 dpi, 256 grå nyanser; Ultrafin: 300 x 300 dpi, 256 grå nyanser; <b>Snabbuppringning:</b> Upp till 100 (kan innehålla 100 nummer vardera)	
<b>Smarta faxprogramfunktioner</b>	Lagrade fax; arkivering av fax; vidarebefordran av fax; skalanpassning; faxadressbok; LAN/Internetfax; faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar	
<b>Processorhastighet</b>	800 MHz	
<b>Anslutning</b>		
<b>Standard</b>	2 för Hi-Speed USB 2.0-värd; 1 för Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 Foreign Interface; 1 fack för integrering av hårdvara (HIP); 2 för intern USB-värdar; 1 faxport	
<b>Tillval</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC och Wireless Direct J8029A	
<b>Trådlöst</b>	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör	
<b>Kapacitet för mobil utskrift</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Mobila appar; Trådlös direktutskrift	
<b>Stöd för nätverksprotokoll</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 och senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
<b>Nätverksfunktioner</b>	Ja, via inbyggd HP JetDirect Ethernet-utskriftsserver (standard) som stöder: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11b/g/n trådlöst nätverk (tillval); Touch-to-print och Wireless Direct (valfritt). Obs! Tillbehören HP Jetdirect 2800W (J8029A) och HP Jetdirect 2700W (J8026A) kan inte vara installerade samtidigt.	Ja, via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11b/g/n trådlöst nätverk; Touch-to-print och Wireless Direct (valfritt). Obs! Tillbehören HP Jetdirect 2800W (J8029A) och HP Jetdirect 2700W (J8026A) kan inte vara installerade samtidigt.
<b>Hårddisk</b>	Standard, HP High-Performance Secure-hårdisk på minst 500 GB (AES 256 maskinvarukryptering eller högre)	
<b>Minne</b>	Standard: 2,5 GB (systemminne); Maximal: 2,5 GB (systemminne)	
<b>Mediekapacitet</b>		
<b>Antal pappersfack</b>	Standard: 5 ; Maximal: 5	Standard: 4 ; Maximal: 4
<b>Medietyper</b>	Skurna pappersark, etiketter, OH-film, glättat papper, glättad film, fotomedier, tåligt papper, kuvert	
<b>Mediastorlek</b>	<b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76,2 x 127 till 320 x 457,2 mm; Fack 2: 148 x 210 till 297 x 432 mm; Fack 3, 4, 5: 148 x 210 till 320 x 457 mm; <b>Stöds (metrisk):</b> Fack 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), D-vykort (JIS), kuvert: B5, C5, C6, DL; Fack 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4; Fack 3, 4, 5: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3; <b>ADM:</b> A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)	<b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76,2 x 127 till 320 x 457,2 mm; Fack 2: 148 x 210 till 297 x 432 mm; Fack 3, 4: 210 x 297 mm; <b>Stöds (metrisk):</b> Fack 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), D-vykort (JIS), kuvert: B5, C5, C6, DL; Fack 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, fack 3, 4: A4; <b>ADM:</b> A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)

Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z multifunktionsskrivare	HP Color LaserJet Enterprise Flow M880z+ multifunktionsskrivare
Produktnummer	A2W75A	A2W76A
Mediekapacitet	<b>Standardinmatning:</b> 100-arks kombimagasin, 4 x 500-arks inmatningsfack <b>Standardutmatning:</b> Fack för 500 nedåtvända ark <b>ADM:</b> Standard, 200 ark (75 g/m <sup>2</sup> )	<b>Standardinmatning:</b> 100-arks kombimagasin, 500-arks inmatningsfack, 1 500-arks inmatningsfack, 2 000-arks inmatningsfack <b>Standardutmatning:</b> Fack för 500 nedåtvända ark <b>ADM:</b> Standard, 200 ark (75 g/m <sup>2</sup> )
Medievikt	Fack 1-5: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADM:</b> 45 till 199 g/m <sup>2</sup>	Fack 1, 2: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> ; Fack 3, 4: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADM:</b> 45 till 199 g/m <sup>2</sup>
Inmatningskapacitet	<b>Fack 1:</b> ark: 100; kuvert: 10 <b>Fack 2:</b> ark: 500 <b>Fack 3:</b> Fack 3, 4, 5: Ark: 500 <b>Maximal:</b> Upp till 2 100 ark (75 g/m <sup>2</sup> -medier) <b>ADM:</b> Standard, 200 ark (75 g/m <sup>2</sup> )	<b>Fack 1:</b> ark: 100; kuvert: 10 <b>Fack 2:</b> ark: 500 <b>Fack 3:</b> Fack 3: ark: 1500; Fack 4: ark: 2000 <b>Maximal:</b> Upp till 4 100 ark (75 g/m <sup>2</sup> -medier) <b>ADM:</b> Standard, 200 ark (75 g/m <sup>2</sup> )
Utmatningskapacitet	<b>Standard:</b> Upp till 500 ark (75 g/m <sup>2</sup> material) Kuvert: Upp till 60 kuvert OH-film: Upp till 100 ark; <b>Maximal:</b> Upp till 3 000 ark (75 g/m <sup>2</sup> material) med en extra utmatningsenhet.	
Kompatibla operativsystem	Windows 10 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows 7 (32- och 64-bitars), Windows Vista (32- och 64-bitars), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 (32- och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1 eller senare) (32- och 64-bitars); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Aktuell information om stöd för operativsystem finns här: Air Print ( <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> ), Android ( <a href="http://www.android.com">http://www.android.com</a> ), Citrix och Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/uptd">http://www.hp.com/go/uptd</a> ), HP ePrint-drivrutin ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintssoftware">http://www.hp.com/go/eprintssoftware</a> ), Linux ( <a href="http://www.hp.com/go/linux">http://www.hp.com/go/linux</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), SAP-enhetstyper ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ), SAP-utskrift ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ), UNIX JetDirect ( <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> )	
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows 8.1 (32-bitars och 64-bitars); Windows 8 Basic (32-bitars/64-bitars); Windows 8 Pro (32-bitars/64-bitars); Windows 8 Enterprise (32-bitars/64-bitars); Windows 8 Enterprise N (32-bitars/64-bitars); Windows 8 Enterprise RT (endast 32-bitars); Windows 7 (32-bitars/64-bitars) (inklusive Starter Edition); Windows Vista (32-bitars) (inklusive Starter Edition); Windows Vista (64-bitars); Windows XP (SP2 eller högre), (32-bitars/64-bitars); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars) (SP1); Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32-bitars/64-bitars) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services med Citrix XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32-bitars/64-bitars) (SP1); Windows Server 2003 (32-bitars/64-bitars) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32-bitars/64-bitars) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services med Citrix Metaframe XP med Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services med Citrix Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services med Citrix Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [minst SP8 för fullständigt Windows Vista, Windows 7 och Windows XP (SP7 om endast Windows XP)]; Novell Novell iPrint Client v5.4 för Windows XP, Windows Vista och Windows 7 (x86 och x64); Endast stöd för Novell Novell iPrint; Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Novell Open Enterprise Server 6.5; övriga Citrix (Print): Citrix XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; stöd för andra kluster; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Information om versioner av Linux-operativsystem finns på HPs Linux-webbplats: <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ; Unix HPLUX 11i; IBM AIX 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Red Hat Linux 7.x eller senare; Solaris 2.5 eller senare (endast SPARC-system); SuSe Linux 8.x eller högre. (För Microsoft IPv6-kompatibilitet med Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional och Windows Vista)	
Lägsta systemkrav	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 eller senare), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1 eller senare); 200 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, dedikerad USB 1.1/2.0 eller nätverksanslutning (systemkrav för OS-kompatibel hårdvara, se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM- eller DVD-enhet eller Internetanslutning; Dedikerad USB-port (USB 1.1 eller 2.0) eller nätverksanslutning (systemkrav för operativsystemkompatibel maskinvara finns på apple.com)	
Medföljande program	HP PCL 6 separat skrivardrivrutin; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer	
Säkerhetshandtering	Identitetshandtering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. ID-kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (användar FIPS 140 validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft), säker radering, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetsläs, inaktivering av USB-port, fack för hårdvaruintegration (systemkrav för säkerhetslösningar; Säkerhetshandtering: Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center	
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac)	
Mått och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H)	<b>Lägsta</b> 704 x 635 x 1 199 mm; <b>Maximal:</b> 1000 x 800 x 1 199 mm;	
Emballagets yttermått (B x D x H)	856 x 790 x 1567 mm	
Skrivarens vikt	150,6 kg	152,9 kg
Vikt inklusive emballage	173,33 kg	175,33 kg
Driftsmiljö	<b>Temperatur:</b> 15 till 30 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 10 till 80 % RH	
Lagringsvillkor	<b>Temperatur:</b> 0 till 35 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 10 till 90 % RH	
Akustik	<b>Ljudeffekt:</b> 7,0 B(A); <b>Ljudtryck:</b> 55 dB(A)	
Strömförsörjning	<b>Krav:</b> 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10.5 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier); <b>Energiförbrukning:</b> 972 W (utskrift), 972 W (kopiering), 80 W (startklar), 8 W (viloläge), 1,2 W (automatiskt avstängd), 0,4 W (avstängd); <b>Typisk elförbrukning (TEC):</b> Energy Star 3.0: 0,734 kWh/vecka; <b>Nättagregatstyp:</b> Inbyggd nätadapter;	<b>Krav:</b> 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10.5 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Energiförbrukning:</b> 972 W (utskrift), 972 W (kopiering), 80 W (startklar), 8 W (viloläge), 1,2 W (automatiskt avstängd), 0,4 W (avstängd); <b>Typisk elförbrukning (TEC):</b> Energy Star 3.0: 0,734 kWh/vecka; <b>Nättagregatstyp:</b> Inbyggd nätadapter;
Energibesparings teknik	HPs teknik för automatisk start/avstängning; Direktuppvärmingsteknik	
Certifikat	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; CECP <b>Telekomöverensstämmelse:</b> Faxtelemok: ES 203 021; R&TTE-direktivet 1999/5/EG (bilaga II) med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekomgodkännanden som krävs av enskilda länder	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; CECP; <b>Telekomöverensstämmelse:</b> Faxtelemok: ES 203 021; R&TTE-direktivet 1999/5/EG (bilaga II) med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekomgodkännanden som krävs av enskilda länder
Blue Angel-anpassad	Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via <a href="mailto:sustainability@hp.com">sustainability@hp.com</a> (på engelska)	
Ursprungsland	Tillverkad i Kina	
Medföljer	HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z; HP Color LaserJet-trummor för svart, cyan, magenta och gult; HP Color LaserJet tonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult; CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (installationshandbok för maskinvara); Strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); Automatisk dubbelsidig utskrift (inbyggd); Krypterad hårddisk; 100-arks kombimagasin; 1 x 500 arks pappersmagasin; 3 x 500-arks pappersmagasin med ställ; Fax, faxkabel	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+; HP Color LaserJet-trummor för svart, cyan, magenta och gult; HP Color LaserJet tonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult; CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (installationshandbok för maskinvara); Strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); Automatisk dubbelsidig utskrift (inbyggd); Krypterad hårddisk; 100-arks kombimagasin; 1 x 500 arks pappersmagasin; 1 x 3 500-arks högkapacitetsmagasin med ställ; Fax, faxkabel
Garanti*	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

## Fotnoter

<sup>1</sup> För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning till skrivaren. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. För fjärrutskrift krävs en Internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>2</sup> Touch-to-print-funktionen kan läggas till som ett tillval för HP LaserJet Enterprise flow MFPM880z+ A2W76A och M880z A2W75A. Den mobila enheten måste stöda utskrift via närfältskommunikation (NFC). En lista över kompatibla enheter finns på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>3</sup> HP Flow CM kanske inte är tillgängligt i alla regioner. Nätverksanslutning krävs för att överföra och hämta filer. Ytterligare programvara och licenser kan krävas.

<sup>4</sup> HP Universal Print Driver är gratis och kan hämtas från [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd).

<sup>5</sup> Pappershanteringsalternativ måste köpas separat.

<sup>6</sup> Trådlös direktutskrift kan läggas till som ett alternativ till HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A och M880z A2W75A. Den mobila enheten kan kräva en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från skrivaren. Mer information finns på [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).

<sup>7</sup> Stöder OS X<sup>®</sup> Lion, OS X Mountain Lion och följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad<sup>®</sup> (alla modeller), iPhone<sup>®</sup> (3GS eller senare) och iPod touch<sup>®</sup> (tredje generationen eller senare). Fungerar med HPs AirPrint-beredda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din OS X- eller iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. OS X, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple<sup>®</sup> Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AirPrint<sup>™</sup> och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

<sup>8</sup> HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).

<sup>9</sup> HP Imaging and Printing Security Center måste köpas separat.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup> Uppmått enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.

<sup>2</sup> Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

<sup>3</sup> Baserat på standardtestbild ITU-T med standardupplösning och MMR-kodning, HPs faxenhet har en överföringshastighet på 3 sek/sida för V.34 och 6 sek/sida för V.17

<sup>4</sup> Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).

<sup>5</sup> Deklarerad genomsnittlig kapacitet med sammansatt färg (C/M/Y) och svart baserad på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Läs mer på [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA April 2021

--

