



Serie di stampanti multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880

Prestazioni di stampa a colori superiori. Massimi risultati.

Questa stampante multifunzione enterprise di livello superiore consente di semplificare i flussi di lavoro e accelerare le attività che prevedono l'utilizzo di documenti con le opzioni di finitura avanzate e la condivisione dei file. Fornite agli utenti un accesso semplice e diretto alla stampante multifunzione tramite la stampa da dispositivi mobili e la tecnologia touch to print^{1,2}.



Color touchscreen



Printer security settings



Wireless direct



Single-pass 2-sided ADF

Fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno.

- Scansione senza problemi nei dipartimenti: HP EveryPage rileva subito errori potenziali o pagine mancanti.
- HP Flow CM Enterprise offre incredibili modalità di gestione dei contenuti³.
- Dimenticate le e-mail: i dipendenti potranno effettuare scansioni e inviare documenti a Microsoft® SharePoint® facilmente e in un solo passaggio.
- Efficienza garantita grazie al touchscreen intuitivo e all'ampia tastiera estraibile.

Un'attività sempre in movimento.

- La praticità del fronte/retro: acquisite i documenti più velocemente con la scansione fronte/retro in un solo passaggio.
- Create file da scansione su cui effettuare ricerche facilmente, utilizzando il software integrato di riconoscimento ottico dei caratteri.
- Meno tempo dedicato all'IT e operazioni di stampa semplici per l'intera azienda, grazie all'utilizzo di un driver unico per tutti i dispositivi HP⁴.
- Fate in modo che i dipendenti possano completare grandi lavori più velocemente, scegliendo tra una vasta gamma di opzioni di finitura⁵.

Maggiore efficienza con la stampa mobile.

- Fornite agli utenti un accesso semplice e diretto tramite la modalità di stampa wireless direct e la tecnologia touch to print⁶.
- Stampa da dispositivi mobili con un semplice tocco; la comodità del Touch to print dai dispositivi mobili².
- Consentite ai dipendenti di stampare da dispositivi mobili con funzionalità integrate di stampa o tramite l'app e il software HP ePrint¹.
- Gli utenti potranno stampare in modalità wireless da iPad®, iPhone® o iPod touch®⁷.


Investimento unico, espansione facile, gestione efficiente.

- Ampliate le possibilità: aggiornate facilmente il firmware in base alle vostre tempistiche e integrate facilmente tutte le soluzioni o i dispositivi che desiderate.
- Sviluppate l'efficienza aziendale. Monitoraggio e controllo centralizzato delle stampanti con HP Web Jetadmin⁸.
- Applicate politiche generali per proteggere tutte le periferiche HP con HP Imaging and Printing Center⁹.
- Proteggete con sicurezza i dati sensibili inviati alla stampante multifunzione con il disco rigido protetto ad alte prestazioni HP.

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ mostrata:

1. Intuitivo pannello di controllo touchscreen a colori e rotabile da 20,3 cm (8") HP Easy Select
2. Alimentatore automatico di documenti da 200 fogli con scansione fronte/retro in un unico passaggio e HP EveryPage con rilevamento ultrasonico del doppio pescaggio
3. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
4. Scanner a colori con piano in vetro per formati fino a 11 x 17 pollici/A3
5. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
6. Alloggiamento per integrazione hardware per integrazione di soluzioni*
7. Vassoio di raccolta da 500 fogli
8. Lo sportello anteriore consente di accedere comodamente a cartucce e tamburi toner HP
9. Stampa fronte/retro automatica integrata
10. Tastiera estraibile per un inserimento facile e accurato dei dati
11. Vassoio multifunzione da 100 fogli per supporti personalizzati il cui peso massimo è pari a 58 libbre (220 g/m²)
12. Sportelli sul lato destro per l'accesso al fusore e la rimozione degli inceppamenti
13. Il vassoio di alimentazione da 500 fogli supporta formati fino a 11 x 17 pollici/A3
14. Vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli per formati A4 /lettera
15. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
16. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
17. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
18. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)
19. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
20. Processore a 800 MHz, 2,5 GB di memoria di sistema
21. FIH (per il collegamento di periferiche esterne) di interfaccia
22. Due tipi di porte USB 2.0 interne per soluzioni di terze parti
23. Porta fax RJ-11

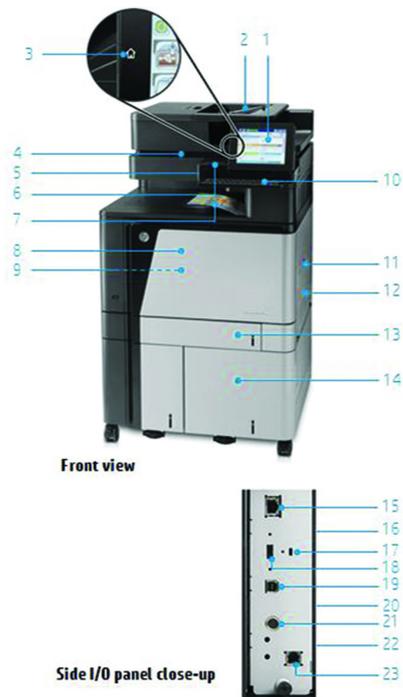

La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+
Codice prodotto	A2W75A	A2W76A
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli		Si
Vassoio 2 da 500 fogli		Si
Vassoi di alimentazione da 3x500 fogli	Si	Non disponibile
HCI (High Capacity Input) da 3.500 fogli	Non disponibile	Si
Stampa mobile Touch to Print e Wireless Direct		Opzionale

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo **Gli accessori HP Jetdirect 2800 W (J8029A) e HP Jetdirect 2700W (J8026A) non possono essere installati contemporaneamente.	C1N54A Kit fusore 110 V HP LaserJet (130.000 pagine)
	C1N58A Kit fusore 220 V HP LaserJet (100.000 pagine)
	C1P70A Kit sostituzione rullo ADF HP LaserJet (Resa media: 100.000 pagine)
	CF300A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 827A (29.500 pagine)
	CF301A Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 827A (32.000 pagine)
	CF302A Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 827A (32.000 pagine)
	CF303A Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 827A (32.000 pagine)
	CF358A Tamburo di stampa nero LaserJet HP 828A (30.000 pagine)
	CF359A Tamburo di stampa ciano LaserJet HP 828A (30.000 pagine)
	CF364A Tamburo di stampa giallo LaserJet HP 828A (30.000 pagine)
CF365A Tamburo di stampa magenta LaserJet HP 828A (30.000 pagine)	
D7H14A Kit rullo e trasferimento LaserJet HP D7H14A (150000 pagine)	
Assistenza e supporto	U8D23E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante multifunzione a colori LaserJet M880
	U8D17E 3 anni di assistenza HP con supporto hardware 9 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante multifunzione a colori LaserJet M880
	U8D24E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante multifunzione a colori LaserJet M880
	U8D25E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante multifunzione a colori LaserJet M880
	U8D42PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M880
	U8D40PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia 9 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante multifunzione a colori LaserJet M880
U8D39PE 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo e supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M880	

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+
Codice prodotto	A2W75A	A2W76A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax	
Pannello di controllo	LCD a colori da 20,3 cm con touchscreen capacitivo; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante capacitivo Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); USB con accesso facile; Alloggiamento per integrazione hardware	
Stampa		
Tecnologia di stampa	Laser	
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 46 ppm; A colori (A4, solo fronte) : Fino a 46 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro) : Fino a 43 ipm; A colori (A4, fronte/retro) : Fino a 43 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte) : Fino a 22 ppm; A colori (A3, solo fronte) : Fino a 22 ppm;	
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready) : Solo 11 secondi; A colori (A4, modalità Ready) : Solo 11 secondi;	
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore) : Fino a 1200 x 1200 dpi; A colori (migliore) : Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia : HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (qualità 1200 dpi), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Pantone® Calibrated;	
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 200.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato : 5000-25.000	
Funzionalità avanzate della stampante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, Pantone® Calibrated, anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolatura, filigrane, memorizzazione dei processi di stampa, separatore processi, cucitura, offset, creazione di opuscoli, punzonatura	
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, PD	
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili nel sito Web all'indirizzo hp.com/go/laserjetfonts	
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 2,1 mm, Inferiore: 2,1 mm, Sinistro: 2,1 mm, Destro: 2,1 mm; Area massima di stampa: 312 x 457,2 mm	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	
Copia		
Velocità di copia	Bianco e nero (A4) : Fino a 46 cpm; A colori (A4) : Fino a 46 cpm	
Specifiche della fotocopiatrice	Lati; Fascicolatura; Selezione carta; Colore/nero; Riduzione/ingrandimento; Regolazione immagine; Orientamento dei contenuti; Numero massimo di copie : Fino a 9999 copie; Risoluzione di copia : Fino a 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento : da 25 a 400%;	
Scansione		
Velocità di scansione	Solo fronte (A4) : Fino a 70 ppm (bianco e nero), fino a 68 ppm (colori); Fronte/retro (A4) : Fino a 85 ipm (bianco e nero), fino a 63 ipm (colori)	
Formato del file scansionato	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione per facile accesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB indipendente dal computer: File pronti per la stampa PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)	

Modello	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+
Codice prodotto	A2W75A	A2W76A
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: CCD (Charge-Coupled Device); Modalità di alimentazione per la scansione: Copia, Scan to e-mail, scansione in cartella di rete, scansione su USB, salvataggio su dispositivo; Scansione fronte/retro con ADF: Sì, ADF fronte/retro con un solo passaggio; Formato massimo di scansione (superficie piana): 297 x 432 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 dpi	
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Tono automatico; Notifica processi automatica; Eliminazione di pagine vuote; Orientazione automatica; Pagina di ritaglio automatico; HP Quick Sets	
Volume mensile di scansioni consigliato	26.750-44.600	
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 297 x 432 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 147 x 68 mm Dimensione massima dei supporti (ADF): 297 x 432 mm	
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256	
Invio digitale	Standard: Scan to e-mail; Salva in cartella di rete; Scansione su SharePoint; Salva in unità USB; Invia a FTP; Invia a fax LAN; Invia a fax Internet; OCR; Rubrica locale; SMTP over SSL; Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS); Invia a cartella; Invia a flusso di lavoro; Invia a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invia a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale; tramite HP Embedded Capture; Acquisizione e convalida di metadati; Trasferimento di dati; Gestione flusso di lavoro scansione	
Fax		
Fax ³	Sì, 33,6 kbps	
Specifiche del fax	Memoria del fax: 1 fax in arrivo possono essere memorizzati su disco; Risoluzione del fax: Standard: 100 x 100 dpi; Fine: 200 x 200 dpi, 256 livelli di grigio; Superfine: 300 x 300 dpi, 256 livelli di grigio; Composizione rapida: Fino a 100 (ciascuno può contenere 100 numeri)	
Funzionalità avanzate del software del fax	Fax memorizzati; Archiviazione fax; Inoltro dei fax; ridimensionamento e adattamento; rubrica fax; fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax vacanze	
Velocità del processore	800 MHz	
Connettività		
Standard	2 porte USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket (HIP); 2 porte USB interne; 1 fax	
Opzionale	Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A; Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A; Accessorio HP Jetdirect Z800w NFC/Wireless Direct J8029A	
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware	
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, Mobile App, stampa direct wireless	
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 e versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, porta 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; altro: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDP, iPrint	
Capacità di rete	<p>Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (standard) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links, IPsec (standard), connettività wireless 802.11b/g/n (opzionale), funzionalità di stampa Touch to Print e direct wireless (opzionali). Nota: gli accessori HP Jetdirect 2800 W (J8029A) e HP Jetdirect 2700W (J8026A) non possono essere installati contemporaneamente.</p>	<p>Sì, tramite server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato (standard), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links, IPsec (standard), connettività wireless 802.11 b/g/n, funzionalità di stampa Touch to Print e direct wireless (opzionali). Nota: gli accessori HP Jetdirect 2800 W (J8029A) e HP Jetdirect 2700W (J8026A) non possono essere installati contemporaneamente.</p>
Disco rigido	Di serie, disco rigido a elevate prestazioni HP Secure da almeno 500 GB (crittografia hardware AES 256 o superiore)	
Memoria	Standard: 2,5 GB di memoria di sistema; Massimo: 2,5 GB di memoria di sistema	
Gestione dei supporti		
Numero dei vassoi della carta	Standard: 5 ; Massimo: 5	Standard: 4 ; Massimo: 4
Tipi di supporti	Carta pretagliata, etichette, lucidi, carta lucida, pellicola lucida, supporti fotografici, carta resistente, buste	
Formato dei supporti	<p>Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 320 x 457,2 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 297 x 432 mm; Vassoio 3, 4, 5: da 148 x 210 a 320 x 457 mm ; Supportata (in cm): Vassoio 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), buste: B5, C5, C6, DL; Vassoio 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4; Vassoio 3, 4, 5: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3 ; ADF: A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)</p>	<p>Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 320 x 457,2 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 297 x 432 mm; Vassoio 3, 4: 210 x 297 mm ; Supportata (in cm): Vassoio 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), buste: B5, C5, C6, DL; Vassoio 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, vassoi 3, 4: A4 ; ADF: A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)</p>

Modello	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+
Codice prodotto	A2W75A	A2W76A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, 4 vassoi di alimentazione da 500 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli ADF: Standard, 200 fogli (75 g/m ²)	Alimentazione standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio di alimentazione da 1500 fogli, vassoio di alimentazione da 2000 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli ADF: Standard, 200 fogli (75 g/m ²)
Peso del supporto	Vassoio 1-5: da 60 a 220 g/m ² ; ADF: da 45 a 199 g/m ²	Vassoio 1, 2: da 60 a 220 g/m ² ; Vassoio 3, 4: da 60 a 120 g/m ² ; ADF: da 45 a 199 g/m ²
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: fogli: 100; buste: 10 Vassoio 2: fogli: 500 Vassoio 3: Vassoio 3, 4, 5: Fogli: 500 Massimo: Fino a 2100 fogli (supporti da 75 g/m ²) ADF: Standard, 200 fogli (75 g/m ²)	Vassoio 1: fogli: 100; buste: 10 Vassoio 2: fogli: 500 Vassoio 3: Vassoio 3: fogli: 1500; Vassoio 4: fogli: 2000 Massimo: Fino a 4100 fogli (supporti da 75 g/m ²) ADF: Standard, 200 fogli (75 g/m ²)
Capacità del vassoio di uscita	Standard: fino 500 fogli (supporti 75 g/m ²) Buste: Fino a 60 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli Massimo: Fino a 3000 fogli (supporti 75 g/m ²) con una periferica di output opzionale.	
Sistemi operativi compatibili	Windows 10 (a 32 e 64 bit), Windows 8 (a 32 e 64 bit), Windows 7 (a 32 e 64 bit), Windows Vista (a 32 e 64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008 (a 32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive) (a 32 e 64 bit); Mac OS X versione 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix e Servizi terminal Windows (http://www.hp.com/go/upd), driver software HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hp.com/go/linux), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipi dispositivo SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows 8.1 (a 32 bit o a 64 bit); Windows 8 Basic (a 32 bit o a 64 bit); Windows 8 Pro (a 32 bit o a 64 bit); Windows 8 Enterprise (a 32 bit o a 64 bit); Windows 8 Enterprise N (a 32 bit o a 64 bit); Windows 8 Enterprise RT (solo a 32 bit); Windows 7 (a 32 bit o a 64 bit, inclusa Starter Edition); Windows Vista (a 32 bit, inclusa Starter Edition); Windows XP (SP2 o versioni successive, a 32 bit o a 64 bit); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (nessun supporto installer software) Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (a 32 bit o a 64 bit, SP1); Windows Server 2008 (a 32 bit o a 64 bit, SP2); Windows Server 2008 R2 (a 32 bit o a 64 bit, Standard Edition, Enterprise Edition); Servizi terminal server Windows Server 2008; Servizi terminal server Windows Server 2008 con Citrix XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (a 32 bit o a 64 bit, SP1); Windows Server 2003 (a 32 bit o a 64 bit, SP2); Windows Server 2003 R2 (a 32 bit o a 64 bit, Standard Edition, Enterprise Edition); Servizi terminal server Windows Server 2003; Windows Server 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 (SP8 minimo per Windows Vista completo, Windows 7 e Windows XP; SP7 solo se Windows XP); Client Novell iPrint v5.4 per Windows XP, Windows Vista e Windows 7, (x86 e x64); Solo supporto Novell iPrint; Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Open Enterprise Server 6.5; altri Citrix (stampa): Citrix XenApps 6.0, Xen Desktop 5.5, Xen Desktop 5.5; supporto altri cluster; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Per versioni Linux OS, fare riferimento al sito web HP Linux: hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Unix HPLUX 11i; IBM AIX 3.2.5 o versioni successive; MPE-iX; Server Citrix MetaFrame; Red Hat Linux 7.x o versioni successive; Solaris 2.5 o versioni successive (solo sistemi SPARC); SuSE Linux 8.x o versioni successive. Per la compatibilità con Microsoft IPv6, utilizzare Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional e Windows Vista	
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 o versioni successive), Windows Vista, Windows Server 2012 (a 64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (a 64 bit), Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive); 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, connessione di rete o USB 1.1/2.0 dedicata (per requisiti di sistema hardware compatibile con sistema operativo consultare http://www.microsoft.com/); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete (per requisiti di compatibilità tra hardware e sistemi operativi, consultare il sito Web apple.com)	
Software incluso	Driver della stampante separato HP PCL 6 Collegamento software Mac al Web (Mac Installer) Windows Installer	
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di tessere); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa autenticazione Kerberos; supporto plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo di accesso; Dati: crittografia archivi, crittografia PDF ed e-mail (utilizza le librerie crittografiche convalidate FIPS 140 di Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per lucchetto di sicurezza, disattivazione della porta USB, alloggiamento per integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza; Gestione della sicurezza: compatibile con HP Imaging e Printing Security Center	
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	
Dimensioni e peso		
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 704 x 635 x 1199 mm; Massimo: 1000 x 800 x 1199 mm;	
Dimensioni della confezione (l x p x h)	856 x 790 x 1567 mm	
Peso della stampante	150,6 kg	152,9 kg
Peso della confezione	173,33 kg	175,33 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 30 °C; Umidità: Da 10 a 80% UR	
Condizioni di conservazione	Temperatura: Da 0 a 35 °C; Umidità: Da 10 a 90% UR	
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 7.0 B(A); Emissioni di pressione acustica: 55 dB(A)	
Alimentazione	Requisiti: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10.5 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier); Consumo: 972 watt (stampa), 972 watt (copia), 80 watt (pronta), 8,0 watt (modalità standby), 1,2 watt (auto-off), 0,4 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Energy Star 3.0: 0,734 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;	Requisiti: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10.5 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. Consumo: 972 watt (stampa), 972 watt (copia), 80 watt (pronta), 8,0 watt (modalità standby), 1,2 watt (auto-off), 0,4 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Energy Star 3.0: 0,734 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-on/Auto-off; Tecnologia Instant-on	
Certificazioni	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Annex II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre omologazioni per le telecomunicazioni richieste dai singoli paesi	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; CECP; Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Annex II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre omologazioni per le telecomunicazioni richieste dai singoli paesi
Compatibile con Blue Angel	no; Fare riferimento al documento ECI	
Paese di origine	Fabbricata in Cina	
Contenuto della confezione	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z; Tamburi nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; Cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; CD con driver del software e documentazione; Documentazione (Guida di installazione hardware); Cavo di alimentazione; Server di stampa Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporato); Duplexer automatico (built-in); Unità disco rigido crittografata; vassoio multifunzione da 100 fogli; 1 vassoio di alimentazione da 500 fogli; 3 vassoi di alimentazione da 500 fogli con piedistallo; Fax, cavo fax	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+; Tamburi nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; Cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; CD con driver del software e documentazione; Documentazione (Guida di installazione hardware); Cavo di alimentazione; Server di stampa Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporato); Duplexer automatico (built-in); Unità disco rigido crittografata; vassoio multifunzione da 100 fogli; 1 vassoio di alimentazione da 500 fogli; 1 vassoio di alimentazione da 3500 fogli ad elevata capacità con piedistallo; Fax, cavo fax
Garanzia* Le soluzioni sviluppate tramite l'alloggiamento di integrazione hardware possono richiedere l'acquisto di prodotti aggiuntivi.	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.	

Note a piè di pagina

- ¹ La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe essere necessaria l'app o il software e la creazione di un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio acquistato separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare hp.com/go/mobileprinting.
- ² La funzionalità touch-to-print può essere aggiunta come opzione alle stampanti multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise Flow M880z+ A2W76A e M880z A2W75A. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per un elenco completo dei dispositivi supportati, consultare la pagina hp.com/go/mobileprinting.
- ³ HP Flow CM potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni. La connessione di rete è necessaria per caricare e scaricare i file. Potrebbero essere necessari ulteriori software e licenze.
- ⁴ HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato dal sito Web hp.com/go/upd.
- ⁵ Le opzioni di gestione della carta devono essere acquistate separatamente.
- ⁶ La stampa Wireless Direct può essere aggiunta come opzione alle stampanti a colori HP LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A e M880z A2W75A. Il dispositivo mobile potrebbe richiedere un'applicazione o un driver. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dalla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina hp.com/go/wirelessprinting.
- ⁷ Supporta OS X® Lion, OS X Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad® (tutti i modelli), iPhone® (3GS o versioni successive), iPod touch® (terza generazione o versioni successive). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint e richiede che la stampante sia connessa alla stessa rete cui è connesso il dispositivo OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint™ e il logo di AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.
- ⁸ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web hp.com/go/webjetadmin.
- ⁹ HP Imaging and Printing Security Center deve essere acquistato separatamente.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ³ In base all'immagine campione ITU-T alla risoluzione standard e con codifica MMR, il fax HP può trasmettere a velocità di 3 sec/pagina con protocollo V.34 e 6 sec/pagina con protocollo V.17
- ⁴ Valore di resa dichiarato secondo lo standard ISO/IEC 19752. La resa effettiva può variare notevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnabouthealth.
- ⁵ Rese medie dichiarate dei colori composti (C/M/Y) e del nero in conformità allo standard ISO/IEC 19798 in modalità di stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnabouthealth.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA Aprile 2021

--

