

# OptiPlex 7780 All-In-One

## Configurazione e specifiche



## Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

 **N.B.:** un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** un messaggio di **ATTENZIONE** evidenzia la possibilità che si verifichi un danno all'hardware o una perdita di dati ed indica come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** un messaggio di **AVVERTENZA** evidenzia un potenziale rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

<b>Capitolo 1: Impostare il computer</b> .....	<b>4</b>
<b>Capitolo 2: Viste di OptiPlex 7780 All-in-One</b> .....	<b>11</b>
Parte anteriore.....	11
Fotocamera retraibile.....	12
Sinistra.....	13
Destra.....	14
Parte posteriore.....	15
Parte inferiore.....	16
Layout della scheda di sistema.....	17
<b>Capitolo 3: Specifiche di OptiPlex 7780 All-in-One</b> .....	<b>18</b>
Dimensioni e peso.....	18
Processori.....	18
Chipset.....	19
Sistema operativo.....	19
Memoria.....	20
Porte e connettori.....	20
Comunicazioni.....	21
Audio.....	22
Archiviazione.....	22
Memoria Intel Optane.....	23
Lettore di schede multimediali.....	23
Fotocamera.....	24
Alimentatore.....	25
Display.....	25
Video.....	26
Ambiente del computer.....	26
Sicurezza.....	27
Protezione dei dati.....	27
Caratteristiche ambientali.....	28
Normative.....	28
Accessori.....	28
Assistenza e supporto.....	29
<b>Capitolo 4: Come ottenere assistenza e contattare Dell</b> .....	<b>30</b>

# Impostare il computer

1. Impostare il piedistallo.



Figura 1. Piedistallo articolato




**Figura 2. Supporto ad altezza regolabile**

2. Impostare la tastiera e il mouse.

**i** **N.B.:** Per le istruzioni di configurazione, consultare la documentazione fornita con la tastiera e il mouse.



3. Instradare il cavo di alimentazione nel supporto, quindi collegarlo.

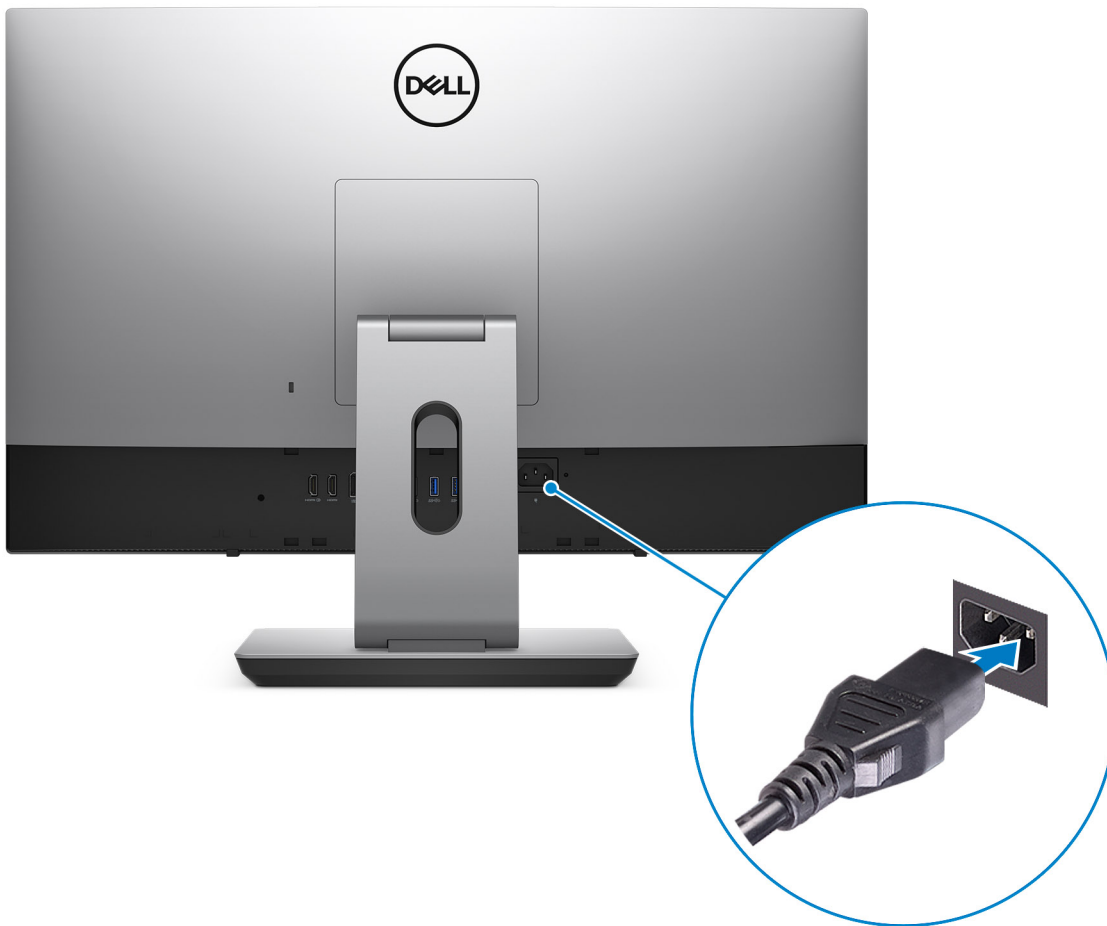

4. Premere il pulsante di alimentazione.




5. Completare l'installazione di Windows.

Seguire le istruzioni visualizzate sul display per completare la configurazione. Durante la configurazione, Dell consiglia di:

- Connettersi a una rete per gli aggiornamenti di Windows.

**i** **N.B.:** Se si sta effettuando la connessione a una rete wireless fili protetta, immettere la password per l'accesso alla rete wireless quando richiesto.



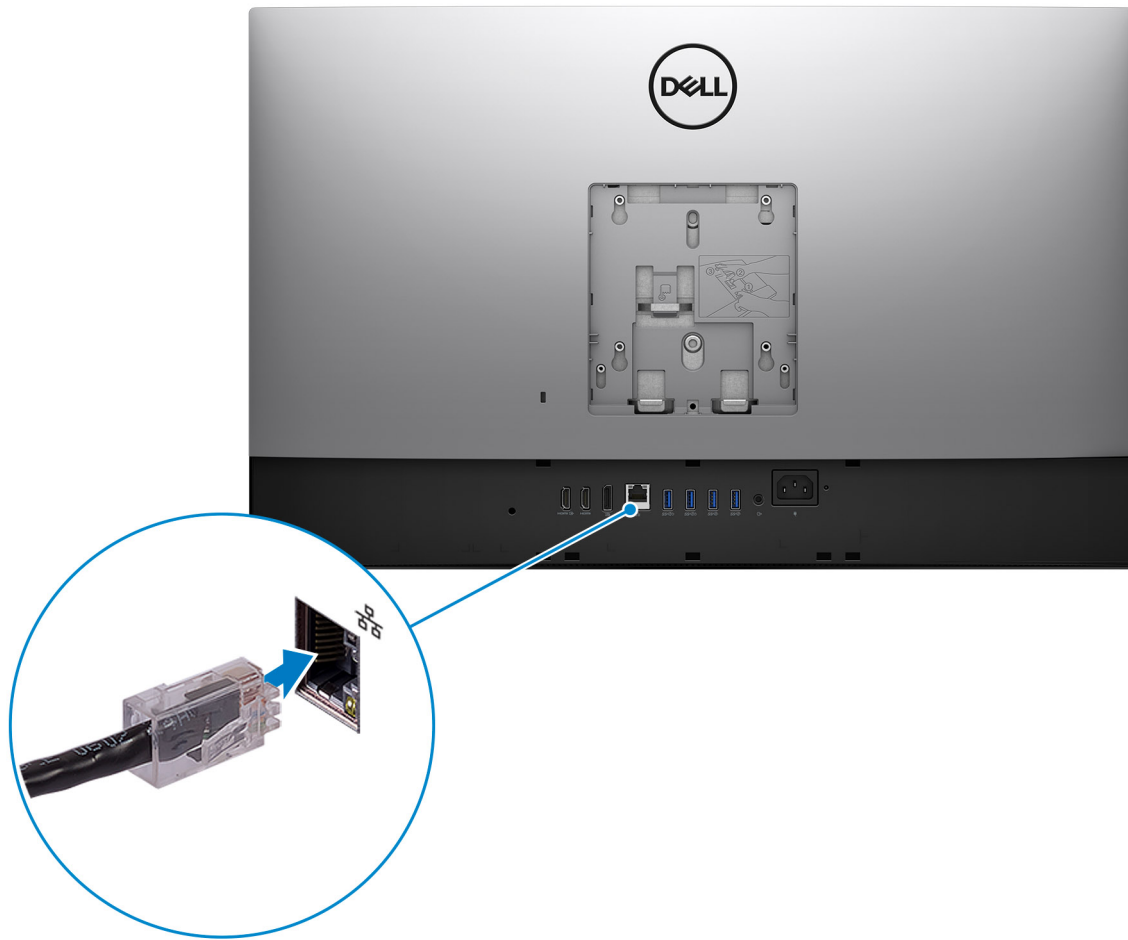




- Quando si è collegati a Internet, creare oppure accedere con un account Microsoft. Se non si è connessi a Internet, creare un account offline.
- Nella schermata **Supporto e protezione**, immettere le informazioni di contatto.

6. Individuare e utilizzare le app Dell dal menu Start di Windows (consigliato)

**Tabella 1. Individuare le applicazioni di Dell**


Risorse	Descrizione
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Controlla in modo proattivo lo stato hardware e software del computer. Lo strumento SupportAssist OS Recovery consente di risolvere i problemi del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione di SupportAssist all'indirizzo <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p> <b>N.B.:</b> NOTA: In SupportAssist, fare clic sulla data di scadenza della garanzia per rinnovare o aggiornare la garanzia.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Aggiorna il computer con correzioni critiche e i più recenti driver di dispositivo non appena disponibili. Per ulteriori informazioni su Dell Update, consultare l'articolo della knowledge base <a href="https://www.dell.com/support/sln/305843">SLN305843</a> alla pagina <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p>

**Tabella 1. Individuare le applicazioni di Dell**

<b>Risorse</b>	<b>Descrizione</b>
	Scaricare le applicazioni software, acquistate ma non preinstallate sul computer. Per ulteriori informazioni sull'uso di Dell Digital Delivery, consultare l'articolo della knowledge base <a href="#">153764</a> alla pagina <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .


## Viste di OptiPlex 7780 All-in-One

### Parte anteriore

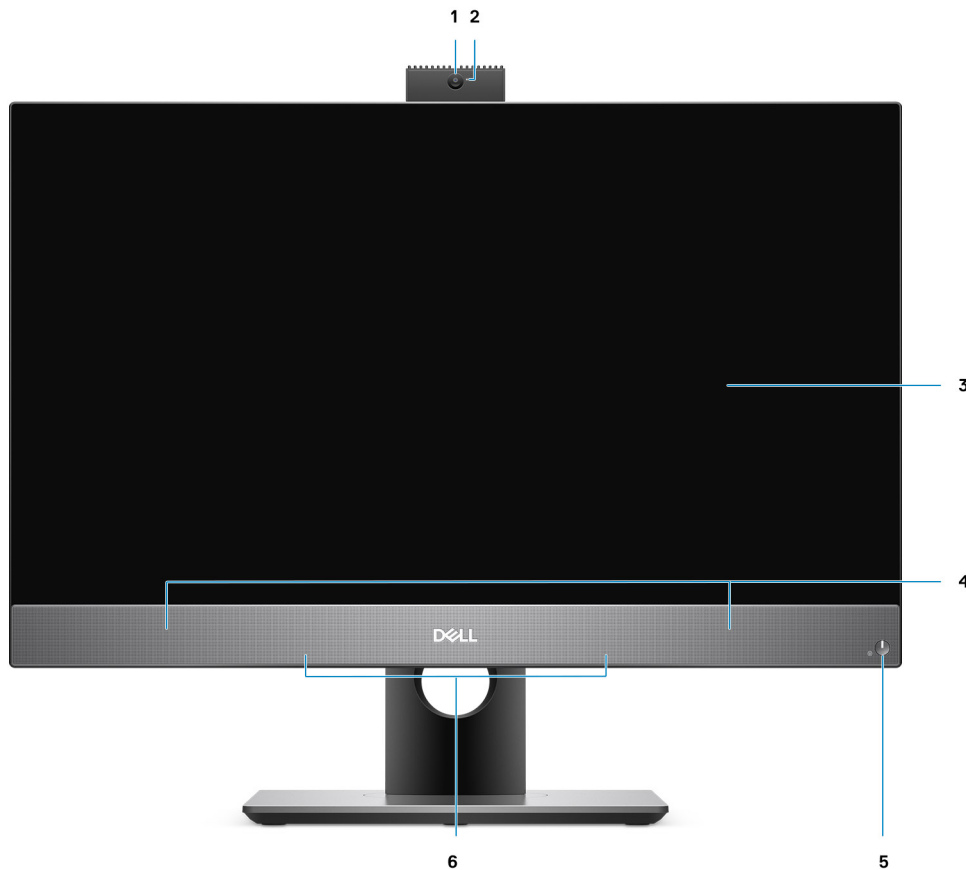

- |  |   |
|--|---|
| 1. Webcam Full HD                                    | 2. Indicatore di stato della fotocamera |
| 3. Display   | 4. Altoparlanti                         |
| 5. Accensione/Indicatore di stato dell'alimentazione | 6. Microfoni array                      |


# Fotocamera retraibile

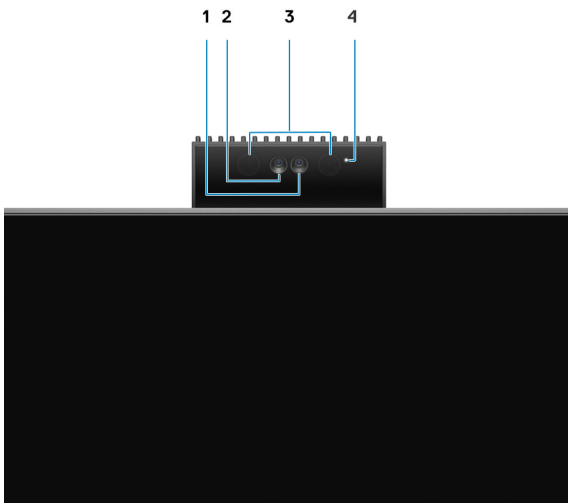

**i** **N.B.:** A seconda della configurazione ordinata, il computer disporrà di nessuna fotocamera, solo una fotocamera Full HD o di fotocamera Full HD e fotocamera a infrarossi.

1. Fotocamera Full HD
2. Fotocamera a infrarossi
3. Trasmettitore a infrarossi
4. Indicatore di stato della fotocamera

## Sinistra

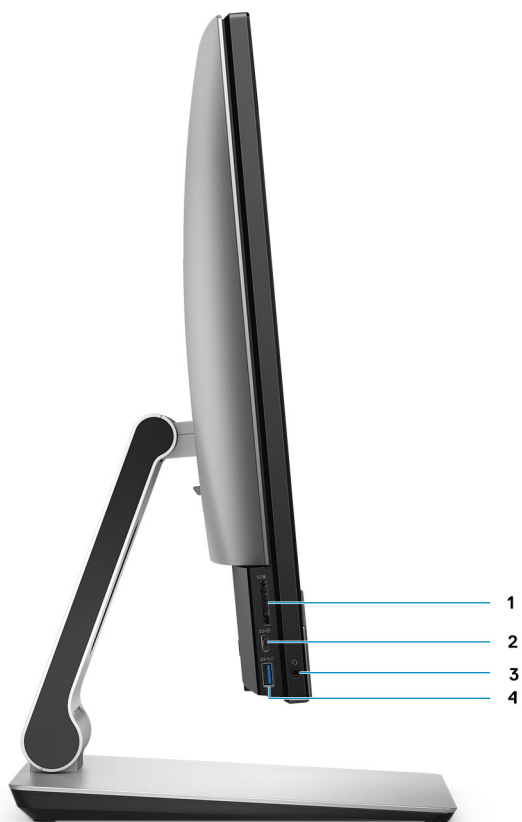

1. Slot per schede SD 4.0
3. Jack audio universale

2. Porta USB 3.2 Gen 2 Type-C
4. Porta USB 3.2 Gen 1 Type-A con PowerShare

## Destra




1. indicatore di stato del disco rigido

## Parte posteriore



1. Coperchio posteriore
2. Coperchio del supporto
3. Slot cavo di protezione Kensington
4. Coperchio inferiore
5. Supporto

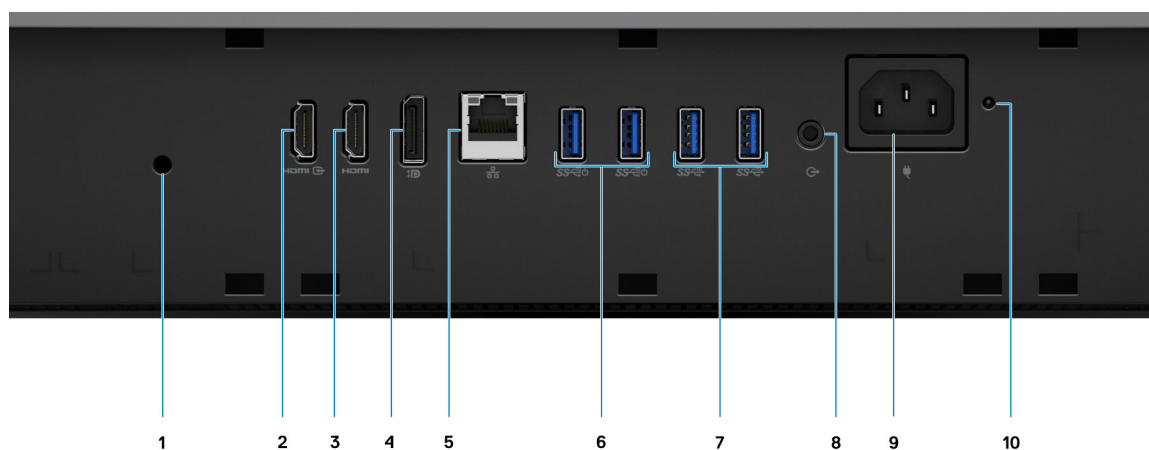

1. Foro della vite del copricavo
2. Porta HDMI in entrata
3. Porta HDMI in uscita
  - HDMI 1.4b per scheda grafica UMA
4. Porta DP++ 1.4/HDCP 2.3

- HDMI 2.0 per scheda grafica dedicata
- 1 porta RJ-45 da 10/100/1000 Mb/s
  - Porte USB 3.2 Gen 2 Type-A
  - Connettore di alimentazione
  - Porte USB 3.2 Gen 2 Type-A con Smart Power On
  - Porta uscita linea audio
  - LED indicatore di stato dell'alimentatore

## Parte inferiore



1. Pulsante di autotest incorporato dello schermo/Pulsante di selezione dell'origine in ingresso

Questo pulsante ha due funzioni:

- Quando il computer è acceso, utilizzare il pulsante per selezionare la sorgente di ingresso video. Premere il pulsante per passare alla visualizzazione tra il display interno del sistema e l'ingresso HDMI.
- Quando il computer è spento (alimentazione mancante e non in modalità di sospensione o standby), utilizzare il pulsante per eseguire l'autotest incorporato dello schermo.


Tenere premuto il pulsante, quindi premere il pulsante di accensione per accendere il computer. Il modello di colore integrato per il monitor LCD verrà visualizzato a schermo.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione *Risoluzione dei problemi* nel *manuale di servizio* all'indirizzo [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

2. Etichetta Codice di matricola



# Layout della scheda di sistema

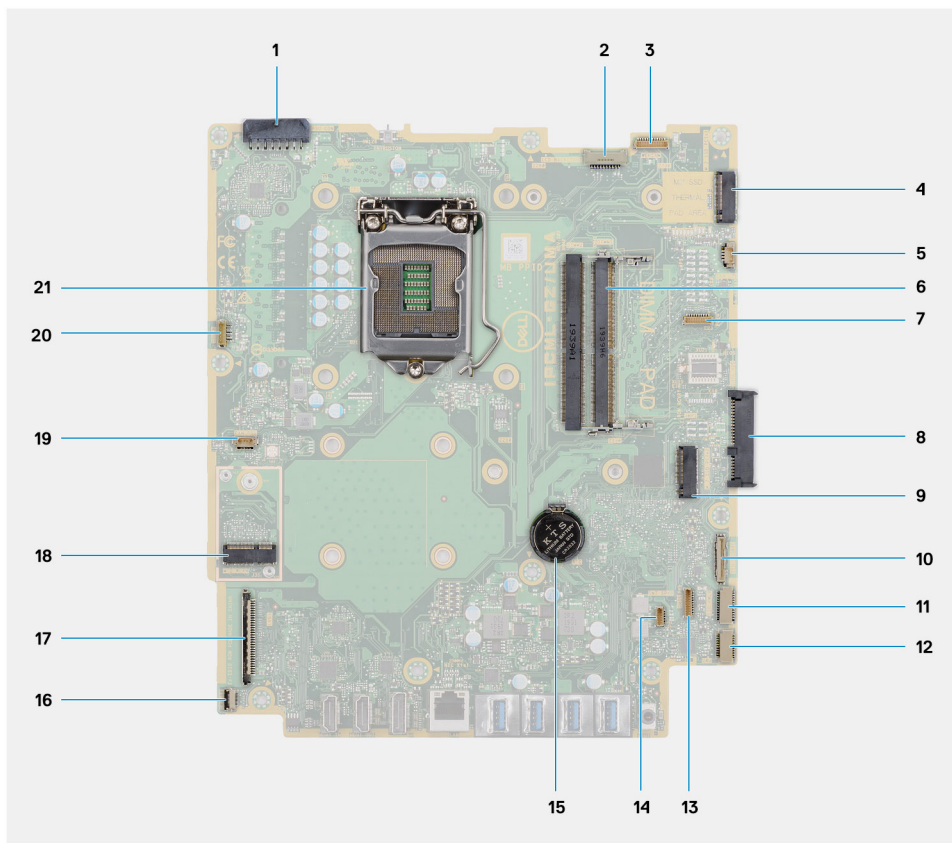

1. Connettore del cavo dell'unità di alimentazione (PSU)
2. Connettore del cavo per la retroilluminazione del display
3. Connettore del cavo della fotocamera
4. Connettore PCIe Intel Optane/unità SSD M. 2 2230/2280
5. Connettore del cavo della ventola di sistema
6. Moduli di memoria
7. Connettore LPC di schede di debug
8. Connettore del disco rigido
9. Connettore PCIe dell'unità SSD M. 2 2230/2280
10. Connettore del cavo del segnale SIO
11. Connettore del cavo dell'alimentatore SIO
12. Connettore del cavo della scheda audio
13. Connettore del cavo del modulo del microfono
14. Connettore del cavo dell'altoparlante
15. Batteria a pulsante
16. Connettore del cavo del pulsante di accensione
17. Connettore del cavo del display
18. Connettore WLAN M.2
19. Connettore del cavo dell'unità di alimentazione (PSU)
20. Connettore del cavo per il touchscreen
21. Processore

# Specifiche di OptiPlex 7780 All-in-One

## Dimensioni e peso

Tabella 2. Dimensioni e peso

Descrizione	Valori per touch-screen	Valori per display non touch-screen
Altezza	389,00 mm (15,31 pollici)	389,00 mm (15,31 pollici)
Larghezza	614,00 mm (24,17 pollici)	614,00 mm (24,17 pollici)
Profondità	58,00 mm (2,28 pollici)	58,00 mm (2,28 pollici)
Peso (massimo)	9,10 kg (20,06 lb)	8,66 kg (19,09 lb)
Peso (minimo)	8,73 kg (19,24 lb)	8,30 kg (18,29 lb)

**i** **N.B.:** Il peso del computer può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva.

## Processori

**i** **N.B.:** I Global Standard Product (GSP) sono un sottoinsieme di prodotti legati a Dell gestiti per la disponibilità e le transizioni sincronizzate su base globale. Essi garantiscono la disponibilità della stessa piattaforma per l'acquisto in tutto il mondo. Ciò consente ai clienti di ridurre il numero di configurazioni gestite su base mondiale, riducendo così i costi. Inoltre consente alle aziende di implementare standard IT globali basandosi su configurazioni specifiche di un prodotto in tutto il mondo.

Device Guard (DG) e Credential Guard (CG) sono le nuove funzionalità di protezione disponibili ora solo su Windows 10 Enterprise. Device Guard è una combinazione di funzioni di sicurezza hardware e software correlate all'azienda. Quando si configurano insieme, blocca un dispositivo in modo che possa eseguire solo applicazioni attendibili. Credential Guard utilizza la sicurezza basata su virtualizzazione per isolare le credenziali in modo che possa accedere solo il software con privilegi di sistema. L'accesso non autorizzato alle credenziali può provocare attacchi che ne comportano il furto. Credential Guard impedisce questi attacchi proteggendo gli hash delle password NTLM e i ticket Kerberos Ticket Granting.

**i** **N.B.:** I numeri del processore non sono indicativi delle prestazioni. La disponibilità del processore è soggetta a modifiche e può variare in base alla regione o al paese.

Tabella 3. Processori

Processori	Potenza	Numero di core	Numero di thread	Velocità	Memoria cache	Scheda grafica integrata
Intel Core i3-10105 di decima generazione	65 W	4	8	Da 3,7 GHz a 4,4 GHz	8 MB	Scheda grafica Intel UHD 630
Intel Core i3-10305 di decima generazione	65 W	4	8	Da 3,8 GHz a 4,5 GHz	8 MB	Scheda grafica Intel UHD 630
Intel Core i5-10400 di decima generazione	65 W	6	12	Da 2,9 GHz a 4,3 GHz	12 MB	Scheda grafica Intel UHD 630
Intel Core i5-10500 di decima generazione	65 W	6	12	Da 3,1 GHz a 4,5 GHz	12 MB	Scheda grafica Intel UHD 630

**Tabella 3. Processori (continua)**

Processori	Potenza	Numero di core	Numero di thread	Velocità	Memoria cache	Scheda grafica integrata
Intel Core i5-10600 di decima generazione	65 W	6	12	Da 3.3 GHz a 4.8 GHz	12 MB	Scheda grafica Intel UHD 630
Intel Core i5-10505 di decima generazione	65 W	6	12	Da 3,2 GHz a 4,6 GHz	12 MB	Scheda grafica Intel UHD 630
Intel Core i7-10700 di decima generazione	65 W	8	16	Da 2.9 GHz a 4.8 GHz	16 MB	Scheda grafica Intel UHD 630
Intel Core i9-10900 di decima generazione	65 W	10	20	Da 2.8 GHz a 5.2 GHz	20 MB	Scheda grafica Intel UHD 630

## Chipset

**Tabella 4. Chipset**

Descrizione	Valori
Chipset	Intel Q470
Processore	Intel Core i3/i5/i7/i9 di decima generazione
Larghezza bus memoria DRAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>64 bit (per canale singolo)</li> <li>128 bit (per doppio canale)</li> </ul>
Flash EPROM	32 MB
bus PCIe	Fino a Gen 3
Memoria non volatile	Si
Configurazione SPI (Serial Peripheral Interface) del BIOS	256 Mbit (32 MB) situati su SPI_FLASH
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (compatibile con TPM dedicato)	24 KB situati su TPM 2.0 nel chipset
Firmware-TPM (TPM dedicato disabilitato)	Per impostazione predefinita, la funzionalità Platform Trust Technology è visibile al sistema operativo.
EEPROM scheda NIC	Configurazione LOM contenuta all'interno di SPI Flash ROM anziché LOM e-fuse

## Sistema operativo

- Windows 10 Home a 64 bit
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (solo OEM)
- Windows 10 Professional (64 bit)
- Windows 10 Pro Education a 64 bit
- Ubuntu 18.04 (64 bit)

Per ulteriori informazioni sull'immagine di ripristino del sistema operativo Dell, consultare Come scaricare e utilizzare l'immagine di ripristino del sistema operativo Dell in Microsoft Windows, sul [sito di supporto Dell](#).

### **Piattaforma commerciale Windows 10 N-2 e 5 anni di supporto del sistema operativo:**

Tutte le piattaforme commerciali di nuova introduzione nel 2019 e in seguito (Latitude, OptiPlex e Precision) sono idonee e verranno fornite con la versione Windows 10 semiannuale di canale più recente (N), mentre sono idonee ma non verranno fornite con le due versioni

precedenti (N-1 e N-2). OptiPlex 7780 All-In-One verrà fornita in RTS con Windows 10 versione v19H2 al lancio, che determinerà le versioni N-2 inizialmente idonee per la piattaforma.

Per le future versioni di Windows 10, Dell continuerà a testare la piattaforma commerciale con le nuove versioni durante la produzione del dispositivo e per cinque anni durante il periodo successivo, inclusi gli aggiornamenti di autunno e primavera di Microsoft.

Per ulteriori informazioni sull'N-2 e i 5 anni di supporto del sistema operativo di Windows N-2, consultare la Dell Windows As a Service (WaaS) sul [sito di supporto Dell](#).

#### EOML 411

OptiPlex 7780 AI-I-One continuerà a testare le release della versione Semi-Annual Channel imminente di Windows 10 per cinque anni dopo la produzione, incluse le release di autunno e primavera di Microsoft.

## Memoria

La seguente tabella fornisce le specifiche di memoria di OptiPlex 7780 All-in-One:

**Tabella 5. Specifiche della memoria**

Descrizione	Valori
Slot	Due slot SO-DIMM
Tipo	DDR4 (non ECC)
Velocità	2666 MHz/2933 MHz
Memoria massima	64 GB
Memoria minima	4 GB
Capacità di memoria per slot	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Configurazioni supportate	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB, 1 da 4 GB, 2.666 MHz per processori Intel Core i3/i5, 2.933 MHz per processore Intel Core i7/i9</li><li>• 8 GB, 1 da 8 GB, 2.666 MHz per processori Intel Core i3/i5, 2.933 MHz per processore Intel Core i7/i9</li><li>• 8 GB, 2 da 4 GB, 2.666 MHz per processori Intel Core i3/i5, 2.933 MHz per processore Intel Core i7/i9</li><li>• 16 GB, 1 da 16 GB, 2.666 MHz per processori Intel Core i3/i5, 2.933 MHz per processore Intel Core i7/i9</li><li>• 16 GB, 2 da 8 GB, 2.666 MHz per processori Intel Core i3/i5, 2.933 MHz per processore Intel Core i7/i9</li><li>• 32 GB, 1 da 32 GB, 2.666 MHz per processori Intel Core i3/i5, 2.933 MHz per processore Intel Core i7/i9</li><li>• 32 GB, 2 da 16 GB, 2.666 MHz per processori Intel Core i3/i5, 2.933 MHz per processore Intel Core i7/i9</li><li>• 64 GB, 2 da 32 GB, 2.666 MHz per processori Intel Core i3/i5, 2.933 MHz per processore Intel Core i7/i9</li></ul>

## Porte e connettori

**Tabella 6. Porte e connettori esterni**

Descrizione	Valori
<b>Esterna:</b>	
Rete	1 porta RJ-45 da 10/100/1000 Mbps (posteriore)

**Tabella 6. Porte e connettori esterni (continua)**

Descrizione	Valori
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C (laterale)</li> <li>• Una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A con PowerShare (laterale)</li> <li>• 2 porte USB 3.2 Gen 2 Type-A con Smart Power (posteriori)</li> <li>• 2 porte USB 3.2 Gen 2 Type-A (posteriori)</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un jack audio universale (laterale)</li> <li>• Una porta audio linea in uscita (posteriore)</li> </ul>
Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una porta DP++ 1.4/HDCP 2.3 (posteriore)</li> <li>• Una porta HDMI-in (posteriore)</li> <li>• Una porta HDMI-OUT (posteriore) - HDMI 1.4b per scheda grafica UMA e HDMI 2.0 per scheda grafica dedicata</li> </ul>
Lettore di schede di memoria	Uno slot per schede SD 4.0 (laterale)
Porta di docking	Non supportato
Porta adattatore di alimentazione	Non supportato
Sicurezza	1 slot cavo di protezione Kensington

**Tabella 7. Porte e connettori interni**

Descrizione	Valori
<b>Interna:</b>	
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uno slot M.2 2230 per scheda Wi-Fi e Bluetooth</li> <li>• Due slot M.2 2230/2280 per unità SSD/Intel Optane</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei vari tipi di schede M.2, consultare l'articolo della knowledge base <a href="#">SLN301626</a>.</p>

## Comunicazioni

### Ethernet

**Tabella 8. Specifiche Ethernet**

Descrizione	Valori
Numero di modello	Intel i219LM
Velocità di trasferimento	10/100/1000 Mb/s

### Modulo wireless

**Tabella 9. Specifiche dei moduli wireless**

Descrizione	Valori	
Numero di modello	Intel Wi-Fi 6 AX201	Qualcomm QCA61x4a
Velocità di trasferimento	Fino a 2400 Mb/s	Fino a 867 Mb/s

**Tabella 9. Specifiche dei moduli wireless (continua)**

Descrizione	Valori	
Bande di frequenza supportate	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Standard wireless	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11 a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11 a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Crittografia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP a 64 bit/128 bit</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP a 64 bit/128 bit</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.0

## Audio

**Tabella 10. Specifiche dell'audio**

Descrizione	Valori	
Controller	Realtek Codec ALC3289	
Conversione stereo	Supportata	
Interfaccia interna	Interfaccia audio ad alta definizione	
Interfaccia esterna	Jack audio universale	
Altoparlanti	2	
Amplificatore stereo interno	Realtek Amplifier ALC1302	
Controlli volume esterni	Non supportato	
Uscita dell'altoparlante:		
	Media	5 W
	Picco	6 W
Uscita subwoofer	Non supportato	
Microfono	4	

## Archiviazione

Il computer supporta una delle configurazioni seguenti:

- Un singolo disco rigido da 2,5 pollici
- 1 unità SSD M.2 2230/2280 (classe 35, 40)
- Una unità SSD M.2 2230/2280 (Class 35, 40) e un disco rigido da 2,5 pollici
- Doppia unità SSD M.2 2230/2280 (Class 35, 40)
- Doppia unità SSD M.2 2230/2280 (Class 35, 40) e un disco rigido da 2,5 pollici
- Un disco rigido da 2,5 pollici e una memoria Intel Optane M.2 da 16 GB

L'unità principale del computer varia con la configurazione dello storage. Per i computer:

- con unità M.2, l'unità M.2 è quella primaria.

- senza un'unità M.2, il disco rigido da 2,5 pollici è l'unità principale
- con una memoria Intel Optane M.2 da 16 GB, il disco rigido da 2,5 pollici è l'unità primaria

**Tabella 11. Specifiche di storage**

Tipo di storage	Tipo di interfaccia	Capacità
Unità del disco rigido da 2,5 pollici, 7200 RPM	SATA	Fino a 1 TB
Unità del disco rigido a crittografia automatica Opal da 2,5 pollici, 7200 RPM	FIPS SATA	Fino a 500 GB
Unità del disco rigido da 2,5 pollici, 5400 RPM	SATA	Fino a 2 TB
Unità SSD M.2 2230, Class 35	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Fino a 512 GB
Unità SSD a crittografia automatica Opal M.2 2230, Class 35	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Fino a 256 GB
Unità SSD M.2 2280, Class 40	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Fino a 2 TB
Unità SSD a crittografia automatica Opal M.2 2280, Class 40	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Fino a 1 TB

## Memoria Intel Optane

La memoria Intel Optane funge solo da acceleratore di storage. Non sostituisce né si aggiunge alla memoria (RAM) installata sul computer.

**i N.B.:** La memoria Intel Optane è supportata sui computer conformi ai seguenti requisiti:

- Processore Intel Core i3/i5/i7 di settima generazione o superiore
- Windows 10 a 64 bit o versione successiva (Aggiornamento dell'anniversario)
- L'ultima versione del driver Intel Rapid Storage Technology

**Tabella 12. Memoria Intel Optane**

Descrizione	Valori
Tipo	Memoria
Interfaccia	Gen 3 PCIe x4 NVMe
Connettore	M.2 2280
Configurazioni supportate	16 GB
Capacità	Fino a 16 GB

## Letture di schede multimediali

**Tabella 13. Specifiche del lettore di schede multimediali**

Descrizione	Valori
Tipo	Una scheda Secure Digital (SD) 4.0
Schede supportate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secure Digital High Capacity (SDHC)</li> <li>• Secure Digital Extended Capacity (SDXC)</li> <li>• Secure Digital (SD) 4.0</li> </ul>

**Tabella 13. Specifiche del lettore di schede multimediali (continua)**

Descrizione	Valori
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SD UHS-I (UHS104)</li> <li>• SD UHS-II</li> </ul>

## Fotocamera

**Tabella 14. Webcam a infrarossi Full HD (con supporto di Windows Hello)**

Descrizione	Valori
Numero di fotocamere	Due
Tipo	Fotocamera HD FHD RGB/Fotocamera VGA a infrarossi
Posizione	Fotocamera anteriore
Tipo di sensore	Tecnologia del sensore CMOS
Risoluzione	
Fotocamera	
Immagine fissa	2,07 megapixel
Video	1.920 x 1.080 (FHD) a 30 fps
Fotocamera a infrarossi	
Immagine fissa	0,30 megapixel
Video	640 x 480 (VGA) a 30 fps
Angolo di visione diagonale	
Fotocamera	77,5 gradi
Fotocamera a infrarossi	82,8 gradi

**Tabella 15. Webcam Full HD**

Descrizione	Valori
Numero di fotocamere	Uno
Tipo	Fotocamera FHD RGB
Posizione	Fotocamera anteriore
Tipo di sensore	Tecnologia del sensore CMOS
Risoluzione	
Fotocamera	
Immagine fissa	2,07 megapixel
Video	1.920 x 1.080 (FHD) a 30 fps
Angolo di visione diagonale	77,4 gradi



# Alimentatore

**Tabella 16. Specifiche dell'unità di alimentazione per OptiPlex 7780 All-In-One**

Descrizione	Valori
Tipo	Platinum da 220 W
Diametro (connettore)	Non supportata
Tensione d'ingresso	da 90 V c.a. a 264 V c.a.
Frequenza d'entrata	Da 47 Hz a 63 Hz
Corrente d'ingresso (massima)	3.6 A
Corrente di uscita (continua)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● +19,5 VA/8,5 A</li> <li>● +19,5 VB/9,2 A</li> </ul> Modalità stand-by <ul style="list-style-type: none"> <li>● +19,5 VA/0,5 A</li> <li>● +19,5 VB/1,75 A</li> </ul>
Tensione nominale di uscita	<ul style="list-style-type: none"> <li>● + 19,5 VA</li> <li>● +19,5 VB</li> </ul>
Intervallo di temperatura:	
In funzione	Da 5°C a 45°C (da 41°F a 113°F)
Storage	Da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)

# Display

**Tabella 17. Specifiche del display**

Descrizione	Valori per touch-screen	Valori per display non touch-screen
Tipo	Full High Definition (FHD)	Full High Definition (FHD)
Tecnologia del pannello	Ampio angolo di visione (WVA)	Ampio angolo di visione (WVA)
Luminanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 250 nit (tipico)</li> <li>● 200 nit (minimo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 250 nit (tipico)</li> <li>● 200 nit (minimo)</li> </ul>
Dimensioni (area attiva):		
	Altezza	336.31 mm (13.24 po llici)
	Larghezza	597.89 mm (23.54 po llici)
	Diagonale	686 mm (27.01 po llici)
Risoluzione nativa	1920 x 1080	1920 x 1080
Megapixel	16,7 milioni di colori	16,7 milioni di colori
Gamma di colori	72% NTSC tipico	72% NTSC tipico
Pixel per pollice (PPI)	81	81
Rapporto di contrasto (min.)	600:01:00	600:01:00

**Tabella 17. Specifiche del display (continua)**

Descrizione	Valori per touch-screen	Valori per display non touch-screen
Tempo di risposta (max.)	25 ms	25 ms
Frequenza di refresh	60 Hz	60 Hz
Angolo di visualizzazione orizzontale	<ul style="list-style-type: none"> <li>85 +/- gradi (minimo)</li> <li>89 +/- gradi (tipico)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85 +/- gradi (minimo)</li> <li>89 +/- gradi (tipico)</li> </ul>
Angolo di visualizzazione verticale	<ul style="list-style-type: none"> <li>85 +/- gradi (minimo)</li> <li>89 +/- gradi (tipico)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85 +/- gradi (minimo)</li> <li>89 +/- gradi (tipico)</li> </ul>
Passo pixel	0,3114 x 0,3114 mm	0,3114 x 0,3114 mm
Consumo energetico (massimo)	16,60 W	16,60 W
Finitura antiriflesso o patinata	Antiriflesso	Antiriflesso

## Video

**Tabella 18. Scheda grafica dedicata**

Scheda grafica dedicata			
Controller	Supporto schermo esterno	Dimensione memoria	Tipo di memoria
NVIDIA GeForce GTX 1650	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porta DP++ 1.4/HDCP 2.3</li> <li>Porta HDMI-out - HDMI 2.0</li> </ul>	4 GB	GDDR5

**Tabella 19. Specifiche della scheda grafica integrata**

Scheda grafica integrata			
Controller	Supporto schermo esterno	Dimensione memoria	Processore
Scheda grafica Intel UHD 630	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porta DP++ 1.4/HDCP 2.3</li> <li>Porta HDMI-out - HDMI 1.4b</li> </ul>	Memoria di sistema condivisa	Intel® Core i3/i5/i7/i9 di decima generazione

## Ambiente del computer

**Livello di sostanze contaminanti trasmesse per via aerea:** G1 come definito da ISA-S71.04-1985

**Tabella 20. Ambiente del computer**

Descrizione	In funzione	Storage
Intervallo di temperatura	Da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40°F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	dal 20% al 80% (senza condensa)	Dal 5% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massima)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Urto (massimo):	40 G†	105 G†
Altitudine (massima):	Da 0 m a 3.048 m (da 0 pd a 10.000 pd)	da 0 m a 10.668 m (da 0 pd a 35.000 pd)

\* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

## Sicurezza

**Tabella 21. Sicurezza**

<b>Opzioni di sicurezza</b>
Blocco Kensington
Copriporte bloccabile Dell (opzionale)
Supporto dello slot di blocco dello chassis
Lucchetto a piastre Noble Custom AIO (opzionale)
Avvisi di manomissione della supply chain
Interruttore di intrusione nel telaio
Trusted Platform Module (TPM dedicato abilitato)
SafeBIOS, tra cui la verifica del BIOS off-host Dell
Resilienza del BIOS
Ripristino del BIOS e ulteriori controlli del BIOS
SafeID incluso Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Unità autocrittografanti (SED)
Tastiera con lettore di smart card (FIPS)
D-Pedigree - funzionalità per Supply Chain sicura
Mouse cablato Dell con lettore di impronte digitali

## Protezione dei dati

**Tabella 22. Protezione dei dati**

<b>Opzioni di sicurezza dei dati</b>
McAfee® Small Business Security, periodo di prova di 30 giorni
McAfee® Small Business Security, abbonamento per 12 mesi
McAfee® Small Business Security, abbonamento per 36 mesi
SafeGuard and Response con VMware Carbon Black e Secureworks
Next Generation Anti-virus (NGAV)
Endpoint Detection and Response (EDR)
Threat Detection and Response (TDR)
Managed Endpoint Detection and Response
Incident Management Retainer
Emergency Incident Response
SafeData

# Caratteristiche ambientali

Tabella 23. Specifiche ambientali

Funzione	Valori
Imballaggio riciclabile	Sì
Chassis senza BFR/PVC	No
Supporto packaging orientamento verticale	Sì
Packaging multi-pack	No
Alimentatore con efficienza energetica	Standard
Conforme a ENV0424	Sì

**i** **N.B.:** La confezione in fibra di legno contiene almeno il 35% di materiale riciclato per peso totale della fibra di legno. La confezione che non contiene fibra di legno può essere dichiarata Non Applicabile. I criteri previsti richiesti per EPEAT 2018.

## Normative

Tabella 24. Normative

Conformità alle normative
Configurazioni registrate EPEAT disponibili
Configurazioni compatibili con ENERGY STAR disponibili
Configurazioni certificate TCO 8.0 disponibili
CEL
WEEE
Japan Energy Law
South Korea E-standby
South Korea Eco-label
RoHS EU
ROHS Cina

## Accessori

Tabella 25. Accessori

Accessori
<b>Audio</b> Altoparlanti esterni opzionali, cuffie stereo Dell Pro UC350
<b>Tastiera</b> Tastiera Dell cablata, tastiera Dell senza fili, tastiera Dell con lettore di smart card
<b>Mouse</b> Mousel cablato Dell, mouse senza fili Dell, mouse laser USB Dell, mouse con lettore di impronte digitali Dell
<b>Stilo</b> Stilo Targus per dispositivi con touch-screen capacitivo

**Tabella 25. Accessori (continua)**

<b>Accessori</b>
<b>Monitor aggiuntivo</b> Qualificato con monitor selezionati Dell Professional, UltraSharp e serie E
<b>Lucchetti</b> Lucchetto a piastre personalizzato Noble AIO, Dell Combination Lock LC300, Dell Premium Lock LP500, KensingtonTwin Head Lock, copriporte bloccabile Dell
<b>Supporti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto articolato</li> <li>• Supporto ad altezza regolabile</li> </ul>

## Assistenza e supporto

**Tabella 26. Assistenza e supporto**


<b>Garanzia</b>	<b>Servizio di protezione contro danni accidentali</b>
3 anni di assistenza hardware con servizio a domicilio/in loco dopo la diagnosi in remoto, estensioni della garanzia fino a 5 anni	Il servizio di protezione contro danni accidentali è disponibile per completare alcune opzioni di garanzia opzionali.
ProSupport con servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata è disponibile per completare alcune opzioni di garanzia.	
ProSupport Plus for Client è disponibile per completare alcune opzioni di garanzia.	

# Come ottenere assistenza e contattare Dell

## Risorse di self-help


È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse self-help:


**Tabella 27. Risorse di self-help**

Risorse di self-help	Posizione delle risorse
Informazioni su prodotti e servizi Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Suggerimenti	
Contattare il supporto	In Windows Search, digitare Help and Support, quindi premere INVIO.
Guida in linea per il sistema operativo	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog di assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Articoli della Knowledge Base di Dell su una vasta gamma di problematiche relative al computer.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consultare <a href="https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase">https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase</a>.</li> <li>2. Digitare l'oggetto o la parola chiave nella casella <b>Ricerca</b>.</li> <li>3. Fare clic su <b>Ricerca</b> per visualizzare gli articoli correlati.</li> </ol>

## Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o servizio clienti, visitare il sito Web [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **N.B.:** La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.

 **N.B.:** Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile recuperare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.