

HANDLEIDING

MOBILE HARD DRIVES
DESKTOP HARD DRIVES

Geachte klant,

hartelijk dank dat u de **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive** als externe opslagplaats voor gegevens gekozen hebt. Voor het beste gebruiksgemak en optimale prestaties adviseren wij u deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u het produkt in gebruik neemt.

Gelieve in acht te nemen dat deze handleiding een algemene handleiding is voor meerdere producten van Freecom. De productafbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het door u gekochte product.

Freecom Technologies • Germany
www.freecom.com

Inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking. Alle meegeleverde artikelen staan vermeld op de achterkant van de verpakking.



Heeft u hulp nodig? Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft met betrekking tot het gebruik van dit product, informatie zoekt over andere producten van Freecom of vakkundige ondersteuning wenst, neem dan contact op met de klantenservice van Freecom voor uw land. Voor meer informatie bezoek de website www.freecom.com.

Freecom biedt ongelimiteerde, gratis helpdesk-ondersteuning.



Waarschuwing

Alle rechten voorbehouden. De produkten die in deze handleiding worden genoemd worden slechts als referentie gebruikt en kunnen trademarks zijn van de betreffende bedrijven. Dit apparaat is ontworpen voor thuisgebruik en gebruik op kantoor.

Waarschuwing! Dit apparaat voldoet aan EN55022 klasse A. Dit apparaat kan in een woonwijk radiostoringen veroorzaken. In dit geval moet de gebruiker passende maatregelen nemen en opkomen voor alle verantwoordelijkheid en kosten. Het is beter om het niet te gebruiken dichtbij of met systemen, die levensfuncties ondersteunen.

Freecom kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, data-verlies of gevolgschade hiervan (inclusief, zonder beperkingen, schade ontstaan door zakelijke winstderving, het moeten onderbreken van zakelijk handelen, verlies van zakelijke informatie en andere geldelijke verliezen) die is ontstaan door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van dit Freecom produkt, zelfs indien Freecom vooraf in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schades.

Wij behouden het recht voor om onze produkten up te graden naar de stand van technologische vooruitgangen.

Inhoudsopgave

Algemene Informatie	pagina 4
Voorzorgsmaatregelen	pagina 5

Hoofdstuk

Hardware installatie	pagina 6
----------------------------	----------

Hoofdstuk

Driver installatie.....	pagina 6
-------------------------	----------

Hoofdstuk

Software-applicaties installatie.....	pagina 7
---------------------------------------	----------

Hoofdstuk

Uw Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive partitioneren.....	pagina 9
---	----------

Algemene Informatie

Aan de volgende hardware en software vereisten moet worden voldaan om uw Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive zonder problemen te kunnen gebruiken:

Systeemvereisten

Voor gebruik van de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive zijn de volgende componenten nodig:

- PowerPC G4/G5 of Intel Mac
- 256 MB RAM of beter
- Vrije USB 2.0/3.0* poort
- Vrije Firewire 800 poort
- Internet aansluiting voor online registratie en updates van software
- Besturings systeem: Mac OS X v10.4 of hoger

* Om optimale prestaties van de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive te bereiken moet uw computer beschikken over een USB 3.0 poort. USB 3.0 is "downwards compatible" met USB 2.0.

Voorzorgsmaatregelen

Om uw Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive probleemloos te laten functioneren raden wij u aan de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Wanneer deze instructies niet worden gevolgd riskeert u de garantie te laten vervallen en de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive te beschadigen.




- Verwijder de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive veilig via uw Besturingssysteem (de "Hardware veilig verwijderen") voordat u de kabel verwijdt. Wanneer dit niet gedaan wordt kan dit resulteren in data verlies.
- Laat de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive niet vallen of stel de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive niet bloot aan plotselinge schokken; dit kan resulteren in data verlies en beschadiging van de harddisk.
- Gebruik de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive niet wanneer de omgevingstemperatuur onder 10°C of boven de 35°C bedraagt.
- Wanneer de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive vanuit een koele omgeving naar een warme omgeving verplaatst wordt, laat het apparaat dan even acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur, voordat u de Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive gaat gebruiken. Wanneer dit niet gedaan wordt kan er condens in de behuizing ontstaan, waardoor de Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive niet meer goed functioneert.
- Zet geen vloeibare producten of drankjes op de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. Wanneer er vloeibare stoffen gemorst worden en in contact komen met de electronica van de Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive zal dit de drive beschadigen en zal de Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive niet meer (goed) functioneren.
- Gebruik de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive in een stofvrije omgeving. Te veel stof in de behuizing kan de interne electronica beschadigen waardoor de Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive niet meer goed functioneert.
- Wanneer de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive behuizing geopend wordt vervalt de garantie.
- Omdat USB 3.0 "downwards compatible" is met USB 2.0 kan de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive op iedere USB poort aangesloten worden. Wanneer de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive op een USB 2.0 poort aangesloten wordt zijn de prestaties (data doorvoersnelheid) echter minder dan wanneer aangesloten op een USB 3.0 poort.



Indien u tijdens de installatie en/of configuratie van uw Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive hulp nodig heeft of vragen heeft, neem dan contact op met de klantenservice van Freecom voor uw land. Voor meer informatie bezoek de website www.freecom.com.

Freecom biedt ongelimiteerde, gratis helpdesk-ondersteuning.

Hoofdstuk: Hardware Installatie



1. Sluit de connector van de kabel* aan op de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.
2. **Optioneel:** Sluit de kabel van de netspanningsadapter aan op de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.
3. Sluit de connector van de kabel* aan op een poort van uw computer.
4. **Optioneel:** indien uw apparaat voorzien is van een netschakelaar, dient u het apparaat vóór het gebruik in te schakelen.

* Gebruik de interfacekabel van uw apparaat (bijv. USB, Firewire) voor de aansluiting op de Mac.

De hoge data doorvoersnelheid over de (b.v. USB, Firewire) interface maakt deze drive ideaal geschikt voor data opslag, file sharing, backup, archiveren, digitale video editing, geluidsbestanden en alle applicaties die een snelle toegang tot bestanden/data vereisen.

Hoofdstuk: Driver installatie

Voor Mac OS X heeft u geen aparte Freecom driver nodig. De drivers voor deze besturingssystemen worden automatisch geladen wanneer de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive op de poort van uw computer aangesloten wordt.

Hoofdstuk: Software-applicaties installatie

Software installatie

1. Kies "Start MAC" in de hoofddirectory. Het Freecom startmenu verschijnt.



2. Kies "Software Installation". Installeren wordt nu gestart. Volg de instructies op het scherm op en bevestig met "Volgende" om met installeren door te gaan.

Freecom gegevens opslaan

De handleidingen en de aanvullende software (indien van toepassing) zijn al op de harde schijf geïnstalleerd. Wij adviseren u om deze bestanden naar drive van uw computer te kopiëren ("Documenten"/"Freecom"), zodat u altijd over een back-up beschikt van deze bestanden voor het geval dat u de drive (per ongeluk) opnieuw formatteert of deze bestanden wist van de drive.

Het kopiëren van deze bestanden van de externe harde schijf naar uw computer is eenvoudig:

1. Kies "Start MAC" in de hoofddirectory. Het Freecom startmenu verschijnt.
2. Klik op de button "Save Freecom files".
3. Alle meegeleverde gegevens op de Freecom-harde schijf worden opgeslagen in "Documenten" in de ordner "Freecom".

Gebruik van Time Machine met uw Freecom Hard Drive

Met Time Machine is het mogelijk om onder Mac OS X 10.5 en Mac OS X 10.6 of hoger uw gehele systeem automatisch te beveiligen.

1. Sluit uw Freecom Hard Drive via de interface aan op uw Mac. Als u nog geen back-up volume heeft vastgelegd, zal de Time Machine u bij de eerste keer aansluiten vragen of het als back-up drive gebruikt dient te worden.
2. Nadat uw Freecom Hard Drive op de desktop verschijnt, klikt u op "Als back-up volume gebruiken" om te bevestigen dat u de Freecom Hard Drive voor Time Machine back-ups wilt gebruiken. In de Time Machine-instellingen kunt u uw back-up instellingen verder configureren.

Time Machine maakt nu automatisch back-ups van uw Mac. Daarbij bewaart Time Machine elk uur back-ups van de laatste 24 uur, dagelijks back-ups van de laatste maand en wekelijks back-ups tot uw Freecom Mac Drive vol is.

De eerste back-up kan enige tijd duren. Daarom dient u de Time Machine bijv. 's avonds in te stellen zodat de eerste back-up 's nachts wordt gemaakt.



Informatie: als uw Freecom Hard Drive NTFS of FAT32 geformatteerd is, zal de Time Machine u vragen om deze opnieuw in het formaat Mac OS Extended (Journaled) te formatteren. Hierbij worden ALLE gegevens op uw harde schijf gewist!

Hoofdstuk: Uw Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive partitioneren

Algemeen

Uw Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive is geformatteerd en gepartitioneerd om de maximum beschikbare capaciteit en volledige compatibiliteit te garanderen.

Voor sommige gebruikers zal een ander bestandssysteem beter op hun wensen aansluiten. Dit hoofdstuk beschrijft de karakteristieken van de meest gebruikte besturingssystemen en instructies om de Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive aan uw wensen aan te passen.

Bestandssystemen

Zie onderstaande tabellen voor een overzicht:

Ondersteuning door de verschillende besturingssystemen

Bestandssysteem Besturingssysteem	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP/Vista/7	ja	ja	ja	niet
Mac OS X	ja	ja	ja (alleen lezen)	ja

Maximum size of a partition


Bestandssysteem Besturingssysteem	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP/Vista/7	4 GB	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
Mac OS X 10.3.x	-	(-> 128 GB)	-	16 TB
Mac OS X 10.4.x	-	(-> 128 GB)	-	16 TB
Mac OS X 10.5.x	-	(-> 128 GB)	-	16 TB
Mac OS X 10.6.x	-	(-> 128 GB)	-	16 TB




Waarschuwing: Wanneer u NTFS als bestandssysteem selecteert, kunnen de gegevens van uw Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive onder Mac OS X slechts worden gelezen. Het is niet mogelijk om gegevens te schrijven.

Partitioneren van Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive partitioneren (Mac OS X)

1. Open het "harde schijf-utilities". Dat vindt u onder "Programma's" —> "Utilities".
2. Klik op de tab "Partition" (partitioneren).

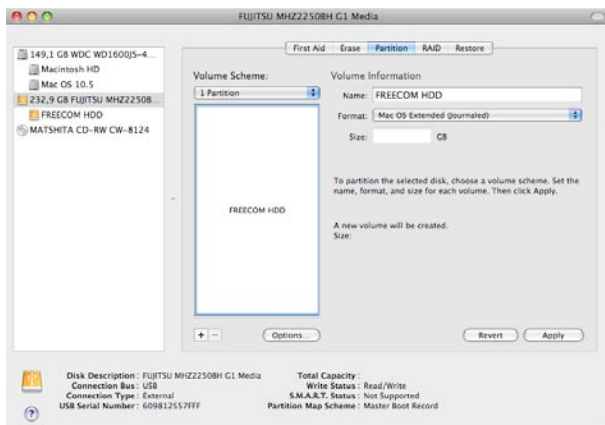

Hier kunt u de instellingen om de schijf te partitioneren opgeven en de schijf laten partitioneren. (b.v. Mac OS extended) Uitvoering informatie over het gebruik van de harde schijf-utilities vindt u in Help:

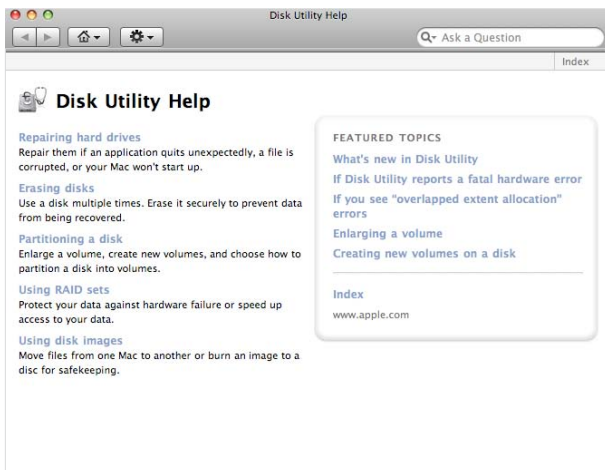

U heeft een Freecom product aangeschaft, waarvoor hartelijk dank. We hopen dat u er met plezier gebruik van zult maken.

Om u eventuele ongemakken te besparen, raden wij u aan eerst de „quick install“ gids te lezen en ook het instructieboekje en eventueel andere toegevoegde elektronische of gedrukte handleidingen. Graag verwijzen we u naar onze website (www.freecom.com), waar we een database hebben met veel voorkomende vragen onder FAQ (Frequently Asked Questions). Gelieve deze site te raadplegen alvorens onze helpdesk te bellen.

Uw garantie

Voor alle Freecom producten geldt dat u onbeperkte technische steun ontvangt per telefoon of via Internet. De waarborg houdt in dat Freecom gedurende een hieronder aangegeven periode, beginnend bij de officiële datum van aanschaf, garantie verleent tegen materiaal- en fabricagefouten. Indien, gedurende deze periode, een defect in het product optreedt als gevolg van ondeugdelijk materiaal of van een fabricagefout, zal Freecom, zonder kosten te berekenen voor werk of onderdelen, op basis van eigen oordeel, het product of de defecte onderdelen repareren of vervangen. Hiervoor gelden overigens de hieronder aangegeven voorwaarden.

Voorwaarden

De garantie geldt uitsluitend indien de originele rekening of de verkoopbon (waarop de datum van aanschaf, het productienummer en het serienummer zijn vermeld) samen met het defecte product wordt terug gestuurd en ook een RMA-nummer wordt vermeld, dat u kunt verkrijgen via de Freecom website of via een Freecom Service Center. Freecom behoudt zich het recht voor de gratis garantie te weigeren indien voor de datum van aankoop geen bewijs kan worden geleverd. De garantie geldt niet wanneer een RMA-nummer ontbreekt en wanneer het serienummer is veranderd, is verwijderd of onleesbaar is gemaakt.

De garantie dekt uitsluitend de onderdelen die geleverd zijn, samen met en in de verpakking van het product. De garantie dekt geen enkele van de volgende zaken: (a) verbruiksgoederen die met het product zijn meegeleverd, media zoals diskettes of batterijen; (b) schade of verlies van software programma's, van gegevens of van media voor removable opslag; (c) schade, welke dan ook, die het gevolg is van aanpassingen of veranderingen van het product, die zijn uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freecom; (d) reparatiepogingen uitgevoerd door een niet door Freecom erkende reparateur en (e) ongevallen, schade door blikseminslag, vuur- en waterschade of andere schades van een dergelijk karakter, die zijn ontstaan buiten elke verantwoordelijkheid van Freecom.

Freecom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van programma's, gegevens of welke opgeslagen media dan ook, ontstaan tijdens of ten gevolge van de service die door Freecom aan het product is gegeven.

Freecom is niet aansprakelijk voor productieverlies en/of winstderving ten gevolge van een storing of het uitvallen van het systeem. Wij raden u aan er voor te zorgen dat alle onderdelen die niet door onze garantie worden gedekt, zijn verwijderd voordat u het product aan Freecom terugzendt. Freecom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan dergelijke onderdelen. Indien tijdens de reparatie van het product de gegevens op de harde schijf worden gewijzigd of gewist, kan Freecom hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Reparatie en vervanging geschiedt op basis van uitruil.

De vervangen producten of de onderdelen zullen nieuw zijn of hersteld en gelijkwaardig aan nieuw. Alle vervangen onderdelen en producten worden direct eigendom van Freecom. De garantieperiode van elk vervangen product of onderdeel, zal gelijk zijn aan het resterende deel van de originele garantieperiode.

Voor reparaties of vervanging van producten of onderdelen, uitgevoerd na het verstrijken van de garantieperiode, geldt een nieuwe garantie van **6 (zes)** maanden.