



J300i

**Sony Ericsson**

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

# Inhoudsopgave

De functies van de telefoon . . . . .	5
Symbolen in de gebruikershandleiding . . . . .	6
Bellen . . . . .	20
Berichten . . . . .	41
Afbeeldingen . . . . .	51
Entertainment . . . . .	54
Verbindingen . . . . .	61
Meer functies . . . . .	67
Problemen oplossen . . . . .	79
Aanvullende informatie . . . . .	84
Index . . . . .	95

Ga voor ondersteuning, informatie, downloads voor inhoud en een overzicht van de pictogrammen naar [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

## Sony Ericsson

GSM 900/1800

Eerste uitgave (maart 2005)

Deze gebruikershandleiding wordt zonder enige garantie gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze

gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Publicatienummer: NL/LZT 108 7618 R1A

Let op: Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Beperkte garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is.

Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of enige andere inhoud van derden.

Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

QuickShare™, PlayNow™ en MusicDJ™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications. T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hongkong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd. Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ J2ME™.

1 Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.

2 Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten, met inbegrip van de U.S. Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en valt mogelijk ook onder de export- of importvoorschriften van andere landen. De klant komt overeen om strikt te voldoen aan dergelijke voorschriften en erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen voor de export, wederuitvoer of import van Software. Software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar, of naar een staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig ander land waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nations van de U.S.


Treasury Department of in de Table of Denial Orders van het U.S. Commerce Department.

3 Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Een deel van de software van dit product valt onder het auteursrecht © van SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Alle rechten voorbehouden.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

# De functies van de telefoon

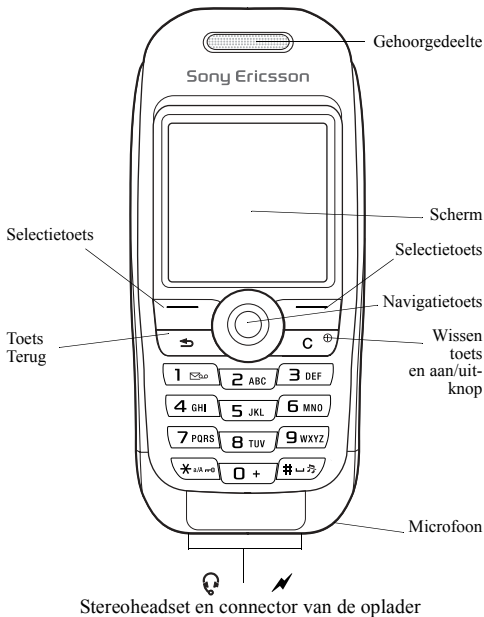

# Symbolen in de gebruikershandleiding

In deze gebruikershandleiding worden de volgende instructiesymbolen gebruikt:

- ➡ Zie ook pagina ...
- ▶ Gebruik de navigatietoets om te bladeren en te selecteren
  - ➡ *15 Werken met de menu's.*



Opmerking



Dit symbool geeft aan dat een service of functie afhankelijk is van het gebruikte netwerk of abonnement. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's in uw telefoon beschikbaar. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

## **Uw telefoon monteren**

De SIM-kaart plaatsen, de batterij aansluiten en opladen om uw telefoon te kunnen gebruiken.

### **SIM-kaart**

Als u zich aanmeldt als abonnee bij een netwerkexploitant, ontvangt u een SIM-kaart (SIM staat voor Subscriber Identity Module). Deze SIM-kaart bevat een computerchip waarop, onder andere, uw telefoonnummer, de diensten die in uw abonnement zijn opgenomen en de telefoonboekgegevens worden opgeslagen.









*Contacten opslaan op uw SIM-kaart voordat u de kaart uit een andere telefoon verwijdert. Contacten kunnen in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.*

➡ *22 Telefoonboek.*




## De afdekking verwijderen en de SIM-kaart plaatsen



- 1 Duw om de afdekking los te maken.
- 2 Til de afdekking omhoog.
- 3 Plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat de SIM-kaart onder de zilverkleurige houders wordt geplaatst.
- 4 Plaats de batterij in de telefoon met de label omhoog en met de connectors tegenover elkaar.
- 5 Plaats de afdekking op de telefoon.
- 6 Duw om de afdekking vast te zetten.

## **PIN (Persoonlijk Identificatienummer)**

Soms is een PIN-code (Persoonlijk Identificatienummer) van de netwerkexploitant nodig om de services in de telefoon te activeren. Elk cijfer van de PIN-code verschijnt als een \*, tenzij de code begint met de cijfers van het alarmnummer, bijvoorbeeld 112. Daardoor kunt u het alarmnummer zien en bellen zonder dat eerst de PIN-code moet worden ingevoerd


➡ 21 Alarmnummers. Druk op  om fouten te corrigeren.




*Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en wordt het bericht 'PIN geblokkrd' weergegeven. U hebt de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren*

➡ 74 SIM-kaartblokkering.

## De batterij opladen




- 1 Sluit de oplader op de telefoon aan bij het pijlsymbool. Het pijlsymbool op de stekker van de oplader moet naar boven wijzen.
- 2 Het kan 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven.
- 3 Wacht ongeveer 4 uur of tot het batterijpictogram aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Druk op  om het scherm te activeren waarbij een aanduiding van het laden wordt weergegeven.
- 4 Verwijder de oplader door de stekker omhoog te kantelen.



*Sommige functies gebruiken meer energie dan andere en kunnen ervoor zorgen dat de batterij vaker opgeladen moet worden. Door slijtage kunnen de spreektijd en stand-bytijd echter merkbaar korter worden waardoor de batterij wellicht moet worden vervangen. Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson ➔ 88 Gebruik en onderhoud van de batterij.*

## **De telefoon aan- en uitzetten**

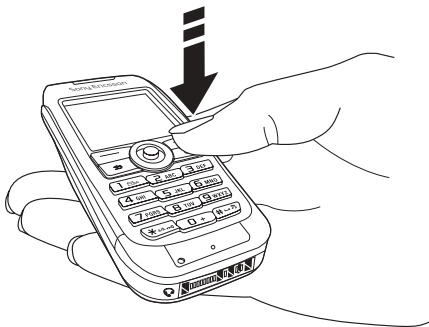

- 1 Houd **(C)** ingedrukt om de telefoon aan- of uit te zetten.
- 2 Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in als u een dergelijke code hebt.

- 3 De eerste keer dat u de telefoon aanzet, selecteert u de taal waarin de menu's op de telefoon worden weergegeven.
- 4 ► **Ja** als u hulp wilt van de Setup wizard voor instructies en tips, of druk op ► **Nee**.  
De Setup wizard kan ook worden geopend via het menusysteem, ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Setup wizard**.








## **Bellen en gesprekken ontvangen**

Voer het netnummer en het telefoonnummer in ► **Bellen** om het gesprek tot stand te brengen. ► **Beëindig** om het gesprek te beëindigen. Wanneer de telefoon overgaat, drukt u op ► **Ja** om het gesprek aan te nemen.

## **Pictogrammen**

Enkele pictogrammen die verschijnen tijdens stand-by en op het bureaublad.

### **Pictogram Beschrijving**

	Geeft de kracht van het GSM-netwerksignaal aan.
	Geeft de status van de batterij aan.
	Druk op  om vanuit stand-by naar het bureaublad te gaan ► <i>15 Werken met de menu's</i> .
	PlayNow™ – Muziek downloaden en afspelen.
	Internetservices – Geeft toegang tot internetservices.
	Entertainment – Games, MusicDJ™, geluidsrecorder.

## Pictogram Beschrijving



**Bestandsbeheer** – Verwerking van afbeeldingen, geluiden, video's, thema's, games, applicaties en andere bestanden.

---



**Berichten** – Verwerking van SMS-, MMS-, e-mail- en voicemailberichten.

---



**Agenda** – Kalender, wekker en andere extra functies.

---



**Media player** – Muziek afspelen, gestreamde of gedownloade videoclipen bekijken.

---



**Telefoonboek** – Uw persoonlijke telefoonboek.

---



**Instellingen** – Verbindingen, persoonlijke instellingen voor onder andere display, tijd, datum, taal, geluiden, signalen en gesprekken.

---

Ga naar [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) voor meer informatie.

# Menuoverzicht

## PlayNow™

### Bestandsbeheer

- Afbeeldingen
- Geluiden
- Video's
- Thema's
- Games Applicaties
- Overig

### Media player

## Internetservices\*

### Berichten

- Nieuw
- Postvak IN
- Mijn vrienden\*
- Voicemail bellen
- E-mail
- Concepten
- Sjablonen
- Postvak UIT
- Verzonden items
- Opgeslag. items
- Instellingen

### Telefoonboek\*\* Contacten\*\*

- Opties
- Snelkeuze
- Mijn visitekaartje
- Groepen
- SIM-nummers
- Speciale nummers
- Geavanceerd
- Nieuw contact

### SIM-nummers\*\*

- Opties
- Snelkeuze
- Mijn visitekaartje
- Contacten
- Speciale nummers
- Geavanceerd
- Nieuw nummer

## Entertainment

- Games
- MusicDJ™
- Geluid opnemen

### Agenda

- Kalender
- Taken
- Notities
- Applicaties
- Wekker
- Timer
- Stopwatch
- Rekenmachine
- Codememo

### Instellingen

- tabblad **Algemeen**
- Profielen...
- Geluiden & signalen**
- tabblad
- Belvolume...
- tabblad **Display**
- Achtergrond...
- tabblad **Gesprekken**
- Gespr. omleiden...
- Verbindingen** tabblad
- Synchronisatie...

*\*Sommige menu's zijn afhankelijk van uw operator, netwerk en abonnement.*










*\*\*Het menu is afhankelijk van het telefoonboek dat als standaard is geselecteerd.*

*...Er worden nog meer instellingen weergegeven.*





## Werken met de menu's

De hoofdmenu's worden als pictogrammen weergegeven op het bureaublad. Sommige submenu's bevatten tabbladen die op het scherm worden weergegeven.




- Druk in het midden of in een bepaalde richting op de navigatietoets:  
Druk op  om naar het bureaublad te gaan of om items te selecteren.  
Druk op , ,  of  om menu's en tabbladen te doorlopen.
- Druk op  om één niveau terug te gaan in een menu of om een functie of applicatie te beëindigen.  
Houd  ingedrukt om terug te gaan naar stand-by.
- Druk op  om de opties te selecteren die direct boven deze toetsen op het scherm worden weergegeven.
- Druk op  om items te verwijderen.

## Snelkoppelingen

Vanuit stand-by kunt u , , ,  gebruiken om rechtstreeks naar een functie te gaan.

### Stand-bysnelkoppelingen maken

- 1 Als bijvoorbeeld  geen vooraf gedefinieerde snelkoppeling heeft. ► Ja.
- 2 Blader naar de functie waarvoor u een snelkoppeling wilt maken ► **Snelkopp.**



## ***Stand-bysnelkoppelingen bewerken***

- 1 ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Snelkoppelingen** en selecteer een bestaande snelkoppeling die u wilt bewerken ► **Bewerken**.
- 2 Blader naar een functie en selecteer deze ► **Snelkopp.**

## **Help-teksten**

De telefoon bevat help-teksten. Druk op ► **Info** om toegang te krijgen tot de helpteksten.

## **Meer opties**

► **Meer** om een lijst met opties te openen.

## **Bestandsbeheer**

Bestanden worden opgeslagen in mappen. Maak submappen waarnaar u bestanden kunt verplaatsen. Niet-herkende bestanden worden opgeslagen in de map **Overig**.

## ***Bestanden en mappen beheren***

- 1 ► **Bestandsbeheer** en selecteer een map.
- 2 Blader naar een bestand ► **Meer** ► **Bestandsbeheer** ► **Naar map**.
- 3 Selecteer de map waarnaar u het bestand wilt verplaatsen of selecteer **Nieuwe map** en geef de map een naam ► **OK**.

## ***Meerdere bestanden selecteren***

- 1 ► **Bestandsbeheer** en selecteer een bestand ► **Meer** ► **Selecteer diverse**.
- 2 Ga naar en selecteer meer bestanden door op **Selecteer** of **Opheffen** te drukken.

## ***De geheugenstatus controleren***

► **Bestandsbeheer** ► **Meer** ► **Geheugenstatus**.

## **Bestandsgegevens**

Bestandsinformatie bekijken. Bestanden die auteursrechtelijk zijn beschermd, kunnen niet worden gekopieerd of verzonden.

## **Bestanden synchroniseren**

Zie ➤ 64 *Synchroniseren* voor meer informatie.

## **Talen**

Selecteer de taal waarin de menu's op de telefoon worden weergegeven of de talen die u voor het invoeren van berichten kunt gebruiken.

### ***De taal van de telefoon wijzigen***

- ▶ **Instellingen** ▶ tabblad **Algemeen** ▶ **Taal** ▶ **Telefoontaal**, selecteer een taal.
- Vanuit stand-by drukt u op:
  - ⓪ 0000 ⓪ voor Engels of
  - ⓪ 8888 ⓪ voor Automatisch kiezen (is afhankelijk van de SIM).

### ***Invoertalen selecteren***

- 1 ▶ **Instellingen** ▶ tabblad **Algemeen** ▶ **Taal** ▶ **Invoertaal**.
- 2 Selecteer een taal en druk op ▶ **Opslaan** om het menu af te sluiten.

### ***Wisselen tussen invoertalen***

Houd (#↩) ingedrukt tijdens het schrijven.

## **Letters invoeren**

U kunt op twee manieren letters invoeren:

- multitoetsmethode voor tekstinvoer.
- T9™-tekstinvoer.

## Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekstinvoer

- Druk op (2) – (9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- Druk op (\*a/A) om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Houd (0+) – (9) ingedrukt voor het invoeren van getallen.
- Druk op (#↵) om een spatie toe te voegen.
- Druk op (1) voor de meestgebruikte leestekens.
- Druk op (0+) om het plusteken + in te voeren.
- Houd (\*a/A) ingedrukt om van invoermethode te wisselen.

## T9™-tekstinvoer

De T9™-invoermethode gebruikt een in de telefoon ingebouwd woordenboek. Dit woordenboek herkent het meestgebruikte woord voor elke reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is.

## Letters invoeren met T9-tekstinvoer

- 1 ► Berichten ► Nieuw ► SMS.
- 2 Als u bijvoorbeeld het woord 'Jane' wilt schrijven, drukt u op (5), (2), (6), (3).
- 3 Als het weergegeven woord het woord is dat u bedoelt, drukt u op (#↵) om het te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op (⊙) om een woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen. Als het weergegeven woord niet het woord is dat u bedoelt, drukt u herhaaldelijk op (⊙) of (⊙) om alternatieve woorden weer te geven. Accepteer een woord en voeg een spatie toe door op (#↵) te drukken.

- 4 Schrijf de rest van uw bericht. Als u een punt of een ander leesteken wilt invoeren, drukt u op **(1)** en vervolgens herhaaldelijk op **(⊙)** of **(⊙)**. Accepteer een leesteken door op **(#~)** te drukken.

### **Woorden toevoegen aan het T9-woordenboek voor tekstinvoer**

- 1 Tijdens het invoeren van letters ► **Meer**  
► **Woord bewerken**.
- 2 Bewerk het woord met multitoetsinvoer. Navigeer door de tekens met **(⊙)** en **(⊙)**. Druk op **(C)** om een teken te verwijderen. Houd **(C)** ingedrukt om het hele woord te verwijderen.
- 3 Als u het woord hebt bewerkt ► **Invoegen**. Het woord wordt toegevoegd aan het T9-woordenboek voor tekstinvoer. De volgende keer dat u dit woord invoert met T9-tekstinvoer, wordt het weergegeven als een van de alternatieve woorden.

### **Een andere invoermethode selecteren**

Houd voor of tijdens het invoeren van letters **(\*a/A)** ingedrukt om een andere invoermethode te selecteren.

### **Opties bij het invoeren van letters**

► **Meer** om opties voor het invoeren van letters weer te geven.



## Bellen

### Gesprekken voeren en ontvangen


Zet de telefoon aan en zorg ervoor dat u zich binnen bereik van een netwerk bevindt om te kunnen bellen en gesprekken te kunnen ontvangen ➡ *11 De telefoon aan- en uitzetten.*

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen en het nummer van de beller wordt herkend, wordt het nummer weergegeven. Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, worden de naam, het nummer en de afbeelding weergegeven. Als het een geheim nummer betreft, wordt **Privé-nr.** weergegeven.

### Bellen

- 1 Voer het netnummer en het telefoonnummer in.
- 2 ► **Bellen** om het gesprek tot stand te brengen.
- 3 ► **Beëindig** om het gesprek te beëindigen.

### Internationale nummers bellen

- 1 Houd  ingedrukt tot een plusteken (+) op het scherm verschijnt.
- 2 Voer het landnummer, het netnummer (zonder voorafgaande nul) en het telefoonnummer in ► **Bellen**.

### Een nummer opnieuw kiezen

Als de verbinding is mislukt, wordt **Opnieuw?** weergegeven  
► Ja.





*Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor.  
Wanneer het gesprek wordt verbonden, hoort u een  
luid signaal.*


## **Een gesprek aannemen of weigeren**

► Ja om een gesprek aan te nemen. ► Nee om een gesprek te weigeren.


## **Tijdens een gesprek het volume aanpassen**

Gebruik  of  om het geluid harder of zachter te zetten.

## **Meer opties kiezen tijdens een gesprek**

Druk op  en selecteer een optie.

## **De microfoon uitzetten**

- 1 Druk op  ► **Microfoon UIT**, of houd  ingedrukt.
- 2 ► **Mic. AAN**, of druk nogmaals op  om verder te gaan.

## **Gemiste gesprekken controleren**

- 1 In stand-by ► **Gesprek** en ga naar het tabblad met gemiste gesprekken.
- 2 Als u een nummer uit de lijst wilt bellen, gaat u naar dat nummer ► **Bellen**.

## **Alarmnummers**

De internationale alarmnummers 112, 911 en 08 worden door uw telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een GSM-netwerk bevindt.



*In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.*

## ***Een alarmnummer bellen***

Voer bijvoorbeeld 112 in ► **Bellen**.

## ***Lokale alarmnummers bekijken***

- **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Speciale nummers**
- **Alarmnummers**.

## **Telefoonboek**

Kies uw standaardtelefoonboek uit een van de volgende opties:

- **Contacten** - gedetailleerde informatie die is opgeslagen in de telefoon.
- **SIM-nummers** - namen en nummers die alleen zijn opgeslagen op de SIM-kaart.

## ***Selecteer uw standaardtelefoonboek***

- 1 ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd**  
► **Standaardtelefoonb.**

- 2 Selecteer **Contacten** of **SIM-nummers**.

Voor informatie en instellingen in beide telefoonboeken  
► **Opties**.





## **Geheugen**

Het aantal vermeldingen dat u kunt opslaan is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen die beschikbaar is in de telefoon of op de SIM-kaart.

## ***De geheugenstatus controleren***

- **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Geheugenstatus**.

## Contacten

Sla tot 510 nummers op en voeg afbeeldingen, ringtones en persoonlijke informatie, zoals e-mailadres, webadres en huisadres toe. De informatie die kan worden toegevoegd aan een contact wordt opgenomen op een van de vijf tabbladen. Gebruik , ,  en  om van tabblad naar tabblad te gaan.

### Een contact toevoegen

- 1 ► Telefoonboek ► Nieuw contact ► Toev.
- 2 Voer de naam in ► OK.
- 3 Voer het nummer in ► OK.
- 4 Selecteer een nummersoort.
- 5 Blader tussen de tabs en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven. Voor het invoeren van symbolen, bijvoorbeeld @ in een e-mailadres ► Symbolen en selecteer een symbool ► Invoegen.
- 6 Nadat u alle gewenste informatie hebt ingevoerd, drukt u op ► Opslaan.



*Voer het plusteken + en de landcode in voor alle nummers in het telefoonboek. Ze kunnen dan zowel in het buitenland als thuis worden gebruikt*

► 20 Internationale nummers bellen.

## SIM-nummers

Sla vermeldingen op als een naam met één nummer.

### Een SIM-nummer toevoegen

- 1 ► Telefoonboek ► Nieuw nummer ► Toev.
- 2 Voer de naam in ► OK en het nummer ► OK ► Opslaan.



## **Contacten kopiëren**

Kopieer SIM-nummers van en naar uw contacten en de SIM-kaart.



*Bij het kopiëren van alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.*

## **Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren**

- 1 ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd  
▶ Kopiëren naar SIM.
- 2 Selecteer Alles kopiëren of Nummer kopiëren.

## **SIM-nummers kopiëren naar contacten**

- 1 ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd  
▶ Kopiëren van SIM.
- 2 Selecteer Alles kopiëren of Nummer kopiëren.

## **Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan**

- 1 ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd  
▶ Auto. opsl. op SIM.
- 2 Selecteer Aan.

## **Contacten verzenden**

U kunt contacten verzenden via een SMS- of MMS-bericht.

### **Een contact verzenden**

- ▶ Telefoonboek en selecteer een contact ▶ Meer
- ▶ Contact verz.

### **Alle contacten verzenden**

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd ▶ Alle contact. verz.



## **Een afbeelding of ringtone toevoegen aan een contact**

- 1 ▶ **Telefoonboek** en selecteer het contact waaraan u een afbeelding of persoonlijke ringtone wilt toevoegen  
▶ **Meer** ▶ **Contact bewerken**.
- 2 Selecteer een tabblad en selecteer vervolgens een **Afbeelding:** of **Ringtone:** ▶ **Bewerken**. Hiermee gaat u naar **Bestandsbeheer**. Selecteer een bestand ▶ **Opslaan**.

## **Bellen vanuit het telefoonboek**

Als Contacten het standaardtelefoonboek is, kunt u zowel vanuit contacten als vanaf de SIM-kaart bellen. Als SIM-nummers het standaardtelefoonboek is, kunt u alleen de nummers op de SIM-kaart kiezen.

### **Een contact bellen**

- 1 ▶ **Telefoonboek**. Ga naar het eerste contact dat u wilt bellen of voer de eerste letter van het contact in.
- 2 Als de naam van het contact is geselecteerd, drukt u op  of  om een nummer te selecteren ▶ **Bellen**.

### **Een SIM-nummer bellen**

- 1 ▶ **Telefoonboek**. Als SIM-nummers het standaardtelefoonboek is, selecteert u de naam en het nummer in de lijst ▶ **Bellen**.
- 2 Als Contacten het standaardtelefoonboek is,  
▶ **Telefoonboek** ▶ **Opties** ▶ **SIM-nummers** en selecteer het nummer ▶ **Bellen**.


### **Een contact bewerken**

- 1 ▶ **Telefoonboek** en selecteer een contact ▶ **Meer**  
▶ **Contact bewerken**.
- 2 Blader naar een tabblad en bewerk de informatie  
▶ **Opslaan**.

## **SIM-nummers bewerken**

- 1 Als SIM-nummers is ingesteld als standaardtelefoonboek, kiest u ► **Telefoonboek** en als Contacten is ingesteld als standaard kiest u ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **SIM-nummers**.
- 2 Selecteer de naam en het nummer dat u wilt bewerken.
- 3 ► **Meer** ► **Bewerken** en bewerk de naam en het nummer.

## **Een contact of een SIM-nummer verwijderen**

► **Telefoonboek** selecteer een contact of nummer en druk op  ► **Ja**.

## **Alle contacten verwijderen**

- 1 ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Alle cont. verwijd.**
- 2 ► **Ja** en voer de code voor telefoonblokkering in ► **OK**. De standaardblokkeringscode is 0000. Namen en nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.

## **Standaardnummer voor contacten**

Stel het telefoonnummer in dat voor elk contact als eerste wordt weergegeven.

## **Het standaarditem instellen voor een contact**

► **Telefoonboek** en ga naar een contact ► **Meer** ► **Standaard**.

## **Contacten synchroniseren**

Zie ➡ *64 Synchroniseren* voor meer informatie.

## **Gesprekkenlijst**

Informatie over de laatste 30 gesprekken wordt opgeslagen in de gesprekkenlijst.

## ***Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen***

- 1 ► **Gesprek** vanuit stand-by en selecteer een tabblad.
- 2 Ga naar de naam of het nummer dat u wilt bellen  
► **Bellen**.

## ***De gesprekkenlijst wissen***

- **Gesprek** en ga naar het tabblad met alle gesprekken ► **Meer**
- **Alles verwijderen**.

## ***Snelkiezen***

Sla in uw telefoon en op de SIM-kaart snelkiesnummers op in een lijst met nummers van 1 tot 9.

## ***Snelkiesnummers instellen of vervangen***

- 1 ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Snelkeuze**.
- 2 Blader naar een nummer in de lijst ► **Toev. of Vervang**.  
Selecteer een telefoonnummer.

## ***Snelkiezen***

Voer vanuit stand-by een snelkiesnummer in (van 1 tot 9)  
► **Bellen**.

## ***Voicemail***

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

## ***Uw voicemailnummer invoeren***

Houd **1** ingedrukt als u uw voicemailnummer niet hebt ingesteld. ► **Ja** voer het nummer in.

## ***Uw voicemailservice bellen***

Houd **1** ingedrukt als u uw voicemailnummer hebt opgeslagen. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider.

## ***Uw voicemailnummer controleren***

► Berichten ► Instellingen ► Voicemailnummer.

## **Spraakbesturing**


Gesprekken beheren met uw stem en op handsfree. Maak spraakopdrachten om met uw stem te kiezen of gesprekken aan te nemen of te weigeren. De opnametijd voor een spraakopdracht is maximaal 2 seconden en er kunnen maximaal 50 spraakopdrachten worden gemaakt.

Spraakopdrachten kunnen niet worden opgeslagen op de SIM-kaart.

### ***Kiezen met stem instellen en namen opnemen***

- 1 ► Instellingen ► tabblad Algemeen ► **Spraakbesturing** ► **Kiezen met stem** ► **Activeren** ► **Ja** ► **Nieuw. spraakopdr.**  
Selecteer een contact.
- 2 Selecteer het telefoonnummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen. Neem een spraakopdracht op, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'.
- 3 Er worden instructies weergegeven. Breng de hoorn naar uw oor, wacht op de toon en zeg de opdracht die u wilt opnemen. De spraakopdracht wordt afgespeeld.
- 4 Als de opname goed is ► **Ja**. Is dat niet het geval ► **Nee**. Herhaal stap 3.
- 5 Als u een andere spraakopdracht wilt opnemen voor een contact ► **Nieuw. spraakopdr.** opnieuw en herhaal stappen 2-4 hierboven.



*Schakel de Media player uit voordat u met uw stem een nummer kiest. Blader naar de Media player en druk op  om deze uit te schakelen.*

## **De functie Aannemen met stem instellen en spraakopdrachten opnemen**

- 1 ▶ Instellingen ▶ tabblad Algemeen ▶ Spraakbesturing ▶ Aannemen m. stem ▶ Activeren.
  - 2 Er worden instructies weergegeven. ▶ Doorgaan en breng de telefoon naar uw oor. Wacht op de toon en zeg 'Opnemen' of een ander woord. Als de opname goed klinkt ▶ Ja. Als dat niet zo is ▶ Nee en herhaal stap 2.
  - 3 Zeg 'Bezet' of een ander woord ▶ Ja.
- Volg de instructies op het scherm en sla alles op wanneer u klaar bent.



*U kunt aannemen met stem niet gebruiken als u een MP3-bestand hebt geselecteerd als ringtone.*

## **Het toverwoord**

Neem een spraakopdracht op en gebruik deze als toverwoord om spraakbesturing te activeren zonder daarvoor toetsen te hoeven gebruiken. Het toverwoord kan alleen worden gebruikt met een handsfree-product.

## **Het toverwoord opnemen en instellen**

- 1 ▶ Instellingen ▶ tabblad Algemeen ▶ Spraakbesturing ▶ Toverwoord ▶ Activeren.
- 2 Volg de instructies op het scherm en sla alles op wanneer u klaar bent.

## ***Spraakbesturing activeren en een nummer kiezen***

- 1 Vanuit stand-by houdt u **Gesprek** ingedrukt.  
Bij een handsfree-apparaat zegt u het toverwoord of drukt u op de handsfree-knop.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u eerder hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. Het gesprek wordt verbonden.

## ***Een gesprek aannemen of weigeren***

Zeg 'Aannemen' of 'Bezet' wanneer de telefoon overgaat.

## ***De naam van de beller afspelen***

Hoor uw opgenomen spraakopdrachten wanneer u een gesprek ontvangt.

## ***De naam van de beller instellen op Aan of Uit***

- ▶ Instellingen ▶ tabblad Algemeen ▶ Spraakbesturing
- ▶ Naam beller afspel.

## ***Spraakopdrachten bewerken***

- ▶ Telefoonboek Selecteer het contact dat u wilt bewerken
- ▶ Meer ▶ Contact bewerken. Ga naar het relevante tabblad en bewerk de spraakopdracht.

## ***Een spraakopdracht opnieuw opnemen***

- 1 ▶ Instellingen ▶ tabblad Algemeen ▶ Spraakbesturing  
▶ Kiezen met stem ▶ Namen bewerken.
- 2 Selecteer een spraakopdracht ▶ Meer ▶ Spraak verv.
- 3 Wacht totdat u de toon hoort en zeg dan de spraakopdracht.

## **Gesprekken omleiden**

Als u inkomende oproepen niet kunt beantwoorden, kunt u deze naar een ander nummer omleiden, bijvoorbeeld naar uw antwoorddienst.



*Als de functie Gespr. beperken is geactiveerd, zijn enkele opties voor Omleiden niet beschikbaar.*

### **Een omleiding activeren**

- 1 ► Instellingen ► tabblad **Gesprekken** ► **Gespr. omleiden**.
- 2 Selecteer een gesprekstype en een van de omleidingsopties ► **Activeren**.
- 3 Voer het telefoonnummer in waarnaar u de gesprekken wilt omleiden of ► **Opzoeken** om het contact te zoeken ► **OK**.

### **Een omleiding deactiveren**

Ga naar de omleidingsoptie ► **Deactiveren**.

### **Alle omleidingsopties controleren**

- Instellingen ► tabblad **Gesprekken** ► **Gespr. omleiden**
- **Controleer alles**.

## **Meer dan één gesprek**

Meerdere gesprekken tegelijk verwerken.

## **Gesprek in wacht**

U hoort een piepton als u tijdens een lopend gesprek een tweede gesprek ontvangt.

### **De dienst Gesprek in wacht in- of uitschakelen**

- Instellingen ► tabblad **Gesprekken** ► **Beheer**
- **Gesprek in wacht**.



## **Een tweede gesprek voeren**

- 1 ► In wacht om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten.
- 2 Voer het nummer in dat u wilt bellen ► **Bellen**.



## **Een tweede gesprek ontvangen**

Wanneer u een tweede gesprek ontvangt, kunt u:

- ► **Aannemen** en het lopende gesprek in de wachtstand zetten.
- ► **Bezet** om het gesprek te weigeren en door te gaan met het lopende gesprek.
- ► **Ander actief gespr.** om het gesprek aan te nemen en het lopende gesprek te beëindigen.

## **Twee gesprekken tegelijk afhandelen**

Wanneer u een lopend gesprek hebt en een gesprek in de wachtstand, kunt u:

- ► **Wisselen** tussen de twee gesprekken.
- Druk op  ► **Gespr. koppelen** om de twee gesprekken samen te voegen.
- Druk op  ► **Doorschakelen** om de twee gesprekken te verbinden. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken;



*Neem contact op met uw netwerkexploitant om te controleren of deze functie wordt ondersteund.*

- ► **Beëindig** en druk op **Ja** om het gesprek uit de wachtstand te halen.
- ► **Beëindig** ► **Nee** om beide gesprekken te beëindigen.
- U kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de twee eerste gesprekken te beëindigen of ze in een conferentiegesprek samen te voegen.



## **Conferentiegesprekken**

Een conferentiegesprek wordt gestart door een lopend gesprek en een gesprek in de wachtstand samen te voegen. Vervolgens zet u het conferentiegesprek in de wachtstand zodat u in totaal vijf deelnemers kunt bellen en toevoegen of zodat u een ander gesprek te voeren.

### ***De twee gesprekken samenvoegen om een conferentiegesprek tot stand te brengen***

Druk op  ► **Gespr. koppelen.**



### ***Een nieuwe deelnemer toevoegen***

- 1 ► In wacht om de samengevoegde gesprekken in de wachtstand te zetten.
- 2 Druk op  ► **2e gespr.** en bel de volgende persoon.
- 3 Druk op  ► **Gespr. koppelen.**
- 4 Herhaal de stappen 1 tot en met 3 als u nog meer deelnemers wilt toevoegen.

### ***Een deelnemer vrijgeven***

Druk op  ► **Deelname beëind.:** en selecteer de deelnemer.

### ***Een privé-gesprek voeren***

- 1 Druk op  ► **Bellen met** en selecteer de deelnemer.
- 2 Druk op  ► **Gespr. koppelen** om het conferentiegesprek te hervatten.

## **Twee telefoonlijnen**

Houd zakelijke en privé-gesprekken gescheiden op twee lijnen met verschillende nummers als u een abonnement hebt dat twee lijnen ondersteunt.

### ***Een lijn selecteren***

► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** en selecteer lijn 1 of 2.

## ***De naam van een lijn wijzigen***

► Instellingen ► tabblad Display ► Lijnlabel bewerken en selecteer de lijn waarvan u de naam wilt wijzigen.

## **Mijn nummers**

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

## ***Uw eigen telefoonnummers controleren***

► Telefoonboek ► Opties ► Speciale nummers  
► Mijn nummers en selecteer een van de opties.

## **Gesprekken accepteren**

Alleen gesprekken van bepaalde nummers ontvangen.

## ***Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers***

- 1 ► Instellingen ► tabblad Gesprekken ► Beheer ► Accepteer gespr. ► Alleen van lijst.
- 2 ► Bewerken ► Nieuw ► Toev. Selecteer de nummers die u wilt bewerken.

## ***Alle gesprekken accepteren***

► Instellingen ► tabblad Gesprekken ► Beheer  
► Accepteer gespr. ► Alle bellers.

## **Gesprekken beperken**

Inkomende en uitgaande gesprekken beperken wanneer u thuis of in het buitenland bent. U hebt een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.



*Als u inkomende gesprekken omleidt, zijn bepaalde opties voor Gesprekken beperken niet beschikbaar.*

De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:


- **Alle uitgaande** - alle uitgaande gesprekken;
- **Uitg. internat.** - alle uitgaande internationale gesprekken;
- **Uitgnd intl roaming** - alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land;
- **Alle inkomende** - alle inkomende gesprekken;
- **Ink. indien roaming** - alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt (bij roaming).

### **Een beperkt gesprek activeren of deactiveren**


- 1 ► Instellingen ► tabblad **Gesprekken** ► **Beheer**  
► **Gespr. beperken** en selecteer een optie.
- 2 Selecteer **Activeren** of **Deactiveren**, voer uw wachtwoord in ► **OK**.

### **Vaste nummers**

Met de functie Vaste nummers kunt u alleen bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.

 *U kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de functie voor vaste nummers is geactiveerd.*

U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.

 *Als de functie voor vaste nummers is geactiveerd, kunt u telefoonnummers op de SIM-kaart niet bekijken of beheren.*

## **Vaste nummers activeren of deactiveren**


- 1 ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Speciale nummers  
▶ Vaste belservice.
- 2 Selecteer Activeren of Deactiveren.
- 3 Voer uw PIN2-code in ▶ OK en nogmaals ▶ OK om te bevestigen.

## **Een vast nummer opslaan**

- 1 ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Speciale nummers  
▶ Vaste belservice ▶ Vaste nummers: ▶ Nieuw nummer.
- 2 Voer uw PIN2-code in ▶ OK en voer de gegevens in.

## **Gesprekstijd en -kosten**

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek weergegeven. Als u bent geabonneerd op een gesprekskostenservice, kunt u de duur van het laatste gesprek, uitgaande gesprekken en de totale beltijd controleren. U kunt ook de kosten van het laatste gesprek en de totale belkosten controleren.

 *Als u bent geabonneerd op kosteninformatie, moet u uw PIN2 intoetsen om de kosten- of tijdteller te resetten.*

## **De gesprekstijd controleren**

- ▶ Instellingen ▶ tabblad Gesprekken ▶ Tijd & kosten
- ▶ Gesprekstimers.

## **De gesprekstimer resetten**

- ▶ Instellingen ▶ tabblad Gesprekken ▶ Tijd & kosten
- ▶ Gesprekstimers ▶ Meer en selecteer Totaal resetten of Uitgnd. resetten.

## ***De gesprekskosten controleren***

- ▶ Instellingen ▶ tabblad **Gesprekken** ▶ Tijd & kosten
- ▶ Gesprekskosten.

## ***De kostenteller resetten***

- ▶ Instellingen ▶ tabblad **Gesprekken** ▶ Tijd & kosten
- ▶ Gesprekskosten ▶ Meer ▶ Wis totaalkosten.

## **Kredietlimiet voor gesprekken**

Voer een geschat geldbedrag in voor het voeren van gesprekken. Wanneer het bedrag is teruggelopen tot nul, kan er niet meer worden gebeld.

## ***Een kredietlimiet instellen***

- ▶ Instellingen ▶ tabblad **Gesprekken** ▶ Tijd & kosten  
▶ Gesprekskosten ▶ Meer ▶ Tegoed instellen en voer uw PIN2-code in ▶ OK.
- Selecteer **Beperkt** en voer een bedrag in of **Onbeperkt** ▶ OK.

## **Prioriteit van gesprekken**

Vraag een bepaalde prioriteit voor een gesprek aan als uw abonnement dit ondersteunt. De prioriteitsniveaus worden door de netwerkexploitant bepaald en hebben gewoonlijk een bereik tussen 0 en 4, waarbij 0 de hoogste prioriteit heeft.

## ***De standaardprioriteit controleren of wijzigen***

- ▶ Instellingen ▶ tabblad **Gesprekken** ▶ Beheer  
▶ Standaardprioriteit.
- Kies een van de beschikbare prioriteitsniveaus die door het netwerk worden verzonden.

## ***De prioriteit voor één gesprek wijzigen***

Voer een nummer in ► Meer ► Prioriteit en selecteer een prioriteit.

## **Beperkte groepen**

Als uw netwerk de functie Beperkte groepen ondersteunt, kunt u wellicht tegen lagere kosten bellen. U kunt maximaal tien groepen opslaan. U moet daarvoor een indexnummer aanvragen bij uw netwerkexploitant.

## ***Een groep toevoegen***







- 1 ► Instellingen ► tabblad Gesprekken ► Beheer ► Beperkte groepen ► Lijst bewerken ► Nieuwe groep ► Toev.
- 2 Voer de naam van de gebruikersgroep in ► Doorgaan.
- 3 Voer het indexnummer in ► Opslaan.

## ***Nummers buiten de gespreksgroep bellen***

► Instellingen ► tabblad Gesprekken ► Beheer ► Beperkte groepen ► Open gesprekken ► Aan. Alleen binnen de groep bellen ► Uit.

## **Toetstonen**

Gebruik diensten voor telebankieren of bedien een antwoordapparaat door het verzenden van toetstoonsignalen tijdens een gesprek.

- Druk op  + - ,  \*a/h of  # - om de tonen te verzenden.
- Druk op  als u het scherm wilt wissen nadat het gesprek is beëindigd.
- Als u de tonen aan of uit wilt zetten tijdens een gesprek, drukt u op  in stand-by en selecteert u **Tonen AAN** of **Tonen UIT**.

## **Notitieblok**

Noteer een telefoonnummer tijdens een gesprek. Nadat het gesprek is beëindigd, blijft het nummer op het scherm aanwezig zodat u het kunt bellen of kunt opslaan in het telefoonboek.

## **Uw eigen nummer weergeven en verbergen**

Als bij uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u uw telefoonnummer verbergen wanneer u belt.

### ***Uw eigen nummer verbergen of weergeven***

- 1 Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
- 2 ► Meer en selecteer **Nummer verbrg.** of **Nummerweerg.**

### ***Uw eigen nummer altijd verbergen of weergeven***

- 1 ► Instellingen ► tabblad **Gesprekken** ► **Gegevens beller.**
- 2 Selecteer **Nummerweerg.**, **Nummer verbrg.** of **Netw. standaard.**

## **Groepen**

Maak een groep met nummers en stuur berichten naar meerdere geadresseerden tegelijk ➡ *41 Berichten.*

### ***Een groep met nummers maken***

- 1 ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Groepen** ► **Nieuwe groep** ► **Toev.**
- 2 Voer een naam voor de groep in ► **Doorgaan.**
- 3 ► **Nieuw nummer** ► **Toev.** om het nummer van een contact te zoeken en te selecteren.
- 4 Herhaal stap 3 om meer nummers toe te voegen.  
► **Gereed** om op te slaan.



## **Visitekaartjes**

Voeg uw eigen visitekaartje toe aan het telefoonboek.

### ***Uw eigen visitekaartje toevoegen***

► Telefoonboek ► Opties ► Mijn visitekaartje en voer de gegevens voor het visitekaartje in ► Opslaan.

### ***Uw visitekaartje verzenden***

► Telefoonboek ► Opties ► Mijn visitekaartje  
► Kaartje verzenden.



## Berichten

De telefoon ondersteunt verschillende berichtenservices. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de diensten die u kunt gebruiken of ga naar [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) voor meer informatie.

### SMS-berichten

SMS-berichten kunnen afbeeldingen, animaties, melodieën en geluidseffecten bevatten. U kunt SMS-berichten verzenden naar één persoon, naar verschillende ontvangers of naar een groep die u hebt opgeslagen in het telefoonboek.

### Voordat u begint

Van uw netwerkexploitant ontvangt u het nummer van een servicecentrum voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. Dit nummer is mogelijk al opgeslagen op de SIM-kaart of u kunt het zelf toevoegen.

### *Het nummer van het servicecentrum controleren of toevoegen*

- 1 ▶ **Berichten** ▶ **Instellingen** ▶ **SMS** ▶ **Servicecentrum**.  
Het nummer wordt weergegeven als het is opgeslagen op de SIM-kaart.
- 2 Als er geen nummer is ▶ **Toev.** en voer het nummer in, inclusief het internationale voorvoegsel (+) en de landcode ▶ **Opslaan**.

### *Een SMS-bericht schrijven en verzenden of een conceptbericht opslaan*

- 1 ▶ **Berichten** ▶ **Nieuw** ▶ **SMS**.
- 2 Schrijf het bericht ▶ **Doorgaan** of  ▶ **Ja** om het op te slaan in **Conceptmails**.

- 3 ► **Telefoonnummer** en voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of ► **Contact zoeken** om een nummer of een groep op te halen, of een nummer te selecteren uit de lijst met de 10 laatste geadresseerden ► **Verzend**.



*Als u een SMS-bericht naar een groep verzendt, worden voor elk lid van de groep kosten in rekening gebracht.*

### **Een item in een SMS-bericht invoegen**

- 1 Tijdens het schrijven van het bericht ► **Meer** ► **Item toevoegen**.
- 2 Selecteer een type item en vervolgens een item.

### **Tekst opmaken**

Wijzig stijl, grootte en uitlijning en maak nieuwe alinea's.

### **De tekst in een SMS-bericht opmaken**

- 1 Tijdens het schrijven van het bericht ► **Meer** ► **Tekstindeling**. Selecteer vervolgens **Tekstgrootte**, **Tekststijl**, **Uitlijning** of **Nieuwe alinea**.
- 2 Selecteer een tekstindeling.



*Tekst kan alleen worden opgemaakt als er Latijnse tekens worden gebruikt.*

### **Een nummer uit een SMS-bericht bellen**

Selecteer het telefoonnummer ► **Bellen**.

### **Een bericht opslaan**

- 1 ► **Berichten** ► **Postvak IN** ► **Meer** ► **Bericht opslaan**.
- 2 ► **Opgeslag. items (SIM-kaart)** of ► **Sjablonen (telefoon)**.

## **Een item uit een SMS-bericht opslaan**

- 1 Selecteer het item ► **Meer**.
- 2 Sla het item als volgt op: een telefoonnummer  
► **Gebruiken** ► **Nummer opslaan**, een webadres  
► **Favoriet opslaan**, een foto ► **Afbeelding opsl.**  
of een melodie ► **Geluid opslaan**.

## **Meerdere berichten verwijderen, opslaan of selecteren**

- 1 ► **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Selecteer een bericht ► **Meer** ► **Versch. select.**
- 3 ► **Markeren** of **Opheffen** om meer berichten te selecteren.
- 4 ► **Meer** en selecteer een optie.

## **Eén of alle berichten verwijderen**

- **Berichten** ► **Postvak IN** ► **Meer** ► **Verwijderen**  
of **Alle ber. verwijd.**

## **Lange berichten**

Uit hoeveel tekens een SMS-bericht kan bestaan, is afhankelijk van de taal waarin u schrijft. U kunt een langer bericht schrijven door twee of meer berichten aan elkaar te koppelen. Alle berichten in het gekoppelde bericht worden afzonderlijk in rekening gebracht. Bij een lang bericht ontvangt u het bericht mogelijk niet in één keer.



*Vraag bij uw serviceprovider hoeveel berichten maximaal aan elkaar kunnen worden gekoppeld.*

## **Lange berichten inschakelen**

- **Berichten** ► **Instellingen** ► **SMS** ► **Max. berichtlengte**  
► **Max. beschikb.**

## **Sjablonen**

Berichten die u vaak verstuurt, kunnen worden opgeslagen als sjablonen ➤ *42 Een bericht opslaan*. U kunt ook nieuwe sjablonen maken.

### ***Een sjabloon maken***

- 1 ▶ **Berichten** ▶ **Sjablonen** ▶ **Nieuwe sjabloon** ▶ **SMS**.
- 2 Schrijf het bericht ▶ **OK**. Voer een titel in ▶ **OK**.

## **Berichtopties**

Stel een standaardwaarde in voor verschillende berichtopties of kies elke keer dat u een bericht verzendt de gewenste instellingen.

### ***Een standaardoptie voor een SMS-bericht instellen***

▶ **Berichten** ▶ **Instellingen** ▶ **SMS** en selecteer een optie.

### ***Een berichtoptie instellen voor een specifiek bericht***

- 1 Als u een geadresseerde hebt geselecteerd, kiest u ▶ **Meer** ▶ **Geavanceerd**.
- 2 Selecteer een optie ▶ **Bewerken** en selecteer een instelling ▶ **Gereed**.

### ***De ontvangststatus van een verzonden bericht controleren***

▶ **Berichten** ▶ **Verzonden items** en selecteer een SMS-bericht  
▶ **Bekijken** ▶ **Meer** ▶ **Details**.

## **MMS-berichten**

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, videoclip, geluidsopnamen en visitekaartjes bevatten en worden verzonden via MMS (Multimedia Messaging Service) naar een mobiele telefoon of worden verzonden via e-mail. Zowel de afzender als de ontvanger van een MMS-bericht moet beschikken over een abonnement dat MMS ondersteunt.

## **Voordat u begint**

Zijn de instellingen nog niet in uw telefoon geprogrammeerd, ga dan naar ➤ *61 Instellingen*.

## **MMS-berichten schrijven en verzenden**

Kies uit verschillende items voor het indelen van uw bericht: *Afbeelding, SMS, Geluid, Video en Geluidsopname*.

### ***Een MMS-bericht schrijven en verzenden***

- 1 ▶ *Berichten* ▶ *Nieuw* ▶ *MMS*. ▶ *Toev.* om een lijst weer te geven met items die aan het bericht kunnen worden toegevoegd. Selecteer een item.
- 2 ▶ *Toev.* om meer items toe te voegen aan het bericht.
- 3 Als u klaar bent, kiest u ▶ *Meer* ▶ *Verzenden*.

### ***Bellen tijdens het schrijven van een MMS-bericht***

- 1 Tijdens het schrijven van het bericht ▶ *Meer*.
- 2 ▶ *Bellen* en voer een nummer in of haal het op ▶ *Bellen*.
- 3 Als u het gesprek wilt beëindigen ▶ *Meer* ▶ *Beëindig*.

### ***Een standaardberichtoptie instellen***

▶ *Berichten* ▶ *Instellingen* ▶ *MMS* en selecteer een optie.

## **Aanvullende verzendopties**

Vraag een leesbevestiging of ontvangstbevestiging en stel een prioriteit in voor een bepaald bericht. U kunt ook meer geadresseerden toevoegen aan het bericht.


### ***Aanvullende verzendopties selecteren***

- 1 Nadat u het telefoonnummer van de geadresseerde hebt ingevoerd ▶ *Meer*.
- 2 Selecteer *Geadress. toev.* of *Geadresseerden* om meer geadresseerden toe te voegen of *Geavanceerd* om een aanvullende verzendoptie te selecteren of *Bijlage toevoeg*.

## **Items uit een MMS-bericht opslaan**

Als u een MMS-bericht hebt bekeken ► **Meer** ► **Items opslaan** en selecteer een item in de lijst die wordt weergegeven.

### ***Een bericht verwijderen***

- 1 ► **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Selecteer het bericht en druk op .

### ***Meerdere berichten opslaan of verwijderen***

- 1 ► **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Selecteer een bericht ► **Meer** ► **Selecteer diverse**.
- 3 Selecteer meer berichten door op **Markeren** of **Opheffen** te drukken.
- 4 ► **Meer** ► **Berichten opslaan of** ► **Meer** ► **Berichten verw.**

### ***Alle berichten verwijderen***

► **Berichten** en selecteer een map ► **Meer** ► **Alle ber. verwijd.**

## **Sjablonen**

Baseer uw bericht op een van de vooraf gedefinieerde sjablonen. U kunt ook nieuwe sjablonen toevoegen.

### ***Een vooraf gedefinieerde sjabloon gebruiken voor een MMS-bericht***

- 1 ► **Berichten** ► **Sjablonen** en selecteer een sjabloon.
- 2 ► **Gebruiken** ► **Toev.** om wijzigingen aan te brengen of nieuwe items toe te voegen.
- 3 ► **Meer** ► **Verzenden** om het bericht te verzenden.

## **Automatisch downloaden**

Selecteer hoe u MMS-berichten wilt downloaden.

► **Berichten** ► **Instellingen** ► **MMS** ► **Auto. downloaden** om het volgende weer te geven:

- **Altijd** - berichten automatisch downloaden.
- **Vragen bij roam.** - vragen of u berichten van andere netwerken wilt downloaden.
- **Nooit in roaming** - geen berichten van andere netwerken downloaden.
- **Altijd vragen** - vragen of u berichten wilt downloaden.
- **UIT** – nieuwe berichten worden als pictogrammen weergegeven in het Postvak IN. Selecteer het bericht  
► **Bekijken** ► **Ja** om te downloaden.

## **E-mail**

E-mailberichten verzenden en ontvangen met uw telefoon.

Zowel de afzender als de ontvanger moeten beschikken over een abonnement dat gegevensverzending ondersteunt.

## **Voordat u begint**

Zijn de instellingen nog niet in uw telefoon geprogrammeerd, ga dan naar ► *61 Instellingen*.

## **Een e-mailbericht schrijven en verzenden**

- 1 ► **Berichten** ► **E-mail** ► **Nieuw**.
- 2 Geef het onderwerp op ► **OK** voer de tekst in ► **OK**.
- 3 ► **E-mailadres** om een e-mailadres in te voeren of  
► **Contact zoeken** om een adres op te halen uit het telefoonboek.
- 4 ► **Verzend of** ► **Meer** om de opties te bekijken.



## ***E-mailberichten verzenden en lezen***

- 1 ▶ Berichten ▶ E-mail ▶ Postvak IN ▶ Verz&ont  
(wanneer het Postvak IN leeg is) of ▶ Berichten ▶ E-mail  
▶ Postvak IN ▶ Meer ▶ Verz. & ontvangen om nieuwe  
berichten te downloaden.
- 2 Selecteer het bericht dat u wilt lezen.

## ***Een e-mailbericht beantwoorden***

- 1 Open het e-mailbericht ▶ Beantw.
- 2 Schrijf uw bericht. ▶ Meer om opties te bekijken.
- 3 ▶ Verzend om het bericht te verzenden.

## ***Een e-mailadres of een telefoonnummer opslaan in een e-mailbericht***

- 1 Selecteer het e-mailadres of telefoonnummer ▶ Meer.
- 2 ▶ Adres opslaan of ▶ Gebruiken ▶ Nummer opslaan.

## ***Een e-mailbericht opslaan***

- 1 Open het bericht ▶ Meer ▶ Bericht opslaan  
▶ Opgeslagen items.
- 2 Het bericht wordt opgeslagen in Opgeslagen items  
in het menu E-mail.

## ***Meerdere e-mailberichten opslaan***

- 1 ▶ Berichten ▶ E-mail en selecteer een submap.
- 2 Selecteer een bericht ▶ Meer ▶ Versch. select.
- 3 Selecteer meer berichten door op Markeren of Opheffen  
te drukken.
- 4 ▶ Meer ▶ Berichten opslaan.



*Hoeveel e-mailberichten kunnen worden opgeslagen, is afhankelijk van hoeveel geheugen er nog beschikbaar is in de telefoon. Alle e-mailberichten worden ook opgeslagen op uw e-mailserver en u kunt zowel oude als nieuwe berichten bekijken op de server.*

### **Een e-mailbericht verwijderen**

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Postvak IN en selecteer het bericht ► Meer.
- 2 ► Verwijdermark. of ► Versch. select. om meerdere berichten te verwijderen. Selecteer meer berichten door op Markeren of Opheffen te drukken. ► Meer ► Verwijdermark..  
De berichten worden verwijderd wanneer u de volgende keer verbinding maakt met de e-mailserver.
- 3 *Alleen voor gebruikers van IMAP4.* ► Meer ► Postvak IN wissen en druk op Bij verz. & ontv. of Geen verz.&ontv. om berichten te verwijderen.

### **Mijn vrienden**

Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of ga naar [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

### **Regio-info**

Regio-info is een type SMS-bericht (bijvoorbeeld een lokaal verkeersbericht), dat aan alle abonnees binnen een bepaald netwerkgebied wordt verzonden.



*Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over regio-info.*

### ***Regio-info in- of uitschakelen***

► Berichten ► Instellingen ► Regio-info ► Ontvangst.

### **Infoservice**

Sommige netwerkexploitanten verzenden berichten over een bepaalde netwerkregio aan hun abonnees binnen die betreffende regio.

### ***Het infoservicekanaal inschakelen***

► Berichten ► Instellingen ► Regio-info ► Infoservice.

# Afbeeldingen

## Afbeeldingen

De telefoon is voorzien van een aantal afbeeldingen.

Alle afbeeldingen worden opgeslagen in **Bestandsbeheer**

► **Afbeeldingen**. Een foto kan worden gebruikt als screensaver, achtergrondafbeelding of als telefoonboekitem ► *25 Een afbeelding of ringtone toevoegen aan een contact*. U kunt afbeeldingen verzenden via MMS of e-mail.





## Werken met afbeeldingen


Afbeeldingen toevoegen, bewerken of verwijderen in **Bestandsbeheer**. Het aantal afbeeldingen dat u kunt opslaan, is afhankelijk van de grootte van de afbeeldingen. De bestandstypen GIF, JPEG, WBMP, PNG en BMP worden ondersteund.


## Uw afbeeldingen bekijken



► **Bestandsbeheer** ► **Afbeeldingen** ► **Bekijken**.


## Afbeeldingen bewerken

Druk op , , ,  om foto's te bewerken of gebruik een van de volgende opties:


 *de afbeeldingeditor afsluiten*

 *ongedaan maken*


 *links omhoog*  *omhoog*


 *rechts omhoog*

 *links*


 *gereedschap activeren*

 *rechts*


 *links omlaag*

 *omlaag*

 *rechts omlaag*

 *gereedschap selecteren*

 *+*

 *kleur selecteren*

## **Een afbeelding bewerken en opslaan**

- ▶ Bestandsbeheer ▶ Afbeeldingen en ga naar de gewenste afbeelding ▶ Meer ▶ Gebruiken ▶ Bewerken ▶ Meer ▶ Afb. opslaan.

## **Een foto verwijderen**

- ▶ Bestandsbeheer ▶ Afbeeldingen. Selecteer een foto ▶ Meer ▶ Verwijderen of druk op .

## **Afbeeldingen uitwisselen**

Afbeeldingen uitwisselen via een kabel, MMS of e-mail. U mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd. Voor meer informatie over het verzenden van afbeeldingen in berichten ➡ *41 Berichten*.

## **Een afbeelding verzenden**

- ▶ Bestandsbeheer ▶ Afbeeldingen, selecteer een foto ▶ Meer ▶ Verzend.

## **Een afbeelding ontvangen en opslaan**

- 1 Open het bericht waarin u de afbeelding hebt ontvangen.
- 2 Voor een afbeelding in een bericht ▶ Meer ▶ Items opslaan ▶ Opslaan.

## **Screensaver en achtergrond**

De screensaver wordt geactiveerd wanneer de telefoon enkele seconden niet wordt gebruikt. Na wederom enkele seconden wordt de spaarstand geactiveerd om stroom te besparen. Als u een afbeelding als achtergrond hebt ingesteld, wordt deze in de stand-bymodus weergegeven.

### ***Een afbeelding als screensaver gebruiken***

- 1 ▶ Instellingen ▶ tabblad Display ▶ Screensaver  
▶ Afbeelding.
- 2 Selecteer de afbeelding die u wilt gebruiken als screensaver.

### ***Een afbeelding als achtergrond instellen***

- ▶ Instellingen ▶ tabblad Display ▶ Achtergrond ▶ Afbeelding  
en selecteer de afbeelding die u als achtergrond wilt gebruiken.

# Entertainment

## Media player

Met de Media player kan zowel muziek als video worden afgespeeld. U kunt muziek en videoclipspelen die u hebt gedownload naar uw telefoon of hebt ontvangen in een MMS-bericht. U kunt ook muziek en video's streamen van websites. De bestandstypen MP3, WAV (met een maximale samplesnelheid van 16 kHz) en 3GP worden ondersteund.







## Muziek en videoclips

Muziek en videoclips afspelen die zijn opgeslagen in uw telefoon. De muziek blijft spelen totdat u op **Pauze** drukt.

### *Muziek afspelen of een videoclip bekijken*

- ▶ **Media player** en selecteer een bestand ▶ **Afspelen** of
- ▶ **Meer** ▶ **Video afspelen** en selecteer een videoclip.

## De Media player bedienen

- ▶ **Pauze** om het afspelen te onderbreken.
- Druk op  of  om door de muziekljst omhoog te bladeren.
- Druk op  of  om het volume aan te passen.
- Houd  of  ingedrukt om terug te spoelen of snel vooruit te spoelen.

## Opties Media player

- ▶ **Meer** voor de volgende opties:
- **Video afspelen** - video's afspelen; Druk tijdens het afspelen van een video op ▶ **Meer** voor opties voor het afspelen van video of muziek, het controleren van informatie, verwijderen of verzenden.

- **Informatie** - informatie weergeven voor het huidige nummer of de huidige video.
- **Song verwijderen/Video verwijderen** - het bestand uit de telefoon verwijderen;
- **Equalizer** - hoge en lage tonen instellen tijdens het afspelen van muziek.
- **Minimaliseren** - terugkeren naar stand-by en andere applicaties gebruiken.
- **Song verzenden/Video verzenden** - een geluids- of videobestand verzenden.
- **Willekeurig** - de nummers in willekeurige volgorde afspelen.

## **PlayNow™**

► **PlayNow™** muziek eerst beluisteren, kopen en downloaden via internet. Zijn de instellingen nog niet in uw telefoon geprogrammeerd, ga dan naar ➡ *61 Instellingen*. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of ga naar [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

## **Online muziek en video's streamen**

Video's bekijken en muziek beluisteren op een website door ze te streamen naar uw telefoon. De Media player wordt automatisch geopend als een koppeling voor streaming wordt geselecteerd. Deze koppelingen kunnen worden opgeslagen als favorieten. Zijn de instellingen nog niet in uw telefoon geprogrammeerd, ga dan naar ➡ *61 Instellingen*.

## **Opgeslagen muziek en video's streamen**

- 1 ► **Internetservices** ► **Meer** ► **Favorieten**.
- 2 Selecteer een koppeling voor streaming. Media player wordt geopend en begint met afspelen.



## **Ringtones, melodieën, geluiden en signalen**

Gebruik standaard en polyfone melodieën als ringtone.

U kunt melodieën uitwisselen via een kabel. Een geluidsbestand dat niet kan worden ingesteld als ringtone, wordt niet ondersteund of is verboden. Het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal is verboden.




*Selecteer een ander bestandstype dan MP3 als ringtone als u Aannemen met stem wilt gebruiken.*

*Ga naar [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) voor meer informatie.*



### **Een ringtone selecteren**

► Instellingen ► tabblad Geluiden & signalen ► Ringtone.

### **De ringtone aan- of uitzetten**

Houd vanuit stand-by  ingedrukt. Alle signalen, met uitzondering van het wekkersignaal, worden aan- of uitgezet.

### **Het volume van de ringtone instellen**

► Instellingen ► tabblad Geluiden & signalen ► Belvolume en druk op  of  om het geluid harder of zachter te zetten  
► Opslaan.

### **Het trilalarm instellen**

- 1 ► Instellingen ► tabblad Geluiden & signalen ► Trilalarm.
- 2 Stel dit signaal in op Aan, Aan indien stil of Uit.

### **Opties voor geluiden en signalen instellen**

► Instellingen Via ► tabblad Geluiden & signalen kunt u het volgende instellen:

- **Berichtsignaal** - selecteer berichtmelding.
- **Toetsgeluid** - selecteer het toetsgeluid.

## **Ringtones en melodieën componeren**

Componeer en bewerk melodieën met de MusicDJ™ om ze te kunnen gebruiken als ringtone. Een melodie bestaat uit vier sporen – **Trommels**, **Bassen**, **Akkoorden** en **Accenten**. Een spoor bevat een aantal muziekblokken. De blokken bestaan uit vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen. De blokken zijn onderverdeeld in de groepen **Intro**, **Couplet**, **Refrein** en **Rust**. U componeert een melodie door muziekblokken toe te voegen aan de sporen.

### **Een melodie componeren**

- 1 ▶ **Entertainment** ▶ **MusicDJ™**.
- 2 Kies voor het **Invoegen**, **Kopiëren** en **Plakken** van blokken om te componeren. Schakel tussen de blokken met , ,  of . Druk op  om een blok te verwijderen. ▶ **Meer** om meer opties te bekijken.

### **Een eerder gemaakte melodie bewerken**

- ▶ **Bestandsbeheer** ▶ **Geluiden** en selecteer een melodie
- ▶ **Meer** ▶ **Gebruiken** ▶ **Bewerken**.

### **Een melodie verzenden en ontvangen**

- 1 ▶ **Bestandsbeheer** ▶ **Geluiden** en selecteer een melodie.
- 2 ▶ **Meer** ▶ **Verzend** en selecteer een overdrachtmethode. Wanneer u de melodie ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.



*U kunt geen polyfone melodie of MP3-bestanden verzenden in een SMS-bericht.*

## Geluidsrecorder

Neem uw eigen memo's of gesprekken op die kunnen worden ingesteld als ringtone. Wanneer u een geluid opneemt, wordt de opname automatisch beëindigd zodra u een gesprek ontvangt. Opnamen worden in de telefoon opgeslagen.



*In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.*

## Opnameopties



► Entertainment ► Geluid opnemen ► Opslaan ► Meer om het volgende weer te geven:

Nieuwe opname, Verzend, Naam wijzigen, Verwijderen, Opgenomen geluid.

## Een geluidsopname starten

► Entertainment ► Geluid opnemen.

## Opnamen beluisteren

- 1 ► Bestandsbeheer ► Geluiden en selecteer een opname.
- 2 ► Afspelen om de opname te beluisteren. Druk op  en  om naar de vorige of volgende opname te gaan.  
► Stoppen om het afspelen te stoppen.

## Thema's, games en applicaties

De telefoon is voorzien van een aantal vooraf gedefinieerde thema's, games en applicaties. U kunt ook nieuwe inhoud downloaden naar uw telefoon. Ga naar [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) voor meer informatie.

## Een thema selecteren of wijzigen

► Bestandsbeheer ► Thema's en selecteer een thema.

## **Een thema verzenden**

- ▶ Bestandsbeheer ▶ Thema's en selecteer een thema ▶ Meer
- ▶ Verzend.

## **Een thema ontvangen en opslaan**

Wanneer u het thema ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

## **Een thema downloaden**

- ▶ Bestandsbeheer ▶ Thema's en ga naar een rechtstreekse koppeling ▶ Naar pag.
- Zijn de instellingen nog niet in uw telefoon geprogrammeerd, ga dan naar ➡ *61 Instellingen*.


## **Een game starten en beëindigen**

- 1 ▶ Entertainment ▶ Games en selecteer een game  
▶ Starten.
- 2 Houd  ingedrukt om de game te beëindigen.

## **Een game downloaden**

- ▶ Entertainment ▶ Games en ga naar een rechtstreekse koppeling ▶ Naar pag.
- Zijn de instellingen nog niet in uw telefoon geprogrammeerd, ga dan naar ➡ *61 Instellingen*.

## **Een applicatie starten en beëindigen**

- ▶ Bestandsbeheer ▶ Applicaties en selecteer een applicatie
- ▶ Starten. Houd  ingedrukt om de applicatie te beëindigen.

## ***Een applicatie downloaden***

► Internetservices ► Meer ► Favorieten ► naar een rechtstreekse koppeling ► Naar pag.

Zijn de instellingen nog niet in uw telefoon geprogrammeerd, ga dan naar ► *61 Instellingen*.

# **Verbindingen**

## **Instellingen**

 *Voordat u internet gaat gebruiken, moeten de instellingen **Berichten, Mijn vrienden of PlayNow™** in de telefoon zijn geprogrammeerd.*

Deze instellingen kunnen al zijn ingevoerd wanneer u de telefoon koopt. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider, of ga naar [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) voor meer informatie.

Als u internet wilt gebruiken voor het verzenden en ontvangen van MMS- en e-mailberichten, hebt u het volgende nodig:

- Een telefoonabonnement dat gegevensverzending ondersteunt.
- De juiste instellingen zijn in de telefoon ingesteld.
- U moet zich mogelijk aanmelden als gebruiker van internet of e-mail bij uw serviceprovider of netwerkexploitant.

## **Instellingen invoeren**

Als de instellingen nog niet in uw telefoon zijn geprogrammeerd, kunt u:

- Instellingen ontvangen in een bericht van uw netwerkexploitant of serviceprovider, of kijken op [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).
- De instellingen zelf invoeren of bewerken.

## **Internet gebruiken**

Blader door aangepaste internetservices met WAP (Wireless Application Protocol) of HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

## ***Een internetprofiel selecteren***

- ▶ Instellingen ▶ Verbindingen ▶ Internetinstell.
- ▶ Internetprofielen.

## ***Beginnen met browsen***

Ga naar het menu van uw online-service of netwerkexploitant.

## ***Stoppen met surfen***

- ▶ Meer ▶ Browser afsluit.

## ***Opties tijdens het browsen***

- ▶ Meer en selecteer een van de volgende opties:
  - **Browser afsluit.** - verbreek de verbinding en ga naar stand-by;
  - **Ga naar de homepage van het huidige internetprofiel;**
  - **Favorieten** - voeg de site toe aan uw favorietenlijst;
  - **Voer URL in** - voer het webpagina-adres van een site in.
  - **Geschiedenis** - geef de lijst met eerder bezochte sites weer;
  - **Pagina vernieuw.** - vernieuw de inhoud van de webpagina;
  - **Afb. opslaan** - sla een afbeelding afkomstig van de site op;
  - **Adres verz.** - verzend een koppeling naar de huidige site naar een andere telefoon;
  - **Status** - geef de huidige informatie weer;
  - **Bellen/Beëindig** - bellen tijdens het surfen.

## ***Werken met favorieten***

- ▶ Internetservices ▶ Meer ▶ Favorieten en selecteer een favoriet ▶ Meer. Selecteer een optie.

## ***Downloaden van wap.sonyericsson.com***

- 1 ▶ Internetservices ▶ Meer ▶ Sony Ericsson.
- 2 Selecteer het item dat u wilt downloaden en volg de instructies op de display.

## **Opgeslagen informatie**

Tijdens het surfen kunt u informatie opslaan in uw telefoon.



*U wordt geadviseerd gevoelige informatie over eerder bezochte internetservices te wissen. Zo vermijdt u beveiligingsrisico's wanneer u de telefoon kwijtraakt of verliest, of wanneer de telefoon wordt gestolen.*

De volgende informatie kan worden opgeslagen:

- Cookies - verbetert de toegang tot de site;
- Wachtwoorden - verbetert de toegang tot de server.

### **Cookies in uw telefoon toestaan of wissen**

► Instellingen ► Verbindingen ► Internetinstell. ► Cookies  
selecteer een optie en bevestig deze.

### **De wachtwoordenlijst wissen**

► Instellingen ► Verbindingen ► Internetinstell.  
► Wachtw. wissen en ► Ja om te bevestigen.

### **Java™-applicaties gebruiken**

U kunt Java™-applicaties uitvoeren op uw telefoon.

Voor de meeste applicaties is een HTTP-internetprofiel nodig. Neem voor de juiste instellingen contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider.

### **Een profiel voor Java™ selecteren**

► Instellingen ► Verbindingen ► Java™-instellingen  
► Internetprofielen. Selecteer het HTTP-profiel dat u wilt gebruiken.



## **Internetbeveiliging**

Uw telefoon ondersteunt beveiligd WAP- en HTTP-surfen. HTTP-profielen zijn beveiligd als de URL begint met https://.



*De beveiliging voor een verbinding tussen een WAP-gateway en een WAP-serviceprovider valt onder de verantwoordelijkheid van de WAP-serviceprovider.*

### **Een veilige verbinding inschakelen (voor WAP)**

- ▶ Instellingen ▶ Verbindingen ▶ Internetinstell.
- ▶ Internetprofielen en selecteer een profiel ▶ Meer
- ▶ Instellingen. Schakel beveiliging in.

## **Vertrouwde certificaten**

Hiermee worden de WAP-gateway of de HTTP-server gecontroleerd. Deze zijn opgeslagen in uw telefoon en kunnen ook worden gedownload.

### **De certificaten in uw telefoon controleren**

- ▶ Instellingen ▶ Verbindingen ▶ Internetinstell. ▶ Beveiliging
- ▶ Certificaten.

## **Synchroniseren**

U kunt de bestanden, contacten, afspraken, taken en notities in de mobiele telefoon synchroniseren met gegevens in gelijksoortige programma's op bijvoorbeeld een pc via een kabel.

Ga naar [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) voor meer informatie.

### **De synchronisatievolgorde voor namen selecteren**

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd ▶ Synchr.volgorde.
- Selecteer in welke volgorde de voor- en achternaam in de telefoon worden weergegeven bij het synchroniseren van contacten.

## **Synchronisatie met apparaten die vlakbij staan**


U kunt het synchronisatieprogramma downloaden en installeren via [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

Raadpleeg de Help in de synchronisatiesoftware voor meer informatie.

## **Externe synchronisatie met internetprogramma's**

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over de beschikbare programma's op internet waarmee u kunt synchroniseren en voor een gebruikersnaam, wachtwoord en adressen voor de verschillende programma's. Zijn de internetinstellingen nog niet in uw telefoon geprogrammeerd, ga dan naar ➔ *61 Instellingen*.

## **De externe synchronisatie-instellingen invoeren**

- 1 ▶ **Instellingen** ▶ **Verbindingen** ▶ **Synchronisatie**.
- 2 Als er nog geen account is, drukt u op ▶ **Ja** en voert u een naam in voor het nieuwe account ▶ **Doorgaan**.  
Er wordt een lijst met in te voeren opties weergegeven. Geef het adres op van de synchronisatieserver, evenals een gebruikersnaam en een wachtwoord voor de server.  
▶ **OK** na elke instelling die u hebt ingevoerd.
- 3 Selecteer **Verbinding** en selecteer het WAP- of HTTP-profiel.
- 4 Selecteer **Applicaties** en selecteer de applicaties die u wilt synchroniseren, bijvoorbeeld **Telefoonboek** ▶ **OK**.
- 5 Selecteer **Applicatie-instellingen** en selecteer de applicatie. Voer de naam van de database in en, als dat nodig is, uw gebruikersnaam en wachtwoord ▶ **OK**.
- 6 Druk op  ▶ **Opslaan** om uw nieuwe account op te slaan.

## ***De externe synchronisatie starten***

► Instellingen ► Verbindingen ► Synchronisatie, selecteer een account ► Starten.

# Meer functies

## Tijd en datum

- Als u de tijd wilt instellen, gaat u naar ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Tijd en datum** ► **Tijd**. Voer de tijd in ► **Opslaan**.
- Ga naar ► **Indeling** en selecteer een optie als u de tijndeling wilt instellen.
- Als u de datum en de datumindeling wilt instellen ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Tijd en datum** ► **Datum**.

## Wekker

De wekker gaat ook af als u de telefoon op Stil hebt gezet of hebt uitgezet.

## *Een wektijd instellen en gebruiken*

- ► **Agenda** ► **Wekker** ► **Wekker** en voer de tijd in ► **Opslaan**.
- Druk op een willekeurige toets om het rinkelende signaal uit te zetten.
- Voor annuleren ► **Agenda** ► **Wekker** ► **Wekker** ► **UIT**.
- Als u een vaste wektijd wilt instellen ► **Agenda** ► **Wekker** ► **Repeteren**. Voer de tijd in ► **Doorgaan** en selecteer de dagen waarop u de wekker wilt instellen door te bladeren en te drukken op **Selecteer** ► **Gereed**.
- Als u een signaal wilt selecteren ► **Agenda** ► **Wekker** ► **Wekkersignaal**.

## Kalender

U kunt 300 afspraken toevoegen, opslaan, bewerken en er herinneringen voor instellen.

## **Een nieuwe afspraak toevoegen**

- ▶ Agenda ▶ Kalender en selecteer de datum voor de afspraak
- ▶ Nieuwe afspraak ▶ Toev. Bevestig elk item.

## **Opties voor herinnering instellen**

- ▶ Agenda ▶ Kalender ▶ Meer ▶ Geavanceerd ▶ Herinneringen.

## **Opties voor kalenderherinneringen**

- ▶ Altijd als u door de telefoon aan een afspraak wilt worden herinnerd, ook als de telefoon uitstaat. Wanneer u de herinnering hoort ▶ Ja om de afspraak te lezen. ▶ Nee om de herinnering uit te zetten.



*Een optie voor herinnering die is ingesteld in de kalender, beïnvloedt een optie voor herinnering die is ingesteld voor een taak.*

## **Een afspraak bekijken**

- ▶ Agenda ▶ Kalender en selecteer een dag. Ga naar de afspraak ▶ Bekijken.

## **Navigeren in de kalender**

Schakel met de navigatietoets tussen dagen en weken. In de maand- en weekweergave kunt u de toetsen als volgt gebruiken.

- |   |                     |   |                       |
|---|---------------------|---|-----------------------|
| 1 | <i>Vorige week</i>  | 3 | <i>Volgende week</i>  |
| 4 | <i>Vorige maand</i> | 6 | <i>Volgende maand</i> |
| 7 | <i>Vorig jaar</i>   | 9 | <i>Volgend jaar</i>   |
| 0 | <i>Vandaag</i>      |   |                       |

## **Kalenderinstellingen**

- ▶ **Agenda** ▶ **Kalender** ▶ **Meer** en selecteer een optie.
- **Week bekijken** - afspraken toevoegen, bewerken of verwijderen;
- **Nieuwe afspraak** - een nieuwe afspraak toevoegen;
- **Datum wijzigen** - de datum van de kalender wijzigen;
- **Geavanceerd** - opties voor zoeken, alles verwijderen, herinneringen instellen of als u een begindag voor de week wilt selecteren.
- **Help** - tips om te navigeren in de kalenderweergave.

### ***Afspraken zoeken***

- 1 ▶ **Agenda** ▶ **Kalender** ▶ **Meer** ▶ **Geavanceerd** ▶ **Zoeken**.
- 2 Voer de tekst in waarnaar u wilt zoeken ▶ **OK**.

### **Afspraken uitwisselen**

U kunt afspraken verzenden en ontvangen als MMS-bericht.

### ***Een afspraak verzenden***

Selecteer een item, ▶ **Meer** ▶ **Verzend**.

### **Een afspraak ontvangen**

Als **Afspraak toevoegen?** wordt weergegeven ▶ **Ja**.

### **Taken**

Sla herinneringen op en stel ze in voor maximaal 80 taken.

### ***Een nieuwe taak toevoegen***

- 1 ▶ **Agenda** ▶ **Taken** ▶ **Nieuwe taak** ▶ **Toev**.
- 2 Selecteer een categorie. Als de categorie een telefoongesprek is, voert u het nummer in ▶ **Doorgaan**.
- 3 Voer een onderwerp in ▶ **Doorgaan**.
- 4 Als u een herinnering voor de taak wilt instellen ▶ **Ja**.

## **Herinneringen instellen**

- ▶ Agenda ▶ Taken en selecteer een taak ▶ Meer
- ▶ Herinneringen.

## **Opties voor taakherinneringen**

- ▶ Altijd als u door de telefoon aan een afspraak wilt worden herinnerd, ook als de telefoon uitstaat. ▶ Ja om de taak te lezen of om het nummer in een telefoontaak te bellen. ▶ Nee om de herinnering uit te zetten.



*Een optie voor herinnering die is ingesteld voor een taak, beïnvloedt een optie voor herinnering die is ingesteld in de kalender.*

## **Een taak bekijken**

- ▶ Agenda ▶ Taken en selecteer een taak ▶ Bekijken.

## **Een taak verzenden**

- Selecteer in de lijst met taken voor een bepaalde dag het item dat u wilt verzenden ▶ Meer ▶ Verzend.

## **Een taak ontvangen**

- Als Taak toevoegen? verschijnt, drukt u op ▶ Ja.

## **Notities**

- Maak maximaal 10 notities in uw telefoon.

## **Een notitie toevoegen**

- ▶ Agenda ▶ Notities ▶ Nieuwe notitie ▶ Toev., voer de notitie in ▶ Opslaan.

## **De notities verwerken**

- 1 ► **Agenda** ► **Notities** en de lijst met notities wordt weergegeven.
- 2 Selecteer de notitie die u wilt verwerken. ► **Meer** om een notitie te bewerken, weer te geven of te verbergen in stand-by, te verzenden of te verwijderen.

## **Notities uitwisselen**

U kunt notities verzenden en ontvangen als MMS-bericht. Notities synchroniseren met een pc ► **64 Synchroniseren**.

## **Een notitie verzenden**

► **Agenda** ► **Notities** en selecteer de notitie die u wilt verzenden ► **Meer** ► **Verzend**.

## **Een notitie ontvangen**

Notitie toevoegen? wordt weergegeven ► **Ja** om op te slaan.

## **Profielen**

De telefoon bevat vooraf gedefinieerde profielen die geschikt zijn voor een bepaalde omgeving. U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

## **Een profiel selecteren**

► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Profielen** ► **Profiel select**.

## **Een profielinstelling wijzigen**

► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Profielen**  
► **Profiel bewerken** en selecteer de instelling die u wilt wijzigen.



## ***De naam van een profiel wijzigen***

- ▶ Instellingen ▶ tabblad Algemeen ▶ Profielen
- ▶ Profiel bewerken ▶ Naam profiel.



*De normale profielnaam kan niet worden gewijzigd.*

## ***Alle profielinstellingen resetten***

- ▶ Instellingen ▶ tabblad Algemeen ▶ Profielen
- ▶ Prof. resetten.

## **Stopwatch**

De telefoon is voorzien van een stopwatch die een aantal ronden kan opslaan.

### ***De stopwatch gebruiken***

- 1 ▶ Agenda ▶ Stopwatch ▶ Starten.
- 2 ▶ Stoppen of ▶ Nw. ronde. ▶ Resetten om de stopwatch te resetten.

## **Timer**

Uw telefoon heeft een ingebouwde timer. Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om het uit te zetten.

### ***De timer instellen***

- ▶ Agenda ▶ Timer en voer de uren, minuten en seconden in waarna u wilt dat de timer afgaat.

## Displayverlichting


Automatisch is een instelling waarmee de displayverlichting enkele seconden na de laatste keer dat u op een toets hebt gedrukt, wordt uitgezet.

Stroom sparen is ontworpen om de stand-bytijd zo lang mogelijk te maken. Enkele seconden nadat u voor het laatst een toets hebt ingedrukt, wordt het scherm volledig uitgeschakeld.

### De displayverlichting instellen

- 1 ► Instellingen ► tabblad Display ► Verlichting.
- 2 Stel de displayverlichting in op **Aan**, **Uit**, **Automatisch** of **Stroom sparen**.

### Het scherm activeren

Druk op .

## Opstartscherm

Wanneer u de telefoon aan- of uitzet, wordt een opstartscherm weergegeven.

### Een opstartscherm selecteren





► Instellingen ► tabblad Display ► Opstartscherm, selecteer een bestand.

## Rekenmachine

De rekenmachine kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

### De rekenmachine gebruiken

► Agenda ► Rekenmachine.

- druk op  of  om  $\div$  x - + % = te selecteren;
- druk op  om het getal te verwijderen;
- druk op  om een decimaalteken in te voeren.

## **SIM-kaartblokkering**

De SIM-kaartblokkering beveiligd alleen uw abonnement, maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart.

De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door het bericht **PIN geblokkeerd**. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkexploitant. U kunt de pincode bewerken en een nieuwe pincode van vier tot acht cijfers selecteren.



*Als het bericht Codes komen niet overeen wordt weergegeven, hebt u de nieuwe pincode niet goed ingevoerd. Als het bericht PIN is onjuist wordt weergegeven, gevolgd door Oude PIN:, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.*

### **De blokkering van de SIM-kaart opheffen**

- 1 Wanneer **PIN geblokkeerd** wordt weergegeven, voert u de PUK-code in ► **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers ► **OK**.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in ► **OK**.

## **Uw PIN-code bewerken**

- 1 ▶ Instellingen ▶ tabblad Algemeen ▶ Blokkeringen  
▶ Kaart blokkeren ▶ PIN wijzigen.
- 2 Voer uw PIN-code in ▶ OK.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers  
▶ OK.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals  
in ▶ OK.

## **De SIM-kaartblokkering aan- of uitzetten**

- 1 ▶ Instellingen ▶ tabblad Algemeen ▶ Blokkeringen  
▶ Kaart blokkeren ▶ Beveiliging en selecteer Aan of Uit.
- 2 Voer uw PIN-code in ▶ OK.



## **Toetsblokkering**

De toetsen vergrendelen om te voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen. U kunt een inkomend gesprek nog steeds beantwoorden. De toetsen worden daarna weer geblokkeerd. De toetsen blijven geblokkeerd totdat u de blokkering handmatig opheft.



*U kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de toetsen zijn vergrendeld.*

## **De toetsen handmatig blokkeren en vrijgeven**

- Druk op  a/A ▶ Blok. AAN.
- Als u de toetsblokkering wilt uitzetten, drukt u op  a/A  
▶ Vrijgeven.

## **Automatische toetsblokkering**

Automatische toetsblokkering in de stand-bymodus betekent dat de toetsen kort nadat u voor het laatst op een toets hebt gedrukt, worden geblokkeerd.

## **Automatische toetsblokkering instellen**

- ▶ Instellingen ▶ tabblad Algemeen ▶ Blokkeringen
- ▶ Autom. blokkering.

## **Telefoonblokkering**

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als de telefoon wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. U kunt de code voor de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

## **De telefoonblokkering staat aan**

Staat de telefoonblokkering aan, voer dan uw code in en druk op ▶ OK.

## **Automatische telefoonblokkering**

Als de telefoonblokkering op Automatisch staat, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.



*Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt.*

*Als u deze vergeet, dient u de telefoon in te leveren bij uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer.*

## **De telefoonblokkering instellen**

- 1 ▶ Instellingen ▶ tabblad Algemeen ▶ Blokkeringen  
▶ Tel. blokkeren ▶ Beveiliging en selecteer een alternatief.
- 2 Voer de code voor telefoonblokkering in en druk op ▶ OK.

## **De code voor de telefoonblokkering bewerken**

- ▶ Instellingen ▶ tabblad Algemeen ▶ Blokkeringen
- ▶ Tel. blokkeren ▶ Code wijzigen.

## **Codememo**

U kunt maximaal 10 codes in de codememo opslaan.

### **Controlewoord en beveiliging**

Voer een controlewoord in om te bevestigen dat u de juiste toegangscode voor de codememo hebt ingevoerd. Als u de toegangscode invoert om de codememo te openen, wordt dit controlewoord heel even weergegeven. Als de toegangscode klopt, worden de juiste codes weergegeven. Voert u echter een verkeerde toegangscode in, dan krijgt u ook een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien.

### ***De codememo voor de eerste keer openen***

- 1 ▶ **Agenda** ▶ **Codememo**. Er worden instructies weergegeven ▶ **Doorgaan**.
- 2 Voer een toegangscode van vier cijfers in ▶ **Doorgaan**.
- 3 Voer de nieuwe toegangscode nogmaals in ter bevestiging.
- 4 Voer uw controlewoord in (maximaal 15 tekens) ▶ **Gereed**. Het controlewoord mag uit letters en cijfers bestaan.

### ***Een nieuwe code toevoegen***

- 1 ▶ **Agenda** ▶ **Codememo** en voer uw toegangscode in ▶ **Doorgaan** ▶ **Nieuwe code** ▶ **Toev**.
- 2 Voer een naam in die bij deze code hoort, bijvoorbeeld de naam van de creditcardmaatschappij ▶ **Doorgaan**.
- 3 Voer de code in ▶ **Gereed**.

## **De toegangscode wijzigen**

- 1 ► **Agenda ► Codememo** en voer uw toegangscode in ► **Doorgaan ► Meer ► Code wijzigen**.
- 2 Voer uw nieuwe toegangscode in ► **Doorgaan**.
- 3 Voer de nieuwe toegangscode nogmaals in ► **Doorgaan**.
- 4 Voer een controlewoord in ► **Gereed**.

## **Toegangscode vergeten?**

Voer een willekeurige toegangscode in om toegang te krijgen tot de codememo. U krijgt dan een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien. Op dat moment moet u de codememo resetten.

## **De codememo resetten**

- 1 ► **Agenda ► Codememo** en voer uw toegangscode in ► **Doorgaan ► Meer ► Resetten**.
- 2 Als **Codememo resetten?** verschijnt, drukt u op ► **Ja**. De codememo wordt gereset en alle gegevens worden gewist. De volgende keer dat u de codememo wilt gebruiken, moet u beginnen bij ► **77 De codememo voor de eerste keer openen**.

## Problemen oplossen


Voor het oplossen van bepaalde problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.

Maak een kopie op een ander apparaat van alle opgeslagen bestanden, berichten en informatie voordat u de telefoon inlevert ter reparatie omdat deze inhoud tijdens het repareren verloren kan gaan.

### Grijze menuopties



Als een menuoptie grijs wordt weergegeven, betekent dit dat een functie tijdelijk niet beschikbaar is. Aangezien u geen thema's, afbeeldingen en geluiden mag verzenden die auteursrechtelijk zijn beschermd, is het menu **Verzend** wellicht niet beschikbaar.

### De telefoon reageert traag

Selecteer en verwijder ongewenste inhoud met behulp van de knop  en start de telefoon vervolgens opnieuw  
➡ *11 De telefoon aan- en uitzetten.*

### Geen aanduiding van laden

Wanneer u begint met het opladen van een lege batterij of een batterij die lang niet is gebruikt, kan het maximaal dertig minuten duren voordat het batterijpictogram op het scherm wordt weergegeven.

 *Als de displayverlichting is ingesteld op de spaarstand, drukt u op  om het scherm te activeren zodat u een aanduiding van het laden kunt zien.*



## **U kunt de telefoon niet aanzetten**

Laad de batterij opnieuw op ➤ *8 De afdekking verwijderen en de SIM-kaart plaatsen* of ➤ *88 Gebruik en onderhoud van de batterij.*

## **Een batterij opladen die geen Sony Ericsson-batterij is**

Als de batterij die u gebruikt, geen door Sony Ericsson goedgekeurde batterij is ➤ *88 Gebruik en onderhoud van de batterij.*

## **Menutaal**

Als de verkeerde taal wordt weergegeven, kunt u vanuit stand-by het volgende selecteren:

- Druk op Ⓞ 0000 Ⓞ voor Engels
- Druk op Ⓞ 8888 Ⓞ voor Automatisch kiezen - wordt bepaald door de SIM-kaart.

## **Plaats kaart**

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht. Plaats een SIM-kaart in de telefoon ➤ *8 De afdekking verwijderen en de SIM-kaart plaatsen.*

## **Plaats een juiste SIM-kaart**

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Plaats de juiste SIM-kaart.

## **Alleen noodopr.**

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. Sommige netwerkexploitanten staan toe dat het internationale alarmnummer 112 wordt gebeld ➤ *21 Alarmnummers.*

## **Geen netwerk**

Ga naar een andere plek waar het signaal sterk genoeg is.

## **Onjuiste PIN/Onjuiste PIN2**

U hebt een onjuiste PIN-code of PIN2-code ingevoerd.

Voer de juiste PIN- of PIN2-code in ► Ja

➡ *74 SIM-kaartblokkering*

## **Codes komen niet overeen**

Als u een beveiligingscode wilt wijzigen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren

➡ *74 SIM-kaartblokkering.*

## **PIN geblokkeerd/PIN2 geblokkeerd**

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Zie ➡ *74 SIM-kaartblokkering* voor opheffing van de blokkering.

## **PUK geblokkeerd**

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkexploitant.

## **Tel. geblokkeerd**

De telefoon is geblokkeerd. Zie ➡ *76 Telefoonblokkering* voor het opheffen van de telefoonblokkering.

## **Code voor telefoonblokkering**

Uw telefoon wordt geleverd met de standaardbeveiligingscode 0000. U kunt deze code veranderen in een persoonlijke code van vier tot acht cijfers

➡ *76 Telefoonblokkering.*

## Nummer is niet toegestaan

De functie voor vaste nummers is geactiveerd en het nummer dat u hebt gekozen, komt niet voor in de lijst met vaste nummers ➤ 35 *Vaste nummers*.

## De telefoon resetten

Reset de telefoon door de wijzigingen die u in de instellingen hebt doorgevoerd, en de inhoud die u hebt toegevoegd of bewerkt te verwijderen.

- Als u **Instell. resetten** selecteert, worden alle gewijzigde instellingen verwijderd.
- Als u **Alles resetten** selecteert, worden behalve de wijzigingen in de instellingen ook alle contacten, berichten, persoonlijke gegevens en inhoud verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt.




*Als u **Alles resetten** selecteert, wordt ook de inhoud verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt (bijvoorbeeld melodieën en afbeeldingen). Bovendien worden bepaalde oorspronkelijke bestanden in de telefoon ook verwijderd. Deze kunnen echter worden gedownload via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

## De telefoon resetten

- 1 ▶ **Instellingen** ▶ tabblad **Algemeen** ▶ **Fabrieksinstell.**
- 2 ▶ **Instell. resetten** of ▶ **Alles resetten**.
- 3 Er verschijnt een tekstvak. ▶ **Nee** om te annuleren of ▶ **Ja** om door te gaan.
- 4 Voer de telefoonblokkeringscode in (0000 of de nieuwe code als u deze hebt gewijzigd) ▶ **OK**.

## Verwisselbare afdekkingen voorkant

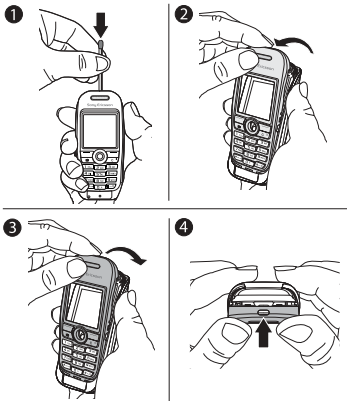

### **De afdekking aan de voorkant verwisselen**

- 1 Gebruik een lucifer om het haakje omlaag te drukken en duw de afdekking naar voren om deze los te maken.
- 2 Trek de afdekking voorzichtig weg en verwijder de toetsen.
- 3 Plaats de toetsen op de nieuwe afdekking. Steek de inkepingen in de bijbehorende sleuven op de telefoon en til de nieuwe afdekking voorzichtig over het haakje.
- 4 Druk op de afdekking om deze cast te zetten.

# Aanvullende informatie

## Sony Ericsson-website

Op [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) vindt u een Supportsectie met Help-teksten en tips die u met enkele klikken van de muis kunt openen. Hier vindt u de laatste bijgewerkte pc-softwareversies en tips over efficiënter gebruik van de telefoon.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.



### Aanbevelingen

- Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.
- Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te vragen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te zetten.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.



- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.



## Antenne

Gebruik uitsluitend een originele Sony Ericsson-antenne die specifiek voor uw mobiele telefoon is ontworpen. Gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan schade aan de mobiele telefoon veroorzaken en kan inbreuk maken op reglementen, waardoor de prestatie verslechtert en SAR-niveaus (Specific Absorption Rate) boven de aanbevolen grenzen uit kunnen komen (zie verder).

## Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en stand-bytijd verkort.

## Blootstelling aan radiofrequentie en SAR

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-levels hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie ook, samen met informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR, op: [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).

## **Autorijden**

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van mobiele telefoons beperken of het gebruik van handsfree-oplossingen verplichten. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree-oplossingen van Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree-carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

## Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitzetten. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog. Raadpleeg voor overige medische apparatuur de fabrikant van het apparaat.

## KINDEREN

LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.



## Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische Apparaten

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.





## **Voeding**

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

## **Alarmnummers**

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen bij een aantal cellulaire netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

## **Gebruik en onderhoud van de batterij**

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5 °C en +45 °C.

Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen.

De spreek- en stand-bytijd hangen af van de daadwerkelijke zenomstandigheden op het moment dat u de mobiele telefoon gebruikt. Als de mobiele telefoon dichtbij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en wordt de spreek- en stand-bytijd verlengd.

- **Waarschuwing!** De telefoon kan ontploffen wanneer deze in het vuur wordt gegooid.
- Gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen en opladers die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Andere opladers laden mogelijk onvoldoende op of kunnen oververhit raken. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.
- Stel de batterij niet bloot aan een vloeistof.
- Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen.
- Probeer de batterij niet uit elkaar te halen of aan te passen.
- Stel de batterij nooit bloot aan extreme temperaturen (boven +60 °C). Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken.
- Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt.



## De batterij weggooien

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij-inleverpunten.



## **Beperkte garantie**

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Zweden, (Sony Ericsson), verstrekt deze Beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel accessoire dat bij de mobiele telefoon is geleverd (hierna 'Product' te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) voor meer informatie.

## **Onze garantie**

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

## **Wat wij doen**

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Sony Ericsson, bevoegde distributeurs, of servicepartners, in het land/de regio\* waar u het product hebt gekocht het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer uw Sony Ericsson-product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads of andere gegevens verloren gaan. Momenteel is het voor Sony Ericsson onder het toepasselijke recht, andere regelgeving of technische beperkingen mogelijk niet toegestaan om een back-up te maken van bepaalde downloads. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige vorm

van gegevensverlies en zal u niet schadeloosstellen voor een dergelijk verlies. U moet altijd een back-up maken van alle informatie die is opgeslagen op uw Sony Ericsson-product, zoals downloads, kalenders en contacten, voordat u het Sony Ericsson-product inlevert voor reparatie of vervanging.

## **Voorwaarden**

- 1 De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de leverancier aan de oorspronkelijke koper is afgegeven door een, voor dit product, geautoriseerde Sony Ericsson dealer, met daarop de aankoopdatum en het serienummer\*\*, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
- 2 Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor het gerepareerde of vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
- 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, calamiteiten, of schade ten gevolge van vloeistoffen. Een oplaadbare batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal de batterij echter slijten, dit is geen defect. Wanneer de spreektijd of de stand-bytijd merkbaar korter is geworden, is het tijd de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in de helderheid en kleur van de display van verschillende telefoons. Er kunnen kleine heldere of donkere

puntjes worden weergegeven op de display. Dit worden 'defecte pixels' genoemd. Dit verschijnsel doet zich voor als afzonderlijke punten defect zijn en niet kunnen worden hersteld. Als er twee defecte pixels zijn, wordt dit acceptabel geacht. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in cameraweergave tussen verschillende telefoons. Dit is gebruikelijk en wordt niet gezien als een storing aan de cameramodule.

- 4 Aangezien het cellulaire systeem waarop het Product werkt niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
- 5 Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
- 6 De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of randapparatuur.
- 7 Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
- 8 ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontact.

### **\*Europese Unie (EU)**

Indien u het product in een EU-lidstaat hebt gekocht, kunt u het product, onder de hierboven vermelde voorwaarden, binnen de garantieperiode in een willekeurige EU-lidstaat waar identieke producten worden verkocht door een geautoriseerde Sony Ericsson-distributeur laten repareren. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center als u wilt weten of uw Product wordt verkocht in het EU-land waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw Product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere EU-landen worden verkocht. Ook de mogelijkheden van herstel van SIM-gebonden producten kunnen beperkt zijn.

\*\* In sommige landen/regio's wordt om aanvullende informatie gevraagd. Indien dit het geval is, wordt dit duidelijk op het aankoopbewijs vermeld.

### **FCC Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of  
Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAA-1001021-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, February 2005

 **CE 0682**

*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (**99/5/EC**) worden gesteld, wordt voldaan.

# Index

## A

aannemen met uw stem 30

aan-/uitzetten

beveiliging met SIM-  
blokkering 75

ringtones, melodieën 56

telefoon 11

telefoonblokkering 76

afbeeldingen 51–52

afdekking voorkant 83

alarmnummers 21

antwoorddienst 27

applicaties 58, 59

## B

batterij

onbekend 84

opladen en plaatsen 9

beperkte groepen 38

berichten 41

bestandsbeheer 16

beveiliging

codememo 77

internet 64

SIM-kaartblokkering 74

blokkeringen

SIM-kaart 74

telefoonblokkering 81

## C

certificaten 64

codememo 77

codes

PIN-code 11

PUK-code 9, 81

conferentiegesprekken 33

contacten 22, 23

groepen met 39

synchroniseren 64

cookies 63

## D

datum 67

de telefoon resetten 82

declaration of conformity 94

displayverlichting 73

## E

e-mail 47

## F

favorieten 62



**G**

games 58, 59

geheugen

bestandsbeheer 16

telefoonboek 22

geluidsrecorder 58

gesprek in wacht 31

gesprekken

aannemen 21

accepteren 34

bellen 12, 20

beperken 34

nood 21

ontvangen 12

opnemen 58

twee gesprekken

tegelijk 32

vanuit het telefoonboek 25

wacht 31

gesprekken beperken 34

gesprekkenlijst 26

gesprekstijd en -kosten 36

groepen 39

**H**

HTTP 61

**I**

instellingen

Internet, MMS-berichten,

e-mail 61

Java™ 63

Setup wizard 12

tijd en datum 67

internet 61

**J**

Java™ 63

**K**

kalender 67

kiezen met stem

(voicedialling) 28

kredietlimiet voor

gesprekken 37

**M**

media player 54–55

media streamen 55

melodieën 56

menu's 14

microfoon, aan/uit 21

mijn vrienden 49

MMS-berichten 44–47

MusicDJ™ 57

muziek 54

**N**

navigatietoets 15  
netwerken 20  
notitieblok 39  
notities 70–71

**O**

opnemen  
    geluiden 58  
    gesprekken 58  
    spraakopdrachten 28–30  
opstartscherm 73

**P**

pictogrammen 12  
PIN-code  
    invoeren 11  
    wijzigen 75  
PlayNow™ 55  
problemen oplossen 79  
profielen 71  
PUK-code 74, 81

**R**

rekenmachine 73  
ringtones 56

**S**

screensaver 52  
signalen 56  
SIM-kaart  
    blokkering 74  
    blokkering opheffen 74  
    kopiëren naar/van 24  
    nummers opslaan op 23  
    telefoonboek 23  
SIM-nummers 23  
sjablonen  
    voor MMS-berichten 46  
    voor SMS-berichten 44  
SMS-berichten 41–44  
snelkoppelingen 15  
spaarstand 73  
speakervolume 21  
spraakbesturing 28  
stopwatch 72  
synchroniseren 64–66

**T**

taal  
    schrijven 17  
    telefoon 17  
taken 69–70  
tekst opmaken 42  
tekstinvoer 18

telefoonblokkering 76, 81  
telefoonboek  
    contacten toevoegen 23  
    geheugen controleren 25  
    standaard 22  
    synchroniseren 64  
thema's 58  
tijd 67  
timer 72  
toetsblokkering 75  
toverwoord 29  
trilalarm 56  
twee telefoonlijnen 33  
T9™-tekstinvoer  
    letters invoeren 18

## **V**

veiligheidsrichtlijnen 84  
verlichting 73  
verzenden  
    afbeeldingen 52  
    afspraken 70  
    contacten 24  
    melodieën en ringtones 57  
    notities 71  
    taken 70  
    thema's 59  
    visitekaartjes 40

videoclips 54  
visitekaartjes 40  
voicemail 27  
volume  
    ringtone instellen 56  
    wijzigen 21

## **W**

WAP 61  
wekker 67