

HP LaserJet Pro MFP M426dw

Imponerande hastighet. Solid säkerhet.



Skriv snabbt ut, skanna och kopiera i en liten men robust förpackning med stor prestanda. MFP-enheten utför viktiga uppgifter snabbt och skyddar mot hot. Med HP-tonerkassetter i original och JetIntelligence kan du producera fler sidor.²



Höjdpunkter

- 38 sid/min A4 svart
- Första sidan skrivs ut från viloläge/Auto-Off på 8 sek
- Enkelsidig skanning med ADM (50 ark); Skanningshastighet på upp till 26 sid/min
- Ledande dubbelsidig utskriftshastighet på 30 bld/min
- HP Auto-On/Auto-Off ger lägre energiförbrukning
- 7,5 cm färgpekskärm med gester och appar
- Skanna-till-e-post, -mapp, -molnet, -USB
- LDAP, privat utskrift, PIN-utskrift
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi direkt, Mopria-certifierad, mobila appar

Klara av fler uppgifter snabbare. Skydda data.

- Skanna digitala filer direkt till e-post, USB, nätverksmappor och molnet med förinstallerade affärsprogram.³
- Det är lätt att producera flersidiga dokument med en dubbelsidig utskrift som är snabbast i enhetsklassen.¹
- Plocka upp sidorna och gå – ingen väntetid. Den här MFP-enheten aktiveras och skriver ut snabbast av alla i sin enhetsklass.¹
- Kontrollera åtkomsten till utskriftsjobb och skydda utskrifter med säkerhetsfunktioner som LDAP-autentisering.

Enkel administration. Effektiv utskrift.


- Hantera utskriftsjobb enkelt direkt på MFP-enheten – det är bara att trycka och svepa på den 7,6 cm (3 tum) stora pekskärmen.⁴
- Skriv enkelt ut dokument från Microsoft® Word och PowerPoint® – nu direkt från din USB-enhet.⁵
- Hantera enheter och inställningar enkelt med HP Web JetAdmin och en serie av grundläggande hanteringsfunktioner.⁶
- Skriv ut med lägre energiförbrukning än konkurrenterna – förbättrat med HPs originaltonerkassetter med JetIntelligence.⁷

Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Få ut mesta möjliga utskrifter för pengarna – med svarta HP-tonerkassetter i original med hög kapacitet och JetIntelligence.²
- Räkna med jämn, professionell kvalitet vid höga hastigheter med svart precisionstoner.
- Se till att du får den äkta HP-kvalitet du betalar för med innovativ teknik för bedrägeribekämpning.
- Skriv ut direkt med förinstallerade tonerkassetter. Byt ut dem mot tillvalskassetter med hög kapacitet.

Håll dig uppkopplad med smidiga mobila utskriftsalternativ

- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip krävs ingen konfiguration eller appar.⁸
- Räkna med trådlös direkt-utskrift på kontoret – från mobila enheter – utan åtkomst till företagets nätverk.⁹
- Få enkel åtkomst till, och skriv ut och dela resurser via Ethernet och trådlöst nätverk.¹⁰

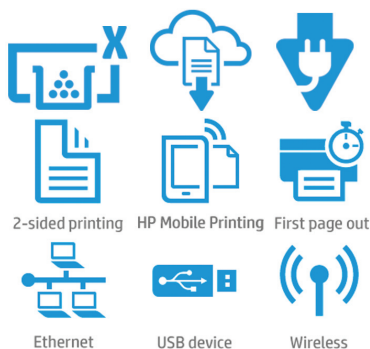

Produkt rundtur

HP LaserJet Pro MFP M426dw visas

1. 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM)
2. Flatbäddsskanner: upp till 216 x 297 mm papper
3. Intuitiv 7,6 cm färgpeksskärm (kan vinklas uppåt)
4. 150-arks utmatningsfack
5. Lättåtkomlig USB-port
6. Automatisk dubbelsidig utskrift.
7. 100-arks kombimagasin 1
8. 250-arks inmatningsfack 2
9. På-/av-strömknapp
10. Öppningsknapp för lucka på framsidan (åtkomst till HP JetIntelligence-tonerkassetter)
11. Lucka på baksidan (för åtkomst till utskriftsbanan)
12. USB-port för jobblagring och privat utskrift
13. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
14. Ethernet-nätverksport
15. 1200 MHz-processor
16. Dammskydd för fack 2 – fälls upp när A4 har fyllts på



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF226A HP 26A svart original LaserJet-tonerkasset 3 100 sidor
	CF226X HP 26X svart original LaserJet-tonerkasset, med hög kapacitet 9 000 sidor
tillbehör	D9P29A HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
service och support	U8TQ9E HP 3 års support nästa arbetsdag för LaserJet M426 MFP-hårdvara
	U8TR2E HP 3 års service nästa arbetsdag, med utbyte för LaserJet M426 MFP
	U8TR3E HP 3 års service, med retur för LaserJet M426 MFP
	U8TR4PE HP 1 års support efter garantitidens slut nästa arbetsdag för LaserJet M426 MFP-hårdvara
	U8TR5PE HP 1 års service efter garantitidens slut, nästa arbetsdag med utbyte för LaserJet M426 MFP
	U8TR6PE HP 1 års service efter garantitidens slut nästa arbetsdag med retur för LaserJet M426 MFP

Teknisk information

Modell	HP LaserJet Pro MFP M426dw
produktnummer	FGW13A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna
Skriv ut	
Utskriftshastighet	Upp t 38 s/mn Svart (A4); Upp t 30 bld/min svartvitt dubbelsidigt (A4)
Första sidan ut från färdig ¹	Så snabbt som 5,6 sek svart (A4, startklar)
Första sidan ut från viloläge ¹	Så snabbt som 8,0 sek
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi, upp till 4 800 x 600 dpi (utökad) Svart; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm; Underkant: 5 mm; Vänster: 4 mm; Höger: 4 mm; Största utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm
Skrivarspråk	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkt PDF (v1.7)-utskrift, URF, PCLM, PWG, Native Office
Printer Smart-funktioner	Automatisk dubbelsidig utskrift; Utskrift av flera sidor på samma ark; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print; Trådlös direktutskrift; Mopria-certifierad; HP Auto-On/Auto-Off; Intuitiv kontrollpanel med pekskärm på 7,5 cm (3 tum); Skriv ut från Cloud med företagsappar på kontrollpanelen; HP JetAdvantage för privat utskrift; Alternativt jobblagring med PIN-utskrift (kräver köp av separat USB-flash-enhet); Skriv ut från USB; JetIntelligence Cartridge-teknik
Kapacitet per månad	Upp till 80 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvoly m per månad: 750 till 4 000 (Skriv ut); 750 till 4 000 (Skanna)
Duplexutskrift	Automatisk (standard)
Font och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt
Stöd för SureSupply	Ja
Processorhastighet	1200 MHz
Anslutning	
Standard	1 USB 2.0 med hög hastighet; 1 USB-värd; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 trådlöst 802.11b/g/n; Lättåtkomlig USB
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, FTP-utskrift, IPP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); hantering av SSL-säkerhet och certifikat; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP-FW-nedladdning
Nätverksklar	Standard (inbyggt Ethernet, Wi-Fi) (fungerar både som en AP, med Wi-Fi Direct och STA)
Hårddisk	Nej
Minne	Standard: 256 MB; maximal: 256 MB
Kopiera	
Kopieringsinställningar	Ljusare/mörkare; ID-kopior; Optimerar; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: 600 x 600 dpi Förminskning/förstoring: 25 till 400 %
Kopieringshastighet	Upp till 38 kop/ minut Svart (A4)
Skanna	
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod för inläsning vid skanning: Stöd för skanningsprogramvara (ingår i paketet): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] och Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, sökbar PDF, RTF, TXT]; Twain-version: Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); Dubbelsidig ADM-skanning: Nej; Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 297 x 216 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 x 1200 dpi
Filformat för skanning	Flatbädd, ADM
Skanningshastighet ⁹	Upp till 21 sid/26 bld per min, (svartvitt, gråskala)
Skanningsbar yta	Flatbädd: minsta medieformat: 48,8 x 48,8 mm; största medieformat: 297 x 216 mm Skanningsbart område (ADM): minsta medieformat: 102 x 152 mm; största medieformat: 216 x 355,6 mm
Avancerade skannerfunktioner	Skanna till e-post; Skanna till molnet; Skanna till USB; Skanna till nätverksmapp; LDAP e-post-sökning; Enkelsidig skanning med ADM (50 ark)
Bitdjup/gråskalenväer	24-bitars / 256
digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Skanna till nätverksmapp; Skanna till molnet
Rekommenderad skanningsvoly m per månad	750 till 4 000
Faxa	
Faxa	Nej
Telekomöverensstämmelse	Trådlös telekommunikation: EU (R&TTE-direktivet 1999/5/EC); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 300 328 V1.8.1; IEC 62311:2007; EN 62311:2008
Pappershantering	
medietyper	Papper (vanligt, EcoEFFICIENT, lätt, tungt, högkvalitativt, färgat, brevpapper, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, OH-film
Pappersstorlek	Anpassat format: Fack 1: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm; Fack 2, 3: 104,9 x 148,59 till 215,9 x 355,6 mm Format som stöds: Fack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), kuvert B5, kuvert C5, DL-kuvert, anpassade storlekar; Fack 2 och Fack 3: A4, A5, A6, B5(JIS), anpassad storlek ADF: A4; 127 x 127 till 216 x 355,6 mm
Pappershantering	Standardinmatning: Fack 1: 100 ark, fack 2: 250 ark Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack Tillval inmatning: Ett tredje 550-arksfack som tillval ADF: Standard, 50 ark
Inmatningskapacitet	fack 1: Ark: 100; Kuvert: 10 fack 2: Ark: 250 fack 3: Ark: 550 (tillval) maximal: Upp till 900 ark (med 550-arksfack som tillval)
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 150 ark; Upp till 10 kuvert; Upp till 75 ark; OH-film maximal: Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 75 ark
Pappersvikt	Fack 1: 60 till 175 g/m ² ; Fack 2, 550-arksfack 3 som tillval: 60 till 120 g/m ² ADF: 60 till 90 g/m ²
Kompatibla operativsystem	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsutgåvor, Windows Vista alla 32-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från http://www.HP.com): Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsutgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från http://www.HP.com och Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP, automatisk installation): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUS MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (i-OS HPLIP, manuell installation): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGO5 (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Övriga operativsystem: UNIX

Modell	HP LaserJet Pro MFP M426dw
produktnummer	F6W13A
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32- och 64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från http://www.HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 64-bitars Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 32- och 64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster och terminaltjänster), MS Windows Server 2012 R2, terminaltjänster, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012, terminaltjänster, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2SP1, terminaltjänster, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 terminaltjänster, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008, terminaltjänster, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 och 3, MS Windows Server 2003 terminaltjänster, Citrix Presentation ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 terminaltjänster, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release (nya funktioner), 1, 2 och 3); Novell-servrar (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1/SP2, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 för Vista, Win 7/Win 8 (32-/64-bitars), Novell iPrint Client v5.4 för Win XP (32-/64-bitars)
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Trådlös direktutskrift; Mopria-certifierad; Google Cloud Print 2.0; mobilappar
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8/8.1 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars): 1 GHz-processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows Vista (32-bitars): 1 GHz-processor (32-bitars) (x86), 1 GB RAM (32-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows Server 2008 (64-bitars) (SP1 eller senare), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars) (SP1): 1 GHz processor, 64-bitars (x64), 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows Server 2003 (32-bitars) (SP1 eller senare), Windows Server 2003 R2 (32-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars) (SP1 eller senare): 1 GHz processor (32-bitars) (x86), 1 GB RAM (32-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme, OS-kompatibel hårdvara (för OS-hårdvarukrav se http://www.apple.com)
Medföljande program	Windows 7: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP skrivarstatus och varningsmeddelanden, HPs produktförbättringsstudie, HP Scan (app och drivrutin), konfigurera om din HP-enhet, guide för skanning till e-post, guide för skanning till nätverk, guide (garanti och juridisk), användarhandbok Windows 8+: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Scan (app och drivrutin), guide (garanti och juridisk), användarhandbok, konfigurera om din HP-enhet; Windows XP, Windows Vista och associerade servrar: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Scan (app och drivrutin), guide (garanti och juridisk), användarhandbok; Mac OS: Välkomstkärm (omdirigerar användare till http://www.hp.com eller OS App-källa för LaserJet-programvara)
Säkerhetshantering	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1- och SNMPv2-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering, LDAP-autentisering och godkännande; Brandvägg och ACL; SNMPv3, 802.1X, säker start, autentisering via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP
Skrivarhantering	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP-enhetens verktygslåda
Kontrollpanel	7,5 cm (3-tums) intuitiv CGD-pekskärm (färggrafikdisplay)
Dimensioner och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 420 x 390 x 323 mm maximal: 430 x 634 x 325 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	497 x 398 x 490 mm
Skrivarens vikt	12,86 kg
Emballagevikt	15,5 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C, Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Informationslagring	Temperatur: -20 till 40 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet
Akustik³	Ljudeffekt: 6,8 dB(A) (utskrift med 38 sid/min); Ljudtrycksnivåer: 55 dB(A)
Strömförsörjning⁴	krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) förbrukning: 583 W (utskrift/kopia), 9,1 W (startklar), 2,7 W (viloläge), 0,7 W (Auto-On/Auto-Off, via USB-anslutning), 0,1 W (av) Typisk elförbrukning (TEC): 1,660 kWh/vecka (Blue Angel), 1,847 kWh/vecka (Energy Star) typ av nätaggregat: Inbyggd nätaggregat
Energibesparingsteknik	Direktuppvärmningsteknik; HP Auto-On/Auto-Off-teknik
certifieringar	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-certifierad; Blue Angel; EPEAT® Silver
Garanti	Ett års begränsad garanti, retur till HP- auktoriserad serviceleverantör
Medföljer	HP LaserJet Pro MFP M426dw; Förinstallerad HP 26A svart LaserJet-tonerkasset (3 100 sidor); Startguide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel; USB-kabel; Inbyggd dubbelsidig utskrift
Utbyteskassetter⁵	HP 26A svart LaserJet-tonerkasset (3 100 sidor) CF226A; HP 26X svart LaserJet-tonerkasset (9 000 sidor) CF226X
Trådlöst	Ja, inbyggt Wi-Fi; Autentisering via WEP, WPA/WPA2 eller WPA Enterprise; kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Fotnoter

¹ Baserat på HPs interna test av tre ledande konkurrenters utskrifts- och kopieringshastighet som utfördes i augusti 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.² Baserat på kapaciteten för HP 80X-tonerkassetten jämfört med HP 26X original HP LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.³ Kräver internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmens tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>.⁴ Kräver en trådlös åtkomstpunkt och internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna måste registreras. Tillgången på appar varierar beroende på land, språk och avtal och kräver en uppgradering av den inbyggda programvaran. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>.⁵ Microsoft och PowerPoint är registrerade varumärken i USA som tillhör Microsofts företagsgrupp. Funktionen fungerar med Microsoft Word och PowerPoint 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds.⁶ HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.⁷ Baserat på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets typiska elförbrukning (TEC-metod) eller som rapporterade på energystar.gov av de tre ledande konkurrenterna i augusti 2015. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.⁸ Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.⁹ Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett Wi-Fi-nätverk med en MFP eller skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift, innan du skriver ut. Det kan även behövas en app eller en drivrutin, beroende på vilken mobil enhet du har. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.¹⁰ Den trådlösa prestandan är beroende av den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad när VPN-anslutningar är aktiva.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 17629, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på inspänning, systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.² Med 26A-kassetten (F6W13A) eller 26X-kassetten (F6W16A).³ Testad konfiguration: Basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet om 38 sid/min, aktiv skanning om 26 sid/min.⁴ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.⁵ Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.⁶ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.⁷ HP rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda, baserat på faktorer som utbytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.⁸ Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.⁹ Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.¹⁰ Stöd för skanningsprogramvara (ingår i paketet): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] och Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT].¹¹ Inte alla kompatibla operativsystem stöds med medföljande programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) har endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32- och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellskript är tillgängliga på HP.com (modellskript är skrivardrivrutiner för UNIX-operativsystem). Användning av Linux-system i OS HPLIP-programvara. HP-programvara för Mac medföljer inte längre CD:n men kan laddas ned från <http://www.hp.com> – Mac-drivrutin och Mac-verktyg installeras för Mac-operativsystem.¹² HP SureSupply informerar dig när kassetten håller på att ta slut och hjälper dig att köpa en ny online eller lokalt genom HP eller en återförsäljare. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Endast tillgängligt med HP originalförbrukningsartiklar. Internetåtkomst krävs.¹³ Med 26A-kassetten.¹⁴ Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh). För bästa TEC är produktkonfigurationen Wi-Fi-inaktiverad, med 1 minuts fördröjning i viloläge, samt anslutning till LAN.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 09/15 4AA6-1256SVE

