

SS-8155 TWS Bluetooth Headset User Manual

TWS - True Wireless Stereo
New generation in-ear buds
No wires between the earbuds,
No wires between earbuds and music source device!
Experience the New Audio Sensations!

Bluetooth headset should be used with the compatible devices which support Bluetooth wireless technology. This allows you to make two calls and enjoy the music streaming at any time freely. Please read this user manual carefully before using the headset, and also read your device's user manual regarding the Bluetooth function, and pay attention to those important safety and maintenance information. Please keep the headset away from children.

IPX7 WATERPROOFING

This product is IPX7 Waterproof compliant. This means if your earbuds fall down in fresh water for a short while up to a level of 1M it can resist water damage. Also it can withstand the effects of sweating.

Please make note that when ear buds drop into water, the sound quality will be different and inferior to the normal status when they are in normal dry status.

If the ear buds are affected by water (by a fall in fresh water or affected by heavy sweating during exercise or gym session), the performance of sound quality will return to normal again after you let it dry for at least 12 hours.


Sea water exposure is corrosive and not recommended for this product as it may damage it beyond recovery and will not be covered by the warranty.

Specifications

Bluetooth Version:	V4.2
Bluetooth Profiles Supported:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, TWS
Audio Decoding Protocol:	SBC, AAC
Transmission Power:	Class 2
Operation Range:	Up to 10 meters
Frequency Range:	2.4GHz-2.48GHz
Battery of Headset:	45mAH Li-polymer Battery X2
Charging Voltage of Headset:	5V
Charging Time of Headset:	About 1 hour
Battery of Base:	460mAH Li-polymer Battery
Charging Voltage of Base:	5V
Charging Time of Base:	About 2 hours
Charging Headset Times from Charging Base:	4-5times
Charging Base Supply Power for Headset Music Play Time:	About 10 hours
Music Playing Time:	Up to 3.5 hours
Talk Time:	Up to 4 hours
Standby Time:	Up to 100 hours
Dimensions of Charging Base(mm):	L69xW30xH29.5
Dimensions of Headset(mm):	L23.5xW17.1xH22.4
Weight(one headset):	About 4.5g
Total Weight:	About 28.5g

*The time mentioned above may vary due to user's operation mode and device settings.


Structure Sketch

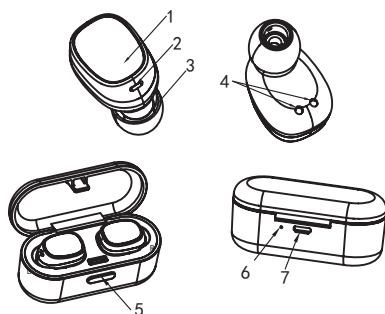

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1) MFB(multifunction button) | 5) ON/OFF |
| 2) Indicator light and MIC | 6) Charging indicator |
| 3) Speaker | 7) Micro USB charging port |
| 4) The charging contact point | |


Status No.	Status	Headset Performance
1	The Single Pairing	The indicator light of headset(R) flashes red and blue alternately.
2	TWS Pairing	After TWS pairing succeeded, the indicator light of right headset alternately flashing red and blue, when the right headset pairing successful with mobile phone, the indicator light flashes blue once every 5 seconds
3	Standby Mode	The indicator light of right headset flashes blue once every 5 seconds
4	Call State	When in a call, the indicator light of right headset flashes red every 5 seconds
5	Headset Charging State	The indicator light of headset is red when being charged, and will turn off automatically after being fully charged
6	Charging Base Charging State	The indicator light of charging base is red when being charged, and will turn off automatically after being fully charged
7	Power On State	The indicator light flashes blue for 3 times and then flashes red once every 5 seconds
8	Power Off State	The indicator light flashes red for three times.
9	Low Voltage Alarm State	The indicator light flashes red once every 20 seconds

Identify according to L&R and wear the headset (R) and headset (L) respectively

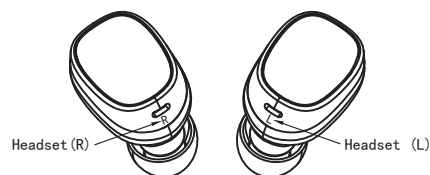

Wearing Steps:

Step①

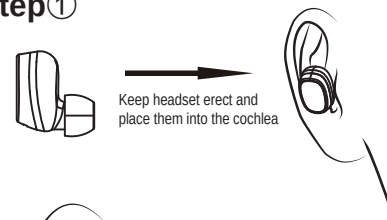


Step②

Slightly rotate headset until it firm

Step③

Make the headset fit to cochlear tightly

Charging Ways of Headset

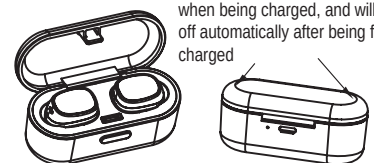


The indicator light of headset is red when being charged, and will turn off automatically after being fully charged

Put the headset (L) (R) to the corresponding position in the bottom of the charging base, close the charging base tightly.

Charging Ways of Charging Base

Use the USB charging cable to charge



The indicator light of charging base is red when being charged, and will turn off automatically after being fully charged



Micro USB charging port

*The time mentioned above may vary due to user's operation mode and device settings.

■Use the USB cable to connect with computer

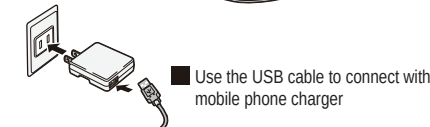

■ Use the USB cable to connect with mobile phone charger


- Note 1: Check the charging device is suit to the headset or not.
Note 2: Use only the supplied charger to charge the headset, if use other device may violate the validation or the maintenance article of this product and may cause danger.
Note 3: Do not attempt to force open the built-in battery as this could damage the headset.
Note 4: A fully charged headset will lose its power automatically if left unused. It is recommended to charge the headset each three months.
Note 5: Do not leave the headset in a too hot or too cold condition (best between -10℃ and 50℃) which may affect the headset's operations although it is fully charged.
Note 6: Do not dispose of the headset into fire or water.
Note 7: Please take out of the headsets from the charging base and store it separately if not to use for a long time.

Turning ON/OFF

1 Method

In OFF MODE, press and hold MFB for 2 seconds to turn on.

In ON MODE, press and hold MFB for 5 seconds to turn off.




2 Method

Pick up the headsets from the charging base to turn on automatically.

Put them back and close the charging base to turn off automatically.



TWS Pairing




On OFF state, press MFB key for 2 seconds to power on and waiting for 10 seconds, the two headsets will enter pairing mode automatically. Two headsets connected with each other after few seconds, the headset (R) alternately flashing red and blue, and then open the phone's bluetooth device to search.

Pick up the two headsets from the charging base to power on and waiting for 10 seconds, the two headsets will enter pairing mode automatically. Two headsets connected with each other after few seconds, the headset (R) alternately flashing red and blue, and then open the phone's bluetooth device to search.



Do as the above ways: 1 or 2, after TWS successfully paired: left headset prompts "left channel" and right headset prompts "right channel-pairing"



Cell phone begins to search for bluetooth devices (see the user guide of your phone for instructions). Mobile phone to search for "SS-8155" and select the same.

TWS Reconnected

Method1: Press and hold MFB for 2 seconds to power on—wait for few seconds, the two headsets connected automatically—the headset paired with the mobile phone that has ever paired after few seconds—reconnected successfully.

Method2: Pick up the headsets from charging base to power on—wait for few seconds, the two headsets connected automatically—the headset paired with the mobile phone that has ever paired after few seconds—reconnected successfully.

Note: The headset(R)(L) will prompt "connected", left headset prompts "left channel", the right headset prompts "right channel". After connected with mobile phone successfully, the right headset prompts "second device connected".

Music Pause/Playing




On standby mode, shortly press MFB to play music.

On music playing state, shortly press MFB to PLAY music, press MFB again to PAUSE music.

Answering /Ending a Call Headset(R)

On standby state or call state, you can answer/end the call by shortly press MFB of the headset(R).

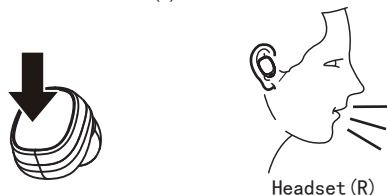

Rejecting a call Headset(R)



Press and hold MFB of headset(R) for 2 seconds to reject the call, the speaker prompts "beep" twice and "call reject".

The Last Number Redialing Headset(R)



On standby state or music playing state, shortly press MFB twice to redial the last phone number. The speaker will prompt "beep" twice and "redial".

Two-call Handling Headset(R)

(Only support the mobile phone who have function of handling two phones.)

When you are answering a call, there is another call coming :

1. Press and hold MFB of headset(R) for 2 seconds to end the current call and answer another one.
2. Shortly press MFB of headset(R) once to answer another call and hold on the current one .
3. After the above operation "2" settled, shortly press MFB of headset(R) to transfer one call to another.

Note:

All the above operations have to respect the precondition that Phone supported Bluetooth hands free profile V1.5 and Phones are running under call holding function (Network services) from telecom.

Delete Pairing Records on the Headset

On OFF MODE state, press MFB button for 10 seconds (OFF MODE→ON MODE(2 seconds)→Delete pairing records (10 seconds), until hearing the Beep voice for 3 times, and the red/blue light flashes twice at the same time.

Maintenance

- Do not use abrasive cleaning solvents to clean the headset.
- Do not allow the headset to touch with any sharp objects as this will cause scratching and damage
- Please keep headset away from high-temperature, humidity and dust.

Common Faults and Exclusion

Faults	Reasons	Solutions
Can not turn on	low battery power	Charging headsets for 1 hour
Cannot turn on by picking up the headset No indicator light when headset being	Charging base with low battery power	Charging both the headsets and charging base for 1-2 hours
No sounds after pairing	Wrong pairing	Do pairing again
The two headsets TWS pairing failure/TWS paired successful but can not find the headset(R)	Too many pairing records	Delete pairing records according to user manual
Charging base without indicator light when charging	DC power supply doesn't output power	Check whether the micro USB charging line is plugged or the power switch is on
Headsets without indicator light when charging	The headsets couldn't being charged in charging base	1)Checking headset charging interface whether has touched to POGO Pin of charging base and the location is correct or not. 2)Charging for charging base
Turning off automatically	Low battery	Charging headset for 2-3 hours
Headset echo	Volume is too loud or environment is noisy	Adjust the volume at phone or change a place
Noise in call	Environmental interference caused or distance between headset and mobile is too far	Change a place or move to close the headset and mobile
Low voice of the calling party	Wearing headset is wrong	Adjusting wearing position of headset
The headset reconnected with mobile phone after put back to the charging base	The charging base without power, the headset will auto turn on and paired	Charging for charging base

Declaration of conformity

This device complies with RED Directive 2014/53/EC, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.



This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended, take it to an authorised waste agent for the selective collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE).



Imported by:

Sanyan Appliances S.L, NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2º

46002 Valencia, Spain

Product made in P.R.C. – Designed by SOGO based on the European Quality Standards

Customer Service: www.sogosat.com / sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161

SS-8155

Manual del usuario del Auricular Bluetooth TWS

TWS -Auriculares inalámbricos estéreo / Nueva generación de auriculares in-ear. No hay cables entre el par de piezas de oído. ¡Ningunos alambres de los auriculares a ningún dispositivo! Funciona únicamente con la tecnología bluetooth ¡Experimente las nuevas sensaciones de audio!

El auricular Bluetooth debe utilizarse con los dispositivos compatibles que soportan la tecnología inalámbrica Bluetooth. Esto le permite hacer dos llamadas y disfrutar de fluidez de la música en cualquier momento libremente. Lea atentamente este manual del usuario antes de utilizar el auricular y lea también el manual del usuario de su dispositivo con respecto a la función Bluetooth y preste atención a las informaciones importantes de seguridad y mantenimiento.

Por favor, mantenga el auricular alejado de los niños.

RESISTENCIA AL AGUA IPX7

Este producto tiene resistencia al agua IPX7. Esto significa que si sus auriculares caen en agua dulce por un corto tiempo hasta un nivel de 1M puede resistir los daños por agua. También puede soportar los efectos de la sudoración.

Por favor, tenga en cuenta que cuando los auriculares caen al agua, la calidad de sonido será diferente e inferior al estado normal, cuando están en estado seco normal.

Si los auriculares se ven afectados por el agua (por una caída en el agua dulce o por sudoración intensa durante el ejercicio o sesión de gimnasio), el rendimiento de la calidad del sonido volverá a la normalidad de nuevo después de dejarlos secar durante al menos 12 horas.


La exposición al agua de mar es corrosiva y no se recomienda para este producto ya que puede dañarlo más allá de la recuperación y no estará cubierto por la garantía.

Especificaciones

Versión Bluetooth:	V4.2
Compatible con protocolos:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, TWS
Protocolo decodificación audio:	SBC, AAC
Potencia de transmisión:	Clase 2
Rango de operación:	Hasta 10 metros
Rango de frecuencia:	2.4GHz-2.48GHz
Batería de los auriculares:	Batería polímero de Li 45mAh X 2
Voltage de carga auriculares:	5V
Tiempo de carga auriculares:	Alrededor de 1 hora
Batería de la base:	Batería polímero de Li 460mAh
Voltage de carga de la base:	5V
Tiempo de carga de la base:	Alrededor de 2 horas
Carga de auriculares desde la base de carga:	4-5 veces
Alimentación de base de carga para tiempo de reproducción musical del auricular:	Alrededor de 10 horas
Tiempo reproducción:	Hasta 2.5 horas
Tiempo conversación:	Hasta 3.5 horas
Tiempo en espera:	Hasta 100 horas
Dimensiones de la base de carga (mm):	L69×W30×H29.5
Dimensiones del auricular (mm):	L23.5×W17.1×H22.4
Peso (un auricular):	Aprox. 4.5g
Peso total:	Aprox. 28.5g

*El tiempo mencionado anteriormente puede variar debido al modo de funcionamiento del usuario y la configuración del dispositivo.


Boceto de estructura

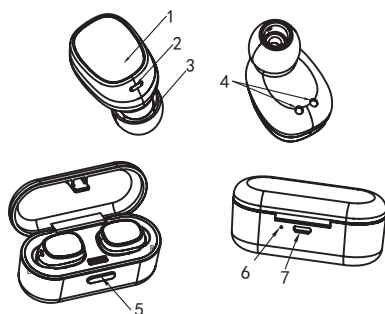

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1) MFB (botón multifunción) | 5) ON/OFF |
| 2) Luz indicadora y micrófono | 6) Indicador de carga |
| 3) Altavoz | 7) Puerto de carga Micro USB |
| 4) Punto de contacto de carga | |


No. de estado.	Estado	Rendimiento de los auriculares
1	El emparejamiento único	La luz indicadora del auricular (R) parpadea en rojo y azul alternativamente.
2	Emparejamiento TWS	Después de que el emparejamiento de TWS sea exitoso, el indicador luminoso del auricular derecho parpadea alternativamente en rojo y azul, cuando el emparejamiento del auricular se convierte en exitoso con el teléfono móvil, el indicador parpadea azul una vez cada 5 segundos
3	Modo de espera	La luz indicadora del auricular derecho parpadea en azul una vez cada 5 segundos
4	Estado de la llamada	En una llamada, la luz indicadora del auricular derecho parpadea en rojo cada 5 segundos
5	Estado de carga del auricular	La luz indicadora del auricular está roja al cargarse y se apagará automáticamente después de estar completamente cargada
6	Estado de carga de la base de carga	La luz indicadora de la base de carga está roja al cargarse y se apagará automáticamente después de estar completamente cargada
7	Estado de encendido	La luz indicadora parpadea en azul durante 3 veces y luego parpadea en rojo una vez cada 5 segundos
8	Estado de apagado	La luz indicadora parpadea en rojo tres veces
9	Estado de alarma de baja tensión	La luz indicadora parpadea en rojo una vez cada 20 segundos

Identifique según L&R y lleve el auricular (R) y el auricular (L) respectivamente

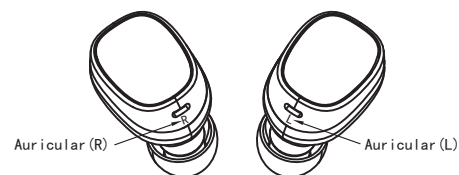

Pasos para llevar:

Paso ①

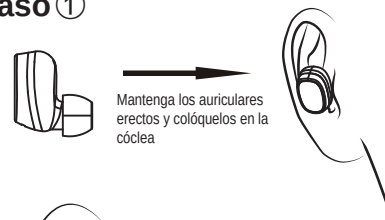

Mantenga los auriculares erectos y colóquelos en la cóclea

Paso ②

Gire ligeramente el auricular hasta que quede firme

Paso ③

Hacer que el auricular encaje bien en la cóclea

Formas de cargar los auriculares



El indicador luminoso de la base de carga está rojo durante la carga, y se apagará automáticamente cuando esté completamente cargada

Coloque el auricular (L) (R) en la posición correspondiente con el botón de la base de carga, cierre bien la base de carga.

Formas de cargar la base de carga

Use el cable de carga USB para carga


El indicador luminoso de la base de carga está rojo durante la carga, y se apagará automáticamente cuando esté completamente cargada



Puerto de carga Micro USB

*El tiempo mencionado anteriormente puede variar debido al modo de funcionamiento del usuario y la configuración del dispositivo.

■ Utilice el cable USB para conectar con el ordenador

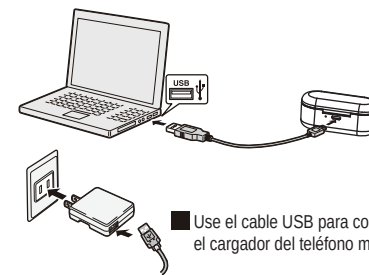

■ Use el cable USB para conectar con el cargador del teléfono móvil

Nota 1: Compruebe si el dispositivo de carga es adecuado para el auricular o no.

Nota 2: Use sólo el cargador suministrado para cargar el auricular, si utiliza otro dispositivo puede violar la validación o el artículo de mantenimiento de este producto y puede causar peligro.

Nota 3: No intente forzar se sólo el cargador suministrado para cargar el auricular, si utiliza otro dispositivo puede violar la validación o el artículo de mantenimiento de este producto y puede causar peligro.

Nota 4: Un auricular completamente cargado puede perder su potencia automáticamente si se deja sin uso. Se recomienda cargar el auricular cada tres meses.

Nota 5: No deje el auricular en condiciones de demasiado calor o frío (mejor entre -10 °C y 50 °C) ya que puede afectar al funcionamiento del auricular aunque esté completamente cargado.

Nota 6: No coloque los auriculares en el fuego ni en el agua.


Nota 7: Por favor, retire los auriculares de la base de carga y guárdelos por separado si no va a utilizarlos durante un largo período de tiempo.

Encendido / Apagado

1 Método

En MODO OFF, pulse y mantenga MFB durante 2 segundos para encender.

En MODO ON, pulse y mantenga MFB durante 5 segundos para apagar.




2 Método

Coja los auriculares de la base de carga para encender automáticamente.

Vuelva a dejarlos y cierre la base de carga para apagar automáticamente.



Emparejamiento TWS




En estado OFF, presione la tecla MFB durante 2 segundos para encender y espere 10 segundos, los dos auriculares entrarán en modo de emparejamiento automáticamente. Ambos auriculares se conectarán entre sí tras unos segundos, el auricular (R) parpadeará alternativamente en rojo y azul, luego abra el dispositivo bluetooth del teléfono para buscar.

Levante los dos auriculares de la base de carga para encender y espere 10 segundos, los dos auriculares entrarán en modo emparejamiento automática-mente.



Ambos auriculares se conectarán entre sí tras unos segundos, el auricular (R) parpadea alternativa-mente rojo y azul, abra entonces el dispositivo bluetooth del teléfono para buscar. Opere según las maneras arriba indicadas: 1 o 2, tras el emparejamiento correcto del TWS: el auricular izquierdo muestra "canal izquierdo" y el derecho muestra "emparejamiento canal derecho"

El teléfono móvil empieza a buscar dispositivos bluetooth (vea la guía del usuario de su teléfono para instrucciones). Busque en el teléfono móvil "SS-8155" y seleccione el mismo.



TWS Reconectado

Método1: Presione y mantenga MFB durante 2 segundos para encender→ espere unos pocos segundos, ambos auriculares se conectan automáticamente→ el auricular se empareja con el teléfono móvil que se ha emparejado tras unos segundos →reconectado con éxito.

Método2: Coja los auriculares de la base de carga para encender→espere unos segundos, los dos auriculares se conectan automáticamente →el auricular se empareja con el teléfono móvil que se ha emparejado tras unos segundos →reconectado con éxito.

Nota: El auricular (R)(L) mostrará "conectado", el auricular izquierdo muestra "canal izquierdo", el auricular derecho muestra "canal derecho". Tras conectar con éxito con el teléfono móvil, el auricular derecho muestra "segundo dispositivo conectado".


Pausa / reproducción música



En el modo de espera, presione brevemente MFB para reproducir música. En el estado de reproducción de música, presione brevemente MFB para reproducir música, vuelva a presionar MFB para PAUSAR la música.

Responder/Finalizar una llamada Auricular(R)

En el estado reposo o en estado llamada, usted puede responder/finalizar la llamada pulsando brevemente MFB del auricular (R).

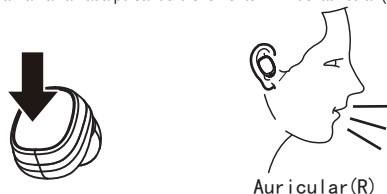

Rechazar una llamada Auricular (R)



Presione y mantenga presionado MFB del auricular (R) durante 2 segundos para rechazar la llamada, el altavoz hace "bip" dos veces y muestra "call reject".

Remarcar el último número Auricular(R)



En estado de reposo o de reproducción de música, pulse brevemente MFB dos veces para remarcar el último número de teléfono. El altavoz hará "beep" dos veces y "remarcará".

Llamada a dos Auricular (R)

(Sólo es compatible con el teléfono móvil que tiene la función de manejar dos teléfonos.)

Cuando está contestando una llamada, hay otra llamada que entrante:

1. Presione y mantenga MFB del auricular (R) durante 2 segundos para finalizar la llamada actual y responder a otra.
2. Presione brevemente MFB del auricular(R) una vez para responder otra llamada y mantener en espera la actual.
3. Tras haber realizado la operación "2", presione brevemente MFB del auricular (R) para transferir de una llamada a otra.

Nota:

Todas las operaciones arriba mencionadas deben respetar la precondition de Teléfono apoyado por Bluetooth manos libres perfil V1.5 y que los teléfonos están funcionando bajo la función de retención de llamadas (servicios de red) de telecomunicaciones.

Eliminar registros de emparejamiento en el auricular

En estado OFF MODE, pulse el botón MFB durante 10 segundos (OFF MODE→ON MODE (2 segundos)→ Elimine los registros de emparejamiento (10 segundos), hasta oír el Beep de voz 3 veces, y los indicadores luminosos rojo/azul parpadearán dos veces simultáneamente.

Mantenimiento

- No use disolventes abrasivos para limpiar los auriculares.
- No permita que los auriculares toquen objetos afilados ya que ésto causará ralladuras y desperfectos.
- Por favor, mantenga los auriculares alejados de altas temperaturas, humedad y polvo.

Fallos comunes y soluciones

Fallos	Razones	Soluciones
No se puede encender	Potencia de batería baja	Cargue los auriculares durante 1 hora
No se puede encontrar al cargar el auricular / Sin indicador luminoso durante la carga de	Base de carga con poca potencia de batería	Cargue ambos auriculares y base durante 1-2 horas
Sin sonido tras el emparejamiento	Emparejamiento erróneo	Vuelva a emparejar
Falla el emparejamiento TWS (TWS emparejado con éxito pero no se encuentra el auricular(R))	Demasiados registros de emparejamiento	Elimine los registros de emparejamiento según el manual de uso.
El indicador luminoso de la base de carga no se enciende	La fuente de alimentación DC no emite potencia power	Compruebe si la línea de carga del micro USB está conectada y el botón de encendido está en posición ON
Auriculares sin indicador luminoso durante la carga	Los auriculares no se pudieron cargar en la base de carga	Compruebe si la interfaz de carga de auriculares ha tocado un POGO PIN de la base de carga y si la ubicación es correcta o no.
Se apaga automáticamente	Batería baja	Cargue los auriculares durante 2-3 horas
Eco del auricular	El volumen está demasiado alto o el ambiente es muy ruidoso	Ajustar el volumen del teléfono o cambiar de ubicación
Ruido en llamada	Interferencias ambientales o distancia entre los auriculares y el	Cambie de lugar o muévase para acercar los auriculares y el móvil
Voz baja de llamada entrante party	Auriculares mal puestos	Ajuste la posición de los auriculares
El auricular reconectado con el teléfono móvil tras haberlo colocado sobre la base de carga	La base de carga sin potencia, los auriculares se encenderán automáticamente y aparejarán	Cargue la base de carga

Declaración de conformidad

Este dispositivo cumple con la Directiva de la RED 2014/53/EC, la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU, la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.



Este símbolo significa que, si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).



Importado por:

Sanysan Appliances S.L., NIF: B98753056, C/ Barcas 2, 2º

46002 Valencia, España

Producto fabricado en P.R.C - Diseñado por SOGO basada en las normas de calidad europeas

Servicio pos venta: www.sogosat.com /

sogosat@sogosat.com / 0034 902 222 161