

# Neverstop Laser HP 1001 nw



Un réservoir de toner sans fil de grande capacité qui vous permet d'économiser jusqu'à 60 % sur le toner<sup>1,2</sup>.

Une valeur exceptionnelle immédiatement — jusqu'à 60 % d'économies sur le toner<sup>1</sup> avec 5 000 pages de toner incluses<sup>2</sup>. Restaurez facilement les niveaux de toner en 15 secondes, sans gâchis<sup>3</sup>. Imprimez et scannez depuis pratiquement partout grâce à l'application HP Smart<sup>4</sup>.



## Points forts

- Impression monochrome jusqu'à 20 ppm
- 5 000 pages de toner disponibles directement
- Toner auto-rechargeable
- Impression sans fil avec Wi-Fi Direct
- Compatible avec HP Smart App
- Connectivité directe Ethernet et WiFi
- Bac d'alimentation de 150 feuilles

### Jusqu'à 60 % d'économies sur le toner à chaque recharge<sup>1</sup>

- Faites des économies de toner immédiatement dès le déballage.<sup>1</sup> Réalisez jusqu'à 60 % d'économies sur votre toner à chaque recharge.<sup>1</sup>
- Profitez immédiatement de 5 000 pages de toner après déballage<sup>2</sup>, jusqu'à 7 fois plus de pages que les lasers HP de la même catégorie.<sup>6</sup>
- Les entreprises n'ont pas besoin d'attendre votre imprimante. Optimisez votre temps de fonctionnement grâce à des vitesses d'impression élevées.
- Commencez à imprimer immédiatement. Le panneau de configuration intuitif vous aide à achever rapidement et facilement vos projets.

### Un toner propre et rechargeable en 15 secondes<sup>3</sup>

- Découvrez une expérience sans tracas,<sup>3</sup> et restaurez facilement les niveaux de toner avec le kit de recharge de toner.<sup>7</sup>
- Cette imprimante laser innovante offre une qualité exceptionnelle, page après page.
- Produisez des textes nets et des noirs profonds dans vos documents noir et blanc de haute qualité.
- HP Neverstop avec le kit de rechargement de toner HP authentique répond aux exigences de l'écolabel : ENERGY STAR 3.0 et Blue Angel.


### Gagnez du temps en imprimant depuis pratiquement n'importe où<sup>4</sup>

- Imprimez, numérisez et copiez depuis quasiment partout et recevez de notifications sur votre téléphone avec l'application HP Smart.<sup>4</sup>
- Partagez facilement les ressources : accès et impression grâce à la mise en réseau Ethernet et sans fil.<sup>5</sup>
- Connectez votre dispositif mobile directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.<sup>3</sup>
- Gagnez du temps et dites adieu aux étapes liées aux tâches répétitives grâce à des raccourcis personnalisables, en utilisant les Smart Tasks<sup>4</sup>.

## Présentation du produit

HP Neverstop Laser 1001nw présentée

1. Connexion réseau sans fil et Ethernet
2. Jusqu'à 84 % d'empreinte environnementale réduite
3. Impression jusqu'à 20 ppm A4
4. Système de toner rechargeable proprement
5. Indicateur de niveau de toner
6. HP Smart - application d'impression mobile
7. Bac d'entrée de 150 feuilles
8. Inclut jusqu'à 5 000 pages avec toner pré-installé

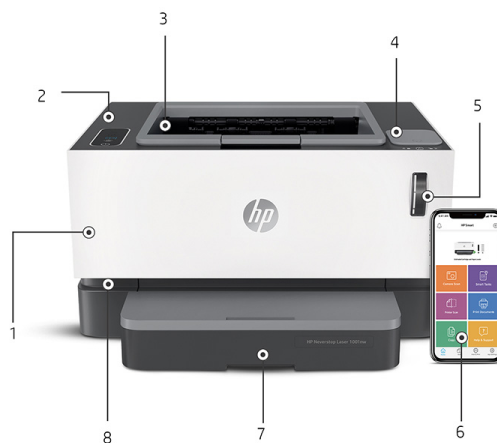

## Accessoires, consommables et assistance

Consommables	W1143A Kit de recharge de toner laser noir HP 143A Neverstop authentique (2 500 pages)
	W1143AD Kit de recharge de toner noir Neverstop authentique HP 143AD (double pack) (Par kit : 2 500 pages)
	W1144A Tambour d'imagerie noir HP 144A authentique (20 000 pages)
Service et Assistance	UB4Z7E Service d'échange standard pour imprimante laser série HP Neverstop 1000 (3 ans)
	UB4Z4E Service d'échange le jour ouvrable suivant pour imprimante laser série HP Neverstop 1000 (3 ans)
	UB5A0E Service de retour à l'atelier pour imprimante laser série HP Neverstop 1000 (3 ans)

## Caractéristiques techniques

Modèle	Neverstop Laser HP 1001 nw
Référence du produit	5HG80A
Fonctions	Impression
Panneau de commandes	Voyant
<b>Impression</b>	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 20 ppm;
Première page imprimée <sup>2</sup>	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 8,5 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> Vitesse : 15 s;
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp x 2; <b>Technologie:</b> 600 x 600 ppp;
Taux d'utilisation mensuel <sup>3</sup>	Jusqu'à 20,000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé<sup>4</sup>:</b> 250 à 2 500 pages
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certification Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct, application HP Smart, HP Smart Task
Langages standards de l'imprimante	PCLmS; URF; PWG
Zone d'impression	<b>Marges d'impression</b> Haut: 2 mm, Bas: 2 mm, Gauche: 2 mm, Droite: 2 mm; Zone d'impression maximale : 216 x 355,6 mm
Impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Vitesse du processeur	500 MHz
<b>Connectivité</b>	
Standard	Port USB 2.0 haut débit; Wi-Fi 802.11b/g/n intégré; Fast Ethernet 10/100 Base
Sans fil	Oui
Fonctionnalité d'impression mobile <sup>7</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Application HP Smart et autres applications mobiles; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct
Fonctionnalités réseau	Mise en réseau 10/100/1000 Base-TX et Wi-Fi 802,11 b/g/n
Mémoire	<b>Standard:</b> 32 Mo ; <b>Maximum:</b> 32 Mo
<b>Gestion des supports</b>	
Nombre de bacs papier	<b>Standard:</b> 1 bac d'alimentation ; <b>Maximum:</b> 1 bac d'alimentation
Types de supports	Papier ordinaire; Papier épais; Papier standard; Étiquettes; Papier léger; Enveloppe
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> 105 x 148,5 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> A6; A5; A4; Enveloppe n°10; C5 Enveloppe; Enveloppe DL B5(JIS), Oficio 216x340; 105 x 148,5 à 216 x 356 mm

<b>Modèle</b>	Neverstop Laser HP 1001 nw
<b>Référence du produit</b>	5HG80A
<b>Gestion des supports</b>	<b>Entrée standard:</b> Bac d'entrée de 150 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie de 100 feuilles
<b>Grammage du support</b>	60 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité d'entrée papier</b>	<b>Bac 1:</b> Feuilles : 150; Enveloppes : 1 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 150 feuilles
<b>Capacité de sortie</b>	<b>Standard:</b> Jusqu'à 100 feuilles <b>Maximum:</b> Jusqu'à 100 feuilles
<b>Systèmes d'exploitation compatibles<sup>11</sup></b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, Internet requis, port USB; Linux : pour plus d'informations, voir <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a>
<b>Systèmes d'exploitations réseau compatibles</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, Internet requis, port USB; Linux : pour plus d'informations, voir <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a>
<b>Configuration minimale requise</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer <b>Mac:</b> Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, Internet requis, port USB
<b>Logiciels fournis</b>	Pour les systèmes d'exploitation Windows : Programme d'installation de logiciel HP; programme de désinstallation de logiciel HP (sauf Win8+), pilote pour imprimante HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), configuration et logiciel de périphérique, manuels de l'utilisateur en ligne, assistant pour imprimante HP, HP Product Improvement Study; Pour les systèmes d'exploitation Mac OS : Écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)
<b>Administration de l'imprimante</b>	Assistant d'impression HP (UDC); Boîte à outils pour les appareils HP; Utilitaire HP (Mac)
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) <sup>2</sup>	<b>Minimum</b> 380,5 x 293,4 x 211 mm; <b>Maximum:</b> 380,5 x 465 x 445 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	475 x 290 x 420 mm
Poids de l'imprimante <sup>4</sup>	7 kg
Poids du carton/paquet	8,9 kg
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température:</b> 15 à 32,5 °C <b>Humidité:</b> 30 à 70% HR
<b>Conditions de stockage</b>	<b>Température:</b> -20 à 50°C
<b>Acoustique<sup>5</sup></b>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,5 B(A) <b>Pression acoustique émise:</b> 51 dB (A)
<b>Alimentation<sup>5</sup></b>	<b>Exigences:</b> 220 V - 240 V nominale à +/- 10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50 - 60 Hz nominale à +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); <b>Consommation:</b> 307 watts (Impression active), 5,3 watts (Prêt), 0,93 watts (Veille), 0,1 watt (Arrêt manuel); <b>Consommation d'électricité typique:</b> Energy Star version 3.0 : 0,297 kWh / semaine; Blue Angel : 0,69 kWh / semaine; <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation interne (intégré);
<b>Technologie d'économie d'énergie</b>	Technologie HP Auto-On/Auto-Off
<b>Certifications</b>	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC : 2013, NMB-003 édition 5, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, autres approbations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR® <b>Conforme Blue Angel</b> Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine
<b>Pays d'origine</b>	Fabriqué en Chine
<b>Contenu de l'emballage<sup>9</sup></b>	Imprimante laser HP Neverstop M1000w; Pré-installé; Tambour d'imagerie noir HP authentique (rendement env. 5 000 pages, durée de vie utile env. 20 000 pages); Guide de référence; Guide d'installation; Brochure sur les réglementations; Brochure d'assistance; Fiche de déclaration UE (Union européenne uniquement); Guide de garantie; Cordon d'alimentation; Câble USB
<b>Garantie</b>	Garantie limitée standard d'un an sur le matériel et bénéficiez d'une garantie étendue allant jusqu'à 3 ans en vous inscrivant sur <a href="http://www.hp.com/eu/3yearwarranty">http://www.hp.com/eu/3yearwarranty</a>

## Notes de bas de page

- <sup>1</sup> D'après le comparatif interne réalisé par HP du MSRP et du coût par page de l'imprimante HP LaserJet Pro M15 et de l'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M28 équipées d'une cartouche de toner HP 44A/48A LaserJet authentique noire à remplissage standard, à partir de juillet 2019. Pour en savoir plus, consultez la page : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>2</sup> Les opérations sans fil sont compatibles avec un fonctionnement à 2,4 GHz uniquement. Pour en savoir plus, consultez le site : <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>3</sup> Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Moyenne basée sur la norme ISO/IEC 19752 et l'impression en continu. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>4</sup> Recherche interne HP et étude Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018 commandée par HP. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop>.
- <sup>5</sup> Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour en savoir plus sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certaines fonctionnalités/certains logiciels ne sont disponibles qu'en langue anglaise.
- <sup>6</sup> Sur la base de l'imprimante HP LaserJet Pro M15 et de l'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M28 équipées d'une cartouche de toner HP 44A/48A LaserJet authentique noire à remplissage standard avec un rendement ISO de 500 pages. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Moyenne basée sur la norme ISO/IEC 19752 et l'impression en continu. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>7</sup> Le kit de recharge de toner n'est pas inclus avec l'imprimante ; à acheter séparément.
- <sup>8</sup> Par rapport à la majorité des applications d'impression mobiles OEM destinées aux imprimantes laser et jet d'encre et aux imprimantes tout-en-un pour le domicile et les travailleurs indépendants, à un prix inférieur ou égal à 429,99 €. Selon la part de marché publiée par IDC au 2ème trimestre 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Déclaration basée sur des essais en laboratoire et des recherches effectués sur les applications d'impression mobile des fabricants d'imprimantes et sur l'étude Keypoint Intelligence de Buyers Lab commandée par HP. Consultez le rapport de septembre 2018 à l'adresse <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- <sup>9</sup> Le périphérique mobile doit être connecté au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge le Wi-Fi Direct avant l'impression. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

## Spécifications techniques disclaimers

- <sup>1</sup> Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>3</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
- <sup>4</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- <sup>5</sup> Apple AirPrint - L'appareil mobile doit être doté de la fonction AirPrint®. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement à 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> Google Cloud Print™ 2.0 nécessite une inscription à Google Cloud Print™ et un compte Google. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement à 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>7</sup> Configuration testée : modèle sans fil, impression recto, papier A4 à une vitesse moyenne de 20 ppm.
- <sup>8</sup> Apple AirPrint - Le périphérique portable doit être doté de la fonction AirPrint®. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Google Cloud Print™ 2.0 - Nécessite une inscription à Google Cloud Print™ et un compte Google. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>9</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 W.
- <sup>10</sup> Tambour d'imagerie laser noir HP authentique (rendement du toner échantillon noir fourni 5 000 pages, avec une durée de vie utile du tambour d'imagerie de 20 000 pages). Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>11</sup> Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits). Les « systèmes d'exploitation compatibles » ne sont pas tous pris en charge avec les logiciels inclus; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures; Pour Windows Server 2008 R2 64 bits, 2012 64 bits, 2012 R2 64 bits, 2016 64 bits, seul un pilote d'impression est installé. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.

<http://www.hp.com/fr>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA 4AA7-6861, Avril 2020

