



LINK 400

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Alle rettigheter forbeholdt. Jabra® er et varemerke tilhørende GN Audio A/S.

Produsert i Kina
MODELL: END070W



Samsvarserklæring finner du på
www.jabra.com/doc

REV A

1. Velkommen.....	4
2. Jabra Link 400-oversikt.....	5
3. Status LED-lys	6
4. Sett sammen med en Jabra Engage headset	7
5. Koble til en datamaskin	9
6. Konferansemodus	10
7. Nullstill Jabra Link 400.....	12
8. Programvare	13
8.1 Jabra Direct	
8.2 Jabra Xpress	
8.3 Fastvareoppdatering	
9. Brukerstøtte.....	15
9.1 Vanlige spørsmål	
9.2 Vedlikehold av din enhet	


1. Velkommen

Takk for at du bruker Jabra Link 400.


Jabra Link 400-funksjoner

- DECT trådløs rekkevidde på opp til 150 meter
- Enda tryggere enn høyeste DECT-sikkerhetsnivå C
- Sammen med et Jabra Engage DECT headset, gir det bredbånd og stereolyd, optimalisert for taleklarhet
- Slitesterk USB DECT-adapter designet for bærbarhet
- Justerbar sidetone lar deg høre din egen stemme under samtaler
- SafeTone™ 2.0 for enestående hørselsbeskyttelse
- Fungerer med alle ledende kommunikasjons- og kundesenterplattformer

2. Jabra Link 400-oversikt

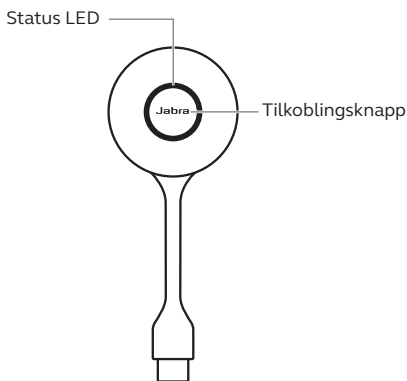


USB-A-versjon



USB-C-versjon



3. Status LED-lys

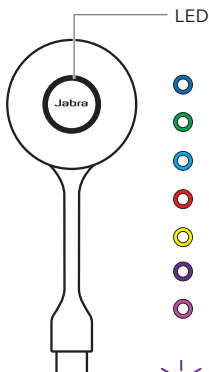


-  Koblet til headset
-  Aktiv samtale
-  Musikkavspilling
-  Mikrofon dempet
-  Samtale på vent
-  Sammenkoblet til Microsoft Teams*
-  Oppdatering av fastvare
-  Microsoft Teams varsler*
-  Innkommende samtale
-  Tilkoblingsmodus
-  Stemmestyrte innstillingsmeny
-  Tilkoblingsmodus / koblet til flere headset
-  Konferansmodus aktiv
-  Ekstra headset koblet til

* Bare Microsoft Teams varianter


4. Sett sammen med en Jabra Engage headset

For å manuelt koble til et headset med Jabra Link 400:


1. Sørg for at headset er slått av. Trykk og hold inne **ringeknappen** (Call) i 5 sekunder for å slå av headset.



2. Trykk og hold nede **ringeknappen** (Call) på headsettet i 4 sekunder til LED-lyset blinker blått og du hører en tone. Headsettet er nå klar til å kobles til.



3. Trykk og hold nede knappen på Jabra Link 400 i 1 sekund for å fullføre tilkoblingen til headset. LED-lyset lyser blått når tilkoblingen er ferdig.




Jabra Link 400 vil huske sammenkoblingen med headsettet, selv når den er koblet fra datamaskinen.

5. Koble til en datamaskin

Når headset er sammenkoblet med Jabra Link 400, vil Jabra Link 400 vil huske tilkoblingen selv om den er koblet fra datamaskinen. Neste gang du kobler det til datamaskinen, slår du på headset og venter på at det kobles til Jabra Link 400. Det kan ta opptil 15 sekunder før Jabra Link 400 blir oppdaget av datamaskinen og deretter fullføre tilkoblingen til headset. Det kan hende du må angi Jabra Link 400 som utdata og som inndataenhet i lydinnstillinger på datamaskinen.

Når de kjøpes som en Jabra Engage-pakke, leveres headset og Jabra Link 400 sammenkoblet på forhånd.

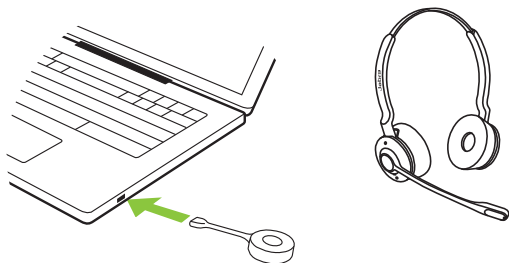

6. Konferansemodus

Opptil tre ekstra headset kan kobles til ett Jabra Link 400 for konferanse modus.

1. Sørg for at det primære headsettet er slått på og koblet til Jabra Link 400.
2. Sørg for at ekstra headset er slått av, og trykk og hold **ringeknappen** (Call) på ekstra headset i 4 sekunder.
3. Trykk og hold inne knappen på Jabra Link 400 i 1 sekund til LED-lampen blinker oransje raskt for å koble sammen med headset.
4. En talekommando vil spille i det primære headsettet. Trykk på **ringeknappen** (Call) på det primære headsettet for å akseptere det ekstra headsettet i konferansemodusen. Lyden vil nå deles mellom hodesettene. Som standardinnstilling vil det ekstra headset bli dempet.
5. Gjenta trinnene for hvert ekstra headset. LED-en på Jabra Link 400 blinker oransje hvert par sekunder når ekstra headset er tilkoblet. Antallet blink indikerer hvor mange ekstra headset som er tilkoblet.

Trykk på **ringe knappen** (Call) på det primære headsettet for å avslutte samtalen for alle headset.

Ekstra headset kan forlate konferansemodusen ved å trykke **ringe knappen** (Call) på headsettet. Konferansemodusen vil fortsette for alle andre headset.


Konferansemodusinnstillinger kan justeres ved hjelp av Jabra Direct for å la flere headset forbli tilkoblet til det primære headsettet slås av eller Jabra Link 400 kobles fra.

7. Nullstill Jabra Link 400

Headset og Jabra Link 400 kan tilbakestilles ved hjelp av Jabra Direct.

Trykk og hold inne knappen på adapteren mens den er koblet til en USB-inngang for manuell tilbakestilling av Jabra Link 400.


Etter at Jabra Link 400 er nullstilt, er det nødvendig å koble den på nytt med headset.

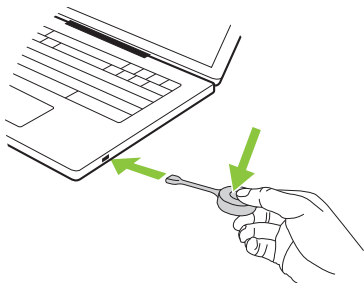

8. Programvare

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct er programvare som er spesielt utviklet for å støtte, administrere og aktivere optimal funksjonalitet for dine Jabra-enheter.

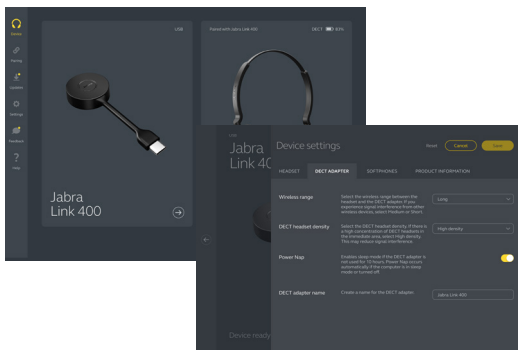

Last ned via jabra.com/direct

8.2 Jabra Xpress

Jabra Direct er dataprogramvare for masseutrulling, styring og analyser av Jabra headset og enheter.

Last ned via jabra.com/xpress

8.3 Fastvareoppdatering

Jabra Direct varsler deg når fastvaren oppdaterer, eller når en fastvareoppdatering er tilgjengelig.

9. Brukerstøtte

9.1 Vanlige spørsmål

Se FAQ på jabra.com/support

9.2 Vedlikehold av din enhet

- Det er anbefalt å holde Jabra Link 400 mellom -5°C og 45°C.
- Hvis Jabra Link 400 blir skitten, anbefales det å rengjøre den med en myk, lofri klut som er fuktet med rent vann.