

USB-C till Dual-HDMI-adapter - USB-C eller A till 2x HDMI - 4K 60 Hz - 100 W
pass-through-strömförsörjning - 30 cm inbyggd kabel - USB- till HDMI-omvandlare för
flera skärmar för bärbar dator

Produkt ID: 109B-USBC-HDMI



Anslut två 4K 60 Hz HDMI-skärmar till USB Type-C- eller Type-A-porten på en bärbar dator eller stationär dator med den här USB-C- till Dual-HDMI-adaptern.


USB-videoadaptern har USB Power Delivery (PD) 3.0-pass-through (upp till 100 W), vilket gör det möjligt att driva och ladda en bärbar dator när den är ansluten till en USB-C-strömadapter. Adaptern drivs av USB-busström när ingen USB-C-strömadapter är ansluten. PD 3.0 har FRS (Fast Role Swap) som förhindrar avbrott i USB-data när USB-C-strömmen kopplas bort och adaptern övergår till USB-busström.

USB-adaptern för flera skärmar är DisplayLink-certifierad och stöder högpresterande videoupplösningar för två skärmar med 4K 60 Hz med en integrerad DisplayLink DL-6950-kontroller.

USB-videoadaptern är kompatibel med Windows, macOS, Ubuntu och Chrome OS. Den integrerade USB-C- till USB-A-adaptern gör det möjligt att ansluta till vilken värd som helst som kör ett kompatibelt operativsystem. Den inbyggda 30 cm långa USB-C/A-kabeln är idealisk för användning på språng. Kabelns längd och dragavlastningarna minskar belastningen på kontakten/porten.

Denna produkt har 3 års garanti från StarTech.com, inklusive kostnadsfri teknisk assistans på flera språk dygnet runt.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

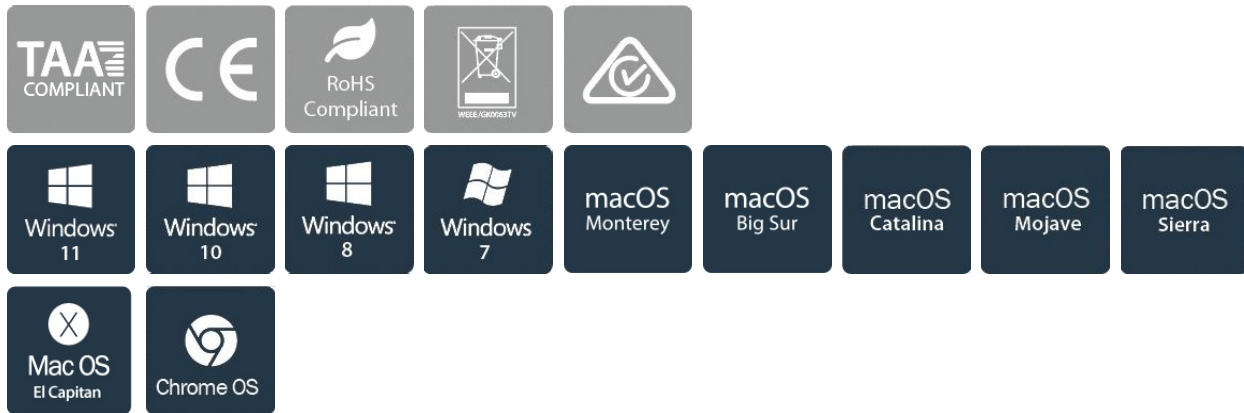

Användning

- Kör flera program på utökade HDMI-skärmar samtidigt som du laddar den bärbara datorn
- Lägg till funktioner för flera skärmar med en enda USB-C- eller USB-A-anslutning
- Lägg till två externa skärmar till en arbetsstation

Funktioner

- **USB TILL DUBBEL HDMI:** Denna USB-C- eller USB-A- till Dual-HDMI-adapter lägger till upp till två 4K 60 Hz HDMI-skärmar till en dator. 100 W pass-through-strömförsörjning med upp till 90 W värdladdning. 5.1-kanals HDMI-ljud. 2 st. DisplayLink-baserade HDMI-utgångar
- **KOMPATIBEL MED APPLE M1/M2:** Kompatibel med macOS och möjliggör utökade dubbla skärmar på bärbara USB-C- och Thunderbolt 3/4-datorer, inklusive Apple M1/M2 MacBooks som inte har kapacitet att driva mer än en extern skärm. Kräver drivrutinhämtning för macOS.
- **DISPLAYLINK-CERTIFIERAD:** Universaladaptorn fungerar med Windows, macOS, Ubuntu och ChromeOS. Automatisk drivrutinsinstallation i Windows och ChromeOS. Kompatibel med USB 3.2 (5 Gbps), USB-C, USB4, Thunderbolt 3 och 4. 30 cm lång inbyggd kabel för att minska belastningen på portar/anslutningar
- **EXTERN GRAFIKKORTSADAPTER:** Anslut ytterligare skärmar när det inte finns extra videoportar på den bärbara datorn eller dockningsstationen. Använd med två externa bildskärmar och en bärbar datorskärm för arbetsstation. Perfekt för företagsproduktivetsapplikationer, passar inte för spel
- **PÅLITLIG PRESTANDA:** USB-bussdriven eller 100 W pass-through-strömförsörjning (10 W reserverat för adapter + 90 W för laddning av bärbar dator). Förhindrar bortfall av enheter, videoflimmer och överbelastning. Aluminiuminneslutning ger EMI-skärmning och stöder värmeavledning

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

	Active or Passive Adapter	Aktiv
	AV-ingång	USB-C
		USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Portar	2
	AV-utgång	HDMI
	Audio	Ja
	USB-passthrough	Nej
	Chipset-ID	DisplayLink - DL6950
Prestanda		
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 @ 60Hz
	Stödda upplösningar	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720 <i>Lower resolutions may be supported</i>
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	HDMI - 5.1 Channel Audio
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, Gen 1, 5 Gbps)
		1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connector B	2 - HDMI
		1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Ubuntu 18.04, 20.04 ChromeOS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	USB-strömförsörjning är endast tillgängligt när en USB-C-strömadapter är ansluten till

PD-pass-through-porten

USB-C-strömförsörjning är inte tillgängligt om du använder USB-C- till USB-A-dongeln

Ström

Power Source	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Laptop Charging via Power Delivery	90W
Strömförbrukning	10W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	20 till 80 % RH

Utseende

Färg	Grå
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Kabellängd	11.8 in [30 cm]
Produktlängd	4.4 in [11.3 cm]
Produktbredd	2.4 in [6.0 cm]
Produkt höjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	4.3 oz [121.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	2.4 in [6.0 cm]
Package Width	4.5 in [11.4 cm]
Package Height	0.6 in [1.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.4 oz [180.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - USB-C/USB-A till HDMI-adapter

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.