

Jabra
Elite 85t



Kullanım kılavuzu

© 2020 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra® GN Audio A/S'nin ticari markasıdır. Bluetooth® marka adı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketinin mülkiyetinde olan tescilli ticari markalardır ve bu markaların ve logoların GN Audio A/S tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır.

Çin'de üretilmiştir

MODEL: OTE130R / OTE130L /
CPB130 / 5190001



Uygunluk Beyanını

www.jabra.com/doc adresinde bulabilirsiniz

1. Hoş Geldiniz	5
2. Jabra Elite 85t'ye genel bakış....	6
2.1 Ürünle gelen aksesuarlar	
3. Takma şekli.....	8
3.1 EarGel'leri değiştirme	
4. Şarj etme	10
4.1 Kulaklığı şarj etme	
4.2 Kulak içi kulaklıkların hızlı şarj edilmesi	
4.3 Şarj biriminin USB bağlantısı ile şarj edilmesi	
4.4 Şarj birimini Jabra kablosuz şarj pedi ile şarj etme	
5. LED'lerin anlamları.....	14
6. Eşleştirme.....	16
6.1 Mobil cihazla eşleştirme	
7. Kullanım	17
7.1 Kulak içi kulaklıkları açma/kapatma	
7.2 Müzik kontrolleri	
7.3 Arama kontrolleri	
7.4 ANC, HearThrough ve Sesli Asistan kontrolleri	
7.5 Gelişmiş ANC	
7.6 HearThrough	
7.7 Yan ton	
7.8 Tek taraflı kullanım	
7.9 Müziği ve aramaları otomatik duraklatma	

7.10 Uyku modu	
7.11 MyControls	
7.12 Birden çok aramayı yönetme	
7.13 Çoklu bağlantı	
7.14 Sesli asistan	
7.15 Sesli yönlendirme ve diller	
7.16 Ürün yazılımını güncelleme	
7.17 Kulak içi kulaklıkları sıfırlama	
8. Jabra Sound+ uygulaması	32
9. Destek.....	33
9.1 SSS	
9.2 Kulaklıkların bakımı	
9.3 Yedek aksesuarlar	
9.4 Yedek kulak içi kulaklıkları kullanma	
9.5 Yedek şarj birimi kullanma	

1. Hoş Geldiniz

Jabra Elite 85t'yi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Cihazdan memnun kalmanızı umuyoruz!


Jabra Elite 85t'nin özellikleri

- **Tavizsiz Performans.** Jabra Advanced ANC™ size kompakt bir tasarımda tamamen ayarlanabilir gürültü önleme işlevi sunar.
- **Muazzam ses. Küçük gövde.** 12 mm hoparlörler ile olağanüstü ses ve güçlü bas.
- **Tereddütsüz konuşun.** Aramalarda her yerde olağanüstü ses kalitesi için 6 mikrofon teknolojisi ve rüzgar koruması.
- **En iyi kulaklık.** Bataryadan 5,5 saate kadar (ANC açıkken) ve kompakt şarj birimi ile 25 saate kadar çalışma.
- **Yarı açık tasarım.** Kompakt boyut, oval EarGel'ler ve basınç giderme hava delikleri kulaklarınızı tüm gün rahat tutar.
- **Dayanıklı malzemeden üretilmiştir.** IPX4 koruma sınıfı kulak içi kulaklıklar, toz ve su nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı 2 yıl garantilidir*.
- **MySound sizin sesinizdir.** Uygulama içi işitme testimiz, müziğinizi kendi dinleme profilinize göre özelleştirir.
- **Tam kontrol.** MyControls ile kendi düğme fonksiyonlarınızı seçin.
- **Sesli asistan etkin.** Elite 85t, Siri® ve Google Assistant™ ile birlikte çalışır.
- **Uygulamayla ek avantajlardan yararlanın.** MySound, MyControls, arama ayarları, güncellemeler ve diğer özellikler için Jabra Sound+ uygulamasını indirin.


* Jabra Sound+ uygulaması ile kaydedilmesi gerekir

2. Jabra Elite 85t'ye genel bakış

Jabra Elite 85t kulak içi kulaklıkları

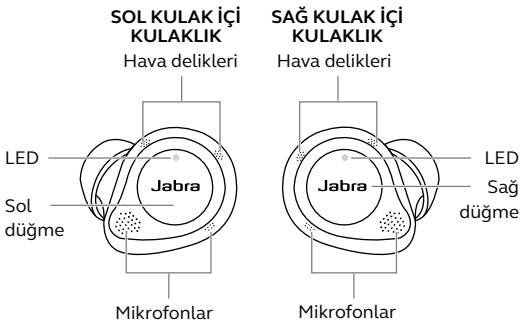


Kablosuz şarj birimi

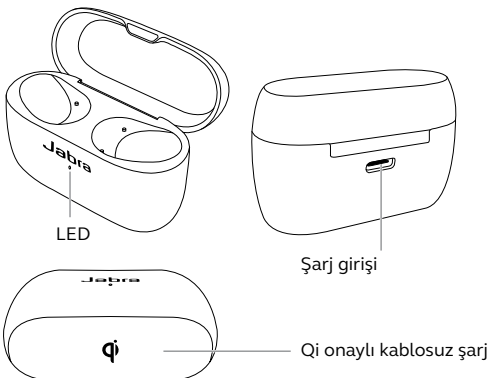


2.1 Ürünle gelen aksesuarlar


EarGel'ler

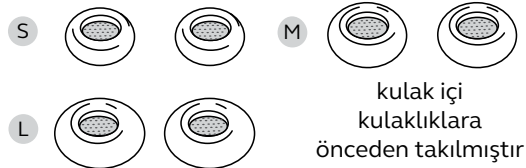

USB-A to USB-C şarj kablosu




3. Takma şekli

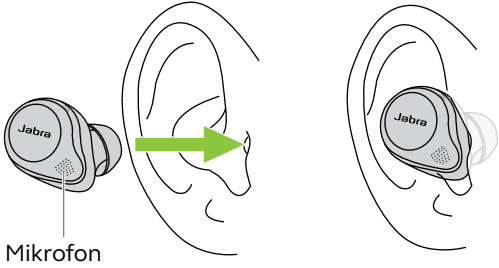


Her kulak içi kulaklığı kulağınıza yerleştirin ve mikrofonların ağızınıza yönelik olmasına dikkat edin.

EarGel'ler, kulağınıza daha iyi uyum sağlamak için oval biçimlidir. Yani kulak içi kulaklığın gövdesi, kulağa derinlemesine girmez. Konforu ve ses deneyimini daha da artırmak amacıyla her kulak içi kulaklık, kulaklarınızdaki "kulak tıkacı etkisini" azaltmak için basınç giderme deliklerine sahip yarı açık bir tasarıma sahiptir.

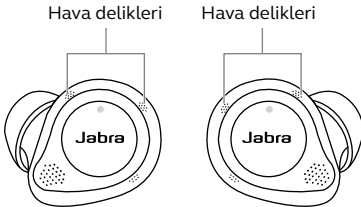

3.1 EarGel'leri deęiřtirme

En kaliteli sesi ve ANC deneyimini yařayabilmeniz iin farklı boylardaki EarGel'lerin her birini denemeniz onerilir. Kulaklık, kulađınıza taktığınızda hafif ve konforlu hissedilmelidir. Orta boy (Medium) EarGel'ler kulak ii kulaklıklara takılı olarak gelir.

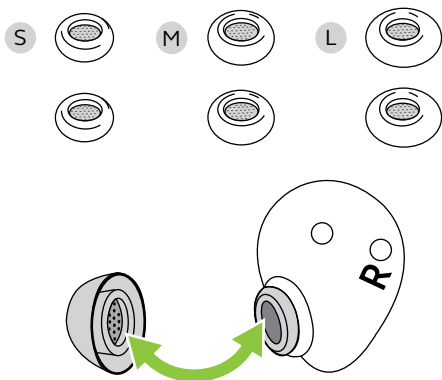

Yeni EarGel'i takarken kulak ii kulaklıktaki oval bađlantı ucunun EarGel'deki oval bađlantı ile hizalanmıř olmasını sađlayın. EarGel'i kulak ii kulaklıđa bastırın.


4. Şarj etme

ANC açıkken tek şarjla 5,5 saate kadar ve şarj birimiyle tam şarjla toplam 25 saate kadar çalışma süresi. Kulaklıklarınızı ANC ve HearThrough olmadan olarak kullanırsanız, batarya daha uzun süre dayanır; böylece kulak içi kulaklıkları tam şarjla 7 saate kadar ve şarj birimiyle ise toplam 31 saate kadar kullanabilirsiniz.

4.1 Kulaklığı şarj etme

Kulaklıkları şarj birimine yerleştirin ve kapağı kapatın. Kulak içi kulaklıkların tam şarj olması 2,5 saate kadar sürer.

Şarj birimi açıldığında kulak içi kulaklıkların LED'leri mevcut şarj durumunu kırmızı, sarı veya yeşil renkte göstererek yanar. Şarj birimin ön tarafındaki LED, şarj biriminin batarya durumunu gösterir.




4.2 Kulak ii kulaklıkların hızlı řarj edilmesi

Kulak ii kulaklıkların batarya seviyesi düşük olduėu zaman, kulak ii kulaklıkları řarj biriminde 15 dakikada hızlıca řarj ederek 60 dakikalık batarya süresi elde edebilirsiniz. Kulak ii kulaklıkları hızlı řarj etmek için řarj birimindeki batarya seviyesinin en az %30 seviyesinde olması gerekir.

Kulak ii kulaklıkların ve řarj biriminin geçerli batarya durumunu Jabra Sound+ uygulamasını kullanarak görebilirsiniz.

4.3 Şarj biriminin USB bağlantısı ile şarj edilmesi

Ürünle birlikte gelen USB-A to USB-C şarj kablosunu bir ucunu şarj birimine, diğer ucunu USB-A güç kaynağına ya da onaylı bir duvar şarj cihazına bağlayın. Kulak içi kulaklıkların ve şarj biriminin tam şarj olması 3 saate kadar sürer.




Şarj birimi, standart USB voltajı (5 V $\pm$ 0,25 V) ile çalışır. Kulaklıkları daha yüksek voltajlı güç kaynakları ile şarj etmeniz önerilmemektedir.

Dikkat: Şarj biriminin üçüncü parti USB şarj cihazları ile şarj edilmesi daha uzun sürebilir.

4.4 Şarj birimini Jabra kablosuz şarj pedi ile şarj etme


Şarj birimi Qi onaylıdır. Şarj birimini Jabra kablosuz şarj pedinin ortasına yerleştirin. Şarj biriminin üzerindeki LED, şarj biriminin doğru biçimde yerleştirildiğini bildirmek için yanıp söner. Kulak içi kulaklıkların ve şarj biriminin tam şarj olması 3,5 saate kadar sürer.



Kablosuz şarj pedlerinin bir cihazı tamamen şarj etmesi daha uzun sürdüğünden cihaz ısınabilir. Meydana gelen ısınma, güvenli çalışma koşulları kapsamındadır ve cihazın ömrünü veya performansını etkilemez.


Dikkat: Şarj biriminin üçüncü parti kablosuz şarj pedleri ile şarj edilmesi daha uzun sürebilir.

5. LED'lerin anlamları

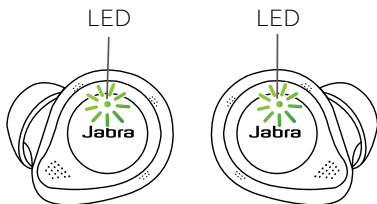


KULAK İÇİ KULAKLIK DURUMU

- | | |
|---|--|
|  Yüksek batarya/Güç açık |  Güç kapama |
|  Orta batarya seviyesi |  Eşleştirme |
|  Düşük batarya seviyesi |  Sıfırlanıyor |




ŞARJ BİRİMİNİ AÇARKEN BATARYA DURUMU

- | | |
|---|---|
|  Yüksek batarya seviyesi |  Düşük batarya seviyesi |
|  Orta batarya seviyesi |  Çok düşük batarya seviyesi (kulaklıklar şarj edilmiyor) |



USB KABLOSU İLE ŞARJ BİRİMİ DURUMU

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
|  | Yüksek batarya seviyesi |  | Üretici yazılımı güncelleştiriliyor |
|  | Batarya seviyesi orta |  | Ürün yazılımı güncellemesi hatası (bkz. Bölüm 7.16) |
|  | Düşük batarya seviyesi | | |
|  | Batarya tam dolu | | |




KABLOSUZ ŞARJ PEDİ İLE ŞARJ BİRİMİ DURUMU

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
|  | Yüksek batarya seviyesi |  | Üretici yazılımı güncelleştiriliyor |
|  | Batarya seviyesi orta |  | Ürün yazılımı güncellemesi hatası (bkz. Bölüm 7.16) |
|  | Düşük batarya seviyesi | | |

Dikkat: Tamamen şarj olduğunda, şarj biriminin ve kablosuz şarj pedinin üzerindeki LED'ler sönecektir.


6. Eşleştirme

6.1 Mobil cihazla eşleştirme

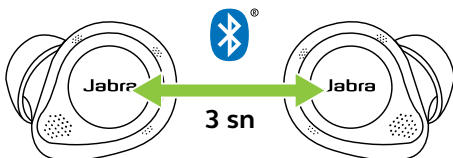

1. Kulak içi kulaklıkları çalıştırmak için şarj biriminden çıkarın. Alternatif olarak, kulak içi kulaklıkları çalıştırmak için **Sol** ve **Sağ** düğmelere aynı anda basın.
2. Kulaklık LED'i mavi renkte yanıp sönünceye kadar **Sol** ve **Sağ** düğmeleri aynı anda 3 saniye basılı tutun. Kulak içi kulaklıklar artık telefonunuz ile eşleştirilmeye hazırdır.
3. Kulak içi kulaklıkları takın ve mobil cihazınızla eşleştirmek için sesli eşleştirme talimatlarını izleyin.

7. Kullanım


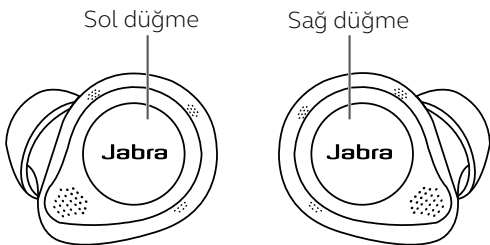


7.1 Kulak içi kulaklıkları açma/kapatma

Kulaklıkları kapatmak için şarj birimine yerleştirin ve yeniden açmak için şarj biriminden çıkarın.

Kulak içi kulaklıklar alternatif olarak **Sol** ve **Sağ** düğmeler aynı anda basılı tutularak manuel olarak da kapatılabilir. Açmak için **Sol** ve **Sağ** düğmelere aynı anda basın.



7.2 Müzik kontrolleri



Sol kulak içi kulaklık	Fonksiyon	Sağ kulak içi kulaklık
	Müzik çalma/ duraklatma	Görüşme yapmadığınız bir sırada Sağ düğmeye basın
	Ses seviyesini yükseltme	Sağ düğmeyi basılı tutun
Sol düğmeyi basılı tutun	Ses seviyesini düşürme	
Müzik dinlerken Sol düğmeye iki kez basın	Sonraki parça	
Müzik dinlerken Sol düğmeye üç kez basın.	Parçayı yeniden başlatma veya önceki parça	
Önceki parçaya geçmek için tekrarlayın		

Tüm düğme işlevleri, Jabra Sound+ uygulamasındaki MyControls kullanılarak değiştirilebilir.



7.3 Arama kontrolleri



Sol kulak içi kulaklık	Fonksiyon	Sağ kulak içi kulaklık
Sol veya Sağ düğmeye basın	Aramayı cevaplama	Sol veya Sağ düğmeye basın
Sol veya Sağ düğmeye iki kez basın	Aramayı sonlandırma/reddetme	Sol veya Sağ düğmeye iki kez basın
Sol veya Sağ düğmeye basın	Mikrofonu sessize alma/sesi açma	Sol veya Sağ düğmeye basın
	Ses seviyesini yükseltme	Sağ düğmeyi basılı tutun
Sol düğmeyi basılı tutun	Ses seviyesini düşürme	

Tüm düğme işlevleri, Jabra Sound+ uygulamasındaki MyControls kullanılarak değiştirilebilir.

7.4 ANC, HearThrough ve Sesli Asistan kontrolleri



Sol kulak içi kulaklık	Fonksiyon	Sağ kulak içi kulaklık
Görüşme yapmadığınız bir sırada Sol düğmeye basın	HearThrough, ANC ve Kapalı arasında geçiş	
	Sesli asistanı etkinleştirme (Siri, Google Assistant)	Görüşme yapmadığınız bir sırada Sağ düğmeye iki kez basın


Tüm düğme işlevleri, Jabra Sound+ uygulamasındaki MyControls kullanılarak değiştirilebilir.

7.5 Gelişmiş ANC

Gelişmiş Aktif Gürültü Önleme (ANC) çevredeki sesleri tespit edip modelini analiz ederek karşılık verir ve ardından bu sesleri iptal edecek bir karşı ses sinyali oluşturur. Bunun sonucunda çevrenizdeki gürültü büyük oranda azalmış olarak müzik dinleyebilirsiniz ve telefonla konuşabilirsiniz.

Sol düğme	ANC
	HearThrough, ANC ve Kapalı arasında geçiş Görüşme yapmadığınız bir sırada Sol düğmeye basın

Gelişmiş ANC, Jabra Sound+ uygulaması ile özel dinleme profilinize uygun şekilde ayarlanabilir




Standart olarak ANC aramalarda açılıp kapatılamaz.

7.6 HearThrough

HearThrough, kulak içi kulaklıkları çıkarmanıza gerek kalmadan arama yaparken çevrenizi duymanızı ve aynı zamanda başkalarıyla konuşmanızı sağlar. Mikrofonlar çevredeki sesleri algılar ve hoparlörlere iletir.

Sol düğme	HearThrough	
	HearThrough, ANC ve Kapalı arasında geçiş	Görüşme yapmadığınız bir sırada Sol düğmeye basın


HearThrough, Jabra Sound+ uygulaması ile ayarlanabilir.



7.7 Yan ton

Yan ton, arama yaptığınız zaman kendi sesinizi duyabilmenizi sağlar. Dış sesin avantajı, ne kadar yüksek sesle konuştuğunuzu anlamamanızı sağlamasıdır.

Dış ses özelliği aramalarda standart olarak açıktır ve Jabra Sound+ uygulaması ile açılıp kapatılabilir.

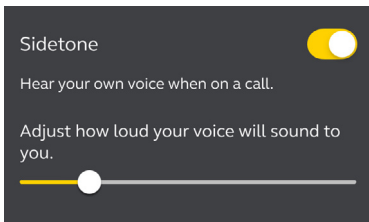


Standart olarak Dış ses açma/kapama işlevi kulak içi kulaklıklar ile kontrol edilemez. Ancak, Jabra Sound+ uygulamasındaki MyControls kullanılarak kulak içi kulaklıklara eklenebilir.

7.8 Tek taraflı kullanım

Tek taraflı müzik veya aramalar için sağ kulak içi kulaklık tek başına kullanılabilir. Tek taraflı bir kulak içi kulaklık olarak kullanılırken sağ kulak içi kulaklık, mevcut düğme işlevini sürdürür.

Sağ kulaklığı tek taraflı kulaklık olarak kullanmak için kulağınıza yerleştirin ve sol kulaklığı şarj biriminde bırakın. Tek taraflı kulak içi kulaklık kullanımını etkinleştirmek için sağ kulak içi kulaklıktaki düğmeye dokunmanız gerekebilir.


Sağ düğme	Tek taraflı kullanım	
	Müzik çalma/ duraklatma	Müzik dinlerken Sağ düğmeye basın.
	Aramayı cevaplama	Sağ düğmeye basın
	Aramayı sonlandırma/ reddetme	Sağ düğmeye iki kez basın
	Mikrofonu sessize alma/ sesi açma	Görüşme yapmadığınız bir sırada Sağ düğmeye basın
	Sesli asistanı etkinleştirme (Siri, Google Assistant)	Görüşme yapmadığınız bir sırada Sağ düğmeye iki kez basın
	Ses seviyesini ayarlama	Ses seviyesini, eşleştirilen mobil cihaz üzerinden ayarlayabilirsiniz

Her iki kulak ii kulaklıđı kulaklarınıza taktıđınızda kulak ii kulaklıklar otomatik olarak yeniden bađlanır.

7.9 Mziđi ve aramaları otomatik duraklatma

Kulak ii kulaklıklardan biri kulađınızdan ıkarıldıđında mzik otomatik olarak duraklatılır.

Mziđi almaya devam etmek iin kulaklıđı 60 saniye ierisinde yeniden kulađınıza yerleřtirin. 60 saniye getikten sonra mziđi devam ettirmek iin **Sađ** dđmeye basın.

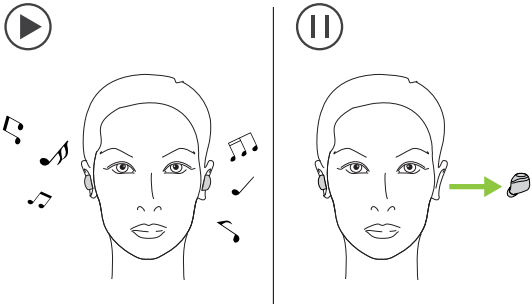


7.10 Uyku modu

Kulak içi kulaklıklar, 15 dakika boyunca mobil cihazınızın erişim mesafesi dışında kaldıklarında ve şarj biriminde bulunmadıklarında veya 30 dakika boyunca kullanılmadıklarında şarjınızı tüketmemek için otomatik olarak kapanır.

Kulak içi kulaklıkları çalıştırmak için **Sol** ve **Sağ** düğmeyi aynı anda 1 saniye basılı tutun. Kulaklıkları alternatif olarak şarj birimine yerleştirip çıkarılarak da açılabilir.

Uyku modu, Jabra Sound+ uygulamasından yapılandırılabilir.

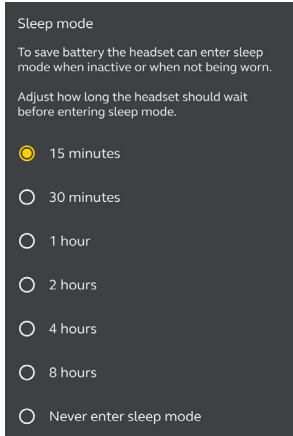

7.11 MyControls

MyControls, kulak içi kulaklığın her iki tarafındaki düğmelere herhangi bir işlevi yeniden atamanızı ve kulak içi kulaklıkları tam olarak kendi kişisel tercihiniz doğrultusunda yapılandırma esnekliği sunan, Jabra Sound+ uygulamasına dahil bir özelliktir.

Standart olarak aşağıda verilen işlevler kulak içi kulaklıklarla kontrol edilemez, ancak bu işlevler Jabra Sound+ uygulamasındaki MyControls ile kulak içi kulaklıklara eklenebilir.

- Yan ton açma/kapama
- Geçerli aramayı beklemeye alma ve gelen aramayı yanıtlama
- Bekleyen arama ile aktif arama arasında geçiş yapma

7.12 Birden çok aramayı yönetme

Kulaklık, aynı anda birden fazla aramayı kabul edebilir.

Birden çok aramayı yönetme		
	Mevcut aramayı sonlandırma ve gelen aramayı cevaplama	Sol veya Sağ düğmeye basın
	Arama sırasında gelen aramayı reddetme	Sol veya Sağ düğmeye iki kez basın


7.13 Çoklu bağlantı

Aynı anda iki mobil cihaz ile eşleştirilebilen kulak içi kulaklıklar, her iki mobil cihazdan gelen aramaları da kabul edebilir.

İki mobil cihaz ile eşleştirmek için, normal eşleştirme işlemini (bkz. Bölüm 6) her mobil cihaz için ayrı olarak uygulayın. Her iki mobil cihazla eşleştirdikten sonra, her iki mobil cihazla eşleştirmeyi tamamlamak için ilk mobil cihazda Bluetooth ayarlarından Jabra Elite 85t'yi tekrar seçmeniz gerekir.

Dikkat: Mobil cihazlardan yalnızca birinin ses kanalı açıktır ve sesli asistan son eşleştirilen mobil cihazda etkinleştirilir.

7.14 Sesli asistan

Sağ düğme	Sesli asistan
	Siri, Google Assistant'ı etkinleştirme Görüşme yapmadığınız bir sırada Sağ düğmeye iki kez basın

Sesli yönlendirme ayarları, Jabra Sound+ uygulaması üzerinden yapılandırılabilir.

7.15 Sesli yönlendirme ve diller

Sesli yönlendirme açılabilir/kapatılabilir ve dil Jabra Sound+ uygulaması üzerinden değiştirilebilir.

Kullanılabilir diller: İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca, Mandarin Çincesi, Korece.

7.16 Ürün yazılımını güncelleme

Jabra Elite 85t'nin ürün yazılımı, Jabra Sound+ uygulaması üzerinden son sürümüne güncellenebilir.

Eğer Jabra Sound+ uygulamasının bildirimleri etkinleştirilmişse, yeni bir aygıt yazılı güncelleştirmesi mevcut olduğunda bilgilendirilirsiniz.

Ürün yazılımı güncellendikten sonra şarj birimindeki LED'in kırmızı renkte yanıp sönmesi, şarj biriminin doğru şekilde güncellenmediğini gösterir. Ürün yazılımı güncellemesini doğru şekilde tamamlamak için şarj birimini bir güç kaynağına bağlayın, kulaklıkları şarj biriminden çıkarın, kulaklıkları tekrar şarj birimine yerleştirin ve ardından kapağı 5 saniye kapatın. Bu işlem, üretici yazılımı güncelleştirme işlemini tamamlayacaktır.

7.17 Kulak içi kulaklıkları sıfırlama

Kulaklığın sıfırlanması, eşleştirilmiş cihazlar listesini temizler ve tüm ayarları sıfırlar.

1. Her iki kulak içi kulaklığı şarj birimine yerleştirin.
2. Kulak içi kulaklıktaki **Sol** ve **Sağ** düğmeyi, LED'ler mor renkte yanıp sönmüceye kadar aynı anda basılı tutun (10 saniye).
3. Sıfırlamayı tamamlamak için şarj biriminin kapağını 5 saniyeliğine kapatın.

Kulak içi kulaklıkların mobil cihazınızla yeniden eşleştirilmesi gerekir. Mobil cihazınızın Bluetooth menüsünde eşleştirmeyi kaldırmayı/silmeyi unutmayın.

8. Jabra Sound+ uygulaması



Jabra Sound+
uygulaması



Müziğinizi MySound ile
kişiselleştirin®



ANC, HearThrough ve MyControls
işlevlerini özelleştirin



2 yıllık garantinizi kaydedin



9. Destek

9.1 SSS

Sık sorulan soruları Jabra.com/help/elite85t adresinde inceleyebilirsiniz


9.2 Kulaklıkların bakımı

- Kulaklığınızı her zaman şarj biriminde ve korunaklı biçimde muhafaza edin.
- Batarya ömrünün veya kapasitesinin tükenmesini önlemek için, kulaklıkları sıcak veya soğuk ortamlarda bırakmayın (ör. yazın kilitli bir arabada veya kışın açık havada).
- Kulak içi kulaklıkları her zaman -20 °C ile 45 °C (-4 °F ile 113 °F) arası sıcaklıklarda tutmanız önerilir.
- Kulaklıkları şarj etmeden uzun süreliğine (en fazla üç ay) saklamayın.
- Kulaklıklar veya şarj birimi kirlenirse, temizlik için yumuşak, tiftiksiz bir bezin su ile nemlendirilip kullanılması önerilir.
- Şarj birimi, standart USB voltajı (5 V +/- 0,25 V) ile çalışır. Kulaklıkları daha yüksek voltajlı güç kaynakları ile şarj etmeniz önerilmemektedir.


9.3 Yedek aksesuarlar

Yedek veya ilave aksesuarlar, jabra.com/accessories adresinden temin edilebilir.


Sağ ve sol kulak içi kulaklık çifti

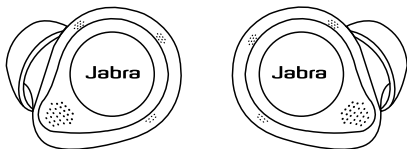


Şarj birimi




EarGel'ler



Jabra kablosuz şarj pedi

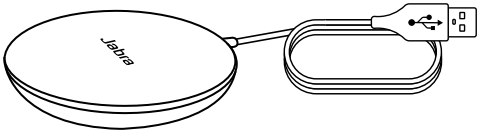

USB şarj kabloları

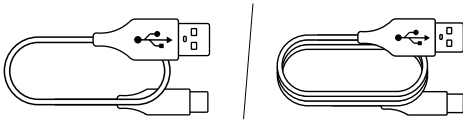

9.4 Yedek kulak içi kulaklıkları kullanma

1. Yedek kulaklıkları şarj birimine yerleştirip kapağı kapatın.
2. Şarj biriminin kapağını açıp kulaklıkları alın.
3. Kulak içi kulaklıkları takın ve mobil cihazınızla eşleştirmek için sesli talimatları izleyin.
4. Kulaklıkların üretici yazılımını Jabra Sound+ uygulaması ile güncelleyin.

9.5 Yedek şarj birimi kullanma

Yedek şarj birimi, ilk kez kullanılmadan önce mevcut kulaklıklarınız ile senkronize edilmeli ve 1 saat boyunca şarj edilmelidir.

Senkronizasyonu başlatmak için, mevcut kulak içi kulaklıklarınızı şarj birimine yerleştirin ve 10 saniyeliğine kapağı kapatın. Şarj biriminin üzerindeki LED mor renkte yanıp söndüğünde ürün yazılımı güncellenmektedir. Lütfen şarj birimini açmadan önce LED'in mor renkte yanıp sönmesinin durmasını bekleyin.