


Jabra®
YOU'RE ON

JABRA STEALTH



Kullanım Kılavuzu

jabra.com/stealth

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra® GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Bluetooth® marka adı ve logoları, Bluetooth SIG Inc.'in mülkiyetindedir ve bu markaların GN Netcom A/S tarafından her türlü kullanımı, lisansı altındadır. (Tasarım ve özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir).

ÇİN MALI
MODEL: OTE18



Uygunluk Beyanı'nı bu adreste bulabilirsiniz:
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

İÇİNDEKİLER

1. HOŞ GELDİNİZ	4
2. KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ.....	5
3. TAKMA ŞEKLİ	6
3.1 SİLİKON KULAKLIK BAŞLIKLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ	
3.2 KULAK ASKISININ TAKILMASI	
4. BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ.....	8
5. BAĞLANTININ KURULMASI.....	9
5.1 MOBİL CİHAZA BAĞLANTI	
5.2 MOBİL CİHAZA BAĞLANTI (NFC)	
6. KULLANIM	11
6.1 ÇOKLU ARAMA YAPMA	
6.2 SESLİ YÖNLENDİRMELER LİSTESİ	
7. YAZILIM	15
7.1 JABRA ASST	
8. DESTEK	16
8.1 SSS	
8.2 KULAKLIĞINIZIN BAKIMI	
9. TEKNİK ÖZELLİKLER.....	17


1. HOŞ GELDİNİZ

Jabra Stealth'i kullandığınız için teşekkür ederiz.
Cihazdan memnun kalacağınızı umuyoruz!


JABRA STEALTH'İN ÖZELLİKLERİ

- Sesli yönlendirme
- Akıllı telefon sesli komutları
- Batarya ve eşleşme durumu göstergesi
- HD ses
- 6 saate kadar konuşma süresi
- Power Nap özelliği
- Kablosuz özgürlük – maksimum 30 m/98 ft

2. KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ

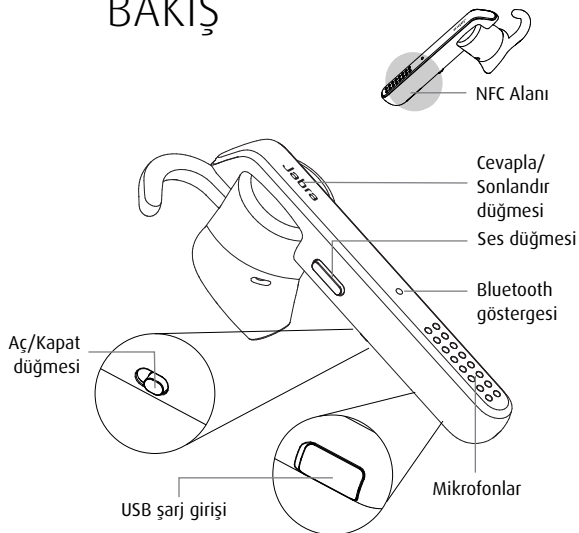


Silikon kulaklık başlıkları



Kulak askıları


3. TAKMA ŞEKLİ

Kulaklık, ister kulak askısıyla ister kulak askısı olmadan, sağ veya sol kulakta takılabilir. Kutuda ilave kulak askıları ve silikon kulaklık başlıkları mevcuttur.




3.1 SİLİKON KULAKLIK BAŞLIKLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

İdeal kullanım ve konfor için, ergonomik tasarıma sahip çeşitli silikon kulaklık başlıklarından kendinize en uygun olanı seçin.

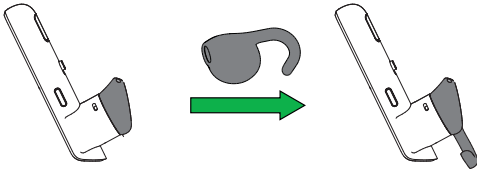


3.2 KULAK ASKISININ TAKILMASI

Kulak askılı kullanım tercih edildiğinde, kulaklığa kulak askıları takılabilir.

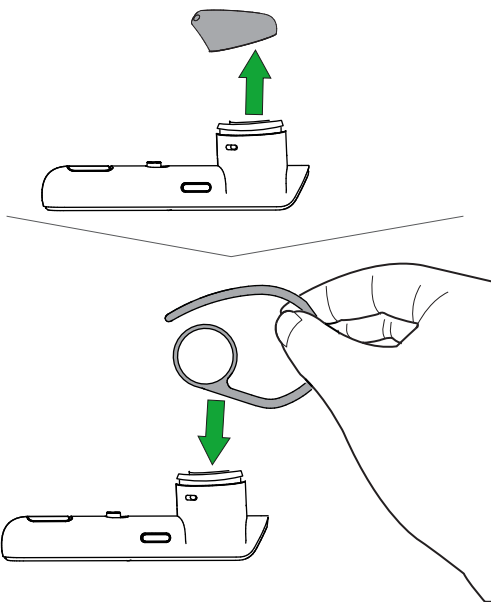

4. BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ

1. USB şarj girişine erişmek için, kulaklığın üstünde bulunan şarj girişi kapağını açın.
2. Kulaklığınızı, USB kablosunu kullanarak boş bir USB girişine bağlayın.




DİKKAT: Güvenlik nedeniyle, kulaklığı şarj olurken kullanmamanız önerilir.

Kulaklığın tamamen şarj olması, yaklaşık 2 saat sürer.

5. BAĞLANTININ KURULMASI


5.1 MOBİL CİHAZA BAĞLANTI

1. Kulaklığı çalıştırın (**Aç/Kapat** düğmesini Açık konumuna getirin).
2. **Cevapla/Sonlandır** düğmesine basın ve Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp sönene kadar basılı tutun (3 sn.); kulaklıkta eşleşme modu bildirilir.
3. Bluetooth cihazınızla eşleştirmeyi tamamlamak için sesli yönlendirme ile verilen talimatları izleyin.

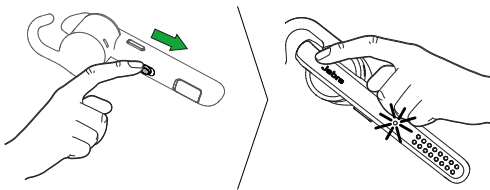


5.2 MOBİL CİHAZA BAĞLANTI (NFC)

1. Mobil cihazınızda NFC özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
2. NFC bağlantısı onaylanana kadar, kulaklığın NFC alanını mobil cihazın NFC alanına yavaşça sürün.




6. KULLANIM

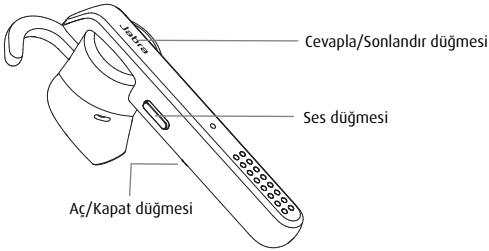

FONKSİYON	YAPILMASI GEREKEN
	Açma/Kapatma Aç/Kapat düğmesini kaydırın
	Aramayı Cevaplama/Sonlandırma Cevapla/Sonlandır düğmesine kısaca basın veya sesli olarak "Answer" (Cevapla) komutunu söyleyin
	Aramayı reddetme Cevapla/Sonlandır düğmesine iki kez kısaca basın veya sesli olarak "Ignore" (Reddet) komutunu söyleyin
	Son numarayı yeniden arama Görüşme yapmadığınız bir sırada Cevapla/Sonlandır düğmesine çift dokununuz
	Sesli kontrolleri etkinleştirme (telefonun desteklemesi gerekir) Sesli arama (ör. Siri/Google Now) için Ses düğmesine basın. Sesli komutlar için Ses düğmesini basılı tutun (2 sn.)
	Sessize alma/sesi açma Görüşme yapmadığınız bir sırada Ses düğmesine kısaca basın

6.1 ÇOKLU ARAMA YAPMA

Kulaklığınız, aynı anda birden fazla arama kabul edebilir.

FONKSİYON	YAPILMASI GEREKEN
Mevcut aramayı sonlandırma ve gelen aramayı cevaplama	Cevapla/Sonlandır düğmesine kısaca basın
 Bekleyen arama ile aktif aramayı arasında geçiş yapma	Cevapla/Sonlandır düğmesini basılı tutun (2 sn.)
Mevcut aramayı bekletip gelen aramayı cevaplama	Cevapla/Sonlandır düğmesini basılı tutun (2 sn.)
Gelen aramayı reddetme	Cevapla/Sonlandır düğmesine iki kez kısaca basın

6.2 SESLİ YÖNLENDİRMELER LİSTESİ

DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN	DUYDUĞUNUZ MESAJ
	Güç açık
	Güç kapalı
	Hoş geldiniz. Eşleştirme için şimdi hazırsınız
	Eşleştirme iptal edildi
	Eşleştirme başarısız oldu
	Mobil cihaz bağlandı
	PC bağlandı
	İki cihaz bağlandı
	Bağlantı yok
	Yeniden aranıyor
	Sessize alındı
	Sessizden çıkarıldı
	Aramayı yapan...

**DİNLEMEK İÇİN
TIKLAYIN**

DUYDUĞUNUZ MESAJ

Arayan kişi bilinmiyor

Batarya seviyesi düşük

Kalan konuşma süreniz...

Bir komut söyleyin

Sesli komutlar açık

Sesli komutlar kapalı

7. YAZILIM

7.1 JABRA ASSIST

Jabra Assist, kulaklığın GPS'le takip edilmesini, eşleştirme desteğini ve kulaklığın pil durumunun takibini sağlayan bir akıllı telefon uygulamasıdır.

Android uygulaması - Google Play
iOS uygulaması - App Store

8. DESTEK

8.1 SSS

Ayrıntılı SSS için jabra.com/stealth adresini ziyaret edin.

8.2 KULAKLIĞINIZIN BAKIMI

- Kulaklığınızı her zaman kapalı konumda ve korunaklı biçimde muhafaza edin.
- Aşırı sıcaklıklarda (70 °C/158 °F üstü veya -10 °C/14 °F altı) muhafaza etmeyin. Bu durum, pil ömrünü kısaltabileceği gibi, kulaklığın çalışmasını da etkileyebilir.
- Kulaklığınızı yağmura veya başka sıvılara maruz bırakmayın.

9. TEKNİK ÖZELLİKLER

JABRA STEALTH	ÖZELLİKLER
Ağırlık:	7,9 g'dan az
Boyutlar:	U 64,9 mm x G 15,3 mm x Y 24,9 mm
Mikrofonlar:	İkili mikrofon teknolojisi
Hoparlör:	11 mm'lik dinamik hoparlör
Çalışma mesafesi:	30 m/98 fit (telefona bağlıdır)
Bluetooth sürümü:	4.0
Eşleştirebilen cihaz sayısı:	Maksimum 8 olmak üzere, aynı anda iki bağlantı (MultiUse™)
Desteklenen Bluetooth profilleri:	A2DP (v1.2), Eller Serbest Profili (HFP v1.6), Kulaklık Profili (HSP v1.2), Telefon rehberine erişim profili (PBAP v1.0)
Konuşma süresi:	6 saate kadar
Bekleme süresi:	10 güne kadar
Çalışma sıcaklığı:	-10 °C ila 55 °C (14 °F ila 131 °F)
Saklama sıcaklığı:	-20 °C ila 70 °C (-4 °F ila 158 °F)
Eşleştirme şifresi veya PIN:	0000

