

PHILIPS

hue

Kit de inicio Secure con sensores de contacto

Hue

Hasta 1055 lúmenes*

Luz blanca y de color

Incluye sensores de contacto

Puente incluido



8720169159617



Iluminación inteligente fácil

Introdúcete en la seguridad del hogar inteligente con este kit de inicio Secure, que incluye tres sensores de contacto Secure blancos, un sensor de movimiento, dos bombillas E27 White and color ambiance E27 y un puente.

Easy smart lighting

- Consíguelo todo con el Philips Hue Bridge
- Control por App
- Sensores de alarma
- Configura tu sensor de movimiento para que funcione con el Security Center de la app Hue, que puede enviar alertas instantáneas cuando tu sensor detecte movimiento.


Destacados

Consíguelo todo con el Philips Hue Bridge



A Hue Bridge te brinda todas las funciones de seguridad para el hogar inteligente: alarmas de luz y sonido, el automatismo de simulación de presencia y la capacidad de ampliar la configuración de seguridad de tu hogar o de iluminación inteligente.

Consigue una mayor seguridad y protección




Control por App



Alertas enviadas directamente a tu teléfono. Activa las alarmas de luz o sonido con un toque. Con la aplicación Philips Hue, tienes la seguridad de tu hogar inteligente en la palma de la mano.

Sensores de alarma

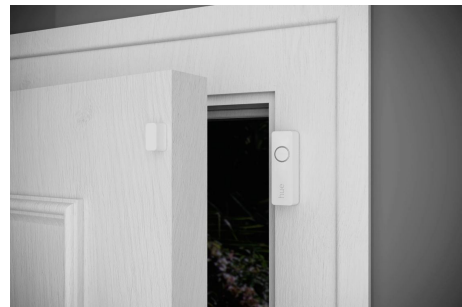

Máxima tranquilidad. Cuando están activados, los sensores de alarma te envían una alerta e incluso activan las luces, en cuanto alguien abre una ventana, puerta, armario o caja fuerte. Requiere un Philips Hue Bridge.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: White

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- Pilas incluidas: Sí
- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí
- Actualizable con Philips Hue Bridge: Sí

Características de la luz

- Temperatura del color: 2000-6500 K

Consumo de energía

- Consumo de energía en modo de espera: 0,5 W

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso a 4000 K: 1.100 lm
- Compatible con dispositivos regulables Philips Hue: Yes
- Diámetro: 60 mm
- Casquillo: E27
- Clase de protección: Clase III

El puente

- Banda de frecuencia: 2400 - 2483.5 MHz
- Altura: 26 mm
- Longitud x Anchura: 88 x 88 mm
- Número máximo de bombillas: 50
- Opciones de montaje: Pared
- Adaptador de corriente: 100 - 240 V CA/50-60 Hz
- Consumo de energía: 250mA max

La bombilla

- Formato: A60
- Altura: 110 mm
- Tensión de entrada: 220V-240V
- Emisión de luz: Luz blanca y de color
- Flujo luminoso: 1100 lm
- Energía de funcionamiento máxima: 9 W
- Factor de potencia: 0.5
- Actualizable por software: Sí
- Encendido: Emisión de luz al 100% al instante
- Potencia: 9 W
- Regulable dinámicamente: Sí
- Humedad de funcionamiento: 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C-45 °C
- Peso: 0,072 kg
- Tecnología: LED
- Flujo luminoso a 2700 K (configuración lista para usar): 806 lm

El sensor de contacto

- Altura: 7 cm
- Anchura: 2,2 cm
- Profundidad: 2
- Distancia de montaje entre el sensor y el imán: 2 cm
- Opciones de montaje: Adhesive tape, Screws (not included)
- Índice IP: 20
- Vida útil de la batería: 2 año
- Tipo de batería: CR2
- Peso del sensor: 0,028 kg
- Peso del imán: 0,006 kg
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C
- Ubicación: Door, Window
- Protocolo de conexión: ZigBee

El sensor de movimiento en interior

- Altura: 5,5 cm
- Anchura: 5,5 cm
- Profundidad: 2 cm
- Opciones de montaje: Freestanding, Screws (included)
- Índice IP: 42
- Vida útil de la batería: 2 año
- Tipo de batería: AAA (LR03)
- Peso: 0,065 kg
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
- Protocolo de conexión: ZigBee

El interruptor

- Duración mínima de la pila: 2 año

Contenido de la caja

- Bridge: 1
- Cable de red Ethernet: 1
- Bombillas hue: 2
- Sensor de contacto de seguridad de Hue: 3
- Sensor de movimiento Hue para interior: 1
- Adaptador de alimentación Hue Bridge: 1

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Aplicación Philips Hue: Android 10.0 y superior, iOS 16 o posterior
- Asistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
- WiFi: Funciona sin Wi-Fi
- Compatible con seguridad de Hue: Sí
- Período de soporte definido: Mínimo de 48 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos

Especificaciones de la caja

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169159617
- Peso neto: 0,53 kg
- Peso bruto: 1,06 kg
- Altura: 140 mm
- Longitud: 292 mm
- Anchura: 176 mm



© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.