

Cuffie senza fili Dell WL3024

Guida dell'utente

Modello normativo: HS2403/UD2403



Note, precauzioni e avvertimenti

 **NOTA:** Una NOTA indica informazioni importanti che aiutano a utilizzare meglio il prodotto.

 **ATTENZIONE:** Un'ATTENZIONE indica un potenziale danno all'hardware o la perdita di dati se non si seguono le istruzioni.

 **AVVERTENZA:** Un'AVVERTENZA indica un potenziale rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Diritto d'autore © 2023 di Dell Inc. o delle sue consociate. Tutti i diritti riservati.

Tecnologie Dell, Dell e altri marchi sono marchi di Dell Inc. o delle sue consociate. Altri marchi possono essere di proprietà dei rispettivi titolari.

2023-08


Versione A00

Contenuto

| | |
|---|-----------|
| Cosa c'è nella confezione | 1 |
| Caratteristiche | 2 |
| Cuffie..... | 2 |
| Accessori | 3 |
| Specifiche tecniche | 4 |
| Ricarica delle cuffie | 5 |
| Durata della batteria | 6 |
| Accensione e spegnimento delle cuffie. | 7 |
| Collegamento delle cuffie al dispositivo | 8 |
| Collegamento delle cuffie senza fili Dell tramite Accoppiamento Dell | 9 |
| Collegamento delle cuffie al dispositivo tramite il ricevitore audio senza fili USB | 11 |
| Collegamento delle cuffie al dispositivo tramite Bluetooth | 12 |
| Configurazione delle cuffie sul computer | 13 |
| Utilizzo delle cuffie | 15 |
| Regolazione delle cuffie | 15 |
| Disattivazione o attivazione del microfono..... | 16 |
| Pulsante Squadre, Volume e Multimedia..... | 16 |
| Stato del LED del ricevitore audio | 17 |
| Sostituzione dei cuscinetti auricolari..... | 19 |
| Posizione dell'etichetta normativa..... | 19 |

| | |
|---|-----------|
| Aggiornamento del firmware | 20 |
| Aggiornamento manuale del firmware delle cuffie | 20 |
| Aggiornamento manuale del firmware del ricevitore audio senza fili USB | 20 |
| Gestione periferiche Dell..... | 21 |
| Che cos'è la Gestione periferiche Dell..... | 21 |
| Installazione di Gestione periferiche di Dell su Windows | 21 |
| Risoluzione dei problemi..... | 22 |
| Informazioni sulla garanzia | 26 |
| Politiche di garanzia limitata e di restituzione..... | 26. |
| Per i clienti statunitensi | 26 |
| Per i clienti europei, mediorientali e africani | 26 |
| Per i clienti non statunitensi..... | 26 |
| Informazioni sulla sicurezza | 27 |

Cosa c'è nella confezione

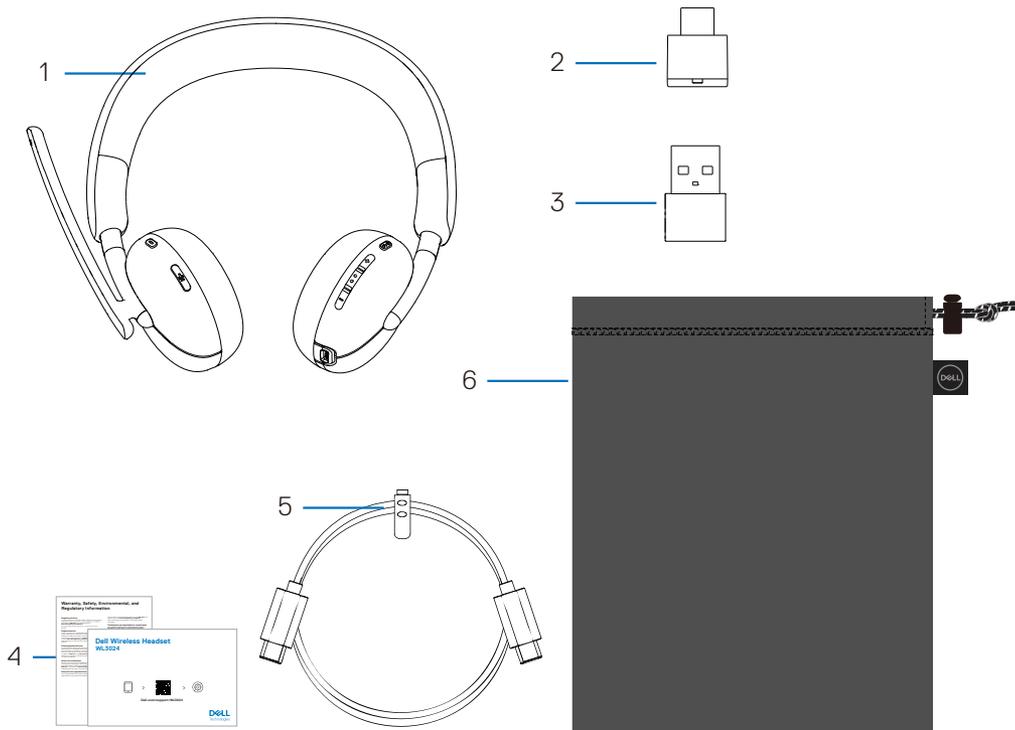

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1. | Cuffie senza fili Dell WL3024 | 2. | Ricevitore audio senza fili USB-C |
| 3. | Adattatore USB-A | 4. | Documentazione per l'utente |
| 5. | Cavo di ricarica di Tipo-C | 6. | Custodia morbida per portare |


NOTA: Caricare le cuffie prima di accenderle per la prima volta.

NOTA: I documenti forniti con le cuffie possono variare a seconda della regione.

NOTA: La custodia morbida per portare le cuffie protegge l'auricolare e lo evita dalla polvere.

Caratteristiche


Cuffie

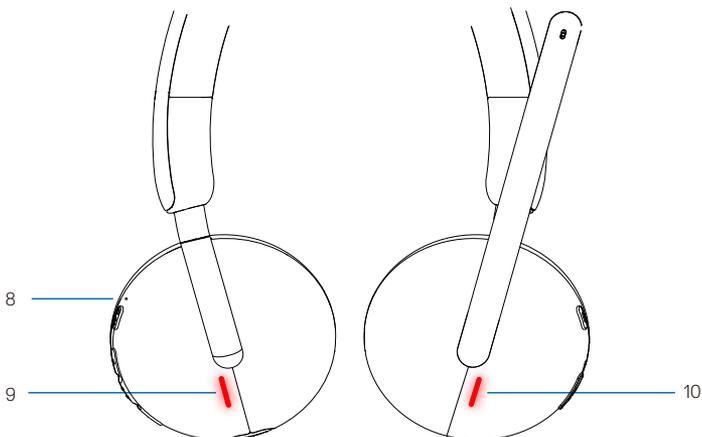

- 1 Pulsante di squadra
- 3 Pulsante di accensione
(accensione/spengimento/accoppiamento BT)
- 5 Multimedia
- 7 porte di ricarica USB-C
- 9 Luce di occupato LED

- 2 Pulsante di silenziamento
- 4 Pulsante di aumento del volume
- 6 Pulsante di riduzione del volume
- 8 LED di alimentazione
- 10 Luce di occupato LED

Accessori

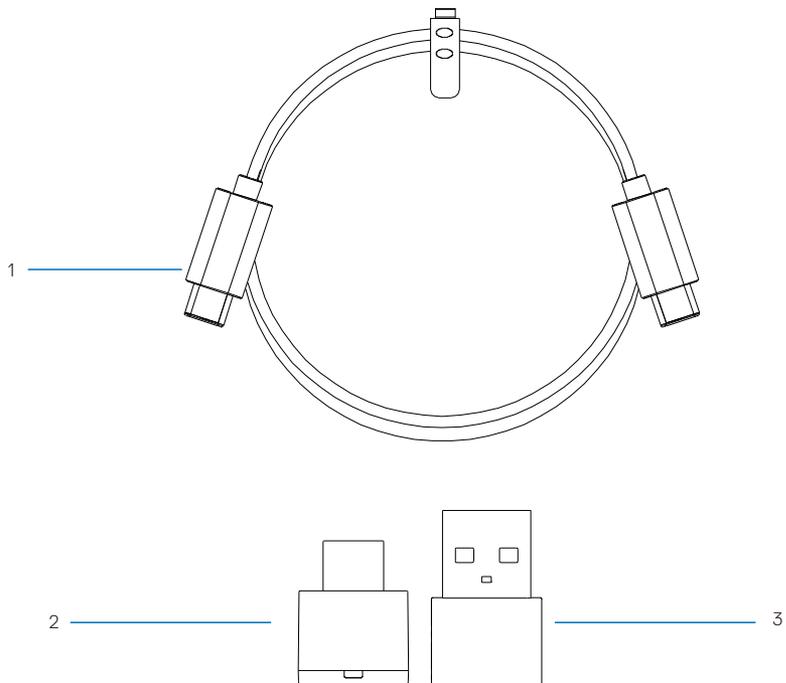

1 Cavo di ricarica Type-C

2 Ricevitore audio senza fili USB-C

3 Adattatore USB-A

Specifiche tecniche


| Specifiche tecniche | Valore |
|---|--|
| Peso delle cuffie | Circa 181 grammi |
| Dimensioni delle cuffie | Lunghezza: 190,54 mm (7,50 pollici) Larghezza: 67,53 mm (2,66 pollici) Altezza: 181,72 mm (7,15 pollici) |
| Microfoni | Microfoni a riduzione del rumore |
| Altoparlante | 28 mm |
| Potenza massima di ingresso dell'altoparlante | 30 mW |
| Gamma di frequenza dell'altoparlante | 20 Hz-20 kHz |
| Temperatura di esercizio | Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F) |
| Temperatura di conservazione | Da -5°C a 45°C (da 23°F a 113°F) |
| Umidità di funzionamento | Umidità relativa da 5% a 90% |

Accessori compatibili (venduti separatamente)

| Descrizione degli accessori | Nome del prodotto e numero di modello |
|------------------------------------|---|
| Cuscinetto di ricambio compatibile | Cuscinetti per cuffie senza fili Dell - HE424 |
| Ricevitore audio senza fili | Ricevitore audio senza fili Dell - HR024 |

Ricarica delle cuffie

Per caricare le cuffie, collegare il cavo di ricarica USB-C alla porta USB-C delle cuffie, e poi collegare l'altra estremità della porta USB-C al computer.

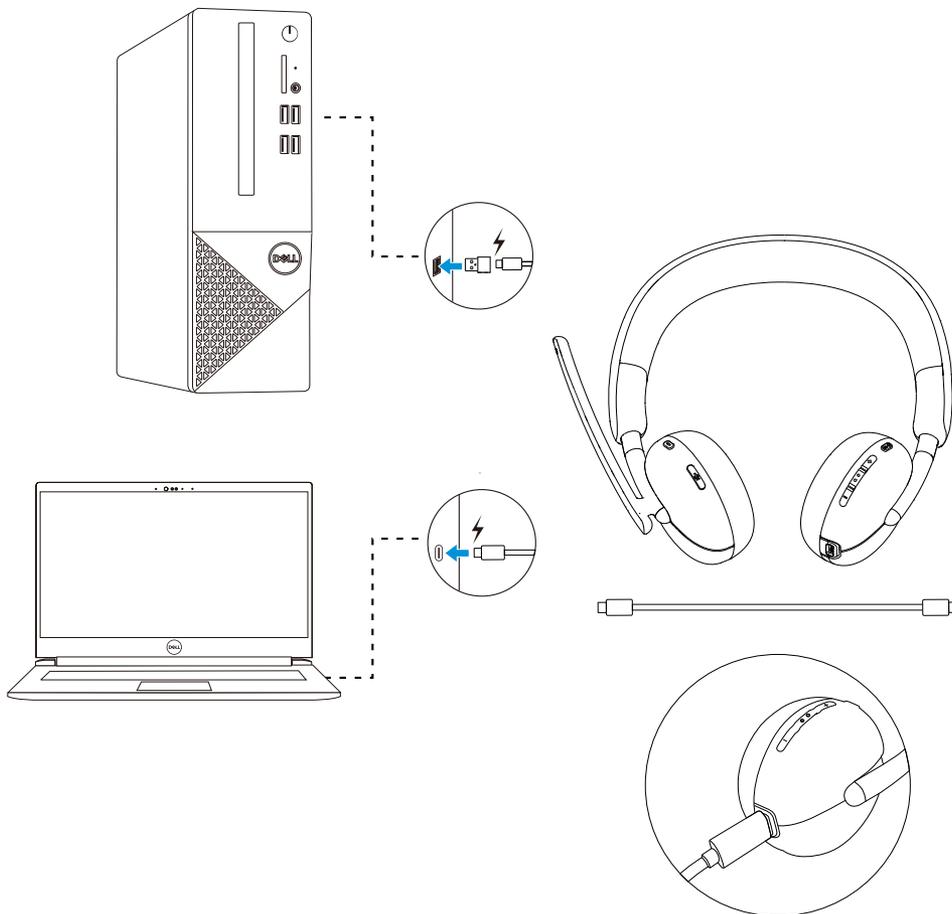


NOTA: Assicurarsi che la batteria sia completamente carica quando la si utilizza per la prima volta.

NOTA: Per ottimizzare la durata della batteria, assicurarsi di spegnere l'interruttore di alimentazione quando le cuffie non vengono utilizzate.

Durata della batteria

La batteria delle cuffie può durare fino a 30 ore di riproduzione audio e 25 ore di conversazione (con Luce di occupato spenta). La carica di una batteria al 100% o alla massima capacità dovrebbe richiedere meno di 2,5 ore.

Quando le cuffie sono spente e in carica, il LED della luce di occupato e il LED di alimentazione indicano lo stato della batteria.

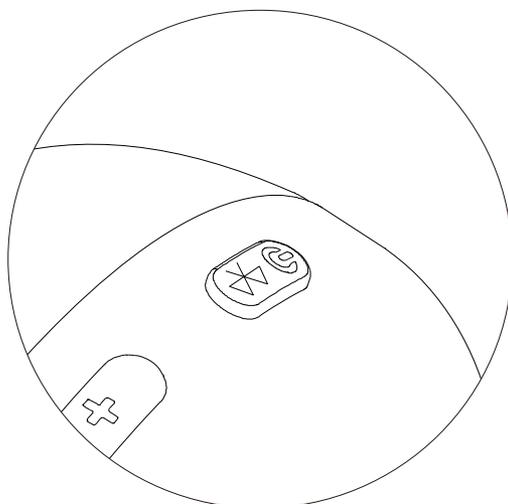


Stato della batteria

| Stato | LED di alimentazione | Luce di occupato LED |
|--------------------|--|--|
| Batteria in carica | Bianco statico | Bianco statico |
| Carica completa | Dissolvenza (Quando la batteria è completamente carica, il LED si accende per 3 secondi e poi si spegne). | Dissolvenza (Quando la batteria è completamente carica, il LED si accende per 3 secondi e poi si spegne). |

Accensione o spegnimento delle cuffie

È necessario caricare le cuffie prima di utilizzarle.

Premere il pulsante di accensione per accendere o spegnere le cuffie.

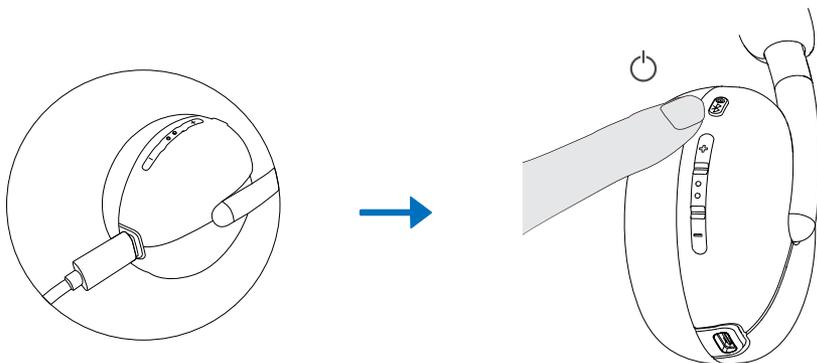

Collegamento delle cuffie al dispositivo

Requisiti di sistema

- Windows 10, 64 bit, Windows 11, 64 bit, MacOS, Android e IOS.



Collegamento delle cuffie senza fili Dell tramite Accoppiamento Dell

Accoppiamento Dell supporta quanto segue:

- Rilevare le periferiche Dell, come le cuffie senza fili, il mouse e la tastiera.
- Accoppiamento perfetto dei dispositivi tramite Bluetooth.

Scaricamento e installazione


Accoppiamento Dell è preinstallato su alcuni computer Dell. Per ulteriori informazioni sull'elenco dei dispositivi compatibili con Accoppiamento Dell, vedere www.dell.com/support/kbdoc/000201693.

Se il numero di modello del portatile è supportato e Accoppiamento Dell non è disponibile, è possibile scaricare e installare manualmente l'applicazione.


1. Accedere a www.dell.com/support.
2. Nella casella **Supporto per cercare**, immettere l'etichetta di servizio del computer e fare clic su **Cerca**.
3. Nella sezione **Driver e Scaricamenti**, scaricare il file eseguibile Accoppiamento Dell.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione. Al termine dell'installazione, **Accoppiamento Dell** è disponibile nel menu di avvio di **Windows**.

Procedura di associazione tramite Accoppiamento Dell


1. Collocare le cuffie senza fili accanto al computer e premere il pulsante di accensione per accenderle.

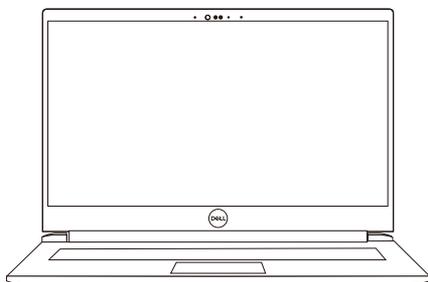

2. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, assicurandosi che il LED lampeggi in blu, il che indica che l'accoppiamento Bluetooth è stato avviato.

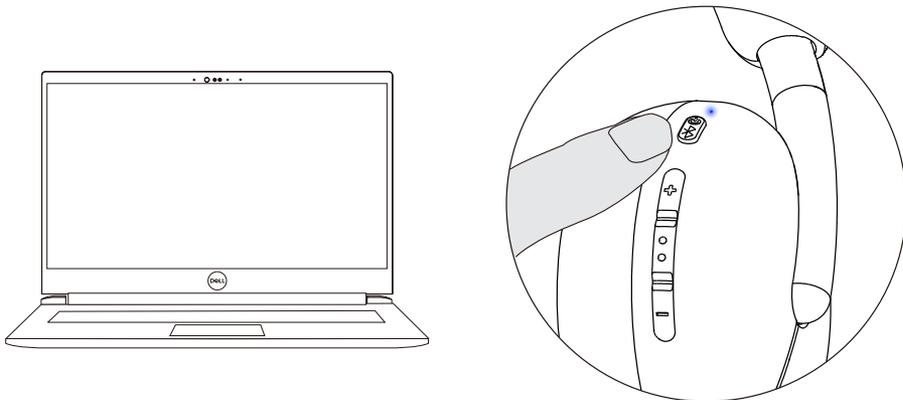


3. Accoppiamento Dell segnala l'accensione di un dispositivo supportato. Fare clic su Accoppiamento per avviare un accoppiamento Bluetooth perfetto con il dispositivo.

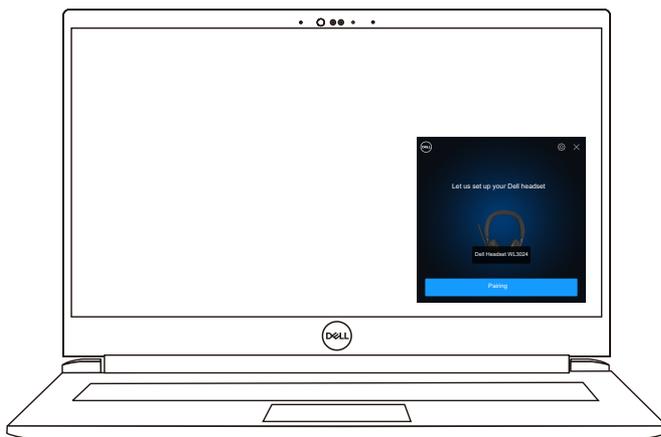


4. Le cuffie senza fili sono pronte per l'uso una volta che l'accoppiamento è riuscito.

Collegamento delle cuffie al dispositivo tramite il ricevitore audio senza fili USB


1. Collegare il ricevitore audio USB-C alla porta USB-C del computer. In alternativa, viene fornito un adattatore USB-A per il collegamento alla porta USB-A.

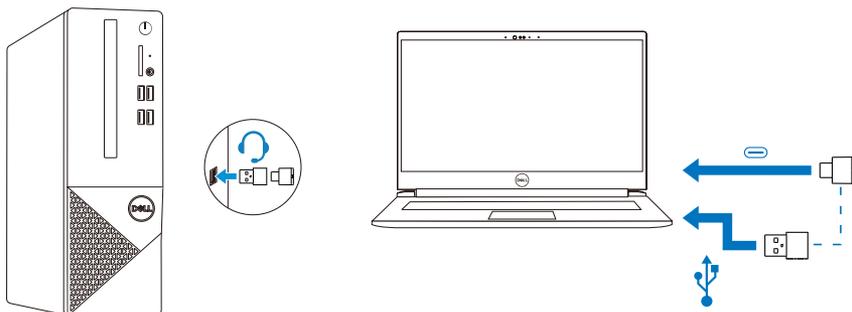

2. Premere il pulsante di accensione per accendere le cuffie e accoppiarle automaticamente al ricevitore audio senza fili.




3. La luce del LED blu indica che le cuffie sono accese.




Collegamento delle cuffie al dispositivo tramite Bluetooth


1. Attivare il Bluetooth nello smartphone, nel tablet o nel computer portatile prima di collegare le cuffie tramite Bluetooth.

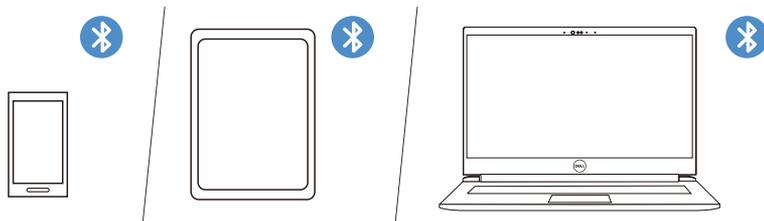

2. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per avviare l'accoppiamento. La luce blu del LED lampeggia per indicare che la modalità di accoppiamento è attiva.

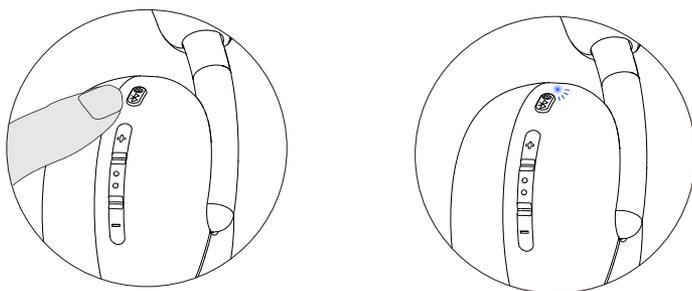


3. Collegare le cuffie a smartphone, tablet o laptop. Il LED blu statico si accende per 3 secondi prima di passare lentamente al blu lampeggiante.

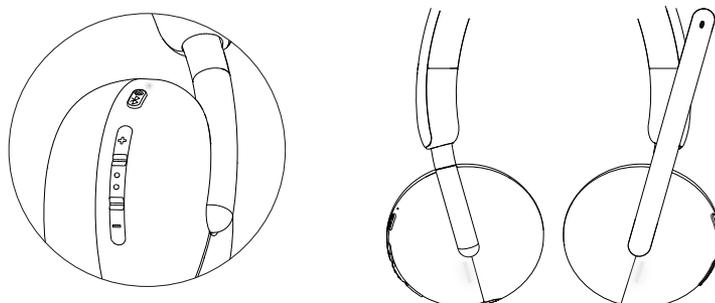


Configurazione delle cuffie sul computer

Per utilizzare le cuffie sul computer, selezionare il dispositivo di riproduzione e il dispositivo di registrazione per impostazione predefinita nelle Impostazioni **Audio di Windows** .


1. Sulla barra delle applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante e fare clic su **Suono**. Viene visualizzata la finestra di dialogo del suono.

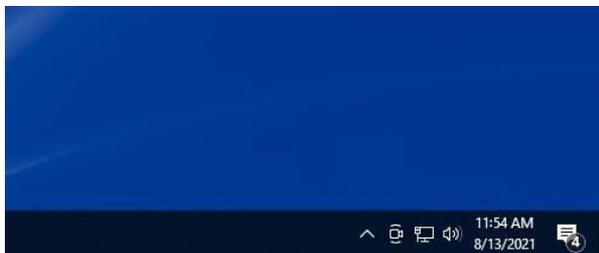


2. Fare clic sulla scheda **Riproduzione** e impostare quanto segue:
 - Le **Cuffie Dell WL3024** come dispositivo di riproduzione predefinito.
 - Le **Cuffie Dell WL3024** come dispositivo di comunicazione predefinito.

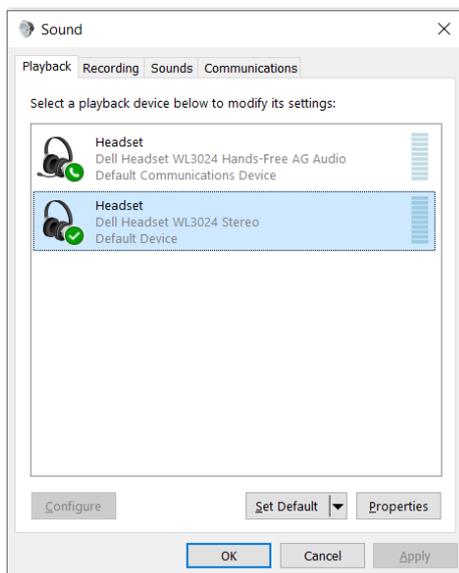

3. Fare clic sulla scheda **Registrazione** e impostare le **Cuffie Dell WL3024** come dispositivo predefinito. Regolare il volume del microfono delle cuffie e il volume dell'audio del PC.

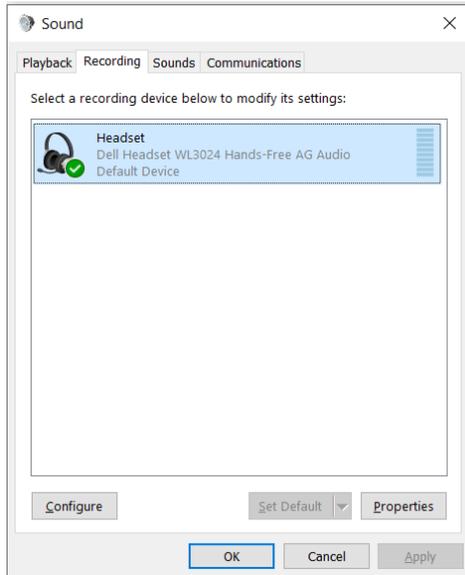

4. Fare clic sulla scheda **Comunicazioni**, selezionare **Non fare nulla** e fare clic su **OK**.


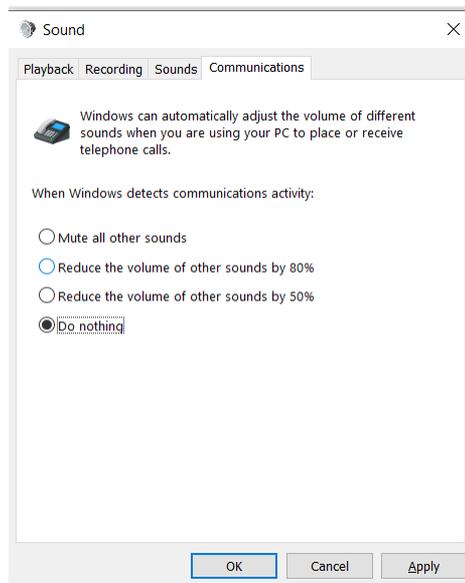


Utilizzo delle cuffie

Regolazione delle cuffie

Regolare l'archetto e i cuscinetti auricolari per trovare l'adattamento ottimale alla propria testa.


I padiglioni auricolari possono essere ruotati in avanti e indietro di 90 gradi.

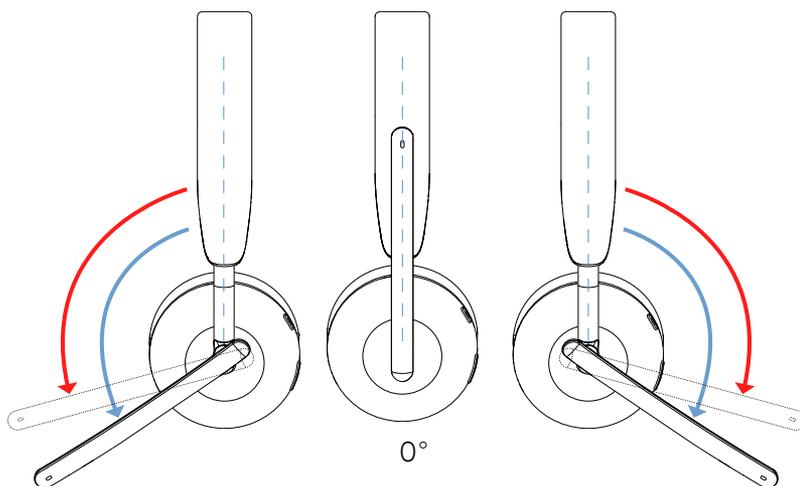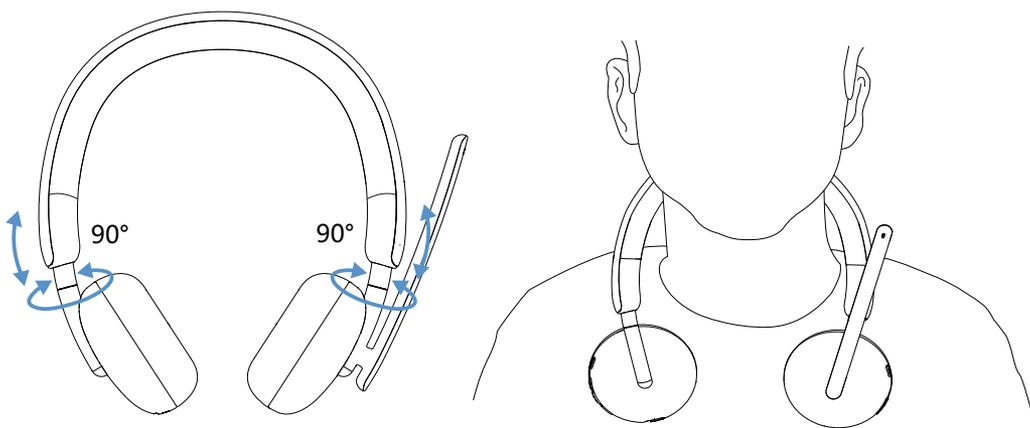

Il microfono a braccio può essere ruotato fino a 260°.

Disattivazione o attivazione del microfono

1. Abbassare il microfono ad asta per disattivare l'audio e alzarlo per disattivarlo. Le istruzioni di **attivazione** e **disattivazione** del microfono vengono emesse per indicare lo stato del microfono.
2. Premere il pulsante di silenziamento sui padiglioni auricolari per disattivare o attivare il microfono quando il microfono ad asta è abbassato.

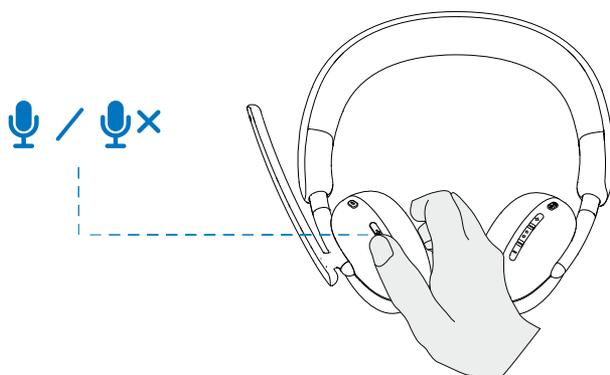

Pulsante Squadre, Volume e Multimedia

Squadre

Quando Squadre è attivo o è stato effettuato l'accesso, premere il pulsante Squadre per richiamare e portare a termine il lavoro sul lato anteriore.


Durante una chiamata **Squadre**, se si preme a lungo il pulsante **Squadre**, si sente un singolo segnale acustico per indicare che è possibile alzare la mano nella chiamata Squadre.

Volume su e giù

1. Tenere premuto per cambiare continuamente il volume.
 - Tenere premuto per un secondo per attivare la variazione continua del volume.
2. Quando il volume raggiunge il massimo o il minimo, viene emesso un doppio segnale acustico.

Pulsante multimediale

| Stato | Azione | Risultato |
|-----------------------------|---|--|
| Chiamata in arrivo | Pressione singola Pressione lunga | Risposta alla chiamata Rifiuto della chiamata |
| Durante una chiamata | Clic doppio | Fine chiamata |
| Non è in corso una chiamata | Pressione breve singola Pressione prolungata per 2 secondi | Riproduzione/pausa Assistente vocale |

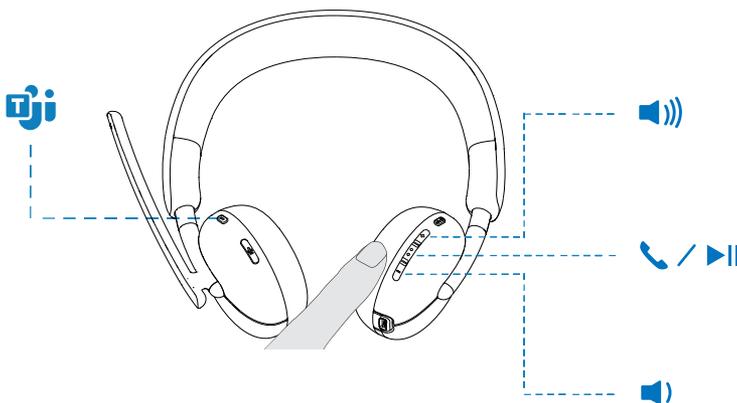


Stato del LED del ricevitore audio

| Stato | LED ricevitore audio |
|--|--------------------------------|
| Le cuffie non sono collegate | Lampeggio medio blu |
| Ricevitore audio in fase di accoppiamento | Lampeggio veloce blu |
| Cuffie collegate, nessuna squadra | Blu statico |
| Notifica di squadra | Lampeggio rapido viola 3 volte |
| Cuffie collegate, con squadre | Viola statico |
| Durante la chiamata, microfono attivato | Verde statico |
| Durante la chiamata, microfono disattivato | Rosso statico |


Sostituzione dei cuscinetti auricolari

Nota: Modello di cuscinetto auricolare di ricambio compatibile: **Il cuscinetto auricolare per cuffie wireless Dell - HE424** può essere acquistato su [Dell.com](https://www.dell.com).

Per rimuovere il cuscinetto auricolare, afferrare saldamente il padiglione auricolare e poi estrarre il cuscinetto dalle cuffie.

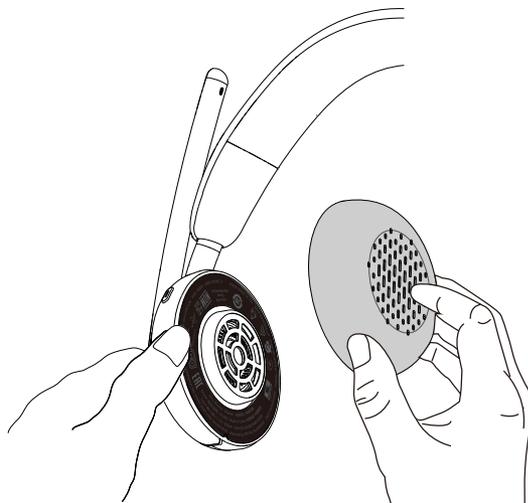

Si noti che i cuscinetti auricolari destro e sinistro sono uguali. Per inserirle nel padiglione auricolare, trovare una tacca situata sopra il cuscinetto che si allinea con la parte inferiore del padiglione; la forma può essere regolata dopo l'inserimento.

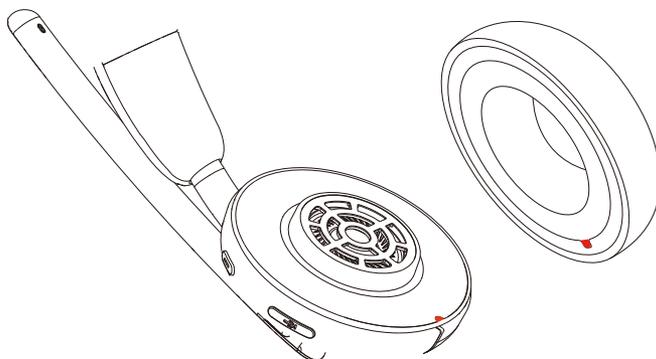

Posizione dell'etichetta normativa

Ci sono due etichette di regolamentazione, una su ciascun lato del coperchio dell'altoparlante sotto i cuscinetti auricolari. Rimuovere i cuscinetti auricolari per individuarne la posizione.

NOTA: L'immagine seguente è un'illustrazione esemplificativa che mostra solo la posizione dell'etichetta normativa. Individuare il cuscinetto del dispositivo per trovare le etichette o i loghi normativi applicabili.



CN-ORDHOC-6HS00
36J-0001-X00 Mfg
Date: Jun 2023

PPID

Aggiornamento del firmware

Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di aggiornare il firmware del ricevitore audio senza fili USB e delle cuffie.

Aggiornamento manuale del firmware delle cuffie

1. Accedere al sito <http://www.dell.com/support> e cercare le **cuffie Dell WL3024**
2. Dalla scheda **Driver e Scaricamenti**, scaricare lo strumento di aggiornamento del **firmware delle cuffie Dell WL3024**.
3. Collegare le cuffie al computer tramite il cavo USB.
4. Aprire lo strumento di aggiornamento del **firmware delle cuffie Dell WL3024 scaricato**.
5. Fare clic sul pulsante **Aggiorna**. Una volta completato l'aggiornamento del firmware, viene visualizzato il messaggio **Aggiornamento completato!** Viene visualizzato anche il messaggio **OK**.
6. Chiudere la finestra.



NOTA: Lo scollegamento del cavo USB dal computer, la chiusura dello strumento di aggiornamento del firmware delle cuffie o lo spegnimento del computer durante l'aggiornamento del firmware danneggiano le cuffie.

Aggiornamento manuale del firmware del ricevitore audio senza fili USB

1. Accedere a <http://www.dell.com/support> e cercare le **cuffie Dell WL3024**.
2. Dalla scheda **Driver e Scaricamenti**, scaricare le **Cuffie Dell WL3024**. strumento di aggiornamento del **firmware del ricevitore audio**.
3. Collegare il ricevitore audio al computer.
4. Aprire il strumento di aggiornamento di **firmware scaricato del ricevitore audio delle cuffie Dell WL3024**.
5. Fare clic sul pulsante **Aggiorna ricevitore audio**. Una volta completato l'aggiornamento del firmware, viene visualizzato il messaggio **Aggiornamento completato!** Viene visualizzato anche il messaggio **OK**.
6. Chiudere la finestra.



NOTA: Lo scollegamento del ricevitore audio senza fili USB, la chiusura del software di aggiornamento del firmware o lo spegnimento del computer durante l'aggiornamento del firmware danneggiano il ricevitore audio senza fili USB.

Gestione periferiche di Dell

Che cos'è la Gestione periferiche di Dell?

- L'applicazione Gestione periferiche di Dell aiuta a gestire e impostare le varie periferiche Dell collegate al computer con sistema operativo Windows.
- Consente all'utente di modificare le impostazioni dell'audio e della periferica con ulteriori personalizzazioni quali Modalità audio, Microfono, Sidetone, Uscita audio, Luce di occupato e altro ancora.
- È inoltre possibile verificare lo stato delle cuffie, incluso lo stato della batteria e della dispositivi collegati.

Installazione di Gestione periferiche di Dell su Windows

- Quando si collega il dispositivo/la periferica al computer per la prima volta, viene visualizzata una richiesta di installazione e l'utente può scegliere se scaricare il software o rifiutare l'installazione.

 **NOTA:** Se non appare Gestione periferiche di Dell entro pochi minuti, è possibile verificare manualmente la presenza di aggiornamenti tramite Aggiornamento Windows o scaricare l'applicazione Gestione periferiche di Dell dal sito www.dell.com/support/dpem.

Risoluzione dei problemi

| Problemi | Soluzioni proposte |
|--|---|
| La notifica Accoppiamento Dell non si apre quando un dispositivo Bluetooth viene acceso per la prima volta | <ul style="list-style-type: none">• Windows 10 (versione 19041) è la versione più vecchia che supporta Accoppiamento Dell.• È disponibile la versione Bluetooth 5.0 o successiva.• Il Bluetooth è supportato dal computer. È stato attivato nelle impostazioni di Windows.• Il dispositivo Bluetooth supporta il rilevamento da parte di Accoppiamento Dell.• Se il dispositivo Bluetooth si trova nel raggio di rilevamento del computer e se la periferica collegata è un mouse o una tastiera, sollevare il dispositivo e avvicinarlo al PC.• Verificare che il computer e i dispositivi Bluetooth abbiano una carica della batteria sufficiente per funzionare.• Il dispositivo Bluetooth deve essere aggiornato al firmware più recente.• Il controller Bluetooth del computer è di Intel.• Alimentare il dispositivo Bluetooth. |
| Accoppiamento Dell segnala un errore di accoppiamento | <ul style="list-style-type: none">• Procedere alla riconnessione tramite Accoppiamento Dell con i seguenti passaggi:<ol style="list-style-type: none">1. Se un dispositivo Bluetooth è vicino al computer o in modalità di accoppiamento, oppure se l'interfaccia utente di Accoppiamento Dell assiste nel processo di accoppiamento.2. Attendere che la finestra di errore di accoppiamento si chiuda automaticamente, e poi rimuovere il dispositivo Bluetooth dal computer.3. Avvicinare il dispositivo Bluetooth al computer.4. Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia in modalità di accoppiamento e che il LED di accoppiamento lampeggi. |

Problemi

Soluzioni proposte

Le cuffie non emettono alcun suono

- Assicurarsi che le cuffie siano accese e collegate tramite il ricevitore audio senza fili o il Bluetooth.
 - Assicurarsi di non utilizzare le cuffie con connessione audio in linea durante la ricarica.
 - Assicurarsi che il volume del computer e del lettore media non siano disattivati mentre il lettore audio sta riproducendo la musica.
 - Fare clic sull'icona del volume del computer e regolare il livello del volume sulla barra del volume.
 - Controllare le impostazioni di riproduzione sul computer e assicurarsi che il dispositivo predefinito sia impostato su **Cuffie Dell WL3024**.
 - Mantenere le cuffie nella portata (30 m) del ricevitore audio senza fili o dei dispositivi mobili collegati (se collegati tramite il ricevitore audio senza fili o il Bluetooth).
 - Controllare se la connessione senza fili funziona.
 - Verificare che le cuffie siano collegate al ricevitore audio senza fili(modalità consigliata) del computer.
-

L'audio non funziona

- Assicurarsi che il microfono sia posizionato correttamente.
- Assicurarsi che il microfono non sia disattivato. Premere il pulsante di **silenzamento del microfono** dopo aver abbassato il microfono Boom.
- Controllare le impostazioni di riproduzione sul computer e assicurarsi che il dispositivo predefinito sia impostato su **Cuffie Dell WL3024**.

| Problemi | Soluzioni proposte |
|--|---|
| Le cuffie emettono un suono anomalo. | <ul style="list-style-type: none"> • Mantenere le cuffie nella portata (30 m) del ricevitore audio senza fili o dei dispositivi mobili collegati (se collegati tramite il ricevitore audio senza fili o il Bluetooth). |
| Audio sbilanciato nelle cuffie | <p>Verificare che il bilanciamento del volume del computer sia impostato correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona delle cuffie. • Selezionare i dispositivi di riproduzione. • Fare clic con il pulsante destro del mouse sui dispositivi di riproduzione predefiniti e selezionare Proprietà. • Selezionare Livelli e fare clic su Bilanciamento. |
| Le luci delle cuffie non si accendono | <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che le cuffie siano accese. |
| La portata della rete senza fili è troppo corta | <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che nessun oggetto metallico o elettronico blocchi o copra il ricevitore audio senza fili o i dispositivi collegati. • Collegare il ricevitore audio senza fili alla porta USB situata sul lato del computer. • Assicurarsi che nessun altro dispositivo USB sia collegato vicino al ricevitore audio senza fili. |
| Il tasto multimediale o il controllo del volume non funzionano | <ul style="list-style-type: none"> • Il tasto del media (riproduzione o pausa) e il tasto di controllo del volume funzionano quando il media è in riproduzione in sottofondo. |

| Problemi | Soluzioni proposte |
|--|---|
| I pulsanti delle cuffie non funzionano | <ul style="list-style-type: none"> • Controllare la modalità di connessione delle cuffie - ricevitore audio o Bluetooth. • Collegare tramite il ricevitore audio perché i pulsanti delle cuffie non funzionano quando sono collegate tramite Bluetooth. |
| Squilibrio o suono mono durante il test dei canali | <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi di non essere impegnati in una chiamata durante il test del canale. • Non eseguire nessuna applicazione di registrazione durante il test del canale. |
| Il pulsante di silenziamento non è sincronizzato tra il sistema e le cuffie. | <ul style="list-style-type: none"> • Controllare la modalità di connessione delle cuffie - ricevitore audio o Bluetooth. • Collegare utilizzando il ricevitore audio perché il pulsante di disattivazione dell'audio delle cuffie non si sincronizza con il sistema quando è collegato tramite Bluetooth. |
| Sono stati trovati più dispositivi durante la connessione manuale tramite Bluetooth: | <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare l'auricolare Dell WL3024 tra i dispositivi trovati e collegarlo manualmente alla rete Bluetooth. |

Informazioni sulla garanzia

Politiche di garanzia limitata e di restituzione

Le cuffie senza fili Dell UC WL3024 sono coperte da una garanzia hardware estesa a 3 anni. Se acquistato insieme a un sistema Dell, seguirà la garanzia del sistema.

Per i clienti statunitensi:

L'acquisto e l'uso di questo prodotto sono soggetti al contratto con l'utente finale di Dell, disponibile all'indirizzo <https://www.dell.com/terms>. Questo documento contiene una clausola arbitrale vincolante.

Per i clienti europei, mediorientali e africani:

I prodotti a marchio Dell venduti e utilizzati sono soggetti ai diritti legali dei consumatori nazionali applicabili, ai termini di qualsiasi contratto di vendita al rivenditore da voi stipulato (che si applicherà tra voi e il rivenditore) e ai termini contrattuali dell'utente finale di Dell. Dell può anche fornire una garanzia aggiuntiva sull'hardware; i dettagli completi del contratto con l'utente finale e le condizioni di garanzia Dell sono disponibili all'indirizzo <https://www.dell.com>, selezionare il proprio paese dall'elenco in fondo alla pagina "iniziale", e poi fare clic sul link "termini e condizioni" per le condizioni dell'utente finale o sul link "supporto" per le condizioni di garanzia.

Per i clienti non statunitensi:

I prodotti a marchio Dell venduti e utilizzati sono soggetti ai diritti legali dei consumatori nazionali applicabili, ai termini di qualsiasi contratto di vendita al rivenditore da voi stipulato (che si applicherà tra voi e il rivenditore) e ai termini di garanzia di Dell. Dell può anche fornire una garanzia aggiuntiva sull'hardware; i dettagli completi sulle condizioni di garanzia di Dell sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.dell.com/terms>, selezionare il proprio Paese dall'elenco in fondo alla pagina "iniziale", e poi fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

Informazioni sulla sicurezza



Mantenere il volume a livelli ottimali durante l'uso. Non ascoltare ad alto volume per un periodo lungo. L'esposizione a un volume elevato per un periodo lungo può provocare una pressione sonora elevata e causare il rischio di danni all'udito.