

Dell Bluetooth Travel Mouse MS700

Användarmanual

Musmodell: MS700
Regleringsmodell: MS700



Anmärkningar, försiktighetsåtgärder och varningar



OBS! OBS! Indikerar viktig information som hjälper dig att använda din dator bättre.



FÖRSIKTIGHET! FÖRSIKTIGHET! indikerar potentiell skada på hårdvara eller förlust av data om instruktionerna inte följs.



WARNING! WARNING! indikerar en risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

© 2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna. Dell Technologies, Dell och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

2022–10


Rev. A00

Innehåll

Innehållet i förpackningen	4
Funktioner	5
Dell Peripheral Manager	6
Ställa in din trådlösa mus	7
Parkoppla din trådlösa mus med Dell Pair	10
Parkoppla din trådlösa mus med Swift Pair	12
Parkoppla din trådlösa mus med Bluetooth	13
Parkoppla flera enheter med din Bluetooth-mus	15
Specifikationer	18
Allmän	18
Elektrisk	18
Fysiska egenskaper	19
Miljö	19
Trådlöst	19
Felsökning	20
Lagstadgad information	24
Garanti	24
Begränsad garanti och returpolicy	24
För kunder i USA:	24
För kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika:	24
För kunder utanför USA:	24



Innehållet i förpackningen

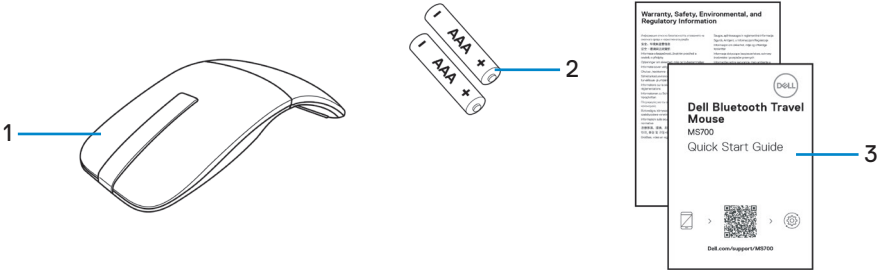


- 1. Mus
- 2. AAA-batterier (2)
- 3. Document




Funktioner

Vy ovanifrån

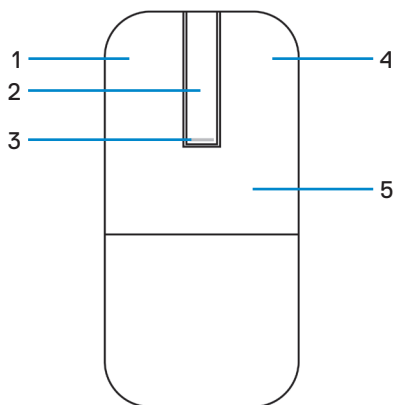

Vy underifrån

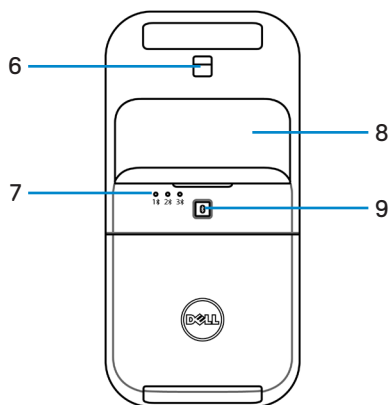

- | | |
|--|---|
| 1. Vänster knapp | 2. Scrollpanel |
| 3. Indikatorlampa för ström/batteri | 4. Höger knapp |
| 5. Knapplatta | 6. Optisk sensor |
| 7. Indikatorlampor för Bluetooth-kanaler | 8. Lucka till batterifacket (magnetisk) |
| 9. Knapp för Bluetooth-parkoppling | |



Dell Peripheral Manager

Med programmet Dell Peripheral Manager kan du hantera och konfigurera olika Dell-tillbehör som är anslutna till datorn.

För Dell Bluetooth Travel Mouse MS700 kan du utföra följande med hjälp av programmet Dell Peripheral Manager:

- Justera känsligheten för scrollpanelen.
- Användning med båda händer genom att anpassa den primära musknappen. (vänster eller höger)
- Justera musens känslighet genom att ställa in DPI.
- Visa information om enheten, t.ex. version av den fasta programvaran och batteristatus.
- Uppgradera till den senaste versionen av den fasta programvaran på dina enheter.


För mer information, se *Dell Peripheral Manager användarmanual* på produktsidan på **www.dell.com/support**.

Du kan ladda ner programvaran från **<http://www.dell.com/support/dpem>**.




Ställa in din trådlösa mus


1. Lokalisera öppningen längst ner på batterifackets lock. Öppna luckan till batterifacket med hjälp av fingertoppen.

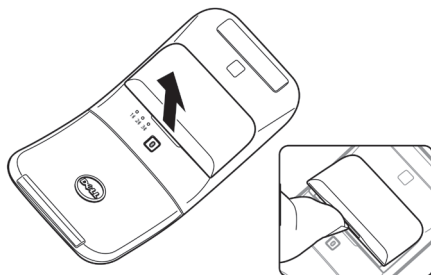


2. Skjut och lås upp låset till batterifacket.



3. Sätt i AAA-batterierna i batterifacket.




4. Skjut och lås låset till batterifacket.



5. Sätt tillbaka batteriluckan.

Strömindikatorn tänds när musen slås på. Stängs av efter tre sekunder.




 **OBS!** Som standard slås musen på när du sätter i batterierna.



Stänga av musen

Vrid den bakre knappplattan moturs för att stänga av musen.

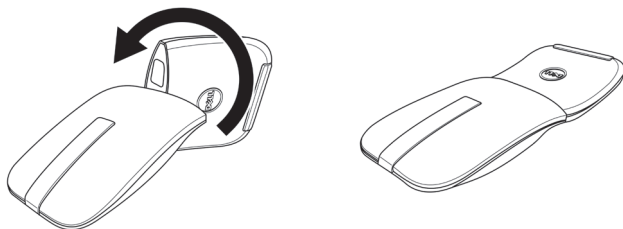

Parkoppla din trådlösa mus med Dell Pair

Dell Pair stöder följande:

- Detekterar Dell-tillbehör som mus och tangentbord när de befinner sig inom detekteringsområdet
- Koppla ihop enheter sömlöst via Bluetooth


 **OBS!** Dell Pair-användarmanualen är gemensam för alla Dell-tillbehör som stöds. För funktioner som är specifika för enheten, se produktens användarmanual.

Nedladdning och installation

Dell Pair är förinstallerat på vissa Dell-datorer. Mer information om listan över Dell Pair-kompatibla enheter finns på <https://www.dell.com/support/kbdoc/000201693>.

Om du vill ladda ner och installera manuellt går du till Dells supportwebbplats:

1. Öppna Dell-supportens hemsida:
<https://www.dell.com/support/home/en-us>.
2. I sökfältet "Identifiera din produkt" anger du datorns modellnummer, till exempel Latitude 7320, vilket leder dig till produktsidan för Latitude 7320.

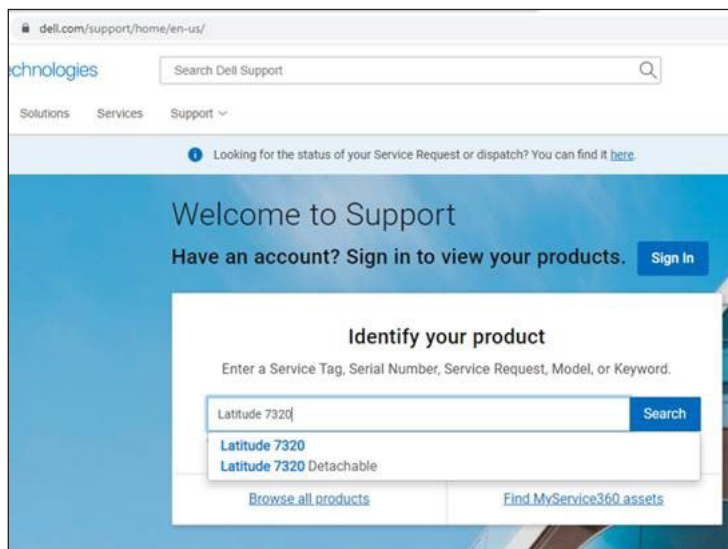


3. I avsnittet **Drivrutiner och hämtningsbara filer** hämtar du den körbara filen Dell Pair.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.



När installationen är klar finns "Dell Pair" på startmenyn i Windows.

Användargränssnitt

1. Placera den trådlösa musen nära datorn. Tryck sedan på Bluetooth-kopplingsknappen för att växla till det första kopplingsläget (1✂).
2. Tryck på Bluetooth-kopplingsknappen i tre sekunder. Kontrollera att den första Bluetooth-kanalens lysdiod (1✂) blinkar vitt, vilket indikerar att Bluetooth-kopplingen har påbörjats.
3. Dell Pair visar ett meddelande när en enhet som stöds av Dell Pair är påslagen och första gången förs nära datorns Bluetooth-detekteringsområde. Klicka på **Parkoppla** för att fortsätta med sömlös parkoppling av enheten med Bluetooth.

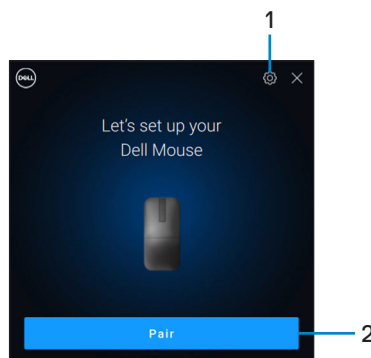


1. Dell Pair-inställningar
2. Koppla-knappen för att starta parkoppling med Bluetooth




Parkoppla din trådlösa mus med Swift Pair

1. Skriv **Bluetooth** i Windows Search.
2. Klicka på **Inställningar för Bluetooth och andra enheter**. Fönstret **Inställningar** visas.
3. Kontrollera att kryssrutan **Visa meddelanden för anslutning med Swift Pair** är markerad.



☒ Show notifications to connect using Swift Pair
When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.

4. Kontrollera att Bluetooth är påslaget.
5. Placera den trådlösa musen nära datorn. Tryck sedan på Bluetooth-kopplingsknappen för att växla till det första kopplingsläget (1⌘).
6. Tryck på Bluetooth-kopplingsknappen i tre sekunder. Kontrollera att den första Bluetooth-kanalens lysdiod (1⌘) blinkar vitt, vilket indikerar att Bluetooth-kopplingen har påbörjats.
7. Fönstret **Ny Dell MS700 hittades** visas. Klicka på **Anslut** och bekräfta parkopplingsprocessen på både den trådlösa musen och datorn.

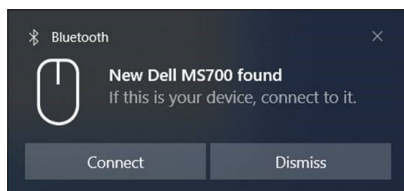


Parkoppla din trådlösa mus med Bluetooth

Din trådlösa Dell-mus kan kopplas ihop med din Bluetooth-dator. Du kan koppla ihop och växla mellan en bärbar dator, skrivbord och en kompatibel mobil enhet.

 **OBS!** Se till att avståndet mellan datorn och musen ligger inom Bluetooth-mottagningsområdet.

1. Tryck på Bluetooth-kopplingsknappen för att växla till det första kopplingsläget (1 $\frac{1}{2}$).
2. Tryck på Bluetooth-knappen i tre sekunder. Se till att den första Bluetooth-kanalens indikatorlampa (1 $\frac{1}{2}$) blinkar vitt, vilket indikerar att Bluetooth-kopplingen har påbörjats.




3. Parkoppla musen med din Bluetooth-dator.
 - a. Välj **Start > Inställningar > Bluetooth och andra enheter > Lägg till Bluetooth eller annan enhet > Bluetooth**.
 - b. Välj **Dell MS700** och sedan **Klar**.

 **OBS!** Om Dell MS700 inte finns med i listan ska du kontrollera att kopplingsläget är aktiverat på musen.



4. Bekräfta kopplingsprocessen på både musen och datorn.

Första Bluetooth-kanalens indikatorlampa (1*) blir vit i några sekunder för att bekräfta kopplingen och sedan släcks lampan. När musen och datorn har kopplats ihop ansluter musen till datorn automatiskt när Bluetooth är aktiverat och båda enheterna befinner sig inom Bluetooth-området.

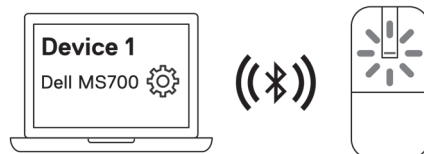


OBS! Bilden ovan visar den första Bluetooth-aktiverade enhetens parkoppling (Identitet A).




Parkoppla flera enheter med din Bluetooth-mus

Parkoppla musen med en andra Bluetooth-kompatibel enhet

1. Tryck två gånger på Bluetooth-kopplingsknappen för att växla till det andra parkopplingsläget (2*).
2. Tryck på Bluetooth-kopplingsknappen i tre sekunder tills den andra Bluetooth-kanalens indikatorlampa (2*) blinkar vitt. Bluetooth-kanalens indikatorlampa blinkar vitt i en till två minuter, vilket visar att musen är i Bluetooth-sändningsläge.



3. Skriv **Bluetooth** i Windows Search.
4. Klicka på **Inställningar för Bluetooth och andra enheter**. Fönstret **Inställningar** visas.
5. Klicka på **Bluetooth och andra enheter**.
6. Kontrollera att Bluetooth är påslaget.
7. Klicka på **Lägg till Bluetooth eller annan enhet**. Dialogrutan **Lägg till en enhet** visas. De upptäckta enheterna visas på skärmen på den andra enheten.
8. I listan över enheter klickar du på **Dell MS700**.
9. Klicka på **Klart** för att slutföra Bluetooth-kopplingen på enheten.

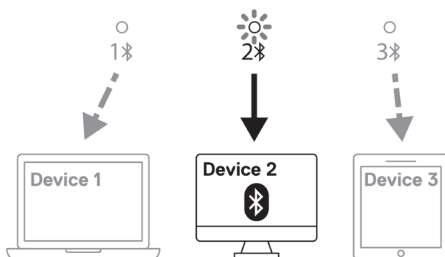


OBS! Bilden ovan visar den andra Bluetooth-aktiverade enhetens parkoppling (Identitet B).




Parkoppla musen med en tredje Bluetooth-aktiverad enhet

1. Tryck på Bluetooth-knappen tre gånger för att växla till det andra kopplingsläget (3 $\times$).
2. Tryck på Bluetooth-knappen i tre sekunder tills den tredje Bluetooth-kanalens indikatorlampa (3 $\times$) blinkar vitt. Bluetooth-kanalens indikatorlampa blinkar vitt i en till två minuter, vilket indikerar att musen är i Bluetooth-sändningsläge.



3. Skriv **Bluetooth** i Windows Search.
4. Klicka på **Inställningar för Bluetooth och andra enheter**. Fönstret **Inställningar** visas.
5. Klicka på **Bluetooth och andra enheter**.
6. Kontrollera att Bluetooth är påslaget.
7. Klicka på **Lägg till Bluetooth eller annan enhet**. Dialogrutan **Lägg till en enhet** visas. De upptäckta enheterna visas på skärmen på din tredje enhet.
8. I listan över enheter klickar du på **Dell MS700**.
9. Klicka på **Klart** för att slutföra Bluetooth-kopplingen på enheten.

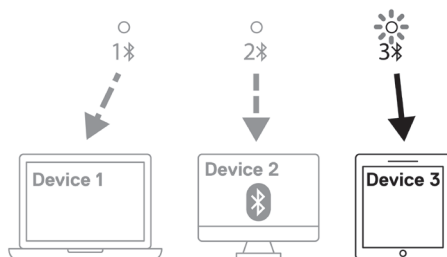

OBS! Bilden ovan visar den tredje Bluetooth-aktiverade enhetens parkoppling (Identitet C).



Växla mellan parkopplade enheter

Tryck upprepade gånger på Bluetooth-kopplingsknappen på musen för att växla till önskat parkopplingsläge (**Identitet A**, **Identitet B** eller **Identitet C**). Musen återansluts till den parkopplade enheten.



Specifikationer

Allmän

Modellnummer	MS700
Anslutningstyp	Trådlöst (Bluetooth)
Systemkrav	• Windows 10 och Windows 11 med BLE5.0 som stöder DPeM inkluderar OTA (BLE 4.2+), Dell Pair-funktioner • Microsoft Swift Pair
Operativsystem som stöds	• Windows 10, 32/64-bitars • Windows 11 • Windows 8.1, 32/64-bitars • Windows Server 2016 och framåt • Ubuntu x64 22.04 • Red Hat Enterprise Linux 8.2 • iOS 15.4 • Android 11 • Google Chrome 104.0.5112.83(64-bit) Följande funktioner är endast tillgängliga i Windows 10 och Windows 11. • Dell Pair • Microsoft Swift Pair • Uppgradering av fast programvara via OTA

Elektrisk

Driftspänning	3,0 V
Batterityp	Trå A AA-batterier med alkalisk mangandioxid



Fysiska egenskaper

Vikt (med batterier)	76,6 g (0,17 lb)
Vikt (utan batterier)	56,9 g (0,13 lb)
Mått:	
Längd	116,49 mm (4,59 tum)
Bredd	57,17 mm (2,25 tum)
Höjd	29,79 mm (1,17 tum)

Miljö

Temperatur:	
Drift	0 °C till 50 °C
Lagring	-40 °C till 65 °C
Förvaringsfuktighet	20 % till 90 % RH

Trådlöst

Trådlöst	Bluetooth 5.0
Driftkanal	2400 MHz till 2480 MHz
Driftavstånd	10 m



Felsökning

Problem	Möjliga lösningar
Musen fungerar inte	1. Kontrollera att batterierna sitter i rätt riktning. Batterierna "+" och "-" ska placeras enligt anvisningarna på batterifacket. 2. Kontrollera batterinivån. • Om musen använder uppladdningsbara batterier ska du se till att batterierna är helt laddade. • Om musen använder utbytbara batterier ska du byta ut dem mot nya batterier. 3. Stäng av musen och slå på den igen. • Roter musen till avstängt läge och sedan till påslaget läge. • Kontrollera att strömindikatorn (vit) på scrollpanelen blinkar en gång.
Muspekaren rör sig inte	1. Kontrollera batterinivån. • Om musen använder uppladdningsbara batterier ska du se till att batterierna är helt laddade. • Om musen använder utbytbara batterier ska du byta ut dem mot nya batterier. 2. Stäng av musen och slå på den igen. • Roter musen till avstängt läge och sedan till påslaget läge. • Kontrollera att strömindikatorn (vit) på scrollpanelen blinkar en gång. 3. Stäng av och slå på Bluetooth på datorn. 4. Starta om din dator. 5. Kontrollera om det finns störningar som kan påverka Bluetooth-anslutningen. Till exempel närliggande WiFi- eller USB 3.0-enheter. • Kontrollera om det finns trådlösa enheter i närheten, t.ex. trådlösa nätverksenheter. Till exempel Bluetooth-skrivare, USB 3.0-enheter och så vidare. • Flytta dig bort från dessa apparater.



Problem

Möjliga lösningar

Knappen för Bluetooth-koppling fungerar inte

1. Kontrollera att batterierna sitter i rätt riktning. Batterierna "+" och "-" ska placeras enligt anvisningarna på batterifacket.
2. Kontrollera batterinivån.
 - Om musen använder uppladdningsbara batterier ska du se till att batterierna är helt laddade.
 - Om musen använder utbytbara batterier ska du byta ut dem mot nya batterier.
3. Stäng av musen och slå på den igen.
Roter musen till avstängt läge och sedan till påslaget läge.
4. Kontrollera att Bluetooth-enheten är i kopplingsläge genom att trycka på Bluetooth-kopplingsknappen i tre sekunder. Bluetooth-kanalens lysdiod blinkar vitt för att indikera att Bluetooth-kopplingen har påbörjats.



Problem	Möjliga lösningar
Det går inte att koppla ihop musen med datorn	1. Kontrollera batterinivån. • Om musen använder uppladdningsbara batterier ska du se till att batterierna är helt laddade. • Om musen använder utbytbara batterier ska du byta ut dem mot nya batterier. 2. Stäng av musen och slå på den igen. Roter musen till avstängt läge och sedan till påslaget läge. 3. Stäng av och slå på Bluetooth på datorn. 4. Starta om din dator. 5. Kontrollera om du har den senaste Bluetooth-drivrutinen installerad på din dator. Gå till www.dell.com/support och uppdatera rätt Bluetooth-drivrutin. 6. Kontrollera om det finns störningar som kan påverka Bluetooth-anslutningen. Till exempel närliggande WiFi- eller USB 3.0-enheter. • Kontrollera om det finns trådlösa enheter i närheten, t.ex. trådlösa nätverksenheter. Till exempel Bluetooth-skrivare, USB 3.0-enheter och så vidare. • Flytta dig bort från dessa apparater. 7. Kontrollera att Bluetooth-enheten är i kopplingsläge genom att trycka på Bluetooth-kopplingsknappen i tre sekunder. Bluetooth-kanalens lysdiod blinkar vitt för att indikera att Bluetooth-kopplingen har påbörjats. 8. Kontrollera att din dator finns med i listan över utvalda Dell-datorer som är kompatibla med musen. För mer information, se www.dell.com/support.



Problem	Möjliga lösningar
Trådlös anslutning tappas	1. Kontrollera batterinivån. • Om musen använder uppladdningsbara batterier ska du se till att batterierna är helt laddade. • Om musen använder utbytbara batterier ska du byta ut dem mot nya batterier. 2. Stäng av musen och slå på den igen. Roter musen till avstängt läge och sedan till påslaget läge. 3. Stäng av och slå på Bluetooth på datorn. 4. Starta om din dator. 5. Kontrollera om det finns störningar som kan påverka Bluetooth-anslutningen. Till exempel närliggande WiFi- eller USB 3.0-enheter. • Kontrollera om det finns trådlösa enheter i närheten, t.ex. trådlösa nätverksenheter. Till exempel Bluetooth-skrivare, USB 3.0-enheter och så vidare. • Flytta dig bort från dessa apparater. 6. För mer information, se avsnittet Parkoppla flera enheter med din Bluetooth-mus.



Problem	Möjliga lösningar
Dell Pair-meddelandet visas inte när en Bluetooth-enhet slås på första gången	• Windows 10 (version 19041) är den äldsta versionen som stöder Dell Pair. • Bluetooth version 5.0 eller högre krävs. • Bluetooth stöds på datorn. Det är påslaget i Windows-inställningarna. • Bluetooth-enheten har stöd för identifiering med Dell Pair. • Bluetooth-enheten är placerad nära datorns detektionsområde. Lyft musen och flytta den närmare datorn. • Kontrollera att både datorn och Bluetooth-enheten har tillräcklig batteriladdning för att fungera. • Bluetooth-enheten har den senaste fasta programvaran. • Bluetooth-kontrollen på datorn är från Intel. • Starta Bluetooth-enheten. • Kontrollera att Bluetooth-enheten är i kopplingsläge genom att trycka på Bluetooth-kopplingsknappen i tre sekunder. Bluetooth-kanalens lysdiod blinkar vitt för att indikera att Bluetooth-kopplingen har påbörjats.
Dell Pair rapporterar ett kopplingsfel	Fortsätt att återansluta via Dell Pair med följande steg: • Om Bluetooth-enheten förs nära datorn och är i parkopplingsläge hjälper Dell Pair till med parkopplingen. • Vänta på att meddelandet för kopplingsfel stängs automatiskt. • Flytta Bluetooth-enheten långt bort från datorn. • Flytta Bluetooth-enheten tillbaka till datorn. • Kontrollera att Bluetooth-enheten är i kopplingsläge genom att trycka på Bluetooth-kopplingsknappen i tre sekunder. Bluetooth-kanalens lysdiod blinkar vitt för att indikera att Bluetooth-kopplingen har påbörjats.



Lagstadgad information

Garanti

Begränsad garanti och returpolicy

Dell-produkter har tre års begränsad maskinvarugaranti. Om den köps tillsammans med en Dell-dator följer den samma garanti som datorn.

För kunder i USA:

Detta köp och din användning av denna produkt omfattas av Dells slutanvändaravtal som du hittar på [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Detta dokument innehåller en bindande skiljedoms klausul.

För kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika:

Dell-produkter som säljs och används är föremål för gällande nationell konsumentlagstiftning, villkoren för varje detaljhandelsavtal som du har ingått (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och Dells villkor för slutanvändaravtal.

Dell kan också tillhandahålla en extra maskinvarugaranti - fullständig information om Dells slutanvändaravtal och garantivillkor kan hittas genom att gå till [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), välja ditt land från listan längst ner på hemsidan och sedan klicka på länken "villkor" för slutanvändarvillkoren eller länken "support" för garantivillkoren.

För kunder utanför USA:

Dell-produkter som säljs och används är föremål för gällande nationell konsumentlagstiftning, villkoren för varje detaljhandelsavtal som du har ingått (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och Dells garantivillkor. Dell kan också tillhandahålla en extra maskinvarugaranti - fullständig information om Dells slutanvändaravtal och garantivillkor kan hittas genom att gå till [Dell.com](https://www.dell.com), välja ditt land från listan längst ner på hemsidan och sedan klicka på länken "villkor" för slutanvändarvillkoren eller länken "support" för garantivillkoren.

