

**Jabra** GN  
TELEFONLU

KULLANIM  
KILAVUZU



# EVOLVE 65 TE

Yaşamın Ritmini Yakalayan Teknoloji

© 2024 GN Hearing A/S (GN Audio A/S). Tüm hakları saklıdır. Jabra®, GN Audio A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, sahiplerinin mülkiyetindedir. Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG Inc.'in mülkiyetindedir ve bunların GN Audio A/S tarafından her türlü kullanımları lisans altındadır.

Çin'de üretilmiştir

MODEL: HSC018Wa END085W



Uygunluk Beyanı'nı aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

REV B

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. Hoş geldiniz.....                                  | 5  |
| 2. Jabra Evolve 65 TE'e<br>genel bakış .....          | 6  |
| 2.1 stereo model                                      |    |
| 2.2 Mono model                                        |    |
| 2.3 İsteğe bağlı aksesuarlar (stereo ve mono)         |    |
| 3. Takma şekli.....                                   | 8  |
| 3.1 Sağ veya sol kulağa takma şekilleri               |    |
| 3.2 Taç bandını ayarlama                              |    |
| 3.3 Mikrofonu konumlandırma                           |    |
| 4. Bataryayı şarj etme .....                          | 11 |
| 4.1 Uyku modu                                         |    |
| 5. Bağlanma .....                                     | 13 |
| 5.1 PC'ye bağlanma (Jabra Link 390'ı kullanarak)      |    |
| 5.2 Mobil cihaza bağlanma (Bluetooth'u<br>kullanarak) |    |
| 5.3 Pc'ye bağlanma (USB kablosunu kullanarak)         |    |
| 6. LED'lerin anlamları.....                           | 16 |
| 7. Kullanım .....                                     | 17 |
| 7.1 Günlük kullanım                                   |    |
| 7.2 Çoklu arama yapma                                 |    |
| 7.3 Meşgul ışığı                                      |    |
| 7.4 Seyahat çantasının kullanımı                      |    |

## 8. Yazılım ve üretici yazılımı ..... 22

8.1 Jabra Direct

8.2 Üretici yazılımının güncelleştirilmesi

8.3 Kulaklığı sıfırlama

## 9. Destek..... 24

9.1 SSS

9.2 Mikrofonlu kulaklığınızın bakımı

# 1. Hoş geldiniz

Jabra Evolve 65 TE'i kullandığınız için teşekkürler.  
Cihazdan memnun kalacağınızı umuyoruz!

## **Jabra Evolve 65 TE'in özellikleri**

- Jabra Link 390 Bluetooth adaptörü veya USB kablosuyla PC'ye bağlanır
- Bluetooth ile mobil cihazlara bağlanır
- Entegre meşgul ışığı
- Üstün müzik ve sesli iletişim kalitesi
- Hi-Fi Ses

## 2. Jabra Evolve 65 TE'e genel bakış

### 2.1 stereo model


---




## 2.2 Mono model



## 2.3 İsteğe bağlı aksesuarlar (stereo ve mono)



Seyahat  
çantasını




USB kablosu




Jabra Link 390 USB-A  
Bluetooth adaptörü

### 3. Takma şekli



#### 3.1 Sağ veya sol kulağa takma şekilleri

Jabra Evolve 65 TE, mikrofonun diğer tarafa çevrilmesiyle (en fazla 270°) sağ veya sol tarafta kullanılabilir. Mikrofonun hasar görmesini veya kırılmasını önlemek için 270°'den fazla döndürmeyin.






### 3.2 Ta bandını ayarlama

---


Ta bandını, başınıza en rahat uyacak şekilde ayarlayın.




### 3.3 Mikrofonu konumlandırma

---

Mikrofonu ağızınıza yakın (1 cm) tutmanız önerilir.



Mikrofon kolu, kişisel tercihe göre bükülebilir.

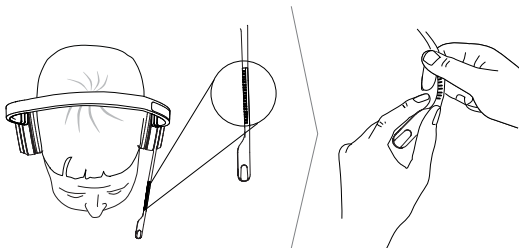


## 4. Bataryayı řarj etme

Kulaklıđın bataryası, bir USB kablosu ile PC'ye bađlandığında veya mobil cihazınızla gelen USB řarj cihazını kullandığınızda řarj olur.

Kulaklık, bir USB kablosu ile PC'ye bađlıyken de aramalar için kullanılabilir.

Pilin řarj olması, yaklaşık 2 saat sürer.

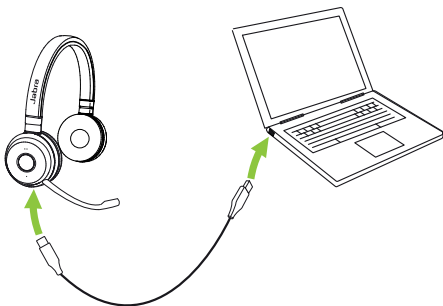

## 4.1 Uyku modu

---

Kulaklık açık olup kullanılmadığı zaman, batarya seviyesini korumak için 15 dakika sonra otomatik olarak uyku moduna geçer. Uyku modundan manuel olarak çıkmak için, kulaklığın herhangi bir düğmesine basmanız yeterlidir.

Kulaklık, 24 saat boyunca uyku modunda kaldıktan sonra kapanır. Kulaklığı yeniden açmak için, **Açma/kapatma/bağlanma (On/off/connect)** şalterini **Açık (On)** konumundan **Kapalı (Off)** konumuna alıp tekrar **Açık (On)** konumuna getirin.


Standart ayarı açık olan uyku modu, Jabra Direct üzerinden devre dışı bırakılabilir.

## 5. Baęlanma

### 5.1 PC'ye baęlanma (Jabra Link 390'ı kullanarak)

---


1. Kulaklıęın aık olduęundan emin olun.
2. Jabra Link 390 adaptrn PC'nizdeki bir USB giriřine takın. Kulaklık ve Jabra Link 390, fabrika ıkıřında baęlantılarınceden yapılmıř olarak gelir.

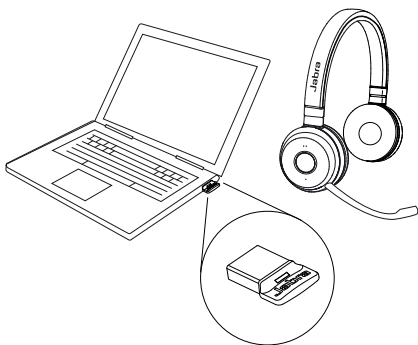

## 5.2 Mobil cihaza bağlanma (Bluetooth'u kullanarak)

---


1. Kulaklığı takın.
2. **Aç/Kapat/Bağlan** düğmesini, sesli talimatları duyana dek basılı tutun (3 sn). Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.
3. Bağlantıyı kurmak için sesli talimatları izleyin.

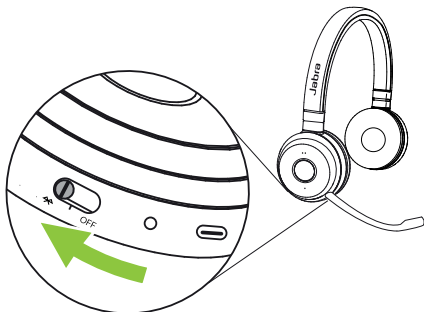

## 5.3 Pc'ye bağlanma (USB kablosunu kullanarak)

---

1. Kulaklığın açık olduğundan emin olun.
2. Cihazla gelen USB kablosunu kullanarak kulaklığınızı PC'nizdeki bir USB girişine takın.

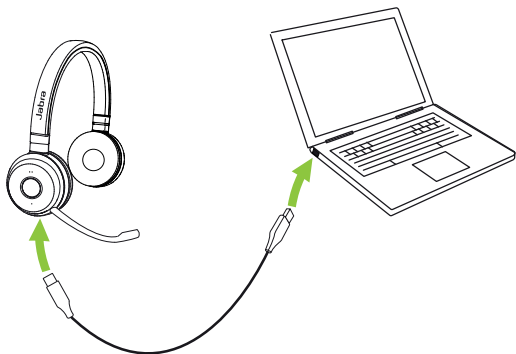

## 6. LED'lerin anlamları

### MEŞGUL IŞIĞI GÖSTERGESİ

- Meşgul ışığı açık
- ☀ Gelen arama



### DURUM LED'İ

- Bağlantılı veya Gelen arama
- ☀ Eşleştirme
- Batarya şarj ediliyor
- Tam şarjlı pil
- ☀ Cihazı açma
- ☀ Güç kapalı veya düşük batarya seviyesi



## 7. Kullanım



## 7.1 Günlük kullanım

|                                                                                     | Fonksiyon                                                  | Eylem                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mikrofonlu kulaklığı açma/kapama                           | <b>Aç/Kapat/Bağlan</b> düğmesini kaydırın                                                               |
|                                                                                     | Aramayı cevaplama/sonlandırma                              | <b>Çok fonksiyonlu</b> düğmeye basın                                                                    |
|                                                                                     | Aramayı reddetme                                           | <b>Çok fonksiyonlu</b> düğmeye iki kez basın                                                            |
|    | Batarya ve bağlantı durumu                                 | Görüşme yapmadığınız sırada <b>Çok fonksiyonlu</b> düğmeye basın                                        |
|                                                                                     | Sesli bildirimleri etkinleştirme/devre dışı bırakma        | Mikrofonlu kulaklığı açmak için, <b>Çok fonksiyonlu</b> düğmeyi basılı tutun                            |
|   | Ses seviyesini ayarlama                                    | <b>Ses seviyesini yükselt</b> veya <b>Ses seviyesini düşür</b> düğmesine basın                          |
|                                                                                     | Meşgul ışığını manuel olarak açma/kapatma                  | <b>Ses seviyesini yükselt</b> ve <b>Ses seviyesini düşür</b> düğmelerine aynı anda basın                |
|  | Meşgul ışığı fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma | <b>Ses seviyesini yükselt</b> veya <b>Ses seviyesini düşür</b> düğmesini aynı anda basılı tutun (3 sn.) |
|  | Mikrofonu sessize alma/sesi açma                           | <b>Ses seviyesini düşür</b> düğmesini basılı tutun (2 sn)                                               |

## 7.2 Çoklu arama yapma

Kulaklık, aynı anda birden fazla aramayı kabul edebilir ve yönetebilir.

|                                                                                   | Fonksiyon                                              | Yapılması gereken                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                   | Mevcut aramayı sonlandırma ve gelen aramayı cevaplama  | <b>Çok fonksiyonlu</b> düğmeye basın               |
|  | Bekleyen arama ile aktif arama arasında geçiş yapma*   | <b>Çok fonksiyonlu</b> düğmeyi basılı tutun (2 sn) |
|                                                                                   | Mevcut aramayı beklemeye alıp gelen aramayı cevaplama* | <b>Çok fonksiyonlu</b> düğmeyi basılı tutun (2 sn) |
|                                                                                   | Arama sırasında gelen aramayı reddetme                 | <b>Çok fonksiyonlu</b> düğmeye iki kez basın       |

\*Kulaklığın Microsoft Teams modelini gerektirir

## 7.3 Meşgul ışığı

---

Meşgul olduğunuzu başkalarına göstermek için, kulaklıktaki meşgul ışığı göstergesinden faydalanabilirsiniz.

### MEŞGUL IŞIĞINI MANUEL OLARAK AÇMA/ KAPATMA

Meşgul ışığını manuel olarak açmak/kapatmak için **Ses seviyesini yükselt** ve **Ses seviyesini düşür** düğmelerine aynı anda basın.


### MEŞGUL IŞIĞI FONKSİYONUNU ETKİNLEŞTİRME/DEVRE DIŞI BIRAKMA

Meşgul ışığı işlevini devre dışı bırakmak/etkinleştirmek için **Ses seviyesini yükselt** ve **Ses seviyesini düşür** düğmelerini aynı anda basılı tutun (3 sn).



## 7.4 Seyahat antasının kullanımı

Mikrofonlu kulaklıęı bir yerden bir yere tařırken, mikrofonlu kulaklıęın zarar grmesini nlemek iin seyahat antası kullanılması nerilir.

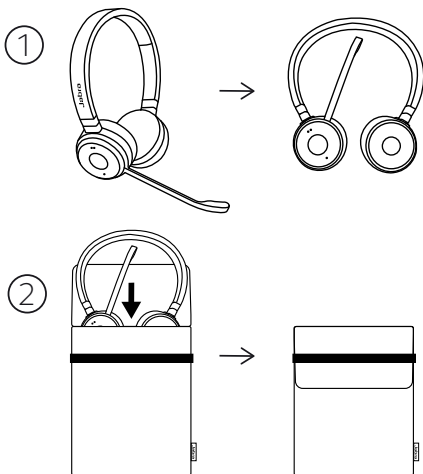

Kulaklıklar yalnızca bir yne dndrlebilir. Mikrofonlu kulaklıęınızın kırılmasını nlemek iin kulaklıkları ters ynde dndrmeyin.

## 8. Yazılım ve üretici yazılımı

### 8.1 Jabra Direct

---

Jabra Direct, Jabra cihazlarında ideal fonksiyonelliği desteklemek, yönetmek ve etkinleştirmek üzere tasarlanmış bir bilgisayar yazılımıdır.

[jabra.com/direct](https://jabra.com/direct) adresinden son sürümü ücretsiz olarak indirin

### 8.2 Üretici yazılımının güncelleştirilmesi

---

Üretici yazılımı güncellemeleri, Jabra cihazlarının performansını artırır ve/veya cihazlara yeni fonksiyonlar kazandırır.

1. Jabra Evolve 65 TE'i bir bilgisayara bağlayın.
2. En yeni üretici yazılımı güncelleştirmelerini denetlemek için Jabra Direct'i kullanın.

## 8.3 Kulaklıđı sıfırlama

---

Kulaklıđın sıfırlanması, eşleřtirilmiř cihazlar listesini temizler ve tüm ayarları sıfırlar.

1. Mikrofonlu kulaklıđı sıfırlamak için Ses seviyesini yükseltme düğmesini basılı tutun ve ardından Çok fonksiyonlu düğmeye basın.



2. Kulaklıđınızın mobil cihazınızla yeniden eşleřtirilmesi gerekecektir.

Daha önce eşleřtirdiđiniz cihazınızın Bluetooth menüsünden eşleřtirmeyi silmeniz/unutmanız önemlidir.

# 9. Destek

## 9.1 SSS

---

SSS'leri [jabra.com/support](https://jabra.com/support) adresinde görüntüleyebilirsiniz

## 9.2 Mikrofonlu kulaklığınızın bakımı

---

- Kulaklığınızı her zaman kapalı konumda ve korunaklı biçimde muhafaza edin.
- Aşırı sıcaklıklarda (50 °C/122 °F üstü veya -10 °C/14 °F altı) muhafaza etmeyin. Bu durum, batarya ömrünü kısaltabileceği gibi, mikrofonlu kulaklığın çalışmasını da olumsuz etkileyebilir.