


Jabra GN
ESTABLISHED 1982

KULLANIM
KILAVUZU



ENGAGE 75 SE

Yaşamın Ritmini Yakalayan Teknoloji



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Jabra'da sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. jabra.com/about/sustainability

2024 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra® GN Audio A/S'nin ticari markasıdır.

Çin'de üretilmiştir

MODEL: WHB050BS
WHB050HS
WHB051HS



 **Bluetooth®**

Uygunluk Beyanı'nı şu adreste bulabilirsiniz:
www.jabra.com/doc

1. Hoş Geldiniz	6
2. Kutu içeriği	7
2.1 Çift taraflı model	
2.2 Tek taraflı model	
2.3 Dönüştürülebilir model	
2.4 Tercihe bağlı aksesuarlar	
3. Takma şekli.....	11
3.1 Tek/çift taraflı kulaklık	
3.2 Dönüştürülebilir kulaklık	
3.3 Tek taraflı kulaklığın takma şekli değiştirme	
3.4 Dönüştürülebilir kulaklığın EarGel'lerini değiştirme	
3.5 Dönüştürülebilir mikrofonlu kulaklığın kulak askısını ayarlama	
3.6 Dönüştürülebilir kulaklığın takma şeklini değiştirme	
4. İlk kullanım	17
4.1 Kulaklık bağlantı noktası olan masaüstü telefona bağlanma	
4.2 Kulaklık bağlantı noktası olmayan masaüstü telefona bağlanma	
4.3 USB kulaklık bağlantı noktası olan masaüstü telefona bağlanma	
4.4 Mikrofonlu kulaklığı dock ünitesine yerleştirin ve şarj edin	
4.5 Kulaklığı doğrudan bir bilgisayara bağlayın	
4.6 Bluetooth ile bir veya daha fazla mobil cihaz ile eşleştirme	
4.7 NFC kullanarak mobil cihaz ile eşleştirme	
5. Dock ünitesine genel bakış	24

5.1	Dock ünitesinin durum simgeleri	
6.	Jabra Direct.....	27
6.1	Aygıt yazılımını güncelleştirme	
7.	Kullanım	28
7.1	Tek/çift taraflı kulaklığa genel bakış	
7.2	Dönüştürülebilir kulaklığa genel bakış	
7.3	Durum LED'leri	
7.4	Temel arama fonksiyonları	
7.5	Aramaları birleştir	
7.6	Konferans aramaları	
7.7	Masaüstü telefondaki bir aramayı kulaklığa aktarma	
7.8	Kulaklıktaki bir aramayı masaüstü telefona aktarma	
7.9	Mobil cihazdaki bir aramayı kulaklığa aktarma	
7.10	Birden çok aramayı yönetme	
7.11	Kullanılan dili değiştirme	
7.12	Masaüstü telefon ile yapılan aramalar için mikrofonun ses seviyesini ayarlama	
7.13	Mikrofonlu kulaklık Uyku modu	
7.14	Sıfırlama	
8.	Ayarları değiştirme	43
8.1	Temel ayarlar	
8.2	Gelişmiş ayarlar	
9.	Destek.....	51
9.1	SSS	
9.2	Cihazınızın bakımı	
9.3	Yedek aksesuarlar	

1. Hoş Geldiniz

Jabra Engage 75 SE'i kullandığınız için teşekkür ederiz. Memnun kalmanızı umuyoruz!


Jabra Engage 75 SE'nin özellikleri

- **Tüm cihazlarınızı kontrol edin**
Masaüstü telefon, bilgisayar, mobil cihaz
- **Takma şeklinizi seçin**
Kulak kancası, boyun bandı, taç bandı
- **Dünyanın en hafif DECT kulaklığı**
Dönüştürülebilir kulaklık
- **Rahatsız edilmeden çalışın**
Dahili meşgul ışığı
- **Gün boyu kullanım**
13 saate kadar konuşma süresi (tek/çift taraflı)
9 saate kadar konuşma süresi (dönüştürülebilir)
- **Aramalarınızı ofiste istediğiniz yerden yanıtlayın**
150 metre/490 fite kadar erişim mesafesi (stereo/
tek taraflı)
100 metre/325 fite kadar erişim mesafesi
(dönüştürülebilir)
- **Güvenli aramalar**
DECT AES 256 bit şifreleme


2. Kutu içeriđi

Jabra Engage 75 SE, üç farklı kulaklık stilinden biriyle sunulur: stereo, tek taraflı ve dönüştürülebilir.

2.1 Çift taraflı model



Dock ünitesi



Stereo
kulaklık



Güç kaynađı




USB-C kablosu




Telefon
kablosu


2.2 Tek taraflı model



Dock ünitesi



Tek taraflı
kulaklık




Boyun
bandı



Güç kaynağı




USB-C kablosu




Telefon
kablosu


2.3 Dönüştürülebilir model




Dock ünitesi



Dönüştürülebilir kulaklık



Taç bandı



Boyun
bandı



EarHook




EarGel'ler



Güç kaynağı



USB-C kablosu




Telefon
kablosu

2.4 Tercihe baęlı aksesuarlar


Tercihe baęlı aksesuarları

jabra.com/accessories adresinde bulabilirsiniz

**Tek Taraflı mikrofonlu
kulaklık için boyun
bandı**



**Dönüştürülebilir
mikrofonlu kulaklık
için boyun bandı**



GN1000 ahize kaldırııcı




Jabra EHS adaptörü



3. Takma şekli


3.1 Tek/çift taraflı kulaklık

Kulaklık, mikrofon sağda veya solda olacak şekilde kullanılabilir.




3.2 Dönüştürülebilir kulaklık


Kulaklık, sağ veya sol kulakta kullanılabilir.



Kulak askısı




Taç bandı




Boyun bandı


3.3 Tek taraflı kulaklığın takma şekli değiştirme

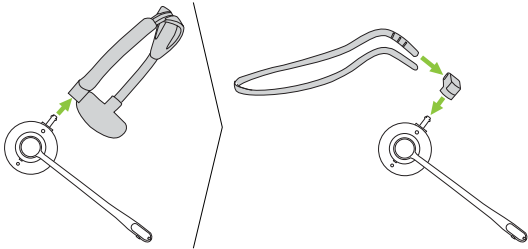


3.4 Dönüştürülebilir kulaklığın EarGel'lerini değiştirme



Sağ




L




3.5 Dönüştürülebilir mikrofonlu kulaklığın kulak askısını ayarlama


1. Kulak askısını kulağınızın şekline uygun olarak ayarlayın.

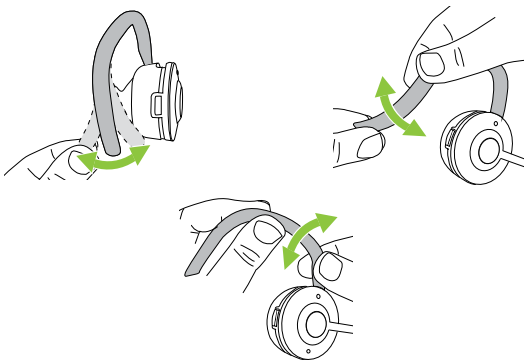


2. Kulaklığı kulağınıza takın.




3. Mikrofonu ağızınıza doğru yöneltin.



4. Kulak askısının kulağınızın arkasına boşluk kalmadan oturmasını sağlayın. Gerekirse kulak askısını ayarlayın.


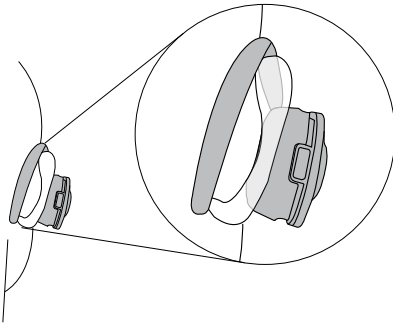


3.6 Dönüştürülebilir kulaklığın takma şeklini deęiştirme

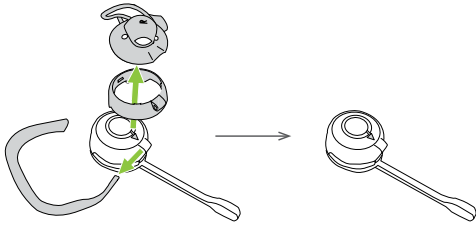

Ta bandı


Boyun bandı

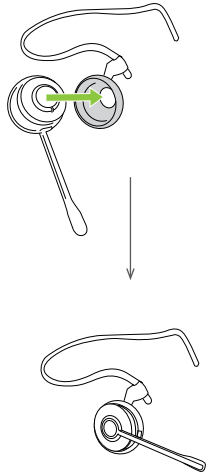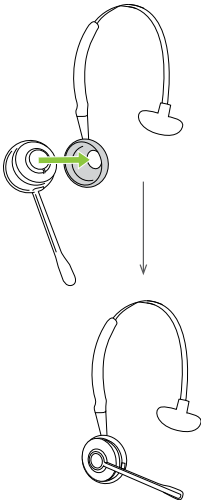


4. İlk kullanım

Tüm kabloları bağlayın ve baz ünitesindeki Kurulum Sihirbazı (Setup Wizard) talimatlarını uygulayın. En iyi deneyimi elde etmek için Jabra Direct uygulamasını indirin.


4.1 Kulaklık bağlantı noktası olan masaüstü telefona bağlanma

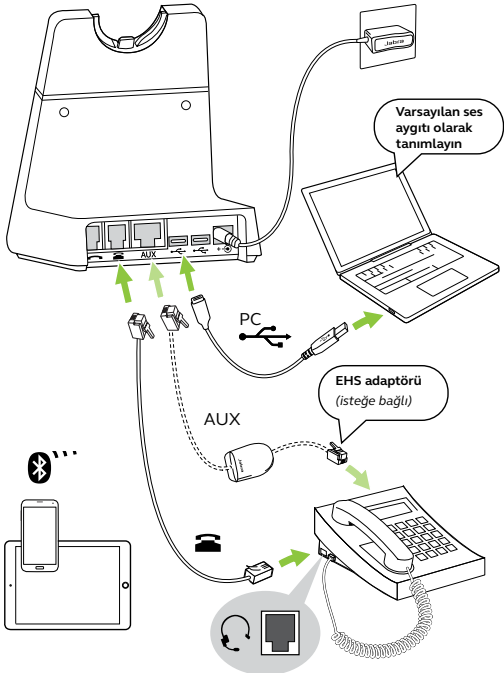


4.2 Kulaklık bağlantı noktası olmayan masaüstü telefona bağlanma

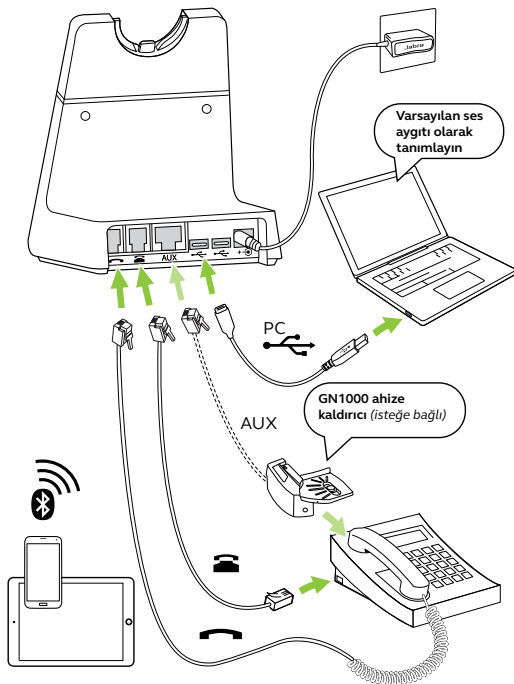

4.3 USB kulaklık bağlantı noktası olan masaüstü telefona bağlanma

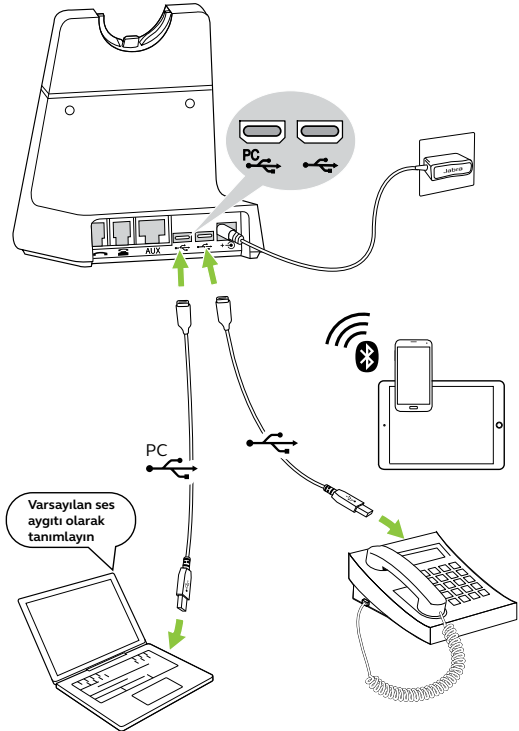

4.4 Mikrofonlu kulaklıđı dock ünitesine yerleřtirin ve řarj edin

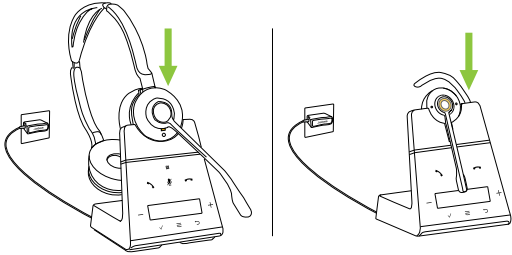


Kulaklık, güç kaynağına bağılı bir dock ünitesine yerleřtirildiğı zaman řarj olur. Kulaklığın üzerindeki durum LED'i ve dock ünitesindeki batarya simgesi, kulaklığın řarj olduđunu göstermek için yanıp s3ner.

Tek taraflı/çift taraflı kulaklıklar 13 saatlik batarya süresine ve dönüřtürülebilir kulaklık 9 saatlik batarya süresine sahip olur.


Tüm kulaklıkların hızlı řarjla tamamen řarj edilmesi 1,5 saat sürer. Bataryanın %40'ı yaklaşık 30 dakikada řarj olur.

4.5 Kulaklıđı doğrudan bir bilgisayara bağlayın

1. Ürünle beraber gelen USB-C kablosunu bilgisayarınızdaki boş bir USB girişine takın.




2. USB-C kablosunu kulaklıđa taktıđınız sırada kulaklıktaki Ses seviyesini yükseltme düğmesini basılı tutun. Kulaklıđın üzerinde yeşil renkte yanıp sönen yeşil LED söndüğü zaman düğmeye basmayı bırakın.

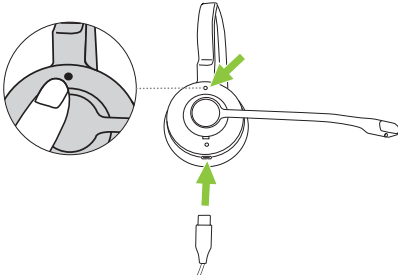

3. Kulaklık artık bilgisayarda ses çalma cihazı olarak seçilebilir. Mikrofonlu kulaklık, USB kablo ile bağlı olduđu zaman, kulaklıđın arama kontrolleri ve Meşgul ışığı çalışmaz.

4.6 Bluetooth ile bir veya daha fazla mobil cihaz ile eşleştirme

Aynı anda iki farklı mobil cihaz ile eşleştirip bağlantı kurmak mümkün.




1. Ürünle birlikte gelen güç kablosunu kullanarak dock ünitesini bir güç kaynağına bağlayın.
2. Ayarlar menüsünü açmak için  simgesine dokununuz ve ardından  simgesi ile **Mobile device** (Mobil cihaz) bölümüne gidin.
3. **New** (Yeni) seçeneğini belirlemek için  simgesine dokununuz. Mobil cihazınızı kulaklıkla eşleştirmek için ekrandaki eşleştirme talimatlarını izleyin.

Eşleştirme işleminden sonra, mobil cihaz çalıştığı, dock ünitesinin erişim mesafesinde olduğu ve Bluetooth'u açık olduğu zaman, kulaklık ve dock ünitesi otomatik olarak mobil cihazınıza bağlanır.

Dikkat: Üçüncü bir mobil cihaz eşleştirildiği takdirde, bu cihaz önceden eşleştirilen mobil cihazlardan birinin yerini alır. Yeri alınan cihaz, o anda dock ünitesine bağlı olmayan cihaz olur.

4.7 NFC kullanarak mobil cihaz ile eşleştirme




1. Ürünle birlikte gelen güç kablosunu kullanarak dock ünitesini bir güç kaynağına bağlayın.
2. Mobil cihazınızda NFC özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
3. Mobil cihazı dock ünitesinin üzerindeki NFC logosuna tutun ve eşleştirme işlemini tamamlamak için mobil cihazınızdaki talimatları izleyin.

Eşleştirme işleminden sonra, mobil cihaz çalıştığı, dock ünitesinin erişim mesafesinde olduğu ve Bluetooth'u açık olduğu zaman, kulaklık ve dock ünitesi otomatik olarak mobil cihazınıza bağlanır.

Dikkat: Mobil cihazdaki NFC alanının yeri, cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için mobil cihazın kullanım talimatlarını inceleyin.

5. Dock ünitesine genel bakış

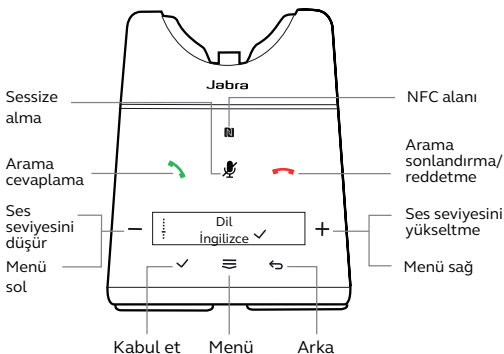

Temel menü (Basic menu) = tıklayın

Gelişmiş menü (Advanced menu) = basılı tutun

Menüde aşağı butonu = tıklayın

Menüde yukarı butonu = basılı tutun

5.1 Dock ünitesinin durum simgeleri

Simge	Tanım
	Batarya durumu
	Bilinmeyen batarya durumu
	Kulaklık bağlı
	(yanıp sönüyor) Kulaklık algılanamadı



İki kulaklık konferans modunda



Üç kulaklık konferans modunda



Dört kulaklık konferans modunda



Mobil cihaz



Masaüstü telefon



Bilgisayar



İkincil mobil cihaz



Eşleştirilmiş mobil cihaz bağlı değil



Hedef telefon



Hedef telefonda arama var



Arama bekletiliyor




Mobil cihazda gelen arama



Masaüstü telefonda arama geliyor



Bilgisayara arama geliyor



İkinci mobil cihazda gelen arama

> <
Caller ID

Gelen arama ve arayan kimliği

6. Jabra Direct

Jabra Direct, Jabra cihazlarınızda ideal fonksiyonelliği desteklemek, yönetmek ve etkinleştirmek üzere tasarlanmış bir bilgisayar yazılımıdır.




Uygulamayı jabra.com/direct adresinden indirin

6.1 Aygıt yazılımını güncelleştirme


Jabra Direct, yeni bir aygıt yazılımı yayımlandığı zaman sizi bilgilendirir.

7. Kullanım

7.1 Tek/çift taraflı kulaklığa genel bakış

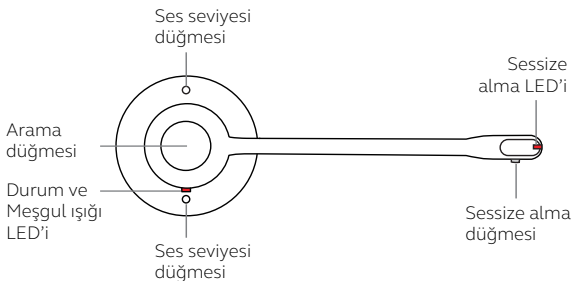

7.2 Dönüştürülebilir kulaklığa genel bakış

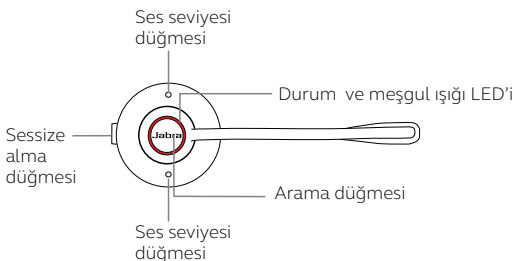


7.3 Durum LED'leri

Stereo/Tek Taraflı model




Dönüştürülebilir model



-  Meşgul ışığı
-  Gelen arama
-  Kulaklığı açma
-  Kulaklığı kapatma
-  Kulaklığın şarjı tam
-  Mikrofonlu kulaklık şarj oluyor
-  Üretici yazılımı güncelleştiriliyor
-  DECT eşleştirme
-  DECT bağlı

7.4 Temel arama fonksiyonları

Fonksiyon	YAPMANIZ GEREKEN
Cihazı açma	Kulaklıktaki Arama düğmesine basın veya kulaklığı baz ünitesine yerleştirin
Güç kapama	Arama düğmesini 4 saniye boyunca basılı tutun
 Arama cevaplama	Arama düğmesine basın, kulaklığı baz ünitesinden alın veya baz ünitesindeki  simgesine dokunun
Arama sonlandırma	Arama düğmesine basın, kulaklığı baz ünitesine yerleştirin veya baz ünitesindeki  simgesine dokunun
Aramayı reddetme	Arama düğmesine iki kez basın veya baz ünitesindeki  simgesine dokunun
Hedef telefonu değiştirme	Kulaklığı baz ünitesinden alın ve Arama düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutun Alternatif olarak, baz ünitesinde  1 saniye boyunca tutun




Ses seviyesini
ayarlama

Ses seviyesi düğmelerine
basın.

Kulaklığın duruşuna göre
hangi düğmenin ses
seviyesini yükselttiği veya
düşürdüğü, kulaklıkta
bulunan hareket sensörleri
ile tespit edilir

Meşgul ışığını
ayarlama


Ses seviyesi düğmelerinin
ikisine de aynı anda basın



Mikrofonu
sessize alma/
sesi açma

Sessize alma düğmesine
basın (stereo/tek taraflı
kulaklık)

Sessize alındığında
varsayılan olarak sessize
alma LED'i kırmızı renkte
yanar



Mikrofonu
sessize alma/
sesi açma

Sessize alma düğmesine
basın (dönüştürülebilir
kulaklık)

7.5 Aramaları birleştir

Gelen bir aramayı mevcut bir arama ile birleştirmek mümkün.

Aramaları birleştirmek için:

1. Gelen aramayı kabul etmek için kulaklıktaki **Arama** düğmesini basılı tutun (2 saniye) veya baz ünitesinde  simgesine dokununuz. Bu işlem, mevcut aramanızı beklemeye alır.
2. Aramaları birleştirmek için  simgesine dokununuz ve **Evet** seçeneğini belirleyin.


Birleştirilmiş aramaları ayırmak için  simgesine dokununuz ve **Evet** seçeneğini seçin.

Birleştirilmiş aramayı sonlandırmak için kulaklığı dock ünitesine yerleştirin veya kulaklıktaki **Arama** düğmesine basın.

7.6 Konferans aramaları

Konferans aramasına bir veya daha fazla kulaklık ekleme

Konferans yapmak amacıyla bir dock ünitesine ek olarak üç kulaklığa kadar bağlanabilir. Ek mikrofonlu kulaklıklarla konferans gerçekleştirmek için birincil mikrofonlu kulaklığın arama durumunda olması gerekir.

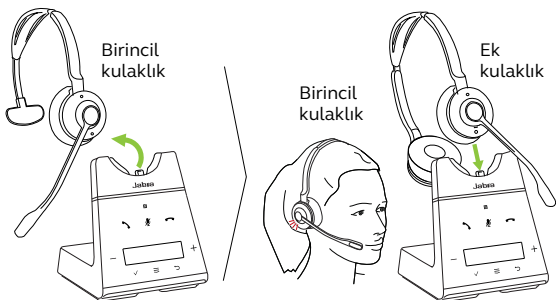

1. Birinci kulaklığı dock ünitesinden ayırın.
2. Dock ünitesine ek olarak bağlanacak kulaklıklardan birini yerleştirin.
3. Yerleştirilen kulaklığı ek konferans kulaklığı olarak eklemek için ✓ simgesine dokununuz.
4. Birincil mikrofonlu kulaklıkta sesli bir bildirim duyulur. Ek kulaklığı konferansa kabul etmek için, birinci kulaklıkta bulunan **Arama** düğmesine basın. Ses, şimdi kulaklıklar arasında paylaşılacaktır.

Ek kulaklık konferansa sessize alınmış olarak katılır.

Not: Konferans aramaları için baz ünitesine yerleştirilebilen herhangi bir Jabra Engage SE DECT mikrofonlu kulaklığını kullanmak mümkündür.

Konferans aramasına dock ünitesini kullanmadan bir veya daha fazla kulaklık ekleme

Bir dock ünitesine üç kulaklığa kadar dock ünitesine yerleştirmeden bağlanabilir. Ek mikrofonlu kulaklıklarla konferans gerçekleştirmek için birincil mikrofonlu kulaklığın arama durumunda olması gerekir.

1. Ayarlar menüsünü açmak için baz ünitesindeki  simgesine dokunun ve **Add headset** (Kulaklık ekle) seçeneğine gidin.
2. **Pair without docking** (Dock ünitesine yerleştirmeden eşleştir) özelliğini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.
3. Dock ünitesini eşleştirme moduna geçirmek için  simgesine dokunun.
4. **Arama** düğmesini 4 saniye boyunca basılı tutarak ek kulaklığı kapatın.
5. Ek kulaklığı eşleştirme moduna geçirmek için, kulaklığın üzerindeki durum LED'i Mavi renkte yanıp sönene dek **Arama** düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.
6. Birincil mikrofonlu kulaklıkta sesli bir bildirim duyulur. Ek kulaklığı konferansa kabul etmek için, birincil kulaklıkta bulunan **Arama** düğmesine basın. Ses, şimdi kulaklıklar arasında paylaşılacaktır.

Ek kulaklık konferansa sessize alınmış olarak katılır. Herhangi bir ek kulaklığın sesini açmak için kulaklıkta bulunan **Sessize alma** düğmesine basın.

Not: Konferans aramaları için baz ünitesine yerleştirilebilen herhangi bir Jabra Engage SE DECT mikrofonlu kulaklığını kullanmak mümkündür.

Konferansı aramasını sonlandırma veya konferanstan ayrılma

Aramayı tüm kulaklıklarda sonlandırmak için, birincil kulaklıktaki **Arama** düğmesine basın veya birincil kulaklığı dock ünitesine yerleştirin.


Ek kulaklıklar, üzerlerinde bulunan **Arama** düğmesine basarak veya birincil kulaklığın dock ünitesine (ek kulaklığın dock ünitesine değil) yerleştirilerek konferanstan ayrılabilir. Konferans araması tüm diğer kulaklıkları için devam eder.

Kalıcı konferans modu

Arama sona erdiğinde, konferans tüm ek kulaklıklarda otomatik olarak sonlandırılır.

Jabra Direct'te bulunan ayar sayesinde, birincil kulaklık dock ünitesine yerleştirilene kadar konferansın ek kulaklıklar ile devam ettirilmesi mümkündür.

7.7 Masaüstü telefondaki bir aramayı kulaklığa aktarma

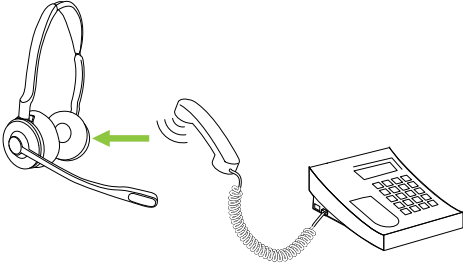


Yapılan bir aramayı aktarmak için:

1. Masaüstü telefonu dock ünitesinde hedef telefon olarak seçin.
2. Kulaklığı baz ünitesinden alın veya kulaklıktaki **Arama** düğmesine basın. Gerekliği takdirde, masaüstü telefonun üzerindeki kulaklık düğmesine basın. Ses, masaüstü telefonun ahizesinden kulaklığa aktarılacaktır.

Arama sonlandırılana kadar masaüstü telefonun ahizesini kapatmayın.


7.8 Kulaklıktaki bir aramayı masaüstü telefona aktarma

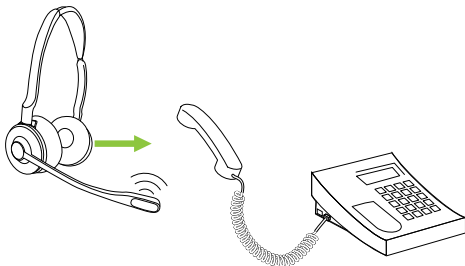

Kulaklıktaki bir aramayı masaüstü telefona aktarmak için, masaüstü telefonun ahizesini kaldırın ve ardından kulaklığı dock ünitesine yerleştirin.

Ses, kulaklıktan masaüstü telefona aktarılacaktır.

7.9 Mobil cihazdaki bir aramayı kulaklığa aktarma



Yapılan bir aramayı aktarmak için:

1. Mobil cihazı dock ünitesinde hedef telefon olarak seçin.
2. Kulaklığı baz ünitesinden alın veya kulaklıktaki **Arama** düğmesine basın.
3. Sesi kulaklığa aktarmak için dock ünitesinde **Yes** (Evet) seçeneğini belirleyin.

Arama sona erene kadar aramayı mobil cihazda sonlandırmayın.

7.10 Birden çok aramayı yönetme

Kulaklık ve dock ünitesi, aynı anda birden fazla aramayı kabul edebilir.

Birden çok aramayı yönetme

Gelen aramayı cevaplama ve aramayı beklemeye alma

Dock ünitesinde  simgesine dokunun.

Bekleyen arama ile aktif arama arasında geçiş yapma

Dock ünitesinde  simgesine dokunun.

Aktif arama sırasında gelen aramayı reddetme

Dock ünitesinde  simgesine dokunun.

7.11 Kullanılan dili deęiřtirme

Ekran metinleri

Ekran metinleri iin kullanılabilecek 16 dil mevcuttur: İngilizce, Almanca, Fransızca, ince (basitleřtirilmiř), İřpanyolca, eke, Danca, Felemenke, Fince, Macarca, İtalyanca, Norvee, Lehe, Rusa, İsvee ve Trke.

Kulaklıęın sesli duyuruları

Mikrofonlu kulaklıktaki sesli bildirimler iin kullanılabilecek 5 dil mevcuttur: İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca ve İřpanyolca.

Dili deęiřtirmek iin:

1. Ayarlar mensn amak iin ≡ simgesine dokunun ve ardından ≡ simgesi ile **Language** (Dil) blmne gidin.
2. **Text** (Metin) ve **Voice** (Ses) arasında geiř yapmak iin + veya - simgesine dokunun ve ardından seiminizi onaylamak iin ✓ simgesine dokunun.
3. Kullanmak istedięiniz dile + veya - simgeleri ile gidin ve ardından seiminizi onaylamak iin ✓ simgesine dokunun.

Dikkat: Sesli mesajlar iin dil seimi yapılırken **Metni izle** seeneęi seiliyse ve o an etkin olan metin dili kullanılabilen 5 sesli mesaj dilinden biri deęilse, sesli mesaj dili **İngilizce** olur.

7.12 Masaüstü telefon ile yapılan aramalar için mikrofonun ses seviyesini ayarlama

Masaüstü telefonun ses seviyesini ayarlamak için:

1. Ayarlar menüsünü açmak için dock ünitesindeki  simgesine dokununuz.
2. Masaüstü telefonun mikrofon ses seviyesini ayarlamak için  veya  simgelerine dokununuz ve ardından seçiminizi onaylamak için  simgesine dokununuz.

Mikrofonun ses seviyesi arama sırasında da ayarlanabilir; ancak, arama sona erdiğinde mikrofonun ses seviyesi varsayılan seviyeye geri alınır.

7.13 Mikrofonlu kulaklık Uyku modu

Kulaklığınız, 30 dakika boyunca dock ünitesine yerleştirilmediği, hareket ettirilmediği ve kullanılmadığı takdirde, bataryadan tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

Uyku modunu sonlandırmak için mikrofonlu kulaklığı hareket ettirin (mikrofonlu kulaklıkta yerleşik hareket sensörleri bulunur), kulaklıktaki herhangi bir düğmeye basın veya kulaklığı baz ünitesine yerleştirin.

Uyku modu, Jabra Direct kullanılarak kalıcı olarak kapatılabilir.

7.14 Sıfırlama

Kulaklığın ve dock ünitesinin sıfırlanması, eşleştirilmiş cihazlar listesini temizler ve tüm ayarları sıfırlar.

Sıfırlamak için:

1. Mikrofonlu kulaklığı dock ünitesine oturtun.
2. Gelişmiş ayarlar menüsünü açmak için  simgesini 2 saniye boyunca basılı tutun.
3. **Base** (Baz ünitesi) seçeneğini belirlemek için  simgesine dokunun ve ardından seçiminizi onaylamak için  simgesine dokunun.
4. Ayarlarda **Reset configuration** (Yapılandırmayı sıfırla) seçeneğine gelene dek  simgesine dokunun.
5. **Yes** (Evet) seçeneğini belirlemek için  simgesine dokunun ve ardından seçiminizi onaylamak için  simgesine dokunun. Kulaklık ve dock ünitesi yeniden başlatılır ve tüm ayarlar varsayılan değerlerine geri döner.


8. Ayarları deęiřtirme

Kulaklık ayarları, dock ünitesi ayarları, telefon ayarları ve genel ayarlar, dock ünitesinde bulunan temel ayarlar veya gelişmiş ayarlar menülerinden deęiřtirilebilir.

Alternatif olarak, tüm ayarlar bilgisayarınıza yüklenen Jabra Direct uygulaması üzerinden deęiřtirilebilir. Jabra Direct uygulaması jabra.com/direct adresinden indirilebilir.

8.1 Temel ayarlar

Temel ayarlar menüsünü açmak için ≡ simgesine dokunun.

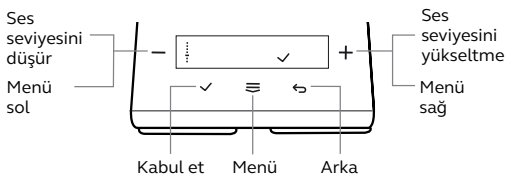

Masaüstü telefon mikrofONU

Ses kontrolleri

Masaüstü telefonun ses seviyesini ayarlamak için + veya - simgelerine dokunun

Kulaklık ekleme ayarları

Talimatlar	Yeni bir kulaklığın dock ünitesine nasıl eklenebileceğine dair talimatları görüntüle
Dock ünitesine yerleştirmeden eşleştir	Dock ünitesini eşleştirme moduna geçir ve kulaklığın dock ünitesine yerleştirmeden nasıl eşleştirebileceğinize dair talimatları görüntüle
Konferans	Konferans aramalarının nasıl sonlandırılacağını seçebilmemizi sağlar

Mobil cihaz ayarları

Yeni	Kulaklığın/baz ünitesinin bir mobil cihaz ile nasıl eşleştirilebileceğine dair talimatları göster
Cihazlar	Eşleştirilmiş mobil cihazların bir listesini görüntüler
Bağlantıyı kes	Eşleştirilmiş tüm mobil cihazların bağlantısını keser
Eşleşmeyi kaldır	Eşleştirilmiş tüm mobil cihazların eşleşmelerini kaldırır

Dil ayarları

Metin	16 dilden birini ekran metinlerinin dili olarak seçebilmenizi sağlar
Ses	5 dilden birini kulaklıktaki sesli mesaj dili olarak seçebilmenizi sağlar

Zil sesi ayarları

Masaüstü telefon	Gelen masaüstü telefon aramaları için zil sesini seçebilmenizi ve zil sesinin seviyesini ayarlayabilmenizi sağlar
USB masaüstü telefon	Gelen USB masaüstü telefon aramaları için zil sesini seçebilmenizi ve zil sesinin seviyesini ayarlayabilmenizi sağlar
Yazılım telefonu	Gelen yazılım telefonu aramaları için zil sesini seçebilmenizi ve zil sesinin seviyesini ayarlayabilmenizi sağlar
Mobil cihaz	Gelen mobil cihaz aramaları için zil sesini seçebilmenizi ve zil sesi seviyesini ayarlayabilmenizi sağlar

Ekran ayarları

Bekleme ekranı	Kullanılmadığı zaman dock ünitesinde görüntülenecek ekranı seçebilmenizi sağlar
Parlaklık	Ekranın ve ekran koruyucusunun parlaklık seviyesini seçebilmenizi sağlar


Saat ayarları*

Saat biçimi	Saat biçimini seçebilmenizi sağlar
Ayarla	Saati ayarlayabilmenizi sağlar

*Yalnızca Jabra Direct altında **Saati bilgisayar ile senkronize et** seçeneği **Kapalı** konumda olduğu zaman kullanılabilir.

8.2 Gelişmiş ayarlar

Gelişmiş ayarlar menüsünü açmak için ≡ simgesini basılı tutun (2 saniye).

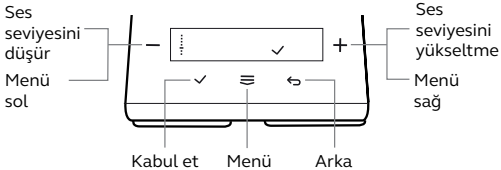

Kulaklık ayarları

Aramalar için ekolayzer	Tüm aramalarda kullanılacak ses tercihini seçebilmenizi sağlar
Sesi müzik için optimize et	Müzik sesini optimize edebilmenizi veya batarya performansı ve yoğunluk sorunlarına karşı ayarlama yapabilmenizi sağlar
Sesli bildirimler	Sesli bildirim türünü seçin
Ses emniyeti	Kullanılacak ses koruma seviyesini seçebilmenizi sağlar. Kulaklık, işitme duyunuzu korumak amacıyla, sesteki ani yükselmelere karşı seçili seçeneklerden bağımsız olarak her zaman koruma sağlar
Ses bant genişliği	Ses bant genişliğini seçebilmenizi sağlar. Geniş bant daha iyi bir ses kalitesi ve dar bant daha fazla batarya süresi sağlar
Sessiz uyarısı	Mikrofon sessizdeyken belirli aralıklarla sesli bir uyarı alabilmenizi sağlar

Yan ton	Yan ton için kullanılacak ses seviyesini seçebilmenizi sağlar. Yan ton, kendi sesinizi duyabilmemizi sağlamak amacıyla, mikrofondan gelen sesin kulaklığa aktarılmış halidir. Yan ton, başka insanların sizin sesinizi duyduğu seviyeyi etkilemez
Sesli yönlendirme dili	Kulaklığın sesli duyuru dilini seçebilmenizi sağlar
Meşgul ışığı	Kulaklığın meşgul ışığını etkinleştirebilmenizi veya devre dışı bırakabilmenizi sağlar
Kulaklık ile konferans	Aynı aramaya birden çok kulaklığın katılabilmesi için kulaklık konferans modunu etkinleştirebilmenizi sağlar
Dock ünitesine yerleştirmeden eşleştir	Kulaklığın ünitesine yerleştirilmeden eşleştirilebilmesini sağlar
Uyku modunu	Kulaklığınızın 30 dakika boyunca dock ünitesine yerleştirilmediği, hareket ettirilmediği ve kullanılmadığı takdirde uyku moduna geçirilmesini sağlar
Dock ünitesi ayarları	
Düğme geri bildirim sesi	Dock ünitesindeki düğmelere dokunduğunuzda verilen sesin seviyesini seçebilmenizi sağlar
Ekran parlaklığı	Ekranın ve ekran koruyucusunun parlaklık seviyesini seçebilmenizi sağlar
Kablosuz sinyalin erişim mesafesi	Kulaklık ile dock ünitesi arasındaki kablosuz erişim mesafesini seçebilmenizi sağlar

Aramayı kaydet	Mobil cihaz veya masaüstü telefon üzerinden yapılan aramaları bilgisayarınızda kaydedebilmemizi sağlar. Ürünle birlikte gelen USB kablosu ile dock ünitesinin bilgisayara bağlanmasını ve üçüncü taraflarca geliştirilmiş bir kayıt yazılımının kullanılmasını gerektirir
Aramaları birleştir	Birden çok aktif aramanın aynı görüşmeye katılabilmesi için aramaları birleştirebilmenizi sağlar
Arama önceliği	İkinci bir arama kabul edildiği zamanı hangi aramanın öncelikli olacağını, dock ünitesini kullanmadan seçebilmeyi sağlar (örn. telefona gelen ikinci bir arama kabul edildiği zaman)
Giden aramalar için kullanılacak telefon	Giden aramalar için kullanılacak telefonu seçebilmeyi sağlar
Dock ünitesinden alındığında aramayı cevapla	Gelen aramaların kulaklık dock ünitesinden alındığında cevaplanmasını sağlar
Aynı anda çal	Aynı anda birden çok telefon çaldığı zaman, gelen aramalardan hangisinin görüntüleneceğini seçebilmeyi sağlar
Uyku modunu	Dock ünitesinin 10 saat kullanılmadığı zaman uyku moduna geçmesini sağlar
Dock ünitesinin adı	Dock ünitesinin adını görüntüler. Baz ünitesinin ve/veya kulaklığın adı Jabra Direct üzerinden değiştirilebilir
Yapılandırmayı sıfırla	Kulaklığı ve dock ünitesini varsayılan yapılandırmaya geri getirebilmenizi sağlar

Yazılım telefonu ayarları

- Gelişmiş yazılım telefonu ayarlarını açmak için **Evet** seçeneğini seçin
- Kurulumu başlat
- Kullanılabilen yazılım telefonu ayarlarını gezinmek için  simgesine dokunun
- Ayarlarda yapılan değişiklikleri kabul etmek için  simgesine dokunun. Dock ünitesi yeniden başlatılacaktır

Masaüstü telefon ayarları

- Gelişmiş masaüstü telefon ayarlarını açmak için **Evet** seçeneğini seçin
- Kurulumu başlat
- Kullanılabilen masaüstü telefon ayarlarını gezinmek için  simgesine dokunun
- Ayarlarda yapılan değişiklikleri kabul etmek için  simgesine dokunun. Dock ünitesi yeniden başlatılacaktır

USB masaüstü telefon ayarları

- Gelişmiş USB masaüstü telefon ayarlarını açmak için **Evet** seçeneğini seçin
- Kurulumu başlat
- Kullanılabilen USB masaüstü telefon ayarlarını gezinmek için  simgesine dokunun
- Ayarlarda yapılan değişiklikleri kabul etmek için  simgesine dokunun. Dock ünitesi yeniden başlatılacaktır

Mobil cihaz ayarları

- Gelişmiş mobil cihaz ayarlarını açmak için **Evet** seçeneğini seçin
- Kullanılabilen mobil cihaz ayarlarını gezinmek için  simgesine dokunun
- Kurulumu başlat
- Ayarlarda yapılan değişiklikleri kabul etmek için  simgesine dokunun. Dock ünitesi yeniden başlatılacaktır

Ürün bilgisi

- Ürün bilgisi listesini gezinmek için  simgesine dokunun

9. Destek

9.1 SSS

SSS'leri jabra.com/support adresinde inceleyebilirsiniz

9.2 Cihazınızın bakımı

- Kulaklığı her zaman -5 °C ile 45 °C (23 °F ile 113 °F) arası sıcaklıkta bulundurmanız önerilir.
- Kulaklığı, bataryasını şarj etmeden uzun süreliğine (en fazla üç ay) saklamayın.
- Kulaklık veya dock ünitesi kirlenirse, temizlik için yumuşak, tiftiksiz bir bezin su ile nemlendirilip kullanılması önerilir.

9.3 Yedek aksesuarlar

Yedek veya ilave aksesuarlar, jabra.com/accessories adresinden temin edilebilir.