


Jabra GN
ESTABLISHED 1982

KULLANIM
KILAVUZU



ENGAGE 65 SE

Yaşamın Ritmini Yakalayan Teknoloji



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Jabra'da sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. jabra.com/about/sustainability

© 2024 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra®, GN Audio A/S'nin tescilli ticari markasıdır.

Çin'de üretilmiştir

MODEL: Model: WHB051BS
WHB050HS
WHB051HS



Uygunluk Beyanı'nı şu adreste bulabilirsiniz:
www.jabra.com/doc

REVB

1. Hoş Geldiniz	6
2. Kutu içeriği	7
2.1 Çift taraflı model	
2.2 Tek taraflı model	
2.3 Dönüştürülebilir model	
2.4 Tercihe bağlı aksesuarlar	
3. Takma şekli.....	11
3.1 Tek/çift taraflı kulaklık	
3.2 Dönüştürülebilir kulaklık	
3.3 Dönüştürülebilir kulaklığın EarGel'ini değiştirme	
3.4 Dönüştürülebilir mikrofonlu kulaklığın kulak askısını ayarlama	
3.5 Dönüştürülebilir kulaklığın takma şeklini değiştirme	
4. İlk kullanım	16
4.1 Kulaklık bağlantı noktası olan masaüstü telefona bağlanma	
4.2 Kulaklık girişi olmayan masaüstü telefona bağlanma	
4.3 Mikrofonlu kulaklığı dock ünitesine yerleştirin ve şarj edin	
4.4 Kulaklığı doğrudan bir bilgisayara bağlayın	
5. Dock ünitesine genel bakış.....	21
5.1 Dock ünitesinin durum LED'leri	
5.2 Masaüstü telefon ile yapılan aramalar için mikrofonun ses seviyesini ayarlama	

5.3	Masaüstü telefonlar için çevir sesi bulma	
6.	Jabra Direct.....	25
6.1	Aygıt yazılımını güncelleştirme	
7.	Kullanım	26
7.1	Tek/çift taraflı kulaklığa genel bakış	
7.2	Dönüştürülebilir kulaklığa genel bakış	
7.3	Durum LED'leri	
7.4	Temel arama fonksiyonları	
7.5	Aramaları birleştir	
7.6	Konferans aramaları	
7.7	Masaüstü telefondaki bir aramayı kulaklığa aktarma	
7.8	Kulaklıktaki bir aramayı masaüstü telefona aktarma	
7.9	Birden çok aramayı yönetme	
7.10	Kulaklığın sesli mesaj dilini değiştirme	
7.11	Yeni bir birincil kulaklık ekleme	
7.12	Sıfırlama	
8.	Ayarları değiştirme	40
9.	Destek.....	42
9.1	SSS	
9.2	Cihazınızın bakımı	
9.3	Yedek aksesuarlar	

1. Hoş Geldiniz

Jabra Engage 65 SE'i kullandığınız için teşekkür ederiz. Memnun kalmanızı umuyoruz!


Jabra Engage 65 SE'nin özellikleri

- **Esnek bağlantı seçenekleri**
Cihazı masaüstü telefona ve bilgisayara bağlayın
- **Dünyanın en hafif DECT kulaklığı**
18 gram (Convertible)
- **Rahatsız edilmeden çalışın**
Dahili meşgul ışığı
- **Gün boyu kullanım**
13 saate kadar konuşma süresi (tek/çift taraflı)
9 saate kadar konuşma süresi (dönüştürülebilir)
- **Aramalarınızı ofiste istediğiniz yerden yanıtlayın**
150 metre/490 fite kadar erişim mesafesi (stereo/
tek taraflı)
100 metre/325 fite kadar erişim mesafesi
(dönüştürülebilir)
- **Güvenli aramalar**
DECT AES 256 bit şifreleme


2. Kutu içeriđi

Jabra Engage 65 SE, üç farklı kulaklık stilinden biriyle sunulur: stereo, tek taraflı ve dönüştürülebilir.

2.1 Çift taraflı model



Dock ünitesi



Stereo
kulaklık



Güç kaynađı




USB-C kablosu




Telefon
kablosu

2.2 Tek taraflı model



Dock ünitesi




Tek taraflı
kulaklık



Güç kaynağı




USB-C kablosu




Telefon
kablosu


2.3 Dönüştürülebilir model



Dock ünitesi




Dönüştürülebilir kulaklık



Taç bandı



EarHook




EarGel'ler



Güç kaynağı



USB-C kablosu




Telefon kablosu

2.4 Tercihe bağı aksesuarlar


Tercihe bağı aksesuarları

jabra.com/accessories adresinde bulabilirsiniz

Tek Taraflı mikrofonlu kulaklık için boyun bandı




Dönüştürülebilir mikrofonlu kulaklık için boyun bandı



GN1000 ahize kaldırııcı



Jabra EHS adaptörü



3. Takma şekli


3.1 Tek/çift taraflı kulaklık

Kulaklık, mikrofon sağda veya solda olacak şekilde kullanılabilir.




3.2 Dönüştürülebilir kulaklık


Kulaklık, sağ veya sol kulakta kullanılabilir.




3.3 Dönüştürülebilir kulaklığın EarGel'ini deęiřtirme



Saę




L




3.4 Dönüştürülebilir mikrofonlu kulaklığın kulak askısını ayarlama


1. Kulak askısını kulağınızın şekline uygun olarak ayarlayın.

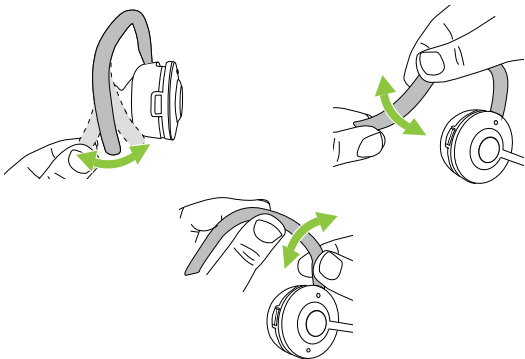


2. Kulaklığı kulağınıza takın.




3. Mikrofonu ağızınıza doğru yöneltin.



4. Kulak askısının kulağınızın arkasına boşluk kalmadan oturmasını sağlayın. Gerekirse kulak askısını ayarlayın.


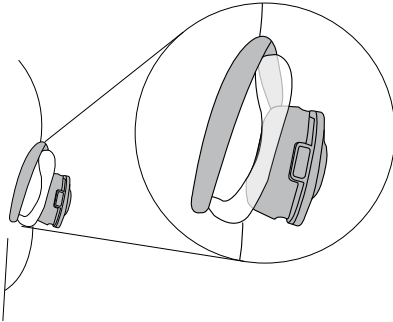


3.5 Dönüştürülebilir kulaklığın takma şeklini değiştirme

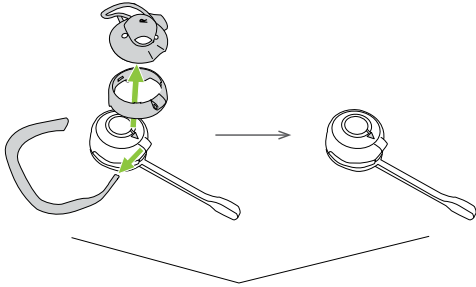

Taç bandı

Boyun bandı

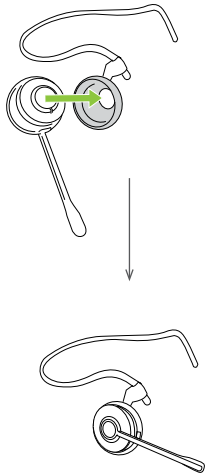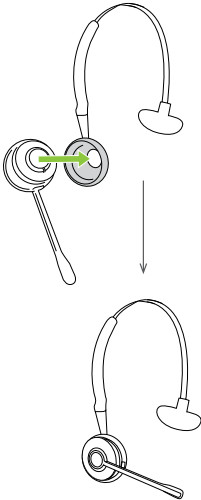

4. İlk kullanım

Telefon ve bilgisayar kablolarını bağlayın



Güç kaynağına bağlama



Mikrofonlu kulaklığı dock ünitesine
yerleştirin ve şarj edin



Bağlı telefona bir test araması yapın




Kulaklığı takın




Bu aramayı telefonunuzda cevaplayın

Engage artık kullanıma hazırdır


4.1 Kulaklık bağlantı noktası olan masaüstü telefona bağlanma

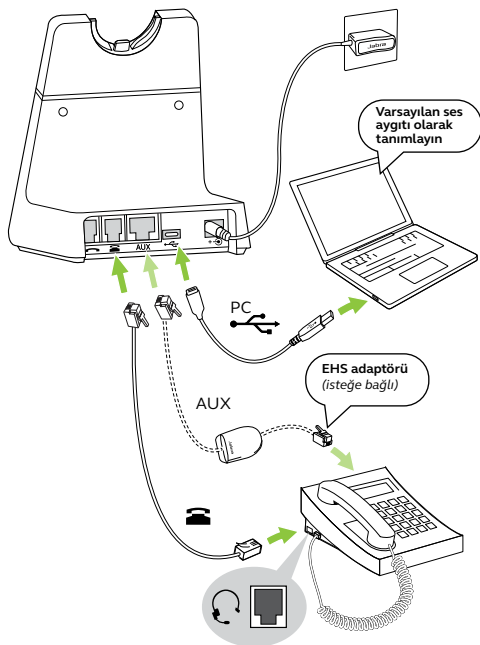

4.2 Kulaklık girişı olmayan masaüstü telefona bağlanma

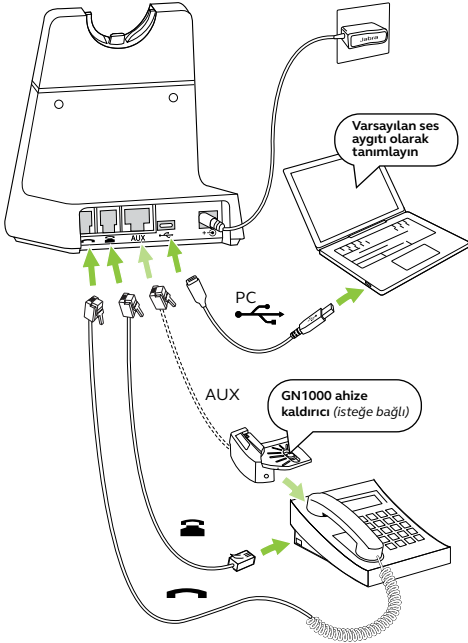

4.3 Mikrofonlu kulaklıđı dock ünitesine yerleřtirin ve řarj edin

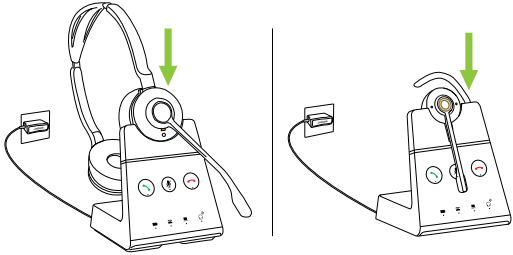


Kulaklık, güç kaynađına bađlı bir dock ünitesine yerleřtirildiđi zaman řarj olur. Kulaklıđın üzerindeki durum LED'i ve dock ünitesindeki batarya simgesi, kulaklıđın řarj olduđunu göstermek için yanıp söner.

Tek taraflı/çift taraflı kulaklıklar 13 saatlik batarya süresine ve dönüřtürülebilir kulaklık 9 saatlik batarya süresine sahip olur.


Tüm kulaklıkların hızlı řarjla tamamen řarj edilmesi 1,5 saat sürer. Bataryanın %40'ı yaklaşık 30 dakikada řarj olur.

4.4 Kulaklıđı dođrudan bir bilgisayara bađlayın

1. Ürünle beraber gelen USB-C kablosunu bilgisayarınızdaki boş bir USB girişine takın.




2. USB-C kablosunu kulaklıđa taktıđınız sırada kulaklıđtaki Ses seviyesini yükseltme düğmesini basılı tutun. Kulaklıđın üzerinde yeşil renkte yanıp sönen yeşil LED söndüğü zaman düğmeye basmayı bırakın.

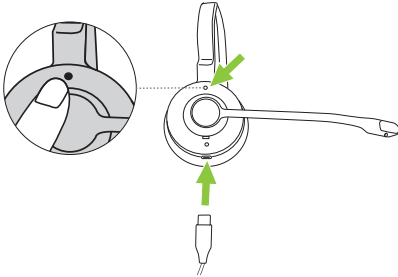


3. Mikrofonlu kulaklıđ artık bilgisayarda ses çalma cihazı olarak seçilebilir. Mikrofonlu kulaklıđ, USB kablo ile bađlı olduđu zaman, kulaklıđın arama kontrolleri ve Meşgul ışığı çalışmaz.


5. Dock ünitesine genel bakış

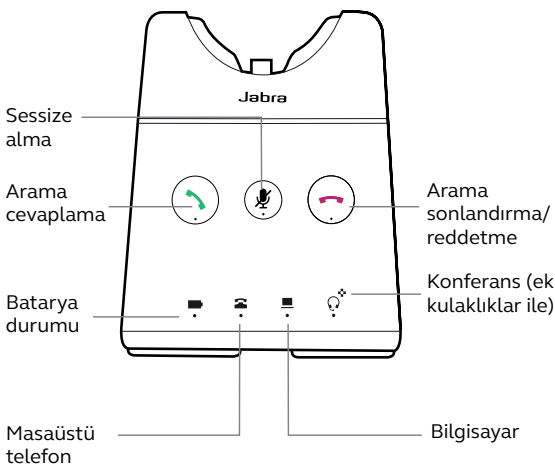

5.1 Dock ünitesinin durum LED'leri

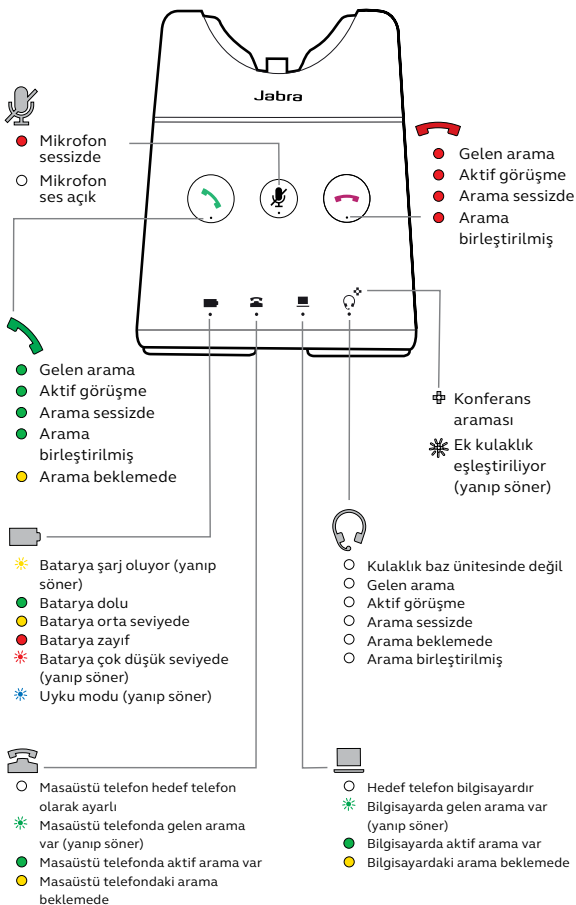


5.2 Masaüstü telefon ile yapılan aramalar için mikrofona ses seviyesini ayarlama

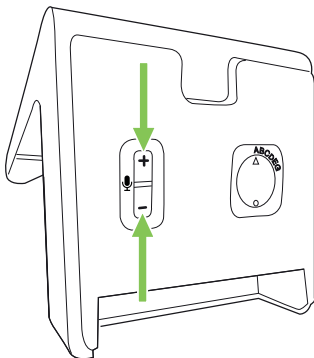

Masaüstü telefonun mikrofona ses seviyesini ayarlamak için, dock ünitesinin altında bulunan **+** ve **-** düğmelerine basın.

5.3 Masaüstü telefonlar için çevir sesi bulma

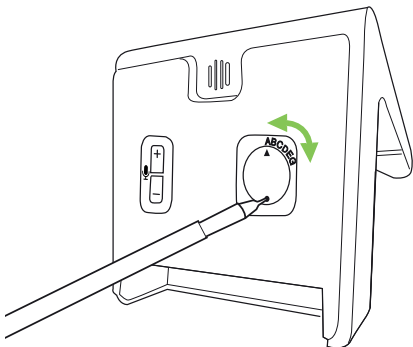

Eğer masaüstü telefonunuzda çevir sesi duyamıyorsanız, çevir sesi şalterini farklı bir ayara getirmeniz gerekebilir.

Çevir sesi şalteri dock ünitesinin altında bulunmaktadır. Kulaklıkta çevir sesi duyana kadar şalteri döndürerek mevcut ayarları denemek için ince uçlu bir araç kullanın. Varsayılan ayar A'dır.

6. Jabra Direct

Jabra Direct, Jabra cihazlarınızda ideal fonksiyonellięi desteklemek, yönetmek ve etkinleřtirmek üzere tasarlanmış bir bilgisayar yazılımıdır.




Uygulamayı jabra.com/direct adresinden indirin

6.1 Aygıt yazılımını güncelleřtirme


Jabra Direct, yeni bir aygıt yazılımı yayımlandığı zaman sizi bilgilendirir.

7. Kullanım

7.1 Tek/çift taraflı kulaklığa genel bakış

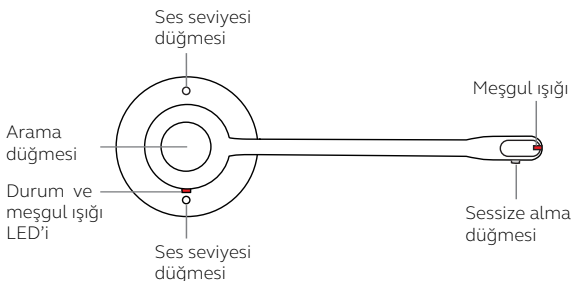

7.2 Dönüştürülebilir kulaklığa genel bakış

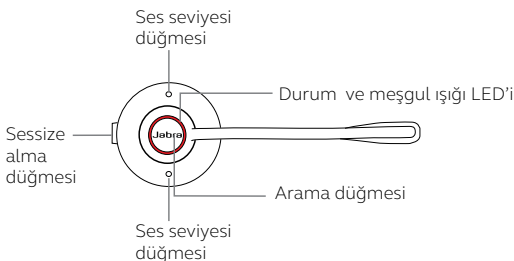


7.3 Durum LED'leri

Stereo/Tek Taraflı model




Dönüştürülebilir model



-  Meşgul ışığı
-  Gelen arama
-  Kulaklığı açma
-  Kulaklığı kapatma
-  Kulaklığın şarjı tam
-  Mikrofonlu kulaklık şarj oluyor
-  Üretici yazılımı güncelleştiriliyor
-  DECT eşleştirme
-  DECT bağlı

7.4 Temel arama fonksiyonları

Fonksiyon	YAPMANIZ GEREKEN
Cihazı açma	Kulaklıktaki Arama düğmesine basın veya kulaklığı baz ünitesinden alın.
Güç kapama	Arama düğmesini 4 saniye boyunca basılı tutun
Arama cevaplama	Arama düğmesine basın, kulaklığı baz ünitesinden alın veya baz ünitesindeki  simgesine dokunun
Arama sonlandırma	Arama düğmesine basın, kulaklığı baz ünitesine yerleştirin veya baz ünitesindeki  simgesine dokunun
Aramayı reddetme	Arama düğmesine iki kez basın veya baz ünitesindeki  simgesine dokunun
Hedef telefonu değiştirme	Kulaklığı baz ünitesinden alın ve Arama düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutun Alternatif olarak, baz ünitesinde  1 saniye boyunca tutun



Ses seviyesi düğmelerine basın.

Ses seviyesini ayarlama

Dönüştürülebilir kulaklığın duruşuna göre hangi düğmenin ses seviyesini yükselttiği veya düşürdüğü, kulaklıkta bulunan hareket sensörü ile tespit edilir




Meşgul ışığını ayarlama

Ses seviyesi düğmelerinin ikisine de aynı anda basın

Sesli-yönlendirmeli ayarlar menüsüne erişme

Ses seviyesi düğmelerinin ikisine de aynı anda basılı tutun (3 saniye)



Mikrofonu sessize alma/ sesi açma

Sessize alma düğmesine basın (stereo/tek taraflı kulaklık)



Mikrofonu sessize alma/ sesi açma

Sessize alma düğmesine basın (dönüştürülebilir kulaklık)

7.5 Aramaları birleştir

Gelen bir aramayı mevcut bir arama ile birleştirmek mümkün.

Aramaları birleştirmek için:

1. Gelen aramayı kabul etmek için kulaklıktaki **Arama** düğmesini basılı tutun (2 saniye) veya baz ünitesinde  simgesine basın. Bu işlem, mevcut aramanızı beklemeye alır.
2. Aramaları birleştirmek için  simgesini basılı tutun (2 saniye).


Birleştirilmiş aramaları ayırmak için baz ünitesindeki  simgesini basılı tutun (2 saniye).

Birleştirilmiş aramayı sonlandırmak için kulaklığı dock ünitesine yerleştirin veya kulaklıktaki **Arama** düğmesine basın.

7.6 Konferans aramaları

Konferans aramasına bir veya daha fazla kulaklık ekleme

Konferans yapmak amacıyla bir dock ünitesine ek olarak üç kulaklığa kadar bağlanabilir. Ek mikrofonlu kulaklıklarla konferans gerçekleştirmek için birincil mikrofonlu kulaklığın arama durumunda olması gerekir.

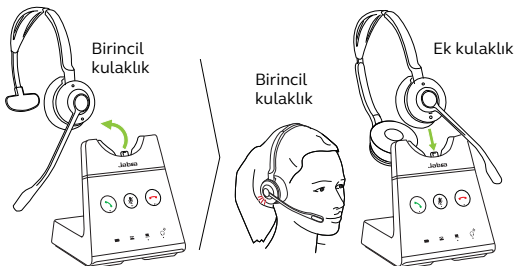

1. Birinci kulaklığı dock ünitesinden ayırın.
2. Dock ünitesine ek olarak bağlanacak kulaklıklardan birini yerleştirin. Kulaklık dock ünitesiyle eşleşmeye çalışacaktır.
3. Birinci kulaklıkta sesli bir mesaj duyulacaktır. Ek kulaklığı konferansa kabul etmek için, birinci kulaklıkta bulunan **Arama** düğmesine basın. Ses, şimdi kulaklıklar arasında paylaşılacaktır.

Ek kulaklık konferansa sessize alınmış olarak katılır.

Dikkat: Konferans aramaları için baz ünitesine yerleştirilebilen herhangi bir Jabra Engage SE DECT mikrofonlu kulaklık kullanılabilir.

Konferans aramasına dock ünitesini kullanmadan bir veya daha fazla kulaklık ekleme

Bir dock ünitesine üç kulaklığa kadar dock ünitesine yerleştirmeden bağlanabilir. Ek mikrofonlu kulaklıklarla konferans gerçekleştirmek için birincil mikrofonlu kulaklığın arama durumunda olması gerekir.

1. Birinci kulaklığı dock ünitesinden ayırın.
2. **Arama** düğmesini 4 saniye boyunca basılı tutarak ek kulaklığı kapatın.
3. Dock ünitesindeki  simgesini basılı tutun (3 saniye). Dock ünitesindeki konferans LED'i yanıp sönecektir.
4. Ek kulaklığı eşleştirme moduna geçirmek için, kulaklığın üzerindeki durum LED'i Mavi renkte yanıp sönene dek **Arama** düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.
5. Birincil mikrofonlu kulaklıkta sesli bir bildirim duyulur. Ek kulaklığı konferansa kabul etmek için, birinci kulaklıkta bulunan **Arama** düğmesine basın. Ses, şimdi kulaklıklar arasında paylaşılacaktır.

Ek kulaklık konferansa sessize alınmış olarak katılır. Herhangi bir ek kulaklığın sesini açmak için kulaklıkta bulunan **Sessize alma** düğmesine basın.

Dikkat: Konferans aramaları için baz ünitesine yerleştirilebilen herhangi bir Jabra Engage SE DECT mikrofonlu kulaklık kullanılabilir.

Konferansı aramasını sonlandırma veya konferanstan ayrılma

Aramayı tüm kulaklıklarda sonlandırmak için, birinci kulaklıktaki **Arama** düğmesine basın veya birincil kulaklığı dock ünitesine yerleştirin.


Ek kulaklıklar, üzerlerinde bulunan **Arama** düğmesine basarak veya birinci kulaklığın dock ünitesine (ek kulaklığın dock ünitesine değil) yerleştirilerek konferanstan ayrılabilir. Konferans araması tüm diğer kulaklıkları için devam eder.

Kalıcı konferans modu

Arama sona erdiğinde, konferans tüm ek kulaklıklarda otomatik olarak sonlandırılır.

Jabra Direct'te bulunan ayar sayesinde, birinci kulaklık dock ünitesine yerleştirilene kadar konferansın ek kulaklıklar ile devam ettirilmesi mümkündür.

7.7 Masaüstü telefondaki bir aramayı kulaklığa aktarma

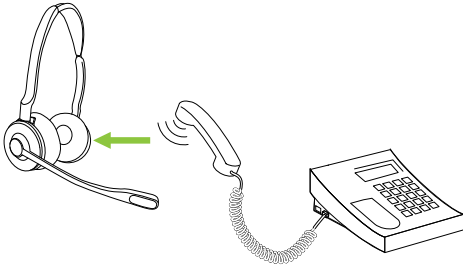


Yapılan bir aramayı aktarmak için:

1. Masaüstü telefonu dock ünitesinde hedef telefon olarak seçin.
2. Kulaklığı baz ünitesinden alın veya kulaklıktaki **Arama** düğmesine basın. Arama sesi, masaüstü telefonun ahizesinden kulaklığa aktarılacaktır. Gerekli takdirde, masaüstü telefonun üzerindeki kulaklık düğmesine basın ve arama sonlanıncaya kadar ahizeyi telefona yerleştirmeyin.

Arama sonlandırılana kadar masaüstü telefonun ahizesini kapatmayın.

7.8 Kulaklıktaki bir aramayı masaüstü telefona aktarma

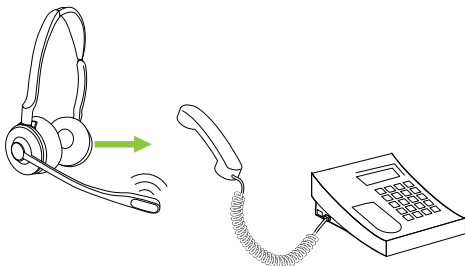

Kulaklıktaki bir aramayı masaüstü telefona aktarmak için, masaüstü telefonun ahizesini kaldırın ve ardından kulaklıđı dock ünitesine yerleřtirin.

Baz ünitesi masaüstü telefonun ahize bađlantı noktasına bađlı ise aramanın sesi kulaklıktan masaüstü telefona aktarılır; aksi takdirde masaüstü telefonun kulaklık düđmesine basın.

7.9 Birden çok aramayı yönetme

Kulaklık ve dock ünitesi, aynı anda birden fazla aramayı kabul edebilir.

Birden çok aramayı yönetme	
Gelen aramayı cevaplama ve aramayı beklemeye alma	Dock ünitesinde  simgesine dokununuz.
Bekleyen arama ile aktif arama arasında geçiş yapma	Dock ünitesinde  simgesine dokununuz.
Aktif arama sırasında gelen aramayı reddetme	Dock ünitesinde  simgesine dokununuz.

7.10 Kulaklığın sesli mesaj dilini değiştirme

Mikrofonlu kulaklıktaki sesli bildirimler için kullanılabilecek 5 dil mevcuttur: İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca ve İspanyolca.

Dili değiştirmek için:

1. Sesli yönlendirmeli ayarlar menüsüne erişmek için, arama yapmadığınız bir sırada her iki **ses seviyesi** düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun. Kullanılabilen ilk ayar, sesli bildirim dili ayarıdır.
2. **Ses seviyesi** düğmelerini kullanarak şu dillerden birine geçebilirsiniz:
3. Dili kabul etmek için **Arama** düğmesine basın.
4. Sesli yönlendirmeli ayarlar menüsünden çıkmak için, her iki ses seviyesi düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun. Dock ünitesi yeniden başlatılır ve yeni ayar kaydedilmiş olur.

Dil, Jabra Direct kullanılarak da değiştirilebilir.

7.11 Yeni bir birincil kulaklık ekleme

Her baz ünitesi için yalnızca bir birincil mikrofonlu kulaklığa sahip olunabilir. Yeni bir birincil mikrofonlu kulaklık eklendiğinde mevcut birincil kulaklığın yerini alır. Baz ünitesine yeni bir birincil kulaklık eklemenin üç yolu vardır:


A) Eğer kullanılmakta olan birincil kulaklık erişim mesafesinin dışında veya kapalı ise, yeni kulaklığı dock ünitesine yerleştirin. Yerleştirdiğiniz yeni kulaklık birincil kulaklık olacaktır. Yeni kulaklığın artık birincil kulaklık olduğunu belirtmek için, dock ünitesindeki konferans ve kulaklık durumu LED'i yanıp sönecektir.

B) Kullanılmakta olan birincil kulaklık erişim mesafesindeyse, açıksa ve baz ünitesinde aktif arama yoksa yeni kulaklığı baz ünitesine yerleştirin ve **Arama** düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutun. Yeni kulaklığın artık birincil kulaklık olduğunu belirtmek için baz ünitesinde konferans ve kulaklık durumunu gösteren LED yanıp sönecektir.

C) Jabra Direct altında **Easy pairing** (Kolay eşleştirme) özelliği etkinleştirilmişse ve geçerli birincil kulaklıkta arama yapılmıyorsa yeni kulaklığı baz ünitesine yerleştirmeniz yeterlidir. Yerleştirdiğiniz yeni kulaklık birincil kulaklık olacaktır. Yeni kulaklığın artık birincil kulaklık olduğunu belirtmek için, dock ünitesindeki konferans ve kulaklık durumu LED'i yanıp sönecektir.

7.12 Sıfırlama

Kulaklığın ve dock ünitesinin sıfırlanması tüm ayarları sıfırlar.

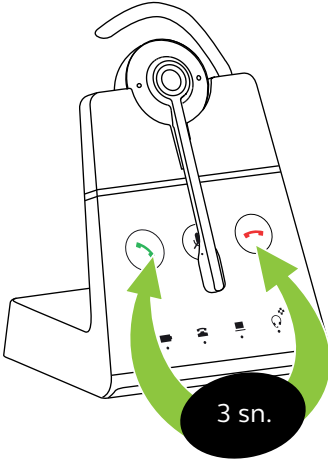

Sıfırlamak için:

1. Mikrofonlu kulaklığı dock ünitesine oturtun.
2. Baz ünitesinde bulunan **Cevaplama düğmesini** ve **Sonlandırma** düğmesini aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun. Kulaklık ve dock ünitesi yeniden başlatılır ve tüm ayarlar varsayılan değerlerine geri döner.

Dock ünitesi ve kulaklık da Jabra Direct üzerinden sıfırlanabilir.

8. Ayarları deęiřtirme

Kulaklık ve telefon ayarları, sesli yönlendirmeli ayarlar menüsü üzerinden deęiřtirilebilir.

Alternatif olarak, tüm ayarlar bilgisayarınıza yüklenen Jabra Direct uygulaması üzerinden deęiřtirilebilir. Jabra Direct uygulamasını jabra.com/direct adresinden indirebilirsiniz.

Menüde Gezinme

	Sesli yönlendirmeli ayarlar menüsüne erişme	Ses seviyesini yükselt ve Ses seviyesini düşür düğmelerini aynı anda basılı tutun (3 saniye)
	Ayar seçeneklerinde gezinme	Ses seviyesini yükselt veya Ses seviyesini düşür düğmesine basın
	Sesli yönlendirmeli ayarlar menüsünden çıkma	Ses seviyesini yükselt ve Ses seviyesini düşür düğmelerini aynı anda basılı tutun (2 saniye)
	Yapılan ayarı kabul etme	Duyurulan ayarı kabul etmek için Arama düğmesine basın. Ardından bir sonraki ayara geçireceksiniz

Ayarlar

Sesli bildirim dili	5 dilden birini kulaklıktaki sesli mesaj dili olarak seçebilmenizi sağlar
Sesli bildirimler	Sesli mesajları etkinleştirme
Sessiz mod hatırlatma tonu	Mikrofon sessizdeyken belirli aralıklarla sesli bir uyarı alabilmenizi sağlar
Masaüstü telefonun zil sesi	Masaüstü telefonlar için zil sesi seçebilmenizi sağlar
Masaüstü telefonun zil sesi seviyesi	Masaüstü telefonlar için zil sesi seviyesini seçebilmenizi sağlar
Yazılım telefonunun zil sesi	Yazılım telefonları için zil sesi seçebilmenizi sağlar
Yazılım telefonunun zil sesi seviyesi	Yazılım telefonları için zil sesi seviyesini seçebilmenizi sağlar
Mesafe veya yoğunluk	Dock ünitesinin daha fazla mesafe için mi yoksa gelişmiş yoğunluk performansı için mi optimize edileceğini seçebilmenizi sağlar
Ahize kaldırıcı türü	Ahize kaldırıcı türünü seçin
Varsayılan telefon	Hangi telefon türünün varsayılan telefon türü olacağını seçebilmenizi sağlar

9. Destek

9.1 SSS

SSS'leri jabra.com/support adresinde görüntüleyebilirsiniz

9.2 Cihazınızın bakımı

- Kulaklığı her zaman -5 °C ile 45 °C (23 °F ile 113 °F) arası sıcaklıkta bulundurmanız önerilir.
- Kulaklığı, bataryasını şarj etmeden uzun süreliğine (en fazla üç ay) saklamayın.
- Mikrofonlu kulaklık veya baz ünitesi kirlenirse, temizlik için yumuşak, tiftiksiz bir bezin su ile nemlendirilip kullanılması önerilir.

9.3 Yedek aksesuarlar

Yedek veya ek aksesuarlar jabra.com/accessories adresinden çevrimiçi satın alınabilir.