


HyperX QuadCast 2 – USB-mikrofon (grå)

DEN NYE STANDARD.

HyperX QuadCast 2 forfiner alt det, der gjorde originalen til en favorit blandt gamere, streamere og indholdsskabere over hele verden. Alle fanfavoritfunktionerne er her stadig: den ikoniske fantastiske belysning, trykknapsensor til at slå mikrofonen fra, 4 forskellige polære mønstre, 3,5 mm hovedtelefonstik samt medfølgende shockmount og skrivebordsfod, men nu med en række innovative tilføjelser i et ny flot design i fuld aluminium. QuadCast 2 har opgraderet 24-bit, 96 kHz-optagelse for en optagelsesoplevelse i studiekvalitet. Den har også et nydesignet aftagelig shockmount med forbedret ydeevne og innovative fjederbelastede stifter, der gør det nemt at fjerne og gør det muligt at bruge universelle shockmounts¹. Som svar på feedback fra vores fans inkluderer QuadCast 2 nu en multifunktionsknop, så du kan gøre alt indbygget uden at skulle bruge alt-tabulatoren. Knappen giver brugerne mulighed for at vælge mellem mikrofonforstærkning, afspilningslydstyrke, mikrofonovervågningslydstyrke og kan også skifte polære mønstre. LED-indikatoren gør det også nemt at bestemme den aktuelle mikrofonstatus uden at skulle gå ind i softwaren. Brugere kan vælge forskellige lyseffekter og justere deres mikrofon via HyperX NGENUITY. HyperX QuadCast 2 – den nye standard for streamingmikrofoner.

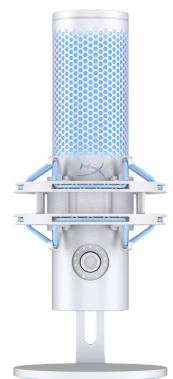

Primære egenskaber

Optagelse i høj studiekvalitet

QuadCast 2 hjælper dig med at forbedre dine optagelser ved at fange flere lyddetaljer og lade finesserne eller din stemme skinne igennem.

Intuitive indbyggede kontroller

Med multifunktionsknappen kan du hurtigt og nemt justere mikrofonforstærkning, afspilningslydstyrke, overvågningslydstyrke og skifte mellem 4 polære mønstre.

Aftagelig støddæmper

Den forudmonterede vibrationsdæpende støddæmper er let at afmontere takket være de fjederbelastede stifter. Støddæmperen er også kompatibel med 3/8" og 5/8" gevind, så den er nem at sætte op.

Fire forskellige polære mønstre at vælge imellem

Optimer din optagelse ved at vælge det af QuadCast 2's alsidige polære mønstre (kardioid, omnidirektionel, bi-direktionel eller stereo), der passer bedst til dine lydoptagelsesbehov.

Tap-to-mute-sensor

Du skal blot trykke på toppen af QuadCast 2 for at forhindre utilsigtede lyde og hurtigt slå mikrofonen fra.

LED-indikator for mikrofonstatus



LED-indikatoren er nem at se, og gitterbelysningen kan tilpasses, så du kan se, om mikrofonen er live eller ej.

Fantastisk råd HyperX-belysning

Giv dine streams og din skrivebordsopsætning et strejf af HyperX' karakteristiske røde farve med QuadCast 2's fantastiske belysning. Tilpas belysningen, når den er live eller dæmpet i HyperX NGENUITY.

Kan tilpasses i HyperX NGENUITY

Indstil din mikrofon, juster mikrofonovervågning, og tilpas QuadCast 2's belysning – alt sammen fra den enkle, kraftfulde HyperX NGENUITY-software.



Produktnavne	Produktnavn: HyperX QuadCast 2 – USB-mikrofon (grå)
Produktnumre	Produktnummer: AN1D9AA
Forekomster	Primære produktfarve: Frost
Batteri og strømforsyning	Strømforbrug - beskrivelse: 5 V 240 mA (alle lys tændt); Impedans: 1 Ω ; Effektoutput – maksimal: 7 mW
Kompatibilitet	Kompatibilitetserklæring: Pc; Mac; PS5; Nintendo Switch; Steam Deck. Softwarekompatibilitet: HyperX NGENUITY
Forbindelse og kommunikation	USB-specifikation: USB 2.0 Type-A
Multimedie- og inputenheder	Kabellængde (metrisk): 3 m ; Harmonisk forvrængning: $\leq 0,05\%$ (1 kHz/0 dBFS); Forbindelsestype: USB Type-C®; Element: Tre 14 mm kapsler til elektrisk kondensator; Polært mønster: Kardioid; Retningsuafhængig; Dobbeltrettet; Stereo; Frekvensområde (hovedtelefoner): 20 Hz til 20 kHz; Lydkontroller: Indbyggede betjeningsknapper; Kabeltype: USB-C til USB-C med USB-A-adapter; Signal-støj forhold: ≥ 100 dB (1 kHz/0 dBFS, A-vægtet); Frekvensområde (mikrofon): 20 Hz til 20 kHz; Følsomhed (mikrofon): -7,5 dB (1 V/Pa ved 1 kHz); Samplingfrekvens: 44,1 kHz; 48 kHz; 96 kHz; Bitdybde: 16-bit; 24-bit; Lys: Blå; Støj (RMS) (hovedtelefon): ≤ -110 dBFS (A-vægtet); Støj (RMS) (mikrofon): ≤ -77 dBFS (A-vægtet)
Vægt	Metrisk: Mikrofon: 335 g; Shockmount og fod 137 g; Mikrofonstativ: 273 g; Vægt i alt: 819 g
Pakkens indhold	HyperX QuadCast 2 USB-mikrofon, 3 m USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-adapter, startvejledning
Producentgaranti	2 år

FODNOTER, MEDDELELSER

¹ Støddæmperen skal kunne rumme en mikrofon med en diameter på 55 mm og må ikke blokere multifunktionsknappen.