


HyperX QuadCast2 – USB-mikrofon (grå)

DEN NYE STANDARDEN.

HyperX QuadCast 2 finpusser alt som gjorde originalen til en stor favoritt blant gamere, strømmere og innholdskapere verden rundt. Alle funksjonene som fansen liker, er fortsatt her: den ikoniske belysningen, trykk-for-å-dempe-sensoren, 4 valgbare polaritetsmønstre, 3,5 mm hodetelefonkontakt og inkludert støtdemper og skrivebordsfot, men nå med en rekke innovative tillegg og pakket i en ny slank silhuett i helaluminium. QuadCast 2 har et oppgradert 24-bits, 96 kHz opptak som gir en opptaksopplevelse i studiokvalitet. Den har også et redesignet, avtakbart støtfeste med forbedret ytelse og innovative fjærbelastede pinner, noe som gjør den enkel å fjerne og muliggjør bruk av universelle støtfester¹. Som svar på tilbakemeldingene fra fansen vår, har QuadCast 2 nå en multifunksjonsknapp, slik at du kan gjøre alt uten å måtte alt-tabbe. Knappen lar brukerne velge mellom mikrofonforsterkning, avspillingsvolum og mikrofonovervåkingsvolum, og kan også bytte polaritetsmønstre. Med LED-indikatoren er det enkelt å se hva mikrofonstatusen er uten å åpne programvaren. Brukere kan velge forskjellige lyseffekter og finnstille mikrofonen via HyperX NGENUITY. HyperX QuadCast 2 – den nye standarden innen strømmemikrofoner.

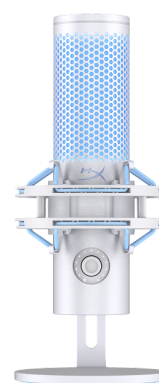

Viktige funksjoner

Høyoppløselig opptak i studiokvalitet

QuadCast 2 vil bidra til å ta opptakene dine til neste nivå ved å fange opp flere lyddetaljer og la alle nyansene i stemmen din skinne gjennom.

Intuitive, innebygde kontroller

Med den multifunksjonelle knotten kan du enkelt og raskt justere mikrofonforsterkningen, avspillingsvolumet, overvåke volumet og bytte mellom fire polare mønstre.

Avtakbart støtfeste

Takket være de fjærbelastede pinnene er det enkelt å ta av det forhåndsfestede støtfestet med vibrasjonsdemping. I tillegg er støfsteleddet kompatibelt med gjenger på 3/8" og 5/8", for enkle oppsett.

Fire valgbare polare mønstre

Optimaliser opptaket ved å velge mellom de allsidige polare mønstrene til QuadCast 2 (kardoid, rundstrålende, toveis eller stereo) og finne det som passer lydopptaket best.

Sensor som trykkes på for å dempe lyden

Trykk på toppen av QuadCast 2 for å forhindre lyduhell og dempe lyden på mikrofonen raskt.

LED-statusindikator for mikrofon



LED-indikatoren er lett synlig og har tilpassbar gitterbelysning slik at du kan se om mikrofonen er på eller ikke.

Slående HyperX Red-belysning

Gi strømme- og skrivebordsoppsettet et snev av anerkjente HyperX red med den slående belysningen til QuadCast 2. Tilpass belysningen under direktesending eller når lyden er dempet i HyperX NGENUITY.

Kan tilpasses i HyperX NGENUITY

Du kan stille inn mikrofonen, justere mikrofonovervåkingen og tilpasse belysningen i QuadCast 2 i den enkle og kraftige HyperX NGENUITY-programvaren.



Produktnavn	Produktnavn: HyperX QuadCast2 – USB-mikrofon (grå)
Produktnumre	Produktnummer: AN1D9AA
Utseende	Primær produktfarge: Frost
Batteri og strøm	Beskrivelse av strømforbruk: 5 V 240 mA (alle lamper på); Impedans: 1 Ω; Maksimal utgangseffekt: 7 mW
Kompatibilitet	Kompatibilitetserklæring: PC; Mac; PS5; Nintendo Switch; Steam Deck. Programvarekompatibilitet: HyperX NGENUITY
Tilkobling og kommunikasjon	USB-spesifikasjon: USB 2.0 Type-A
Multimedie- og inndataenheter	Kabellengde (metrisk): 3 m ; Total harmonisk forvrengning: ≤ 0,05 % (1 kHz/0 dBFS); Tilkoblingstype: USB Type-C®; Element: Tre 14 mm elektret kondensatorkapsler; Polarmønster: Kardioide; Rundstrålende; Toveis; Stereo; Frekvensrespons (hodetelefoner): 20 Hz til 20 kHz; Lydkontroller: Innebygde kontroller; Kabeltype: USB-C til USB-C med USB-A-adapter; Signal-til-støy-forhold: ≥ 100 dB (1 kHz/0 dBFS, A-vektet); Frekvensrespons (mikrofon): 20 Hz til 20 kHz; Følsomhet (mikrofon): -7,5 dB (1 V/Pa ved 1 kHz); Utvalgshastigheter: 44,1 kHz; 48 kHz; 96 kHz; Bitdybde: 16-biters; 24-biter; Lysfunksjoner: Blå; Støy (RMS) (hodetelefoner): ≤-110 dBFS (A-vektet); Støy (RMS) (mikrofon): ≤-77 dBFS (A-vektet)
Vekt	Metrisk: Mikrofon: 335 g; Støtdemper og stativ 137 g; Mikrofonstativ: 273 g; Totalvekt: 819 g
Innhold i esken	HyperX QuadCast 2 USB-mikrofon, 3 m USB-C til USB-C-kabel, USB-C til USB-A-adapter, hurtigstartveiledning
Produsentgaranti	2 år

FOTNOTER

¹ Det universelle støtfestet må gi plass til en mikrofon med en diameter på 55 mm uten å blokkere den multifunksjonelle knotten.