




Philips GoGEAR
MP4-afspiller med
FullSound™

Muse
16 GB*

GoGEAR



SA4MUS16KF



Uovertruffen lydoplevelse

Selv i de mest støjende omgivelser

Dans til musik, der aldrig har lydt bedre. GoGEAR Muse MP4-afspilleren har FullSound, der giver exceptionel klarhed, SafeSound, så du kan lytte uden skader, en 2,8" kapacitiv berøringsskærm for brugervenlighed og surroundlyd, som giver film en større lyd.

Suveræn lydkvalitet

- FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
- Lydisolerende øretelefoner, som minimerer støj fra omgivelserne
- SafeSound giver maksimal nydelse af musik uden risiko for høreskader

Komplementerer dit liv

- 2,8" QVGA kapacitiv berøringsskærm for nem navigation
- microSD-kortstik til udvidet hukommelseskapacitet
- Nyd op til 26 timers musik eller 5 timers videoafspilning
- FM-radio med RDS og 20 forudindstillede kanaler giver flere musikmuligheder


Nemt og intuitivt

- Sound Personalization gør det sjovt at tilpasse din musik til dig
- LikeMusic giver afspilningslister med sange, der passer perfekt sammen

PHILIPS

Vigtigste nyheder

FullSound™

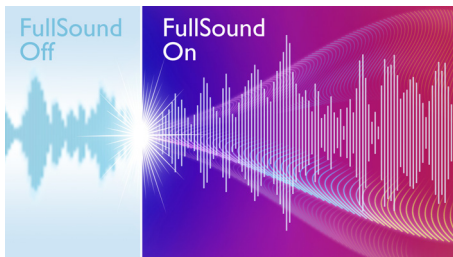

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.


Lydisolerende øretelefoner



Med øretelefoner med lydisolering hører du flere musikdetaljer ved en lavere lydstyrke, end det er muligt med normale øretelefoner. På grundlag af et indgående kendskab til det menneskelige øres anatomi skaber de lydisolerende øretelefoners vinklede akustiske design en perfekt forsegling mellem den omgivende lydkilde og øret. På den måde elimineres uønsket støj, mens lyden leveres direkte til dine ører. Selv ved moderat lydstyrke kan du stadig høre detaljer i

musikken uden distraherende lyd fra omgivelserne. Ørepuder fås i tre forskellige størrelser, så den bedste pasform opnås.

SafeSound

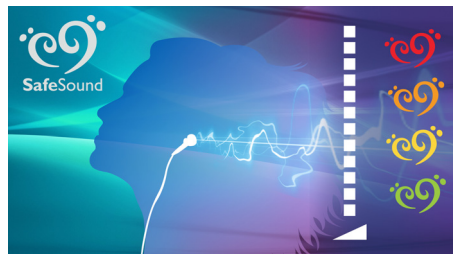

Nu kan du nyde din musik helt uden bekymringer for høreskader. SafeSound er udviklet af Philips, og det analyserer hele tiden lydniveauet på din Philips GoGear MP3-afspiller og advarer dig, hvis lydstyrken og lyttetiden kunne have indflydelse på din hørelse på lang sigt. Du kan selv justere lydstyrken til et lavere niveau, eller du kan lade SafeSound regulere lydstyrken automatisk – så du ikke behøver rode med indstillinger. Ovenikøbet giver SafeSound daglige og ugentlige oversigter over din lytning, så du bedre kan holde øje med din hørelses helbredstilstand.

Kapacitiv berøringsskærm



GoGEAR Muse fjerner usikkerheden ved nydelse af underholdning. Med den kapacitive berøringsskærm får du fuld kontrol over musik og film. Den kapacitive skærm er meget hurtigt reagerende, så du kan bruge din GoGEAR Muse vha. bevægelser med stor lethed. Desuden er berøringsskærmen designet til at være nem at se under forskellige lysforhold og til at holde støvpartikler væk, så du får et endnu klarere billede af det, der afspilles.

GoGEAR Muse leverer krystallklar underholdning, altid.

microSD-kortstik



Småt er smukt, når det handler om mobile enheder, men ikke hukommelseskapaciteter. Med GoGear-afspilleren kan du få det bedste fra begge verdener blot ved at tilslutte et microSD-kort. MicroSD-kortet vises som endnu et flytbart drev, når afspilleren tilsluttes til PC'en for nem filoverførsel. Du skal blot fylde kortet med det ønskede indhold og tilslutte det til afspilleren. Du kan købe hukommelseskort på op til 32 GB for at udvide din GoGear-hukommelseskapacitet, så du aldrig mere behøver at bekymre dig om at løbe tør for underholdningsmuligheder.

FM-radio med RDS/20 forudindstillede kanaler



RDS (Radio Data System) er en kommunikationsprotokol-standard, der tillader, at digitale oplysninger transmitteres via FM-radioudsendelser. RDS-aktiverede FM-radiomodtagere kan vise disse nyttige oplysninger, der omfatter stationens navn, detaljer om programmet, sangtitel og kunstner osv. Du kan til hver en tid lagre en ønsket station som forudindstillet kanal på din GoGear-afspiller. Med mulighed for at lagre 20 forudindstillede radiostationer kan du hurtigt få adgang til din yndlingsradiostation, uden at du skal indstille frekvensen manuelt hver gang.

Specifikationer

Billede/display

- Baggrundsbelysning
- Type: Berøringsfølsom LCD-skærm
- Diagonal skærmstørrelse (cm): 7,1 cm
- Diagonal skærmstørrelse ("): 2,8 tommer
- Opøsning: 320 x 240 pixel
- Billedformat: 4:3

Lyd

- Lydforbedring: FullSound, SafeSound
- Equalizer justérbar
- Sound Personalization
- Kanalseparation: 45 dB
- Frekvenskurve: 60 - 18 k Hz
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 2,5 mW
- Signal/støjforhold: > 84 dB

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, M4A
- Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, album
- Digital Rights Management: Nej
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
- MP3 samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA bit-hastigheder: 8 kbps-320 kbps
- WMA samplinghastigheder: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz

Videoafspilning

- MPEG4 SP/ASP: Op til 720p-opløsning, 25 fps, bithastigheder op til 4 Mbps i .avi- og .mp4-containerne
- MPEG4 AVC/H.264 HP: Op til 720p-opløsning, 25 fps, bithastigheder op til 4 Mbps i .avi- og .mp4-containerne
- RMVB: Op til 720p-opløsning, 25 fps, bithastighed op til 2 Mbps i .rmvb-container
- WMV9: Nej

Stilbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG, PNG, BMP, GIF
- Diasshow

Lydoptagelse

- Indbygget mikrofon: mono
- Stemmeoptagelse: i WAV, Ja

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste stationer: 20
- RDS: Radiotekst, Stationsoplysninger, Stationsnavn
- Optagelse af FM-radio: i WAV, Ja

Lagringsmedie

- Indbygget hukommelse: NAND Flash
- Indbygget hukommelse (RAM): 16 GB

- Musik hukommelseskapacitet, MP3: Op til 1800 sange *
- Ekstern lagring: Slot til micro/SD-hukommelseskort
- Maksimal hukommelseskortkapacitet: 32 GB
- Overensstemmelse med masselagring
- Overensstemmelse med massetrans.-protokol

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

Komfort

- Funktion: Tastaturlås
- Superscroll: Nej
- Firmwareopgradering: Ja, via SongBird
- Indikator for batteriniveau
- Indikator for batteriopladning: På brugerfladen
- Oplad og afspil: når den er tilsluttet PC
- Lydstyrkegrænse kan tilpasses: Nej
- Dedikerede lydstyrkeknapper

Tilbehør

- Hovedtelefoner
- Lynhåndbog
- USB-kabel

Miljøspecifikationer

- Produkt med blyfri lodninger

Systemkrav

- USB: Ledig USB-port
- Internettillslutning: Ja (for adgang til opdaterede supportdokumenter, manualer og senere opgradering af firmware og PC-software)
- PC OS: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7

Strøm

- Batteritype: Li-polymer
- Genopladelig: Ja, via USB
- Batterikapacitet: 1000 mAh
- Spilletid på internt batteri: Op til 26 timers musikafspilning eller 5 timers videoafspilning

Mål

- Emballagetype: D-box
- Mål for D-box (B x D x H): 90 x 30 x 150 mm
- Produktmål (B x D x H): 54,7 x 10,7 x 99,5 mm
- Produktvægt: 0,0835 kg

Software

- Philips Songbird

Partnere

- 7digital
- Audible



Udgivelsesdato
2016-10-17

Version: 5.1.4

12 NC: 8670 000 88052
EAN: 08 71258 16384 74

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Kapaciteten er baseret på fire minutter pr. sang og 64 kbps WMA-kodning.

* Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA- eller 128 kbps MP3-kode.

* Den faktiske overførselsrate kan variere afhængigt af dit operativsystem og din systemkonfiguration.

* 1 GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.

* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.