



Philips GoGEAR
MP4-spiller med
FullSound™

- Muse
- 16 GB*

GoGEAR



SA4MUS16KF



Overlegen lydopplevelse

Selv i de mest støyende omgivelsene

Dans til musikk som høres bedre ut enn noen gang. MP4-spilleren GoGEAR Muse har FullSound som gir ekstra klarhet, SafeSound som beskytter mot hørselskader, en brukervennlig 2,8" kapasitiv berøringsskjerm for enkel bruk og surround for filmer som gir mer omsluttende lyd.

Utmerket lyd kvalitet

- FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
- Lydisolerende hodetelefoner for å minimere støy fra omgivelsene
- SafeSound for optimale musikkopplevelser uten hørselsskade

Passer inn i livet ditt

- 2,8" QVGA kapasitiv berøringsskjerm for enkel navigering
- microSD-kortspor for utvidet minnekapasitet
- Nyt opptil 26 timer med musikkavspilling eller 5 timer med videoavspilling
- FM-radio med RDS / 20 forvalg for flere musikkvalg


Enkel og intuitiv

- Personlig lyd for morsom tilpasning av musikken
- Philips Songbird: ett enkelt program til å oppdage, spille av og synkronisere
- LikeMusic for spillelister med sanger som høres bra ut sammen

PHILIPS

Høydepunkter

FullSound™

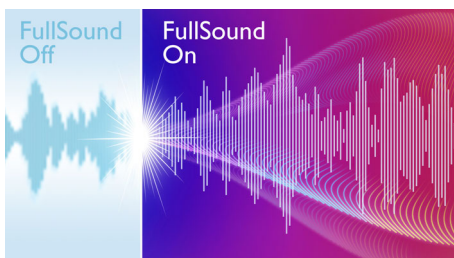

Philips' nyskapende FullSound-teknologi gjenoppretter nøyaktig soniske detaljer i komprimert MP3-musikk. Den beriker og forbedrer den dramatiske, slik at du kan oppleve CD-musikk uten forvrengning. FullSound er basert på en algoritme for etterbehandling av lyd og kombinerer Philips' anerkjente ekspertise innen musikkgjengivelse med kraften i den nyeste generasjonen av digital signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og instrumentklarhet og stor detaljrikdom. Gjenoppdag den komprimerte MP3-musikken i virkelighetstro lyd som treffer deg både i hjertet og i bena.


Lydisolerende hodetelefoner



Med lydisolerte hodetelefoner hører du flere detaljer i musikken på et lavere volum enn det som er mulig med vanlige hodetelefoner. Basert på omfattende forståelse av anatomien i menneskets ørekanal, lager den lydisolerte hodetelefonen med vinklet akustisk design en perfekt forsegling mellom lydkilden og ørekanalen. På den måten elimineres uønsket bakgrunnsstøy samtidig som lyden sendes direkte til ørene. Selv med et moderat volum kan du fremdeles skille ut musikkdetaljer uten

støyforstyrrelse fra omgivelsene. Øretelefonhylsene er tilgjengelige i tre størrelser for å gi best mulig passform.

SafeSound

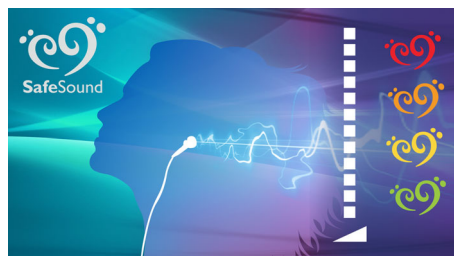

Nå kan du nyte musikken for fullt uten å bekymre deg for hørselsskader. SafeSound er skapt av Philips, og det analyserer lydnivået på Philips GoGear MP3-spilleren kontinuerlig. Det varsler deg hvis volumet og eksponeringen kan påvirke hørselen din. Du kan forhindre dette ved å justere volumet til et lavere nivå eller la SafeSound automatisk regulere volumet for deg – så slipper du å fikle med innstillingene. I tillegg har SafeSound daglige og ukentlige oversikter over lydeksposeringen du har blitt utsatt for, slik at du kan ta bedre ansvar for hørselen din.

Kapazitiv berøringsskjerm



Med GoGEAR Muse får du den fulle underholdningsgleden, uten usikkerhet. Den har en kapazitiv berøringsskjerm som gjør at du kan ta full kontroll over musikken og filmene. Den kapitative skjermen er utrolig mottakelig, slik at du enkelt kan kontrollere GoGEAR Muse med bevegelser. I tillegg er berøringsskjermen utviklet for å være synlig i forskjellige lysforhold og avvise støvpartikler,

noe som gjør at du får et enda klarere bilde av det du spiller av. GoGEAR Muse gir alltid krystallklar underholdning.

microSD-kortspor



Liten er bra når det kommer til mobile enheter, men det samme gjelder ikke for minnekapasiteten. Med GoGear-spilleren kan du få det beste fra begge verdener bare ved å sette inn et microSD-kort. microSD-kortet vises som en flyttbar stasjon når spilleren er koblet til PCen, slik at det er enkelt å overføre filer. Du laster ganske enkelt det aktuelle innholdet inn på kortet og setter kortet inn i sporet i spilleren. Et 32 GB minnekort kan utvide minnekapasiteten til GoGear-enheten, slik at du aldri trenger å bekymre deg for å gå tom for underholdning.

FM-radio med RDS / 20 forvalg



RDS (Radio Data System) er en kommunikasjonsprotokollstandard som tillater at digital informasjon overføres over FM-radiosendinger. RDS-aktiverte FM-radiomottakere kan vise slik nyttig informasjon som inkluderer stasjons-ID, programinformasjon og sangtittel og artist, osv. Når som helst kan du lagre en ønsket stasjon som en forvalgt kanal på GoGear-spilleren. Med 20 forvalgte radiostasjoner som kan lagres, kan du raskt finne favorittradiostasjonen din uten at du må søke inn frekvensen manuelt hver gang.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Bakbelysning
- Type: LCD-berøringsskjerm
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 7,1 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 2,8 tommer
- Oppløsning: 320 x 240 piksler
- Sideforhold: 4:3

Lyd

- Lydforbedring: FullSound, SafeSound
- Programmerbar equalizer
- Personlig lyd
- Kanalseparasjon: 45 dB
- Frekvensområde: 60 - 18k Hz
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 2,5 mW
- Signal/støy-forhold: > 84 dB

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, M4A
- ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
- Digital Rights Management: Nei
- MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
- MP3-samplingfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA-bithastigheter: 8–320 kbps
- WMA-samplingfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Videoavspilling

- MPEG4 SP/ASP: Opptil 720p-oppløsning, 25 fps, bithastighet på opptil 4 Mbps i AVI- og MP4-beholdere
- MPEG4 AVC / H.264 HP: Opptil 720p-oppløsning, 25 fps, bithastighet på opptil 4 Mbps i AVI- og MP4-beholdere
- RMVB: Opptil 720p-oppløsning, 25 fps, bithastighet opptil 2 Mbps i RMVB-beholder
- WMV9: Nei

Stillbildevising

- Bildekomprimeringsformat: JPEG, PNG, BMP, GIF
- Lysbildefremvisning

Lydopptak

- Innebygd mikrofon: mono
- Taleopptak: i WAV, JA

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: Radiotekst, Stasjonsinformasjon, Stasjonsnavn
- FM-radioopptak: i WAV, JA

Lagringsmedium

- Innebygd minnetype: NAND-fastminne

- Innebygd minne (RAM): 16 GB
- Musikkminnekapasitet, MP3: Opptil 1800 spor*
- Ekstern lagring: Spor for microSD-minnekort
- Maksimal minnekortkapasitet: 32 GB
- Kompatibelt med masselagringsklasse
- Kompatibelt med masseoverføringsprotokoll

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

Anvendelighet

- Funksjon: Nummertastaturlås
- Superscroll: Nei
- Fastvareoppgraderbar: JA, via SongBird
- Indikator for lavt batteri
- Batteriladeindikasjon: I brukergrensesnitt
- Lad og spill: når tilkoblet til en PC
- Tilpassbar volumgrense: Nei
- Dedikerte volumkontroller

Tilbehør

- Hodetelefoner
- Hurtigstart-guide
- USB-kabel

Grønne spesifikasjoner

- Blyfritt loddet produkt

Systemkrav

- USB: Ledig USB-port
- Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte støttedokumenter, håndbøker og fremtidige oppgraderinger av fastvare og PC-programvare)
- PC-operativsystem: Windows XP (SP2) / Vista / 7

Drift

- Batteritype: Li-Polymer
- Oppladbar: Ja, med USB
- Batterikapasitet: 1000 mAh
- Spilletid med internt batteri: Opptil 26 timers musikkavspilling eller 5 timers videoavspilling

Mål

- Emballasjetype: D-boks
- Mål for D-boks (B x D x H): 90 x 30 x 150 mm
- Produktmål (BxDxH): 54,7 x 10,7 x 99,5 mm
- Produktvekt: 0,0835 kg

Programvare

- Philips Songbird

Partnere

- 7digital
- Audible



Utgivelsesdato
2013-09-02

Versjon: 5.1.4

12 NC: 8670 000 88052
EAN: 08 71258 16384 74

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Lagring basert på 4 minutter per sang og 64 kbps WMA-koding.
* Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 64 kbps med WMA- eller 128 kbps med MP3-koding.
* Faktisk overføringshastighet kan variere i forhold til operativsystem og programvarekonfigurerings.
* 1 GB = 1 milliard byte, tilgjengelig lagringskapasitet vil være mindre.
* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.