


Come configurare la telecamera AOV PT (per la scheda SIM preinstallata)

Per rendere la configurazione della rete più semplice e veloce, la telecamera utilizza una connessione 4G per impostazione predefinita. Se si desidera connettersi tramite Wi-Fi, fare riferimento alla sezione Connessione Wi-Fi di seguito.

L'app ti guiderà a completare due metodi di configurazione della rete. Se hai configurato solo un metodo, puoi impostare l'altro nella pagina dei dettagli del dispositivo. Si prega di fare riferimento alla sezione di rete switch di seguito.

Connessione 4G:


Standard (scheda SIM integrata):

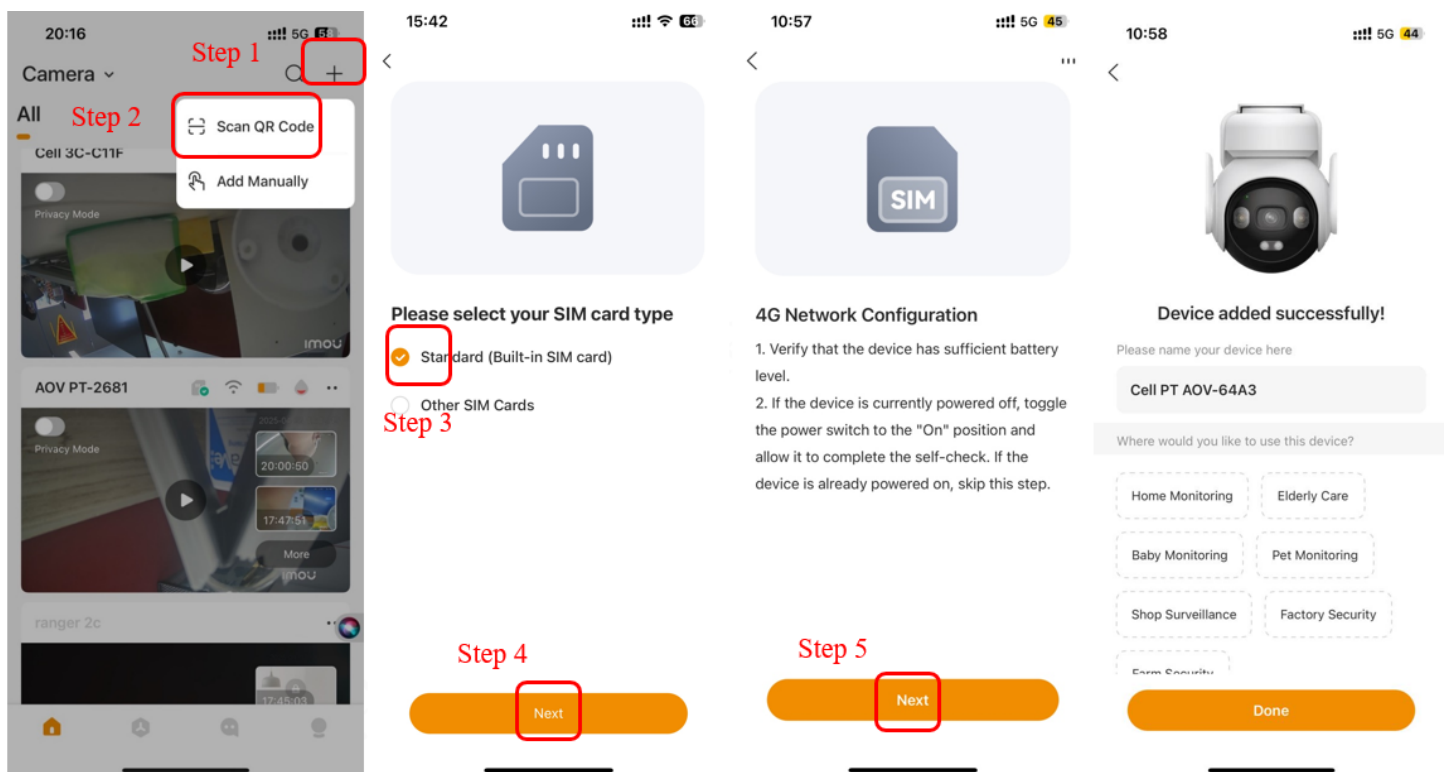

1. Accendere la fotocamera attivando il pulsante di accensione e aspettando che la fotocamera completi l'autocontrollo finché l'indicatore luminoso non diventa verde fisso.
2. Fare clic su "+" nella pagina dell'app Imou Life e scansionare il codice QR sull'etichetta del dispositivo per aggiungere il dispositivo.
3. Selezionare "Standard (scheda SIM integrata)" e fare clic su "Avanti".

4. Fare clic sul pulsante "Avanti" e il dispositivo può essere collegato correttamente.


Altre schede SIM:

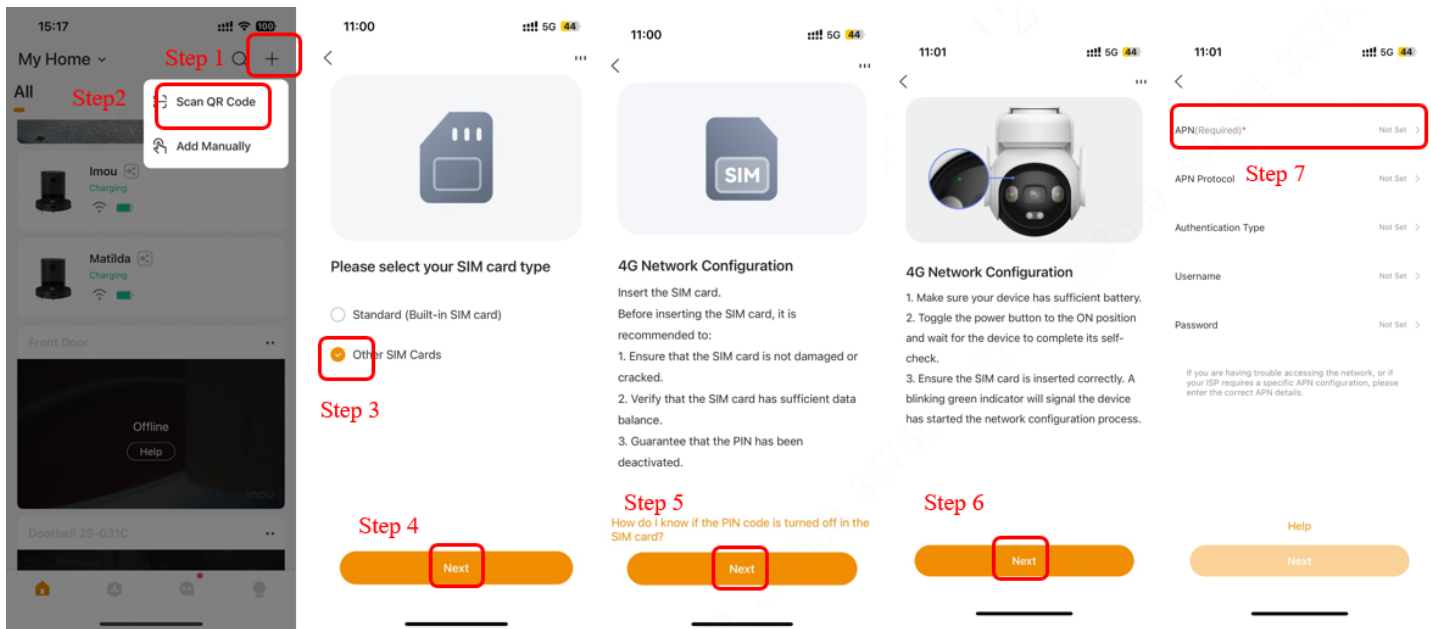

1. Inserire la scheda SIM nello slot della scheda SIM nella direzione corretta e ripristinare la fotocamera premendo e tenendo premuto il pulsante di ripristino per circa 5 secondi. Aspettare che la spia diventi verde.
2. Fare clic su "+" nella pagina dell'app Imou Life e scansionare il codice QR sull'etichetta del dispositivo per aggiungere il dispositivo.
3. Selezionare "Altra scheda SIM" e fare clic su "Avanti".
4. Inserire le informazioni APN della scheda SIM e completare il processo di configurazione della rete in base alle istruzioni dell'APP.

Nota: è possibile consultare l'operatore della carta SIM o controllare le informazioni sul pacchetto della carta per ottenere le informazioni APN.


Connessione Wi-Fi:

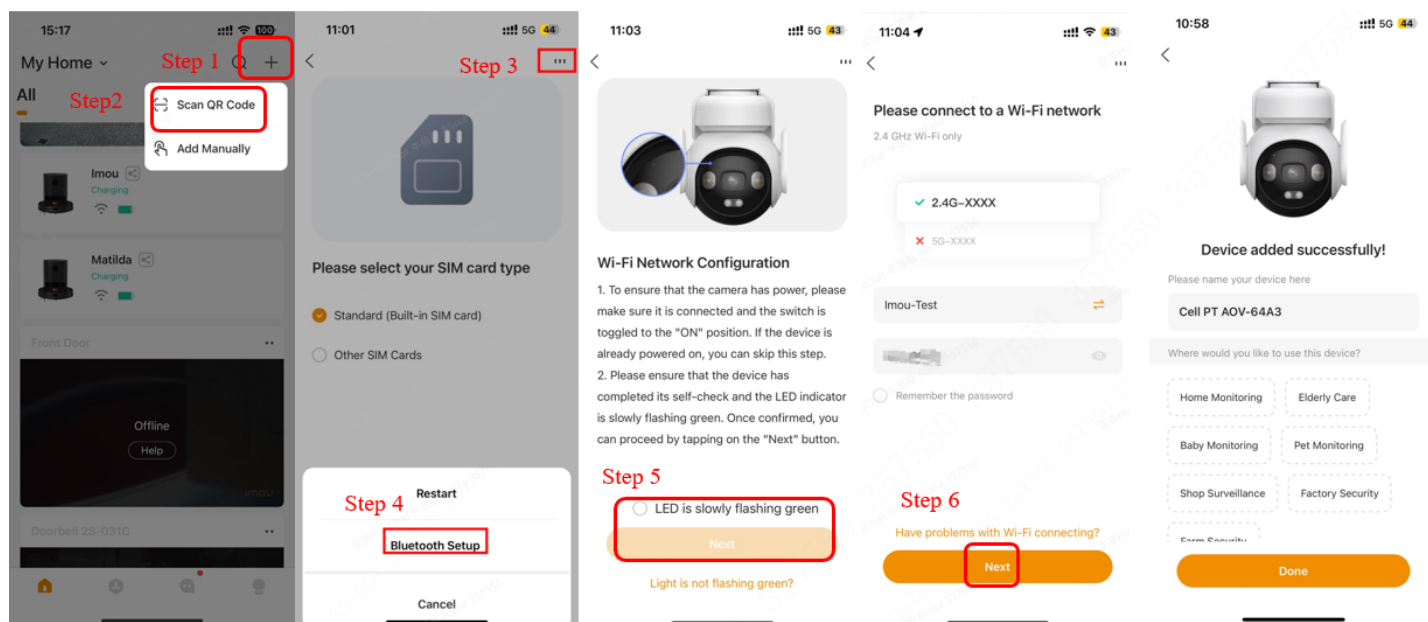

1. Accendere la fotocamera attivando il pulsante di accensione e aspettando che la fotocamera completi l'autocontrollo finché l'indicatore luminoso non diventa verde fisso.
2. Fare clic su "+" nella pagina dell'app Imou Life e scansionare il codice QR sull'etichetta del dispositivo per aggiungere il dispositivo.
3. Fare clic su "· · ·" nell'angolo in alto a destra e selezionare "configurazione bluetooth" per passare alla connessione di rete Wi-Fi.
4. Conferma che il dispositivo sia connesso a un Wi-Fi a 2,4 GHz e inserisci la password Wi-Fi corretta. (Se il tuo router è dual-band, puoi accedere alle impostazioni del router sul Web, disattivare lo switch Wi-Fi 5G e mantenere solo il Wi-Fi 2,4G per la connessione. Dopo che la connessione è andata a buon fine, riattiva il Wi-Fi 5G.)
5. Seguire le istruzioni dell'APP per completare la configurazione di rete.

Interruttore di rete:

1. Dopo che la telecamera è stata collegata correttamente, l'APP ti guiderà a configurare la rete in un altro modo, ad esempio rete Wi-Fi o 4G. Puoi fare clic sul simbolo "x" nell'angolo in alto a destra per terminare la configurazione della rete o fare clic sul pulsante di configurazione in basso per continuare la configurazione della rete in base alle istruzioni dell'APP.

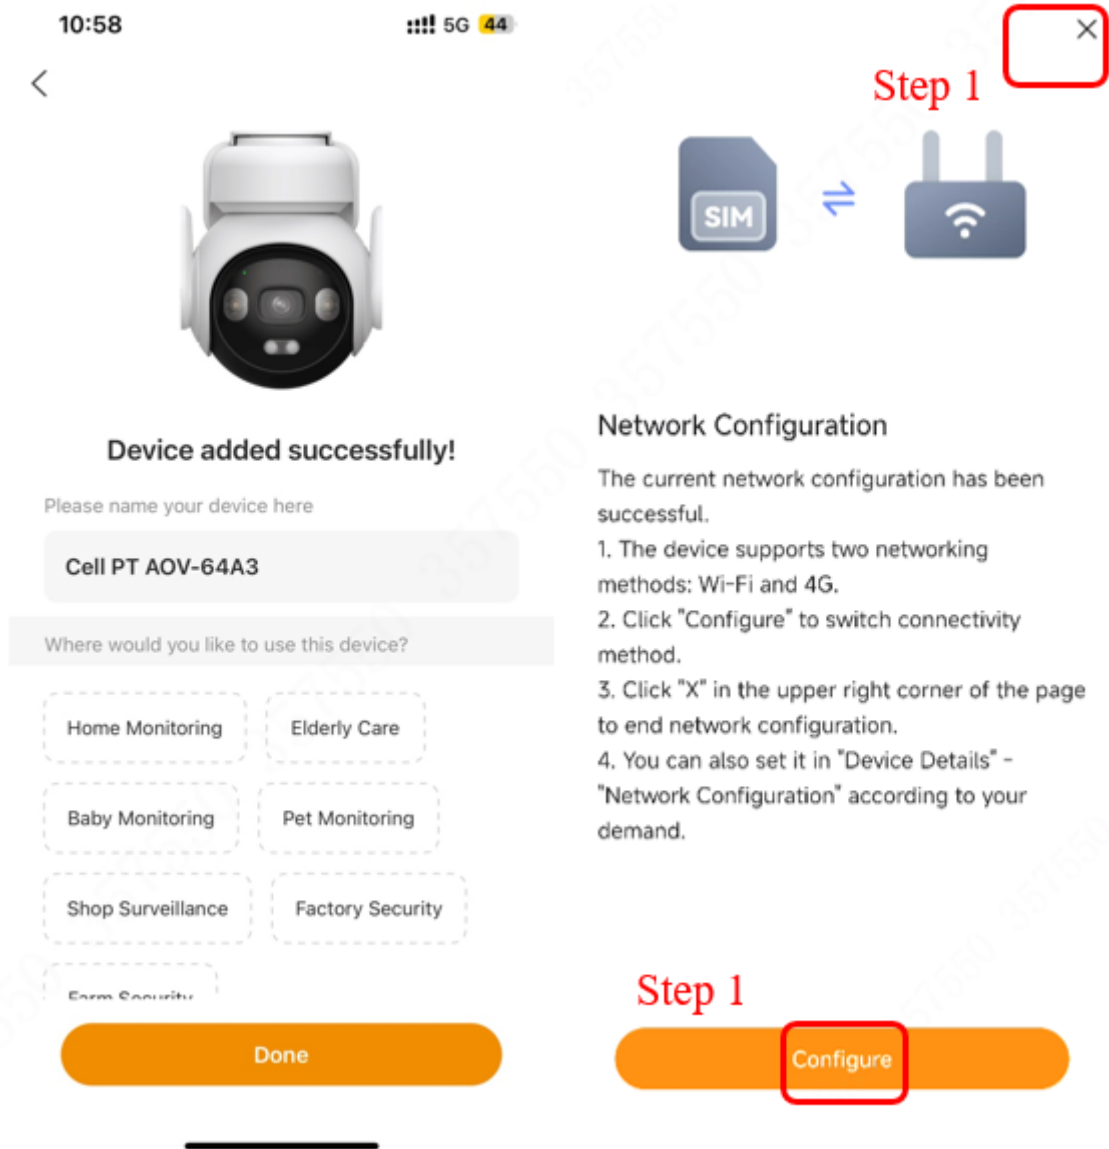

2. Anche se scegli di terminare la configurazione di rete, puoi comunque riconfigurarla nella pagina dei dettagli del dispositivo. Si prega di fare riferimento alla figura seguente

