


KVM DisplayPort à 2 ports et 2 moniteurs avec matrice vidéo - 4K 60Hz


ID du produit

P2ADD121D-KVM-SWITCH

Front

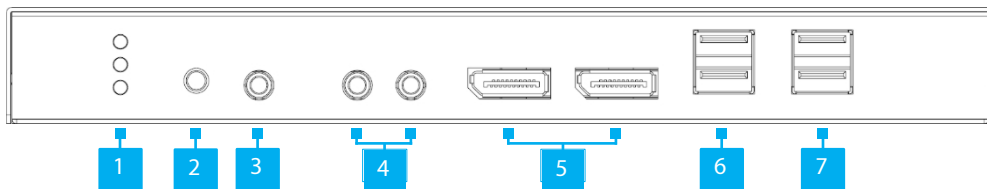

Arrière

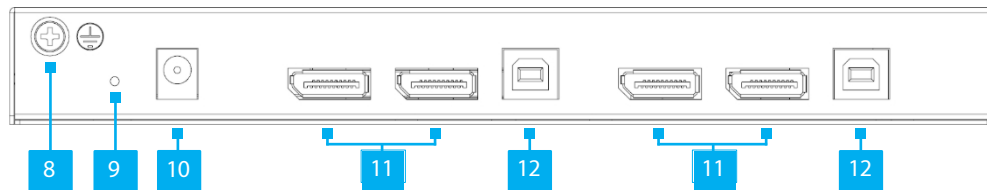

Composant	Fonction
1	Indicateurs LED
2	Sélecteur à bouton-poussoir
3	Port à distance
4	Ports audio de la console
5	Sorties DisplayPort de la console
6	Ports USB pour clavier/souris
7	Ports Hub USB

8	Vis de mise à la terre	• Connecter un fil de mise à la terre
9	Bouton de réinitialisation	• La mise sous tension du commutateur KVM
10	Port d'entrée de l'alimentation en courant continu	• Branchez l' adaptateur d'alimentation universel fourni pour alimenter le commutateur KVM
11	PC 1 - 2 entrées DisplayPort	• Connexion à un port de sortie DisplayPort sur PC 1 - 2
12	PC 1 - 2 USB Host Connexion	• Connexion à un ordinateur doté d'un port USB

Informations sur le produit

Pour obtenir les derniers manuels, informations sur les produits, spécifications techniques et déclarations de conformité, veuillez consulter : www.StarTech.com/fr-fr/P2ADD121D-KVM-SWITCH

Contenu du paquet

- Commutateur KVM x 1
- Câble de sélection à distance x 1
- Adaptateur électrique universel (NA/EU/UK/ANZ) x 1
- Guide de démarrage rapide x 1

Exigences

Source PCs

- Ordinateur compatible DisplayPort x 2
- Câble DisplayPort x 4
- Câble USB de type B x 2

Console

- DisplayPort Display x 2
- Câble DisplayPort x 2
- Souris USB x 1
- Clavier USB x 1
- (en option) Périphériques audio (par exemple, casque et microphone) x 2
- (en option) Périphériques USB 2.0 x 2

Pour consulter les manuels, les FAQ, les vidéos, les pilotes, les téléchargements, les dessins techniques, etc., visitez le site www.startech.com/fr-fr/support

Installation

Connecter la console

Remarque : Éteignez tous les ordinateurs, écrans et périphériques avant d'effectuer les étapes suivantes.

- 1. Connectez les écrans DisplayPort aux ports DisplayPort de la console, situés à l'avant du commutateur KVM, à l'aide de câbles DisplayPort (vendus séparément).
- 2. Connectez une souris et un clavier USB aux ports clavier et souris de la console, situés à l'avant du commutateur KVM.
- 3. (Facultatif) Connectez le câble de sélection à distance fourni et placez-le à l'endroit souhaité sur la surface de travail.
- 4. (Facultatif) Connectez jusqu'à deux périphériques USB supplémentaires aux ports du concentrateur USB, situés à l'avant du commutateur KVM.
- 5. (Facultatif) Connectez un dispositif audio et un microphone aux ports audio de la console, situés à l'avant du commutateur KVM.

Connecter les PC

- 1. Connectez les câbles DisplayPort (vendus séparément) des ports de sortie DisplayPort de l'ordinateur aux ports d'entrée DisplayPort du PC 1, situés à l'arrière du commutateur KVM.
- 2. Connectez un câble USB de type B (vendu séparément) d'un port USB de l'ordinateur à la connexion hôte USB du PC 1, située à l'arrière du commutateur KVM.
- 3. Répéter les étapes 1 et 2 pour les autres PC.
- 4. Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni à une prise murale disponible au port d'entrée d'alimentation CC, situé à l'arrière du commutateur KVM.
- 5. Mettez sous tension tous les périphériques connectés.

Fonctionnement

Tableau des LED

Indicateur LED	Fonction
Puissance	• Rouge fixe : indique que le commutateur KVM est alimenté.
PC 1	• Vert clignotant : Le port PC 1 est sélectionné mais aucune connexion USB n'est détectée.
	• Vert fixe : Le port PC 1 est sélectionné et une connexion USB est détectée.
PC 2	• Orange clignotant : Le port PC 1 est sélectionné mais aucune connexion USB n'est détectée.
	• Orange fixe : Le port PC 1 est sélectionné et une connexion USB est détectée.

Commandes par raccourci clavier

Pour obtenir la liste des touches de raccourci disponibles, veuillez consulter le site : www.StarTech.com/fr-fr/P2ADD121D-KVM-SWITCH



StarTech.com Ltd.
45 Artisans Cres
London, Ontario
N5V 5E9
Canada

StarTech.com LLP
4490 South Hamilton
Road
Groveport, Ohio
43125
U.S.A.

StarTech.com Ltd.
Unité B, Pinnacle 15
Gowerton Rd,
Brackmills
Northampton NN4
7BW
Royaume-Uni

StarTech.com Ltd.
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp
Pays-Bas