

Dell Pair

Benutzerhandbuch

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihren Computer besser einsetzen können.
-  **VORSICHTSHINWEIS:** Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder Datenverlust droht.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen könnte.

Copyright © 2022–2025 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder entsprechenden Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Inhalt

- Übersicht 4
- Unterstützbarkeit 5
- Download und Installation. 6
- Benutzeroberfläche 8
- Allgemeine Funktionsmerkmale 10
- Zugriffsmöglichkeit 12
- Störungen beheben, 13
- Revisionsverlauf..... 15



Übersicht

Dell Pair unterstützt Folgendes:

- Erkennen von Dell Peripheriegeräten wie Maus und Tastatur, wenn sie sich innerhalb des Erkennungsbereichs befinden, um sie über Bluetooth zu koppeln.
- Geräte nahtlos über Bluetooth koppeln.



HINWEIS: Das **Dell Pair** Benutzerhandbuch gilt für alle unterstützten Dell Peripheriegeräte. Gerätespezifische Funktionen finden Sie im Produkt-Benutzerhandbuch.

Unterstützbarkeit

Dell Pair ist auf den folgenden Dell Systemen vorinstalliert. Wenn Sie Dell Pair manuell deinstallieren und es erneut installieren möchten, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt [Herunterladen und Installieren](#) dieses Benutzerhandbuchs. Dell Pair wird auf Dell PCs mit BLE 5.0-Konfiguration und BLE-unterstützten Dell Peripheriegeräten unterstützt.

Unterstützte Plattformen:

URL [Link](#) zu unterstützten Plattformen:

Unterstützte Peripheriegeräte:

Dell Pro kabelloses Headset (oder Dell kabelloses Headset - WL3024)

Dell Pro Premium Collaboration-Tastatur und -Maus (oder Dell Premier-Tastatur und -Maus für die Zusammenarbeit – KM900)

Dell Pro Premium Collaboration-Tastatur (oder Dell Premier Collaboration-Tastatur - KB900)

Dell Pro Premium-Maus (oder Dell Premier wiederaufladbare Maus - MS900)

Dell Pro Plus kabelloses Headset mit ANC (oder Dell Pro Headset mit ANC - WL5024)

Dell leise Tastatur KB555

Dell Pro kompakte und leise Maus (oder Dell leise Maus MS355)

Dell Pro kompakte und leise Tastatur und Maus (oder Dell leise Tastatur und Maus KM555)

Dell Pro Premium kabelloses Headset mit ANC (oder Dell Premier kabelloses Headset mit ANC - WL7024)

Dell Bluetooth-Reisemaus MS700

Dell Pro Plus kabellose Freisprecheinrichtung - SL525

Unterstütztes OS:

Windows 10, Build-Version 10.0.19041 und höher

Windows 11



Download und Installation.

Dell Pair ist auf Ihrem Dell System vorinstalliert. Alle unterstützenden Dokumente für Dell Pair finden Sie unter [Support für Dell Pair | Dokumentation | Dell USA](#).

Um den Download und die Installation manuell vorzunehmen, gehen Sie bitte zur Seite „Treiber und Downloads“ unter [Support für Dell Pair | Treiber und Downloads | Dell USA](#)

Installation:

Befolgen Sie die Installationsschritte, wie im Installationsbildschirm angezeigt.



Nach der Installation wird "Dell Pair" im Windows Startmenü angezeigt.


Befehlszeilen-Installation:

- Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung.
- Zeigen Sie in der Eingabeaufforderung auf das Verzeichnis, in das die ausführbare Datei Dell Pair heruntergeladen wurde.
- Geben Sie den Befehl für die Installation ein: `DellPair-Setup-x64.exe`
- Wenn die Installation im Hintergrund ausgeführt werden soll, geben Sie den folgenden Befehl ein: `DellPair-Setup-x64.exe /S`
- Um das Installationsprogramm mit Protokollierungsfunktion auszuführen, geben Sie den folgenden Befehl ein:
 - `DellPair-Setup-x64.exe /S /vLOGFILE=" <Pfad_mit_Dateiname>"`



Deinstallation:

Zur Deinstallation gehen Sie zum Windows Startmenü und navigieren Sie zum Ordner "Dell". Wählen Sie Deinstallieren für Dell Pair, nachdem Sie mit der rechten Maustaste darauf geklickt haben, und befolgen Sie die Anweisungen.

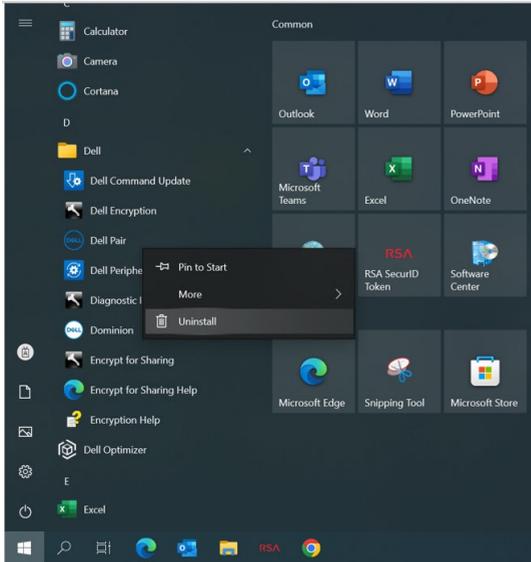


Befehlszeilen-Deinstallation:

- Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung.
- Zeigen Sie in der Eingabeaufforderung auf das Verzeichnis, in dem die ausführbare Datei Dell Pair installiert wurde.
- Geben Sie den Befehl für die Deinstallation ein:
 - `C:\Program Files\Dell\Dell Pair\Uninstall.exe`
- Wenn eine Deinstallation im Hintergrund ausgeführt werden soll, geben Sie den folgenden Befehl ein:
 - `C:\Program Files\Dell\Dell Pair\Uninstall.exe /S`

Benutzeroberfläche


Wenn ein Gerät (Maus, Tastatur usw.), das Dell Pair unterstützt, eingeschaltet und in der Nähe des Bluetooth-Erkennungsbereichs des PCs gebracht wird, zeigt Dell Pair eine Benachrichtigung an. Der Benutzer wird aufgefordert, das Gerät mit dem PC zu verbinden. Wenn Sie auf "Pair" (Koppeln) klicken, wird das Gerät über Bluetooth nahtlos mit dem PC gekoppelt.

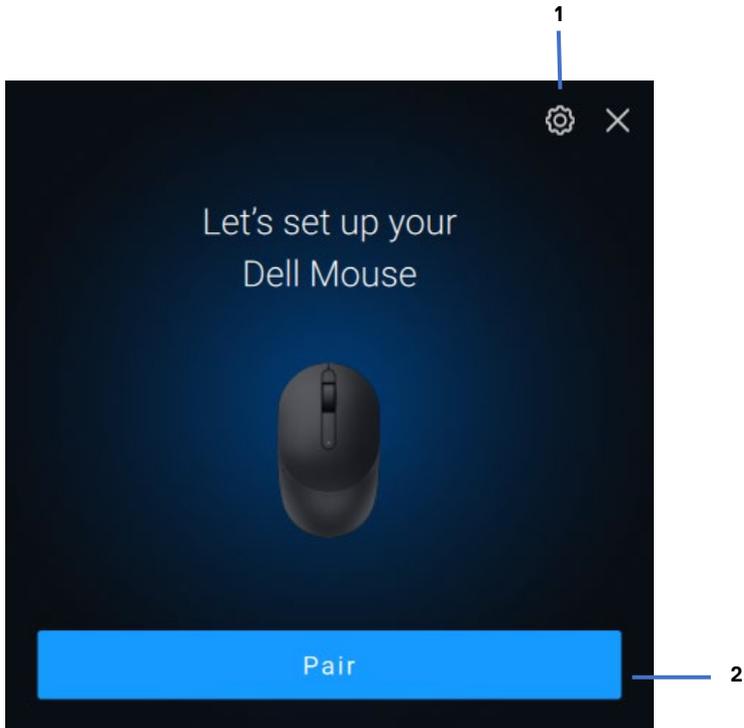


- 1 Dell Pair-Einstellungen
- 2 Kopplung über Bluetooth starten

Hell-/Dunkelmodus

Dell Pair unterstützt den Windows Hell-/Dunkelmodus. NutzerInnen können zu **Startmenü > Einstellungen > Personalisierung > Farben** wechseln und den Modus ändern.

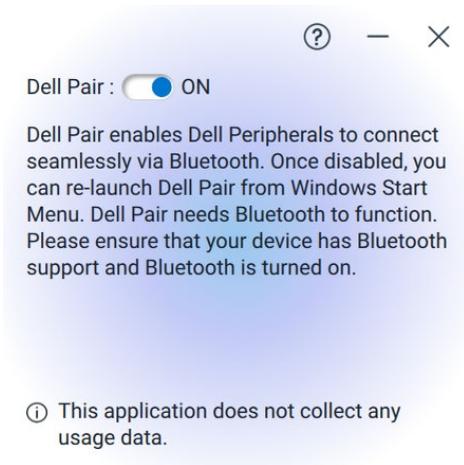


Hellmodus

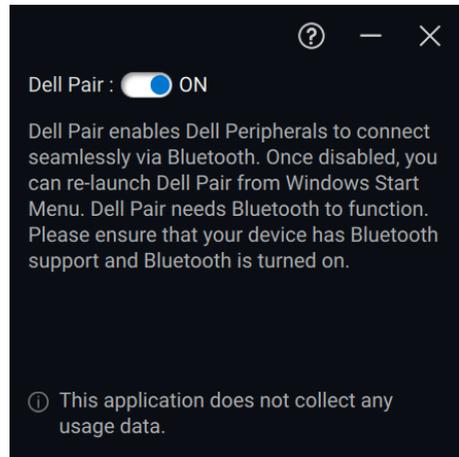

Dunkelmodus

Allgemeine Funktionsmerkmale

Sie können auf **Startmenü >Dell > Dell Pair** klicken, um die Benutzeroberfläche zu öffnen, um die Dell Pair-Einstellung zu ändern. Sie können die Dell Pair-Funktion über die Benutzeroberfläche aktivieren oder deaktivieren, indem Sie den Switch in die Position "EIN" oder "AUS" schieben.

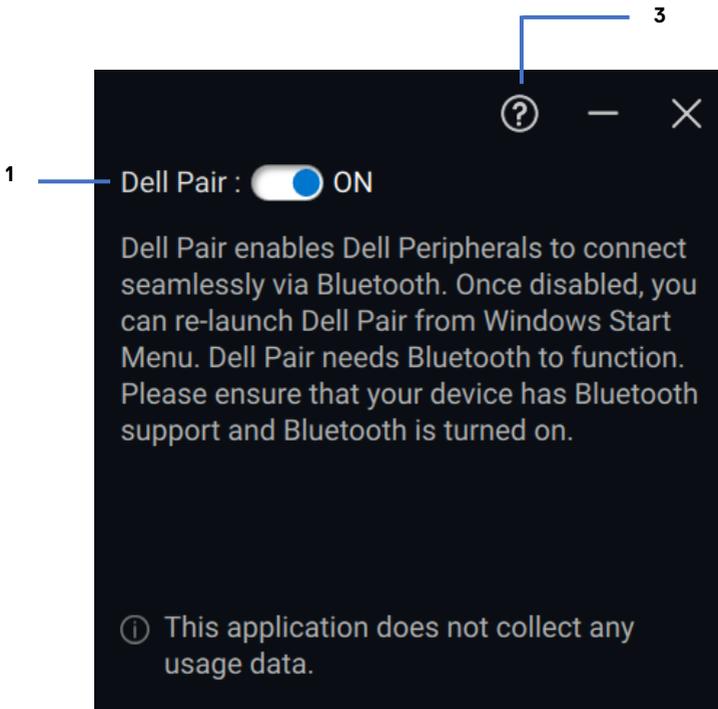

- 1 Dell Pair EIN/AUS-Switch
- 2 Informationen zu Softwareversion und Drittanbieterlizenzen

Discover:

Die Anwendung Dell Display and Peripheral Manager hilft Ihnen bei der Personalisierung verschiedener Dell Displays und Peripheriegeräte, die mit Ihrem Computer verbunden sind. Weitere Informationen zu dieser Software, den unterstützten Modellen und zum Herunterladen finden Sie unter <http://www.dell.com/support/ddpm>.

Zugriffsmöglichkeit

Sprachausgabe

Die App unterstützt Sprachausgabe, mit der Sie App-Steuererelemente auf dem Bildschirm wie Text und Schaltflächen ohne Maus lesen und mit ihnen interagieren können.

- Drücken Sie gleichzeitig die Windows-Logo-Taste + Strg + Eingabetaste, um die Sprachausgabe zu starten. Drücken Sie diese Tasten erneut, um die Sprachausgabe zu beenden.
- Sie können auch die Windows-Logo-Taste + Strg + N drücken, um die Sprachausgabe-Einstellungen zu öffnen, und dann über den Umschalter unter „Sprachausgabe verwenden“ die Sprachausgabe aktivieren oder deaktivieren.

Tastaturnavigation

Die App unterstützt den Tastaturzugriff. Auf alle Steuerelemente kann über die Tabulatortaste zugegriffen werden. Drücken Sie die Leertaste, um ein Steuerelement auszuwählen/aufzurufen.

Scanmodus

Sie können mithilfe der Pfeiltasten nach oben und nach unten durch die App navigieren. Um den Scanmodus ein- und auszuschalten, drücken Sie die Sprachausgabe + Leertaste.



HINWEIS: Die Sprachausgabe-Taste ist eine Modifizierungstaste in den Sprachbefehlen. Sowohl die Feststelltaste als auch die Einfügetaste dienen standardmäßig als Sprachausgabebetaste.

Störungen beheben,

Falls die Dell Pair-Benachrichtigung nicht angezeigt wird, wenn ein Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, überprüfen Sie die möglichen Ursachen, wie unten beschrieben:

Probleme	Mögliche Lösungen
<p>Die Dell Pair-Benachrichtigung wird nicht geöffnet, wenn ein Bluetooth-Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10 (Version 19041) ist die älteste Version zur Unterstützung von Dell Pair• Bluetooth Version 5.0 oder höher ist vorhanden• Bluetooth wird auf dem Computer unterstützt. Es ist unter den Windows-Einstellungen eingeschaltet.• Das Bluetooth-Gerät unterstützt die Erkennung durch Dell Pair.• Das Bluetooth-Gerät wird in der Nähe des Erkennungsbereichs des Computers platziert. Wenn das angeschlossene Peripheriegerät eine Maus/Tastatur ist, heben Sie das Gerät an und bringen Sie es näher an den PC.• Überprüfen Sie, ob der Computer und das Bluetooth-Gerät über eine ausreichende Akkuladung verfügen, um zu funktionieren.• Das Bluetooth-Gerät verfügt über die neueste Firmware.

	<ul style="list-style-type: none"> • Der Bluetooth-Controller auf dem Computer stammt von Intel. • Aus- und Einschalten des Bluetooth-Geräts
Dell Pair meldet einen Kopplungsfehler	<p>Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, um die Verbindung über Dell Pair wiederherzustellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn das Bluetooth-Gerät <ol style="list-style-type: none"> a. in der Nähe des PCs und b. im Kopplungsmodus ist, c. hilft die Dell Pair-UI bei der Kopplung. 2. Warten Sie, bis das Kopplungsfehlerfenster automatisch geschlossen wird. 3. Bewegen Sie das Bluetooth-Gerät weit weg vom Computer. 4. Bringen Sie das Bluetooth-Gerät langsam näher an den Computer. 5. Stellen Sie sicher, dass sich das Bluetooth-Gerät im Kopplungsmodus befindet und die Kopplungs-LED zu blinken beginnt.

Revisionsverlauf

Version	Datum	Beschreibung
A00	10. Dezember 2022	- Einführung der Software Dell Pair 1.1.0
A09	15/07/2025	<ul style="list-style-type: none">- Im Abschnitt „Discover“ wurde der Anwendungslink zum Dell Display and Peripheral Manager hinzugefügt- Im Abschnitt „Supported Peripheral“ wurde neue Geräteunterstützung für SL525 in Dell Pair SW hinzugefügt
A10	22/07/2025	<ul style="list-style-type: none">- Benutzeroberfläche aktualisiert, um Telemetrie zu entfernen- Link zu Drittanbieterlizenz hinzugefügt