

2-portars HDMI-förlängare och -splitter över CAT6, 4K 60 Hz, upp till 70 m, 1x2 HDMI över Ethernet-distributionssats med IR och Power-Over-Cable

Produkt ID: 4K7012IC-EXTEND-HDMI



Denna HDMI-förlängare och -splitter ger tillförlitlig 4K AV-distribution till två skärmar via Ethernet-kablar för professionella AV-installationer. Möjliggör flexibel driftsättning med Ethernet-kablar för längre räckvidd och installationer i väggar. Idealisk för centraliserad AV-distribution i styrelserum, digital skyltning, utbildningsinstitutioner och hotellmiljöer.


Förläng HDMI-signaler till två fjärrskärmar via CAT6/6a-kablar med en enda sändare. Sändaren har en HDMI-utgång som ger en direkt anslutning till en lokal skärm. Stöder 4K 60 Hz video och tvåkanalsljud upp till 70 m. Inkluderar stöd för IR-förlängning för fjärrstyrning av källanheten från alla anslutna skärmar.

En enda strömadapter ansluts till sändaren. Båda mottagarna strömförsörjs direkt via CAT6/6a-kablarna. Förenklar installationen i miljöer med begränsad tillgång till ström och minskar det totala kabeltrycket.

Plug-and-play-installation utan krav på ytterligare drivrutiner, programvara eller nätverksinställningar. Stöder alla operativsystem, inklusive Windows, macOS och ChromeOS och är kompatibel med alla hårdvaruplattformar, inklusive Intel, AMD och Apple Silicon.

1x2 HDMI-distributionssats inkluderar monteringsfästen för installation på vägg, i tak eller under bord på både sändar- och mottagarplats. Kompakt formfaktor möjliggör diskret installation i trånga utrymmen.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

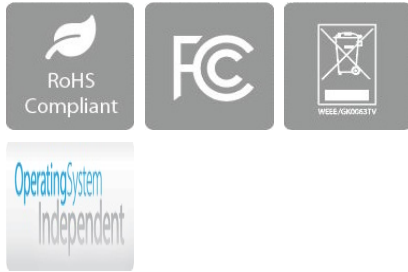

Användning

- Distribuera en enda videokälla till två skärmar i konferensrum för presentationer
- Utöka innehållet i digital skyltning till flera skärmar i butiker, på flygplatser eller offentliga platser
- Strömma högupplöst video till flera skärmar i klassrum eller utbildningslokaler för utbildnings- och instruktionsmiljöer

Funktioner

- **HDMI över Ethernet-kabel:** Förläng HDMI-signaler till två fjärrskärmar via CAT6/6a med en sändare. Stödjer förlustfri 4K 60 Hz-video med låg latens och 2-kanalsljud upp till 70 m. Perfekt för styrelserum, digital skyltning, utbildning och hotell
- **Power-Over-Cable:** En enda strömadapter ansluts till sändaren och båda mottagarna strömförsörjs via CAT6/6a-kablarna, vilket förenklar installationen i miljöer med begränsad tillgång till ström och minskar kabeltrassel
- **Inga drivrutiner eller programvara** En-till-många HDMI-förlängare kräver inga drivrutiner, programvara eller IP-konfiguration, vilket minskar installationstiden. Kompatibel med alla operativsystem (Windows, macOS och ChromeOS) och hårdvaruplattformar (Intel, AMD och Apple Silicon)
- **Mångsidiga monteringsalternativ:** 1x2 HDMI-distributionssats inkluderar monteringsfästen för vägg-, tak- eller bordsmontering vid både sändare och mottagare. Kompakt formfaktor möjliggör installation i trånga utrymmen
- **IT-proffsens förstahandsval:** Med årtionden av anslutningsexpertis från äldre VGA till moderna USB4- och AVoIP-lösningar. Arbeta med en enda betrodd partner för alla dina A/V-anslutningsbehov. Permanent kostnadsfri teknisk support på flera språk dygnet runt, alla dagar i veckan

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	2
Kablage	Cat 6 UTP

	Audio	Ja
	Hyllmonterbar	Nej
	Chipset-ID	GSV5100
	Kedjekoppling	Nej
Prestanda		
	Maximalt avstånd	70m [230ft]
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	HDMI - 2 Channel Audio
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
		1 - HDMI
		1 - HDMI
		2 - RJ-45
	Fjärrenhetskontakter	2 - RJ-45
		2 - HDMI
		2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Denna HDMI-förlängare måste anslutas direkt och kan inte överföra signaler via någon nätverksutrustning som routrar, switchar eller hubbar
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Sändarenhet: Lyser blått: Enheten tar emot ström
		1 - Mottagarenhet: Lyser blått: Enheten tar emot ström Blinkar blått: Enheten parkopplas med

sändaren

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.8A
Utspanning	12V DC
Utström	2.0A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	24W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	5% ~ 90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	6.1 in [154 mm]
Produktbredd	2.8 in [70 mm]
Produkthöjd	0.9 in [23 mm]
Produktvikt	9.2 oz [261 g]

Förpackning

Paketets längd	9.4 in [23.8 cm]
Paketets bredd	11.5 in [29.2 cm]
Paketets höjd	2.2 in [5.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- 1 - HDMI-sändare
- 2 - HDMI-mottagare
- 1 - IR-bergsprängare
- 2 - IR-mottagare
- 3 - Monteringssats
- 1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/ANZ)
- 1 - Snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.