

Extender e Splitter HDMI a 4 Porte su Cavo CAT6, 4K 60Hz, Fino a 70 m, Kit di Distribuzione HDMI 1x4 su Ethernet con IR e Alimentazione via Cavo

ID prodotto: 4K7014IC-EXTEND-HDMI



Questo estensore e splitter HDMI offre una distribuzione affidabile del segnale 4K a quattro display tramite cablaggio Ethernet, ideale per installazioni A/V professionali. Consente un'installazione flessibile utilizzando cavi Ethernet per distanze maggiori e passaggi a muro. Perfetto per la distribuzione A/V centralizzata in sale riunioni, segnaletica digitale, ambienti educativi e strutture ricettive.


Estende i segnali HDMI a quattro display remoti tramite cavo CAT6/6a utilizzando un singolo trasmettitore. Il trasmettitore dispone di un'uscita HDMI per una connessione diretta a un display locale. Supporta video 4K a 60Hz e audio stereo fino a 70 m. Include supporto per estensione IR per il controllo remoto del dispositivo sorgente da qualsiasi display connesso.

Un solo adattatore di alimentazione si collega al trasmettitore; tutti e quattro i ricevitori sono alimentati direttamente tramite i cavi CAT6/6a. Semplifica l'installazione in ambienti con accesso limitato all'alimentazione e riduce l'ingombro dei cavi.

Installazione plug-and-play senza necessità di driver aggiuntivi, software o configurazione di rete. Compatibile con qualsiasi sistema operativo, tra cui Windows, macOS e ChromeOS, e con tutte le piattaforme hardware, tra cui Intel, AMD e Apple Silicon.

Il kit di distribuzione HDMI 1x4 include staffe di montaggio per installazione a parete, soffitto o sotto il tavolo sia per il trasmettitore che per i ricevitori. Il design compatto consente un'installazione discreta anche in spazi ristretti.

Certificazioni, report e compatibilità

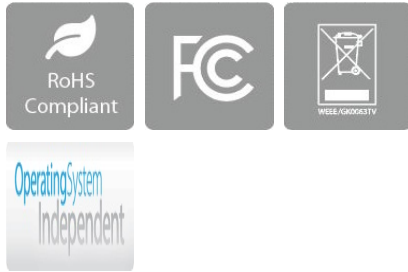

Applicazioni

- Distribuisce una singola sorgente video a quattro display in sale conferenze per presentazioni
- Estende i contenuti di digital signage su più schermi in negozi al dettaglio, aeroporti o luoghi pubblici
- Trasmette video ad alta risoluzione su più schermi in aule o sale formazione per ambienti educativi e didattici

Caratteristiche

- **HDMI su cablaggio Ethernet:** Estende segnali HDMI a 4 display remoti tramite cavo CAT6/6a con un singolo trasmettitore; Supporta video 4K 60Hz senza perdita con audio stereo fino a 70 m; per sale riunioni, segnaletica digitale, scuole e strutture ricettive
- **Alimentazione via cavo:** Un solo alimentatore collega il trasmettitore e alimenta i quattro ricevitori tramite i cavi CAT6/6a, semplificando l'installazione in ambienti con accesso limitato alla corrente e riducendo l'ingombro dei cavi
- **Nessun driver o software:** L'estensore HDMI one-to-many non richiede driver o configurazioni IP, riducendo i tempi di installazione. Funziona con qualsiasi sistema operativo (Windows, macOS, ChromeOS) e piattaforma hardware (Intel, AMD, Apple Silicon)
- **Opzioni di montaggio versatili:** Il kit di distribuzione HDMI 1x4 include staffe per il montaggio a parete, soffitto o sotto il tavolo per il trasmettitore e per i ricevitori; il design compatto consente un'installazione discreta anche in spazi ridotti
- **La scelta dei professionisti IT:** Supportati da decenni di esperienza nelle connessioni, dal VGA alle soluzioni USB4 e AVoIP moderne; affidati a un partner unico per tutte le tue esigenze A/V; assistenza tecnica multilingue gratuita 24/5 a vita

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	4
Cablaggio	UTP Cat 6

Audio	Sì
Montaggio a rack	No
ID chipset	GSV5100
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Distanza max	70m [230ft]
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 2 Channel Audio

Connettore/i

Connettori unità locale	1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	1 - HDMI
	1 - HDMI
	4 - RJ-45
Connettori unità remote	4 - RJ-45
	4 - HDMI
	4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Non è necessario alcun driver o software
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Nota	Questo extender HDMI deve essere collegato direttamente e non può trasmettere segnali tramite dispositivi di rete come router, switch o hub
------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Transmittitore: Blu fisso: l'unità è alimentata
----------------	--

1 - Ricevitore:

Blu fisso: L'unità è alimentata. Blu lampeggiante: L'unità sta cercando di stabilire una connessione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2.0A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	24W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	5% ~ 90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	7.1 in [180 mm]
Larghezza prodotto	4.1 in [103 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [23 mm]
Peso prodotto	13.2 oz [375 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	13.6 in [34.5 cm]
----------------------	-------------------

Larghezza del Pacco	16.7 in [42.3 cm]
Altezza del Pacco	2.4 in [6.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.6 lb [1.2 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Trasmettitore HDMI
	4 - Ricevitore HDMI
	1 - Blaster a infrarossi
	4 - Ricevitore a infrarossi
	5 - Kit di montaggio
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/UE/ANZ)
	1 - Documentazione del Prodotto

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.