

Rallonge et Répartiteur HDMI 4 Ports sur CAT6, 4K 60 Hz, Jusqu'à 70 m, Kit de Distribution HDMI 1x4 sur Ethernet avec IR et Alimentation par Câble

N° de produit: 4K7014IC-EXTEND-HDMI



Ce prolongateur et répartiteur HDMI assure une distribution AV 4K fiable vers quatre écrans via un câblage Ethernet, idéal pour les installations AV professionnelles. Il permet un déploiement flexible à l'aide de câbles Ethernet pour des distances plus longues et des passages en cloison. Parfait pour une distribution AV centralisée dans les salles de réunion, la signalisation numérique, les établissements d'enseignement et les environnements hôteliers.


Prolongez les signaux HDMI vers quatre écrans distants via des câbles CAT6/6a à l'aide d'un seul transmetteur. Le transmetteur dispose d'une sortie HDMI permettant une connexion directe à un écran local. Prend en charge la vidéo 4K 60Hz et l'audio 2 canaux jusqu'à 70 m. Inclut la prise en charge de l'extension infrarouge (IR) pour le contrôle à distance de la source depuis n'importe quel écran connecté.

Un seul adaptateur secteur se connecte au transmetteur ; les quatre récepteurs sont alimentés directement via les câbles CAT6/6a. Cela simplifie l'installation dans les environnements avec un accès limité à l'alimentation électrique et réduit l'encombrement global des câbles.

Installation plug-and-play sans pilotes supplémentaires, logiciel ou configuration réseau. Prend en charge tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS et ChromeOS, et est compatible avec toutes les plateformes matérielles, notamment Intel, AMD et Apple Silicon.

Le kit de distribution HDMI 1x4 comprend des supports de montage pour une installation murale, au plafond ou sous une table, tant pour le transmetteur que pour les récepteurs. Son format compact permet une installation discrète dans les espaces restreints.

Certifications, rapports et compatibilité

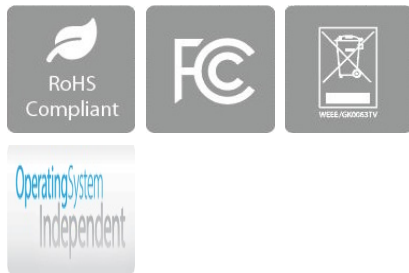

Applications

- Diffusez une seule source vidéo sur quatre écrans dans les salles de conférence pour les présentations
- Diffusez votre contenu d'affichage dynamique sur plusieurs écrans dans les magasins, les aéroports ou les lieux publics
- Diffusez des vidéos haute résolution sur plusieurs écrans dans les salles de classe ou les salles de formation pour les environnements éducatifs et pédagogiques

Spécifications techniques

- **Câblage HDMI sur Ethernet :** Étendez les signaux HDMI à quatre écrans distants via CAT6/6a avec un seul émetteur; Prend en charge la vidéo sans perte et à faible latence avec 2 canaux audio jusqu'à 70 m; Idéal pour les salles de conférence et l'hôtellerie
- **Alimentation par câble :** Un seul adaptateur secteur se connecte à l'émetteur, et les quatre récepteurs sont alimentés via le câblage CAT6/6a, ce qui simplifie l'installation dans les environnements où l'accès à l'alimentation est limité
- **Aucun pilote ni logiciel requis :** Le prolongateur HDMI un-à-plusieurs ne nécessite aucun pilote, logiciel ou configuration IP, ce qui réduit le temps d'installation; Il fonctionne avec tous les OS et toutes les plateformes matérielles
- **Options de montage polyvalentes :** Le kit de distribution HDMI 1x4 comprend des supports de montage pour une installation murale, au plafond ou sous une table, tant au niveau de l'émetteur que des récepteurs; Son format permet une installation discrète
- **Le choix des pros de l'IT :** Bénéficiez de plusieurs décennies d'expertise, des solutions VGA aux solutions USB4 et AVoIP; Travaillez avec un partenaire de confiance; Bénéficiez d'une assistance technique multilingue gratuite 24/5, à vie

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	4

	Câblage	UTP Cat6
	Prise en charge audio	Oui
	Montage sur bâti	Non
	ID du chipset	GSV5100
	Mode cascade	Non
Performance		
	Distance max.	70m [230ft]
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	HDMI - 2 Channel Audio
Connecteur(s)		
	Connecteurs de l'unité locale	1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
		1 - HDMI
		1 - HDMI
		4 - RJ-45
	Connecteurs de télécommande	4 - RJ-45
		4 - HDMI
		4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Aucun Pilote ou Logiciel n'est Nécessaire
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Ce prolongateur HDMI doit être connecté directement et ne peut pas transmettre de signaux via un équipement réseau tel que des routeurs, des commutateurs ou des hubs
Indicateurs		

Indicateurs lumineux	1 - Émetteur :
	Bleu Fixe : L'appareil est alimenté
	1 - Récepteur :
	Bleu Fixe : L'appareil est alimenté
	Bleu Clignotant : L'appareil est en cours d'appairage avec l'émetteur

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.8A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	2.0A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	24W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	5% ~ 90% HR (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	7.1 in [180 mm]
Largeur du produit	4.1 in [103 mm]
Hauteur du produit	0.9 in [23 mm]

Poids du produit	13.2 oz [375 g]
Informations d'emballage	
Longueur du Paquet	13.6 in [34.5 cm]
Largeur du Colis	16.7 in [42.3 cm]
Hauteur du Paquet	2.4 in [6.0 cm]
Poids brut	2.6 lb [1.2 kg]
Contenu du paquet	
Inclus dans le paquet	1 - Transmetteur HDMI 4 - Récepteur HDMI 1 - Émetteur infrarouge 4 - Récepteur infrarouge 5 - Kit de montage 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/RU/UE/ANZ) 1 - Documentation Produit
Informations de garantie	
Warranty	2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis