



LP1434TNR-B


Manual do usuario

SUORTE DE PAREDE PARA ECRÃS DE 13"-34"


VESA: 75x75, 100x100

13"- 34" |  **10 kg**


Conteúdo

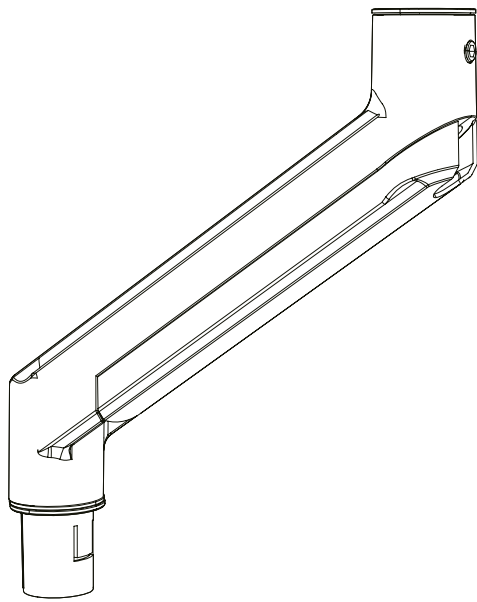


A (x2)

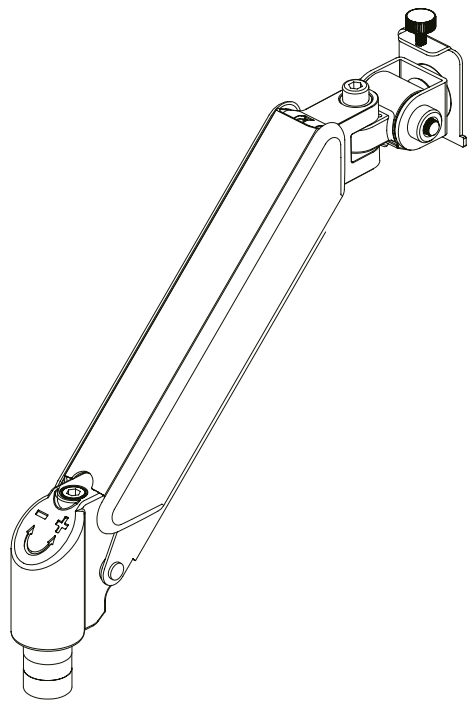


B (x2)



C (x2)

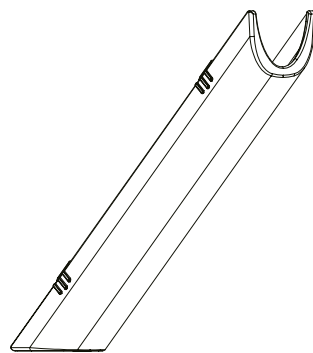


D (x2)

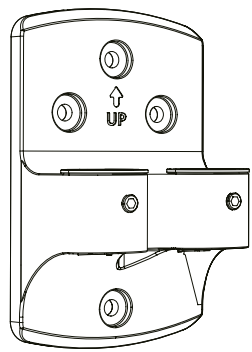


E (x1)




F (x1)
4 mm




G (x1)
5 mm




H (x1)
6 mm




W-A (x4)
ST6.3x55




W-B (x4)
Ø10x50




W-C (x4)
D6



M-A (x8)
M4x12



M-B (x8)
M4x25




M-C (x8)
Ø4.5




M-D (x16)


Ferramentas necessárias

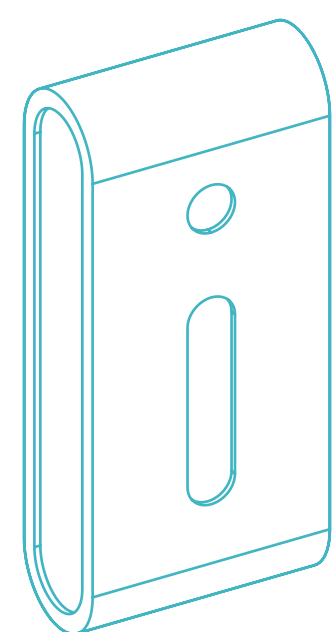


Detector de
parede

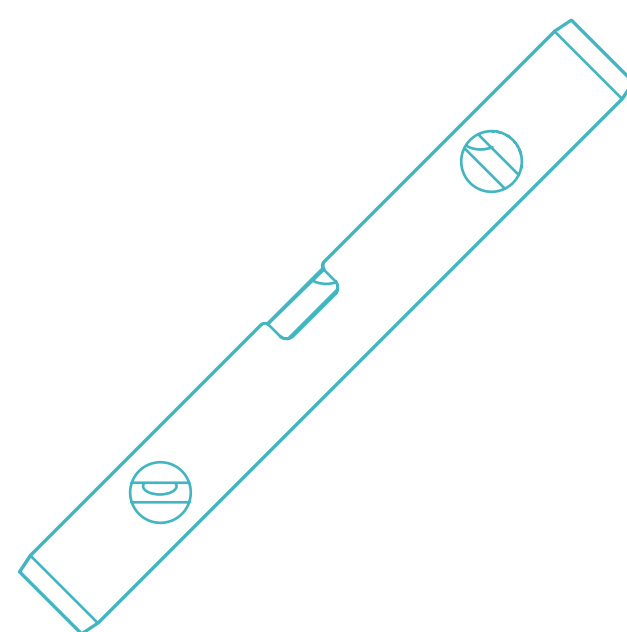


Nível

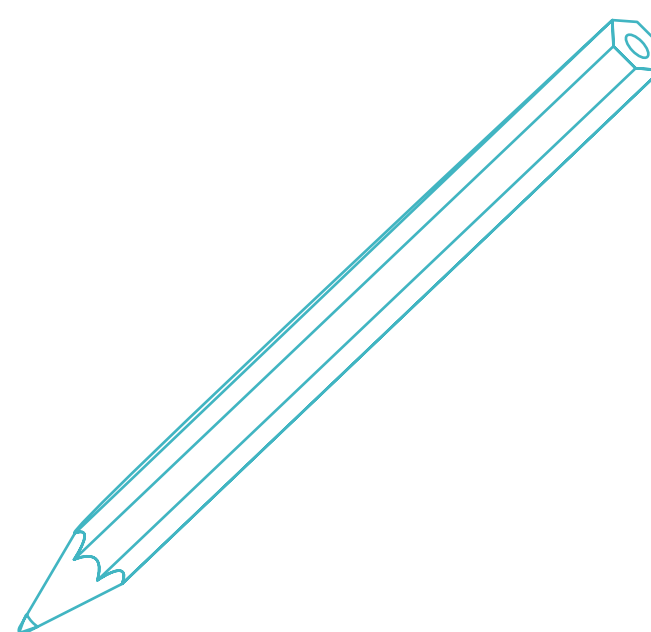

Lápis

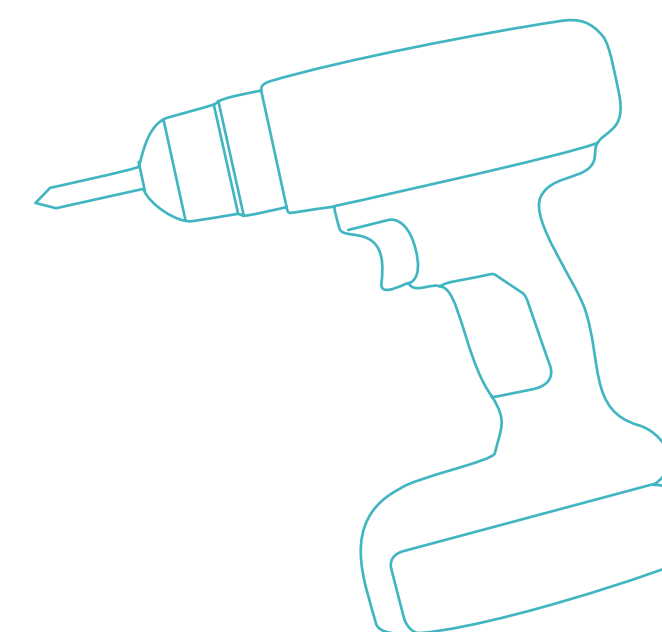

Furadeira
elétrica

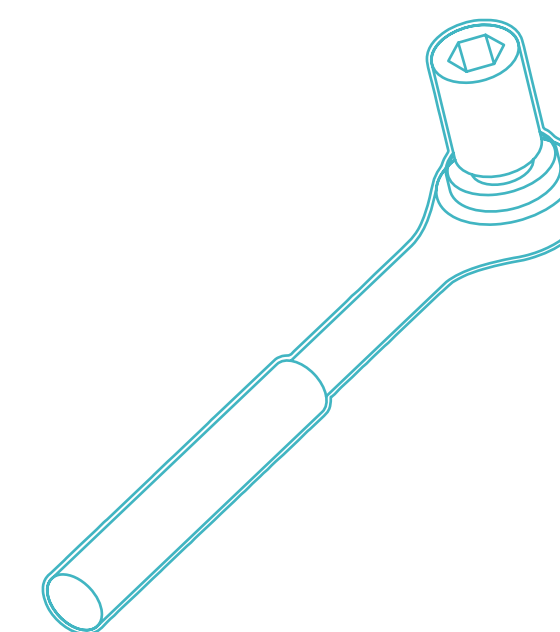

Chave de
tubo


Antes de iniciar a instalação

- Leia o manual de instruções, se tiver alguma dúvida sobre as instruções ou advertência, contacte com o seu distribuidor local.
- Certifique-se de ter recebido todas as peças de acordo com a lista de verificação de componentes para instalação. Se faltar alguma peça ou estiver com defeito contacte o seu revendedor local.



- A instalação dos produtos com maior peso do indicado podem causar instabilidade e possíveis lesões pessoais.
- Os suportes devem ser montados conforme o especificado nas instruções de montagem. Uma instalação incorreta pode causar defeito no produto ou ferimentos pessoais graves.
- Devem ser utilizados materiais e ferramentas de segurança adequados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Certifique-se de que a superfície de fixação pode suportar com segurança o peso total do equipamento e dos seus componentes.
- Utilizar somente os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE DEMAIS.
- Este produto contém peças pequenas que podem representar um perigo de asfixia se ingeridas. Mantenha estes produtos longe do alcance das crianças.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado em interiores. A utilização no exterior não só danifica o produto como também pode causar ferimentos pessoais.
- Consulte [aqui](#) a garantia do produto.




Opção A: parede de madeira

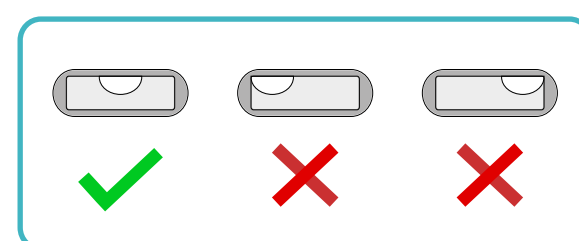

1. Se instalar este produto numa viga de madeira, marque a posição com um nível de bolha e um lápis na parede.
2. Faça furos com 4,5 mm de diâmetro x 55 mm de comprimento na posição marcada.
3. Fixe a placa de parede 5 à parede com o parafuso ST6.3x55 e D6 e aperte-os com uma chave de tubo.

55mm
(2 2")

Ø4.5mm
(Ø3/16")

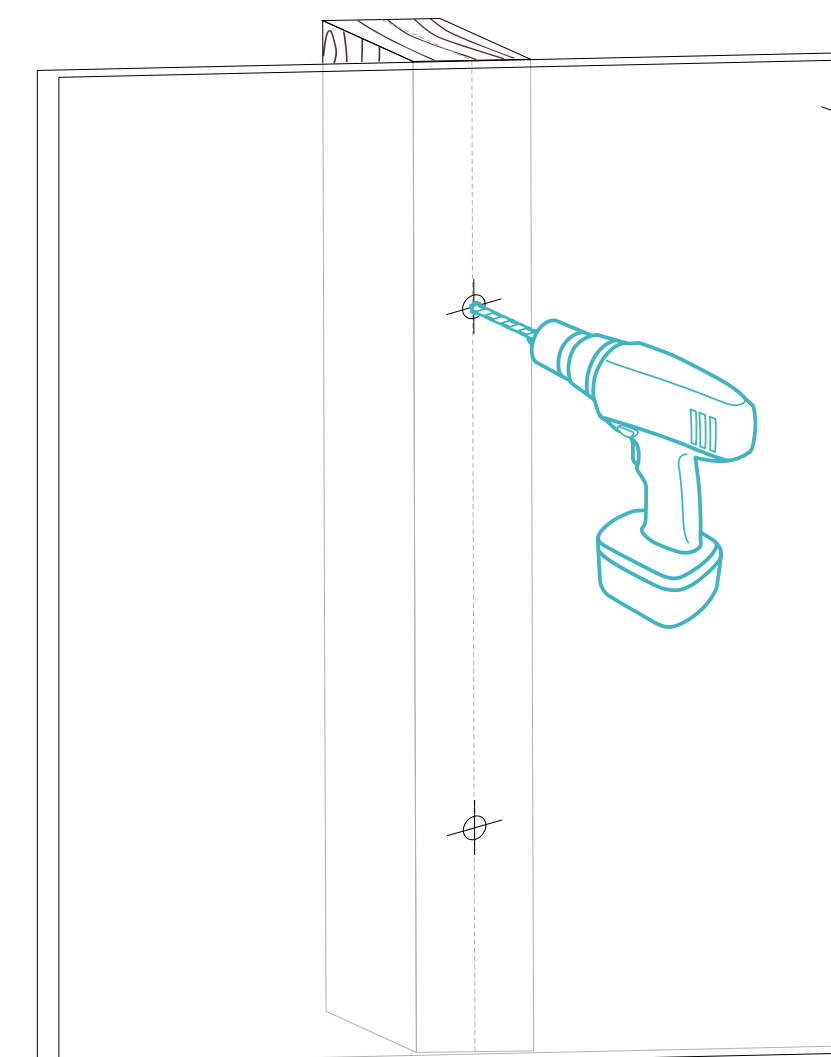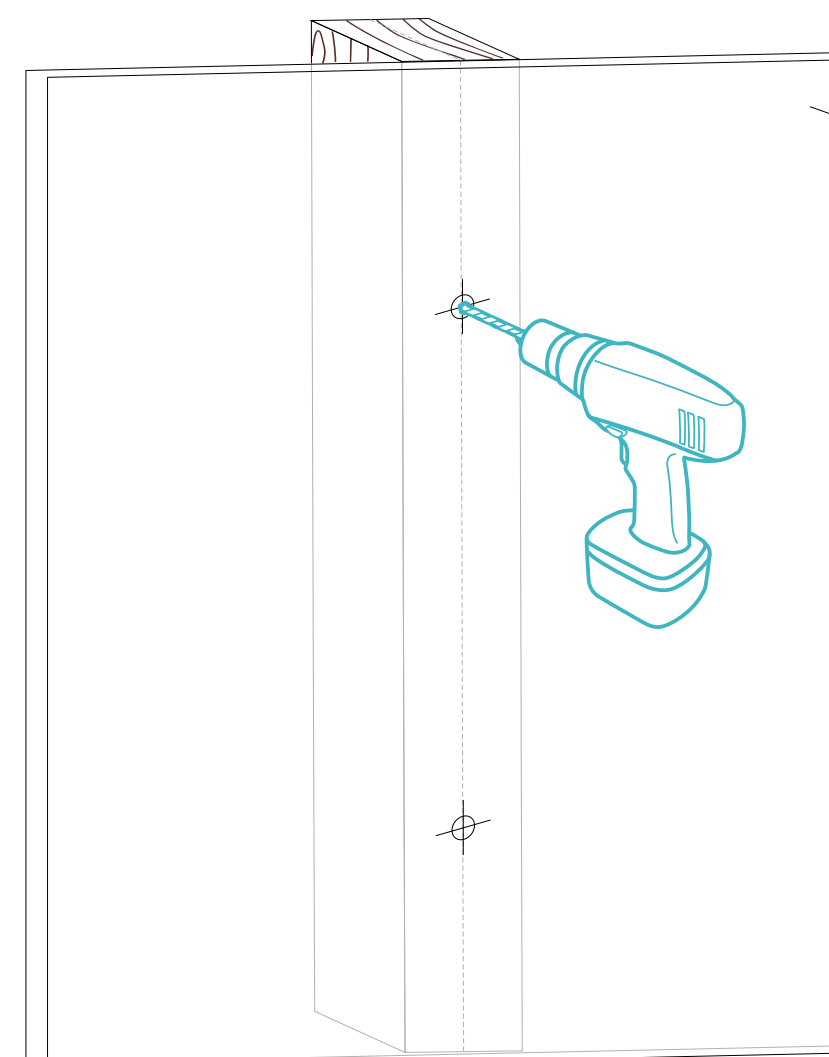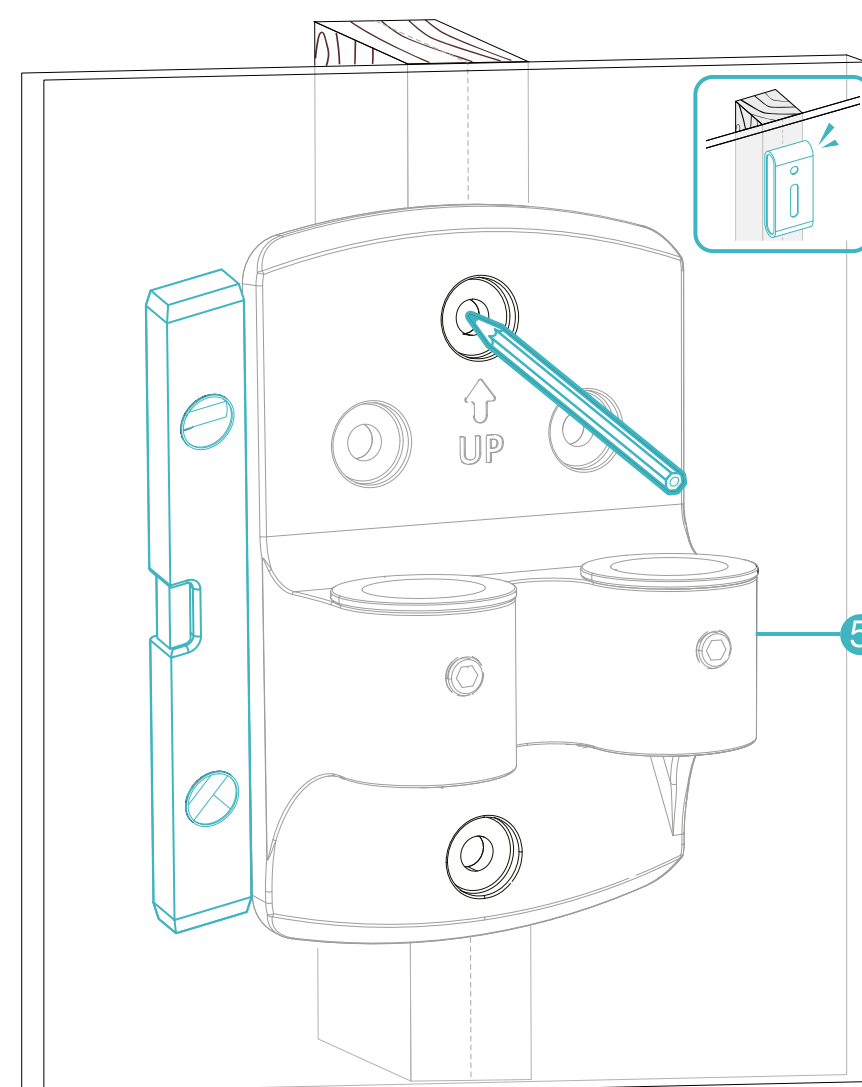


1a

Opção B: parede de betão

1. Se instalar este produto numa coluna de betão, marque a posição com um nível de bolha e um lápis na parede.
2. Faça furos com 3/8 (10 mm) de diâmetro por 2,4 (60 mm) de comprimento.
3. Insira a fixação $\varnothing 10 \times 50$ nos orifícios de montagem. Fixe a placa de parede 5 à parede com o parafuso ST6.3x55 W-A e a anilha D6 W-C e aperte-os com uma chave de tubo.

1b

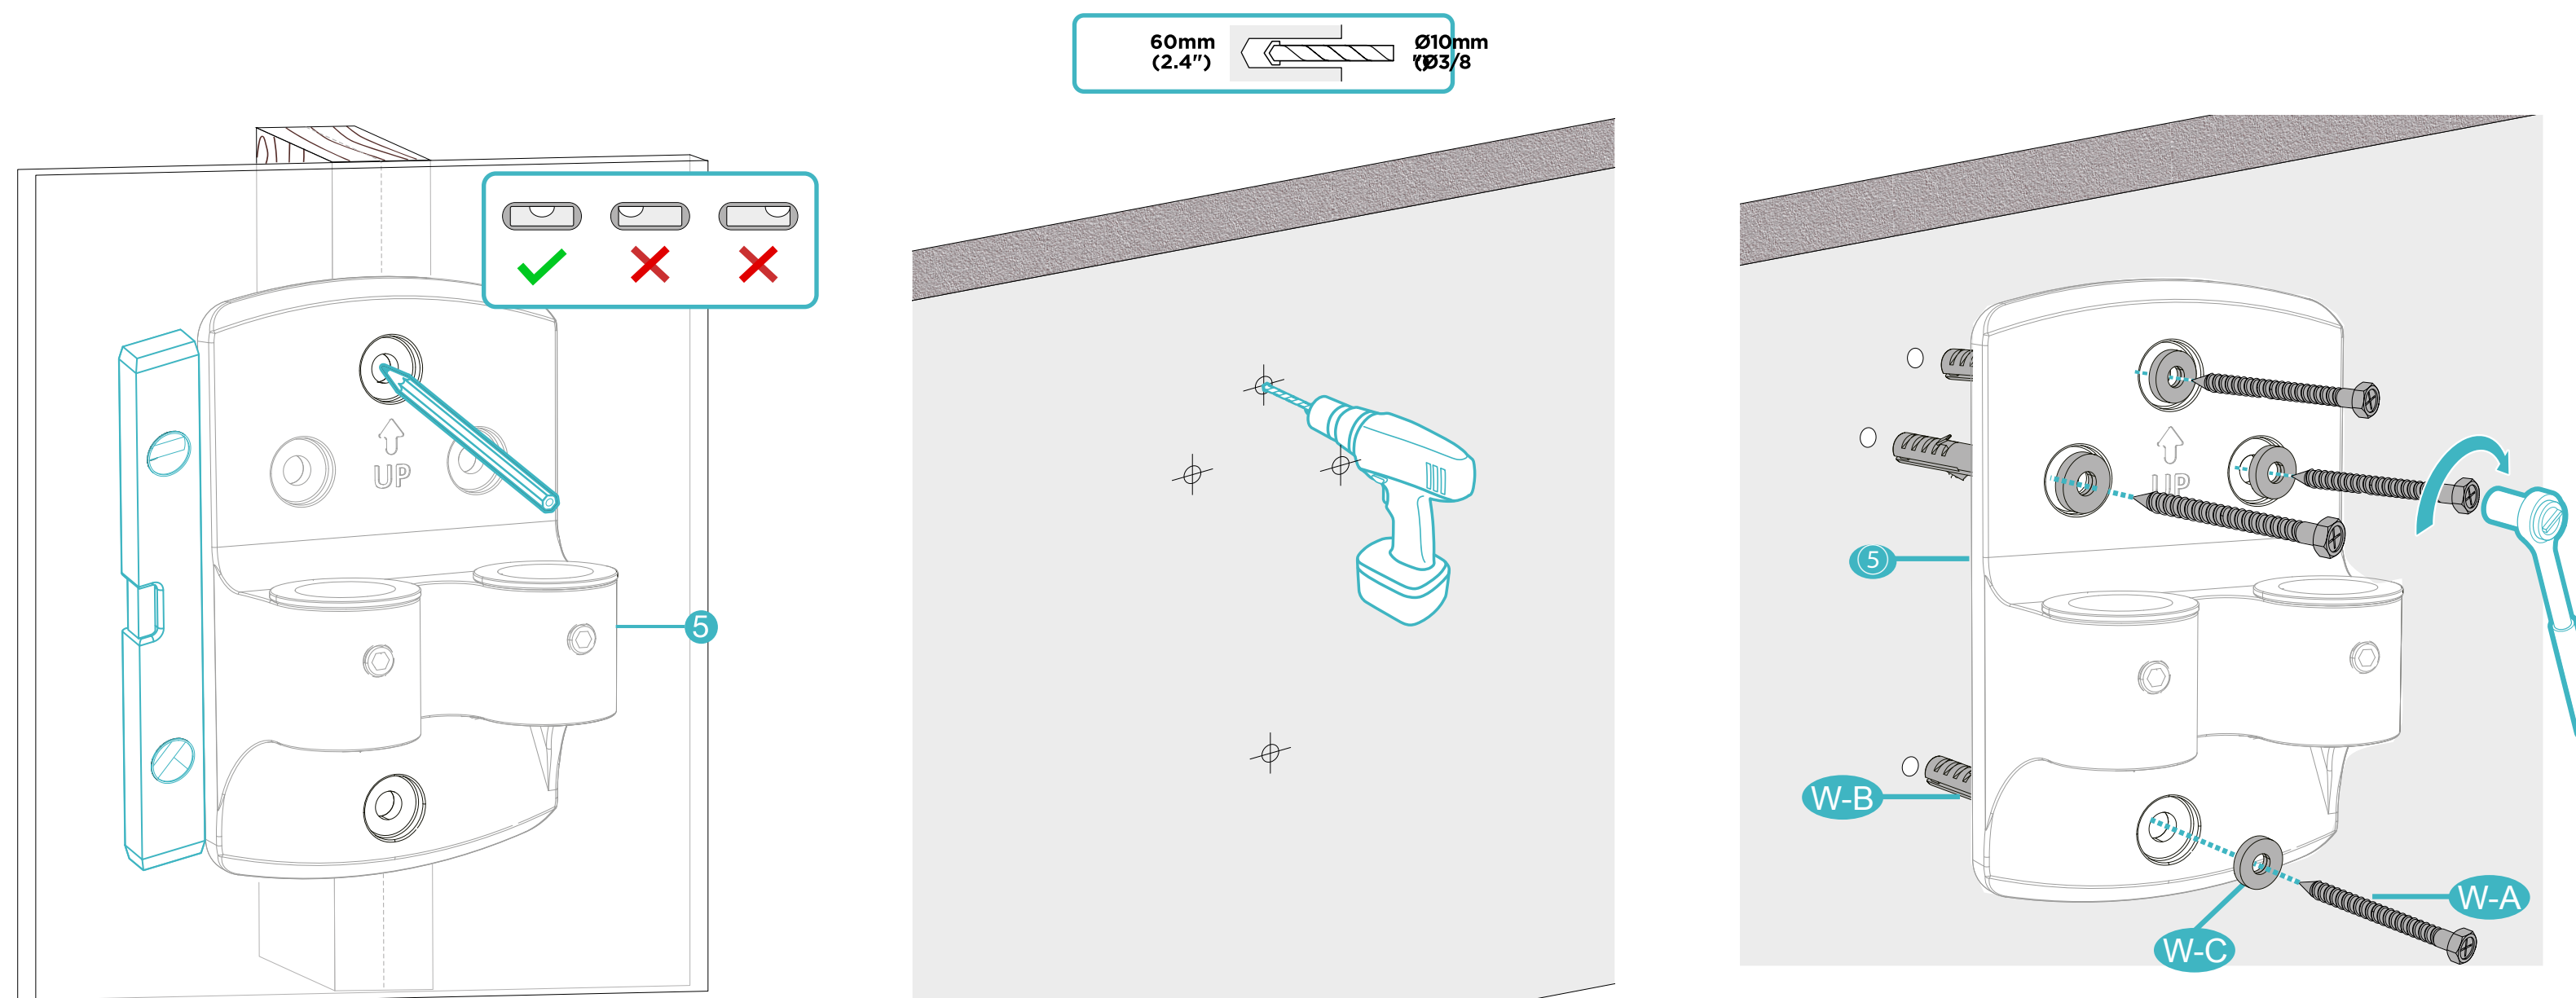


Instalação

Conecte o braço inferior à placa de parede e aperte-o com a chave Allen de 4 mm. Instale o braço superior no braço inferior e aperte-o com a chave Allen de 4 mm.





NÃO APERTE DEMASIADO os parafusos, pois podem partir-se.

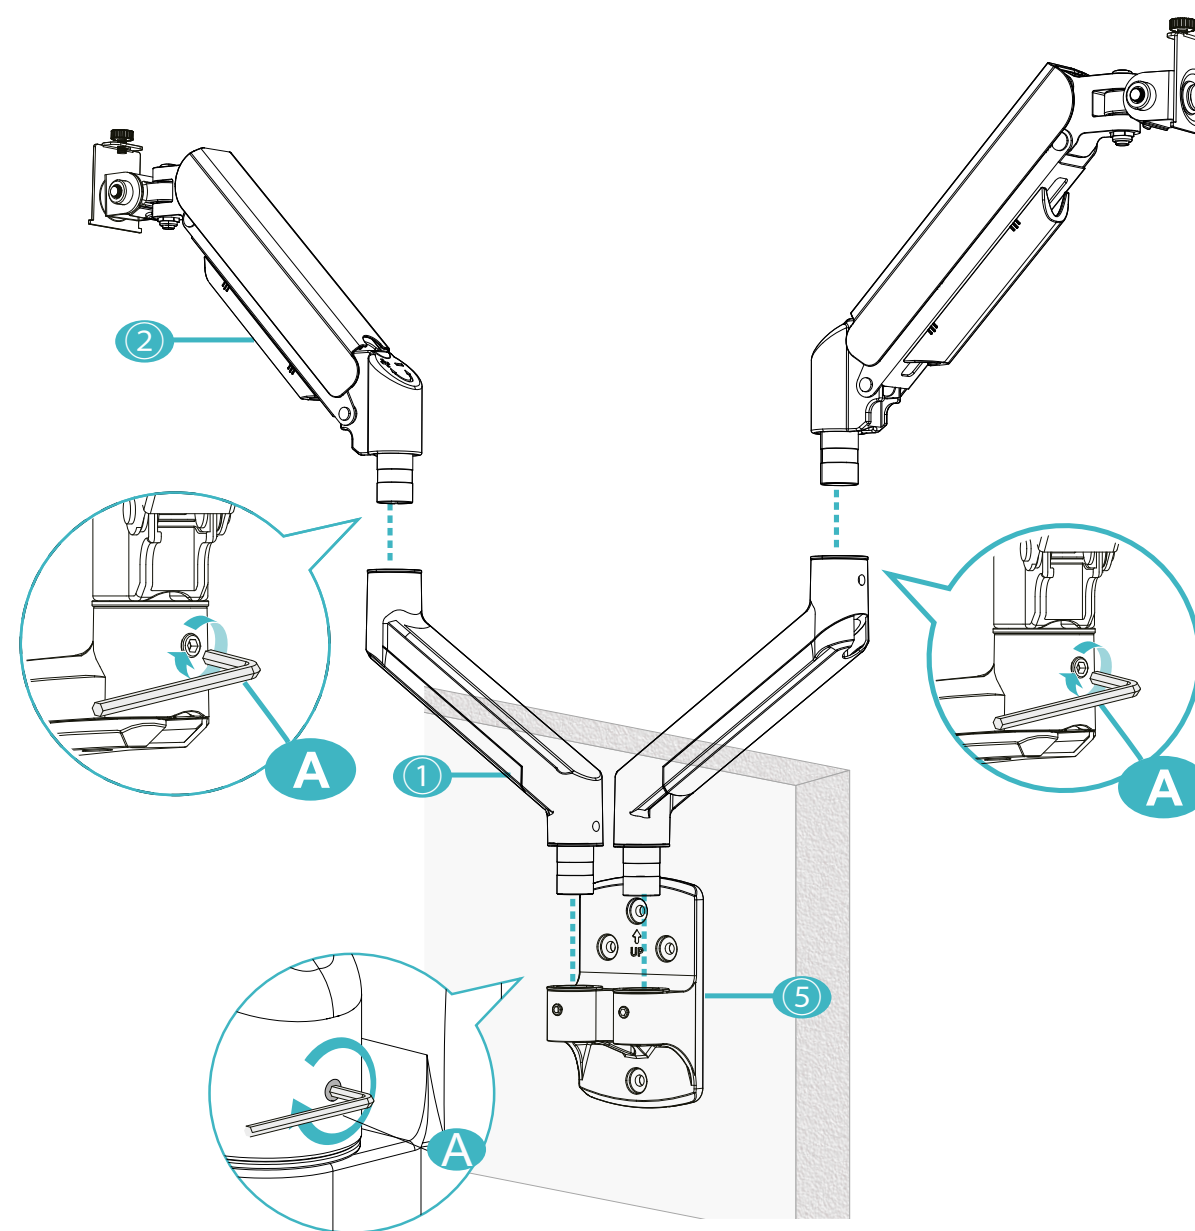

Instalação


Selecione os parafusos e espaçadores (se necessário) de acordo com o seu monitor.

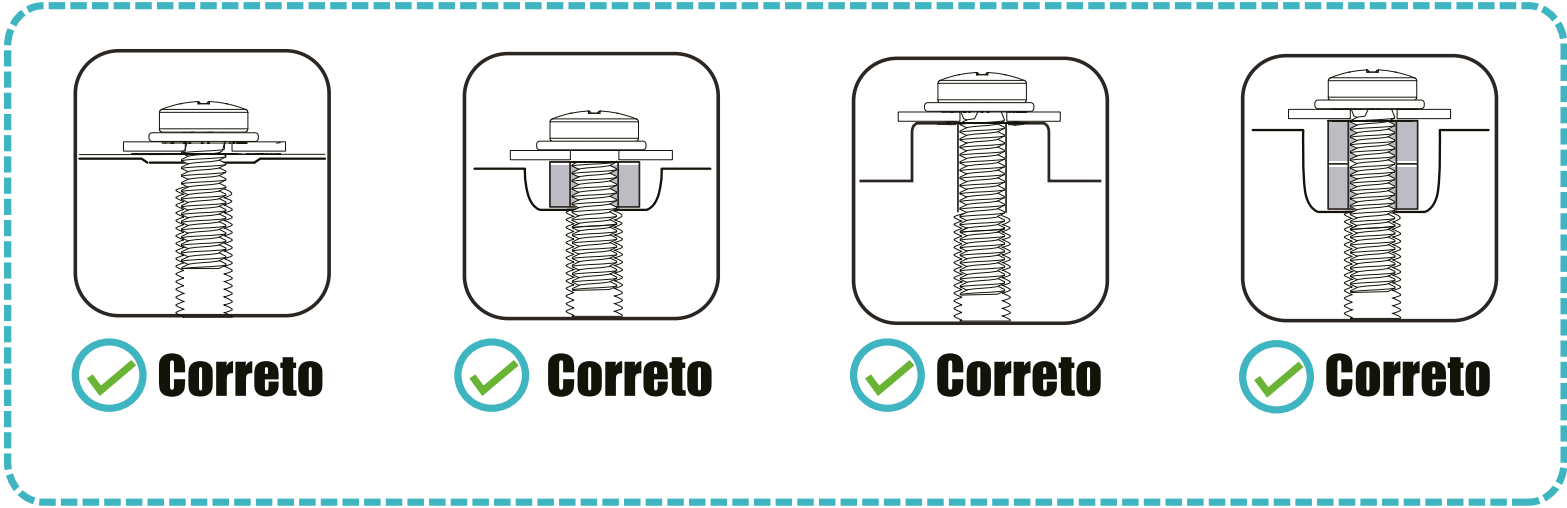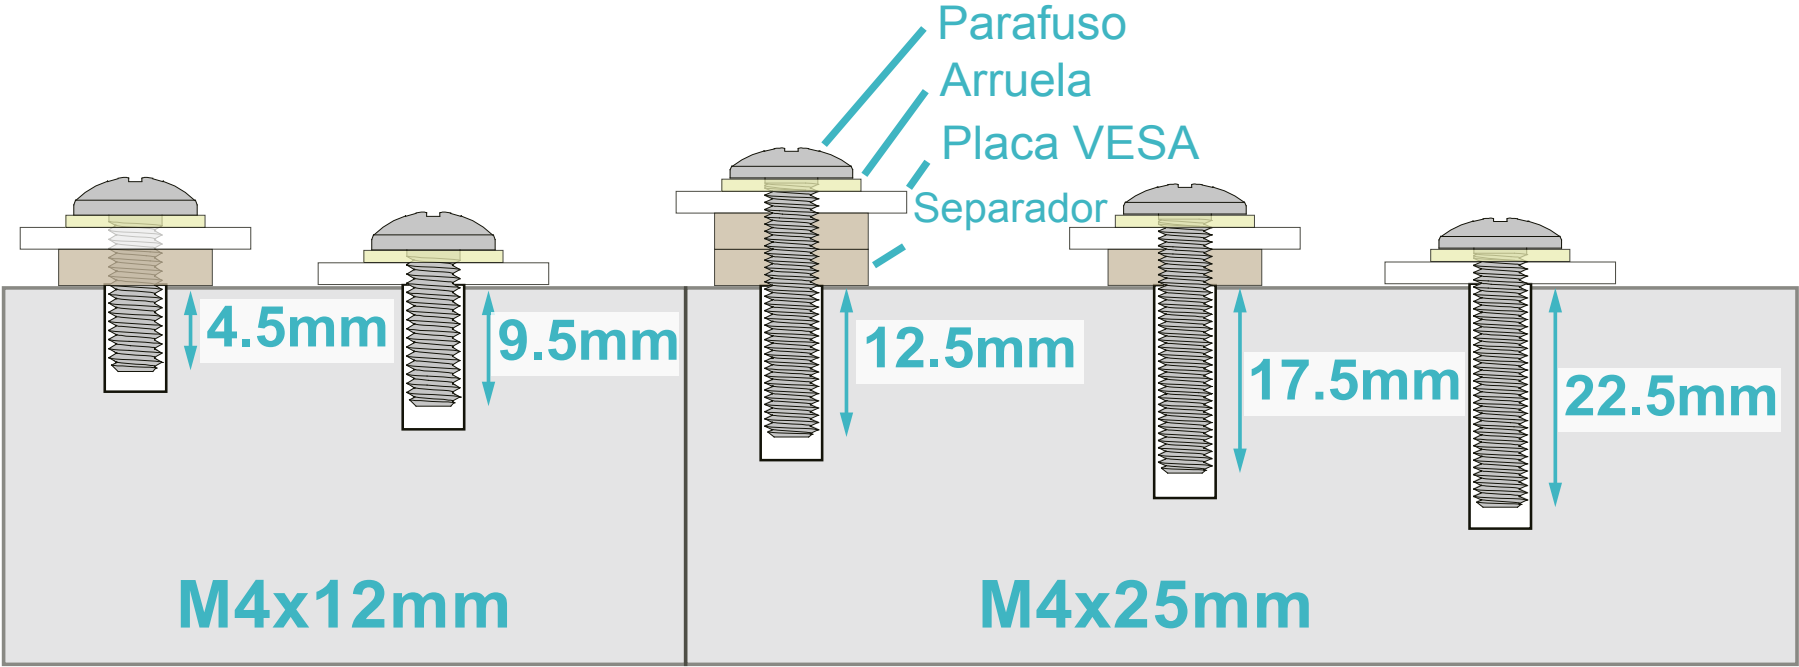


3a

Instalação


Se o parafuso for muito longo ou a superfície for irregular, escolha os parafusos e espaçadores adequados para o seu monitor.

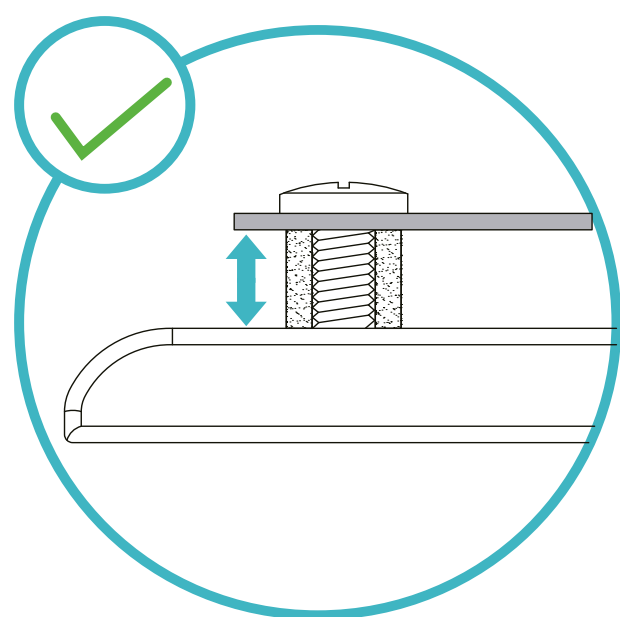


Para obter mais espaço entre o suporte e o monitor.

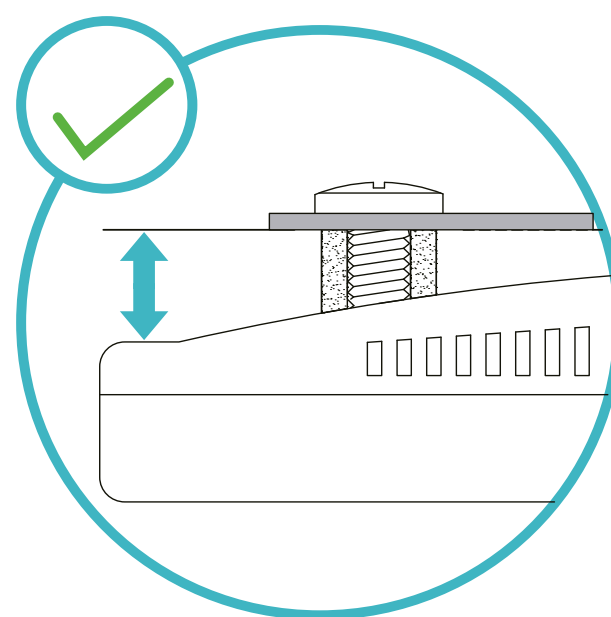

Para elevar a parte traseira do monitor

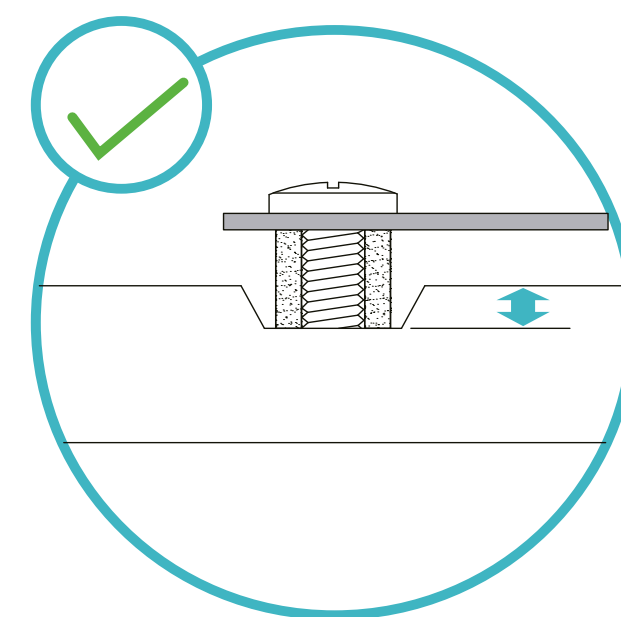


Para o rebaixamento do monitor

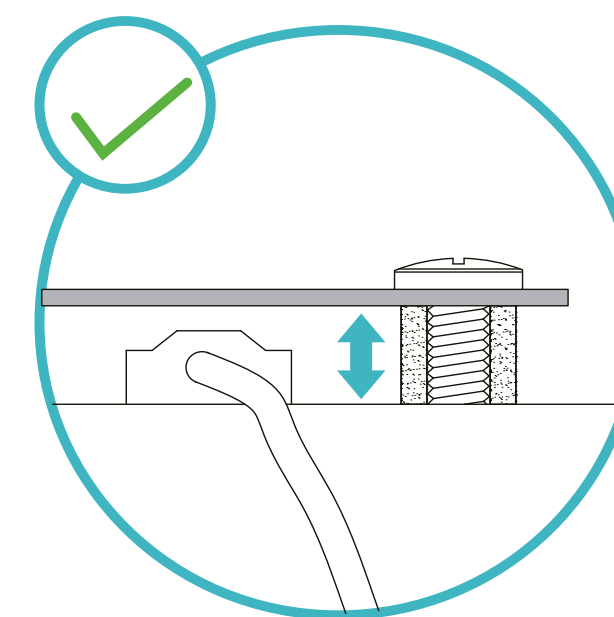

Para evitar o bloqueio da entrada


Instalação

Fixe a placa VESA na parte traseira do monitor utilizando o parafuso M-A M4x12 ou o parafuso M-B M4x24 com a anilha M-C D5 e aperte-os com a chave Allen de 5 mm.



Não aperte excessivamente os parafusos nem os aperte com a furadeira elétrica, pois isso pode danificar o monitor.


Parte superior do monitor

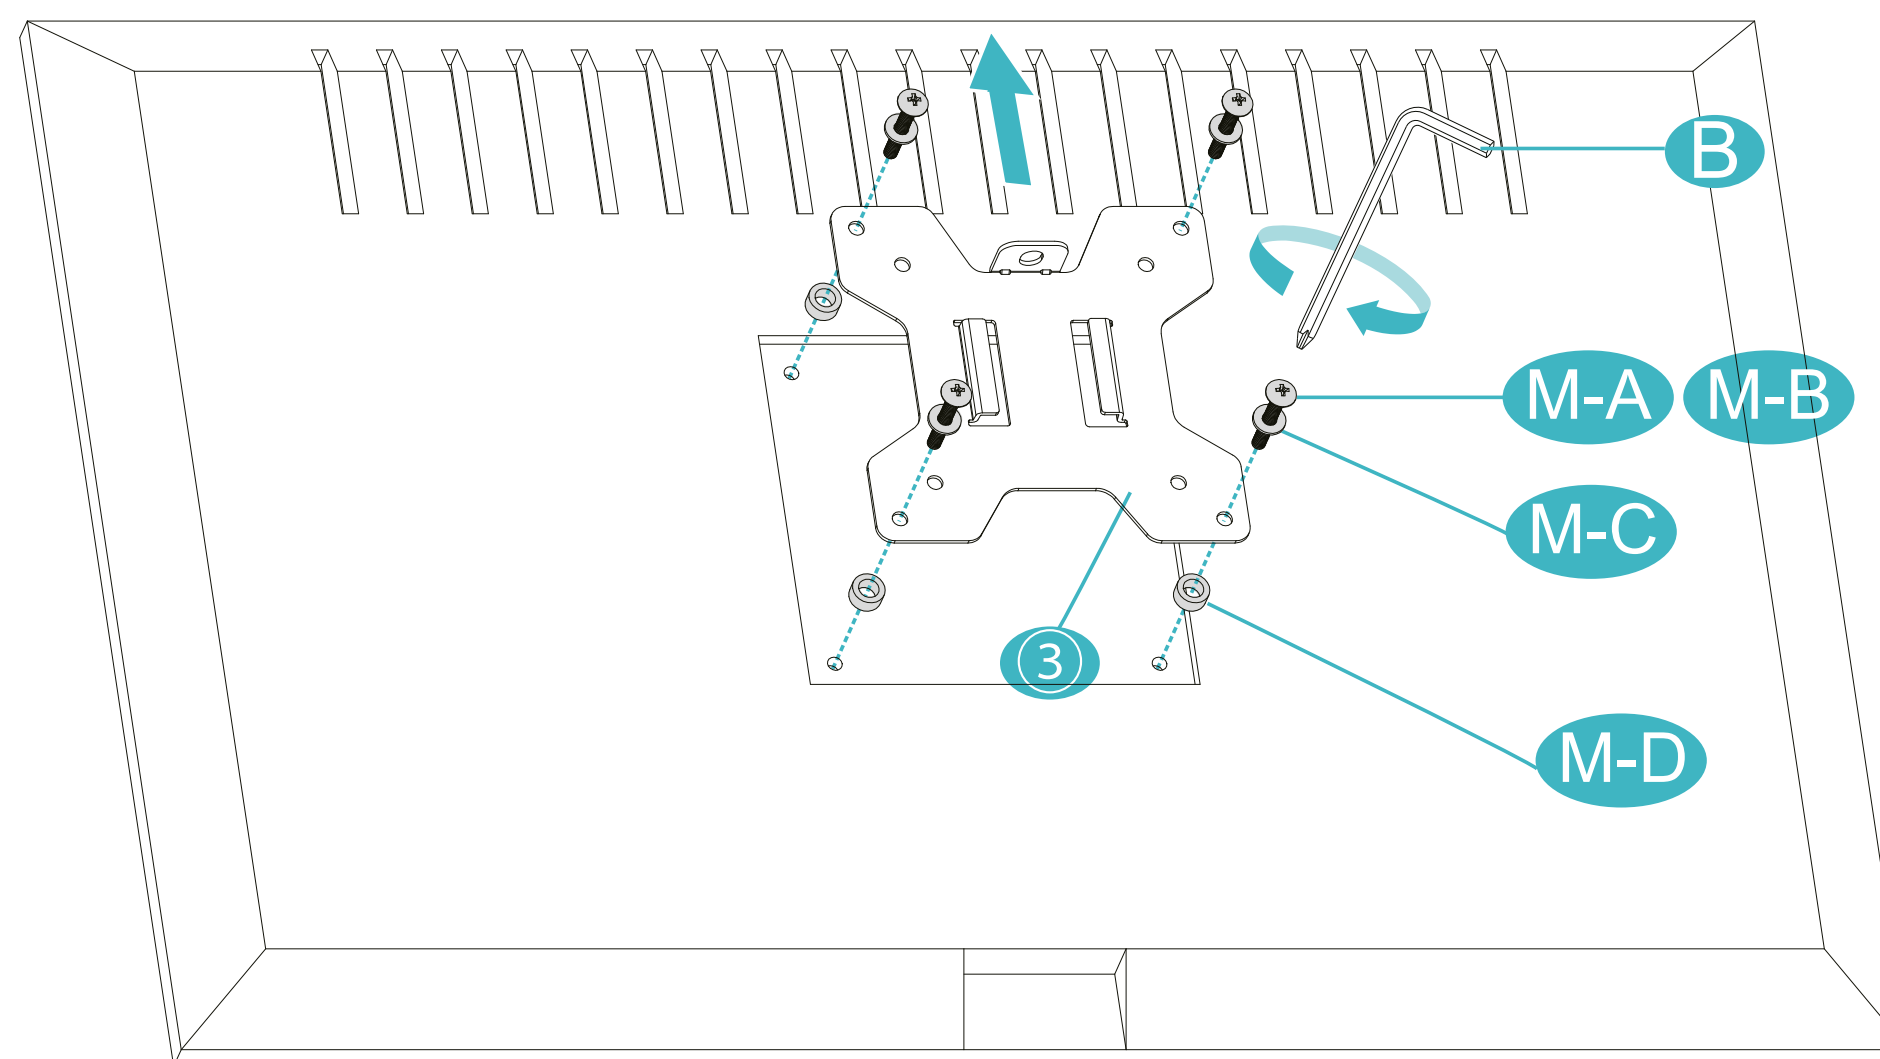

3c

Instalação



Coloque o monitor montado no braço superior 2 e certifique-se da estabilidade, aperte a placa VESA com o parafuso superior S. Ajuste a tensão da mola a gás.

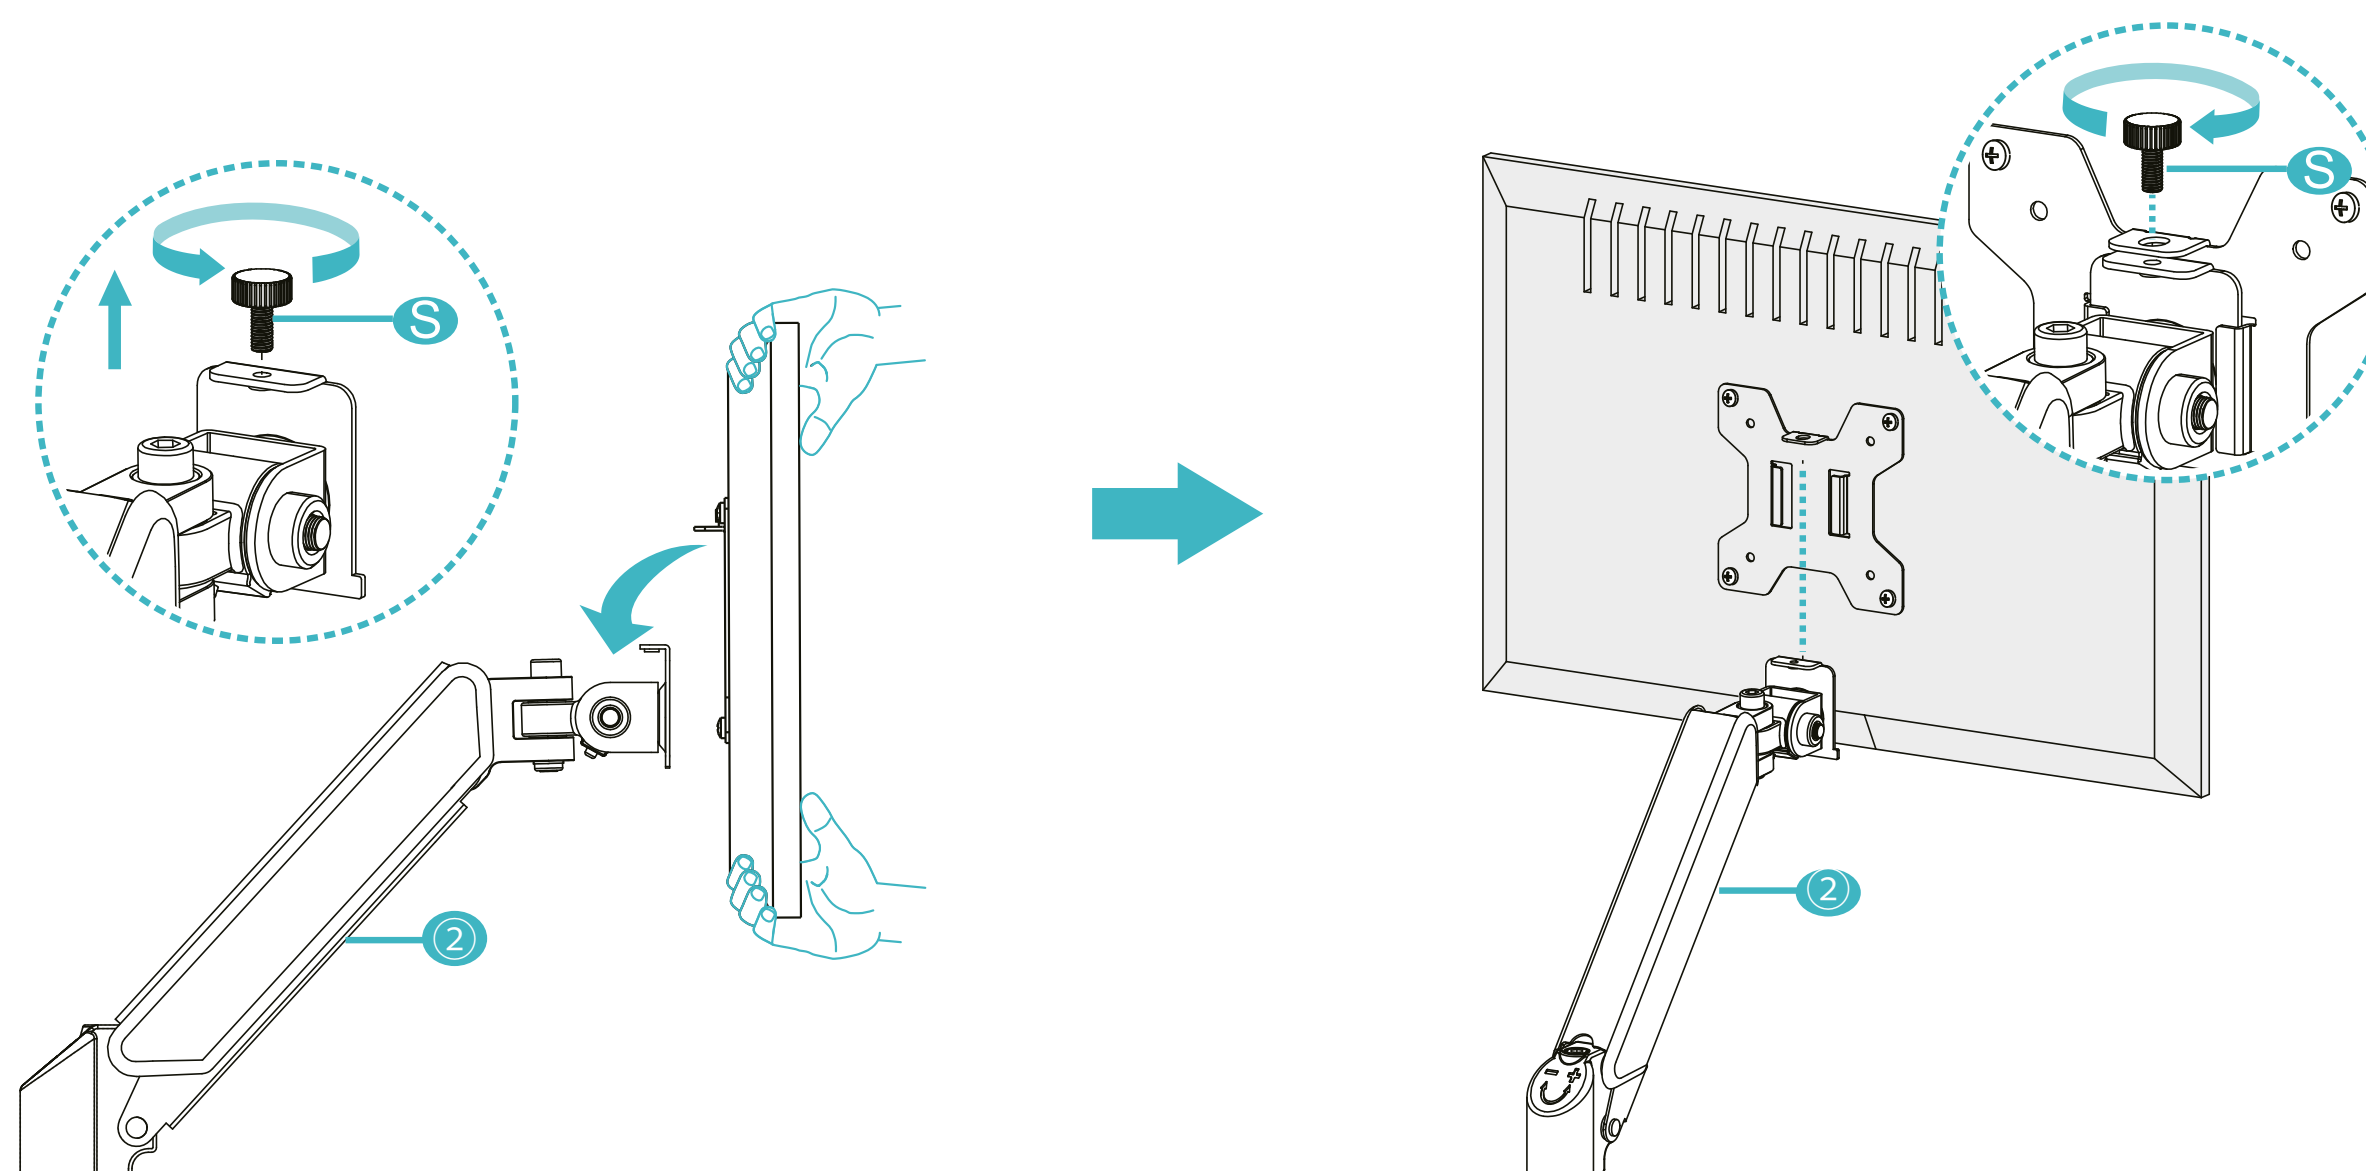


Ajuste da tensão da mola a gás

Para equilibrar corretamente o braço com o monitor montado, ajuste a tensão da mola utilizando a chave Allen fornecida da seguinte forma:


Primeiro, coloque e fixe o braço na posição horizontal, conforme mostrado na ilustração.

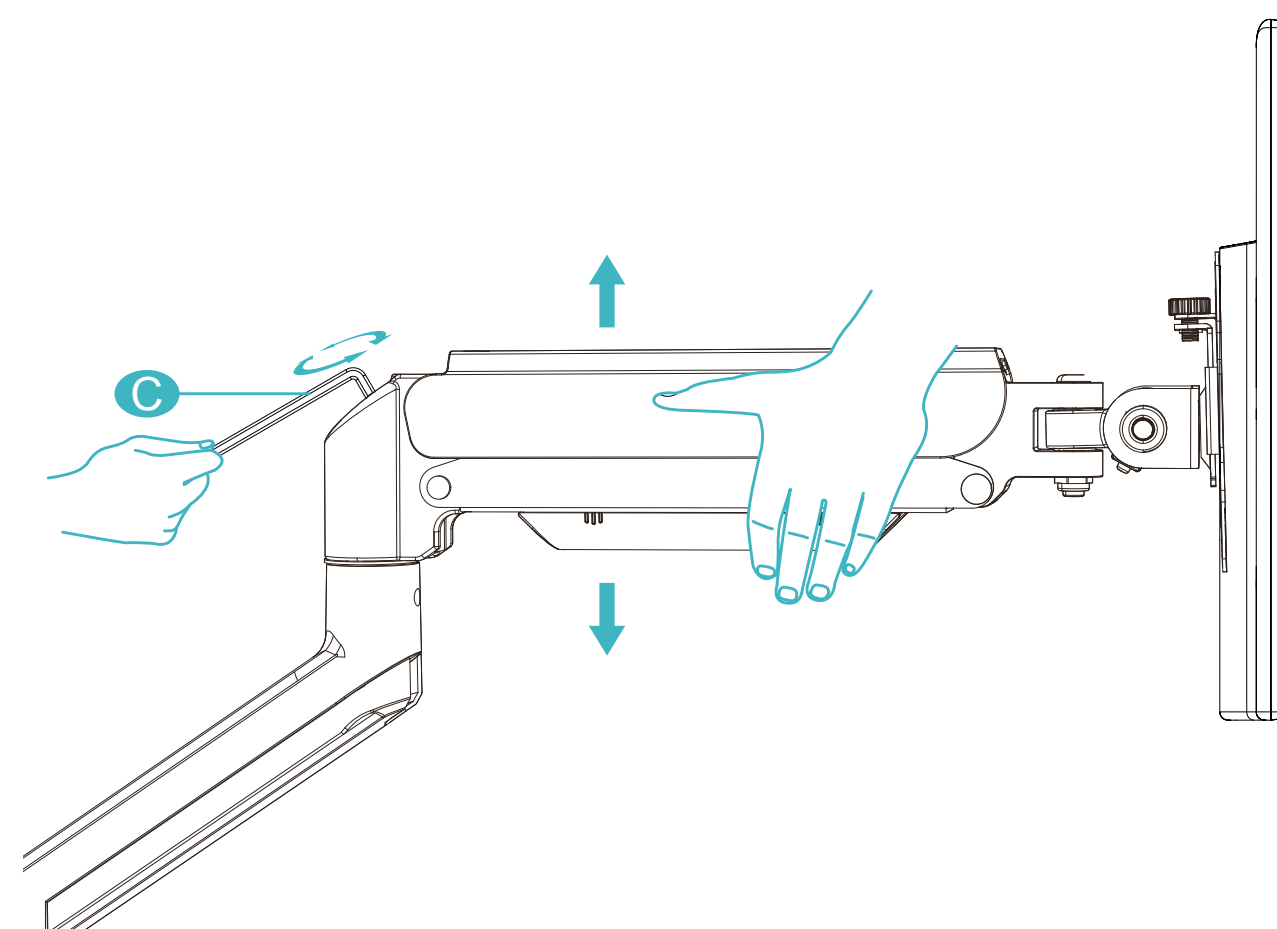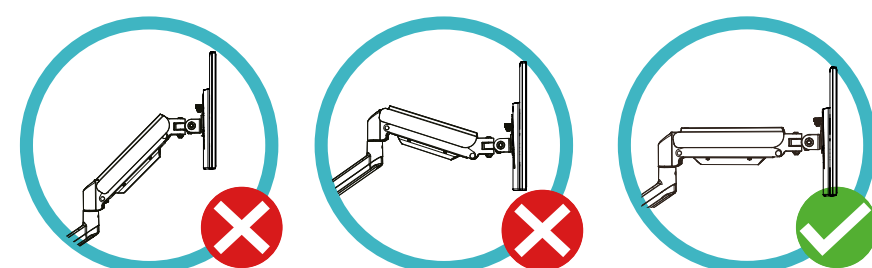

CUIDADO: para evitar danos ao monitor ou ao suporte, mantenha sempre o braço na posição horizontal enquanto realiza os ajustes.




Se o braço descer, gire o parafuso de ajuste na direção + até que fique na posição horizontal.



Se o braço subir, gire o parafuso de ajuste no sentido - até ficar na posição horizontal.


Instalação

Passe os cabos pela tampa dos cabos 4, retire o cabo por cima do braço inferior 1 e guie os cabos através e volte a colocar as tampas.

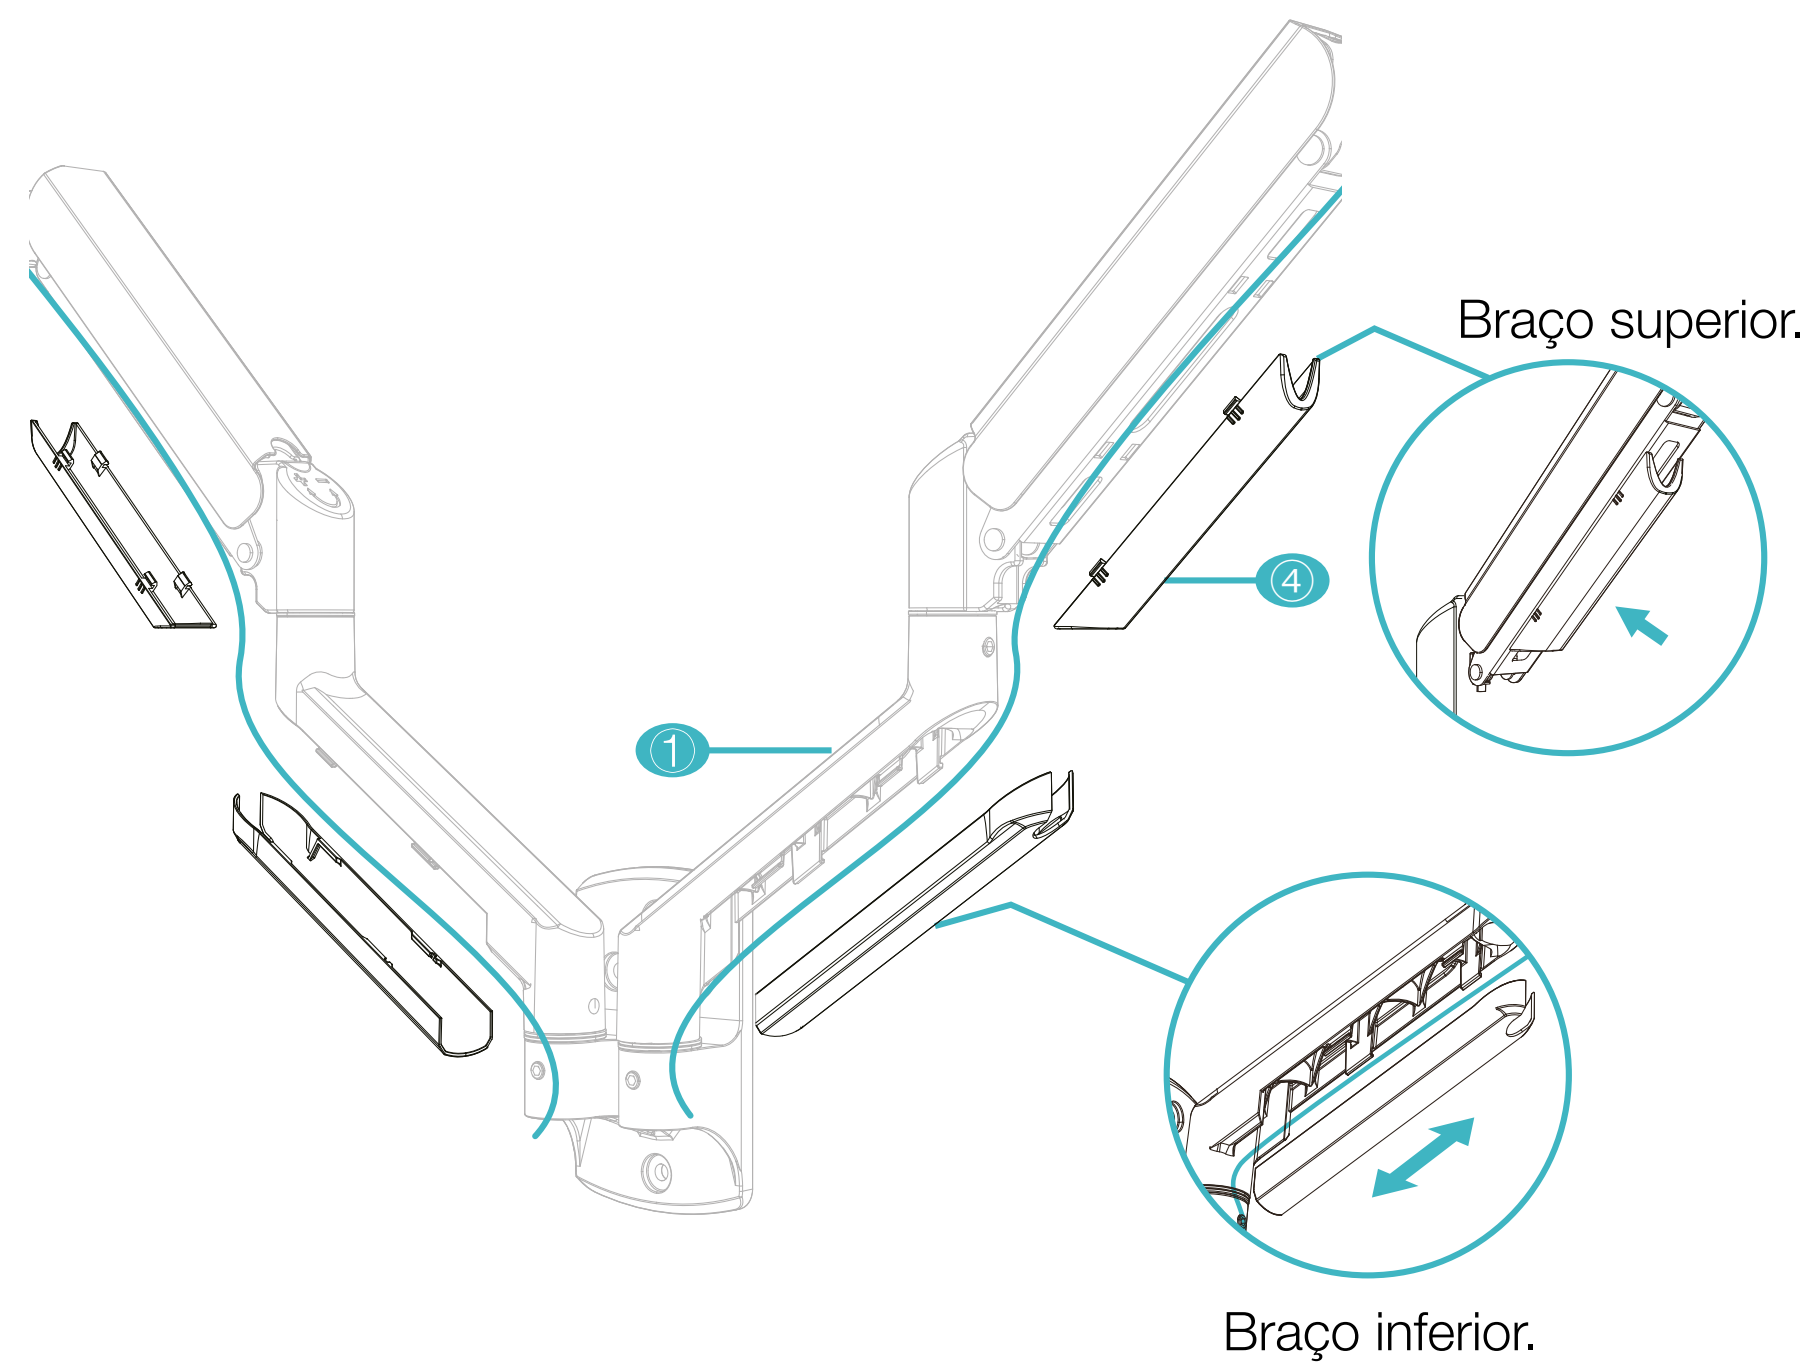

Instalação

Nota: Se o ecrã não parar na posição desejada, aperte os parafusos conforme indicado.

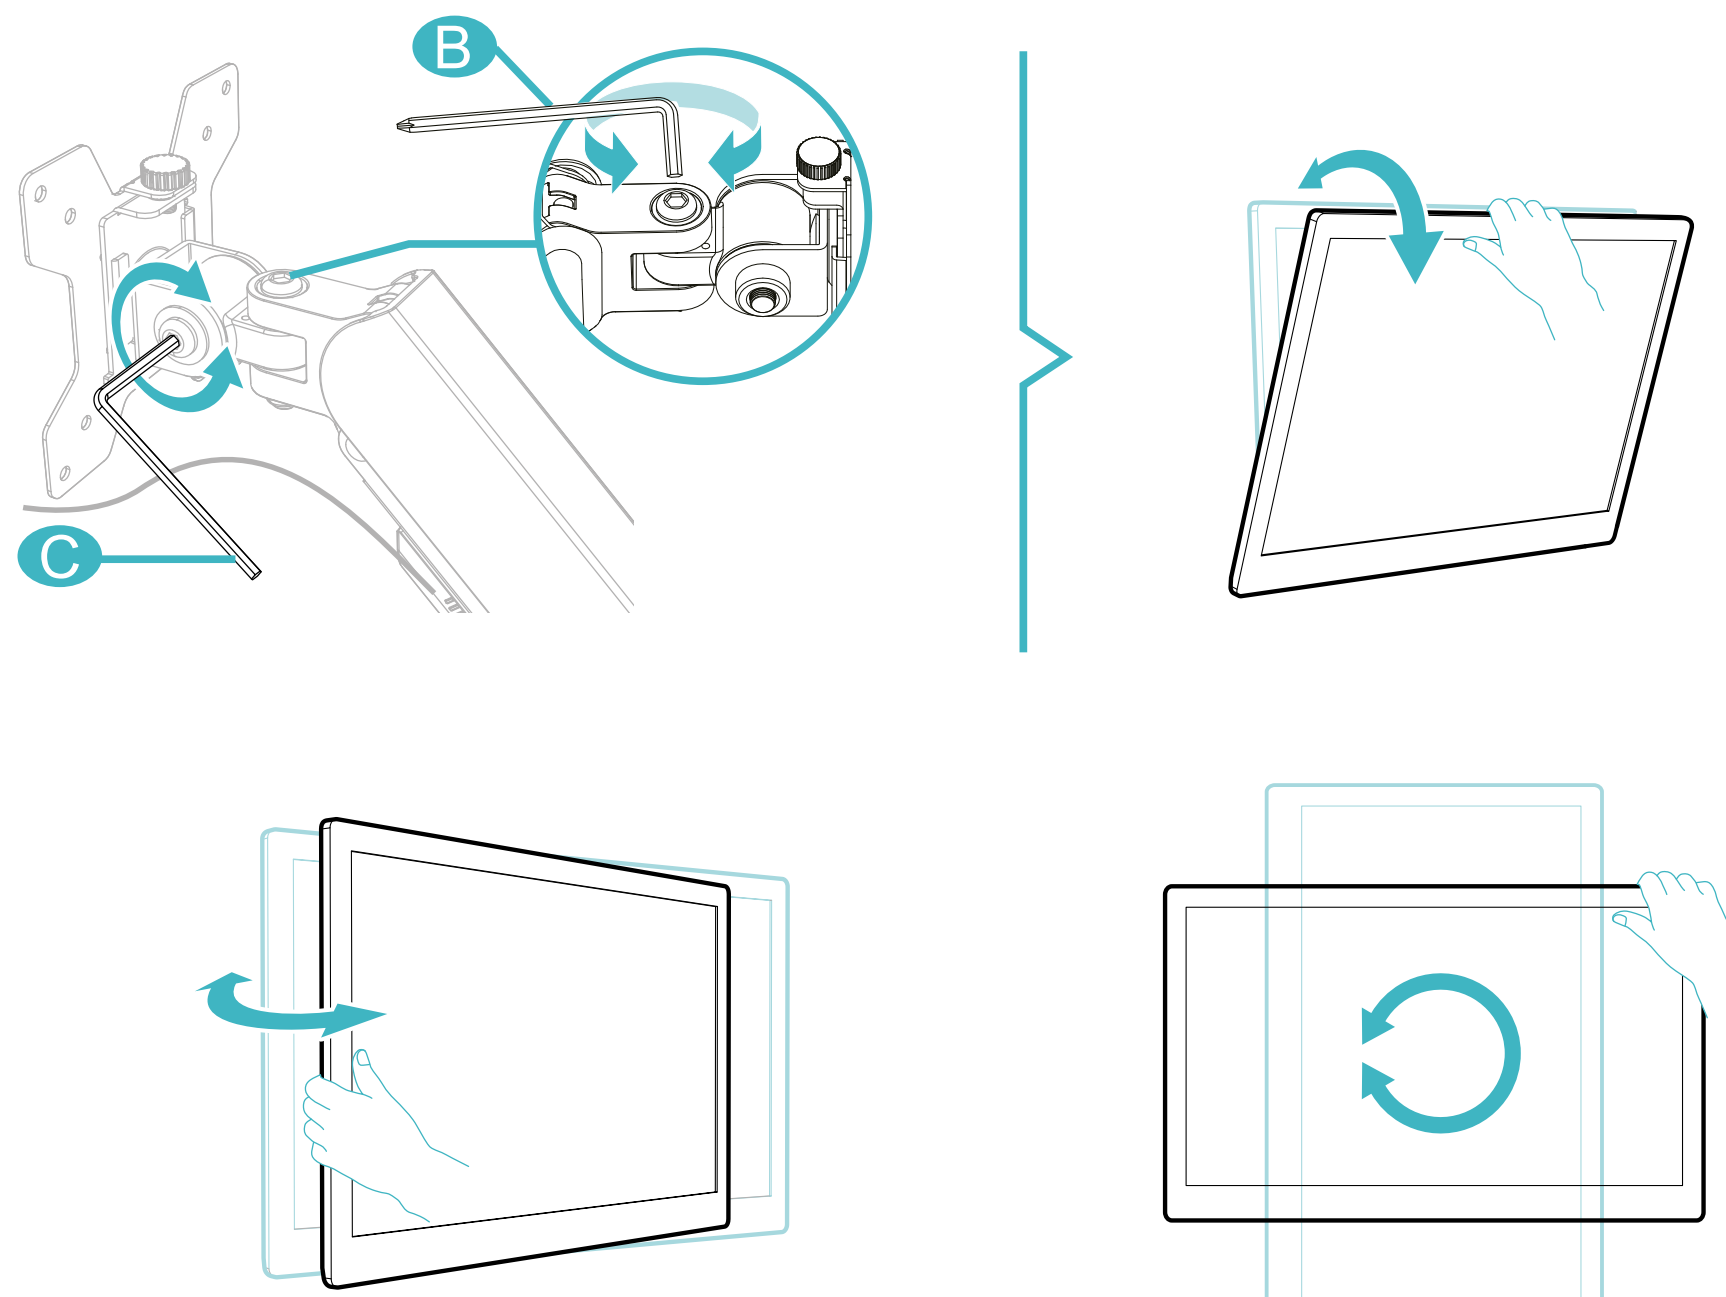



Informações sobre a garantia

A TooQ, a partir de 1 de janeiro de 2022, oferece uma garantia de 3 anos a partir do momento da compra, pelo que é necessário ter o recibo ou a fatura que indique a data. O distribuidor ou retalhista onde o produto foi adquirido atenderá a sua reclamação e oferecerá o seu serviço técnico enquanto a garantia estiver em vigor.

Fora da garantia

A garantia não cobre danos ou defeitos causados aos produtos devido a:

- O não cumprimento do manual do utilizador.
- Modificações ou alterações de qualquer tipo.
- Temperaturas altas e baixas, humidade ou contacto com líquidos.
- Desgaste e riscos causados pela utilização diária. A garantia não cobre danos ou defeitos no disco rígido causados por uma utilização incorrecta do disco rígido ou da caixa externa.
- Alimentação de tensão incorrecta em produtos que a exijam.
- A utilização do produto com qualquer outro dispositivo que não o indicado para a sua utilização.

FAQ

Pode consultar as perguntas frequentes no nosso sítio Web www.tooq.com no link do produto. Os produtos podem estar sujeitos a variações devido a alterações de stock, melhorias do produto ou erros de impressão. Em caso de dúvida, contacte-nos.



Informe-se sobre todas
as nossas novidades!

Siga-nos nas redes sociais



©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.

tooq.com