

## Secure 2-Port Dual-Monitor KVM Switch, DisplayPort, 4K 30Hz, NIAP 4.0 Gecertificeerde Desktop KVM, Metalen Behuizing, CAC Poort, Made in USA

Productcode: CK4-P202C



Bedien meerdere beveiligde systemen vanuit één workstation met deze NIAP gecertificeerde dual-monitor KVM switch, die met een ongeëvenaarde beveiliging en enterprise-grade prestaties een perfecte controle biedt over twee computers met twee 4K 30Hz beeldschermen.

Beheer twee DisplayPort desktops, workstations of servers via één muis, toetsenbord en twee 4K 30Hz schermen. Status-LED's op de consolepoorten, CAC-poort en poortselectie indicators geven direct visuele feedback. Daarnaast zorgt NIAP certificering voor volledige systeemisolatie om data transfer of leakage tussen aangesloten systemen te voorkomen. Geïntegreerde sabotagebeveiliging switches bieden beveiliging vanaf het ogenblik dat het apparaat de fabriek verlaat, zodat elke poging tot inbraak, of dat nu tijdens opslag, transport of gebruik is, de KVM permanent uitschakelt en duidelijke visuele en hoorbare waarschuwingen activeert. Daarom is deze KVM ideaal voor het beveiligen van activiteiten in verschillende security domeinen of om de naleving van strenge wettelijke vereisten te garanderen.

Deze secure KVM is conform met de volgende beveiligingsprofielen (NIAP Protection Profile) en modules (PP-Module):


- Protection Profile voor Peripheral Sharing Device (PSD), Versie 4.0
- PP-Module voor Analog Audio Output Devices, Versie 1.0
- PP-Module voor User Authentication Devices, Versie 1.0
- PP-Module voor Keyboard/Mouse Devices, Versie 1.0
- PP-Module voor Video/Display Devices, Versie 1.0

Een aparte en configureerbare Common Access Card poort biedt veilige smartcard logins op alle

aangesloten systemen zonder dat er op elke machine een lezer hoeft te worden aangesloten. Het geavanceerde sabotagebeveiligingssysteem werkt met sabotageschakelaars om pogingen tot fysieke inbraak te detecteren, waardoor alle functionaliteit onmiddellijk wordt uitgeschakeld en visuele en hoorbare alarmen worden getriggerd. Bovendien geeft de anti-sabotage verzegeling duidelijk aan wanneer er ongeautoriseerde fysieke toegang heeft plaatsgevonden.

Onze secure KVM switches zijn speciaal ontworpen voor IT-professionals. Ze worden geproduceerd in de VS, zijn NIAP-gecertificeerd, grondig getest in onze Innovation Lab en worden wereldwijd vertrouwd door security teams van overheden, defensie en bedrijven. Ze zijn ontworpen voor omgevingen waarin gevoelige of vertrouwelijke gegevens worden verwerkt en combineren hoogwaardige beveiliging met de betrouwbare prestaties die vereist zijn voor bedrijfskritische operaties.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

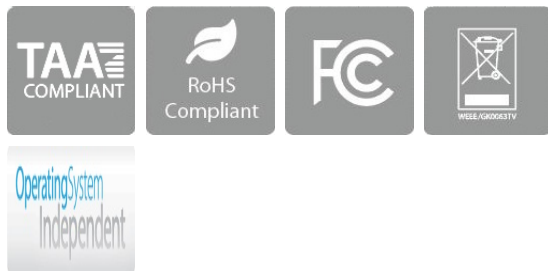

## Toepassingen

## Eigenschappen

- **Secure Dual-Monitor KVM Switch**: Beheer twee DisplayPort desktops, workstations of servers via één muis, toetsenbord en twee 4K 30Hz schermen; Uitgerust met status-LED's voor user consolepoorten, CAC poort en poort selectie indicators
- **NIAP PSD 4.0 Gecertificeerd**: Voorkomt data transfer of leakage dankzij volledig geïsoleerde systemen zonder intern geheugen of opslag van informatie; Garandeert een veilige werking in streng beveiligde omgevingen met vertrouwelijke gegevens
- **Specifieke en Configureerbare Common Access Card poort**: Stuur CAC signalen door via de KVM naar aangesloten systemen voor veilige smartcard logins waardoor IT-Pro's een veilige toegang kunnen beheren zonder lezers direct op elke machine aan te sluiten
- **Sabotagebeveiliging**: KVM anti-sabotage bescherming detecteert fysieke inbraak en schakelt alle functionaliteit uit samen met een visueel/hoorbaar alarmsignaal; Anti-sabotage verzegeling geeft een visuele indicatie bij ongeautoriseerde fysieke toegang
- **De Keuze van de IT Pro**: Onze Secure KVM switches zijn NIAP gecertificeerd, Made in USA, en zijn ontworpen voor enterprise-grade beveiliging en betrouwbaarheid; Vertrouwd door toonaangevende IT, overheid en militaire security teams

---

Hardware

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantiebeleid         | 3 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Audio                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KVM-poorten            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ondersteunde platforms | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PC-videotype           | DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Multi-monitor          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rack-monteerbaar       | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inclusief kabels       | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certificaties          | Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0<br>PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0<br>PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0<br>PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0<br>PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0 |
| Op elkaar aansluitbaar | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

---

Prestaties

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Schermmenu & sneltoetsen    | Nee                             |
| IP-controle                 | Nee                             |
| Hot-Key Selection           | Nee                             |
| Maximale kabellengte        | 19.7 ft [6 m]                   |
| Audiospecificaties          | Analog Stereo - 2 Channel Audio |
| Poortselectie-ondersteuning | Knopdruk                        |

---

Connector(en)

|                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Console-aansluiting(en )         | 3 - USB 2.0 Type-A            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | 2 - DisplayPort               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hostaansluitingen                | 4 - 20 pin DisplayPort Female |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | 2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | 4 - USB 2.0 Type-B            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <hr/>                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Software                         | Besturingssystemen            | Vereist geen Drivers of Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <hr/>                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Speciale opmerkingen / vereisten | Notitie                       | <p>CAC Admin en Security Tool wordt enkel ondersteund op Windows XP, 7, 8, 10 en 11</p> <p>De toetsenbord- en muispoorten ondersteunen geen wireless toetsenborden, muizen of andere USB apparaten of randapparatuur</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <hr/>                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indicatoren                      | LED-indicatoren               | <p>1 - Scherm LED:</p> <p>Uit - Scherm is niet aangesloten</p> <p>Aan - Scherm is aangesloten</p> <p>Knipperend - EDID probleem</p> <p>1 - CAC LED:</p> <p>Uit - CAC is niet aangesloten</p> <p>Aan - Geautoriseerde en functionele CAC is aangesloten</p> <p>Knipperend - Niet-CAC randapparaat is aangesloten</p> <p>2 - Poort Selectie LED:</p> <p>Uit - Poort is niet geselecteerd</p> <p>Aan - Poort is geselecteerd</p> <p>Knipperend - EDID leerproces actief</p> |

2 - CAC Selectie LED:

Off - CAC poort is uitgeschakelt of niet geselecteerde poort

On - CAC-poort is ingeschakeld

Knipperend - EDID leerproces actief

---

#### Gebruiksomgeving

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)     |
| Opslagtemperatuur   | -20°C to 60°C (4°F to 140°F)    |
| Vochtigheid         | 0% ~ 80% RH (niet-condenserend) |

---

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kleur           | Zwart           |
| Type behuizing  | Metal           |
| Lengte product  | 8.8 in [223 mm] |
| Breedte product | 6.7 in [170 mm] |
| Hoogte product  | 2.6 in [66 mm]  |
| Gewicht product | 3.9 lb [1.7 kg] |

---

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Lengte Verpakking        | 9.5 in [24.1 cm]  |
| Breedte Verpakking       | 12.5 in [31.8 cm] |
| Hoogte Verpakking        | 4.0 in [10.2 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 4.1 lb [1.9 kg]   |

---

#### Wat wordt er meegeleverd

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - Secure KVM Switch          |
|             | 1 - Universele voedingsadapter |
|             | 1 - Product Documentatie       |

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.