

Switch KVM Sécurisé à 4 Ports, DisplayPort, 4K 60 Hz, KVM de Bureau NIAP 4.0, Boîtier Métallique, Écran de Prévisualisation Multi-Vues, CAC, Made in USA

N° de produit: CK4-PS104C



Exploitez plusieurs systèmes sécurisés à partir d'une seule station de travail grâce au commutateur KVM certifié NIAP, offrant une sécurité sans compromis, des performances de niveau entreprise et un contrôle fluide de jusqu'à quatre ordinateurs avec un affichage 4K 60Hz et un écran de prévisualisation dédié pour surveiller tous les systèmes simultanément.

Gérez jusqu'à quatre ordinateurs de bureau, stations de travail ou serveurs équipés de DisplayPort à partir d'une seule souris, d'un seul clavier et d'un moniteur 4K 60Hz, avec une sortie écran de prévisualisation dédiée. Les voyants LED sur les ports de la console, le port CAC et les indicateurs de sélection de port offrent un retour visuel instantané, tandis que la certification NIAP garantit une isolation complète des systèmes pour empêcher tout transfert ou fuite de données entre les systèmes connectés. Des commutateurs anti-sabotage intégrés assurent une protection dès la sortie d'usine : toute tentative d'intrusion, qu'elle survienne en stockage, en transit ou en fonctionnement, désactivera définitivement le KVM et déclenchera des alertes visuelles et sonores claires. Cela en fait une solution idéale pour sécuriser les opérations entre différents domaines de sécurité ou garantir la conformité aux réglementations strictes.


Ce KVM sécurisé est conforme aux profils et modules de protection suivants :

- Profil de protection pour périphériques de partage (PSD), version 4.0
- PP-Module pour périphériques de sortie audio analogique, version 1.0
- PP-Module pour périphériques d'authentification utilisateur, version 1.0
- PP-Module pour périphériques clavier/souris, version 1.0
- PP-Module pour périphériques vidéo/affichage, version 1.0

Un port CAC dédié et configurable permet des connexions sécurisées par carte à puce sur tous les systèmes connectés, sans avoir besoin de brancher un lecteur à chaque machine. Le système avancé de protection anti-sabotage utilise des commutateurs de sécurité pour détecter toute tentative d'intrusion physique, désactivant immédiatement toutes les fonctionnalités et déclenchant des alertes visuelles et sonores, tandis qu'un sceau inviolable fournit une indication claire d'un accès physique non autorisé.

Conçus pour les professionnels de l'informatique, nos commutateurs KVM sécurisés sont fabriqués aux États-Unis, certifiés NIAP, rigoureusement testés dans notre Innovation Lab, et approuvés par les gouvernements, les forces armées et les équipes de sécurité des entreprises à travers le monde. Conçus pour les environnements manipulant des données sensibles ou classifiées, ils allient une sécurité de haut niveau à la performance fiable nécessaire aux opérations critiques.

## Certifications, rapports et compatibilité

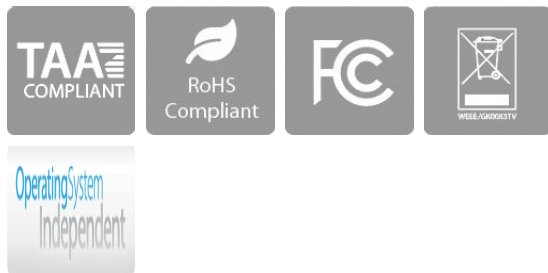

## Applications

- Securely manage classified and unclassified systems from a single console while maintaining strict NIAP-approved data isolation
- Provides a trusted access point for administrators working in government, defense, or regulated enterprises

## Spécifications techniques

- **Switch KVM Sécurisé à 2 Écrans** : Contrôlez jusqu'à 4 PC ou serveurs DP à partir d'une souris, un clavier, un écran et un écran de prévisualisation dédié; Comprend des LED pour les ports de la console, un port CAC et des indicateurs de sélection de port
- **Certifié NIAP PSD 4.0** : Empêche le transfert ou la fuite de données, isole les systèmes et ne dispose d'aucune mémoire interne ou stockage permettant de conserver des informations; Fonctionne dans des environnements sécurisés gérant des données sensibles
- **Port Dédié et Configurable pour Carte d'Accès Commune** : Transmet les signaux CAC via le KVM aux systèmes, permettant une connexion sécurisée par carte à puce et aux pros de l'IT de gérer l'accès sécurisé sans connecter de lecteurs à chaque machine
- **Système de Protection Anti-Effraction** : Des interrupteurs anti-effraction protègent le KVM

en détectant les tentatives d'intrusion, ce qui désactive les fonctionnalités et déclenche des alertes; Un sceau inviolable indique si le KVM a déjà été ouvert

- **Le Choix des Pros de l'IT** : Nos switch KVM sont certifiés NIAP, Made in USA et conçus pour offrir une sécurité et une fiabilité de niveau entreprise; Ils ont gagné la confiance des principales équipes IT, gouvernementales chargées de la sécurité

---

## Matériel

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Politique de garantie        | 3 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prise en charge audio        | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre de ports KVM          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plateformes prises en charge | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de vidéo du PC          | DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prise en charge écran double | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Montage sur bâti             | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Câbles inclus                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Approbations réglementaires  | Protection Profile for Peripheral Sharing Device (PSD), Version 4.0<br>PP-Module for Analog Audio Output Devices, Version 1.0<br>PP-Module for User Authentication Devices, Version 1.0<br>PP-Module for Keyboard/Mouse Devices, Version 1.0<br>PP-Module for Video/Display Devices, Version 1.0 |
| Mode cascade                 | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

---

## Performance

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi | Non           |
| Contrôle IP KVM                                                  | Non           |
| Hot-Key Selection                                                | Non           |
| Longueur max. de                                                 | 19.7 ft [6 m] |

|                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| câble                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spécifications audio                 |                                         | Analog Stereo - 2 Channel Audio                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prise en charge<br>sélection de port |                                         | Bouton-poussoir                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Connecteur(s)                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | Interface(s) console                    | 3 - USB 2.0 Type-A<br><br>2 - DisplayPort<br><br>1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | Connecteurs hôte                        | 4 - 20 pin DisplayPort Female<br><br>4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos<br><br>8 - USB 2.0 Type-B                                                                                                                                                                                              |
|                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Logiciel                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | Compatibilité système<br>d'exploitation | Aucun Pilote ou Logiciel n'est Nécessaire                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Notes spéciales /<br>Configuration   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | Remarque                                | L'outil d'administration et de sécurité CAC n'est pris en charge que sur Windows XP, 7, 8, 10 et 11.<br><br>Les ports clavier et souris ne prennent pas en charge les claviers et souris sans fil, ni aucun autre périphérique ou dispositif USB                                          |
|                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indicateurs                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | Indicateurs lumineux                    | 1 - Voyant LED :<br><br>Éteint - Le moniteur n'est pas connecté<br><br>Allumé - Le moniteur est connecté<br><br>Clignotant - Problème EDID<br><br>1 - LED CAC :<br><br>Éteinte - La carte CAC n'est pas connectée<br><br>Allumée - Une carte CAC autorisée et fonctionnelle est connectée |

Clignotante - Un périphérique non CAC est connecté

4 - LED de Sélection de Port :

Éteinte - Port non sélectionné

Allumée - Port sélectionné

Clignotante - Apprentissage EDID en cours

4 - LED de Sélection CAC :

Éteinte - Le port CAC est désactivé ou n'est pas sélectionné

Allumée - Le port CAC est activé

Clignotante - Apprentissage EDID en cours

---

#### Conditions environnementales

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)     |
| Température de stockage       | -20°C to 60°C (4°F to 140°F)    |
| Humidité                      | 0% ~ 80% HR (sans condensation) |

---

#### Caractéristiques physiques

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Couleur             | Noir             |
| Type de boîtier     | Metal            |
| Longueur du produit | 12.6 in [320 mm] |
| Largeur du produit  | 6.7 in [170 mm]  |
| Hauteur du produit  | 1.8 in [45 mm]   |
| Poids du produit    | 3.9 lb [1.8 kg]  |

---

#### Informations d'emballage

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Longueur du Paquet | 11.5 in [29.2 cm] |
| Largeur du Colis   | 16.5 in [41.9 cm] |
| Hauteur du Paquet  | 4.5 in [11.4 cm]  |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Poids brut | 5.9 lb [2.7 kg] |
|------------|-----------------|

---

Contenu du paquet

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Secure KVM Switch       |
|                       | 1 - Universal Power Adapter |
|                       | 1 - Product Documentation   |

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis