

Adaptador USB-C a 4x Pantallas DisplayPort - DP 4K 60Hz - PD 140W de Paso para Carga de Portátiles - 1x Puerto USB 2.0 para Teclado o Ratón - TAA

ID del Producto: QUAD-USB-DP-ADAPT



Esta minibase USB-C con cuatro pantallas amplía su espacio de trabajo visual y optimiza la conectividad sin sacrificar puertos ni potencia.

Convierta un único puerto USB-C en una estación de trabajo de alto rendimiento conectando hasta cuatro monitores DisplayPort 1.4 4K a 60 Hz. Ideal para realizar múltiples tareas en escritorios grandes, incluso en sistemas con capacidades limitadas de GPU o salida de vídeo nativa.


La transmisión de potencia de 140 W carga su ordenador portátil, mientras que el puerto USB-A 2.0 admite periféricos esenciales como un ratón, un teclado o un dongle inalámbrico. Esto le ayuda a mantener su productividad sin comprometer los puertos disponibles.

Los controladores DisplayLink se instalan automáticamente en la mayoría de los sistemas Windows y ChromeOS, lo que reduce el tiempo de configuración y simplifica las implementaciones de informática a gran escala. Para los dispositivos macOS, es necesaria una instalación manual del controlador.

Diseñado para su uso en informática, finanzas, ingeniería y educación, este adaptador de espacio de trabajo compacto y listo para viajar permite una fácil transición entre las configuraciones del hogar, la oficina y los desplazamientos. Su diseño duradero y su amplia compatibilidad lo convierten en la elección perfecta para los profesionales que necesitan un rendimiento constante dondequiera que trabajen.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



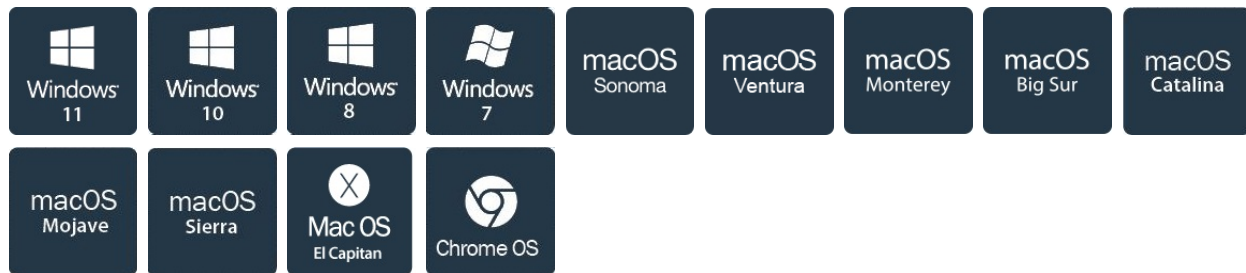

Aplicaciones

- Cree una potente configuración de productividad para el análisis de datos, el diseño o el comercio, mientras mantiene su ordenador portátil completamente cargado

Características

- **Adaptador Quad 4K60 Workstation**: Transforme su portátil en una estación de trabajo productiva conectando cuatro monitores DP 1.4 4K a 60 Hz mientras carga su ordenador y conecta un ratón un dongle de teclado, a través de una sola conexión USB-C
- **Amplíe su Configuración sin Perder Puertos**: La conexión de alimentación de 140 W le permite cargar su portátil a través del adaptador, mientras que el puerto USB-A 2.0 le permite conectar periféricos USB como un ratón o un teclado
- **Plug-and-Play**: Los controladores DisplayLink se instalan automáticamente en la mayoría de los sistemas Windows y ChromeOS, lo que agiliza las implementaciones empresariales - Se requiere la instalación manual de controladores en macOS
- **Implementación Versátil**: Diseñado para entornos de informática, finanzas, ingeniería y educación en los que se requieren potentes soluciones multipantalla - Formato compacto y apto para viajes diseñado para la transición entre el hogar y la oficina
- **La Elección de los Profesionales de Informática**: Nuestros adaptadores se someten a rigurosas pruebas en nuestro laboratorio de innovación para garantizar una fiabilidad de nivel empresarial - Diseñados para admitir implementaciones a gran escala

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Número de pantallas admitidas	4
Entrada A/V	USB-C

Cantidad de Puertos	4
Salida A/V	DisplayPort - 1.4
Soporte de Audio	Sí
USB 3.0 Pass Through	Sí
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL7400

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.2
Resoluciones Admitidas	Cuatro Pantallas - (x4) 4K 60Hz 4:4:4 Cuatro Pantallas - (x1) 4K 144Hz 4:2:0 Soportado Únicamente en la Salida 1, (x3) 4K 120Hz 4:2:0 Dos Pantallas - (x2) 8K 60Hz 4:2:0 Una Pantalla - (x1) 10K 60Hz 4:2:0 Soportado Únicamente en la Salida 1
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DisplayPort - 2 Channel Audio

Conector(es)

Conector(es) de Entrada	1 - USB Type-C
Conectores de Salida	4 - DisplayPort 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) 1 - USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 480Mbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.11 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04 ChromeOS™ v55+
-------------------	---

Observaciones /
Requisitos

Nota	La Salida DisplayPort 1 es compatible con DSC 1.2a
------	--

Requisitos de
Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Power Delivery	140W

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	0% a 95% (sin condensación) a 25°C

Características
Físicas

Color	Gris Espacial
Longitud del Cable	12.0 in [30.5 cm]
Longitud del Producto	4.7 in [119 mm]
Ancho del Producto	3.4 in [87 mm]
Altura del Producto	0.6 in [16 mm]
Peso del Producto	5.2 oz [146 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.8 oz [220.0 g]

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja

1 - Adaptador USB-C a 4x DisplayPort

1 - Documentación del Producto

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.