



Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z

Lo último en rendimiento y seguridad.

Esta impresora multifunción HP Color LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo en el momento en que los necesita, protegiendo la red con la mayor seguridad del sector.¹



Quality laser printing



Low energy

La impresión más segura del mundo¹

- Con HP Sure Start, las impresoras comprueban periódicamente el código operativo y se autoreparan de los intentos de los hackers.
- La detección de intrusiones durante el tiempo de ejecución realiza supervisiones de forma continua para detectar y detener los ataques y, a continuación, reiniciarse de forma automática.
- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin y facilite el desarrollo de la eficiencia del negocio.²
- Proporcione a los grupos de trabajo lo que necesitan para conseguir el éxito. Elija e implemente de forma fácil más de 180 soluciones de HP y de terceros.

Rendimiento de alta velocidad que se adapta a la eficiencia energética

- Escanear ahora es más rápido que nunca; velocidad de escaneado a doble cara de hasta 167 ipm. Escanear a SharePoint, entre otras opciones.³
- Esta impresora se activa rápidamente e imprime la primera página de forma más rápida: en tan solo 12,6 segundos.⁴
- Esta impresora multifunción utiliza cantidades excepcionalmente bajas de energía gracias a la tecnología de tóner y a su diseño innovador.⁵
- Las opciones de gestión del papel incluyen una base con ruedas y el alimentador de entrada de 550 hojas para tamaños de papel que van de 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 pulg.) a legal.

Más. Páginas, rendimiento y protección.⁶

- Fórmula de tóner ColorSphere3, en combinación con un sensor de soportes automático que le permite ofrecer una calidad de impresión líder
- Los cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence ofrecen un 39 % más de páginas por cartucho en color que los modelos anteriores.⁶
- Mantenga la calidad Original HP por la que ha pagado con la tecnología antifraude y de autenticación de cartuchos.
- Emplee menos tiempo en reemplazar el tóner y más en hacer negocios. Elija cartuchos de tóner de alta capacidad.⁷


Proporcione a los grupos de trabajo la velocidad que necesitan

- Permita que los grupos de trabajo capturen cada página de forma fácil y detecte cada vez errores potenciales o páginas perdidas.
- Introduzca datos de forma más rápida y precisa con el teclado extraíble.
- Garantice la correcta orientación de todos los documentos escaneados, el recorte al tamaño y la optimización de la escala de grises.
- Cargue hasta 150 páginas en el alimentador automático de documentos para escanear rápidamente y sin supervisión.

Descripción del producto

Imagen de la impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z

1. Bolsillo de integración de hardware
2. Puerto USB de fácil acceso
3. Grapadora/apiladora de 3 bandejas de 1000 hojas con impresión de trabajos offset
4. Impresión automática a dos caras integrada
5. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
6. Bandeja 2 de 550 hojas
7. Alimentador HCl de 1x550-sheet/2,000-sheet y soporte
8. AAD de 150 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada y HP EveryPage
9. Pantalla táctil en color de 20,3 cm basada en iconos
10. Teclado extraíble
11. Bandeja 1 multiuso de 100 hojas
12. Puerta inferior derecha (acceso a la ruta de impresión)
13. Puerta delantera acceso a cartucho de tóner
14. Impresión Wi-Fi Direct/Bluetooth de baja energía
15. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
16. Puerto fax
17. Gigabit Ethernet integrado
18. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
19. Puerto USB para conectar los dispositivos USB externos

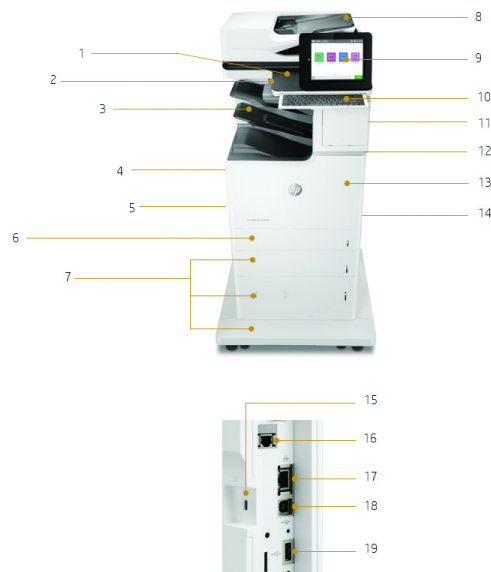

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CF450A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 655A negro (12.500 páginas)
	CF451A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 655A cian (10.500 páginas)
	CF452A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 655A amarillo (10.500 páginas)
	CF453A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 655A magenta (10.500 páginas)
	CF470X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 657X negro de alta capacidad (28 000 páginas)
	CF471X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 657X cian de alta capacidad (23 000 páginas)
	CF472X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 657X amarillo de alta capacidad (23 000 páginas)
	CF473X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 657X magenta de alta capacidad (23 000 páginas)
	P1B92A Kit de mantenimiento para HP LaserJet de 220 V (Hasta 150 000 páginas para la impresora HP Color LaserJet Enterprise de la serie M65X y M68X para la impresora HP Color LaserJet Managed de las series E650XX y E675XX; Hasta 225 000 páginas para la impresora HP Color LaserJet Managed de las series E651XX y E676XX)
	P1B93A Kit de correa de transferencia de imágenes HP LaserJet (Hasta 150.000 páginas)
	P1B94A Unidad de recogida de tóner HP LaserJet (Hasta 100.000 páginas)
	Accesorios
P1B10A Bandeja de papel de 550 hojas con soporte HP LaserJet a color	
P1B11A Alimentador de hojas y soporte de la impresora HP Color LaserJet de 3x550	
P1B12A Alimentador HCl y soporte de la impresora HP Color LaserJet de 1 x 550/2000-Sheet	
J8J96A Rellenador de Cartucho de Grapas HP	
CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet	
F5562A Accesorio de módulo de plataforma de confianza HP	
B5L28A Puertos USB internos HP	
B5L29A Disco duro seguro HP de gran rendimiento	
E5K48A SO DIMM HP DDR3 de 144 patillas (800 MHz) 1 GB x32	
B5L31A Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos	
A7W13A Kit de superposición de teclado HP LaserJet-danés/francés-suizo/alemán-suizo	
A7W14A Teclado HP LaserJet de superposición sueca	
J8030A Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w	
J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw	
J8J95A Kit de sustitución de rodillo del AAD HP 300	
Servicio y soporte	U9NP3E 3 años de asistencia HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción en color LaserJet Enterprise M68x
	U9NP4E 4 años de asistencia HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción en color LaserJet Enterprise M68x
	U9NP5E 5 años de asistencia HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción en color LaserJet Enterprise M68x
	U9NX1PE 1 año de postgarantía HP en asistencia en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción en color LaserJet Enterprise M68x
	U9NX2PE 2 años de postgarantía HP en asistencia en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción en color LaserJet Enterprise M68x
	U9NX3PE 3 años de postgarantía HP en asistencia en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción en color LaserJet Enterprise M68x

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z
Nº de producto	J8A17A
Funciones	Imprima, copie, escanee y envíe por fax
Panel de control	Pantalla táctil de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8,0 pulgadas); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); Teclado extraíble
Imprimir	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión¹	Negro (A4, normal): Hasta 56 ppm; Color (A4, normal): Hasta 56 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 56 ppm; Color (A4, a doble cara): Hasta 56 ppm;
Impresión de primera página²	Negro (A4, listo): En tan solo 5,8 segundos; Color (A4, listo): En tan solo 5,8 segundos; Negro (A4, suspensión): En solo 12,6 segundos; Color (A4, suspensión): En solo 12,6 segundos;
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Color (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: HP ImageRet 3600; 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Calibración Pantone®;
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 120,000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado: De 2000 a 17 000
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión; impresión a doble cara; impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), ordenación, filigranas, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP PostScript nivel 3; impresión PDF nativa (v1.7), URF (AirPrint)
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 92 fuentes escalables internas en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 Fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); Existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Área de impresión	Márgenes de impresión Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Izquierdo: 4,3 mm, Derecho: 4,3 mm; Área de impresión máxima : 207,4 x 347,1 mm
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Copia	
Velocidad de copiado³	Negro (A4): Hasta 56 cpm; Color (A4): Hasta 56 cpm
Especificaciones de la copiadora	Copia a doble cara, escalabilidad, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y nitidez), impresión de varias páginas en una hoja, ordenación N o Z, orientación del contenido, intercalación, folleto, de margen a margen, almacenamiento de trabajos, copia de ID, copia de libro, copia de A a B (diferentes tamaños de soporte); Número máximo de copias: Hasta 9999 copias; Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp;
Escaneo	
Velocidad de escaneado⁴	Normal (A4): Hasta 83 ppm (en blanco y negro), hasta 83 ppm (en color); A doble cara (A4): Hasta 167 ipm (en blanco y negro) y hasta 167 ipm (en color)
Formato de archivo de escaneado⁵	Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR) y CSV (OCR); Escaneado a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR) y CSV (OCR); Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS y archivos preparados para impresión (.prn, .pcl y .cht)
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneado: Dispositivo de transferencia de carga (CCD); Modos de entrada de escaneado: Aplicaciones del panel frontal: Copiar; Correo electrónico; Fax; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en la memoria del dispositivo; Guardar en SharePoint; Aplicaciones de la plataforma Open Extensibility Platform (OXP); HP Scan o aplicación de usuario a través de TWAIN; Versión Twain: Versión 2.1; Escaneado de AAD a doble cara: Sí; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD): 216 x 356 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 600 ppp
Funciones avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Ajuste de cantidad de salida; Resolución de escaneado seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Notificación de trabajos; Supresión de página en blanco; Ajustes Rápidos de HP; HP EveryPage; Orientación automática; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado; Recorte automático de página; Tono automático
Volumen de escaneado mensual recomendado	De 26.750 a 44.500
Área escaneable	Tamaño mínimo de soportes (superficie plana): No existe un tamaño mínimo Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 216 x 356 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD): 68 x 147 mm Tamaño máximo de soportes (AAD): 215,9 x 863,6 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Envío digital	Estándar: Escanear a correo electrónico; Escanear a SharePoint; Guardar en carpeta en red; Guardar en unidad USB; Enviar a SharePoint; Enviar a FTP; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP sobre SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático de contenido; PDF compacto; Escala automática de tonos; Orientación automática; Detección de recogida múltiple; Enderezado automático; Recorte automático de página; OCR; Opcional: Software de envío digital vía HP opcional (HP DSS); Envío a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Envío a impresora; Autenticación; Fax digital (envío a LAN, Internet); OCR; Libreta de direcciones local
Fax	
Fax	Sí, 33,6 kbps
Especificaciones de fax	Memoria de fax: Hasta 500 páginas; Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; Superfina: 203 x 392 ppp o 300 x 300 ppp; Marcación rápida: Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos)
Funciones del software inteligente del fax	Faxes almacenados; archivado de faxes; ajustar área de impresión; libreta de direcciones de fax; fax por Internet/LAN; confirmación de número de fax; programación de fax para día festivo
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Conectividad	
Estándar	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB (1 instantáneo y 1 accesible desde el exterior); 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware; 1 entrada de fax; 1 Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth de baja energía
Opcional	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A
Inalámbrico	Sí, Wi-Fi Direct integrado, Bluetooth de baja energía (BLE); Opcional, compatible con la compra de un servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct; Bluetooth de baja energía; Google Cloud Print 2.0
Protocolos de red admitidos	A través de una solución de redes integradas: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo cola sin procesar), impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, impresión FTP y Google Cloud Print; Detección: SLP, Bonjour y detección de servicios web; Configuración IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, Config. TFTP, ARP-Ping) y IPv6 (enlace local sin estado y a través de enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, config. TFTP, descarga FTP FW y registro del sistema; Seguridad: SNMPv3, gestión de cert. SSL, cortafuegos, ACL y 802.1x
Capacidades de red	Sí, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Conexión de red inalámbrica 802.11a/b/g/n (estándar).
Disco duro	Disco duro seguro de alto rendimiento HP estándar, 500 GB como mínimo (cifrado de hardware AES 256 o superior)
Memoria	Estándar: 1,5 GB (impresora); 1 GB (escáner); Máximo: 4,5 GB
Gestión de soportes	
Número de bandejas de papel	Estándar: 4; Máximo: 4
Tipos de soportes	Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, satinado de gramaje medio, satinado alto gramaje, muy alto gramaje, satinado de muy alto gramaje, tarjetas, satinado de tarjetas), transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, perforado, coloreado, rugoso, película opaca, definido por el usuario
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandejas 2 y 3: de 101,6 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 4: tamaños personalizados no compatibles con esta bandeja Compatible (métrica): Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, oficio, postales (JIS sencillo y doble) y sobres (DL, C5, B5, C6); Bandejas 2 y 3: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, oficio, 16k y Dpostcard; Bandeja 4: A4 AAD: Oficio; Ejecutivo; Declaración; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postal (JIS); DPostcard (JIS); De 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm

Modelo	Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z
Nº de producto	J8A17A
Gestión de soportes	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, bandejas de entrada 2 y 3 de 500 hojas, bandeja de entrada 4 de alta capacidad de 2000 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas, unidad grapadora y apiladora de salida de 500 hojas, e impresión a doble cara AAD: Estándar, 150 hojas
Gramaje de soportes	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m ² (normal) y de 120 a 220 g/m ² (brillante); Bandeja 2 y 3: de 60 a 163 g/m ² (normal) y de 120 a 220 g/m ² (brillante); Bandeja 4: de 60 a 163 g/m ² (normal)
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Papel: hasta 100 hojas de soportes de 75g/m ² ; Sobres: 10 Bandeja 2: Hojas de soportes normales (75 g/m ²): 550 (altura de la pila de 55 mm); Hojas de soportes brillantes (120 g/m ²): 250 (altura de la pila de 30 mm) Bandeja 3: Hojas de soportes normales (75 g/m ²): 550 (altura de la pila de 55 mm); Hojas de soportes brillantes (120 g/m ²): 250 (altura de la pila de 30 mm); Entrada de alta capacidad: Hojas de soportes normales (75g/m ²): 2.000 (altura de la pila de 200 mm) Máximo: Hasta 3200 hojas AAD: Estándar, 150 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 1000 hojas Sobres: Hasta 85 sobres Transparencias: Hasta 200 hojas Máximo: Hasta 1000 hojas
Sistemas operativos compatibles	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, todas las ediciones de Windows 10 de 32/64 bits (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de Windows 7 de 32/64 bits, todas las ediciones de Windows 8/8.1 de 32/64 bits (excepto el SO RT para Tablets), todas las ediciones de Windows Vista de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.) y las ediciones de Windows XP SP3 de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)
Sistemas operativos de red compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones de funciones 1, 2 y 3), Citrix en Windows Server 2003/2003 R2, Citrix en Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix en Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (además de Feature Pack 2 y 3) para Windows Server 2008 Terminal Services de 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services de 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services de 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (para Windows Server 2012 y 2012 R2 Terminal Services de 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (para Windows Server 2008 R2 Terminal Services de 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (para Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services de 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (para Windows Server 2012 y 2012 R2 Terminal Services de 64 bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Clientes Novell http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 para Linux, Servidores Novell (http://www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 de 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 de 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2008 de 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 de 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 de 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (además de clúster y Terminal Services), Windows Server 2016 de 64 bits Standard/Essential/Datacenter (además de clúster y Terminal Services)
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Para obtener más información sobre los requisitos de hardware del SO, consulte http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB de espacio disponible en el disco duro; Internet; Para obtener más información sobre los requisitos de hardware del SO, consulte http://www.apple.com
Software incluido	HP Connected, HP Device Experience (DXP), controlador de impresora HP PCL 6 (XPS), instalador/desinstalador de software HP, pantalla de bienvenida Mac OS (dirige a los usuarios a http://www.123.hp.com o a OS App Source para el software de la impresora) y manuales de usuario en línea
Gestión de seguridad	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; Soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej.; lectores de identificación); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; PDF cifrado y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura con cierre de seguridad; Desactivación de puerto USB; Bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Detección de intrusión con tecnología de seguridad Red Balloon: supervisión constante de ataques en el dispositivo; Arranque seguro SureStart: comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; Listas blancas: carga solo el código bueno conocido (archivos DLL, exe...); Gestión de seguridad: compatible con HP JetAdvantage Security Manager, mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en los SIEM ArcSight y Splunk
Gestión de impresoras	HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Software HP Web Jetadmin; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos de administrador de impresora para el controlador de impresión universal de HP
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos 657 x 657 x 1270 mm; Máximo: 992 x 967 x 1529 mm
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	856 x 760 x 1684 mm
Peso de la impresora ⁷	76,3 kg
Peso del embalaje	96,4 kg
Entorno operativo	Temperatura: 15 a 30 °C Humedad: HR del 30 al 70%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40 °C Humedad: HR de 10 a 90%
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B(A) Emisiones de presión acústica: 53 dB(A)
Alimentación⁸	Requisitos: Voltaje de entrada: de 100 V a 127 V nominal (+/- 10 %), 50 - 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 12 A; Voltaje de entrada: de 220 V a 240 V nominal, (+/-10 %) 50 - 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A. Sin doble voltaje, el suministro de alimentación varía por número de pieza con el identificador de código de n.º de opción.; Consumo: 900 vatios (impresión/copia), 47 vatios (listo), 0,9 vatios (suspensión), 0,9 vatios (apagado automático/encendido manual) y 0,1 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC): Blue Angel: 2,68 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,779 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación de 220 V integrada;
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP de apagado/encendido automáticos; Tecnología de encendido instantáneo; Copiado con encendido instantáneo
Certificaciones⁹	CISPR 22:2008 (Internacional) - Clase A, CISPR 32:2012 (Internacional) - Clase A, EN 55032:2012 (UE) - Clase A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-3 V1.6.1, Directiva EMC 2014/30/UE, otras certificaciones EMC impuestas por cada país ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP Certificado para Blue Angel¹⁰ Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; EN 300 328 V1.9.16; EN 300 330-2 V1.6.1; EN 301 893 V1.8.1; R&TTE 1999/5/CE; Otras certificaciones para telecomunicaciones según se requiera en cada país
País/región de origen	Fabricado en Holanda.
Contenido de la caja¹¹	Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z; Cartucho de tóner Original HP LaserJet negro (12 500 páginas), cartuchos de tóner Original HP LaserJet cian, magenta y amarillo (10 500 páginas cada uno: cartuchos de tóner instalados); CD con controladores de software y documentación; Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite http://hp.com/support para obtener información sobre las opciones de soporte y servicios galardonados de HP en su región.

Notas al pie

- ¹ Basado en la reseña de HP de 2016 publicada por HP relativa a las funciones de seguridad de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que van desde la supervisión, detección y detención automática de un ataque para, posteriormente, autovalidar la integridad del software durante el reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Puede obtener más información en: hp.com/go/printersecurityclaims.
- ² HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en hp.com/go/webjetadmin.
- ³ Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. La velocidad real de procesamiento varía según la resolución de escaneado, las condiciones de red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.
- ⁴ Medido después de 15 minutos en el modo de suspensión. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador, la complejidad del documento y el tiempo en el modo de suspensión.
- ⁵ Declaración de energía basada en todos los datos TEC presentados en energystar.gov en enero de 2017. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de las impresoras láser de su categoría con velocidades publicadas de 50 a 60 ppm. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar.
- ⁶ Declaración de un mayor número de páginas frente a los cartuchos anteriores basada en la comparación del rendimiento por página de los cartuchos de tóner Original HP LaserJet 653X en color de alta capacidad con los cartuchos de tóner Original HP LaserJet 657X en color de alta capacidad. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies.
- ⁷ Cartuchos de tóner Original HP LaserJet 657X de alta capacidad no incluidos; se venden por separado.
- ⁸ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ¹⁰ Un dispositivo compatible con las emisiones FCC Clase A se adapta a los niveles menos exigentes (superiores) de emisiones permitidos por la FCC para un funcionamiento del producto en un entorno comercial. Un dispositivo FCC Clase A no se puede comercializar para su uso en un entorno residencial y un dispositivo FCC Clase A no se debe adquirir para su uso en un entorno residencial debido al riesgo creciente de interferencias en las comunicaciones de radio.

Especificaciones técnicas renunciadas

- ¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/desktop>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ³ Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara medida conforme a la norma ISO/IEC 24735; se excluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/desktop>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.
- ⁴ Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. Las velocidades de procesamiento reales pueden variar según la resolución del escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.
- ⁵ El software del escáner no se incluye en la caja. El controlador TWAIN y HP Scan están disponibles para su descarga en <http://hp.com/support>.
- ⁶ Disco duro seguro de alto rendimiento (cifrado de hardware AES 256 o superior); Funciones de borrado seguro (archivos de trabajo temporales con borrado seguro, datos de trabajo con borrado seguro y disco de borrado seguro ATA).
- ⁷ Con cartuchos de impresión.
- ⁸ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- ⁹ Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- ¹⁰ Basado en el método BA TEC con las siguientes posibles excepciones: Ajuste de retraso de suspensión de 1 minuto o menos y Wi-Fi desactivado.
- ¹¹ Cartuchos incluidos; Rendimientos de 10 500 páginas en color (C/A/M) y de 12 500 páginas en negro. Páginas basadas en la norma ISO/IEC 19798 y en la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite hp.es/infosupplies. Las páginas pueden variar en función de las condiciones y uso de la impresión del cliente.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA7-0264, Abril 2021

