




IISIGNAGEBOX-1

IISIGNAGEBOX-1 to kompaktowy odtwarzacz Digital Signage z systemem Android, który można podłączyć do dowolnego kompatybilnego wyświetlacza wielkoformatowego, umożliwiając natychmiastowe korzystanie z oprogramowania iiSignage². Dzięki iiSignage² treści mogą być łatwo tworzone, harmonogramowane i zarządzane zdalnie za pośrednictwem bezpiecznej platformy chmurowej, co czyni to rozwiązanie wygodnym i wydajnym narzędziem do profesjonalnych zastosowań Digital Signage.



Twój wyświetlacz - teraz gotowy na Digital Signage

Zmień każdy kompatybilny wyświetlacz w potężne rozwiązanie Digital Signage, podłączając iiSignagebox-1 z gotowym do użycia iiSignage².



iiSignage²

iiSignage² to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.

01 URZĄDZENIE

CPU	Octa-core RK3576 (4x A53 + 4x A72)
RAM	4 GB
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
LAN (RJ45)	x10M100M
USB	3.0 x(DC5V, 500mA) 1, 2.0 x1
HDMI Out	x1 (CEC)
Audio	Mini jack x1

02 SPECYFIKACJA

VESA max.	200 x 75mm
-----------	------------

03 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	zewnętrzny
Zużycie energii	1.2W typowo

04 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	216 x 105 x 21.8mm
Waga (bez pudła)	0.66kg
Kod EAN	4948570033492

05 WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Warunki pracy - temperatura	0°C - 40°C
Warunki pracy - wilgotność	10 % - 80%
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - 60°C
Warunki składowania - wilgotność	10 % - 90%

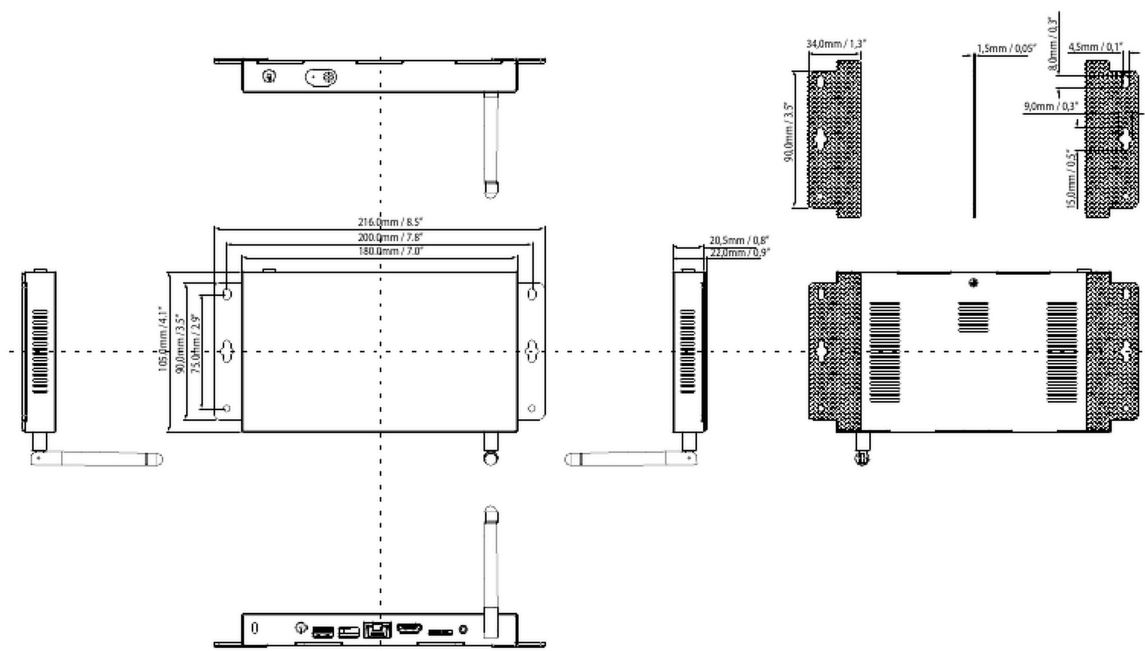

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED