필립스 GoGEAR FullSound ™ MP3 플레이어

RaGa
4GB*

GoGEAR



SA4RGA04BF

멋진 사운드로 물드는 세상

작은 크기 , 큰 즐거움 , 컬러풀한 색상

FullSound 가 적용된 작지만 강력한 GoGEAR Raga MP3 플레이어로 좋아하는 음악을 더욱 생생하게 즐기십시오 . 필립스 Songbird 로 다양한 음악을 편리하게 탐색하고 동기화 할 수 있으며 , FastCharge 로 빠르게 충전할 수 있습니다 .

고품질 사운드
- 생생한 MP3 음악을 전달하는 FullSound ™

스타일 완성
- 간편한 사용을 위한 부드럽고 매끄러운 마감
- 직관적이고 편리한 탐색을 위한 풀 컬러 디스플레이
- 최대 15 시간 음악 감상
- 보다 많은 음악 옵션을 위한 30 개 프리셋 포함 FM 라디오

쉽고 간단한 조작
- 필립스 Songbird: 검색 , 재생 , 동기화가 간편한 프로그램
- LikeMusic 으로 서로 어울리는 음악 목록 생성
- 6 분만 충전하면 60 분간 음악을 감상할 수 있습니다 .
- 폴더 보기는 PC 에서 처럼 미디어 파일을 구성하고 표시합니다 .

PHILIPS

FullSound ™ MP3 플레이어
RaGa 4GB*

SA4RGA04BF/97

주요 제품

FullSound ™

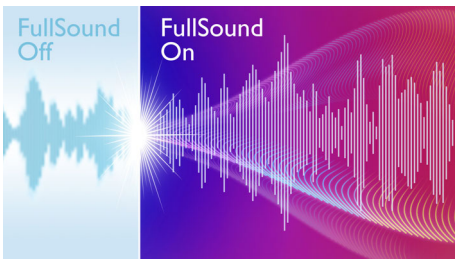

필립스의 혁신적인 FullSound 기술을 통해 압축 MP3 의 미세한 음향까지 살려내고 더욱 깊고 풍부한 음향을 그대로 전달하여 음질의 변화가 없는 CD 음질을 그대로 경험할 수 있습니다. 오디오 후처리 알고리즘에 기반한 FullSound 는 음악 재생에 있어 필립스만의 축적된 노하우에 최신 DSP 를 접목하였습니다. 그 결과 더욱 깊고 강력한 완벽한 중저음, 강화된 음성, 선명한 악기 사운드 및 풍부한 디테일을 제공해 드립니다. 영혼을 감동시키고 흥에 겨워 저절로 움직이게 하는 MP3 음악의 진정한 사운드를 재발견해 보십시오.

부드럽고 매끄러운 마감

간편한 사용을 위한 부드럽고 매끄러운 마감

풀 컬러 디스플레이

직관적이고 편리한 탐색을 위한 풀 컬러 디스플레이

최대 15 시간 음악 재생

최대 15 시간 음악 감상

30 개 프리셋 포함 FM 라디오

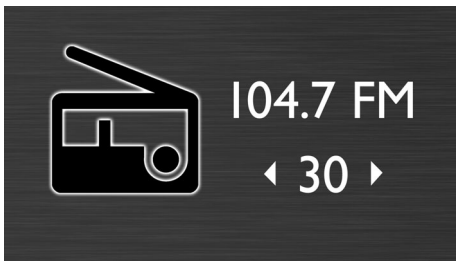

디지털 FM 라디오는 GoGear 의 음악 컬렉션에 추가적인 음악 옵션을 제공합니다. 간단하게 사전 설정하려는 채널에 맞춘 후 프리셋 버튼을 잠시 눌러 해당 주파수를 저장하십시오. 최대 30 개의 라디오 채널을 사전 설정할 수 있으며 좋아하는 프로그램을 어디서나 즐길 수 있습니다.

필립스 Songbird



GoGear 플레이어의 쉽고 간편한 프로그램인 필립스 Songbird 는 모든 미디어를 검색하고 재생할 수 있으며 필립스 GoGear 와 원활하게 동기화할 수 있습니다. 간편하고 강력한 음악 관리 기능을 통해 음악 및 미디어 저장장치, 서비스 혹은 웹 사이트에서 새로운 아티스트와 음악 스타일을 손쉽게 찾을 수 있습니다. 인터넷에서 나만의 라이브러리와 미디어를 재생하고 PC 의 모든 항목을 필립스 GoGear 로 간편하게 동기화하세요.

LikeMusic

LikeMusic 은 가장 선호하는 음악을 간편하게 목록으로 생성하는 기능입니다. 라이브러리를 헤매는 데 시간을 허비하거나 우연히 발견할 때까지 기다리지 않아도 됩니다. LikeMusic 은 필립스의 특허받은 알고리즘으로 라이브러리에 있는 음악을 분석하여 비슷한 음악 유형을 식별합니다. 유형 분석을 통해 LikeMusic 은 서로 어울리는 곡들로 이루어진 스마트 재생 목록을 만듭니다. 좋아하는 노래를 클릭하고 LikeMusic 아이콘을 누르면 즉시 새로운 재생 목록이 표시됩니다. 이름을 설정한 후, PC 나 GoGear 플레이어의 새로운 재생 목록을 즐기고, 곡들의 새로운 느낌도 재발견하십시오.

고속 충전 (60 분)

길지 않은 출퇴근 시간은 GoGEAR 플레이어만으로도 충분할 수 있지만, 밤사이 충전이 필요합니다. 고속 충전 기능을 이용하면 더 이상 충전을 하기 위해 지루하고 긴 시간을 기다릴 필요가 없습니다. 필립스의 스마트하고 편리한 기능 덕분에 PC 또는 USB 충전기에 GoGEAR 를 6 분간 꽂아두기만 하면, 무려 60 분 동안 음악을 재생할 수 있습니다! 고속 충전은 매우 높은 전류를 이용해 리튬 이온 배터리를 금세 충전하여 오랫동안 음악을 들을 수 있게 도와줍니다.

폴더 보기

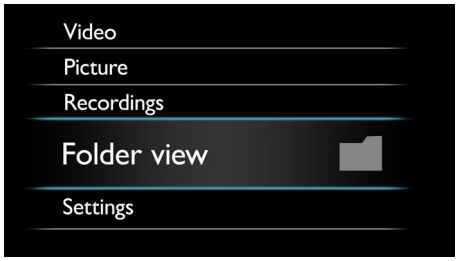

폴더 보기 기능은 컴퓨터와 같이 플레이어의 모든 파일을 볼 수 있도록 지원하는 GoGear 플레이어의 추가적인 디렉토리 보기입니다. 폴더 보기를 선택하여 지원되는 파일 (예 : 음악, 그림 또는 비디오) 을 손쉽게 선택하고 재생할 수 있습니다.

FullSound LikeMusic Songbird® FM radio 7digital

FullSound ™ MP3 플레이어
RaGa 4GB*

SA4RGA04BF/97

사양

화질 / 디스플레이
- 백라이트
- 유형 : LCD
- 대각선 화면 크기 (cm): 2.79
- 대각선 화면 크기 (인치): 1.1 인치
- 해상도 : 128 x 64

사운드
- 음향 향상 기능 : FullSound
- 개인 설정 가능한 이퀄라이저
- 이퀄라이저 설정 : 밸런스 , 강력함 , 따뜻함 , 클리어 , 밝음
- 채널 분리 : 45 dB
- 주파수 응답 : 80 - 18,000 Hz
- 출력 파워 (RMS): 2 x 2.5mW
- 신호 대 소음비 : >84dB

오디오 재생
- 압축 형식 : MP3, WAV, WMA
- ID3 태그 지원 : 노래 제목 , 음악가 , 앨범
- MP3 비트 전송률 : 8-320bps 및 VBR
- MP3 샘플링 비율 : 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 48 kHz
- WMA 비트 전송률 : 5-320 kbps
- WMA 샘플링 비율 : 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48kHz
- DRM(디지털 권한 관리): 아니요

비디오 재생
- 해당 없음

정지 화상 재생
- 해당 없음

튜너 / 수신 / 전송
- 튜너 밴드 : FM
- 방송 프리셋 : 30
- RDS: 아니요
- FM 라디오 녹음 : 예 , WAV 형식

저장 매체
- 내장형 메모리 유형 : NAND 플래시
- 내장형 메모리 (RAM): 4 GB
- 음악 메모리 용량 (MP3): 최대 900 트랙 *
- 대용량 저장 클래스 지원
- 대량 전송 프로토콜 호환 : 아니요

연결성
- 헤드폰 : 3.5mm
- USB: USB 2.0

편의성
- 키패드 잠금 : 예 , 옵션 키
- 슈퍼 스크롤 : 아니요
- 펌웨어 업그레이드 가능 : 예 , SongBird 사용
- 배터리 충전 표시등 : 사용자 인터페이스
- 충전 및 재생 : PC 에 연결
- 개인 맞춤 볼륨 제한
- 전용 볼륨 컨트롤 : 아니요
- 볼륨 컨트롤

액세서리
- 헤드폰
- 퀵 스타트 가이드
- USB 케이블

친환경 사양
- 무연 납땜 제품

시스템 사양
- USB: 자유로운 USB 포트
- 인터넷 연결 : 예 (업데이트된 지원 문서 , 매뉴얼 , 추후 펌웨어 및 PC 소프트웨어 업그레이드에 액세스)
- PC OS: Windows XP (SP3)/Windows Vista/ Windows 7

소비전력
- 배터리 유형 : 리튬 폴리머
- 충전식 : 예 , USB 사용
- 배터리 용량 : 220mAh
- 내부 배터리 재생 시간 : 최대 15 시간 음악 재생

규격
- 포장 유형 : D 박스
- D 박스 규격 (WxDxH): 90 x 30 x 90mm
- 제품 규격 (WxDxH): 49.9 x 12.9 x 43.4mm
- 제품 중량 : 0.022 kg

소프트웨어
- 필립스 Songbird

파트너
- 7 디지털

발행 일자 2014-06-30

버전 : 2.1.5

12 NC: 8670 000 88748
EAN: 87 12581 64025 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다 . 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다 .

www.philips.com

* 저장 용량은 곡당 4 분 길이 , 64 kbps WMA 인코딩 기준 예상치입니다 .
* 저장 용량은 곡당 4 분 , 64 kbps WMA 또는 128 kbps MP3 인코딩 기준입니다 .
* 실제 전송 속도는 운영 체제와 소프트웨어 구성에 따라 달라질 수 있습니다 .
* 1GB 는 10 억 바이트입니다 . 실제 사용 가능한 저장 용량은 더 적습니다 .
* 충전식 배터리의 충전 횟수는 제한되어 있으므로 적절한 시기에 교체할 필요가 있습니다 . 배터리 수명과 충전 횟수는 사용 방법과 조건에 따라 달라집니다 .