

Vervangende HDMI Zender voor 4KHDMI-WIRELESS-65FT, 20m Bereik, 4K 60Hz, USB Powered, Plug and Play

Productcode: 4KHDMI-WIRELESS-TX




Vervang ontbrekende of defecte zenders zonder een volledige kit te vergangen om kosten en downtime te verminderen. Houd een reservezender op voorraad en breng vergaderruimtes, klaslokalen of eventruimtes binnen enkele minuten weer online wanneer een zender ontbreekt, zodat vertragingen en spoedbestellingen worden voorkomen.

One-button pairing werkt met bestaande 4KHDMI-WIRELESS-65FT ontvangers, zonder apps, drivers of netwerkaanpassingen, waardoor IT verbindingen snel opnieuw kan herstellen en troubleshooting tijd wordt verminderd.

Deze zender is USB Powered en kan snel worden geïnstalleerd en in gebruik genomen, ook door niet technische gebruikers.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

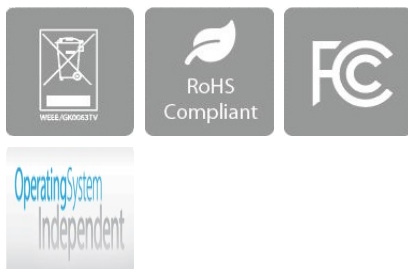

Toepassingen

- Vervang ontbrekende of defecte zenders in plaats van volledige kits om kosten en downtime te

verminderen

- Houd een reservezender op voorraad en breng vergaderruimtes, klaslokalen of eventruimtes binnen enkele minuten weer online wanneer een zender ontbreekt

Eigenschappen

- **Herstel Draadloze AV zonder Volledige Systeemvervanging**: Neem een extra standalone zender op voorraad om draadloze HDMI-connectiviteit snel te herstellen zonder de volledige kit te vervangen, en zo downtime te beperken
- **Eenvoudige Koppeling met Bestaande Ontvangers**: One-button pairing met bestaande draadloze HDMI ontvangers, zonder software, drivers of netwerafhankelijkheden, voor eenvoudigere installatie en operationele AV systemen met minimale IT beheer
- **Implementatie zonder Training**: Plug-and-play ontwerp stelt niet-technische gebruikers in staat om direct te installeren en te presenteren in vergaderruimtes, huddle spaces en op beurzen; Geen bekabeling, snelle setup, en minder supporttickets
- **USB Powered Zender**: Deze transmitter vereist USB voeding via de meegeleverde kabel, zonder externe voedingsadapter; Gebruik voeding van laptops of USB opladers voor flexibele en gestroomlijnde installaties
- **De Keuze van de IT Pro**: Werk samen met één betrouwbare partner voor al uw A/V connectiviteitsbehoeften, met expertise van legacy VGA tot moderne USB4 en AVoIP oplossingen; Inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Audio	Ja
Rack-monteerbaar	Nee
Chipsetcode	Transmitter: VCT6601
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Max. afstand	66ft [20m]
Frequentie	5GHz

Connector(en)

	Connectoren lokale eenheid	1 - HDMI
Software	Besturingssystemen	Vereist geen Drivers of Software
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Transmissieafstanden kunnen variëren afhankelijk van de installatieomgeving. Solide structuren zoals muren, bakstenen en glas kunnen signalen verminderen of volledig blokkeren.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power LED: Continu Rood - Het apparaat ontvangt stroom 1 - Signal LED: Solid - The unit is successfully connected Slow Flash - Waiting for connection Quick Flash - The unit is in pairing mode 1 - Video LED: Off - No input video signal detected Solid - Video input signal detected Quick Flash - Restoring to factory defaults
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Vermogensopname	< 4.5W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Type behuizing	ABS
Kabellengte	4.7 in [12 cm]
Lengte product	9.1 in [230 mm]
Breedte product	1.6 in [40 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	2.0 oz [58 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	5.9 in [14.9 cm]
Breedte Verpakking	7.8 in [19.9 cm]
Hoogte Verpakking	3.1 in [8.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.0 oz [340.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI-zender
	1 - USB-voedingskabel
	1 - Product Documentatie

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.