

## Draadloze USB-C naar HDMI Extender voor Vergaderruimtes en Huddle Spaces, 4K 60Hz, 20m Bereik, USB Powered, Plug-and-Play Zender en Ontvanger Kit

Productcode: 4KUSBC-WIRELESS-65FT




Verleng een USB-C apparaat zonder bekabeling naar een HDMI display in 4K 60Hz met een driverloze kit die AV implementaties vereenvoudigt.

Pre-paired zender en ontvanger leveren 4K 60Hz video zonder netwerktoegang, drivers of software, waardoor installatietijd in vergaderruimtes, digital signage en netwerkbepaalde omgevingen wordt verkort. Vermijd kabeltrajecten en infrastructuraanpassingen terwijl betrouwbare signaalprestaties behouden blijven.

Driverloze werking ondersteunt elke Windows, macOS en ChromeOS laptop, voor consistente extensie over verschillende apparaten. Zonder software of netwerkafhankelijkheid ontstaan minder compatibiliteitsproblemen en minder IT beheer bij implementatie in meerdere vergaderruimtes.

Compact plug-and-play ontwerp maakt direct presenteren mogelijk, ideaal voor huddle spaces en beurzen. De zender wordt gevoed via de USB-C aansluiting van de host, terwijl de ontvanger voeding gebruikt via een USB poort op het display of een wandlader in de buurt, waardoor externe adapters overbodig worden en plaatsing eenvoudiger wordt voor nette en efficiënte installaties.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

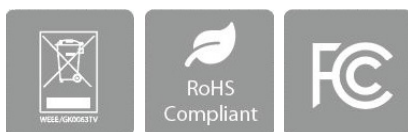



## Toepassingen

- Stream video vanaf een laptop naar een aan de muur gemonteerde tv zonder kabels door de ruimte te leiden
- Bouw nette en overzichtelijke vergaderruimte installaties door presentatieapparaten draadloos met een projector of display te verbinden

## Eigenschappen

- **Draadloze 4K 60Hz zonder Infrastructuurbeperkingen**: Verleng een USB-C apparaat naar een 4K 60Hz HDMI display met een pre-paired kit zonder drivers; Ideaal voor een snelle installatie zonder bekabelingszorgen in complexe AV of netwerkbepaalde omgevingen
- **Standaard Video Uitbreiding in Vergaderruimtes**: Deze driverloze extender zonder software of netwerkverbinding werkt met elk HDMI-apparaat, inclusief Windows, macOS en ChromeOS laptops, en maakt betrouwbare HDMI-extensie mogelijk in gemengde omgevingen
- **Implementatie zonder Training**: Plug-and-play ontwerp stelt niet-technische gebruikers in staat om direct te installeren en te presenteren in vergaderruimtes, huddle spaces en op beurzen; Geen bekabeling, snelle setup, en minder supporttickets
- **Elimineer Voedingswarboel**: USB-C zender gebruikt hostvoeding, terwijl de ontvanger via een USB poort op het display of een wandlader kan worden gevoed, waardoor omvangrijke adapters overbodig worden en AV implementaties worden vereenvoudigd
- **De Keuze van de IT Pro**: Werk samen met één betrouwbare partner voor al uw A/V connectiviteitsbehoeften, met expertise van legacy VGA tot moderne USB4 en AVoIP oplossingen; Inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

---

### Hardware

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Garantiebeleid   | 2 Years   |
| Poorten          | 1         |
| Bekabeling       | Draadloos |
| Audio            | Ja        |
| Rack-monteerbaar | Nee       |

Chipsetcode Transmitter: VCT6601  
Receiver: VCT6602

Op elkaar aansluitbaar Nee

#### Prestaties

Max. afstand 66ft [20m]  
Frequentie 5GHz  
Algemene specificaties Latentie: 100ms ~ 250ms

#### Connector(en)

Connectoren lokale eenheid 1 - USB-C (DP Alt-Mode)  
Aansluitingen externe eenheid 1 - HDMI

#### Software

Besturingssystemen Vereist geen Drivers of Software

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie Transmissieafstanden kunnen variëren afhankelijk van de installatieomgeving.  
Solide structuren zoals muren, bakstenen en glas kunnen signalen verminderen of volledig blokkeren.

#### Indicatoren

LED-indicatoren  
1 - Power LED:  
Continu Rood - Het apparaat ontvangt stroom  
1 - Signal LED:  
Solid - The unit is successfully connected  
Slow Flash - Waiting for connection  
Quick Flash - The unit is in pairing mode  
1 - Video LED:  
Off - No input video signal detected

Solid - Video input signal detected

Quick Flash - Restoring to factory defaults

---

#### Voeding

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Voedingsbron    | Gevoed via USB                        |
| Vermogensopname | Transmitter: < 5W<br>Receiver: < 3.5W |

---

#### Gebruiksomgeving

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)  |
| Opslagtemperatuur   | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) |
| Vochtigheid         | 0% - 90% rel. luchtvochtigheid |

---

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kleur           | Space grijs     |
| Type behuizing  | ABS             |
| Kabellengte     | 4.7 in [12 cm]  |
| Lengte product  | 9.1 in [230 mm] |
| Breedte product | 1.6 in [40 mm]  |
| Hoogte product  | 0.6 in [15 mm]  |
| Gewicht product | 4.0 oz [112 g]  |

---

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Lengte Verpakking        | 5.9 in [14.9 cm]  |
| Breedte Verpakking       | 7.8 in [19.9 cm]  |
| Hoogte Verpakking        | 3.1 in [8.0 cm]   |
| Verzendgewicht (verpakt) | 12.0 oz [340.0 g] |

---

#### Wat wordt er meegeleverd

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Meegelerd | 1 - USB-C Zender         |
|           | 1 - HDMI-ontvanger       |
|           | 2 - USB-voedingskabel    |
|           | 1 - Product Documentatie |

---

Garantiebepalingen

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Jaar |
|----------|--------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.