



Philips GoGEAR  
mp3 çalar

- SoundDot
- 2GB\*

GoGEAR



SA4DOT02PN



## Müzik çok daha eğlenceli bir hal alıyor

Renk seçenekleriyle hepsi kullanıma hazır

Küçük ve renkli GoGEAR SoundDot MP3 çalar ile tanışın. Kıyafetlere takmak için dahili bir klipsle ve kolay gezinme için LED ve ses göstergeleriyle birlikte gelir. Direct USB ile müzik transferi yapın ve hızlı şarj için FastCharge özelliğinin tadını çıkarın.

### Yaşamınızı tamamlar

- Tıpkı moda bir aksesuar gibi küçük, renkli ve şık
- Kolay ve eller serbest kullanım için dahili klips
- Şarj ve kolay gezinme için ses ve LED göstergeleri
- 6 saate kadar müziğin keyfini çıkarın

### Kolay ve sezgisel

- Philips Songbird: keşfetmek, oynatmak ve senkronize etmek için tek bir basit program
- 60 dakikalık çalma için 6 dakikalık hızlı şarj
- Direct USB ile kablosuz kolay dosya aktarımı

**PHILIPS**

# Özellikler

## Küçük, renkli ve şık



GoGEAR SoundDot ile havanızı atın ve müziğinizin en güzel yanlarını ortaya çıkarın. MP3 çalar, adından da anlaşıldığı üzere küçük, yuvarlak ve şıktır. Dahili bir klipsle donatılmış olan bu cihaz ilgi çekici renk alternatiflerine sahiptir. Moda aksesuarı gibi çantanıza ya da elbiselerinize takabilirsiniz, böylece gerektiğinde her zaman elinizin altındadır.

## Dahili klips

Hiçbir şey sizi engellememeli. Hafif bir tasarıma ve dayanıklı dahili klipse sahip olan GoGEAR SoundDot, akıllı tasarımı sayesinde kıyafetinizde güvenli ve şık bir şekilde takılarak hareket halindeyken ideal yol arkadaşınız olur.

## Ses ve LED göstergeleri

GoGEAR SoundDot, özel programlanmış ışıklı ve sesli göstergeleriyle olan biteni size eksiksiz bildirir. LED gösterge ve kısa bip sesleri müzik çalarınızın açık olup olmadığını ve rastgele modunda olup olmadığını bildirir. Hatta kırmızı yanıp sönen ışık ve aynı ritimde çalan bip sesleriyle pilin azaldığını bildirerek sizi uyarır. Müzik çalarınızı bir güç kaynağına taktığınızda LED gösterge kırmızı renkte sürekli yanarak pilin şarj edilmekte olduğunu gösterir. Renk yeşile döndüğünde ise pilin dolduğunu ve


GoGEAR SoundDot cihazınızla müzik dinlemeye devam edebileceğinizi haber verir.

## 6 saate kadar müzik çalma



GoGEAR müzik çalarınızla, uzun ömürlü güç olanağı sunan kompakt, şarj edilebilir pili sayesinde, sınırsız hit müziğin tadına varın. Tek bir şarj ile 6 saate kadar kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Müzik çaları şarj etmek için Direct USB ile bilgisayarınıza bağlamanız yeterlidir, kablo gerekmez. Gerçekten bu kadar kolay.


## Philips Songbird



GoGear müzik çalarınızla birlikte gelen basit, kullanımı kolay bir program olan Philips Songbird sayesinde ortam dosyalarını keşfedin, oynatın ve Philips GoGear'iniz ile zahmetsizce senkronize edin. Sezgisel ve güçlü müzik yönetim özelliği sayesinde yeni sanatçıları ve

müzik tarzlarını doğrudan program üzerinden bağlanacağınız müzik ve ortam mağazaları, servisler ve web sitelerinden keşfedin. Kendi kitaplığınızdan veya Internet'ten ortam dosyalarını oynatın ve hepsini bilgisayarınız ile Philips GoGear'iniz arasında senkronize edin.

## Hızlı şarj (60 dakika)

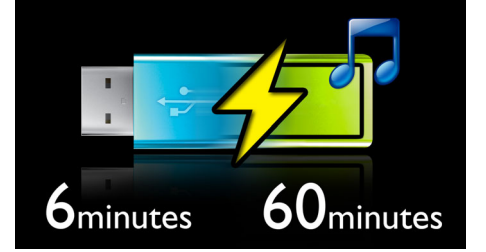

Bazen GoGEAR müzik çalarınızı evden işe ya da işten eve yanınızda taşımamız gerekir, ama şarj etmeyi unutmuş olabilirsiniz. Hayal kırıklığına ve sıkıntıya, sessiz yolculuklara Hızlı Şarj ile son verin. Philips'in akıllı ve kullanışlı çözümü sayesinde GoGEAR'inizi bilgisayara veya USB şarj cihazına bağlayarak 6 dakikada hızlı şarj edebilir ve bu sayede 60 dakika müzik dinleyebilirsiniz! Hızlı Şarj, lityum iyon pilinizle aynı gücü vererek müzik dinlemeye devam etmenizi sağlamak için çok daha yüksek akım düzeylerinde çalışır.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Yok

## Ses

- Ses Geliştirme: Hayır
- Özelleştirilebilir ekolayzır: Hayır
- Ekolayzır ayarları: Yok
- Kanal ayırma: 45 dB
- Frekans tepkisi: 80 - 18k Hz
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 2,5mW
- Sinyal gürültü oranı: > 84 dB

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WAV, WMA
- ID3 Etiket desteği: Yok
- MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
- MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 48 kHz
- WMA bit hızları: 5-320 kbps
- WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48
- Dijital Haklar Yönetimi: Hayır

## Video Oynatma

- Yok

## Resim Oynatma

- Yok

## Tuner/Alım/İletim

- Hayır

## Depolama Ortamı

- Dahili hafıza tipi: NAND Flash
- Dahili hafıza (RAM): 2 GB
- Müzik hafızası kapasitesi, MP3: 450 parçaya kadar\*
- Yiğın depolama sınıfı uyumlu
- Yiğın Aktarım Protokolü Uyumlu: Hayır

## Bağlantı

- Kulaklık: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

## Kullanılabilirlik

- Tuş takımı kilidi: Hayır
- Superscroll: Yok
- Yükseltilebilir belleğim: Evet, SongBird ile
- Pil şarj göstergesi: LED ışık
- Şarj et ve oynat: Hayır
- Kişiyeye özel ses düzeyi sınırı: Hayır
- Özel ses düzeyi kontrolleri: Hayır
- Ses seviyesi kontrolü

## Aksesuarlar

- Kulaklıklar
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- USB kablo: dahili doğrudan USB

## Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Kurşunsuz lehimli ürün

## Sistem Gereksinimleri

- USB: Boş USB portu
- İnternet bağlantısı: Var (güncellenmiş destek belgelerine, kılavuzlara, gelecekteki belleimlere ve PC yazılımlarına erişim için)
- PC OS: Windows XP (SP3) / Vista / 7

## Güç

- Pil Tipi: Li Polimer
- Şarj edilebilir: Evet, USB üzerinden
- Pil kapasitesi: 110 mAh
- Dahili pille çalma süresi: 6 saate kadar müzik çalma

## Boyutlar

- Ambalaj türü: D-box
- D-box boyutları (GxDxY): 90 x 30 x 90 mm
- Ürün boyutları (GxDxY): 42,3 x 19 x 57 mm
- Ürün ağırlığı: 0,019 kg

## Yazılım

- Philips Songbird

## İş ortakları

- Hayır



Yayın tarihi 2013-09-03

Sürüm: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88773  
EAN: 87 12581 64033 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Saklama kapasitesi için, şarkı başına 4 dakika ve 64 kbps WMA şifreleme esas alınmıştır.  
\* Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 64 kbps WMA ya da 128 kbps MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.  
\* Gerçek aktarım hızı işletim sisteminize ve yazılım konfigürasyonunuza göre değişebilir.  
\* 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.  
\* Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.