

Procedimiento de servicio: Dell Pro Essential Micro PVM1265/cliente delgado Dell Pro Micro Q9M1260/Dell Pro 5 Micro P5M1260

Reemplazo de la almohadilla térmica

Es posible que este contenido se haya traducido con IA. Para obtener más información, consulte el siguiente [enlace](#).

Notas, avisos y advertencias

 **NOTA:** NOTE indica información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN: CAUTION** indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO: WARNING** indica la posibilidad de daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Reemplazo de la almohadilla térmica.....	4
Capítulo 2: Historial de revisiones.....	8

Reemplazo de la almohadilla térmica

Sobre esta tarea

Cuando se quite y reemplace la tarjeta madre, la almohadilla térmica del chasis se debe quitar y reemplazar con la nueva almohadilla térmica incluida en el kit de la tarjeta madre de reemplazo.

En las imágenes a continuación, se indica la ubicación de las almohadillas térmicas y se proporciona una representación visual del procedimiento de instalación.

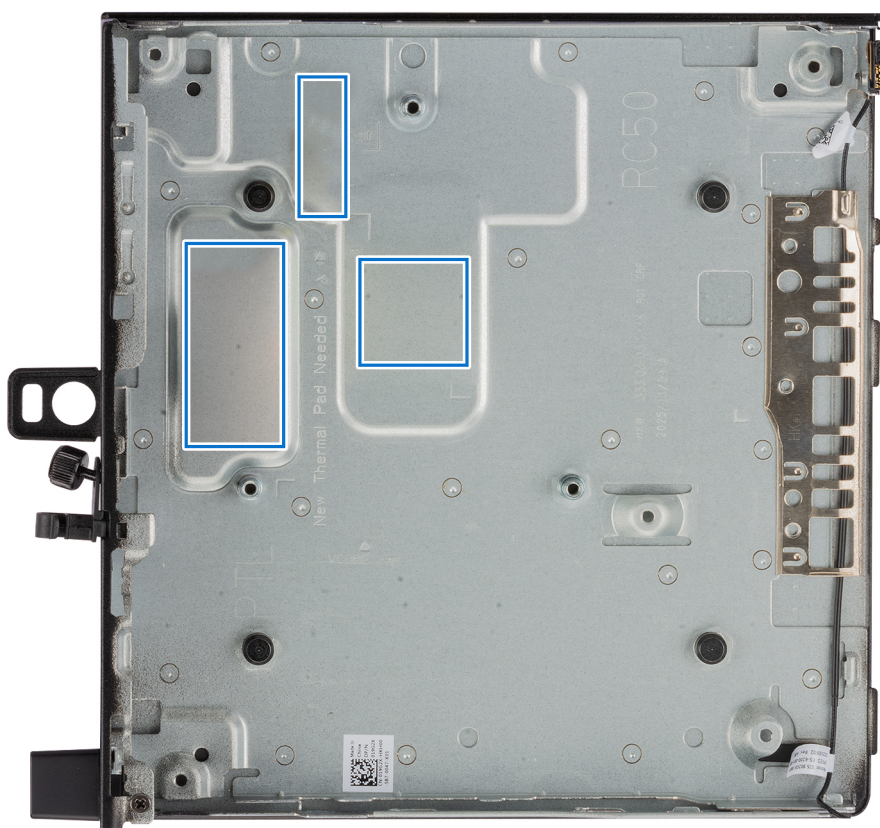


Ilustración 1. Ubicación de la almohadilla térmica Dell Pro Essential Micro PVM1265

NOTA: Las almohadillas térmicas delineadas con líneas continuas se deben reemplazar durante cada procedimiento de servicio.

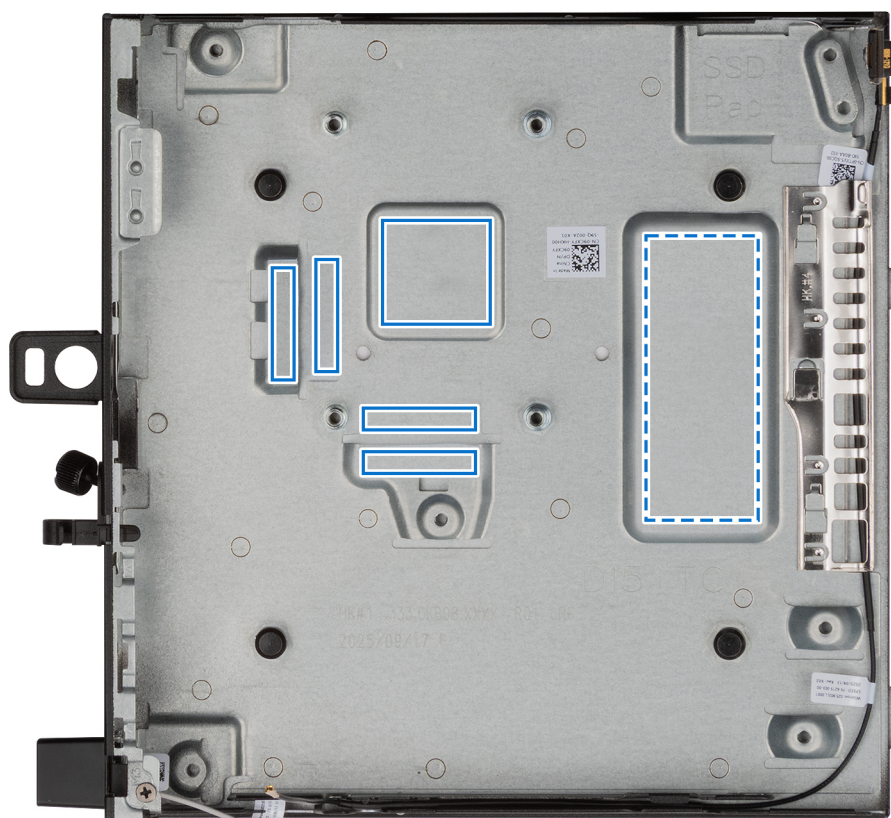


Ilustración 2. Ubicación de la almohadilla térmica del cliente delgado Dell Pro Micro Q9M1260

NOTA:

- Las almohadillas térmicas delineadas con líneas continuas se deben reemplazar durante cada procedimiento de servicio.
- Las almohadillas térmicas delineadas con líneas punteadas se deben reemplazar solo si están dañadas.

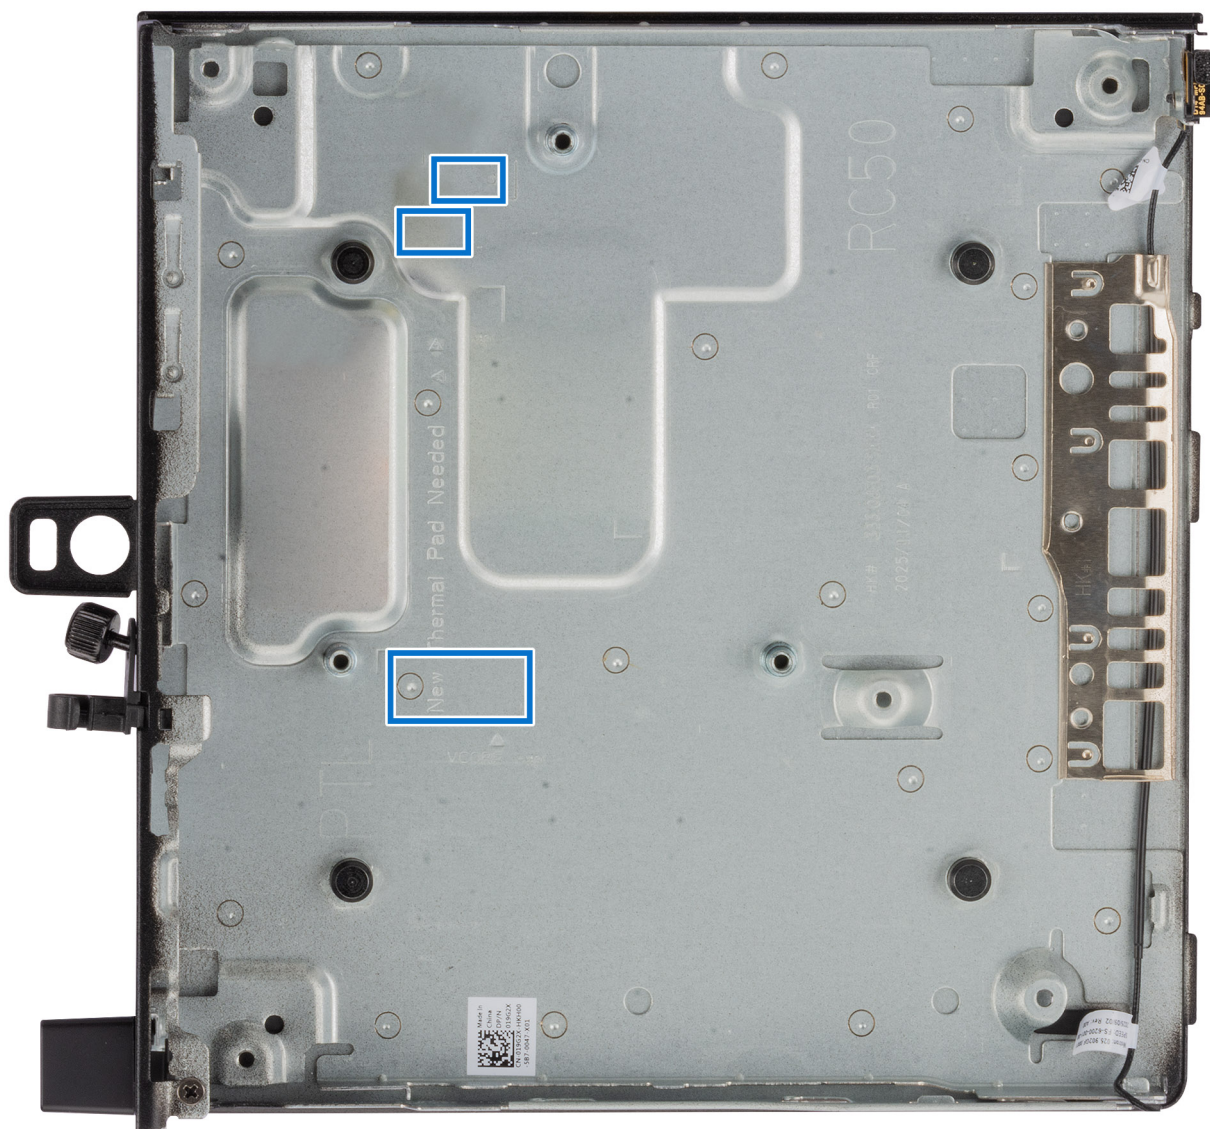


Ilustración 3. Ubicación de la almohadilla térmica del Dell Pro 5 Micro P5M1260

NOTA: Las almohadillas térmicas delineadas con líneas continuas se deben reemplazar durante cada procedimiento de servicio.

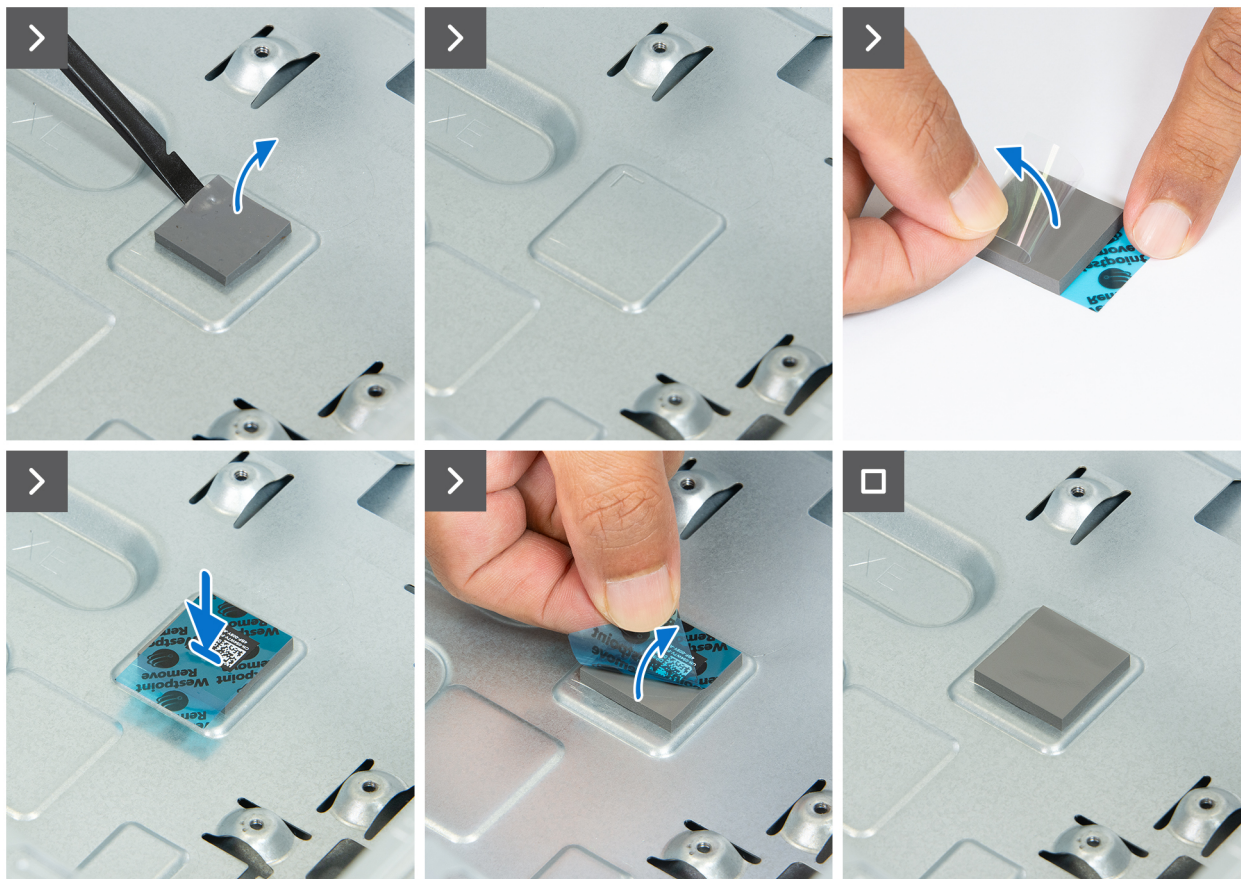


Ilustración 4. Colocación de la almohadilla térmica

NOTA: Las imágenes son solo de referencia; El tamaño, la forma y la apariencia de la almohadilla térmica pueden variar.

Pasos

1. Utilice un raspador de plástico para quitar la almohadilla térmica vieja del chasis.
2. Despegue la película protectora de la nueva almohadilla térmica.
3. Alinee la almohadilla térmica en el área designada del chasis.
4. Presione las almohadillas suavemente en su lugar, asegurándose de que queden planas y cubran las superficies de contacto.
5. Quite la película protectora de la almohadilla térmica.
6. Verifique que todas las almohadillas térmicas estén colocadas correctamente en las áreas empotradas y que queden planas, sin huecos ni superposiciones.

Historial de revisiones

Realiza un seguimiento de todas las actualizaciones que se realizan en el documento. Por lo general, incluye la fecha de cambio, el número de versión y una breve descripción de la modificación. Este registro ayuda a mantener la transparencia, la responsabilidad y un cronograma claro del progreso.

Tabla 1. Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Descripción
A00	2026/03	Fecha de publicación original.
A01	2026/03	Se agregaron los detalles para Dell Pro 5 Micro P5M1260.