



DB1340TN-B



Manual do usuario

SUORTE DE TABULEIRO PARA ECRÃS DE 13"- 34"


VESA: 75x75 y 100x100

13"- 34" |  **10 kg**


Conteúdo

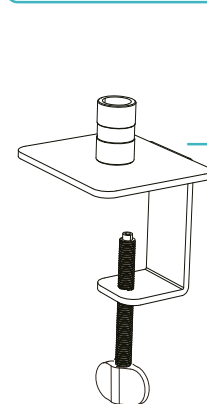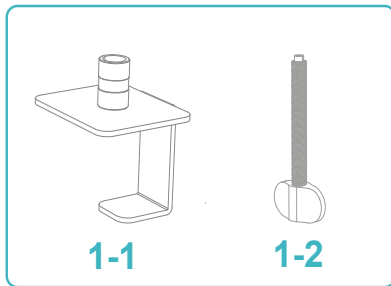


A (x1)

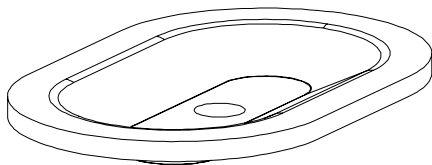


B (x1)

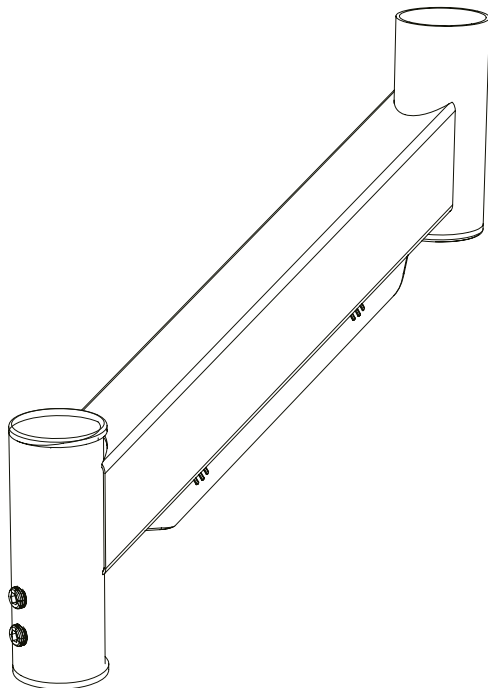


C (x1)

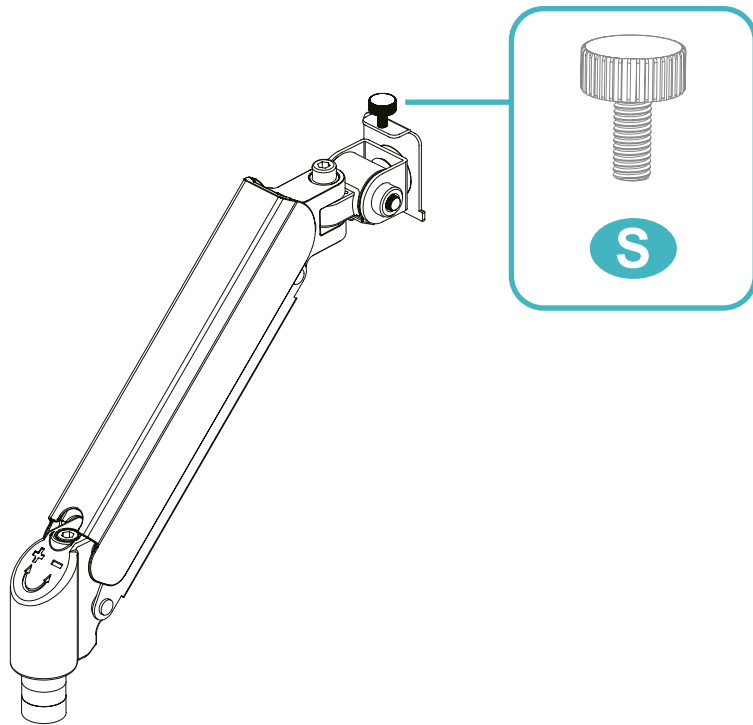


D (x1)

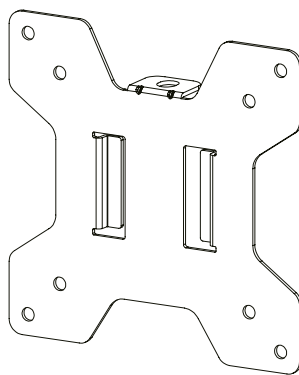


E (x1)

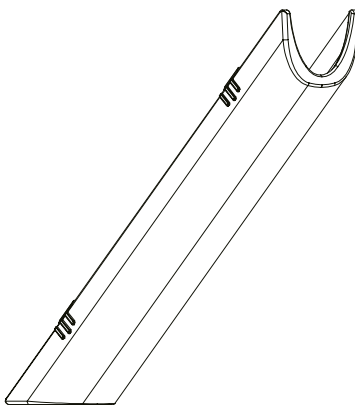


F (x2)




G (x1)




M-A (x4)
M4x12 mm



M-B (x1)
M4x25 mm



M-C (x4)
Ø4.5 mm



M-D (x8)
H5 mm



A (x1)
S4 mm



B (x1)
S5 mm



C (x1)
S6 mm

***Nota:** Não serão utilizadas todas as peças

Antes de iniciar a instalação



- Leia o manual de instruções, se tiver alguma dúvida sobre as instruções ou advertência, contacte com o seu distribuidor local.
- Certifique-se de ter recebido todas as peças de acordo com a lista de verificação de componentes para instalação. Se faltar alguma peça ou estiver com defeito contacte o seu revendedor local.



- A instalação dos produtos com maior peso do indicado podem causar instabilidade e possíveis lesões pessoais.
- Os suportes devem ser montados conforme o especificado nas instruções de montagem. Uma instalação incorreta pode causar defeito no produto ou ferimentos pessoais graves.
- Devem ser utilizados materiais e ferramentas de segurança adequados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
- Certifique-se de que a superfície de fixação pode suportar com segurança o peso total do equipamento e dos seus componentes.
- Utilizar somente os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE DEMAIS.
- Este produto contém peças pequenas que podem representar um perigo de asfixia se ingeridas. Mantenha estes produtos longe do alcance das crianças.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado em interiores. A utilização no exterior não só danifica o produto como também pode causar ferimentos pessoais.
- Consulte [aqui](#) a garantia do produto.


Instalação da base

Retire o adesivo da almofada antiderrapante (7) e cole-a na face da base (1) que entra em contacto com a secretária.

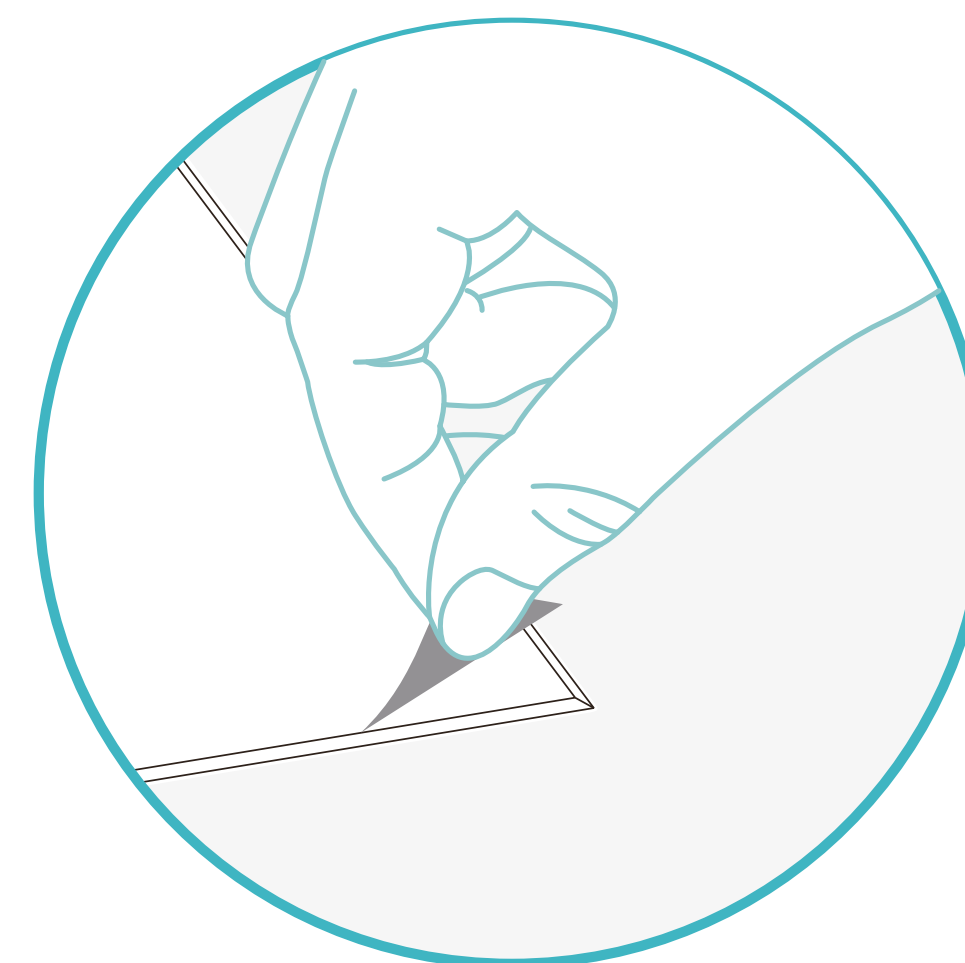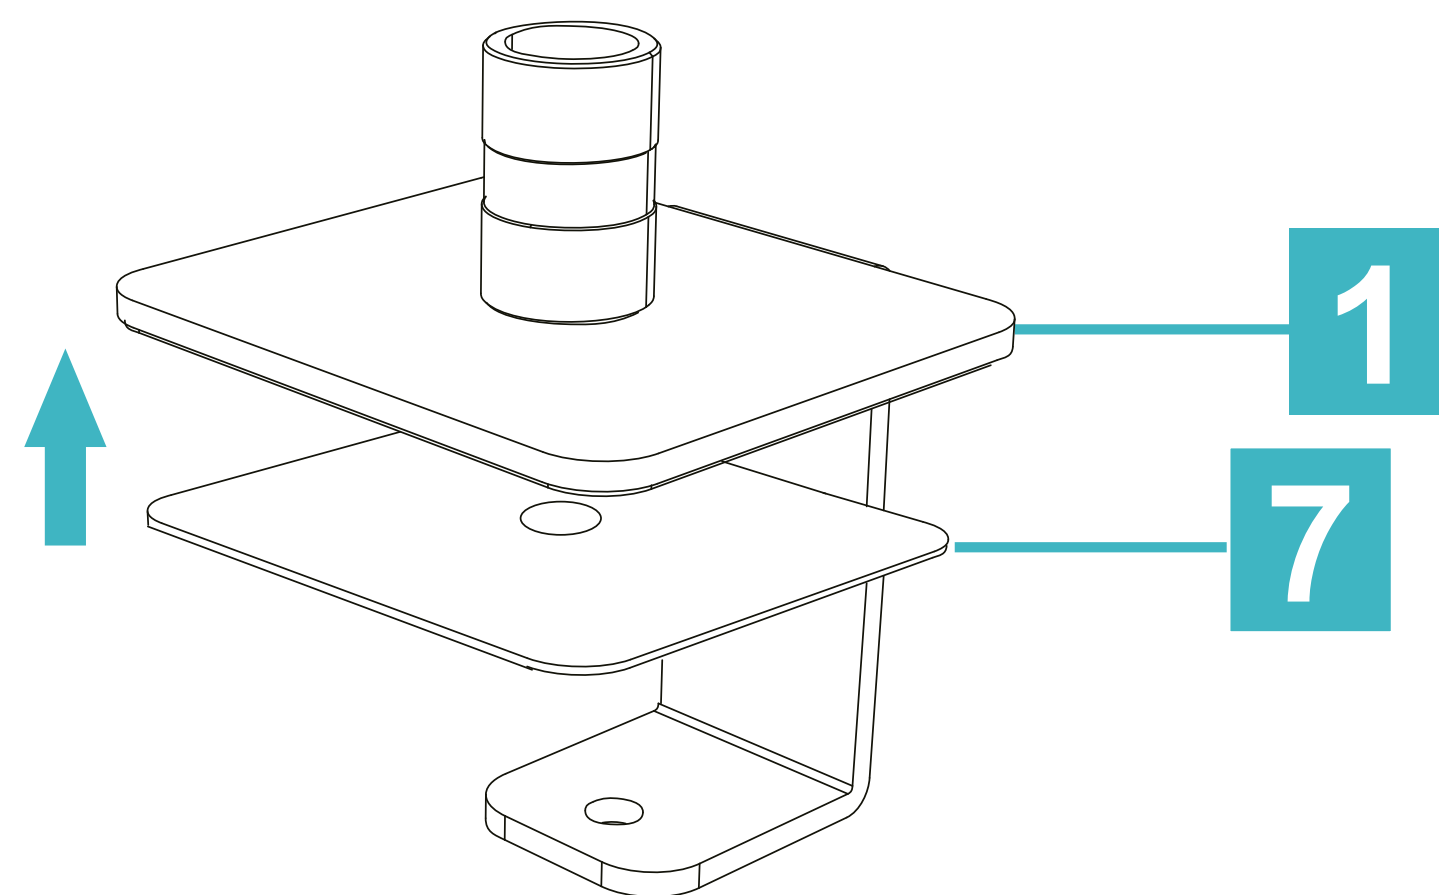



Instalação da base

Deslice el agujero en el centro de la Placa de Sujeción **(2)** sobre la parte superior del tornillo **(1-2)**, luego sujete la Base **(1)** al borde del escritorio y apriete el tornillo **(1-2)**.

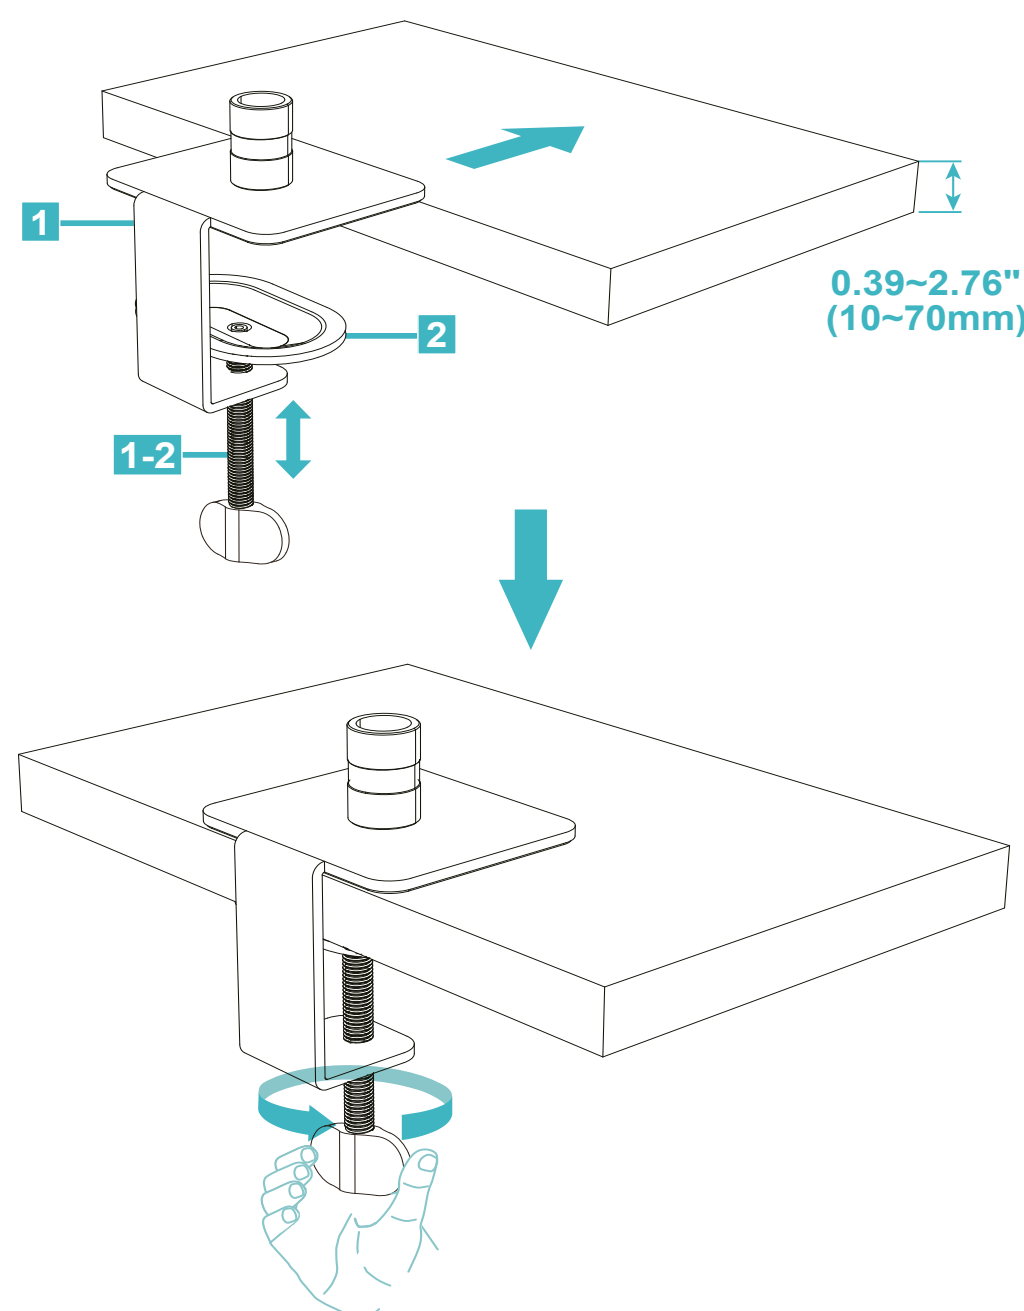**2a**



Instalação da Base através de Orifício Passante

Solte o Parafuso (1-2) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio na Base (1), passe a extremidade inferior da Base (1-1) através do orifício para cabos na secretária, depois aperte o Parafuso (1-2) no sentido dos ponteiros do relógio na Base (1-1) a partir da parte inferior da secretária. Encaixe o orifício no centro da Placa de Fixação (2) sobre a parte superior do Parafuso (1-2) e, por fim, aperte-o (1-2).

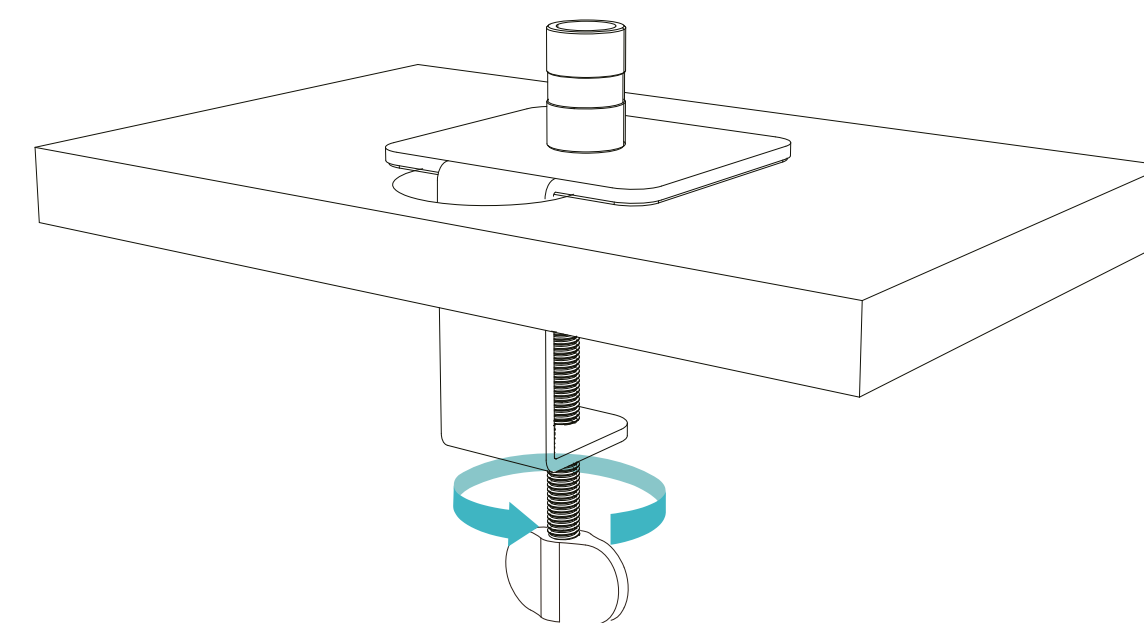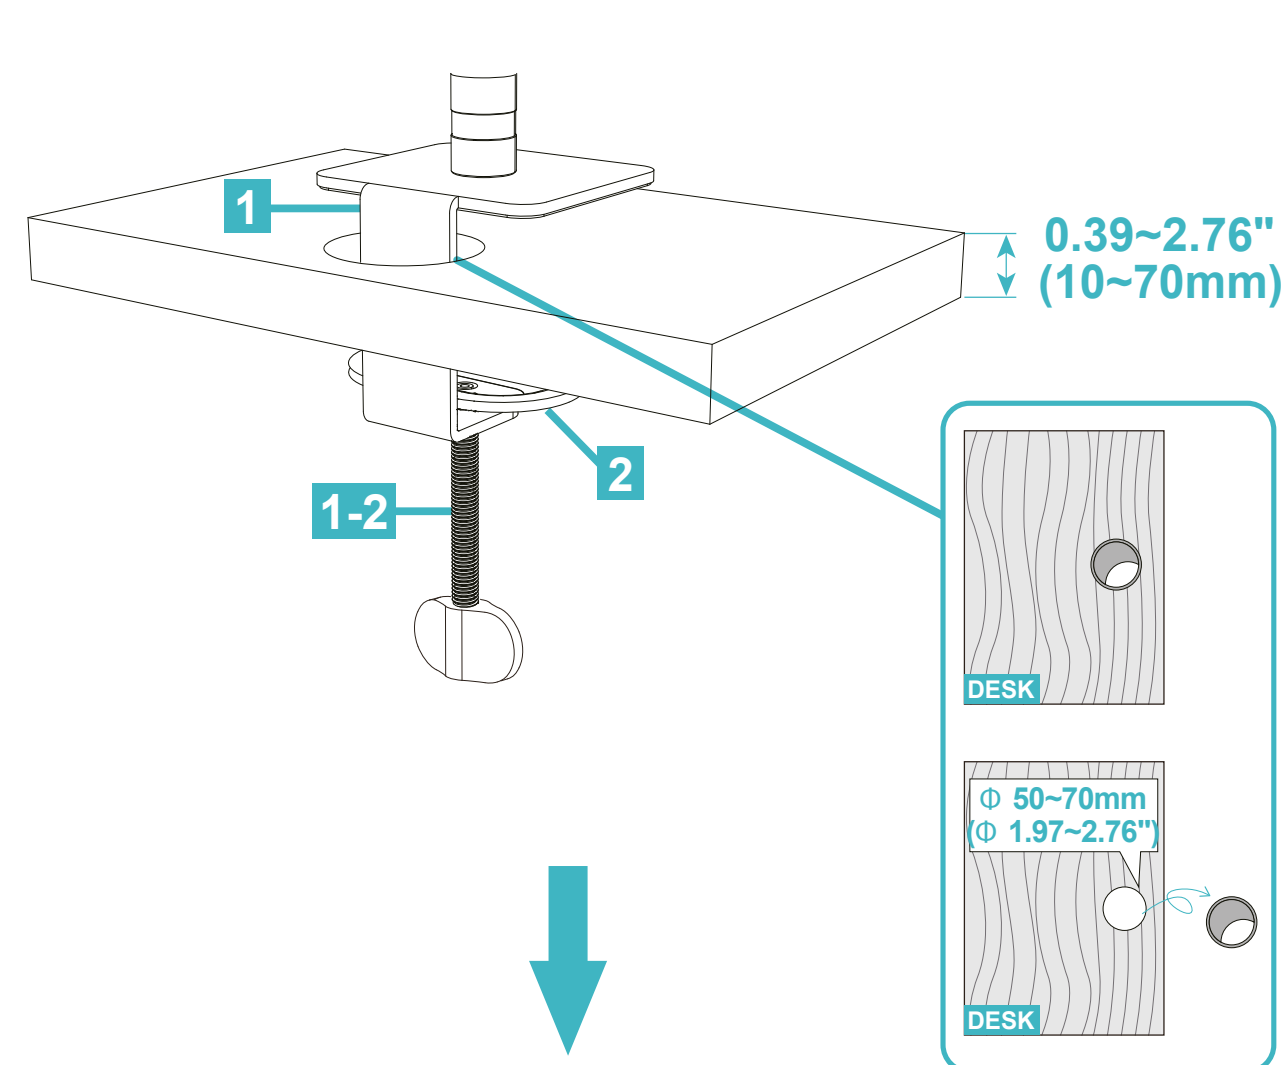


2b

Conectar la placa VESA al monitor

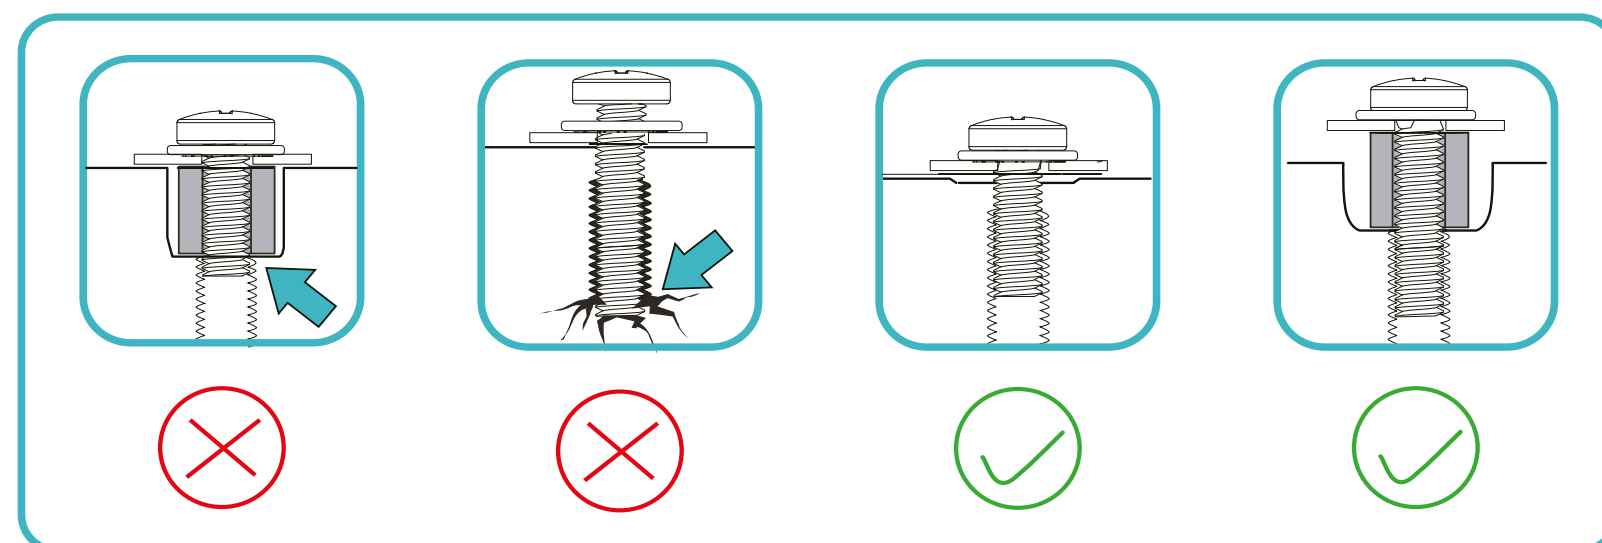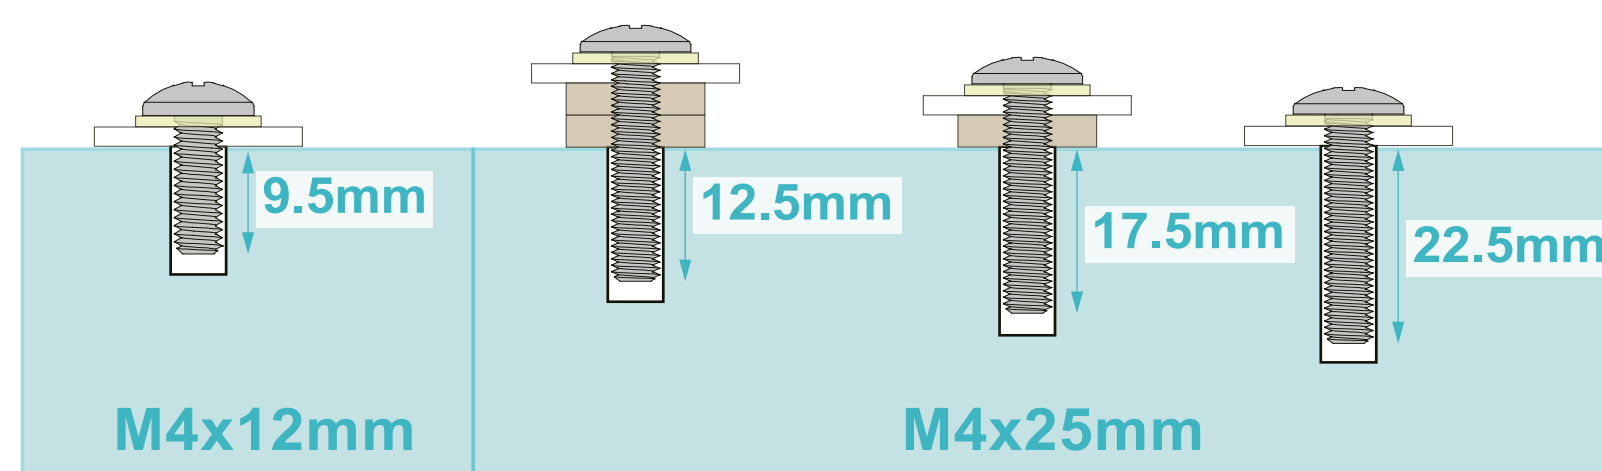


Em que situação são necessários espaçadores?

Se o parafuso for demasiado longo ou a superfície for irregular, escolha os parafusos, anilhas e espaçadores adequados para o seu monitor.

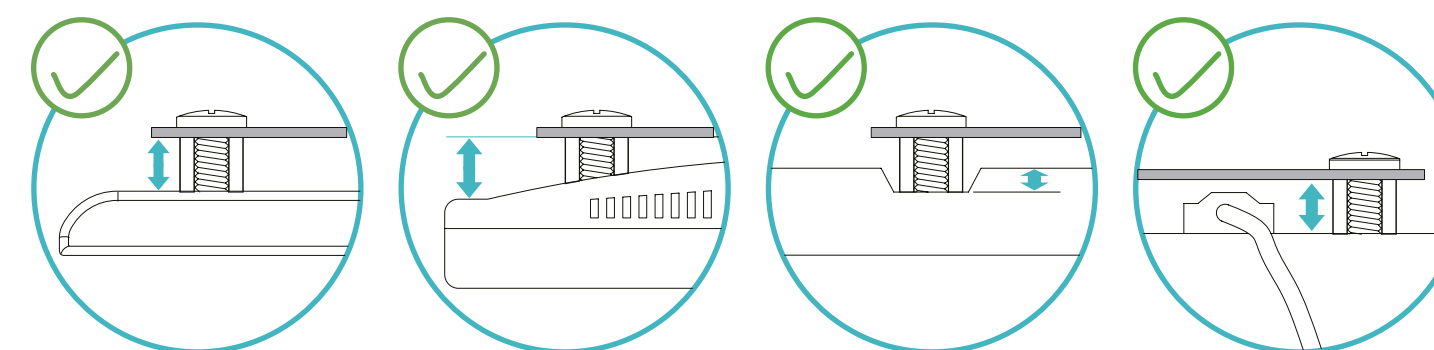


Conectar la placa VESA al monitor



Não aperte demasiado os parafusos, pois o ecrã poderá ficar danificado.



Top of Monitor

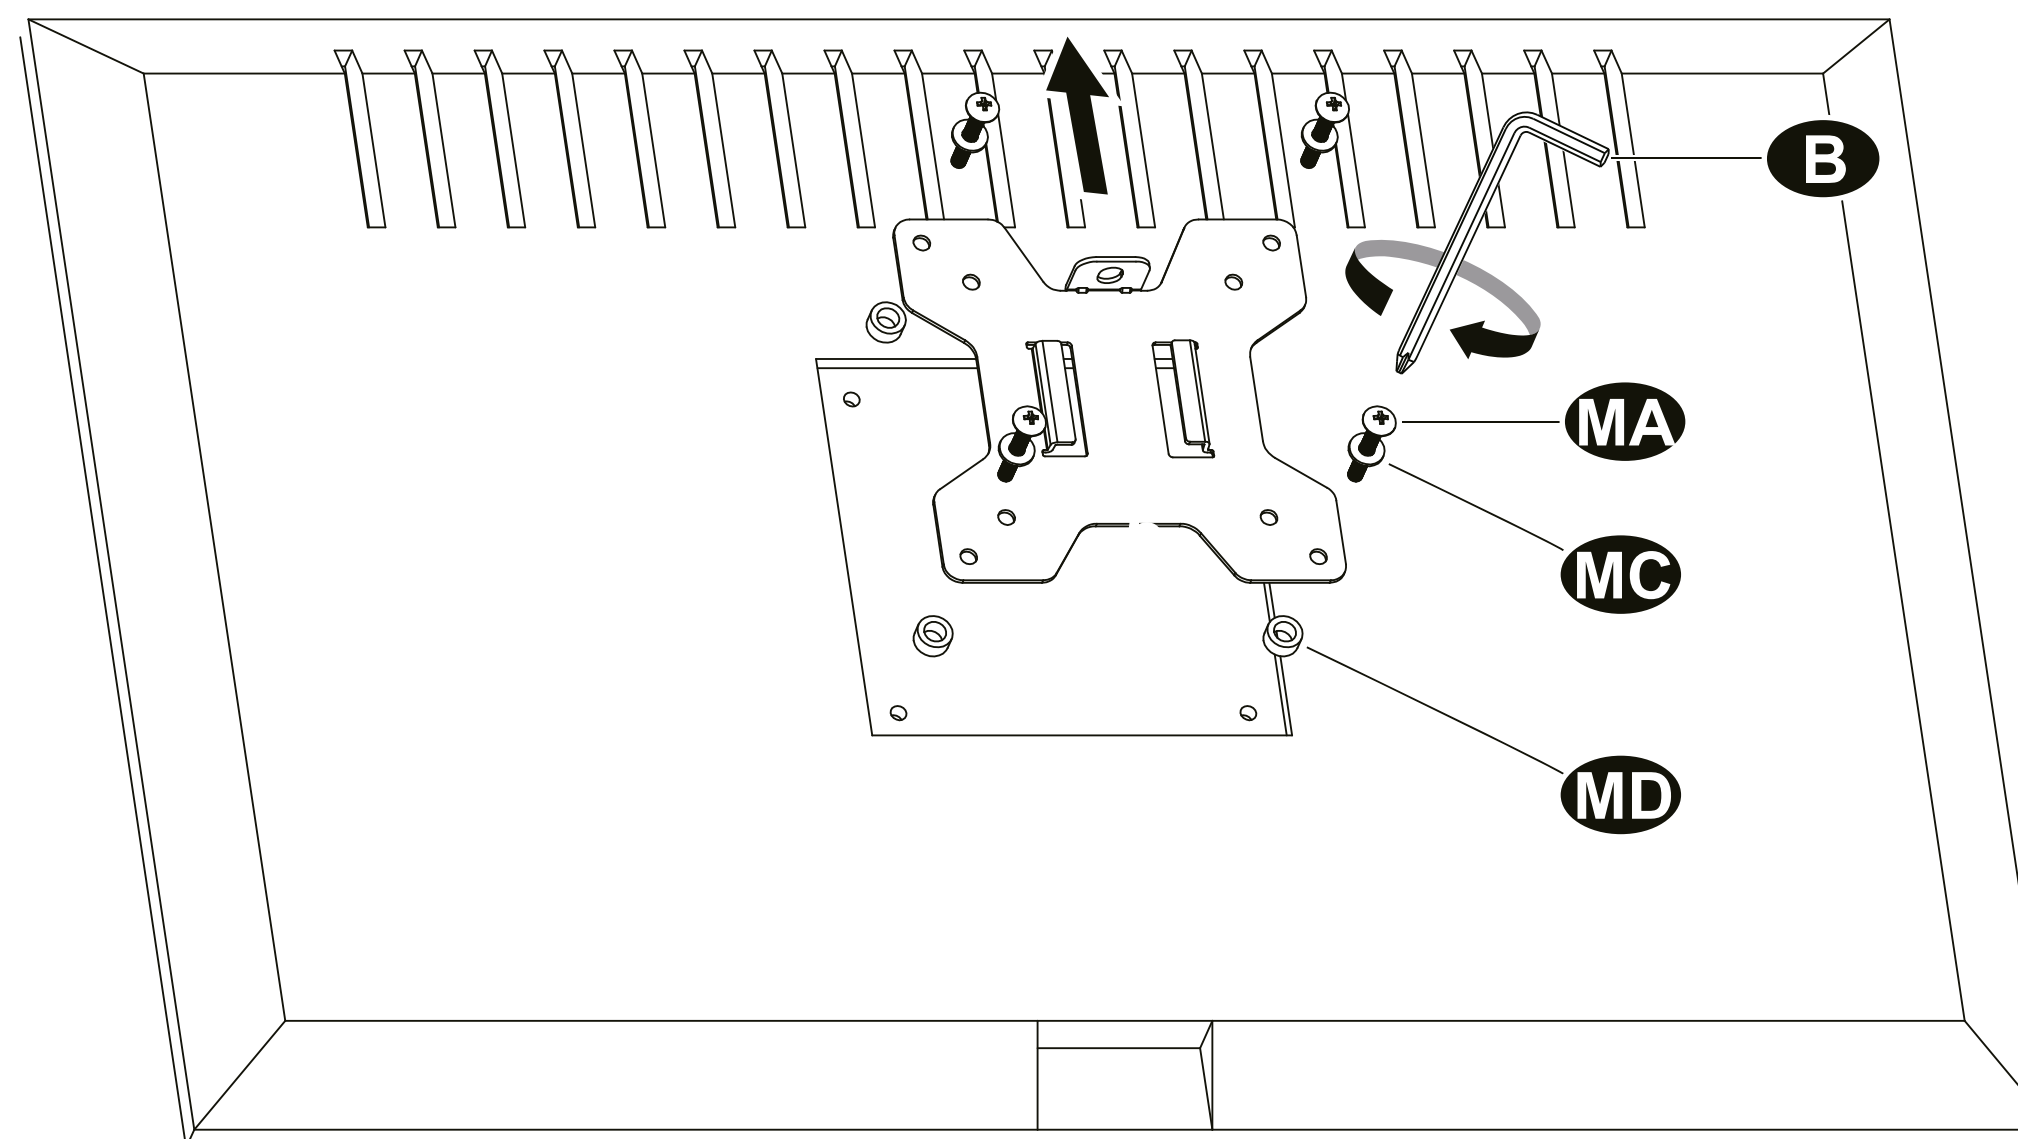

3

Instalação


PT Instale o braço inferior (3) e o braço superior (4) na base (1). Fixe o braço apertando o parafuso interior com uma chave Allen de 4 mm (A).

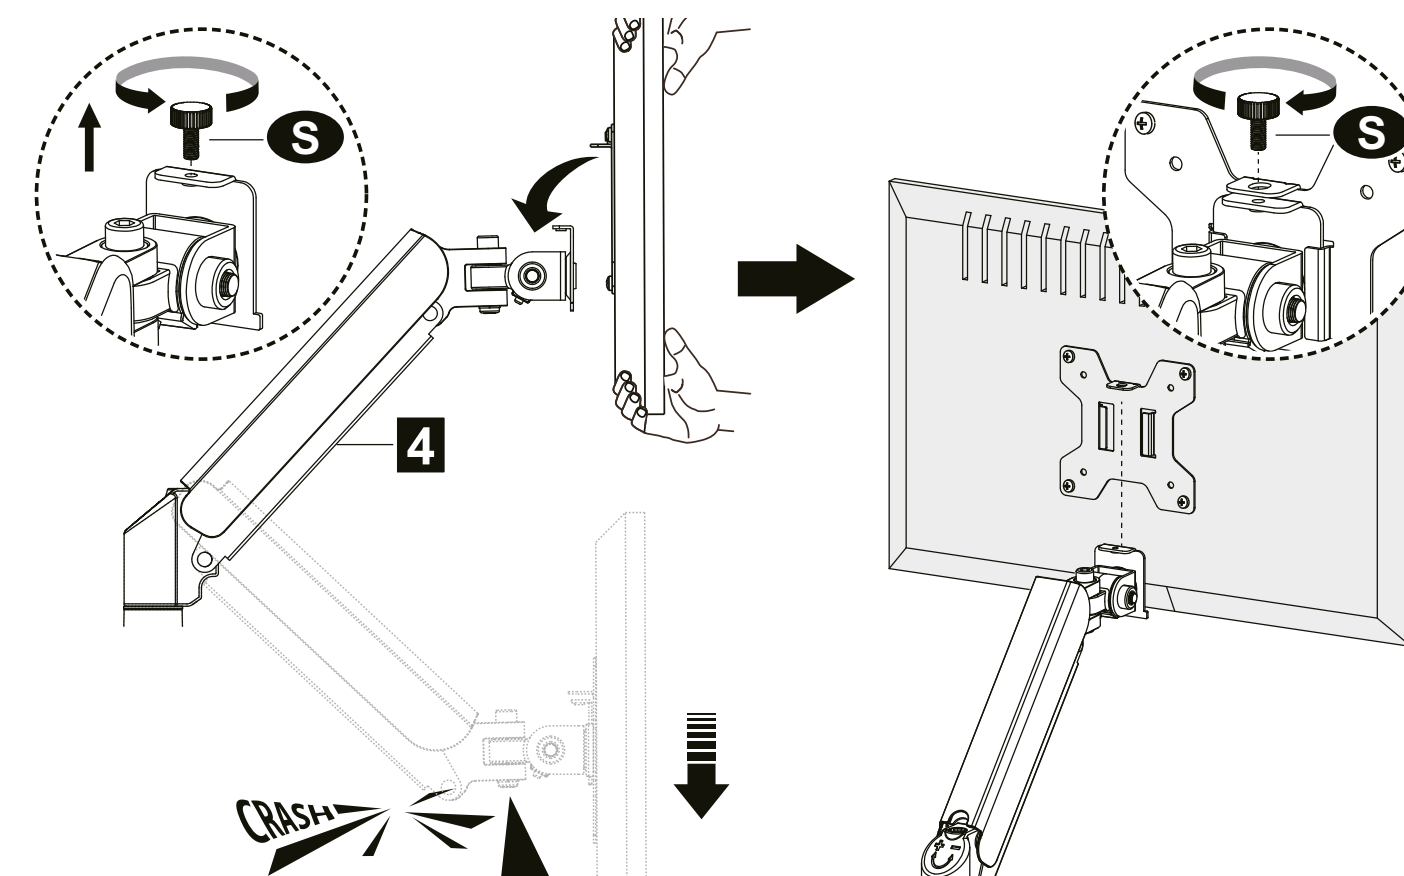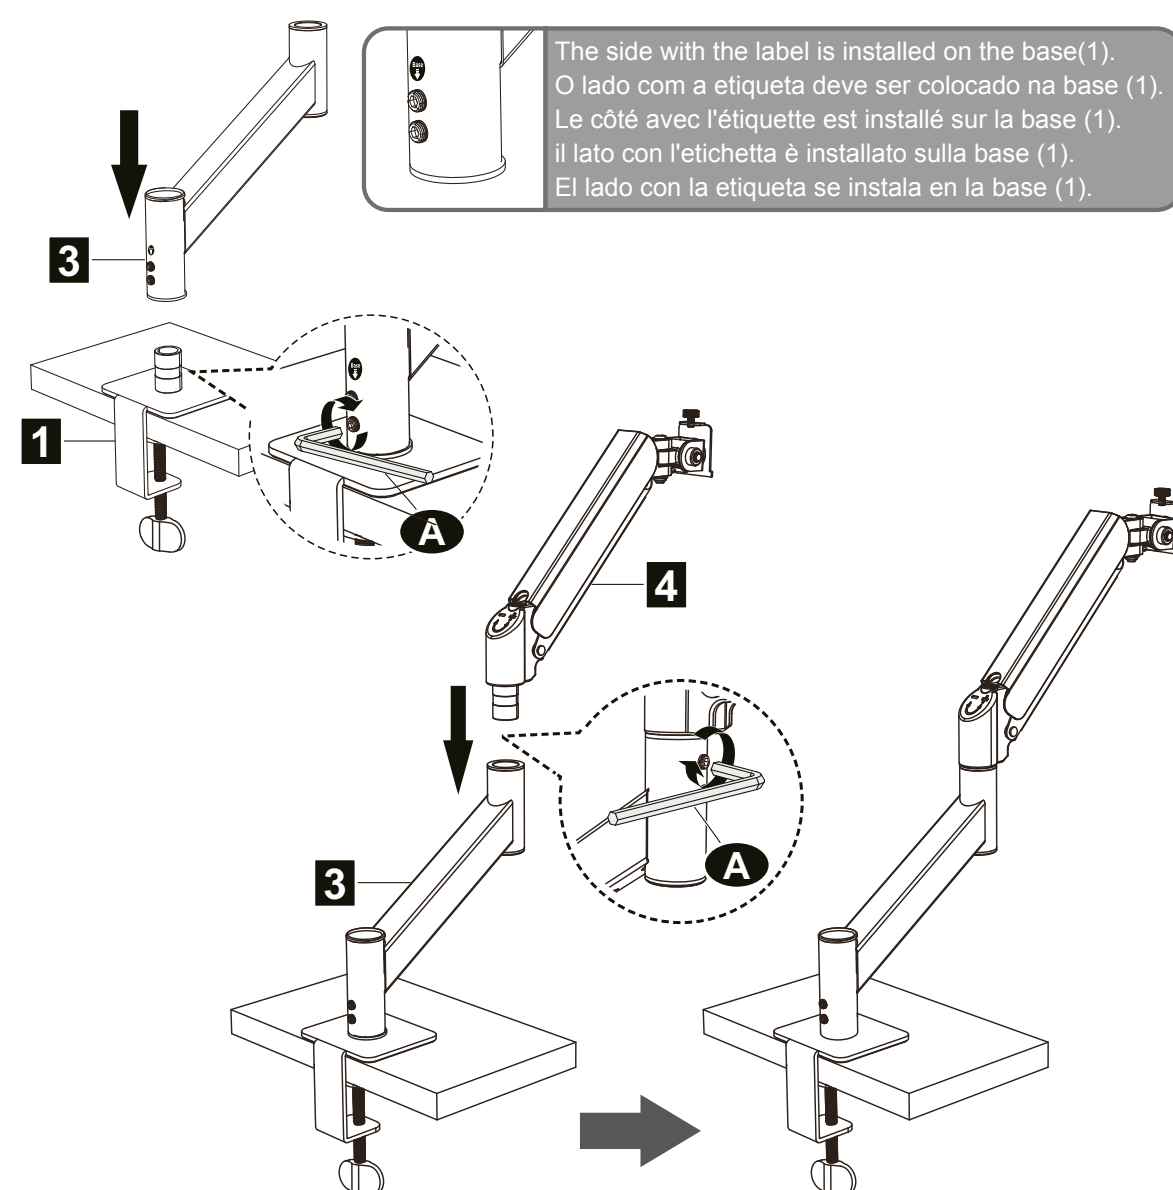

Aviso importante: A pressão inicial da mola de gás está definida no valor mais baixo. Por isso, ao instalar o monitor, deve segurá-lo com ambas as mãos e baixá-lo de forma lenta e suave. NÃO o deve baixar bruscamente.


Ajustes

Solte o parafuso de inclinação e ajuste o ecrã para o ângulo de inclinação desejado. Por fim, volte a apertar o parafuso de inclinação.

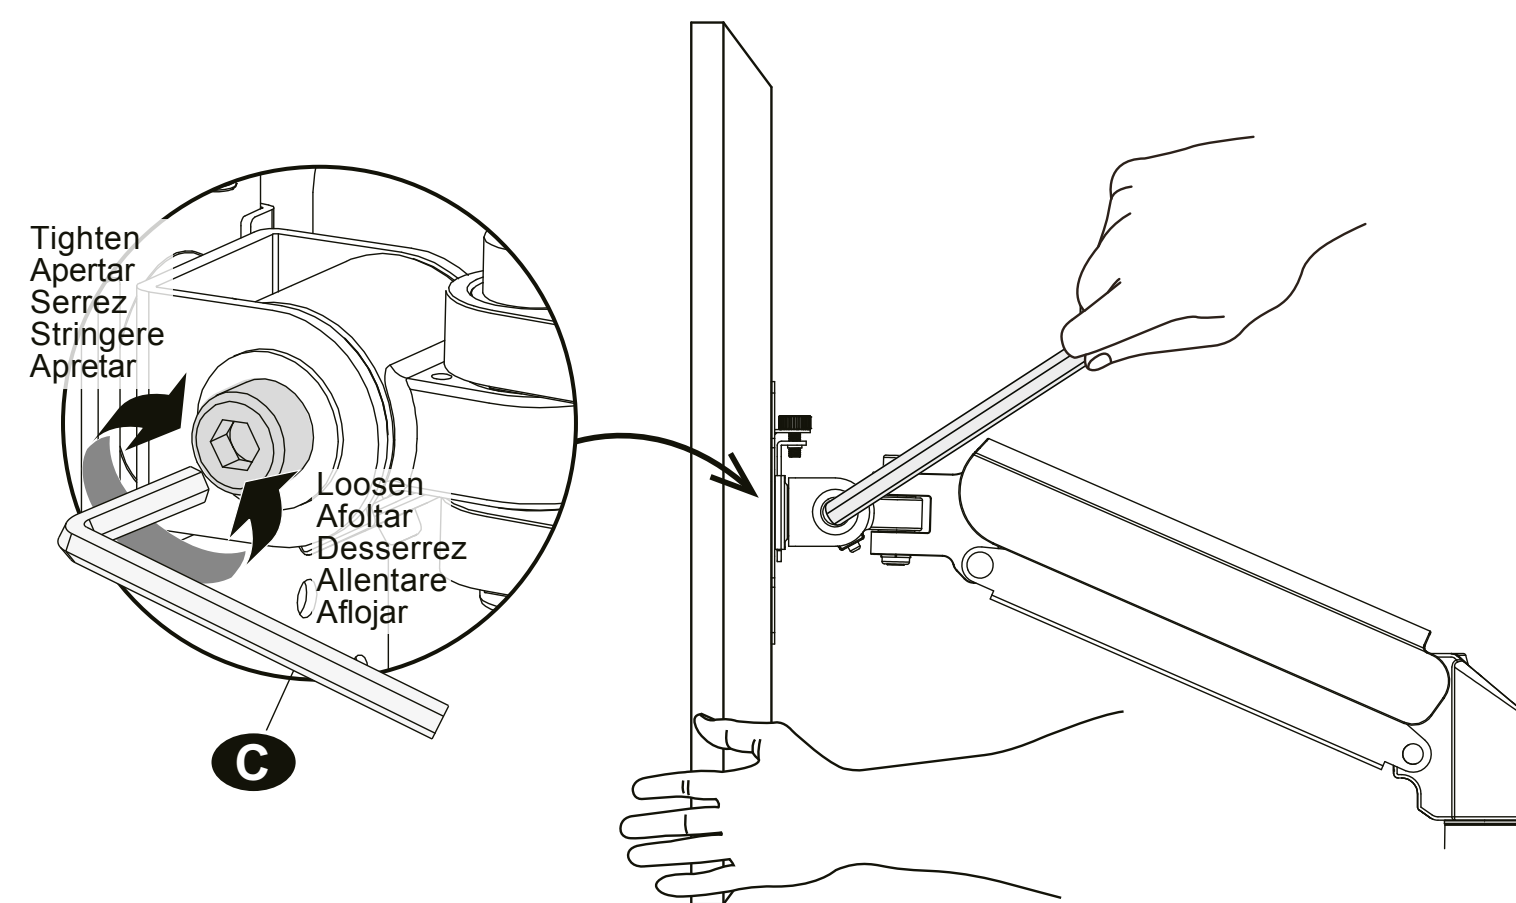


Ajuste de Tensão.


5

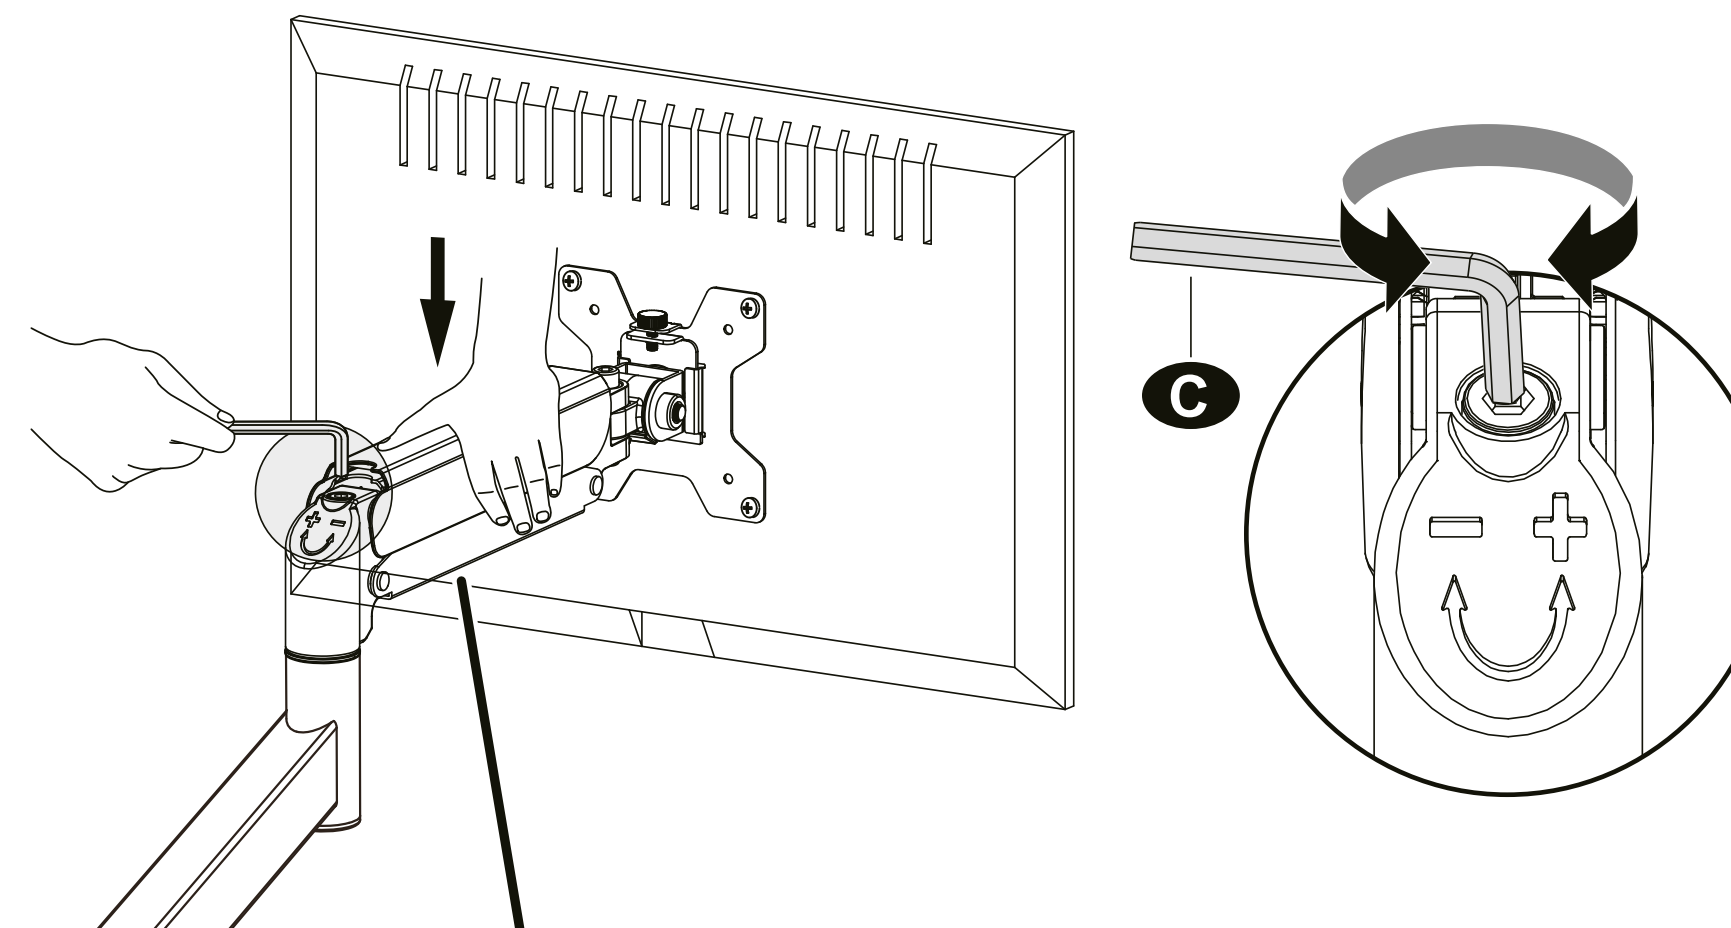

Nota: Certifique-se de manter o braço na posição horizontal durante o ajuste.

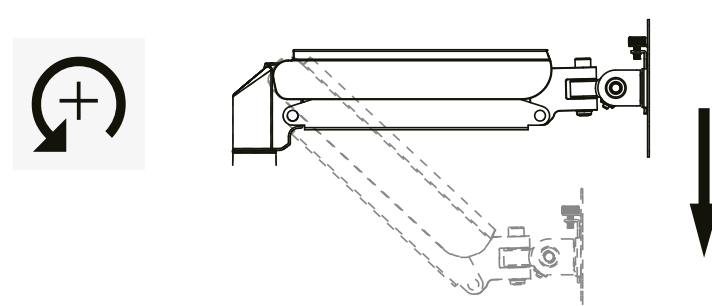


Situação 1: Se o braço descer
Solução : Rode o parafuso no sentido contrário aos ponteiros do relógio para aumentar a tensão.

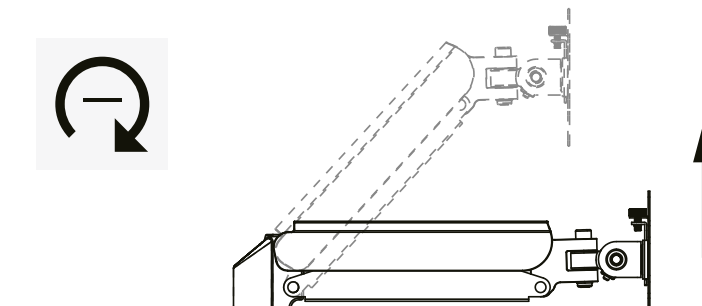

Situação 2: Se o braço subir
Solução: Rode o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio para diminuir a tensão.


Ajustes

Rotação de 360°: girar vigorosamente.

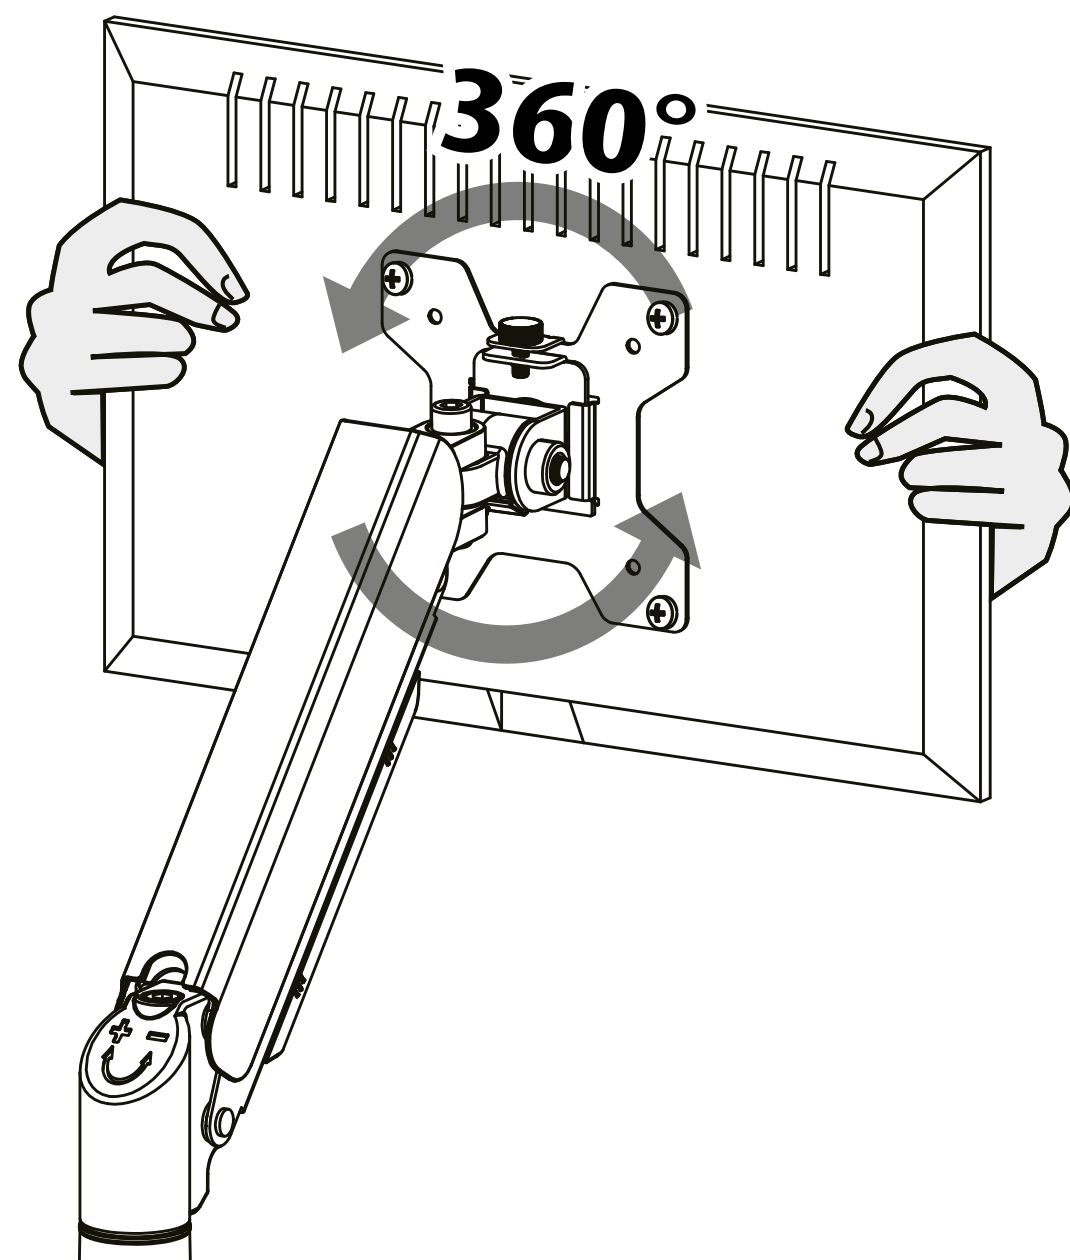

6


Gestão de Cabos.

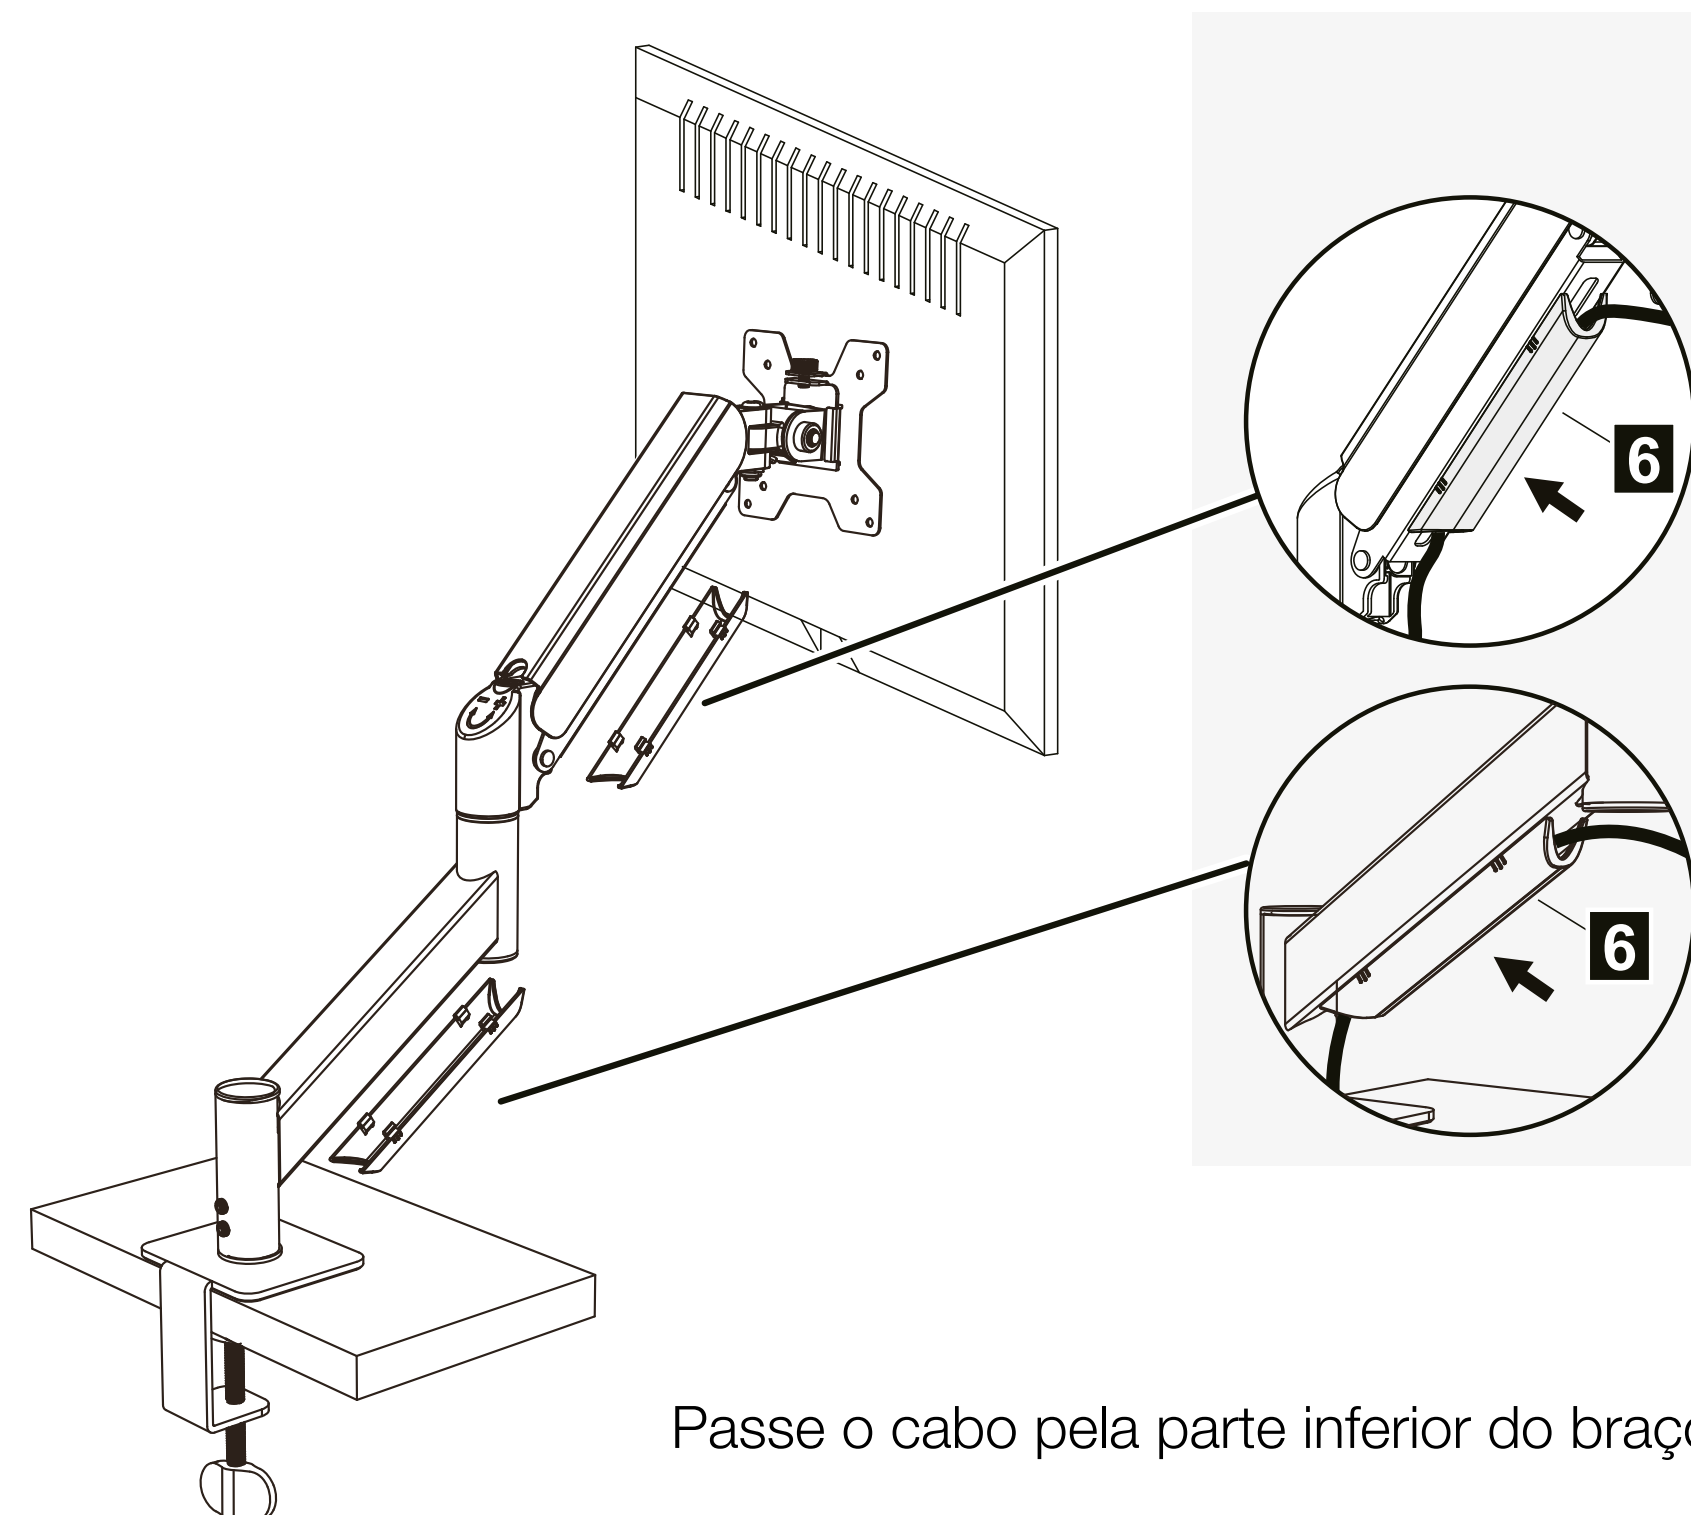

Passe o cabo pela parte inferior do braço.

Ajustes

Ajuste giratório.

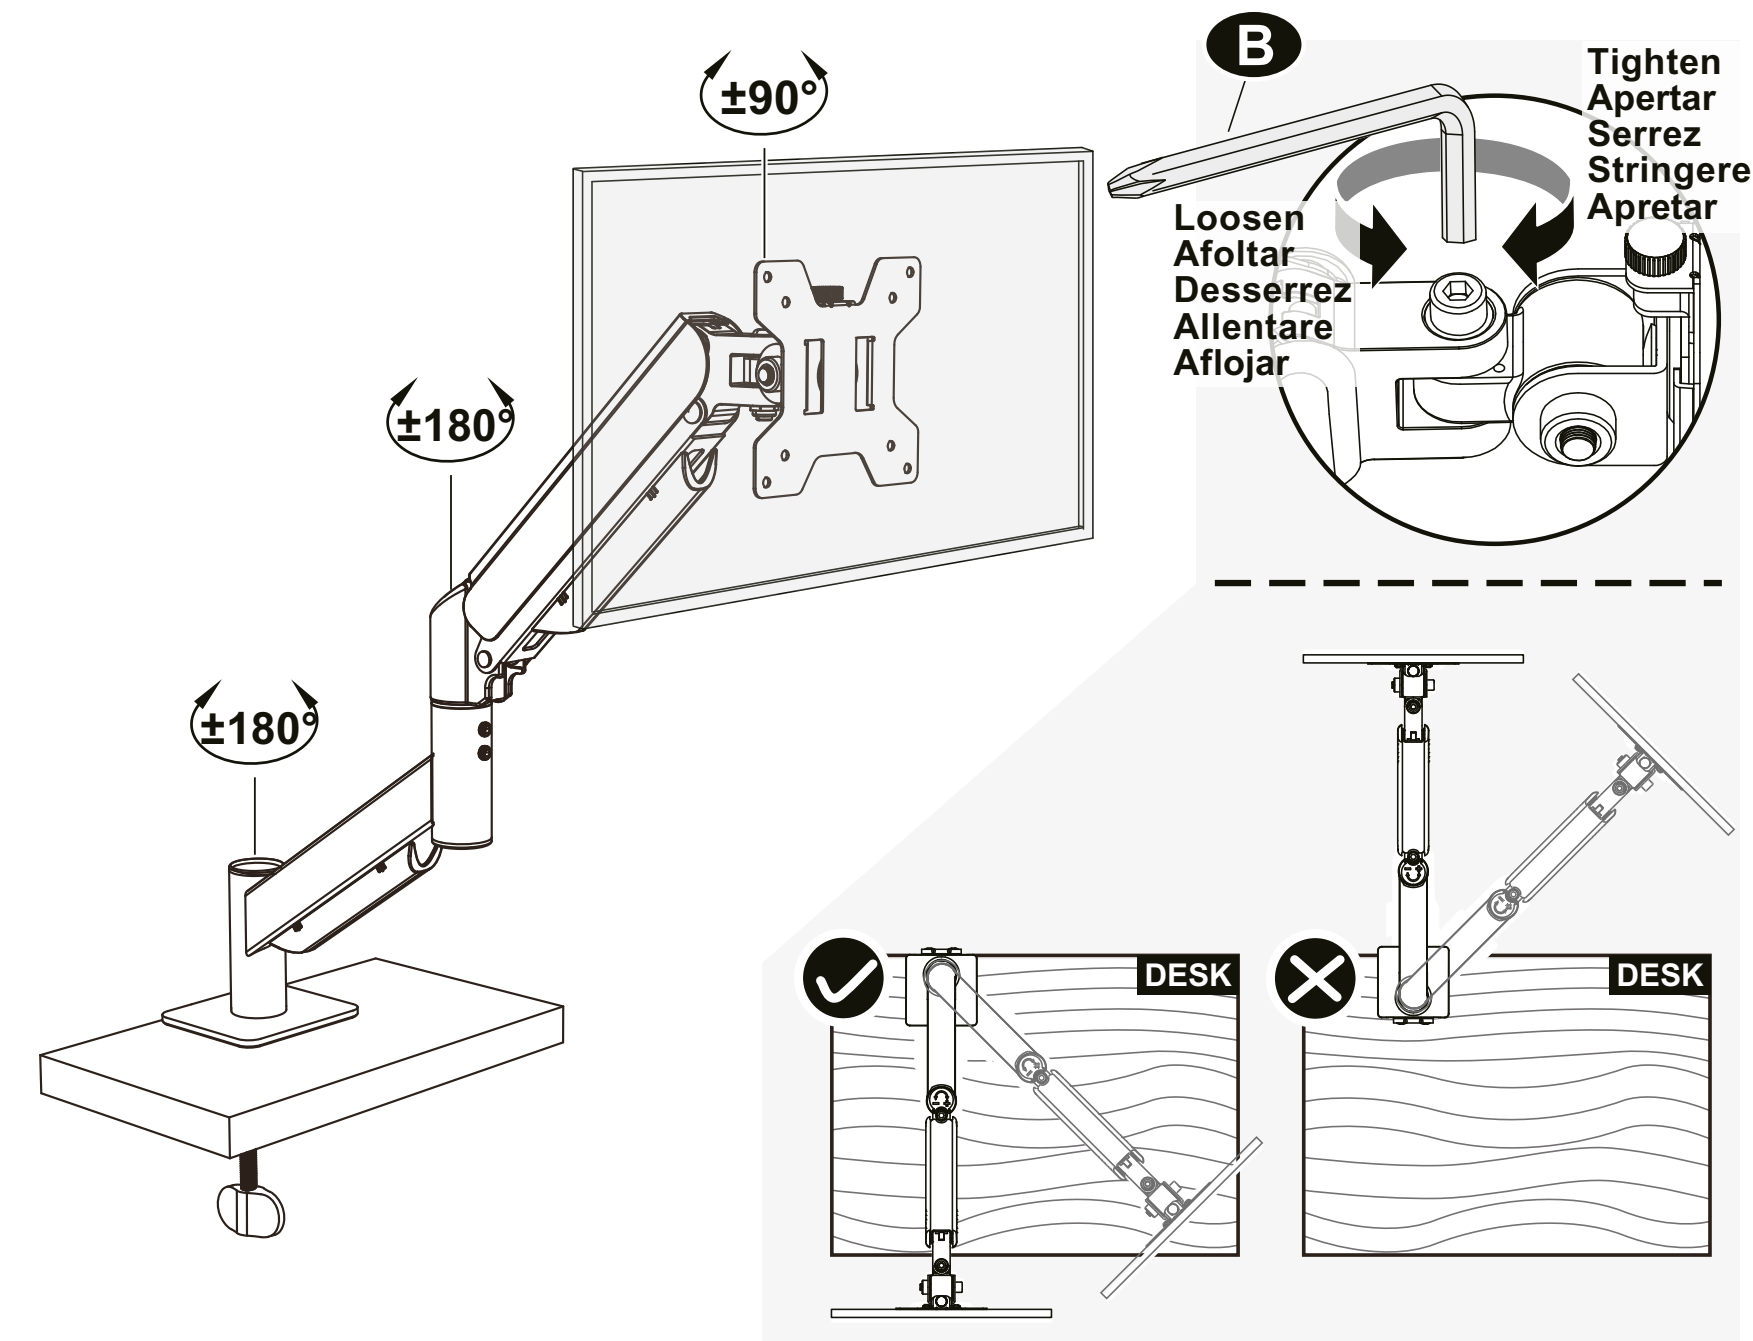



Informações sobre a garantia

A TooQ, a partir de 1 de janeiro de 2022, oferece uma garantia de 3 anos a partir do momento da compra, pelo que é necessário ter o recibo ou a fatura com a data. O distribuidor ou retalhista onde o produto foi adquirido atenderá a sua reclamação e oferecerá o seu serviço técnico enquanto a garantia estiver em vigor.

Fora da garantia

A garantia não cobre danos ou defeitos causados aos produtos devido a:

- Não cumprimento do manual do utilizador.
- Modificações ou alterações de qualquer tipo.
- Temperaturas altas ou baixas, humidade ou contacto com líquidos.
- Desgaste e riscos provocados pela utilização quotidiana. A garantia não cobre danos ou defeitos no disco rígido causados por uma utilização incorrecta do disco rígido ou da caixa externa.
- Alimentação de tensão incorrecta em produtos que a exijam.
- A utilização do produto com qualquer outro dispositivo que não o indicado para a sua utilização.

FAQ

Pode consultar as perguntas frequentes no nosso sítio Web www.tooq.com na ligação do produto. Os produtos podem estar sujeitos a variações devido a alterações de stock, melhorias do produto ou erros de impressão. Em caso de dúvida, contacte-nos.



Informe-se sobre todas
as nossas novidades!

Siga-nos nas redes sociais

