

# HP LaserJet Pro 500 farve-MFP M570



## HP's bedste løsning til farvelaserproduktiviteten

Opgaverne afsluttes hurtigere, du får farver med stor gennemslagskraft, og installationen og tilslutningen er hurtigt klaret<sup>1,2</sup>. Udskriv fra din smartphone eller tablet-pc med HP ePrint<sup>3</sup>. Gør det nemt at spare på ressourcerne og genbruge brugte patroner<sup>4</sup>.



### Øg dit ydelsespotentialer.

- Med enkeltpassageteknologien og scanning med to hoveder kan du øge produktiviteten og afslutte scanningsopgaver hurtigere.
- Udskriv dokumenter med en hastighed på op til 30 sider i minuttet<sup>5</sup>. Du kan trygt regne med en stabil udskriftsmængde på 1500 til 4000 sider om måneden (anbefalet).
- Papirkopier kan omdannes til digitale filer med henblik på nem distribution og lagring, og dine kopier bliver fejlfri.
- 50-arks-dokumentføderen og den automatiske dobbeltsidet print gør det nemt at klare opgaverne og opretholde produktivetsniveauet.

### Før dig frem med strålende farver.

- Enklere arbejdsgange: den 8,89 cm (3,5") store berøringsfølsomme farveskærm gør, at du hurtigt kan få adgang til, gemme og udskrive forretningsindhold<sup>6</sup>.
- Få maksimal effekt – optimer farveindstillingerne, og opnå levende resultater med utrolig opløsning.
- Fremstil uovertruffent marketingmateriale på kontoret – på en lang række medier og i mange forskellige størrelser.
- Med forudinstallerede patroner kan du påbegynde arbejdet hurtigt. Få mere for pengene ved tilkøb af patroner med stor kapacitet<sup>7</sup>.

### Hurtig og nem opsætning, så du kan bevare forbindelsen.

- Brug HP's automatiske trådløse tilslutning til at konfigurere netværksforbindelse uden ledninger.<sup>1</sup>
- Udskriv fra din smartphone eller tablet-pc med HP ePrint<sup>3</sup>. Det er let at sende udskrifter fra enheder uden netværk<sup>2,8</sup>.
- Med trådløs tilslutning og 10/100/1000T Gigabit Ethernet-netværksfunktion effektiviseres din anvendelse af ressourcerne – åbn, udskriv og del<sup>9</sup>.
- Med HP Web Jetadmin kan du følge kontorudskrivning og enhedens status eksternt og på den måde administrere MFP'en proaktivt.


### Bedre for miljøet.

- Spar strøm med HP Auto-tænd/sluk-teknologien samt Instant-on-kopiering og Instant-on-teknologi<sup>10</sup>.
- Spar på ressourcerne og papiret – med automatisk dobbeltsidet print.
- HP EcoSMART Console giver dig central og nem adgang til printerindstillinger og brugerdefinerede indstillinger for energibesparelse.
- Reduceret miljøpåvirkning – du kan nemt genbruge de originale HP LaserJet-tonerpatroner gennem HP Planet Partners<sup>4</sup>.

## Produktpræsentation

### HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw vist

1. Flatbedscanner
2. 250-arks udbakke
3. Adgang via kun ét panel til forudinstallerede blækpatroner
4. 250-arks papirbakke 2
5. 50-arks automatisk dokumentføder
6. Kontrolpanel med farveberøringsskærm på 8,89 cm (3,5") og HP Business Apps
7. Lettilgængelig USB-port
8. Trådløst netværk
9. 100-arks universalbakke
10. Praktisk tænd/sluk-knap på forsiden
11. Indbygget 10/100 Ethernet-netværk
12. Hi-Speed-USB 2.0-udskrivningsport
13. Telefonport
14. Fæxport
15. Strømforsyning

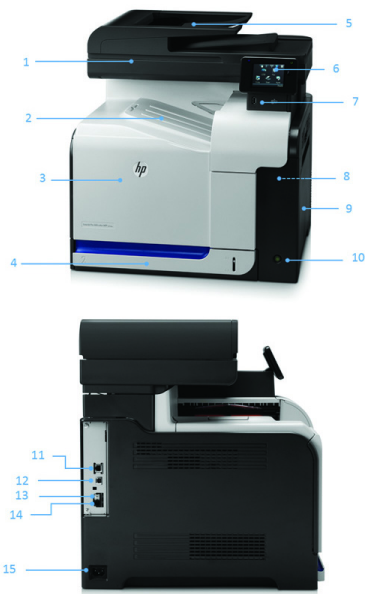

## Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Pro 500 farve-MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 farve-MFP M570dw
Produktnummer	CZ271A	CZ272A
Udskrivnings- og kopieringshastighed ved A4/letter (farve og sort-hvid)	Op til 30/31 sider/min.	
Farveberøringsskærm på 8,89 cm (3,5") og adgang til apps til erhvervsbrug	Ja	
100-arks universalbakke; 250-arks papirbakke, 2-arks udbakke	Ja	
Automatisk tosidet udskrivning, kopiering og scanning	Ja	
Indbygget 10/100 Ethernet-netværk	Ja	
Lettilgængelig USB-port	Ja	
HP ePrint-kompatibel	Ja	
Trådløst netværk	Ikke relevant	Ja
Hukommelse (kan ikke udvides)	256 MB	

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CE400A Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, sort (5.500 sider)
	CE400X Original HP 507X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (11.000 sider)
	CE401A Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, cyan (6.000 sider)
	CE402A Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, gul (6.000 sider)
	CE403A Original HP 507A LaserJet-tonerpatron, magenta (6.000 sider)
	CE254A HP Color LaserJet CE254A Toner Collection Unit (tonersamlingsenhed) (Ca. 36.000 sider)
	CE484A HP Color LaserJet CE484A 110V Fuser Kit (fiks.kit) (150.000 sider)
	CE506A HP Color LaserJet CE506A 220V fuser kit (150.000 sider)
Tilbehør	CF084A HP Color LaserJet bakke til 500 ark papir og kraftige medier
	CF085A HP LaserJet 500 color-serien - printerkabinet
Service og support	U6Y78E – HP 3 års hardware-support næste hverdag Color LaserJet M570-multifunktionsprinter
	U6Y82E – HP 3 års hardware-support 4 timer 13x5 Color LaserJet M570-multifunktionsprinter
	U6Y90PE – HP 1 års ekstra hardware-support næste hverdag Color LaserJet M570-multifunktionsprinter
	U6Y93PE – HP 1 års ekstra hardware-support 4 timer 13x5 Color LaserJet M570-multifunktionsprinter
	U6Y91PE – HP 2 års ekstra hardware-support næste arbejdsdag Color LaserJet M570-multifunktionsprinter (U6Y82E/U6Y93PE: Tjek tilgængelighed i det enkelte land)

## Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Pro 500 farve-MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 farve-MFP M570dw
Produktnummer	CZ271A	CZ272A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax	
Kontrolpanel	Brugervenligt berøringfølsomt 8,89-cm-kontrolpanel med grafisk farvedisplay; Knapper (Startside, Annuller, Hjælp, Højre/Venstre-pile, Tilbage); LED-indikatorer (Klar, Fejl, Trådløs)	
Udskriv	Laser	
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	Sort (A4, almindelig) Op til 30 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 30 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 27 billeder/min.;	
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	Sort (A4, klar): Under 10,5 sek.; Farve (A4, klar): Under 10,5 sek.;	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Farve (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Teknologi: HP Imageret 3600;	
Normeret forbrug pr. måned	Op til 75.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 1500 til 4000	
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, HP's teknologi til automatisk tænding og slukning, forenklet kontrolpanel, kompakt design	HP ePrint, Apple AirPrint™, udskrivning med Direkte Trådløs, Mopria-certificeret, HP's teknologi til automatisk tænding og slukning, forenklet kontrolpanel, kompakt design
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript niveau 3-emulering, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel	
Skrifttyper og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-fonte	
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde: 210,9 x 350,6 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	
Kopier	Kopieringshastighed	
Kopieringshastighed	Sort (A4): Op til 30 kopier/min.; Farve (A4): Op til 30 kopier/min.	
Specifikationer for kopimaskine	Antal kopier; Formindsk/Forstør; Lysere/Mørkere; Optimering; Papir; Kopiering af flere sider; Sætvis; Valg af papirbakke; Tosidet; Kladdetilstand; Billedjustering; Vælg som nye standarder; Gendan standarder; Maksimalt antal kopier: Op til 99 kopier; Kopieringsopløsning: Op til 300 x 300 dpi; Formindsk/forstør: 25 til 400%;	
Scan	Scanningshastighed <sup>3</sup>	
Scanningshastighed <sup>3</sup>	Almindelig (A4): Op til 19,5 sider/min. (sort/hvid) og op til 14 sider/min. (farver); Dupleks (A4): Op til 35,5 billeder/min. (sort/hvid), op til 13,5 billeder/min. (farver)	

Model	HP LaserJet Pro 500 farve-MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 farve-MFP M570dw
Produktnummer	CZ271A	CZ272A
Scannerspecifikationer	<b>Scannertype:</b> Flatbed, ADF; <b>Scanningsteknologi:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Start af scanning:</b> Fra pc: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) eller Device Stage (Windows® 7); TWAIN- eller WIA-kompatibel software; <b>Twain-version:</b> Version 1,9; <b>Dupleks ADF-scanning:</b> Ja, dupleksudskrivning med to hoveder, farvescanning; <b>Største scanningsformat (flatbed):</b> 216 x 297 mm; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 300 x 300 dpi (farve og sort-hvid, automatisk dokumentføder (ADF)); Op til 1200 x 1200 dpi (sort-hvid, flatbed)	
Avancerede scannerfunktioner	Scan til e-mail; Scan til netværksmappe (enkeltstående løsning); Scan til skyen; Scan til USB	
Område, der kan scannes	<b>Minimumstørrelse på medie (flatbed):</b> Alle formater mindre end A4 <b>Maksimumstørrelse på medie (flatbed):</b> 216 x 297 mm; <b>Minimumstørrelse på medie (ADF):</b> 127 x 177 mm <b>Maksimumstørrelse på medie (ADF):</b> 216 x 356 mm	
Bitdybde/gråtoneniveauer	24-bit (8-bit for farvedupleks scanning) / 256	
Digital afsendelse	Standard: Scan til e-mail med e-mailadresseopslag i Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)	
<b>Fax</b>		
Fax <sup>4</sup>	Ja, 33,6 kbps	
Faxspecifikationer	<b>Fax-hukommelse:</b> Op til 250 sider; <b>Fax-opløsning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Superfin: 300 x 300 dpi (ingen gråtoner); <b>Hurtigopkald:</b> Op til 120 numre	
Avancerede faxegenskaber	Backup af permanent faxhu-HUkommelse, automatisk faxreduktion, automatisk genopkald, forsøkt afsendelse, faxvideresendelse, TAM-brugergrænseflade, polling, blokering af reklamefax, genkendelse af særlige ringemønstre, faxforsideguide, faxspærring, faktureringskoder, lagring og indlæsning, poll til modtagelse, faxaktivitetsrapporter, indstilling af opkaldspræfiks, udskriv faxlog	
Processorhastighed	800 MHz	
<b>Tilslutning</b>		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-værtsport; 1 Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 RJ-11 (fax); 1 RJ-11 (kun telefon)	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-værtsport; 1 Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n-forbindelse; 1 RJ-11 (fax); 1 RJ-11 (kun telefon)
Trådløs forbindelse	Nej	Ja, indbygget Gigabit 10/100/1000T Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Direkte trådløs udskrivning
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun raw kø support), Web Services-print, IPP-udskrivning, FTP-udskrivning; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (Stateless); Sikkerhed: SSL-sikkerhed og administration af certifikater, 802.1x	som CZ271A plus trådløs: 802.11b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP direkte trådløs udskrivning;
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget Gigabit 10/100/1000T Ethernet	Ja, via indbygget Gigabit 10/100/1000T Ethernet; Trådløs 802.11b/g/n-forbindelse
Hukommelse	Standard: 256 MB; Maksimum: 256 MB	
<b>Mediehåndtering</b>		
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 3	
Medietyper	Papir (folder, brochure, farvet, blankt, brevhoved, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugs, groft), postkort, transparenter, etiketter, konvolutter	
Medieformat	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 216 x 297 mm; 500-arks ekstrabakke 3: 148 x 210 til 216 x 356 mm; Enhed til automatisk dobbeltsideudskrivning: 148 x 210 til 216 x 356 mm ; <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; postkort (enkelt og dobbelt JIS); konvolutter (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Bakke 2 og ekstrabakke 3: A4; A5; B5 (JIS); Enhed til automatisk dobbeltsideudskrivning: A4; A5; B5 (JIS)	

<b>Model</b>	HP LaserJet Pro 500 farve-MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 farve-MFP M570dw
<b>Produktnummer</b>	CZ271A	CZ272A
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalsbakke, 250-arks papirbakke 2, 50-arks automatisk dokumentføder (ADF). <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke til print med forside nedad. <b>Valgfrit input:</b> 500-arks papirbakke 3 som tilbehør <b>ADF:</b> Standard, 50 ark	
<b>Gramvægt</b>	Bakke 1: 60 til 216 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Bakke 2: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Ekstrabakke 3: 60 til 176 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Enhed til automatisk dobbeltsideudskrivning: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 105 til 220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); <b>ADF:</b> 60 til 90 g/m <sup>2</sup> .	
<b>Papirkapacitet</b>	<b>Bakke 1:</b> ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 100. Labels, transparenter, karton (163 g/m <sup>2</sup> ): 50, karton (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; kuverter: 10 <b>Bakke 2:</b> ark (75 g/m <sup>2</sup> papir): 250; karton (163 g/m <sup>2</sup> ), etiketter, transparenter: 100 <b>Bakke 3:</b> ark (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; karton (163 g/m <sup>2</sup> ), etiketter, transparenter: 200 (ekstrabakke) <b>Maksimum:</b> Op til 850 ark <b>ADF:</b> Standard, 50 ark	
<b>Udskriftsbakkens kapacitet</b>	<b>Standard:</b> Op til 250 ark Kuverter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Op til 100 ark <b>Maksimum:</b> Op til 250 ark	
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Den fulde softwarepakke kan installeres i: Windows 8 (32 bit og 64 bit), Windows 7 (32 bit og 64 bit), Windows Vista (32 bit og 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 eller senere) og Windows Server 2012; installation af drivere alene understøttes på: Windows Server 2008 (32 bit og 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 eller senere); Mac OS X v10.6, OS X Lion (10.7) og OS X Mountain Lion (10.8); Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (understøttes med forudbygget pakke), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (understøttes af den automatiske installation); HPUX 11 og Solaris 8/9	Den fulde softwarepakke kan installeres på: Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012; følgende understøtter kun installation af drivere: Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-bit) (SP3 eller nyere); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (understøttes med forudbygget pakke), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (understøttes af den automatiske installation); HPUX 11 og Solaris 8/9
<b>Mindste systemkrav</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit): 1-GHz-processor, 32-bit (x86) eller 64-bit (x64), 1 GB RAM (32-bit) eller 2 GB RAM (64-bit), 400 MB ledig plads på harddisken, cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse, USB- eller netværksport; <b>Mac:</b> Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB ledig plads på harddisken, cd-rom/dvd-rom eller internet, USB	
<b>Medfølgende software</b>	Windows®: HP installation/afinstallation, HP PCL 6 printerdriver, HP WIA-scanningsdriver, HP TWAIN-scanningsdriver, HP Scan, HP Fax-oprætningsguide, HP Send Fax, HP Fax-printerdriver, statusbeskeder, HP Update, DXP; Mac: HP installation/afinstallation, HP Postscript-driver, HP Scan, HP indstillingsassistent, HP Fax-printerdriver, HP Utility, HP Firmware Updater	
<b>Sikkerhedsstyring</b>	Embedded Web Server: adgangskodebeskyttelse, sikker netsurfing via SSL/TLS; Netværk: aktivering/deaktivering af netværksporte og -funktioner, ændring af SNMPv1 community-adgangskode, SNMPv3, 802.1x, firewall, adgangskontrolliste; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse	Trådløst: WEP (128 bit), WPA/WPA2 – privat (AES, TKIP), WPA/WPA2 – erhverv (EAP-TLS, PEAP LEAP); Embedded Web Server: adgangskodebeskyttelse, sikker netsurfing via SSL/TLS; Netværk: aktivering/deaktivering af netværksporte og -funktioner, ændring af SNMPv1 community-adgangskode, SNMPv3, 802.1x, firewall, adgangskontrolliste; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse
<b>Printeradministration</b>	Windows®: HP Device Toolbox, statusadvarslar (standardinstallation), SNP-advarslar (minimum netværksinstallation), HP Web Jetadmin (download), Mac: HP Utility	
<b>Mål og vægt</b>	<b>Minimum</b> 515 x 500 x 538 mm; <b>Maksimum:</b> 825 x 915 x 948 mm;	
<b>Printermå (B x D x H)</b>	<b>Minimum</b> 515 x 500 x 538 mm; <b>Maksimum:</b> 825 x 915 x 948 mm;	
<b>Pakkemål (B x D x H)</b>	733 x 644 x 730 mm	
<b>Printervægt</b>	40,8 kg	
<b>Pakkevægt</b>	45,9 kg	
<b>Driftsmiljø</b>	<b>Temperatur:</b> 10 til 30°C; <b>Luftfugtighed:</b> 20 til 60% relativ luftfugtighed	
<b>Lagerforhold</b>	<b>Temperatur:</b> 0 til 35°C; <b>Luftfugtighed:</b> 10 til 90% relativ luftfugtighed	
<b>Lydforhold</b>	<b>Lydintensitet:</b> 6,6 B(A); <b>Lydtryk:</b> 52 dB(A)	
<b>Strømforsyning</b>	<b>Krav:</b> Indgangsspænding 110 V: 110 til 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/-10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 6 A. Ikke dobbelt spænding, strømforsyningen varierer afhængigt af produktnummer identificeret med nummerkode.; <b>Forbrug:</b> 605 W (udskrivning), 440 W (kopiering), 52 W (klar), 8,1 W (dvale), 0,3 W (slukket). Typisk elforbrug: 3,259 kWh/uge.; <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> 3,259 kWh/uge.; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning;	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A; <b>Forbrug:</b> 605 W (udskrivning), 440 W (kopiering), 52 W (klar), 8,1 W (dvale), 0,3 W (slukket). Typisk elforbrug: 3,259 kWh/uge.; <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> 3,259 kWh/uge.; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning;
<b>Teknologi til energibesparelse</b>	HP Auto-tænd/sluk-teknologi; Instant-on-teknologi; Instant-on-kopiering	
<b>Certificeringer</b>	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande CECP; EPEAT® Silver <b>Telegodkendelser:</b> Fax: ES 203 021, R&TTE-direktivet 1999/5/EC (Annex II) med CE-mærkning (Europa) FCC, afsnit 68, andre Telecom-godkendelser efter behov i de enkelte lande	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande CECP <b>Telegodkendelser:</b> Trådløs telekommunikation: EU (R&TTE-direktiv 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10, Fax Telecom: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-mærkning (Europa); FCC Part 68; andre Telecom-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande
<b>Overholder Blue Angel</b>	Nej; Se ECI-dokumentet	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
<b>Oprindelsesland</b>	Fremstillet i Kina	
<b>Kassens indhold</b>	HP LaserJet Pro 500 MFP-farveprinter M570dn; har en indbygget funktion til automatisk dobbeltsidet print; indbygget 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Sort HP LaserJet-tonerpatron (~5500 sider), tonerpatroner med cyan, magenta og gul (~6000 sider); Printerdokumentation og -software på cd-rom; Installationsvejledning, supportfolder, garantivejledning; Strømkabel; Faxledning	HP LaserJet Pro farve-MFP M570dw; har en indbygget funktion til automatisk dobbeltsidet print; indbygget 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Trådløs 802.11b/g/n; Sort HP LaserJet-tonerpatron (~5500 sider), tonerpatroner med cyan, magenta og gul (~6000 sider); Printerdokumentation og -software på cd-rom; Installationsvejledning, supportfolder, garantivejledning; Strømkabel; Faxledning; USB-kabel
<b>Garanti</b> HP Auto Wireless Connect er muligvis ikke tilgængelig for alle systemkonfigurationer. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet.	1 års garanti. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

## Fodnoter

- <sup>1</sup> HP automatisk trådløs tilslutning er ikke nødvendigvis mulig for alle systemkonfigurationer. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet. Læs mere om kompatibilitet på [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect).
- <sup>2</sup> HP direkte trådløs-udskrivning, indbygget trådløs tilslutning samt HP automatisk trådløs tilslutning fås kun på HP LaserJet Pro 500 farve-MFP M570dw.
- <sup>3</sup> Der kræves internetforbindelse til en HP-webkompatibel printer samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter) kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint). Der kræves internetforbindelse og mulighed for e-mail på mobilenheder. Trådløst adgangspunkt kan også være påkrævet. Der opkræves evt. gebyr for brug eller for separat anskaffede dataplaner. Udskrivningstiderne og forbindelseshastighederne kan variere. Nogle HP LaserJet-printere kræver firmwareopgradering.
- <sup>4</sup> Programmet fås muligvis ikke alle steder. HP Planet Partners-programmet til returnering og genanvendelse af originale HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika. Læs mere på: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).
- <sup>5</sup> Kopieringshastighed målt med ISO/IEC 24734. Omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Læs mere på [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet. Den præcise hastighed for, hvor hurtigt første side er klar, varierer afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, dokumentets kompleksitet, netværk, mediebredde, medievægt, miljø og jobformat.
- <sup>6</sup> Kræver internetforbindelse til printeren. Tjenester kan kræve registrering. Applikationernes tilgængelighed afhænger af land, sprog og aftaler. Læs mere på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).
- <sup>7</sup> Der medfølger ingen sort HP LaserJet 507X-tonerpatron; denne skal anskaffes særskilt.
- <sup>8</sup> Mobilenheden skal have trådløs funktionalitet. Printeren skal være HP ePrint-kompatibel. Funktionen kræver muligvis drivere eller applikationer, som kan hentes på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).
- <sup>9</sup> Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser.
- <sup>10</sup> HP Auto-tænd/sluk-teknologi afhænger af printeren og indstillingerne. Påstanden om Instant-on-teknologi er baseret på sammenligning med produkter med traditionel fiksering. Denne påstand vedr. Instant-on-kopiering er baseret på sammenligning med lysstofrør.

## Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Scanningshastighed målt fra ADF med standardindstillinger (gem som PDF). Den faktiske hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen og dokumentets kompleksitet.
- <sup>4</sup> Baseret på ITU-T-standardtestbillede nr. 1 i standardopløsning. Behandlingen af mere komplekse sider eller dokumenter i højere opløsning tager længere tid og bruger mere hukommelse.
- <sup>5</sup> HP Scan-software inkluderet i pakken – filformater understøttes ved hjælp af software, der kører på pc'en
- <sup>6</sup> Angivet sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere betragteligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Du kan få flere oplysninger på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>7</sup> Printeren leveres med forudinstallerede standard-tonerpatroner (kapacitet 5.500 sort og 6.000 cyan, magenta og gule sider)



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA4-3033, April 2021

--

