

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570



HPs best pris for fargelaserproduktiviteten

Fullfør jobber raskere, produser slående farger og konfigurer og koble til raskt^{1,2}. Skriv ut fra smarttelefonen eller nettbrettet med HP ePrint³. Spar ressurser og enkelt resirkuler brukte kassetter⁴.



Utvid ytelsespotensialet.

- Øk produktiviteten og fullfør skannejobber raskere med én passering, skanning med to hoder.
- Skriv ut dokumenter med opptil 30 sider per minutt⁵. Stol på et robust anbefalt månedlig sidevolum på 1500 til 4000 sider.
- Konverter papirdokumenter til digitale filer for enkel distribusjon og lagring, og lag feilfrie kopier.
- Hold produktiviteten oppe med enkel jobbåndtering – bruk 50-arks dokumentmater og automatisk tosidig utskrift.

Vis deg frem med kraftige farger.

- Forenkler prosesser: Få tilgang til, lagre og skriv ut forretningsinnhold raskt med en 8,89 cm (3,5 tommer) fargeberøringsskjerm⁶.
- Gjør størst mulig inntrykk – optimaliser fargeinnstillinger og få livaktige resultater med en utrolig oppløsning.
- Produser førsteklasses markedsføringsmateriell på kontoret – på et stort utvalg av medier i mange størrelser.
- Start arbeidet raskt med forhåndsinstallerte kassetter. Få mer for pengene med høykapasitetskassetter (tillegg)⁷.

Gled deg over rask og enkel installering, og vær tilkoblet.

- Bruk HP automatisk trådløs tilkobling til å konfigurere nettverksdrift uten kabler.¹
- Skriv ut fra smarttelefonen eller nettbrettet med HP ePrint³. Send enkelt utskrifter fra enheter uten et nettverk^{2,8}.
- Bruk ressurser mer effektivt med trådløst og 10/100/1000T Gigabit Ethernet-nettverk – få tilgang til, skriv ut og del⁹.
- Administrer denne MFPen proaktivt ved å bruke HP Web Jetadmin til å fjernovervåke kontorutskrift og enhetsstatus.


Reduser miljøpåvirkningen.

- Spar strøm med HP Auto-på/Auto-av, Instant-on-kopiering og hurtigstartteknologi¹⁰.
- Ta vare på ressurser og spar papir – bruk automatisk tosidig utskrift.
- Få sentralisert og enkel tilgang til tilpassede strømsparingsalternativer og skriverinnstillinger med HP EcoSMART-konsoll.
- Reduser den skadelige miljøpåvirkningen – resirkuler originale HP LaserJet-tonerkassetter på en enkel måte via HP Planet Partners⁴.

Produktomvisning

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw vist

1. Planskanner
2. 250-arks utskuff
3. Tilgang via ett deksel til forhåndsinstallerte tonerkassetter
4. 250-arks papirskuff 2
5. 50-arks automatisk dokumentmater
6. Intuitivt 8,89 cm (3,5-tommers) kontrollpanel med fargeberørings skjerm med forretningsapper fra HP
7. Lett tilgjengelig USB-port
8. Trådløst nettverk
9. 100-arks universalskuff
10. Praktisk av/på-knapp på fronten
11. Innebygd 10/100 Ethernet-nettverkskontakt
12. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
13. Utvidelsesport for telefon
14. Faksport
15. Strømtilkobling

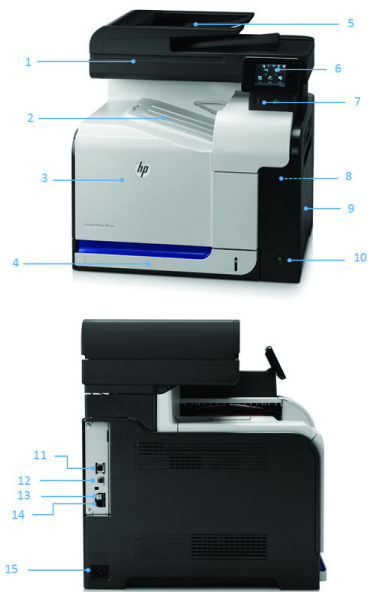

Kort om serien



Modell	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw
Produktnummer	CZ271A	CZ272A
Utskrifts- og kopieringshastighet A4/letter (i farger og svart-hvitt)	Opptil 30/31 spm	
8,89 cm (3,5 tommer) fargeberørings skjerm og tilgang til forretningsapper	Ja	
100-arks universalskuff; 250-arks innskuff 2; 250-arks utskuff	Ja	
Automatisk tosidig utskrift, kopiering og skanning	Ja	
Innebygd 10/100 Ethernet-nettverkskontakt	Ja	
Lett tilgjengelig USB-port	Ja	
HP ePrint-aktivert	Ja	
Trådløst nettverk	I/T	Ja
Minne (kan ikke utvides)	256 MB	

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CE400A HP 507A svart original LaserJet-tonerkassett (5500 sider)
	CE400X HP 507X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (11 000 sider)
	CE401A HP 507A cyan original LaserJet-tonerkassett (6 000 sider)
	CE402A HP 507A gul original LaserJet-tonerkassett (6 000 sider)
	CE403A HP 507A magenta original LaserJet-tonerkassett (6 000 sider)
	CE254A HP Color LaserJet CE254A toneropsamlingsenhet (Omtrent 36 000 sider)
	CE484A 110 V fikseringssett til HP Color LaserJet CE484A (150 000 sider)
	CE506A HP Color LaserJet CE506A 220 V fikseringssett (150 000 sider)
Tilbehør	CF084A HP Color LaserJet 500-arks skuff for papir og tykke medier
	CF085A Kabinett for HP LaserJet 500 color-skrivere
Service og kundestøtte	U6Y78E - HP 3 år maskinvarestøtte neste virkedag for Color LaserJet M570 flerfunksjonsskriver
	U6Y82E - HP 3 år maskinvarestøtte 4-timer 13x5 for Color LaserJetM570 flerfunksjonsskriver
	U6Y90PE - HP 1 år maskinvarestøtte e/garanti, neste arbeidsdag for Color LaserJet M570 flerfunksjonsskriver
	U6Y93PE - HP 1 år maskinvarestøtte e/garanti 4 timer 13x5 for Color LaserJet M570 flerfunksjonsskriver
	U6Y91PE - HP 2 år maskinvarestøtte e/garanti, neste arbeidsdag for Color LaserJetM570 flerfunksjonsskriver (U6Y82E/ U6Y93PE: Sjekk tilgjengelighet i hvert land)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw
Produktnummer	CZ271A	CZ272A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks	
Kontrollpanel	8,89 cm intuitivt berøringskontrollpanel med fargegrafikkskjerm; Knapper (Hjem, Avbryt, Hjelp, pil høyre/venstre, Tilbake); LD-indikatorlamper (klar, feil, trådløst)	
Utskrift	Laser	
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 30 spm; Farger (A4, normal): Opptil 30 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 27 bpm;	
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 10,5 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 10,5 sek;	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi; Farge (best): Opptil 600 x 600 dpi; Teknologi: HP ImageREt 3600;	
Månedlig kapasitet	Opptil 75 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 1 500 til 4 000	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP-teknologi for automatisk på-/avslåing, forenklet kontrollpanel, kompakt design	HP ePrint, Apple AirPrint™, Trådløst direkte-utskrift, Mopria-sertifisert, HP-teknologi for automatisk på-/avslåing, forenklet kontrollpanel, kompakt design
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3-emulering, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel	
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter	
Utskriftsområde	Utskriftsmargen: Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 5 mm, Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde: 210,9 x 350,6 mm	
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)	
Kopiering	Svart (A4): Opptil 30 kpm; Farger (A4): Opptil 30 kpm	
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 30 kpm; Farger (A4): Opptil 30 kpm	
Kopimaskinspesifikasjoner	Antall kopier; Forminsk/forstørr; Lysere/mørkere; Optimalisering; Papir; Flersidekopiering; Sortering; Valg av skuff; Tosidig; Utkastmodus; Bildejustering; Angi som nye standarder; Gjenopprett standardinnstillinger; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 300 x 300 dpi; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %;	
Skanning	Normal (A4): Opptil 19,5 spm (svart-hvitt), opptil 14 spm (farger); Tosidig utskrift (A4): Opptil 35,5 bpm (svart-hvitt), opptil 13,5 bpm (farger)	
Skannehastighet ³	Normal (A4): Opptil 19,5 spm (svart-hvitt), opptil 14 spm (farger); Tosidig utskrift (A4): Opptil 35,5 bpm (svart-hvitt), opptil 13,5 bpm (farger)	

Modell	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw
Produktnummer	CZ271A	CZ272A
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Glassplate, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Fra PC: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) eller Device Stage (Windows® 7); TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvare; Twain-versjon: Versjon 1.9; Tosidig ADM-skanning: Ja, med tosidig fargeskanning med to hoder; Største skannestørrelse (plan): 216 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 300 x 300 dpi (farger og svart/hvitt, ADM); Opptil 1200 x 1200 dpi (svart-hvitt, skanneseng)	
Avanserte skannerfunksjoner	Skann til e-post; Skann til nettverksmappe (frittstående løsning); Skann til skyen; Skann til USB	
Område som kan skannes	Minste mediestørrelse (planskanner): Alle størrelser mindre enn A4 Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 297 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 127 x 177 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 216 x 356 mm	
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bits (8-bits for tosidig fargeskanning) / 256	
Digital sending	Standard: Skann til e-post LDAP-oppslag av e-postadresse	
Faksing		
Faksing ⁴	Ja, 33,6 kbps	
Spesifikasjoner for faks	Faksminne: Opp til 250 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Superfin: 300 x 300 dpi (ikke raster); Hurtigoppringing: Opptil 120 numre	
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Permanent sikkerhetskopiering av faksminne, automatisk faksreduksjon, automatisk repetisjon, forsinket sending, faksvideresending, TAM-grensesnitt, polling, blokkering av reklamefaks, gjenkjenning av særskilt ringemønster, forsideveiviser, faksblokkering, faktureringskoder, lagre og laste, pollmottak, faksaktivitetsrapporter, innstilling for oppringingsprefiks, faksloggutskrift	
Prosessorkraftighet	800 MHz	
Tilkobling		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-vert; 1 Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 RJ-11 (faks); 1 RJ-11 (bare telefon)	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-vert; 1 Gigabit 10/100/1000T Ethernet; 1 WiFi 802.11 b/g/n; 1 RJ-11 (faks); 1 RJ-11 (bare telefon)
Trådløst	Nei	Ja, innebygd Gigabit 10/100/1000T Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Trådløst direkte-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	Via innebygd nettverksløsning: TCP/IP; IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare rå kostøtte), Web Services Printing, IPP-utskrift, FTP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless); Sikkerhet SSL-sikkerhet og sertifikatbehandling, 802.1x	som CZ271A, plus trådløst: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP Trådløst direkte-utskrift;
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd 10/100/1000T Gigabit Ethernet	Ja, via innebygd 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Trådløst nettverk 802.11 b/g/n
Minne	Standard: 256 MB; Maksimum: 256 MB	
Mediehåndtering		
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 3	
Medietyper	Papir (brevpapir, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, fortrykt, hullet, resirkulert, grovt), postkort, transparenter, etiketter, konvolutter	
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 148 x 210 til 216 x 297 mm; 500-arks papirskuff 3 som tillegg: 148 x 210 til 216 x 356 mm; Automatisk tosidig utskriftsenhet: 148 x 210 til 216 x 356 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; postkort (JIS enkle, JIS doble); konvolutter (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Skuff 2, Skuff 3 (tillegg): A4; A5; B5 (JIS); Automatisk tosidig utskriftsenhet: A4; A5; B5 (JIS)	

Modell	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw
Produktnummer	CZ271A	CZ272A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 250-arks papirskuff 2, 50-arks automatisk dokumentmater (ADM) Standard utkapasitet: 250-arks utskuff (forsiden ned) Ekstra innenhet: 500-arks papirskuff 3 som tillegg ADM: Standard, 50 ark	
Medievekt	Skuff 1: 60 til 216 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir); Skuff 2: 60 til 163 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir); Skuff 3 (tillegg): 60 til 176 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir); Automatisk tosidig utskriftsenhet: 60 til 163 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir); ADM: 60 til 90 g/m ²	
Papirkapasitet	Skuff 1: ark (75 g/m ²): 100; etiketter, transparenter, kartong (163 g/m ²): 50; kartong (216 g/m ²): 30; konvolutter: 10 Skuff 2: ark (75 g/m ²): 250; kartong (163 g/m ²), etiketter, transparenter: 100 Skuff 3: ark (75 g/m ²): 500; kartong (163 g/m ²), etiketter, transparenter: 200 (tilleggsskuff) Maksimum: Opptil 850 ark ADM: Standard, 50 ark	
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 250 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Transparentfilm: Opptil 100 ark Maksimum: Opptil 250 ark	
Kompatible operativsystemer	Full programvareinstallering støttes på: Windows 8 (32-bits og 64-bits), Windows 7 (32-bits og 64-bits), Windows Vista (32-bits og 64-bits), Windows XP (32-bits) (SP2 eller høyere) og Windows Server 2012; Installasjoner med bare driver støttes for: Windows Server 2008 (32-bits og 64-bits), Windows Server 2003 (32-bits) (SP3 eller høyere); Mac OS X v10.6, OS X Lion (10.7) og OS X Mountain Lion (10.8); Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (støttes med forhåndsbygd pakke), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 10.1, 11.0, 11.2, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (støttes av automatisk installeringsprogram); HP/UX 11 og Solaris 8/9	Full programvareinstallering støttes på: Windows 10 (32-/64-biters), Windows 8 (32-/64-biters), Windows 7 (32-/64-biters), Windows Vista (32-/64-biters), Windows Server 2012; Kun driverinstallering støttes på: Windows Server 2008 (32- og 64-biters), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-biters) (SP3 eller høyere); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (støttes med forhåndsbygd pakke), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.2, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (støttes av automatisk installeringsprogram); HP/UX 11 og Solaris 8/9
Minstekrav til systemet	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32-/64-biters), Windows Vista (32-/64-biters): 1 GHz 32-biters (x86) eller 64-biters (x64) prosessor, 1 GB minne (32-biters) eller 2 GB minne (64-biters), 400 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM-stasjon eller Internett, USB- eller nettverksport; Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB ledig harddiskplass; CD-/DVD-stasjon eller Internett-forbindelse, USB	
Medfølgende programvare	Windows®: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP PCL 6-utskriftsdriver, HP WIA-skannedriver, HP TWAIN-skannedriver, HP Scan, HP Veiviser for faksoppsett, HP Send faks, HP faksutskriftsdriver, statusvarslere, HP Oppdatering, DXP; Mac: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP Postscript-driver, HP Scan, HP oppsettassistent, HP faksutskriftsdriver, HP Utility, HP Fastvareoppdaterer	
Sikkerhetsadministrasjon	Innebygd webserver: passordbeskyttelse, sikker lesing via SSL/TLS; Nettverk: aktivering/deaktivering av nettverksporter og funksjoner, SNMPv1 community-passordendring, SNMPv3, 802.1x, brannmur, tilgangskontrollister; HP ePrint: HTTPS med sertifikatvalidering, HTTP grunnleggende godkjenning, SASL-godkjenning	Trådløst: WEP (128-bits), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP), WPA/WPA2 - Enterprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Innebygd webserver: passordbeskyttelse, sikker lesing via SSL/TLS; Nettverk: aktivering/deaktivering av nettverksporter og funksjoner, SNMPv1 community-passordendring, SNMPv3, 802.1x, brannmur, tilgangskontrollister; HP ePrint: HTTPS med sertifikatvalidering, HTTP grunnleggende godkjenning, SASL-godkjenning
Skriveradministrasjon	Windows®: HP Device Toolbox, Status Alerts (standardinstallering), SNP Alerts (minste nettverksinstallering), HP Web Jetadmin (nedlasting); Mac: HP Utility	
Mål og vekt	Mål: 515 x 500 x 538 mm; Maksimum: 825 x 915 x 948 mm;	
Skrivermålt (B x D x H)	Minste 515 x 500 x 538 mm; Maksimum: 825 x 915 x 948 mm;	
Pakningsstørrelse (B x D x H)	733 x 644 x 730 mm	
Skrivervekt	40,8 kg	
Pakningsvekt	45,9 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C; Fuktighet: 20 til 60 % RF	
Lagringsforhold	Temperatur: 0 til 35°C; Fuktighet: 10 til 90 % RF	
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,6 B(A); Akustisk trykkemisjon: 52 dB(A)	
Strøm	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 VAC (±10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A. Ikke to spenninger, strømforbruket varierer for delenumre med nummerert utstyrskodeidentifikator.; Forbruk: 605 watt (utskrift), 440 watt (kopiering), 52 watt (klar), 8,1 watt (hvilemodus), 0,3 watt (av). Typisk strømforbruk (TEC): 3,259 kWt/uke.; Typisk strømforbruk (TEC): 3,259 kWt/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A; Forbruk: 605 watt (utskrift), 440 watt (kopiering), 52 watt (klar), 8,1 watt (hvilemodus), 0,3 watt (av). Typisk strømforbruk (TEC): 3,259 kWt/uke.; Typisk strømforbruk (TEC): 3,259 kWt/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi; hu-HURTigstartteknologi; Instant-on-kopiering	
Sertifiseringer	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som er påkrevd i enkelte land CECP: EPEAT® Silver Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Faks-telekommunikasjon: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-merking (Europa); FCC Part 68; andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkelte land	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som er påkrevd i enkelte land CECP Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Trådløs telekommunikasjon: EU (R&TTE-direktiv 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10. Faks telekom: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-merking (Europa); FCC Part 68; andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkelte land
Blue Angel-samsvar	Nei; Se ECI-dokumentet	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvizita
Opprinnelsesland	Produsert i Kina	
Innhold i esken	HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn; inkluderer innebygd automatisk tosidig utskrift; innebygd 10/100/1000T Gigabit Ethernet; HP svart LaserJet-tonerkassett (~5 500 sider), cyan, magenta og gul tonerkassett (~6 000 sider); Skriverdokumentasjon og programvare på CD-ROM; Installeringsveiledning, kundestøttebrosjyre, garantikort; Strømledning; Faks-kabel; USB-kabel	HP LaserJet Pro color MFP M570dw; inkluderer innebygd automatisk tosidig utskrift; innebygd 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Trådløst 802.11 b/g/n; HP svart LaserJet-tonerkassett (~5 500 sider), cyan, magenta og gul tonerkassett (~6 000 sider); Skriverdokumentasjon og programvare på CD-ROM; Installeringsveiledning, kundestøttebrosjyre, garantikort; Strømledning; Faks-kabel; USB-kabel
Garanti ³ HP Auto Wireless Connect er kanskje ikke tilgjengelig for alle systemkonfigurasjoner. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet.	Ett års garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

Fotnoter

- ¹ HP automatisk trådløs tilkobling er kanskje ikke tilgjengelig for alle systemkonfigurasjoner. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Se www.hp.com/go/autowirelessconnect for informasjon om kompatibilitet.
- ² HP Trådløst direkte-utskrift, innebygd trådløs tilkobling og HP automatisk trådløs tilkobling er bare tilgjengelig på HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw.
- ³ Krever en Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detajler på www.hp.com/go/eprintcenter). Mobile enheter krever Internett-tilkobling og e-postfunksjonalitet. Kan kreve trådløst tilgangspunkt. Separat innkjøpte dataabonnementer eller bruksavgifter kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere. Enkelte HP LaserJet-produkter kan kreve fastvareoppgraderinger.
- ⁴ Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet Partners-program. Du finner mer informasjon på: www.hp.com/recycle.
- ⁵ Utskriftshastighet er målt med ISO/IEC 24734 og utelukker første sett av testdokumenter. Se www.hp.com/go/printerclaims for å få mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet. Nøyaktig hastighet på første side ut er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, dokumentets kompleksitet, nettverk, mediebredde, medievekt, miljø og jobbstørrelse.
- ⁶ Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Tjenester kan kreve registrering. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Se www.hp.com/go/eprintcenter for mer informasjon.
- ⁷ HP LaserJet 507X svart tonerkassett er ikke inkludert; kjøpes separat.
- ⁸ Den mobile enheten må være aktivert for trådløs kommunikasjon. Skriveren må være HP ePrint-aktivert. Funksjonen kan kreve drivere eller apper som er tilgjengelig for nedlasting fra www.hp.com/go/eprintcenter.
- ⁹ Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset på grunn av aktive VPN-tilkoblinger.
- ¹⁰ HPs Auto-på/Auto-av-teknologi avhenger av skriveren og innstillingene. Påstander om hurtigstartteknologi er basert på sammenlikning med produkter som bruker tradisjonell oppvarming. Utsagn om Instant-on-kopiering er basert på sammenlikning med fluorescerende rør.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Skannehastighet målt fra ADM med standardinnstillinger (lagre til PDF). Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon og dokumentets kompleksitet.
- ⁴ Basert på standard ITU-T testbilde med standard oppløsning. Mer sammensatte sider eller høyere oppløsning vil ta lengre tid og bruke mer minne.
- ⁵ HP Scan-programvare inkludert i esken – filformater støttes gjennom programvare som kjøres på en PC.
- ⁶ Oppgitt kapasitet i samsvar med ISO/IEC 19798 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner ytterligere informasjon på: <http://www.hp.com/go/learnabouteprint>.
- ⁷ Skriveren leveres med forhåndsinstallerte standardkassetter (kapasitet 5500 sider for svart og 6000 sider for cyan, magenta og gul)



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA4-3033, April 2021

